


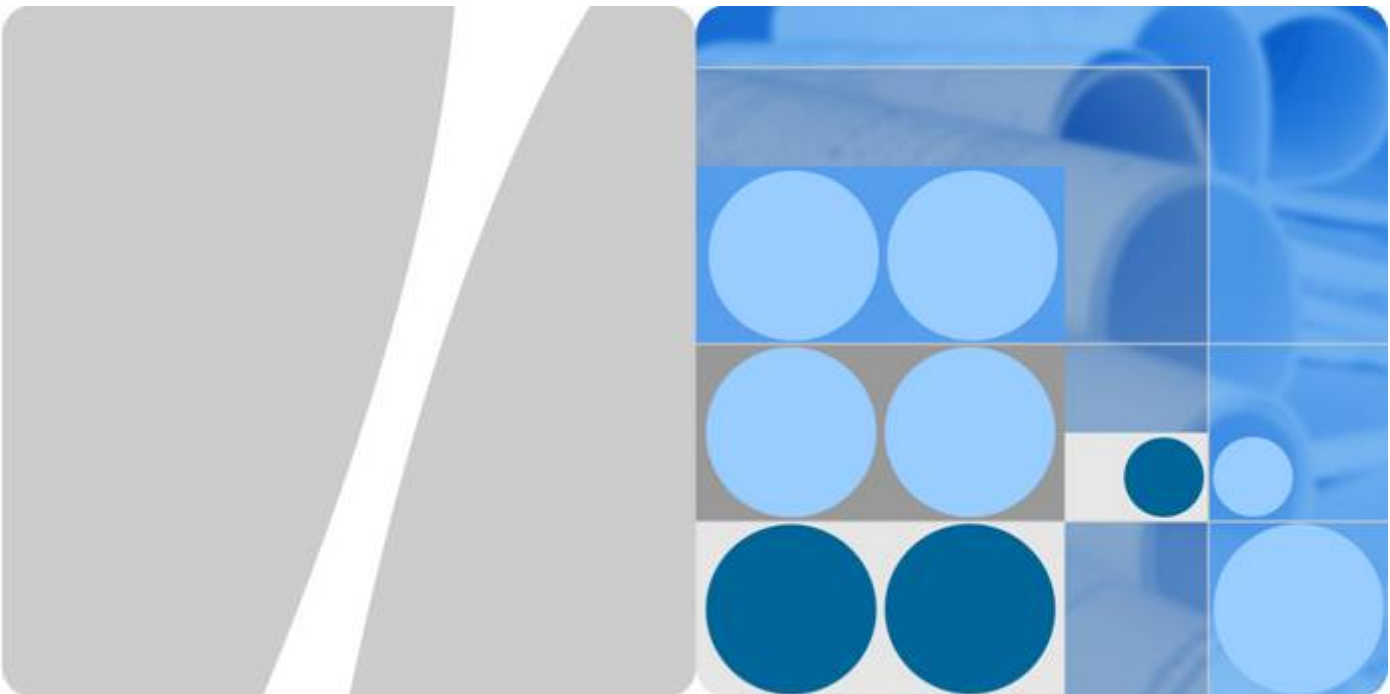

应用与数据集成平台(ROMA Connect)

2.1.5

API 参考

发布日期 2024-04-30

目 录

1 使用前必读.....	1
1.1 概述.....	1
1.2 调用说明.....	1
1.3 终端节点.....	1
1.4 约束与限制.....	1
1.5 基本概念.....	2
2 如何调用 API.....	3
2.1 构造请求.....	3
2.2 认证鉴权.....	6
2.3 返回结果.....	10
3 公共资源 API.....	12
3.1 应用管理.....	12
3.1.1 校验应用是否存在.....	12
3.1.2 查询应用列表.....	15
3.1.3 创建应用.....	19
3.1.4 查询应用详情.....	23
3.1.5 更新应用.....	26
3.1.6 删除应用.....	30
3.1.7 查询应用密钥.....	32
3.1.8 重置应用密钥.....	34
3.1.9 查询用户成员列表.....	36
3.1.10 设置用户成员.....	39
3.1.11 查询候选用户成员.....	42
3.2 资产管理.....	45
3.2.1 下载资产包.....	45
3.2.2 批量导出资产.....	47
3.2.3 导入资产.....	49
3.2.4 查询作业进度.....	52
3.2.5 批量删除资产.....	55
3.3 字典管理.....	57
3.3.1 校验字典是否存在.....	57
3.3.2 查询字典列表.....	60

3.3.3 创建字典.....	63
3.3.4 查询字典详情.....	66
3.3.5 更新字典.....	69
3.3.6 删除字典.....	72
3.4 公共管理.....	74
3.4.1 获取服务 API 版本列表.....	74
3.4.2 获取指定版本 ID 的 API 版本信息.....	76
3.4.3 查询可用区.....	77
3.5 实例管理.....	83
3.5.1 查询实例列表.....	84
3.5.2 查询指定实例信息.....	89
3.5.3 删除实例.....	97
4 数据集成 API.....	101
4.1 数据源管理.....	101
4.1.1 创建数据源.....	101
4.1.2 查询数据源.....	137
4.1.3 查询指定数据源.....	160
4.1.4 修改数据源.....	179
4.1.5 删除指定数据源信息.....	215
4.1.6 获取数据源中所有的表.....	217
4.1.7 获取数据源中某个表中所有字段.....	221
4.1.8 测试数据源连通性.....	225
4.2 任务监控管理.....	245
4.2.1 查询任务监控信息列表.....	245
4.2.2 查询单个任务的日志详情.....	251
4.3 任务管理.....	262
4.3.1 创建普通任务.....	262
4.3.2 查询任务列表.....	270
4.3.3 统计不同类型不同状态任务数量.....	276
4.3.4 更新普通任务.....	280
4.3.5 查询指定任务的信息.....	287
4.3.6 删除指定任务.....	292
4.3.7 手工触发单个任务.....	294
4.3.8 手工停止当前执行的任务.....	296
4.3.9 创建调度计划.....	299
4.3.10 查询调度计划.....	304
4.3.11 修改调度计划.....	308
4.3.12 批量启动或停止任务.....	314
4.3.13 创建组合任务.....	318
4.3.14 初始化组合任务.....	322
4.3.15 修改组合任务.....	330
4.3.16 重置组合任务进度.....	334

4.3.17 创建组合任务映射.....	337
4.3.18 查询组合任务的映射列表.....	342
4.3.19 修改组合任务映射.....	350
4.3.20 删除指定任务映射.....	355
4.3.21 组合任务自动映射.....	358
5 服务集成 API.....	362
5.1 实例管理.....	363
5.1.1 查看实例详情.....	363
5.1.2 查看实例约束信息.....	371
5.2 API 分组管理.....	374
5.2.1 创建 API 分组.....	374
5.2.2 修改 API 分组.....	381
5.2.3 删除 API 分组.....	387
5.2.4 查询分组详情.....	390
5.2.5 查询分组列表.....	395
5.2.6 校验 API 分组名称是否存在.....	402
5.3 API 管理.....	406
5.3.1 创建 API.....	406
5.3.2 修改 API.....	456
5.3.3 删除 API.....	503
5.3.4 发布或下线 API.....	506
5.3.5 查询 API 详情.....	510
5.3.6 查询 API 列表.....	534
5.3.7 批量发布或下线 API.....	548
5.3.8 调试 API.....	553
5.3.9 切换 API 版本.....	559
5.3.10 查看版本详情.....	563
5.3.11 根据版本编号下线 API.....	587
5.3.12 查询 API 历史版本列表.....	590
5.3.13 查询 API 运行时定义.....	594
5.3.14 校验 API 定义.....	603
5.3.15 查询集成应用下的资源数量.....	606
5.4 环境管理.....	610
5.4.1 创建环境.....	610
5.4.2 修改环境.....	614
5.4.3 删除环境.....	618
5.4.4 查询环境列表.....	621
5.5 环境变量管理.....	625
5.5.1 新建变量.....	625
5.5.2 删除变量.....	630
5.5.3 查看变量详情.....	633
5.5.4 查询变量列表.....	636

5.5.5 修改变量.....	641
5.6 域名管理.....	645
5.6.1 绑定域名.....	645
5.6.2 绑定域名证书.....	649
5.6.3 修改域名.....	654
5.6.4 解绑域名.....	659
5.6.5 删除域名证书.....	662
5.6.6 查看域名证书.....	665
5.7 流控策略管理.....	669
5.7.1 创建流控策略.....	669
5.7.2 修改流控策略.....	676
5.7.3 删除流控策略.....	682
5.7.4 查询流控策略列表.....	684
5.7.5 查看流控策略详情.....	689
5.8 API 绑定流控策略.....	693
5.8.1 绑定流控策略.....	694
5.8.2 解除 API 与流控策略的绑定关系.....	697
5.8.3 查看流控策略绑定的 API 列表.....	700
5.8.4 查看流控策略未绑定的 API 列表.....	705
5.8.5 查看 API 绑定的流控策略列表.....	710
5.8.6 批量解绑流控策略.....	716
5.9 设置特殊流控.....	720
5.9.1 创建特殊设置.....	720
5.9.2 修改特殊设置.....	724
5.9.3 删除特殊设置.....	728
5.9.4 查看特殊设置列表.....	731
5.10 签名密钥管理.....	736
5.10.1 创建签名密钥.....	736
5.10.2 修改签名密钥.....	744
5.10.3 删除签名密钥.....	751
5.10.4 查询签名密钥列表.....	753
5.11 签名密钥绑定关系管理.....	759
5.11.1 绑定签名密钥.....	759
5.11.2 解除绑定.....	765
5.11.3 查看 API 绑定的签名密钥列表.....	768
5.11.4 查看签名密钥未绑定的 API 列表.....	774
5.11.5 查看签名密钥绑定的 API 列表.....	778
5.12 ACL 策略管理.....	783
5.12.1 创建 ACL 策略.....	783
5.12.2 修改 ACL 策略.....	788
5.12.3 删除 ACL 策略.....	792
5.12.4 批量删除 ACL 策略.....	795

5.12.5 查看 ACL 策略详情.....	799
5.12.6 查看 ACL 策略列表.....	803
5.13 API 绑定 ACL 策略.....	808
5.13.1 将 API 与 ACL 策略进行绑定.....	808
5.13.2 解除 API 与 ACL 策略的绑定.....	812
5.13.3 批量解除 API 与 ACL 策略的绑定.....	815
5.13.4 查看 ACL 策略绑定的 API 列表.....	819
5.13.5 查看 ACL 策略未绑定的 API 列表.....	823
5.13.6 查看 API 绑定的 ACL 策略列表.....	828
5.14 OpenAPI 接口.....	833
5.14.1 导出 API.....	833
5.14.2 导入 API.....	837
5.14.3 导出自定义后端 API.....	842
5.14.4 导入自定义后端 API.....	846
5.15 VPC 通道管理.....	851
5.15.1 创建 VPC 通道.....	851
5.15.2 修改 VPC 通道.....	873
5.15.3 删除 VPC 通道.....	894
5.15.4 查看 VPC 通道详情.....	897
5.15.5 查询 VPC 通道列表.....	911
5.15.6 添加后端实例.....	923
5.15.7 查看后端实例列表.....	930
5.15.8 修改后端实例.....	935
5.15.9 删除后端实例.....	942
5.15.10 批量修改后端服务器状态可用.....	945
5.15.11 批量修改后端服务器状态不可用.....	948
5.15.12 修改 VPC 通道健康检查.....	951
5.15.13 添加 VPC 通道后端服务器组.....	957
5.15.14 查询 VPC 通道后端云服务组列表.....	964
5.15.15 查看 VPC 通道后端服务器组详情.....	970
5.15.16 删除 VPC 通道后端服务器组.....	975
5.15.17 修改 VPC 通道后端服务器组.....	978
5.16 凭据管理.....	984
5.16.1 查询 APP 列表.....	985
5.16.2 查看凭据详情.....	990
5.16.3 创建 APP Code.....	994
5.16.4 自动生成 APP Code.....	997
5.16.5 查询 APP Code 列表.....	1001
5.16.6 查看 APP Code 详情.....	1005
5.16.7 删除 APP Code.....	1009
5.16.8 查询凭据关联的凭据配额.....	1012
5.16.9 设置凭据访问控制.....	1016

5.16.10 查看 APP 的访问控制详情.....	1020
5.16.11 删除凭据访问控制.....	1023
5.17 凭据配额管理.....	1026
5.17.1 创建凭据配额.....	1026
5.17.2 修改凭据配额.....	1031
5.17.3 删除凭据配额.....	1035
5.17.4 获取凭据配额详情.....	1038
5.17.5 获取凭据配额列表.....	1042
5.17.6 凭据配额绑定凭据列表.....	1046
5.17.7 解除凭据配额和凭据的绑定.....	1050
5.17.8 查询凭据配额已绑定的凭据列表.....	1053
5.17.9 查询凭据配额可绑定的凭据列表.....	1058
5.18 凭据授权管理.....	1062
5.18.1 APP 授权.....	1062
5.18.2 解除授权.....	1068
5.18.3 查看 APP 已绑定的 API 列表.....	1071
5.18.4 查看 APP 未绑定的 API 列表.....	1077
5.18.5 查看 APP 下路径冲突的 api 列表.....	1081
5.18.6 查看 API 已绑定的 APP 列表.....	1086
5.19 自定义后端服务.....	1091
5.19.1 创建后端 API.....	1091
5.19.2 修改后端 API.....	1101
5.19.3 删除后端 API.....	1111
5.19.4 查询后端 API 详情.....	1114
5.19.5 查询后端 API 列表.....	1121
5.19.6 创建后端 API 脚本.....	1129
5.19.7 测试后端 API.....	1138
5.19.8 查询后端 API 测试结果.....	1144
5.19.9 部署后端 API.....	1148
5.19.10 查询后端 API 部署历史.....	1158
5.19.11 撤销后端 API.....	1166
5.19.12 校验自定义后端 API 定义.....	1169
5.19.13 查询自定义后端服务配额.....	1172
5.19.14 查询自定义后端服务数据源列表.....	1176
5.19.15 批量下线自定义后端 API.....	1180
5.20 自定义认证管理.....	1184
5.20.1 创建自定义认证.....	1184
5.20.2 修改自定义认证.....	1191
5.20.3 删除自定义认证.....	1197
5.20.4 查看自定义认证详情.....	1200
5.20.5 查询自定义认证列表.....	1205
5.21 监控信息查询.....	1210

5.21.1 API 指标统计值查询-最近一段时间.....	1211
5.21.2 查询 API 指标统计值.....	1216
5.22 实例特性管理.....	1223
5.22.1 查看实例特性列表.....	1223
5.22.2 实例配置特性.....	1227
5.23 分组自定义响应管理.....	1231
5.23.1 创建分组自定义响应.....	1231
5.23.2 查询分组自定义响应详情.....	1240
5.23.3 修改分组自定义响应.....	1247
5.23.4 删除分组自定义响应.....	1256
5.23.5 查看分组下指定错误类型的自定义响应.....	1259
5.23.6 修改分组下指定错误类型的自定义响应.....	1265
5.23.7 删除分组指定错误类型的自定义响应配置.....	1272
5.23.8 查询分组自定义响应列表.....	1276
5.24 标签管理.....	1282
5.24.1 查询标签列表.....	1282
5.25 配置管理.....	1286
5.25.1 查询某个实例的租户配置列表.....	1286
5.26 应用配置管理.....	1293
5.26.1 创建应用配置.....	1293
5.26.2 修改应用配置.....	1297
5.26.3 删除应用配置.....	1302
5.26.4 查看应用配置详情.....	1305
5.26.5 查询应用配置列表.....	1308
5.27 VPC 通道管理-项目级.....	1313
5.27.1 查询项目下所有实例的 VPC 通道列表.....	1313
5.28 API 任务管理.....	1326
5.28.1 创建 API 定时任务.....	1326
5.28.2 修改 API 定时任务.....	1335
5.28.3 删除 API 定时任务.....	1344
5.28.4 查询 API 任务列表.....	1347
5.28.5 查询 API 定时任务详情.....	1355
5.28.6 启动 API 定时任务.....	1361
5.28.7 停止 API 定时任务.....	1368
5.28.8 批量启动 API 定时任务.....	1375
5.28.9 批量停止 API 定时任务.....	1379
5.28.10 批量删除 API 定时任务.....	1383
5.29 微服务中心管理.....	1388
5.29.1 导入微服务.....	1388
5.30 SSL 证书管理.....	1400
5.30.1 获取 SSL 证书列表.....	1400
5.30.2 创建 SSL 证书.....	1405

5.30.3 域名绑定 SSL 证书.....	1410
5.30.4 域名解绑 SSL 证书.....	1414
5.30.5 查看证书详情.....	1417
5.30.6 删除 SSL 证书.....	1422
5.30.7 修改 SSL 证书.....	1425
5.30.8 SSL 证书绑定域名.....	1430
5.30.9 SSL 证书解绑域名.....	1434
5.30.10 获取 SSL 证书已绑定域名列表.....	1437
5.31 插件管理.....	1442
5.31.1 创建插件.....	1442
5.31.2 修改插件.....	1450
5.31.3 删除插件.....	1459
5.31.4 查询插件列表.....	1463
5.31.5 查询插件详情.....	1468
5.31.6 插件绑定 API.....	1472
5.31.7 API 绑定插件.....	1477
5.31.8 解除绑定插件的 API.....	1481
5.31.9 解除绑定 API 的插件.....	1485
5.31.10 查询插件下绑定的 API.....	1488
5.31.11 查询 API 下绑定的插件.....	1494
5.31.12 查询可绑定当前插件的 API.....	1499
5.31.13 查询可绑定当前 API 的插件.....	1505
5.32 编排规则管理.....	1510
5.32.1 查看编排规则列表.....	1510
5.32.2 创建编排规则.....	1516
5.32.3 查询编排规则详情.....	1527
5.32.4 更新编排规则.....	1533
5.32.5 删除编排规则.....	1543
5.32.6 查询编排规则绑定的 API.....	1546
6 消息集成 API(Kafka 引擎).....	1551
6.1 MQS 实例管理.....	1551
6.1.1 查询 MQS 实例列表.....	1551
6.1.2 查询 MQS 实例详情.....	1555
6.2 主题管理.....	1558
6.2.1 查询 Topic 列表.....	1558
6.2.2 创建 Topic.....	1562
6.2.3 修改 Topic.....	1566
6.2.4 删除 Topic.....	1568
6.2.5 批量删除 Topic.....	1571
6.2.6 导入 Topic.....	1574
6.2.7 导出 Topic.....	1576
6.2.8 下载证书.....	1578

6.2.9 查询 topic 的磁盘存储情况.....	1580
6.2.10 获取 Kafka Topic 详细信息.....	1585
6.2.11 查询 Topic 的分区列表.....	1587
6.2.12 查询 Topic 的当前生产者列表.....	1589
6.3 应用权限管理.....	1592
6.3.1 更新 Topic 权限.....	1592
6.3.2 查询 Topic 权限.....	1595
6.3.3 增量授权应用 Topic 权限.....	1598
6.4 消息管理.....	1601
6.4.1 查询消息.....	1601
6.4.2 重发消息.....	1604
6.5 消费组管理.....	1607
6.5.1 查询指定消费组信息.....	1607
6.5.2 查询所有消费组.....	1611
6.5.3 重置消费组消费进度到指定位置.....	1613
6.5.4 批量删除 Group.....	1615
7 消息集成 API(RocketMQ 引擎).....	1618
7.1 MQS 实例管理.....	1618
7.1.1 查询 MQS 实例列表.....	1618
7.1.2 查询 MQS 实例详情.....	1622
7.2 主题管理(RocketMQ).....	1625
7.2.1 查询 Topic 列表.....	1625
7.2.2 创建主题或批量删除主题.....	1629
7.2.3 删除指定 Topic.....	1632
7.2.4 修改主题.....	1633
7.2.5 查询单个主题.....	1635
7.2.6 查询主题消费组列表.....	1637
7.2.7 查询主题的消息数.....	1638
7.2.8 导入 Topic.....	1640
7.2.9 导出 Topic.....	1642
7.3 应用权限管理(RocketMQ).....	1644
7.3.1 更新 Topic 权限.....	1644
7.3.2 查询 Topic 权限.....	1646
7.3.3 更新消费组权限.....	1649
7.3.4 查询消费组权限.....	1652
7.4 消息管理(RocketMQ).....	1655
7.4.1 查询消息.....	1655
7.4.2 查询消息轨迹.....	1659
7.4.3 导出死信消息.....	1661
7.5 消费组管理(RocketMQ).....	1664
7.5.1 查询消费组列表.....	1664
7.5.2 删除指定消费组.....	1667

7.5.3 查询指定消费组.....	1668
7.5.4 查询消费列表或详情.....	1670
7.5.5 重置消费进度.....	1671
7.5.6 创建消费组.....	1673
7.5.7 修改消费组.....	1675
8 设备集成 API.....	1677
8.1 设备分组管理.....	1677
8.1.1 创建设备分组.....	1677
8.1.2 查询所有设备分组.....	1683
8.1.3 删除设备分组.....	1687
8.1.4 查询设备分组详情.....	1690
8.1.5 修改设备分组.....	1695
8.1.6 批量添加设备到设备分组.....	1701
8.1.7 删除设备分组内的设备.....	1704
8.2 设备管理.....	1708
8.2.1 创建设备.....	1708
8.2.2 查询设备.....	1718
8.2.3 批量下线设备.....	1730
8.2.4 删除设备.....	1734
8.2.5 查询设备详情.....	1737
8.2.6 修改设备.....	1746
8.2.7 查询设备主题.....	1755
8.2.8 添加子设备到网关.....	1760
8.2.9 查询子设备.....	1767
8.2.10 查询设备影子.....	1776
8.2.11 重置设备鉴权信息.....	1781
8.2.12 查询设备鉴权信息.....	1785
8.2.13 发送命令.....	1789
8.2.14 自定义命令下发设备.....	1793
8.3 订阅管理.....	1797
8.3.1 创建订阅.....	1797
8.3.2 查询订阅管理信息.....	1802
8.3.3 修改订阅.....	1806
8.3.4 删除订阅.....	1811
8.4 产品模板.....	1814
8.4.1 创建产品模板.....	1814
8.4.2 查询产品模板.....	1819
8.4.3 删除产品模板.....	1826
8.4.4 修改产品模板.....	1829
8.5 产品管理.....	1834
8.5.1 创建产品.....	1835
8.5.2 查询产品.....	1843

8.5.3 查询产品内设备数量.....	1851
8.5.4 删除产品.....	1855
8.5.5 查询产品详情.....	1858
8.5.6 修改产品信息.....	1865
8.5.7 添加产品主题.....	1872
8.5.8 查询产品主题.....	1877
8.5.9 删除产品主题.....	1882
8.5.10 更新产品主题.....	1885
8.5.11 重置产品鉴权信息.....	1890
8.5.12 查询产品鉴权信息.....	1894
8.5.13 导入产品.....	1898
8.5.14 导出产品.....	1902
8.6 规则引擎.....	1906
8.6.1 创建规则.....	1906
8.6.2 查询规则.....	1912
8.6.3 批量删除规则.....	1919
8.6.4 调试规则.....	1923
8.6.5 删除规则.....	1927
8.6.6 查询规则详情.....	1930
8.6.7 修改规则.....	1936
8.6.8 添加目标数据源.....	1942
8.6.9 查询目标数据源列表.....	1949
8.6.10 删除目标数据源.....	1954
8.6.11 添加源数据源.....	1957
8.6.12 查询源数据源列表.....	1963
8.6.13 删除源数据源.....	1968
8.7 服务管理.....	1971
8.7.1 创建服务.....	1971
8.7.2 查询服务.....	1977
8.7.3 删除服务.....	1984
8.7.4 查询服务详情.....	1987
8.7.5 修改服务.....	1992
8.7.6 创建属性.....	1998
8.7.7 查询属性.....	2005
8.7.8 创建命令.....	2011
8.7.9 查询命令.....	2015
8.7.10 删除命令.....	2020
8.7.11 查询命令详情.....	2024
8.7.12 修改命令.....	2028
8.7.13 创建请求属性.....	2032
8.7.14 查询请求属性.....	2039
8.7.15 删除请求属性.....	2045

8.7.16 修改请求属性.....	2049
8.7.17 创建响应属性.....	2055
8.7.18 查询响应属性.....	2062
8.7.19 删除响应属性.....	2068
8.7.20 查询响应属性详情.....	2072
8.7.21 修改响应属性.....	2077
9 权限和授权项.....	2085
9.1 权限及授权项说明.....	2085
9.2 公共资源权限.....	2087
9.3 数据集成权限.....	2090
9.4 服务集成权限.....	2091
9.5 设备集成权限.....	2092
10 附录.....	2093
10.1 获取项目 ID.....	2093
10.2 获取账号 ID.....	2094
10.3 状态码.....	2094
10.4 错误码.....	2096
10.4.1 公共资源 API 错误码.....	2096
10.4.2 数据集成 API 错误码.....	2104
10.4.3 服务集成 API 错误码.....	2112
10.4.4 消息集成 API 错误码.....	2145
10.4.5 设备集成 API 错误码.....	2149
10.5 实例支持的 APIC 特性.....	2190
10.6 数据集成参数说明.....	2207
10.6.1 RawFormDataRequest.....	2207
10.6.2 RawFormDataResponse.....	2220
10.7 获取数据源配置文件.....	2230
10.7.1 MRS Hive.....	2230
10.7.2 MRS HDFS.....	2230
10.7.3 MRS HBase.....	2231
10.7.4 MRS Kafka.....	2231
11 历史 API.....	2233
11.1 数据集成 API (V1)	2233
11.1.1 数据集成任务.....	2233
11.1.1.1 创建任务.....	2233
11.1.1.2 删除任务.....	2242
11.1.1.3 修改任务.....	2243
11.1.1.4 查询指定任务的信息.....	2247
11.1.1.5 查询任务列表.....	2251
11.1.1.6 启动/停止任务.....	2255
11.1.1.7 创建制定计划.....	2257

11.1.1.8 修改制定计划.....	2261
11.1.1.9 查询制定计划列表.....	2265
11.1.1.10 查询指定任务的运行日志.....	2267
11.1.1.11 查询指定任务的调度信息.....	2270
11.1.1.12 导入任务.....	2280
11.1.1.13 导出任务.....	2285
11.1.2 数据源.....	2291
11.1.2.1 创建数据源.....	2291
11.1.2.2 修改数据源.....	2310
11.1.2.3 删除数据源.....	2314
11.1.2.4 查询数据源列表.....	2315
11.1.2.5 导入数据源.....	2319
11.1.2.6 导出数据源.....	2324
11.1.2.7 测试数据源连接.....	2328
11.1.3 连接器.....	2344
11.1.3.1 查询指定连接器信息.....	2344
11.2 服务集成 API (V1)	2346
11.2.1 API 分组管理 (V1)	2346
11.2.1.1 创建 API 分组.....	2346
11.2.1.2 修改 API 分组.....	2352
11.2.1.3 删除 API 分组.....	2358
11.2.1.4 查询分组详情.....	2361
11.2.1.5 查询分组列表.....	2366
11.2.2 API 管理 (V1)	2373
11.2.2.1 创建 API.....	2373
11.2.2.2 修改 API.....	2413
11.2.2.3 删除 API.....	2450
11.2.2.4 查询 API 详情.....	2452
11.2.2.5 查询 API 列表.....	2471
11.2.2.6 批量删除 API.....	2485
11.2.2.7 批量发布或下线 API.....	2489
11.2.2.8 调试 API.....	2494
11.2.3 自定义后端服务 (V1)	2499
11.2.3.1 查询后端 API 列表.....	2499
11.2.3.2 创建后端 API.....	2507
11.2.3.3 查询后端 API 详情.....	2517
11.2.3.4 修改后端 API.....	2524
11.2.3.5 删除后端 API.....	2534
11.2.3.6 查询后端 API 测试结果.....	2537
11.2.3.7 查询后端 API 部署历史.....	2541
11.2.3.8 部署后端 API.....	2549
11.2.3.9 测试后端 API.....	2558

11.2.3.10 撤销后端 API.....	2563
11.2.3.11 创建后端 API 脚本.....	2566
11.2.4 APP 授权管理 (V1)	2574
11.2.4.1 APP 授权.....	2574
11.2.4.2 解除授权.....	2580
11.2.4.3 查看 APP 已绑定的 API 列表.....	2583
11.2.4.4 查看 APP 未绑定的 API 列表.....	2589
11.2.4.5 查看 API 已绑定的 APP 列表.....	2593
11.2.5 自定义认证管理 (V1)	2598
11.2.5.1 创建自定义认证.....	2599
11.2.5.2 修改自定义认证.....	2605
11.2.5.3 删除自定义认证.....	2610
11.2.5.4 查看自定义认证详情.....	2613
11.2.5.5 查询自定义认证列表.....	2618
11.3 消息集成 API (V1)	2623
11.3.1 Topic 管理.....	2624
11.3.1.1 查询指定实例.....	2624
11.3.1.2 查询所有实例列表.....	2629
11.3.1.3 查询 Topic.....	2635
11.3.1.4 批量删除 Topic.....	2638
11.3.1.5 导入 Topic.....	2639
11.3.1.6 导出 Topic.....	2640
11.4 设备集成 API (V1)	2641
11.4.1 产品管理.....	2641
11.4.1.1 创建产品.....	2641
11.4.1.2 查询产品列表.....	2642
11.4.2 设备管理.....	2644
11.4.2.1 创建设备.....	2644
11.4.2.2 创建设备自定义 Topic.....	2646
11.4.2.3 查询设备列表.....	2648
11.4.2.4 查询设备 Topic 列表.....	2649
11.4.2.5 查询实例信息.....	2651
11.4.3 规则引擎.....	2652
11.4.3.1 创建规则引擎源端.....	2652
11.4.3.2 创建规则引擎目的端.....	2654

1 使用前必读

[概述](#)

[调用说明](#)

[终端节点](#)

[约束与限制](#)

[基本概念](#)

1.1 概述

ROMA Connect是一个全栈式的应用与数据集成平台，提供消息、数据、API、设备等集成能力，简化企业上云，支持云上云下、跨区域集成，帮助企业实现数字化转型。

您可以使用本文档提供的API对ROMA Connect进行相关操作，如创建、删除、变更API、添加自定义后端等。

1.2 调用说明

ROMA Connect提供了REST（Representational State Transfer）风格API，支持您通过HTTPS请求调用，调用方法请参见[如何调用API](#)。

1.3 终端节点

终端节点（Endpoint）即调用API的请求地址，不同服务不同区域的终端节点不同，您可以向管理员获取所有服务的终端节点。


1.4 约束与限制

- 您能创建的ROMA Connect资源数量与配额有关系。
- 更详细的限制请参见具体API的说明。

1.5 基本概念

- 账号
用户在云服务平台注册的账号，账号对其所拥有的资源及云服务具有完全的访问权限，可以重置用户密码、分配用户权限等。
- 用户
由账号在IAM中创建的用户，是云服务的使用人员，具有身份凭证（密码和访问密钥）。
通常在调用API的鉴权过程中，您需要用到账号、用户和密码等信息。
- 区域（Region）
从地理位置和网络时延维度划分，同一个Region内共享弹性计算、块存储、对象存储、VPC网络、弹性公网IP、镜像等公共服务。Region分为通用Region和专属Region，通用Region指面向公共租户提供通用云服务的Region；专属Region指只承载同一类业务或只面向特定租户提供业务服务的专用Region。
- 可用区（AZ，Availability Zone）
一个AZ是一个或多个物理数据中心的集合，有独立的风火水电，AZ内逻辑上再将计算、网络、存储等资源划分成多个集群。一个Region中的多个AZ间通过高速光纤相连，以满足用户跨AZ构建高可用性系统的需求。
- 项目
区域默认对应一个项目，这个项目由系统预置，用来隔离物理区域间的资源（计算资源、存储资源和网络资源），以默认项目为单位进行授权，用户可以访问您账号中该区域的所有资源。如果您希望进行更加精细的权限控制，可以在区域默认的项目中创建子项目，并在子项目中购买资源，然后以子项目为单位进行授权，使得用户仅能访问特定子项目中资源，使得资源的权限控制更加精确。

图 1-1 项目隔离模型

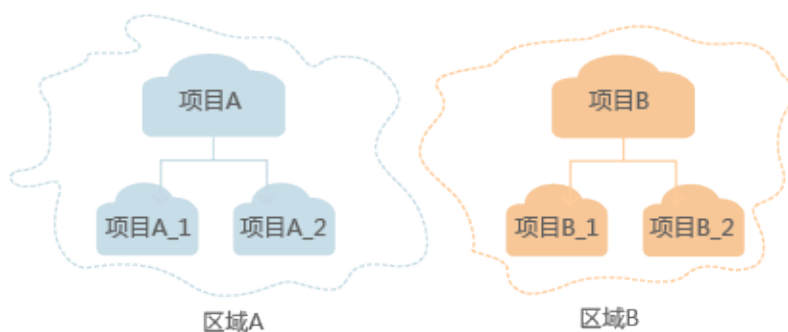

- 企业项目
企业项目是项目的升级版，针对企业不同项目间资源的分组和管理，是逻辑隔离。企业项目中可以包含多个区域的资源，且项目中的资源可以迁入迁出。

2 如何调用 API

构造请求

认证鉴权

返回结果

2.1 构造请求

本节介绍REST API请求的组成，并以调用IAM的获取用户Token接口说明如何调用API，该API获取用户的Token，Token可以用于调用其他API时鉴权。

请求 URI

请求URI由如下部分组成。

{URI-scheme}://{Endpoint}/{resource-path}?{query-string}

尽管请求URI包含在请求消息头中，但大多数语言或框架都要求您从请求消息中单独传递它，所以在此单独强调。

表 2-1 URI 中的参数说明

参数	描述
URI-scheme	表示用于传输请求的协议，当前所有API均采用 HTTPS 协议。
Endpoint	指定承载REST服务端点的服务器域名或IP，不同服务不同区域的Endpoint不同，具体请参考 终端节点 获取。
resource-path	资源路径，也即API访问路径。从具体API的URI模块获取，例如“获取用户Token”API的resource-path为“/v3/auth/tokens”。
query-string	查询参数，是可选部分，并不是每个API都有查询参数。查询参数前面需要带一个“？”，形式为“参数名=参数取值”，例如“limit=10”，表示查询不超过10条数据。多个查询参数之间使用“&”隔开。

例如您获取到某区域IAM的Endpoint（iam.xxx.com），并在获取用户Token接口的URI部分找到resource-path（/v3/auth/tokens），拼接起来如下所示。

```
https://iam.xxx.com/v3/auth/tokens
```

 说明

为查看方便，在每个具体API的URI部分，只给出resource-path部分，并将请求方法写在一起。这是因为URI-scheme都是HTTPS，而Endpoint在同一个区域也相同，所以简洁起见将这两部分省略。

请求方法

HTTP请求方法（也称为操作或动词），它告诉服务你正在请求什么类型的操作。

表 2-2 HTTP 方法

方法	说明
GET	请求服务器返回指定资源。
PUT	请求服务器更新指定资源。
POST	请求服务器新增资源或执行特殊操作。
DELETE	请求服务器删除指定资源，如删除对象等。
HEAD	请求服务器资源头部。
PATCH	请求服务器更新资源的部分内容。 当资源不存在的时候，PATCH可能会去创建一个新的资源。

在获取用户Token的URI部分，您可以看到其请求方法为“POST”，则其请求为：

```
POST https://iam.xxx.com/v3/auth/tokens
```

请求消息头

附加请求头字段，如指定的URI和HTTP方法所要求的字段。例如定义消息体类型的请求头“Content-Type”，请求鉴权信息等。

详细的公共请求消息头字段请参见[表2-3](#)。

表 2-3 公共请求消息头

名称	描述	是否必选	示例
Content-Type	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json，有其他取值时会在具体接口中专门说明。	是	application/json

名称	描述	是否必选	示例
X-Project-Id	project id，项目编号。 请参考 获取项目ID 章节 获取项目编号。	否 如果是专属云场景 采用AK/SK认证方 式的接口请求或者 多project场景采用 AK/SK认证的接口 请求，则该字段必 选。	e9993fc787d***** ***aa340f9c0f4
X-Auth-Token	用户Token。 用户Token也就是调用获 取用户Token接口的响应 值，该接口是唯一不需 要认证的接口。 请求响应成功后在响应 消息头中包含的“X- Subject-Token”的值即 为Token值。	否 使用Token认证时 该字段必选。	注： 以下仅为 Token示例片段 MIIPAgYJKoZIhvc NAQcCo...ggg1BBI INPXsidG9rZ

📖 说明

API同时支持使用AK/SK认证，AK/SK认证是使用SDK对请求进行签名，签名过程会自动往请求中添加Authorization（签名认证信息）和X-Sdk-Date（请求发送的时间）请求头。
AK/SK认证的详细说明请参见[AK/SK认证](#)

对于获取用户Token接口，由于不需要认证，所以只添加“Content-Type”即可，添加消息头后的请求如下所示。

```
POST https://iam.xxx.com/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json
```

请求消息体

请求消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）发出，与请求消息头中Content-type对应，传递除请求消息头之外的内容。若请求消息体中参数支持中文，则中文字符必须为UTF-8编码。

每个接口的请求消息体内容不同，也并不是每个接口都需要有请求消息体（或者说消息体为空），GET、DELETE操作类型的接口就不需要消息体，消息体具体内容需要根据具体接口而定。

对于获取用户Token接口，您可以从接口的请求部分看到所需的请求参数及参数说明。将消息体加入后的请求如下所示，加粗的斜体字段需要根据实际值填写，其中 ***username***为用户名，***domainname***为用户所属的账号名称，***********为用户登录密码，***xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx***为project的ID，获取方法请参见[获取项目ID](#)。

📖 说明

scope参数定义了Token的作用域，下面示例中获取的Token仅能访问project下的资源。您还可以设置Token的作用域为某个账号下所有资源或账号的某个project下的资源，详细定义请参见获取用户Token接口。


```
POST https://iam.xxx.com/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json

{
  "auth": {
    "identity": {
      "methods": [
        "password"
      ],
      "password": {
        "user": {
          "name": "username",
          "password": "*****",
          "domain": {
            "name": "domainname"
          }
        }
      }
    },
    "scope": {
      "project": {
        "id": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
      }
    }
  }
}
```

到这里为止这个请求需要的内容就具备齐全了，您可以使用[curl](#)、[Postman](#)或直接编写代码等方式发送请求调用API。对于获取用户Token接口，返回的响应消息头中“x-subject-token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

2.2 认证鉴权

调用接口有如下两种认证方式，您可以选择其中一种进行认证鉴权。推荐使用AK/SK认证，其安全性比Token认证要高。

- Token认证：通过Token认证通用请求。
- AK/SK认证：通过AK（Access Key ID）/SK（Secret Access Key）加密调用请求。

Token 认证

说明

Token的有效期为24小时，需要使用一个Token鉴权时，可以先缓存起来，避免频繁调用。

Token在计算机系统中代表令牌（临时）的意思，拥有Token就代表拥有某种权限。Token认证就是在调用API的时候将Token加到请求消息头，从而通过身份认证，获得操作API的权限。

Token可通过调用IAM的获取用户Token接口获取，调用本服务API需要project级别的Token，即调用获取用户Token接口时，请求body中auth.scope的取值需要选择project，如下所示。

```
{
  "auth": {
    "identity": {
      "methods": [
        "password"
      ],
      "password": {
        "user": {
```

```
{
  "name": "username",
  "password": "*****#",
  "domain": {
    "name": "domainname"
  }
},
"scope": {
  "project": {
    "name": "xxxxxxx"
  }
}
}
```

获取Token后，再调用其他接口时，您需要在请求消息头中添加“X-Auth-Token”，其值即为Token。例如Token值为“ABCDEFJ....”，则调用接口时将“X-Auth-Token: ABCDEFJ....”加到请求消息头即可，如下所示。

```
GET https://iam.xxx.com/v3/auth/projects
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: ABCDEFJ....
```

AK/SK 认证

说明

AK/SK签名认证方式仅支持消息体大小12M以内，12M以上的请求请使用Token认证。

AK/SK认证就是使用AK/SK对请求进行签名，在请求时将签名信息添加到消息头，从而通过身份认证。

- AK(Access Key ID)：访问密钥ID。与私有访问密钥关联的唯一标识符；访问密钥ID和私有访问密钥一起使用，对请求进行加密签名。
- SK(Secret Access Key)：与访问密钥ID结合使用的密钥，对请求进行加密签名，可标识发送方，并防止请求被修改。

使用AK/SK认证时，您可以基于签名算法使用AK/SK对请求进行签名，也可以使用专门的签名SDK对请求进行签名。

须知

签名SDK只提供签名功能，与服务提供的SDK不同，使用时请注意。

以下结合一个[Demo](#)来介绍如何对一个请求进行签名，并通过HTTP Client发送一个HTTPS请求的过程。如果您不使用Demo工程，也可以向管理员获取API网关签名工具，并在其他工程中引用。

1. 生成AK/SK。如果已生成过AK/SK，则可跳过此步骤，找到原来已下载的AK/SK文件，文件名一般为：credentials.csv。
 - a. 登录管理控制台。
 - b. 单击用户名，在下拉列表中单击“我的凭证”。
 - c. 单击“访问密钥”。
 - d. 单击“新增访问密钥”，进入“新增访问密钥”页面。
 - e. 输入描述信息，单击“确定”，下载访问密钥。

说明

为防止访问密钥泄露，建议您将其保存到安全的位置。

2. 获取示例代码，并解压缩。
3. 通过import方式将示例工程导入到Eclipse。

图 2-1 选择已存在的工程

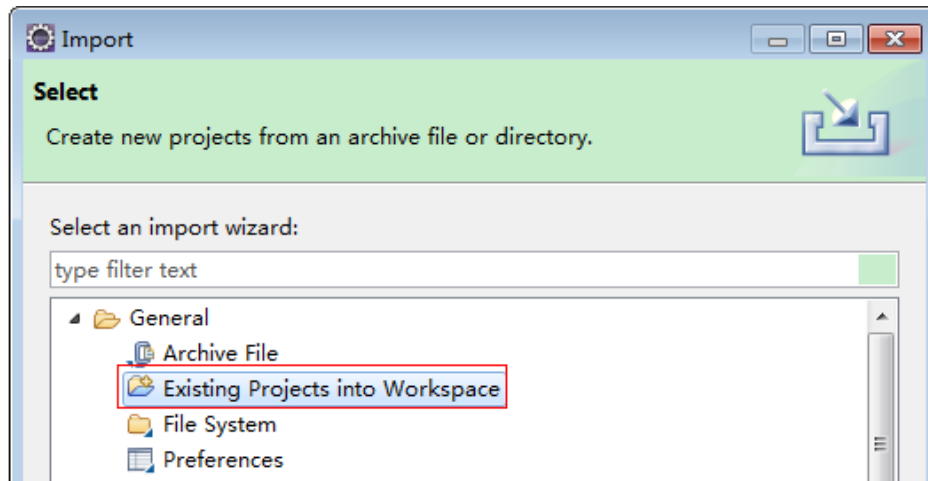


图 2-2 选择解压后的示例代码


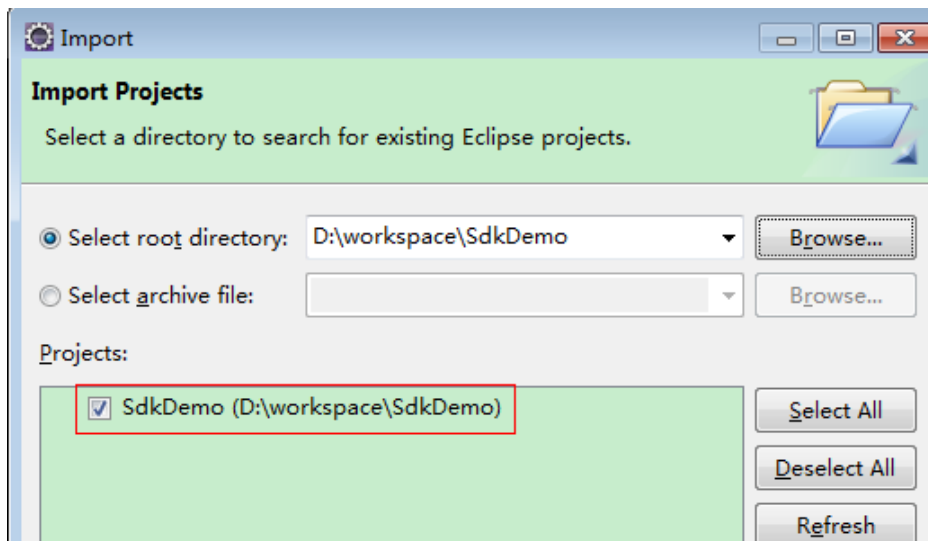


图 2-3 导入成功后工程结构示例

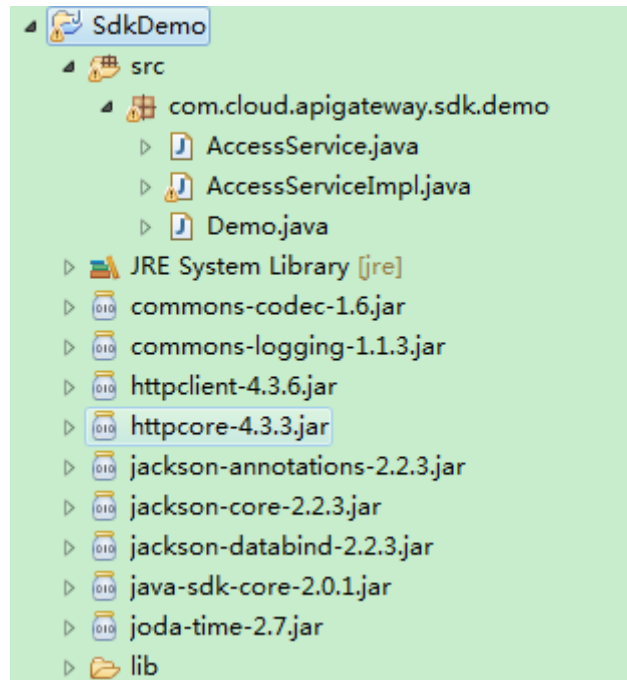

4. 对请求进行签名。

签名方法集成在3引入的java-sdk-core-x.x.x.jar文件中。发送请求前，需要对请求内容进行签名，得到的签名结果将作为http头部信息一起发送。

Demo代码分成三个类进行演示：

- AccessService：抽象类，将GET/POST/PUT/DELETE归一成access方法。
- Demo：运行入口，模拟用户进行GET/POST/PUT/DELETE请求。
- AccessServiceImpl：实现access方法，具体与API网关通信的代码都在access方法中。

- a. 编辑“Demo.java”文件中的main方法，将以下内容替换为实际获取到的值。

如果调用其他方法，如POST，PUT，DELETE等，请参考对应注释方法。

注意替换region、serviceName、AK/SK 和URL，Demo中使用了获取VPC的URL，请替换为您需要的URL：

URL中project_id获取请参见[获取项目ID](#)。

```
//TODO: Replace region with the name of the region in which the service to be accessed is
located.
private static final String region = "";

//TODO: Replace vpc with the name of the service you want to access. For example, ecs, vpc,
iam, and elb.
private static final String serviceName = "";

public static void main(String[] args) throws UnsupportedEncodingException
{
//TODO: Replace the AK and SK with those obtained on the My Credential page.
String ak = "ZIRRKMTWP*****1WKNKB";
String sk = "Us0mdMNHk*****YrCnW0ecfzl";

//TODO: To specify a project ID (multi-project scenarios), add the X-Project-Id header.
//TODO: To access a global service, such as IAM, DNS, CDN, and TMS, add the X-Domain-Id
header to specify an account ID.
//TODO: To add a header, find "Add special headers" in the AccessServiceImpl.java file.
```

```
//TODO: Test the API
String url = "https://{Endpoint}/v1/{project_id}/vpcs";
get(ak, sk, url);

//TODO: When creating a VPC, replace {project_id} in postUrl with the actual value.
//String postUrl = "https://serviceEndpoint/v1/{project_id}/cloudservers";
//String postbody = "{\"vpc\":{\"name\":\"vpc\",\"cidr\":\"192.168.0.0/16\"}}";
//post(ak, sk, postUrl, postbody);

//TODO: When querying a VPC, replace {project_id} in url with the actual value.
//String url = "https://serviceEndpoint/v1/{project_id}/vpcs/{vpc_id}";
//get(ak, sk, url);

//TODO: When updating a VPC, replace {project_id} and {vpc_id} in putUrl with the actual values.
//String putUrl = "https://serviceEndpoint/v1/{project_id}/vpcs/{vpc_id}";
//String putbody = "{\"vpc\":{\"name\":\"vpc1\",\"cidr\":\"192.168.0.0/16\"}}";
//put(ak, sk, putUrl, putbody);

//TODO: When deleting a VPC, replace {project_id} and {vpc_id} in deleteUrl with the actual values.
//String deleteUrl = "https://serviceEndpoint/v1/{project_id}/vpcs/{vpc_id}";
//delete(ak, sk, deleteUrl);
}
```

b. 编译与运行接口调用。

在左侧“Package Explorer”中找到“Demo.java”，右键选择“Run AS > Java Application”并单击“运行”。

可在控制台查看调用日志。

2.3 返回结果

状态码

请求发送以后，您会收到响应，包含状态码、响应消息头和消息体。

状态码是一组从1xx到5xx的数字代码，状态码表示了请求响应的状态，完整的状态码列表请参见[状态码](#)。

对于获取用户Token接口，如果调用后返回状态码为“201”，则表示请求成功。

响应消息头

对应请求消息头，响应同样也有消息头，如“Content-type”。

对于获取用户Token接口，返回如[图2-4](#)所示的消息头，其中“X-Subject-Token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

图 2-4 获取用户 Token 响应消息头

Body	Cookies	Headers (16)	Test Results	Status: 201 Created	Time: 54ms	Size: 29.56 KB	Save Response ▾
		Connection		keep-alive			
		X-IAM-Trace-Id		token_cn-north-1_null_9d154bc98611b9f6ab8f742d3c975d16			
		Cache-Control		no-cache, no-store, must-revalidate			
		Pragma		no-cache			
		Expires		Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT			
		X-Subject-Token		MllcEAYJKoZlhwNAQcColicATCCG-0CAQExDTALBgIghkgBZQMEAgEwghoiBqkqhk...			
		X-Request-Id		ed61e620e38ca386fc8d6b116c7fd555			
		Server		api-gateway			
		Strict-Transport-Security		max-age=31536000; includeSubdomains;			
		X-Frame-Options		SAMEORIGIN			

响应消息体

响应消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）返回，与响应消息头中Content-type对应，传递除响应消息头之外的内容。

对于获取用户Token接口，返回如下消息体。为篇幅起见，这里只展示部分内容。

```
{
  "token": {
    "expires_at": "2019-02-13T06:52:13.855000Z",
    "methods": [
      "password"
    ],
    "catalog": [
      {
        "endpoints": [
          {
            "region_id": "az-01",
            .....

```

当接口调用出错时，会返回错误码及错误信息说明，错误响应的Body体格式如下所示。

```
{
  "error_msg": "The format of message is error",
  "error_code": "AS.0001"
}
```

其中，error_code表示错误码，error_msg表示错误描述信息。

3 公共资源 API

- 应用管理
- 资产管理
- 字典管理
- 公共管理
- 实例管理

3.1 应用管理

3.1.1 校验应用是否存在

功能介绍

校验指定条件的应用是否存在。

URI

GET /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/validate-apps

表 3-1 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例ID。
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

表 3-2 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	应用名称，不支持模糊匹配。
id	否	String	应用ID。
key	否	String	应用Key。

请求参数

表 3-3 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 3-4 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	应用ID。
name	String	应用名称。 - 字符集：支持中文、英文字母、数字、中划线、下划线、点、空格和中英文圆括号。 - 约束：实例下唯一。
remark	String	应用描述。

状态码： 403

表 3-5 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。

参数	参数类型	描述
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

状态码： 404

表 3-6 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "name" : "MyApp",
  "id" : "b2e6b145-4f3f-4a80-aa45-f4b8029f95a3",
  "remark" : ""
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "ROMA.00000101",
  "error_msg" : "error summary",
  "error_details" : "some error details here",
  "request_id" : "13760c1fe8655e61209b75665e9bef43"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00000101",
  "error_msg" : "error summary",
  "error_details" : "some error details here",
  "request_id" : "13760c1fe8655e61209b75665e9bef43"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
403	Forbidden
404	Not Found

错误码

请参见[错误码](#)。

3.1.2 查询应用列表

功能介绍

查询应用列表，支持条件查询，所有条件是并且的关系。

URI

GET /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/apps

表 3-7 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例ID。
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

表 3-8 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	偏移量，大于等于0。
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。
favorite	否	Boolean	查询收藏的应用。 - 未提供时，查询当前用户有权限的所有应用。 - 为true时，获取收藏的应用。 - 为false时，获取未被收藏的应用。

参数	是否必选	参数类型	描述
auth_role	否	String	获取拥有指定权限应用。
name	否	String	应用名称，模糊匹配。
key	否	String	应用key，模糊匹配。
owner	否	Boolean	查询有权限访问的应用。 - 未提供时，查询当前用户有权限的所有应用。 - 为true时，查询当前用户创建的应用。 - 为false时，查询非当前用户创建的有权限的应用，比如其它人共享的应用。
user_name	否	String	从当前调用者有权限的所有应用中过滤出指定用户名有权限的应用。

请求参数

表 3-9 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 3-10 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	总的应用数量。
size	Integer	当前页的数量。
apps	Array of ServerAppInfo objects	应用信息。

表 3-11 ServerAppInfo

参数	参数类型	描述
id	String	应用ID。
name	String	应用名称。 - 字符集：支持中文、英文字母、数字、中划线、下划线、点、空格和中英文圆括号。 - 约束：实例下唯一。
remark	String	应用描述。
roles	Array of strings	应用权限角色。 - read：应用下资源只读权限，至少要存在此权限，包括API调试。 - access：应用下资源的访问管理权限。 - delete：应用下资源的删除权限。 - modify：应用下资源的修改权限，包括API发布、下线。 - admin：应用和应用下资源的权限。 - 仅提供admin时，会自动应用其它所有权限。 - 未提供read时会自动应用read权限。
create_time	String	创建时间。
update_time	String	更新时间。
created_user	created_user object	创建用户信息。
last_updated_user	last_updated_user object	最后更新用户信息。
owner	Boolean	是否是应用拥有者。
key	String	应用认证访问KEY,未提供时随机生成。 - 字符集：支持中文、英文字母、数字、中划线、下划线、@号和点，以字母或中文或数字开头。 - 约束：实例下唯一。
favorite	Boolean	是否收藏应用，收藏的应用会在列表里优先显示。

表 3-12 created_user

参数	参数类型	描述
user_id	String	创建应用的用户ID。

参数	参数类型	描述
user_name	String	创建应用的用户名称。

表 3-13 last_updated_user

参数	参数类型	描述
user_id	String	最后修改者的用户ID。
user_name	String	最后修改者的用户名。

状态码： 403

表 3-14 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

ok

```
{
  "total" : 0,
  "size" : 0,
  "apps" : [ {
    "id" : "b2e6b145-4f3f-4a80-aa45-f4b8029f95a3",
    "name" : "AppName",
    "remark" : "example",
    "roles" : [ "admin" ],
    "create_time" : "2019-12-06T06:49:04Z",
    "update_time" : "2019-12-06T06:49:04Z",
    "created_user" : {
      "user_id" : "string",
      "user_name" : "string"
    },
    "last_updated_user" : {
      "user_id" : "string",
      "user_name" : "string"
    }
  } ],
}
```

```
"owner" : true,
"key" : "TEI**8UM",
"favorite" : true
}]
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "ROMA.00000101",
  "error_msg" : "error summary",
  "error_details" : "some error details here",
  "request_id" : "13760c1fe8655e61209b75665e9bef43"
}
```

状态码

状态码	描述
200	ok
403	Forbidden

错误码

请参见[错误码](#)。

3.1.3 创建应用

功能介绍

创建应用。

URI

POST /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/apps

表 3-15 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例ID。
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

请求参数

表 3-16 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 3-17 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	应用名称。 - 字符集：支持中文、英文字母、数字、中划线、下划线、点、空格和中英文圆括号。 - 约束：实例下唯一。
remark	否	String	应用描述。
key	否	String	应用认证访问KEY,未提供时随机生成。 - 字符集：支持中文、英文字母、数字、中划线、下划线、@号和点，以字母或中文或数字开头。 - 约束：实例下唯一。
secret	否	String	应用认证访问SECRET,未提供（字段不存在或值为null）时随机生成。 - 字符集：英文字母、数字、!、@、#、\$、%、+、=、点、中划线、斜线/。 - 复杂度：满足大小写字母、数字、特殊字符的复杂度组合，考虑兼容性暂时不做复杂度校验。
favorite	否	Boolean	是否收藏应用，收藏的应用会在列表里优先显示。

响应参数

状态码： 201

表 3-18 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	应用ID。
name	String	应用名称。 - 字符集：支持中文、英文字母、数字、中划线、下划线、点、空格和中英文圆括号。 - 约束：实例下唯一。
remark	String	应用描述。
roles	Array of strings	应用权限角色。 - read：应用下资源只读权限，至少要存在此权限，包括API调试。 - access：应用下资源的访问管理权限。 - delete：应用下资源的删除权限。 - modify：应用下资源的修改权限，包括API发布、下线。 - admin：应用和应用下资源的权限。 - 仅提供admin时，会自动应用其它所有权限。 - 未提供read时会自动应用read权限。
create_time	String	创建时间。
update_time	String	更新时间。
created_user	created_user object	创建用户信息。
last_updated_user	last_updated_user object	最后更新用户信息。
owner	Boolean	是否是应用拥有者。
key	String	应用认证访问KEY,未提供时随机生成。 - 字符集：支持中文、英文字母、数字、中划线、下划线、@号和点，以字母或中文或数字开头。 - 约束：实例下唯一。
favorite	Boolean	是否收藏应用，收藏的应用会在列表里优先显示。

表 3-19 created_user

参数	参数类型	描述
user_id	String	创建应用的用户ID。

参数	参数类型	描述
user_name	String	创建应用的用户名称。

表 3-20 last_updated_user

参数	参数类型	描述
user_id	String	最后修改者的用户ID。
user_name	String	最后修改者的用户名。

状态码： 403

表 3-21 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

请求示例

创建一个名称为AppName的集成应用，指定具体的key和secret。

```
{
  "name" : "AppName",
  "remark" : "example",
  "key" : "JNs***Djd",
  "secret" : "TEI9***If8UM",
  "favorite" : false
}
```

响应示例

状态码： 201

OK

```
{
  "id" : "b2e6b145-4f3f-4a80-aa45-f4b8029f95a3",
  "name" : "AppName",
  "remark" : "example",
  "roles" : [ "read, access, delete, modify, admin" ],
  "create_time" : "2019-12-06T06:49:04.000Z",
  "update_time" : "2019-12-06T06:49:04.000Z",
  "created_user" : {
    "user_id" : "string",
    "user_name" : "string"
  }
}
```

```
},
"last_updated_user": {
  "user_id": "string",
  "user_name": "string"
},
"owner": true,
"key": "TEI9****8UM",
"favorite": true
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "ROMA.00000101",
  "error_msg": "error summary",
  "error_details": "some error details here",
  "request_id": "13760c1fe8655e61209b75665e9bef43"
}
```

状态码

状态码	描述
201	OK
403	Forbidden

错误码

请参见[错误码](#)。

3.1.4 查询应用详情

功能介绍

查询应用详情。

URI

GET /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/apps/{app_id}

表 3-22 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	应用ID。
instance_id	是	String	实例ID。
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

请求参数

表 3-23 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 3-24 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	应用ID。
name	String	应用名称。 - 字符集：支持中文、英文字母、数字、中划线、下划线、点、空格和中英文圆括号。 - 约束：实例下唯一。
remark	String	应用描述。
roles	Array of strings	应用权限角色。 - read：应用下资源只读权限，至少要存在此权限，包括API调试。 - access：应用下资源的访问管理权限。 - delete：应用下资源的删除权限。 - modify：应用下资源的修改权限，包括API发布、下线。 - admin：应用和应用下资源的权限。 - 仅提供admin时，会自动应用其它所有权限。 - 未提供read时会自动应用read权限。
create_time	String	创建时间。
update_time	String	更新时间。
created_user	created_user object	创建用户信息。
last_updated_user	last_updated_user object	最后更新用户信息。
owner	Boolean	是否是应用拥有者。

参数	参数类型	描述
key	String	应用认证访问KEY,未提供时随机生成。 - 字符集：支持中文、英文字母、数字、中划线、下划线、@号和点，以字母或中文或数字开头。 - 约束：实例下唯一。
favorite	Boolean	是否收藏应用，收藏的应用会在列表里优先显示。

表 3-25 created_user

参数	参数类型	描述
user_id	String	创建应用的用户ID。
user_name	String	创建应用的用户名称。

表 3-26 last_updated_user

参数	参数类型	描述
user_id	String	最后修改者的用户ID。
user_name	String	最后修改者的用户名。

状态码： 403

表 3-27 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "id": "b2e6b145-4f3f-4a80-aa45-f4b8029f95a3",
  "name": "AppName",
  "remark": "example",
  "roles": [ "read, access, delete, modify, admin" ],
  "create_time": "2019-12-06T06:49:04.000Z",
  "update_time": "2019-12-06T06:49:04.000Z",
  "created_user": {
    "user_id": "string",
    "user_name": "string"
  },
  "last_updated_user": {
    "user_id": "string",
    "user_name": "string"
  },
  "owner": true,
  "key": "TEI95****f8UM",
  "favorite": true
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "ROMA.00000101",
  "error_msg": "error summary",
  "error_details": "some error details here",
  "request_id": "13760c1fe8655e61209b75665e9bef43"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
403	Forbidden

错误码

请参见[错误码](#)。

3.1.5 更新应用

功能介绍

更新应用。

URI

PUT /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/apps/{app_id}

表 3-28 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	应用ID。
instance_id	是	String	实例ID。
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

请求参数

表 3-29 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 3-30 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	应用名称。 - 字符集：支持中文、英文字母、数字、中划线、下划线、点、空格和中英文圆括号。 - 约束：实例下唯一。
remark	否	String	应用描述。
favorite	否	Boolean	收藏的应用。

响应参数

状态码： 200

表 3-31 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	应用ID。

参数	参数类型	描述
name	String	应用名称。 - 字符集：支持中文、英文字母、数字、中划线、下划线、点、空格和中英文圆括号。 - 约束：实例下唯一。
remark	String	应用描述。
roles	Array of strings	应用权限角色。 - read：应用下资源只读权限，至少要存在此权限，包括API调试。 - access：应用下资源的访问管理权限。 - delete：应用下资源的删除权限。 - modify：应用下资源的修改权限，包括API发布、下线。 - admin：应用和应用下资源的权限。 - 仅提供admin时，会自动应用其它所有权限。 - 未提供read时会自动应用read权限。
create_time	String	创建时间。
update_time	String	更新时间。
created_user	created_user object	创建用户信息。
last_updated_user	last_updated_user object	最后更新用户信息。
owner	Boolean	是否是应用拥有者。
key	String	应用认证访问KEY,未提供时随机生成。 - 字符集：支持中文、英文字母、数字、中划线、下划线、@号和点，以字母或中文或数字开头。 - 约束：实例下唯一。
favorite	Boolean	是否收藏应用，收藏的应用会在列表里优先显示。

表 3-32 created_user

参数	参数类型	描述
user_id	String	创建应用的用户ID。
user_name	String	创建应用的用户名称。

表 3-33 last_updated_user

参数	参数类型	描述
user_id	String	最后修改者的用户ID。
user_name	String	最后修改者的用户名。

状态码： 403

表 3-34 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

请求示例

修改指定集成应用的配置，修改集成应用名称和描述。

```
{
  "name" : "AppName",
  "remark" : "example",
  "favorite" : false
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "id" : "b2e6b145-4f3f-4a80-aa45-f4b8029f95a3",
  "name" : "AppName",
  "remark" : "example",
  "roles" : [ "read, access, delete, modify, admin" ],
  "create_time" : "2019-12-06T06:49:04.000Z",
  "update_time" : "2019-12-06T06:49:04.000Z",
  "created_user" : {
    "user_id" : "string",
    "user_name" : "string"
  },
  "last_updated_user" : {
    "user_id" : "string",
    "user_name" : "string"
  },
  "owner" : true,
  "key" : "TEI9****8UM",
  "favorite" : true
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "ROMA.00000101",
  "error_msg" : "error summary",
  "error_details" : "some error details here",
  "request_id" : "13760c1fe8655e61209b75665e9bef43"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
403	Forbidden

错误码

请参见[错误码](#)。

3.1.6 删除应用

功能介绍

删除单个应用。

URI

DELETE /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/apps/{app_id}

表 3-35 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	应用ID。
instance_id	是	String	实例ID。
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

请求参数

表 3-36 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 403

表 3-37 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

请求示例

无

响应示例

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "ROMA.00000101",
  "error_msg" : "error summary",
  "error_details" : "some error details here",
  "request_id" : "13760c1fe8655e61209b75665e9bef43"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
403	Forbidden

错误码

请参见[错误码](#)。

3.1.7 查询应用密钥

功能介绍

查询应用密钥。

URI

GET /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/apps/{app_id}/secret

表 3-38 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	应用ID。
instance_id	是	String	实例ID。
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

请求参数

表 3-39 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 3-40 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	应用ID。

参数	参数类型	描述
secret	String	应用认证访问SECRET,未提供（字段不存在或值为null）时随机生成。 - 字符集：英文字母、数字、！、@、#、\$、%、+、=、点、中划线、斜线/。 - 复杂度：满足大小写字母、数字、特殊字符的复杂度组合，考虑兼容性暂时不做复杂度校验。

状态码： 403

表 3-41 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "id" : "b2e6b145-4f3f-4a80-aa45-f4b8029f95a3",
  "secret" : "JNs****jd"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "ROMA.00000101",
  "error_msg" : "error summary",
  "error_details" : "some error details here",
  "request_id" : "13760c1fe8655e61209b75665e9bef43"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
403	Forbidden

错误码

请参见[错误码](#)。

3.1.8 重置应用密钥

功能介绍

重置应用密钥。

URI

PUT /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/apps/{app_id}/secret

表 3-42 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	应用ID。
instance_id	是	String	实例ID。
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

请求参数

表 3-43 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 3-44 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
secret	否	String	应用认证访问SECRET,未提供（字段不存在或值为null）时随机生成。 - 字符集：英文字母、数字、！、@、#、\$、%、+、=、点、中划线、斜线/。 - 复杂度：满足大小写字母、数字、特殊字符的复杂度组合，考虑兼容性暂时不做复杂度校验。

响应参数

状态码： 200

表 3-45 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	应用ID。
secret	String	应用认证访问SECRET,未提供（字段不存在或值为null）时随机生成。 - 字符集：英文字母、数字、！、@、#、\$、%、+、=、点、中划线、斜线/。 - 复杂度：满足大小写字母、数字、特殊字符的复杂度组合，考虑兼容性暂时不做复杂度校验。

状态码： 403

表 3-46 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

请求示例

重置集成应用的密钥为指定值。

```
{
  "secret" : "JNs1****Djd"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "id" : "b2e6b145-4f3f-4a80-aa45-f4b8029f95a3",
  "secret" : "JNs****Djd"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "ROMA.00000101",
  "error_msg" : "error summary",
  "error_details" : "some error details here",
  "request_id" : "13760c1fe8655e61209b75665e9bef43"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
403	Forbidden

错误码

请参见[错误码](#)。

3.1.9 查询用户成员列表

功能介绍

查询用户成列表。

URI

GET /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/apps/{app_id}/users

表 3-47 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	应用ID。
instance_id	是	String	实例ID。
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

表 3-48 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
user_name	否	String	查询应用的指定名称的成员，精确匹配。

请求参数

表 3-49 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 3-50 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	应用的总成员数量。
id	String	应用ID。
users	Array of users objects	用户成员列表。

表 3-51 users

参数	参数类型	描述
id	String	用户ID。
name	String	用户名称。
roles	Array of strings	应用权限角色。 • read：应用下资源只读权限，至少要存在此权限，包括API调试。 • access：应用下资源的访问管理权限。 • delete：应用下资源的删除权限。 • modify：应用下资源的修改权限，包括API发布、下线。 • admin：应用和应用下资源的权限。 • 仅提供admin时，会自动应用其它所有权限。 • 未提供read时会自动应用read权限。

状态码： 403

表 3-52 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

查询成功。

```
{
  "total": 1,
  "id": "b2e6b145-4f3f-4a80-aa45-f4b8029f95a3",
  "users": [ {
    "id": "string",
    "name": "string",
    "roles": [ "read, access, delete, modify, admin" ]
  } ]
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "ROMA.00000101",
  "error_msg" : "error summary",
  "error_details" : "some error details here",
  "request_id" : "13760c1fe8655e61209b75665e9bef43"
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询成功。
403	Forbidden

错误码

请参见[错误码](#)。

3.1.10 设置用户成员

功能介绍

- 设置应用的用户成员，为空数组时会清空已有应用成员列表。
- 设置动作作为全量更新非增量更新，应用的成员列表都会替换为当次请求的应用成员列表。

URI

PUT /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/apps/{app_id}/users

表 3-53 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	应用ID。
instance_id	是	String	实例ID。
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

请求参数

表 3-54 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 3-55 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
users	否	Array of User objects	要添加的用户成员列表，空列表时代表清空应用的所有成员。

表 3-56 User

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	用户ID。
roles	否	Array of strings	应用权限角色。 • read：应用下资源只读权限，至少要存在此权限，包括API调试。 • access：应用下资源的访问管理权限。 • delete：应用下资源的删除权限。 • modify：应用下资源的修改权限，包括API发布、下线。 • admin：应用和应用下资源的权限。 • 仅提供admin时，会自动应用其它所有权限。 • 未提供read时会自动应用read权限。

响应参数

状态码： 200

表 3-57 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	应用的总成员数量。
id	String	应用ID。
users	Array of users objects	用户成员列表。

表 3-58 users

参数	参数类型	描述
id	String	用户ID。
name	String	用户名称。
roles	Array of strings	应用权限角色。 • read：应用下资源只读权限，至少要存在此权限，包括API调试。 • access：应用下资源的访问管理权限。 • delete：应用下资源的删除权限。 • modify：应用下资源的修改权限，包括API发布、下线。 • admin：应用和应用下资源的权限。 • 仅提供admin时，会自动应用其它所有权限。 • 未提供read时会自动应用read权限。

状态码： 403

表 3-59 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

请求示例

为集成应用设置授权的用户和用户权限。

```
{  
  "users" : [ {
```

```
    "id" : "06d9106f3b000f241f83c010d6b78c81",
    "roles" : [ "read" ]
  } ]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 1,
  "id" : "b2e6b145-4f3f-4a80-aa45-f4b8029f95a3",
  "users" : [ {
    "id" : "string",
    "name" : "string",
    "roles" : [ "read, access, delete, modify, admin" ]
  } ]
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "ROMA.00000101",
  "error_msg" : "error summary",
  "error_details" : "some error details here",
  "request_id" : "13760c1fe8655e61209b75665e9bef43"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
403	Forbidden

错误码

请参见[错误码](#)。

3.1.11 查询候选用户成员

功能介绍

查询应用的候选用户成员列表，会过滤掉异常状态用户。

URI

GET /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/apps/{app_id}/candidates

表 3-60 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	应用ID。
instance_id	是	String	实例ID。
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

表 3-61 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
filter	否	String	过滤条件。 - 过滤条件，未提供时返回包括应用成员在内的所有候选用户列表。 - 取值members时，过滤掉当前应用成员，适合增量添加应用成员时使用。

请求参数

表 3-62 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 3-63 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
users	Array of CandidatesUser objects	候选用户成员列表。

表 3-64 CandidatesUser

参数	参数类型	描述
name	String	用户名称。
id	String	用户ID。

状态码： 403

表 3-65 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "users" : [ {
    "name" : "chenjunjie",
    "id" : "06d9106f3b000f241f83c010d6b78c81"
  }, {
    "name" : "fdi-dm",
    "id" : "076d742f028025191fe9c0109200f5c8"
  } ]
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "ROMA.00000101",
  "error_msg" : "error summary",
  "error_details" : "some error details here",
  "request_id" : "13760c1fe8655e61209b75665e9bef43"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
403	Forbidden

错误码

请参见[错误码](#)。

3.2 资产管理

3.2.1 下载资产包

功能介绍

- 导出作业执行成功后，通过该接口获取导出作业产生的资产包，仅能下载一次。
- 可先压缩后存在数据库，下载后删除。

URI

GET /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/assets/archives/{archive_id}

表 3-66 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例ID。
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
archive_id	是	String	作业执行成功后，查询作业进度返回的entities.archive_id字段。

请求参数

表 3-67 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 3-68 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	File	OK

状态码： 403

表 3-69 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

请求示例

无

响应示例

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "ROMA.00000101",
  "error_msg" : "error summary",
  "error_details" : "some error details here",
  "request_id" : "13760c1fe8655e61209b75665e9bef43"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
403	Forbidden

错误码

请参见[错误码](#)。

3.2.2 批量导出资产

功能介绍

- 批量导出资产。
- 创建批量导出指定条件的资产的作业任务。
 - 最大支持100个应用和任务。
 - 一个用户同一时刻只能创建一个资产导出作业任务，请确保当前没有Running状态的资产导出作业任务存在。

URI

POST /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/assets/export

表 3-70 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例ID。
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

请求参数

表 3-71 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 3-72 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
apps	是	Array of apps objects	应用列表。
tasks	是	Array of tasks objects	任务列表。

表 3-73 apps

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	应用ID。

表 3-74 tasks

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	任务ID。

响应参数

状态码： 200

表 3-75 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
job_id	String	资产导出作业的ID，可用于查询作业进度，获取导出作业进度。

状态码： 403

表 3-76 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

请求示例

批量导出集成资产，导出多个集成应用和数据集成任务。

```
POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/instances/{instance_id}/assets/export
{
  "apps": [ {
    "id": "b1e6b1e6-4f3f-4a80-bb45-f4b9039f95a3"
  }, {
    "id": "b2e6b145-4f3f-4a80-aa45-f4b8029f95a4"
  } ],
  "tasks": [ {
    "id": "b2e6a456-1234-4a80-aa45-f4b8029f95a4"
  }, {
    "id": "123456648-4f3f-4a80-aa45-f4b00005a42"
  } ]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "job_id": "ff8080814dbd65d7014dbe0d84db0013"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "ROMA.00000101",
  "error_msg": "error summary",
  "error_details": "some error details here",
  "request_id": "13760c1fe8655e61209b75665e9bef43"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
403	Forbidden

错误码

请参见[错误码](#)。

3.2.3 导入资产

功能介绍

- 创建导入资产作业任务，资产版本和具体哪些资产从资产内容里读取。
- 最大支持100个应用和任务。

- 一个用户同一时刻只能创建一个资产导入作业任务，没有Running状态的作业任务存在。

URI

POST /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/assets/import

表 3-77 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例ID。
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

表 3-78 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
type	否	String	导入资产文件的模式。 • AddNew：全量新增导入。 • Merge：合并导入。默认为AddNew模式。
prefix	否	String	App应用的前缀。若加上前缀，导入资产时会拼接前缀和已有的App应用，形成新的App应用名称，再根据新的App应用名称导入资产。
datasource_overwrite	否	String	导入资产是否覆盖数据源。 • true：数据源覆盖导入。 • false：数据源不覆盖导入。默认为false模式。

请求参数

表 3-79 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 3-80 FormData 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
ImportAssetRequestBody	是	File	待导入资产文件。

响应参数

状态码： 200

表 3-81 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
job_id	String	资产导入作业的ID，可用于查询作业进度，获取导入作业进度。

状态码： 403

表 3-82 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

请求示例

通过资产包文件导入集成资产到实例。

```
POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/instances/{instance_id}/assets/import
{
  "ImportAssetRequestBody": "assetname.zip"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "job_id": "ff8080814dbd65d7014dbe0d84db0013"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "ROMA.00000101",
  "error_msg" : "error summary",
  "error_details" : "some error details here",
  "request_id" : "13760c1fe8655e61209b75665e9bef43"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
403	Forbidden

错误码

请参见[错误码](#)。

3.2.4 查询作业进度

功能介绍

查询作业进度。

URI

GET /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/assets/jobs/{job_id}

表 3-83 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例ID。
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
job_id	是	String	作业ID。

请求参数

表 3-84 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 3-85 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	作业ID。
type	String	作业类型。
status	String	作业状态。 • RUNNING：作业正在执行。 • SUCCEEDED：作业执行成功，对于导出作业，用户可以通过archive_id来下载资产包。 • FAILED：作业执行失败，通过reason字段查看具体错误原因。
reason	Array of AssetJobReason objects	导致作业失败的错误原因。
progress_percent	Float	作业进度百分比。
archive_id	String	导出作业成功时，供下载的资产包ID。
begin_time	String	作业开始时间。
end_time	String	作业结束时间。

表 3-86 AssetJobReason

参数	参数类型	描述
resource_type	String	资源类型。
resource_name	String	资源名称。

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。

状态码： 403

表 3-87 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "id": "ff8080814dbd65d7014dbe0d84db0013",
  "type": "exportAsset",
  "status": "Running",
  "reason": [ {
    "resource_type": "application",
    "resource_name": "myApp",
    "error_code": "ROMA.00000101",
    "error_msg": "some error details here"
  } ],
  "progress_percent": 0.35,
  "archive_id": "string",
  "begin_time": "2019-12-06T06:49:04Z",
  "end_time": "2019-12-06T06:50:04Z"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "ROMA.00000101",
  "error_msg": "error summary",
  "error_details": "some error details here",
  "request_id": "13760c1fe8655e61209b75665e9bef43"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
403	Forbidden

错误码

请参见[错误码](#)。

3.2.5 批量删除资产

功能介绍

- 批量删除资产。
- 创建批量删除指定条件的资产的作业任务。
 - 最大支持100个应用和任务。
 - 一个用户同一时刻只能创建一个资产删除作业任务，没有Running状态的作业任务存在。

URI

POST /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/assets/delete

表 3-88 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例ID。
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

请求参数

表 3-89 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 3-90 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
apps	是	Array of apps objects	应用列表。
tasks	是	Array of tasks objects	任务列表。

表 3-91 apps

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	应用ID。

表 3-92 tasks

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	任务ID。

响应参数

状态码： 200

表 3-93 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
job_id	String	资产导出或删除作业ID，可用于查询作业进。

状态码： 403

表 3-94 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

请求示例

批量删除集成资产，删除多个集成应用和数据集成任务。

```
{
  "apps": [ {
    "id": "b1e6b1e6-4f3f-4a80-bb45-f4b9039f95a3"
  }, {
    "id": "b2e6b145-4f3f-4a80-aa45-f4b8029f95a4"
  } ],
  "tasks": [ {
    "id": "b2e6a456-1234-4a80-aa45-f4b8029f95a4"
  }, {
    "id": "123456648-4f3f-4a80-aa45-f4b00005a42"
  } ]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "job_id": "ff8080814dbd65d7014dbe0d84db0013"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "ROMA.00000101",
  "error_msg": "error summary",
  "error_details": "some error details here",
  "request_id": "13760c1fe8655e61209b75665e9bef43"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
403	Forbidden

错误码

请参见[错误码](#)。

3.3 字典管理

3.3.1 校验字典是否存在

功能介绍

校验指定条件的字典是否存在，支持字典名称和字典编码。

URI

GET /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/validate-dictionaries

表 3-95 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例ID。
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

表 3-96 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	待校验是否重复的字典名称，精确匹配。
code	否	String	待校验是否重复的字典编码，精确匹配。

请求参数

表 3-97 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 3-98 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	字典名称。 - 字符集：中文、英文字母、数字、下划线和空格。 - 约束：实例下唯一。

参数	参数类型	描述
code	String	字典编码。 - 字符集：英文字母、数字、下划线和空格。 - 约束：实例下唯一。

状态码： 403

表 3-99 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

状态码： 404

表 3-100 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "name" : "MyDict",
  "code" : "b2e6b145-4f3f-4a80-aa45-f4b8029f95a3"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "ROMA.00000101",
  "error_msg" : "error summary",
  "error_details" : "some error details here",
  "request_id" : "13760c1fe8655e61209b75665e9bef43"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00000101",
  "error_msg" : "error summary",
  "error_details" : "some error details here",
  "request_id" : "13760c1fe8655e61209b75665e9bef43"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
403	Forbidden
404	Not Found

错误码

请参见[错误码](#)。

3.3.2 查询字典列表

功能介绍

查询字典列表。

URI

GET /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/dictionaries

表 3-101 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例ID。
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

表 3-102 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	String	偏移量，大于等于0。
limit	否	String	每页显示的条目数量。
parent_code	否	String	指定父字典编码，返回子字典列表信息，未指定时查询顶级字典列表信息。
code	否	String	通过code进行模糊匹配查询。
name	否	String	通过name进行模糊匹配查询。

请求参数

表 3-103 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 3-104 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	总数，与分页无关。
size	Integer	当前页的数量，小于等于请求里指定的limit。
dictionaries	Array of Dictionary objects	字典列表。

表 3-105 Dictionary

参数	参数类型	描述
id	String	字典ID。

参数	参数类型	描述
name	String	字典名称。 - 字符集：中文、英文字母、数字、下划线和空格。 - 约束：实例下唯一。
remark	String	字典描述。
code	String	字典编码。 - 字符集：英文字母、数字、下划线和空格。 - 约束：实例下唯一。
extend_one	String	字典扩展字段1。字符集：中文、英文字母、数字、下划线和空格。
extend_two	String	字典扩展字段2。字符集：中文、英文字母、数字、下划线和空格。
parent_code	String	父字典编码，为空时代表自身就是最顶级字典。
type	String	字典类型。 - system: 代表系统内置字典，用户可编辑但不可删除。 - user: 代表用户创建字典。
create_time	String	创建时间。
update_time	String	更新时间。

状态码： 403

表 3-106 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

```
OK

{
  "total" : 0,
  "size" : 0,
  "dictionaries" : [ {
    "id" : "string",
    "name" : "string",
    "remark" : "string",
    "code" : "string",
    "extend_one" : "string",
    "extend_two" : "string",
    "parent_code" : "string",
    "type" : "system",
    "create_time" : "2019-12-06T06:49:04Z",
    "update_time" : "2019-12-06T06:49:04Z"
  } ]
}
```

状态码： 403

```
Forbidden

{
  "error_code" : "ROMA.00000101",
  "error_msg" : "error summary",
  "error_details" : "some error details here",
  "request_id" : "13760c1fe8655e61209b75665e9bef43"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
403	Forbidden

错误码

请参见[错误码](#)。

3.3.3 创建字典

功能介绍

创建字典。

URI

POST /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/dictionaries

表 3-107 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例ID。

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

请求参数

表 3-108 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 3-109 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	字典名称。 - 字符集：中文、英文字母、数字、下划线和空格。 - 约束：实例下唯一。
remark	否	String	字典描述。
code	是	String	字典编码。 - 字符集：英文字母、数字、下划线和空格。 - 约束：实例下唯一。
order	否	Integer	字典排序，值越小顺序越靠前。
extend_one	否	String	字典扩展字段1。字符集：中文、英文字母、数字、下划线和空格。
extend_two	否	String	字典扩展字段2。字符集：中文、英文字母、数字、下划线和空格。
parent_code	否	String	父字典编码，为空时代表自身就是最顶级字典。

响应参数

状态码： 200

表 3-110 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	字典ID。
name	String	字典名称。 - 字符集：中文、英文字母、数字、下划线和空格。 - 约束：实例下唯一。
remark	String	字典描述。
code	String	字典编码。 - 字符集：英文字母、数字、下划线和空格。 - 约束：实例下唯一。
extend_one	String	字典扩展字段1。字符集：中文、英文字母、数字、下划线和空格。
extend_two	String	字典扩展字段2。字符集：中文、英文字母、数字、下划线和空格。
parent_code	String	父字典编码，为空时代表自身就是最顶级字典。
type	String	字典类型。 - system: 代表系统内置字典，用户可编辑但不可删除。 - user: 代表用户创建字典。
create_time	String	创建时间。
update_time	String	更新时间。

状态码： 403

表 3-111 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

请求示例

创建一个数据字典，指定字典名称和字典编码，字典排序为1。

```
{
  "name": "DictName",
  "remark": "example",
  "code": "13760c1fe8655e61209b75665e9bef43",
  "order": "1",
  "extend_one": "param1",
  "extend_two": "param2",
  "parent_code": ""
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "id": "string",
  "name": "string",
  "remark": "string",
  "code": "string",
  "extend_one": "string",
  "extend_two": "string",
  "parent_code": "string",
  "type": "system",
  "create_time": "2019-12-06T06:49:04Z",
  "update_time": "2019-12-06T06:49:04Z"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "ROMA.00000101",
  "error_msg": "error summary",
  "error_details": "some error details here",
  "request_id": "13760c1fe8655e61209b75665e9bef43"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
403	Forbidden

错误码

请参见[错误码](#)。

3.3.4 查询字典详情

功能介绍

查询字典详情。

URI

GET /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/dictionaries/{dict_id}

表 3-112 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
dict_id	是	String	字典ID。
instance_id	是	String	实例ID。
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

请求参数

表 3-113 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 3-114 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	字典ID。
name	String	字典名称。 - 字符集：中文、英文字母、数字、下划线和空格。 - 约束：实例下唯一。
remark	String	字典描述。
code	String	字典编码。 - 字符集：英文字母、数字、下划线和空格。 - 约束：实例下唯一。

参数	参数类型	描述
extend_one	String	字典扩展字段1。字符集：中文、英文字母、数字、下划线和空格。
extend_two	String	字典扩展字段2。字符集：中文、英文字母、数字、下划线和空格。
parent_code	String	父字典编码，为空时代表自身就是最顶级字典。
type	String	字典类型。 • system: 代表系统内置字典，用户可编辑但不可删除。 • user: 代表用户创建字典。
create_time	String	创建时间。
update_time	String	更新时间。

状态码： 403

表 3-115 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "id" : "string",
  "name" : "string",
  "remark" : "string",
  "code" : "string",
  "extend_one" : "string",
  "extend_two" : "string",
  "parent_code" : "string",
  "type" : "system",
  "create_time" : "2019-12-06T06:49:04Z",
  "update_time" : "2019-12-06T06:49:04Z"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "ROMA.00000101",
  "error_msg" : "error summary",
  "error_details" : "some error details here",
  "request_id" : "13760c1fe8655e61209b75665e9bef43"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
403	Forbidden

错误码

请参见[错误码](#)。

3.3.5 更新字典

功能介绍

更新字典。

URI

PUT /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/dictionaries/{dict_id}

表 3-116 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
dict_id	是	String	字典ID。
instance_id	是	String	实例ID。
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

请求参数

表 3-117 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 3-118 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	字典名称。 - 字符集：中文、英文字母、数字、下划线和空格。 - 约束：实例下唯一。
remark	否	String	字典描述。
order	否	Integer	字典排序，值越小顺序越靠前。
extend_one	否	String	字典扩展字段1。字符集：中文、英文字母、数字、下划线和空格。
extend_two	否	String	字典扩展字段2。字符集：中文、英文字母、数字、下划线和空格。

响应参数

状态码： 200

表 3-119 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	字典ID。
name	String	字典名称。 - 字符集：中文、英文字母、数字、下划线和空格。 - 约束：实例下唯一。
remark	String	字典描述。

参数	参数类型	描述
code	String	字典编码。 - 字符集：英文字母、数字、下划线和空格。 - 约束：实例下唯一。
extend_one	String	字典扩展字段1。字符集：中文、英文字母、数字、下划线和空格。
extend_two	String	字典扩展字段2。字符集：中文、英文字母、数字、下划线和空格。
parent_code	String	父字典编码，为空时代表自身就是最顶级字典。
type	String	字典类型。 - system: 代表系统内置字典，用户可编辑但不可删除。 - user: 代表用户创建字典。
create_time	String	创建时间。
update_time	String	更新时间。

状态码： 403

表 3-120 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

请求示例

修改指定数据字典的配置，修改字典名称、字典排序和扩展字段。

```
{
  "name" : "aaa",
  "remark" : "描述信息",
  "extend_one" : "aaaa"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "id" : "string",
  "name" : "string",
  "remark" : "string",
  "code" : "string",
  "extend_one" : "string",
  "extend_two" : "string",
  "parent_code" : "string",
  "type" : "system",
  "create_time" : "2019-12-06T06:49:04Z",
  "update_time" : "2019-12-06T06:49:04Z"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "ROMA.00000101",
  "error_msg" : "error summary",
  "error_details" : "some error details here",
  "request_id" : "13760c1fe8655e61209b75665e9bef43"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
403	Forbidden

错误码

请参见[错误码](#)。

3.3.6 删除字典

功能介绍

删除单个字典，会同时删除该字典的所有子字典。

URI

DELETE /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/dictionaries/{dict_id}

表 3-121 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
dict_id	是	String	字典ID。
instance_id	是	String	实例ID。
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

请求参数

表 3-122 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 403

表 3-123 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

请求示例

无

响应示例

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "ROMA.00000101",
  "error_msg" : "error summary",
  "error_details" : "some error details here",
  "request_id" : "13760c1fe8655e61209b75665e9bef43"
}
```

状态码

状态码	描述
204	OK

状态码	描述
403	Forbidden

错误码

请参见[错误码](#)。

3.4 公共管理

3.4.1 获取服务 API 版本列表

功能介绍

获取服务API版本列表，无需认证。

URI

GET /

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 3-124 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
versions	Array of Version objects	服务的API版本信息列表。
scene	String	场景信息。

表 3-125 Version

参数	参数类型	描述
id	String	API版本ID，如v1。
version	String	API的最大微版本号，不支持固定填空。
min_version	String	API的最小微版本号，不支持固定填空。

参数	参数类型	描述
status	String	API版本状态。取值： ● CURRENT：主推版本。 ● SUPPORTED：老版本，仍继续支持。 ● DEPRECATED：废弃版本，后续可能会删除。
updated	Number	API版本发布UTC时间。
links	links object	API版本URL地址。

表 3-126 links

参数	参数类型	描述
rel	String	用途。
href	String	该用途的URL。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "versions": [ {
    "min_version": "",
    "links": {
      "rel": "self",
      "href": "https://roma.example.com/v1"
    },
    "id": "v1",
    "updated": "2018-06-28T12:20:21Z",
    "version": "",
    "status": "SUPPORTED"
  }, {
    "min_version": "",
    "links": {
      "rel": "self",
      "href": "https://roma.example.com/v2"
    },
    "id": "v2",
    "updated": "2020-06-28T12:20:21Z",
    "version": "",
    "status": "CURRENT"
  } ],
  "scene": null
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK

错误码

请参见[错误码](#)。

3.4.2 获取指定版本 ID 的 API 版本信息

功能介绍

获取指定版本ID的API版本信息。

URI

GET /{version}

表 3-127 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
version	是	String	版本。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 3-128 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	API版本ID，如v1。
version	String	API的最大微版本号，不支持固定填空。
min_version	String	API的最小微版本号，不支持固定填空。
status	String	API版本状态。取值： ● CURRENT：主推版本。 ● SUPPORTED：老版本，仍继续支持。 ● DEPRECATED：废弃版本，后续可能会删除。

参数	参数类型	描述
updated	Number	API版本发布UTC时间。
links	links object	API版本URL地址。

表 3-129 links

参数	参数类型	描述
rel	String	用途。
href	String	该用途的URL。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "min_version" : "",
  "links" : {
    "rel" : "self",
    "href" : "https://roma.example.com/"
  },
  "id" : "v2",
  "updated" : "2020-06-28T12:20:21Z",
  "version" : "",
  "status" : "CURRENT"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK

错误码

请参见[错误码](#)。

3.4.3 查询可用区

功能介绍

查询可用区信息。

URI

GET /v2/{project_id}/available-zones

表 3-130 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

请求参数

表 3-131 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 3-132 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
region_id	String	区域ID。
available_zones	Array of available_zones objects	可用区数组。
spec_detail	spec_detail object	在分区上，CPU架构为x86的可用资源与实例规格的可用关系详情。
arm_spec_detail	arm_spec_detail object	在分区上，CPU架构为ARM的可用资源与实例规格的可用关系详情。

表 3-133 available_zones

参数	参数类型	描述
id	String	可用区ID。

参数	参数类型	描述
code	String	可用区编码。
name	String	可用区名称。
cpu_arch	String	可用区端口号。
resource_availability	Boolean	分区上是否还有可用资源。
support_ipv6	Boolean	是否支持IPv6。
local_name	local_name object	可用区名称。
resource_codes	Array of strings	可用区资源编码。

表 3-134 local_name

参数	参数类型	描述
zh-cn	String	可用区中文名称。
en-us	String	可用区英文名称。

表 3-135 spec_detail

参数	参数类型	描述
link	Object	在分区上，CPU架构为x86的可用资源与设备集成LINK对应规格的可用关系。
lvs	Object	在分区上，CPU架构为x86的可用资源与负载均衡LVS对应规格的可用关系。
fdi	Object	在分区上，CPU架构为x86的可用资源与数据集成FDI对应规格的可用关系。
apic	Object	在分区上，CPU架构为x86的可用资源与服务集成APIC对应规格的可用关系。
mqs	Object	在分区上，CPU架构为x86的可用资源与消息集成MQS对应规格的可用关系。
rcu	Object	在分区上，CPU架构为x86的可用资源与RCU实例对应规格的可用关系。
bfs	Object	在分区上，CPU架构为x86的可用资源与业务流组件BFS对应规格的可用关系。

参数	参数类型	描述
abm	Object	在分区上，CPU架构为x86的可用资源与应用业务模型ABM对应规格的可用关系。

表 3-136 arm_spec_detail

参数	参数类型	描述
link	Object	在分区上，CPU架构为ARM的可用资源与设备集成LINK对应规格的可用关系。
lvs	Object	在分区上，CPU架构为ARM的可用资源与负载均衡LVS对应规格的可用关系。
fdi	Object	在分区上，CPU架构为ARM的可用资源与数据集成FDI对应规格的可用关系。
apic	Object	在分区上，CPU架构为ARM的可用资源与服务集成APIC对应规格的可用关系。
mqs	Object	在分区上，CPU架构为ARM的可用资源与消息集成MQS对应规格的可用关系。
rcu	Object	在分区上，CPU架构为ARM的可用资源与RCU实例对应规格的可用关系。
bfs	Object	在分区上，CPU架构为ARM的可用资源与业务流组件BFS对应规格的可用关系。
abm	Object	在分区上，CPU架构为ARM的可用资源与应用业务模型ABM对应规格的可用关系。

状态码： 401

表 3-137 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

状态码： 403

表 3-138 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

状态码： 404

表 3-139 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

状态码： 500

表 3-140 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{  
  "region_id" : "roma_test",  
}
```

```
"available_zones" : [ {
  "id" : "az0.dc0",
  "code" : "az0.dc0",
  "name" : "az0.dc0",
  "cpu_arch" : "x86_64",
  "support_ipv6" : true,
  "local_name" : {
    "zh-cn" : "az0.dc0",
    "en-us" : "az0.dc0"
  },
  "resource_availability" : true,
  "resource_codes" : [ "roma.basic.001" ]
} ],
"spec_detail" : {
  "link" : {
    "roma.basic.001:az0.dc0" : true
  },
  "lvs" : {
    "roma.basic.001:az0.dc0" : true
  },
  "fdi" : {
    "roma.basic.001:az0.dc0" : true
  },
  "apic" : {
    "roma.basic.001:az0.dc0" : true
  },
  "mqs" : {
    "roma.basic.001:az0.dc0" : true
  },
  "bfs" : {
    "roma.basic.001:az0.dc0" : true
  },
  "abm" : {
    "abm.basic:az0.dc0" : false
  },
  "rcu" : {
    "abm.basic:az0.dc0" : false
  }
},
"arm_spec_detail" : {
  "link" : {
    "roma.basic.001:az2.dc2" : true
  },
  "lvs" : {
    "roma.basic.001:az2.dc2" : true
  },
  "fdi" : {
    "roma.basic.001:az2.dc2" : false
  },
  "apic" : {
    "roma.basic.001:az2.dc2" : false
  },
  "mqs" : {
    "roma.basic.001:az2.dc2" : true
  },
  "rcu" : {
    "roma.basic.001:az2.dc2" : true
  },
  "bfs" : {
    "roma.basic.001:az2.dc2" : true
  },
  "abm" : {
    "abm.basic:az2.dc2" : false
  }
}
}
```

状态码: 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "ROMA.00012000",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "ROMA.00000101",
  "error_msg" : "error summary",
  "error_details" : "some error details here",
  "request_id" : "13760c1fe8655e61209b75665e9bef43"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00000101",
  "error_msg" : "error summary",
  "error_details" : "some error details here",
  "request_id" : "13760c1fe8655e61209b75665e9bef43"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00011000",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

3.5 实例管理

3.5.1 查询实例列表

功能介绍

获取符合条件的服务实例列表。

URI

GET /v2/{project_id}/instances

表 3-141 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

表 3-142 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
status	否	String	实例状态。 - CREATING：实例创建中。 - RUNNING：实例运行中。 - DELETING：实例删除中。 - DELETED：实例已删除。 - ERROR：实例运行异常。 - CREATE_FAILED：实例创建异常。 - DELETE_FAILED：实例删除异常。 - SOFT_DELETED：实例软删除。
offset	否	Integer	偏移量，大于等于0。
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。

请求参数

表 3-143 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 3-144 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	列表总数。
size	Integer	本页数量。
instances	Array of instances objects	实例列表。

表 3-145 instances

参数	参数类型	描述
id	String	实例ID。
name	String	实例名称。
description	String	实例描述。
flavor_id	String	实例规格ID。
flavor_type	String	实例规格类型。 - 基础版：basic - 专业版：professional - 企业版：enterprise - 铂金版：platinum - 铂金版X8-服务集成：platinumX8
cpu_arch	String	CPU架构类型，取值如下： ● x86_64: x86架构。 ● aarch64: arm架构。

参数	参数类型	描述
vpc_id	String	实例指定虚拟私有云ID。
subnet_id	String	实例指定虚拟私有云子网ID。
security_group_id	String	实例指定安全组ID。
publicip_enable	Boolean	是否开启公网访问，开启时publicip_id字段必填。
publicip_id	String	实例绑定的弹性公网地址ID。
publicip_address	String	实例绑定的弹性公网地址。
status	String	实例运行状态。
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
charge_type	String	实例计费模式。
project_id	String	租户项目ID。
create_time	String	创建时间。
update_time	String	更新时间。
maintain_begin	String	运维开始时间。
maintain_end	String	运维结束时间。
available_zone_ids	Array of strings	创实例使用的可用区列表。
enterprise_project_id	String	实例所属企业项目ID。

状态码： 400

表 3-146 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

状态码： 401

表 3-147 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

状态码： 403

表 3-148 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

状态码： 500

表 3-149 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total": 1,
  "size": 1,
  "instances": [ {
    "id": "e34610ca-0a37-4f04-8856-4101b08cc5e2",
    "name": "roma-test",
    "description": " ",
    "flavor_id": "00400-30101-0--0",
    "flavor_type": "basic",
    "cpu_arch": "x86_64",
    "vpc_id": "000c3783-a9c0-4ee4-ac44-93bdfdbf3340",
    "subnet_id": "8e2ee0d5-0f1d-4067-965f-caf00dd65529",
    "security_group_id": "56275464-d5f1-417d-a73b-92ee479e91e2",
    "publicip_enable": true,
    "publicip_id": "55a6ef1b-498d-42fb-bbc7-d01ba1652bfc",
    "publicip_address": "139.9.140.164",
    "status": "RUNNING",
    "error_code": "string",
    "error_msg": "string",
    "charge_type": "prePaid",
    "project_id": "106506b9a92342df9a5025fc12351cfc",
    "create_time": "2019-12-06T06:49:04Z",
    "update_time": "2019-12-06T06:49:04Z",
    "maintain_begin": "22:00:00",
    "maintain_end": "02:00:00",
    "available_zone_ids": [ "9f1c5806706d4c1fb0eb72f0a9b18c77" ],
    "enterprise_project_id": "0"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "ROMA.00013000",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation",
  "error_details": "some error details here",
  "request_id": "13760c1fe8655e61209b75665e9bef43"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "ROMA.00012000",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed",
  "error_details": "some error details here",
  "request_id": "13760c1fe8655e61209b75665e9bef43"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "ROMA.00012000",
  "error_msg": "No permissions to request this method",
  "error_details": "some error details here",
  "request_id": "13760c1fe8655e61209b75665e9bef43"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "ROMA.00011000",
}
```

```
"error_msg": "System error",
"error_details": "some error details here",
"request_id": "13760c1fe8655e61209b75665e9bef43"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

3.5.2 查询指定实例信息

功能介绍

查询实例详情。

URI

GET /v2/{project_id}/instances/{instance_id}

表 3-150 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例ID。
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

请求参数

表 3-151 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 3-152 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	实例ID。
name	String	实例名称。
site_id	String	Site实例的实例ID，仅在Site场景下有效。
description	String	描述。
flavor_id	String	实例规格ID。
flavor_type	String	实例规格类型。 - 基础版：basic - 专业版：professional - 企业版：enterprise - 铂金版：platinum - 铂金版X8-服务集成：platinumX8
subnet_id	String	实例指定虚拟私有云子网ID。
cpu_arch	String	CPU架构类型，取值如下： - x86_64: x86架构。 - aarch64: arm架构。
vpc_id	String	实例指定虚拟私有云ID。
security_group_id	String	实例指定安全组ID。
status	String	实例运行状态。
publicip_id	String	实例绑定的弹性公网地址ID。
publicip_address	String	实例绑定的弹性公网地址。
publicip_enable	Boolean	是否开启公网访问，开启时publicip_id字段必填。

参数	参数类型	描述
connect_address	String	ROMA Connect连接地址。
charge_type	String	资源规格的计费类型。 postPaid: 按需计费类型，先使用后付费。
project_id	String	项目ID。
bandwidths	Integer	公网出口带宽大小。
ipv6_enable	Boolean	实例是否是IPv6场景实例。
update_time	String	最近一次更新时间。
maintain_begin	String	运维开始时间。
maintain_end	String	运维结束时间。
create_time	String	创建时间。
available_zone_ids	Array of strings	可用区信息。
enterprise_project_id	String	企业项目ID，HCS场景下该字段无效。
resources	resources object	资源信息描述。
ipv6_connect_address	String	IPV6场景下， ROMA Connect连接地址
rocketmq_enable	Boolean	是否开启引擎类型为RocketMQ的能力。
external_elb_enable	Boolean	是否打开外置ELB。
external_elb_id	String	外置ELB的IP的ID。
external_elb_address	String	外置ELB的IP地址。
external_eip_bound	String	外置ELB是否绑定公网IP。
external_eip_id	String	外置ELB绑定的公网地址ID。
external_eip_address	String	外置ELB绑定的公网地址IP。

表 3-153 resources

参数	参数类型	描述
lb	lb object	负载均衡LVS参数。
apic	apic object	服务集成APIC的参数。
fdi	fdi object	数据集成FDI的参数。
link	link object	设备集成LINK的参数。
mq	mq object	消息集成MQ的参数。
compose	compose object	COMPOSE的参数，已下线。
abm	abm object	应用业务模型ABM的参数，该版本不支持ABM。
bfs	bfs object	业务流组件BFS，该版本不支持BFS。

表 3-154 lb

参数	参数类型	描述
id	String	ROMA Connect连接地址IP的portId。
enable	Boolean	是否开启负载均衡LVS的能力。

表 3-155 apic

参数	参数类型	描述
id	String	实例ID, 当实例ID为空时，说明实例不存在该资源。
enable	Boolean	是否开启服务集成APIC的能力。

表 3-156 fdi

参数	参数类型	描述
id	String	实例ID, 当实例ID为空时，说明实例不存在该资源。
enable	Boolean	是否开启数据集成FDI的能力。

表 3-157 link

参数	参数类型	描述
id	String	实例ID, 当实例ID为空时, 说明实例不存在该资源。
enable	Boolean	是否开启设备集成LINK的能力。

表 3-158 mqs

参数	参数类型	描述
id	String	实例ID, 当实例ID为空时, 说明实例不存在该资源。
enable	Boolean	是否开启消息集成MQS的能力。
retention_policy	String	消息集成容量阈值策略, 引擎类型为Kafka时有效。 • produce_reject: 生产受限。 • time_base: 自动删除。
ssl_enable	Boolean	是否开启SASL。
trace_enable	Boolean	是否开启消息轨迹, 引擎类型为Kafka时有效。
vpc_client_plain	Boolean	是否开启VPC内明文访问。
partition_num	Integer	该实例对应MQS的分区数量, 引擎类型为Kafka时有效。
specification	String	该实例对应MQS实例对应规格。
private_connect_address	String	私有连接地址。
public_connect_address	String	实例公网连接IP地址。当实例开启了公网访问, 实例才包含该参数。
private_restful_address	String	引擎类型为Kafka时有效。
public_restful_address	String	消息RESTful地址, 引擎类型为Kafka时有效。

表 3-159 compose

参数	参数类型	描述
id	String	实例ID, 当实例ID为空时, 说明实例不存在该资源。

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	是否开启COMPOSE的能力。

表 3-160 abm

参数	参数类型	描述
id	String	实例ID, 当实例ID为空时, 说明实例不存在该资源。
enable	Boolean	是否开启应用业务模型ABM的能力。

表 3-161 bfs

参数	参数类型	描述
id	String	实例ID, 当实例ID为空时, 说明实例不存在该资源。
enable	Boolean	是否开启业务流组件BFS的能力。

状态码： 403

表 3-162 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

状态码： 404

表 3-163 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求处理ID。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "id" : "af3855a2-7ce4-462c-985e-a636919ba00a",
  "name" : "roma-8t4h",
  "site_id" : null,
  "description" : null,
  "flavor_id" : "00300-30101-0--0",
  "flavor_type" : "basic",
  "subnet_id" : "ad6dd119-9003-4884-b43d-5c4fce82630f",
  "cpu_arch" : "aarch64",
  "vpc_id" : "99db8ff6-baba-4e85-84d5-fb3430661ca3",
  "security_group_id" : "7985e836-0293-4166-acb4-670481c7b8c5",
  "status" : "RUNNING",
  "publicip_id" : "be354341-1fb6-4c8a-88c1-f832a000a736",
  "publicip_address" : "71.24.33.82",
  "publicip_enable" : true,
  "connect_address" : "192.168.0.95",
  "charge_type" : "postPaid",
  "project_id" : "ef2dba55c9b243f58b5917730dc888ef",
  "bandwidths" : 0,
  "ipv6_enable" : false,
  "update_time" : "2023-06-02T01:52:07Z",
  "maintain_begin" : "22:00",
  "maintain_end" : "02:00",
  "create_time" : "2023-06-02T01:38:09Z",
  "available_zone_ids" : [ "az2.dc2" ],
  "enterprise_project_id" : null,
  "resources" : {
    "compose" : {
      "id" : null,
      "enable" : false
    },
    "abm" : {
      "id" : null,
      "enable" : false
    },
    "bfs" : {
      "id" : null,
      "enable" : false
    },
    "lb" : {
      "id" : "fc872cae-de2c-413a-af6b-39e6f5b26c7c",
      "enable" : true
    },
    "apic" : {
      "id" : null,
      "enable" : false
    },
    "fdi" : {
      "id" : null,
      "enable" : false
    }
  }
}
```

```
},
"link": {
  "id": "af3855a2-7ce4-462c-985e-a636919ba00a",
  "enable": true
},
"mq5": {
  "id": "af3855a2-7ce4-462c-985e-a636919ba00a",
  "enable": true,
  "retention_policy": "produce_reject",
  "ssl_enable": true,
  "trace_enable": false,
  "vpc_client_plain": false,
  "partition_num": 600,
  "specification": "100MB",
  "private_connect_address": "192.168.0.225:9093192.168.0.159:9093192.168.0.189:9093",
  "public_connect_address": "71.24.33.82:909671.24.33.82:909771.24.33.82:9095",
  "private_restful_address": null,
  "public_restful_address": "https://71.24.33.82:9292"
}
},
"ipv6_connect_address": null,
"rocketmq_enable": false,
"external_elb_enable": false,
"external_elb_id": null,
"external_elb_address": null,
"external_eip_bound": null,
"external_eip_id": null,
"external_eip_address": null
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "ROMA.00000101",
  "error_msg": "error summary",
  "error_details": "some error details here",
  "request_id": "13760c1fe8655e61209b75665e9bef43"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "ROMA.00000101",
  "error_msg": "error summary",
  "error_details": "some error details here",
  "request_id": 1234548787488
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
403	Forbidden
404	Not Found

错误码

请参见[错误码](#)。

3.5.3 删除实例

功能介绍

删除指定实例。

URI

DELETE /v2/{project_id}/instances/{instance_id}

表 3-164 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例ID。
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

请求参数

表 3-165 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 202

表 3-166 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
instance_id	String	实例ID。
job_id	String	任务ID。
message	String	任务信息。

状态码： 400

表 3-167 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

状态码： 401

表 3-168 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

状态码： 403

表 3-169 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

状态码： 404

表 3-170 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
suggestion	String	处理建议。

状态码： 500

表 3-171 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。
error_details	String	具体错误消息。
request_id	String	请求处理ID。

请求示例

无

响应示例

状态码： 202

OK

```
{
  "instance_id" : "2e25d3e1-6aa8-4852-9f83-e567210f28b9",
  "job_id" : "JOB-f7dbc3bb-a6fc-433d-a1bd-929dea5cb5f",
  "message" : "JOB_ASSIGNED_FOR_DEPROVISIONING_0004I: The job JOB-f7dbc3bb-a6fc-433d-a1bd-929dea5cb5fd is assigned to the instance 2e25d3e1-6aa8-4852-9f83-e567210f28b9 for running deprovisioning."
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "ROMA.00013000",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "ROMA.00012000",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "ROMA.00012000",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00000101",
  "error_msg" : "error summary",
  "error_details" : "some error details here",
  "suggestion" : ""
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00011000",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
202	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4 数据集成 API

[数据源管理](#)
[任务监控管理](#)
[任务管理](#)

4.1 数据源管理

4.1.1 创建数据源

功能介绍

创建数据源。

URI

POST /v2/{project_id}/fdi/instances/{instance_id}/datasources

表 4-1 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目的ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：1 最大长度：64
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64

请求参数

表 4-2 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-3 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
datasource_name	是	String	数据源名称，数据源名称不能包含&、<、>、"、'、（、），长度为1~255字符，参数不能全部为空格。 最小长度：1 最大长度：255

参数	是否必选	参数类型	描述
datasource_type	是	String	数据源类型。 - DB2: DB2数据源 - GAUSS100: Gauss100数据源 - OPENGAUSS: GaussDB数据源 - MYSQL: MySQL数据源 - ORACLE: Oracle数据源 - POSTGRESQL: PostgreSQL数据源 - SQLSERVER: SQL Server数据源 - TAURUS: GAUSSDB(FOR MYSQL)数据源 - DIS: DIS数据源 - DWS: DWS数据源 - HIVE: HIVE数据源 - MRSHBASE: MRS HBASE数据源 - MRSHDFS: MRS HDFS数据源 - MRSHIVE: MRS HIVE数据源 - MRSKAFKA: MRS KAFKA数据源 - MRSREDIS: MRS REDIS数据源 - MRSCLICKHOUSE: MRS CLICKHOUSE数据源 - FTP: FTP数据源 - OBS: OBS数据源 - ACTIVEMQ: ActiveMQ数据源 - ARTEMISMQ: ArtemisMQ数据源 - IBMMQ: IBM MQ数据源 - KAFKA: Kafka数据源 - MQS: MQS数据源 - RABBITMQ: RabbitMQ数据源 - HANA: HANA数据源

参数	是否必选	参数类型	描述
			● MONGODB: MongoDB数据源 ● REDIS: Redis数据源 ● API: API数据源 ● WEBSOCKET: WebSocket数据源 ● LDAP: LDAP数据源 ● SAP: SAP数据源 ● SNMP: SNMP数据源 ● AOMDP: AOMDP数据源 ● ROCKETMQ: RocketMQ数据源 ● DM: DM数据源 ● CLICKHOUSE: Clickhouse数据源 ● HL7: HL7数据源(site形态不支持) ● ROMA20MQS: ROMA20.0 MQS数据源 ● IMF: IMF数据源(仅支持HCS形态) 最小长度：4 最大长度：32
app_id	是	String	数据源所属应用ID。 最小长度：4 最大长度：255
content	是	Content object	数据源详细信息。
description	否	String	最大长度：1024

表 4-4 Content

参数	是否必选	参数类型	描述
gauss100_version	否	String	gauss100的版本号。 ● V100R003C20 ● V300R001C00 最小长度：1 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
host	否	String	主机IP地址。 - 数据源为DWS、HANA、RABBITMQ、SAP、SNMP、IBMMQ类型时需要配置。 - 数据源为MYSQL、ORACLE、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、HIVE类型且mode为default时需要配置。 - 数据源为IMF类型且mq_type为RabbitMQ时需要配置。 - 初始值为空，配置任务启动后生成host。 最小长度：4 最大长度：255
port	否	String	端口，端口号为0到65535。 - 数据源为DWS、HANA、RABBITMQ、SAP、SNMP、IBMMQ，obs类型时需要配置。 - 数据源为MYSQL、ORACLE、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、HIVE类型且mode为default时需要配置。 - 数据源为IMF类型且mq_type为RabbitMQ时需要配置。 最小长度：1 最大长度：65535

参数	是否必选	参数类型	描述
database_name	否	String	数据库名称。 - 数据源为DWS、HANA、RABBITMQ、SAP、SNMP、IBMMQ, obs类型时需要配置。 - 数据源为MYSQL、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、HIVE类型且mode为default时需要配置。 - 数据源为ORACLE类型且mode为（ default、multiAddress ）时需要配置。 最小长度：1 最大长度：2147483647
redis_database	否	String	REDIS数据源类型配置，数据库编号，纯数字编码。 最小长度：1 最大长度：1000
user_name	否	String	访问服务的用户名。 - 数据源为MYSQL、DWS、FTP、ORACLE、MONGODB、HANA、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、RABBITMQ、SAP、IBMMQ、HIVE、IMF类型时需要配置。 - 数据源为WEBSOCKET类型，认证方式（ basicauth ）时需要配置。 - 数据源为LDAP，安全认证类型（ security_auth_type ）为 simple时需要配置。 最小长度：1 最大长度：255

参数	是否必选	参数类型	描述
password	否	String	访问服务的密码。 - 数据源为MYSQL、DWS、FTP、ORACLE、MONGODB、HANA、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、RABBITMQ、SAP、IBMMQ、HIVE、IMF类型时需要配置。 - 数据源为WEBSOCKET，且认证方式（basicauth）时需要配置。 - 数据源为LDAP，且安全认证类型（security_auth_type）为simple时需要配置。 最小长度：4 最大长度：2147483647
mode	否	String	数据源连接模式，有三种：default（默认模式）、professional（专业模式）、multiAddress（多地址）。 - 数据源为DWS、MONGODB、REDIS、HANA时配置default。 - 数据源为MYSQL、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、POSTGRESQL、GaussDB、HIVE时配置default或professional。 - 数据源为ORACLE时配置专有的模式multiAddress。 最小长度：4 最大长度：255
cdc_mode	否	String	cdc模式，只有组合任务使用。 最小长度：4 最大长度：10
multi_oracle_address	否	Array of MultiOracleAddress objects	ORACLE集群地址，当“mode”为“multiAddress”时需要配置。 数组长度：1 - 100

参数	是否必选	参数类型	描述
oracle_service_name	否	String	ORACLE集群服务名。 最小长度：4 最大长度：64
ftp_connect_mode	否	String	访问FTP服务的连接模式。 - active (主动模式) - passive (被动模式) 最小长度：4 最大长度：2147483647
ftp_protocol	否	String	访问FTP服务协议类型。 - sftp - ftp 最小长度：4 最大长度：2147483647
address	否	String	地址。 - OBS (obs远端地址，obs数据源使用)。 - MONGODB (MONGODB数据源类型主机IP地址，多个IP:PORT，使用","隔开)。 - REDIS (redis服务地址，多个IP:PORT，使用","隔开)。 最小长度：0 最大长度：256
ak	否	String	Access Key ID。 数据源为OBS，DIS类型时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
sk	否	String	Secret Access Key。 数据源为OBS，DIS类型时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
bucket_name	否	String	桶名称，数据源为OBS时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256

参数	是否必选	参数类型	描述
https	否	Boolean	是否使用https, 数据源为OBS时需要配置, 一般默认使用。
url	否	String	连接字符串, 访问url。 • 数据源为API、LDAP、WEBSOCKE类型时需要配置。 • 数据源为MYSQL、ORACLE、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、POSTGRESQL、GaussDB, 且mode配置为professional专业时需要配置。 最小长度: 0 最大长度: 256
api_method	否	String	访问API请求方式。 • POST • PUT • DELETE • PATCH • GET 最小长度: 0 最大长度: 10
auth_method	否	String	访问WEBSOCKET服务的认证方式。 • none • basicauth 最小长度: 0 最大长度: 256
api_auth_detail	否	ApiAuthDetail object	API鉴权详细字段。
broker	否	String	KAFKA、MQS、ACTIVEMQ的服务器地址, 多个IP:PORT, 使用";"分隔。 最小长度: 0 最大长度: 256
ssl	否	Boolean	是否开启SSL认证。 连接MQS内网地址时, 若MQS开启了SSL, 请选择“是”。

参数	是否必选	参数类型	描述
ssl_enable	否	Boolean	是否开启SSL认证。 - 数据源为KAFKA时需要配置。 - 数据源为ARTEMISMQ、ACTIVEMQ、RABBITMQ、IBMMQ时需要配置。
ssl_username	否	String	SSL用户名/应用Key。 数据源为KAFKA或者MQS时，且开启SSL认证时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
ssl_password	否	String	SSL密码/应用Secret。 数据源为KAFKA或者MQS时，且开启SSL认证时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
mongodb_auth_source	否	String	MONGODB认证源。 最小长度：0 最大长度：60
mongodb_cluster_enable	否	Boolean	MONGODB集群模式。 - true (集群模式) - false (非集群模式)
mongodb_replica_set	否	String	MONGODB副本集。 当MONGODB为非集群模式时配置。 最小长度：0 最大长度：256
encoding	否	String	编码格式。 - 数据源为GAUSS100、POSTGRESQL类型时配置“big5”。 - 数据源为MYSQL、GaussDB(for MySQL)类型且mode为default时配置。 最小长度：0 最大长度：10
mysql_timeout	否	Integer	MYSQL连接超时时间（秒）。 最小值：1 最大值：20000

参数	是否必选	参数类型	描述
trust_store_password	否	String	公钥库密码。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、RABBITMQ、IBMMQ且开启SSL认证时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
trust_store	否	String	公钥库文件。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、RABBITMQ、IBMMQ且开启SSL认证时需要配置。 最小长度：0 最大长度：1024
trust_store_file_type	否	String	公钥库文件类型。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、RABBITMQ、IBMMQ且开启SSL认证时需要配置。 最小长度：0 最大长度：10
ssl_auth_method	否	String	SSL鉴权方式。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ且开启SSL认证时需要配置。 • one-way (单向认证) • two-way (双向认证) 最小长度：0 最大长度：10
key_store	否	String	私钥库文件内容。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ，开启SSL认证并且认证方式是two-way时需要配置。 最小长度：0 最大长度：1024

参数	是否必选	参数类型	描述
key_store_file_type	否	String	私钥库文件类型。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ，开启SSL认证并且认证方式是two-way时需要配置。 最小长度：0 最大长度：10
key_store_password	否	String	私钥库密码。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ，开启SSL认证并且认证方式是two-way时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
key_store_key_password	否	String	私钥库私钥密码。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ，开启SSL认证并且认证方式是two-way时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
dis_tunnel_name	否	String	DIS通道名称。 最小长度：0 最大长度：256
dis_data_type	否	String	DIS数据类别。 包含：JSON。 最小长度：0 最大长度：256
dis_setting_type	否	String	DIS配置类别。 - senior (高级) - basic (基础) 最小长度：0 最大长度：256
dis_endpoint	否	String	DIS Endpoint，当setting_type为senior时填写。 最小长度：0 最大长度：256

参数	是否必选	参数类型	描述
dis_region	否	String	DIS Region，当setting_type为senior时填写。 最小长度：0 最大长度：256
dis_source_project_id	否	String	DIS源端项目ID，当setting_type为senior时填写。 最小长度：0 最大长度：256
hl7_position	否	String	HL7数据源方向。 - source (源端) - target (目标端) 最小长度：0 最大长度：256
hl7_whitelist_enable	否	Boolean	HL7是否开启白名单设置。
hl7_whitelist	否	String	HL7白名单。允许同步数据到源端HL7的服务器地址，当HL7为源端（position为source）并且开启白名单设置(open_whitelist为true)时填写。 最小长度：0 最大长度：256
ldap_security_auth_type	否	String	LDAP安全认证类型。 最小长度：0 最大长度：256
rabbitmq_virtual_host	否	String	RabbitMQ虚拟主机。 最小长度：0 最大长度：256
rabbitmq_ssl_protocol	否	String	RABBITMQ SSL认证协议。 包含：TLS。 最小长度：0 最大长度：10
rocketmq_namesrv_addr	否	String	IMF数据源RocketMQ连接地址，mq_type为RocketMQ时填写，多个地址以‘，’分割。 最小长度：0 最大长度：256

参数	是否必选	参数类型	描述
namesrv_addr	否	String	ROMA 20.0 MQS连接地址。 最小长度：0 最大长度：256
app_id	否	String	ROMA 20.0 MQS APP Key 最小长度：0 最大长度：256
app_secret	否	String	ROMA 20.0 APP Secret 最小长度：0 最大长度：256
sap_client	否	String	SAP客户端号。 最小长度：0 最大长度：10
sap_sysnr	否	String	SAP实例编号。 最小长度：0 最大长度：256
snmp_network_protocol	否	String	SNMP网络协议。 • udp • tcp 最小长度：0 最大长度：10
snmp_version	否	Integer	SNMP版本号。 最小值：0 最大值：3
snmp_community	否	String	SNMP团体名，用于访问SNMP管理代理的身份认证，相当于访问密码。 最小长度：0 最大长度：256
ibmmq_ccs_id	否	String	IBMMQ字符集标识。 最小长度：0 最大长度：65535
ibmmq_queue_manager	否	String	IBMMQ队列管理器。 最小长度：0 最大长度：256

参数	是否必选	参数类型	描述
ibmmq_channel	否	String	IBMMQ通道名称。 最小长度：0 最大长度：256
ibmmq_cipher_suite	否	String	IBMMQ密钥算法套件。 最小长度：0 最大长度：256
hdfs_path	否	String	HDFS URL，数据源为MRSHIVE、MRSHDFS类型时配置。 最小长度：0 最大长度：256
principal_name	否	String	机机交互用户名，数据源为MRSHIVE、MRSHDFS、MRSHBASE、MRSKAFKA、MRSREDIS类型时配置。 最小长度：0 最大长度：256
config_file_name	否	String	用户认证文件，文件获取方式参见API参考的“附录 > 获取数据源配置文件”章节。 - 将获取到的文件打包成zip文件，文件名配置在config_file_name中，内容以BASE64编码形式放到config_file_content。 - 数据源为MRSHIVE、MRSHDFS、MRSHBASE、MRSKAFKA、MRSREDIS、MRSClickHOUSE类型时配置。 最小长度：0 最大长度：256
config_file_content	否	String	用户认证文件内容，config_file_name对应的文件内容BASE64编码。 数据源为MRSHIVE、MRSHDFS、MRSHBASE、MRSKAFKA、MRSREDIS、MRSClickHOUSE类型时配置。 最小长度：0 最大长度：256

参数	是否必选	参数类型	描述
connection_instance_id	否	String	连接器实例ID，连接器发布后对应的实例ID。 最小长度：0 最大长度：256
connector_params	否	Object	连接器对应的数据源参数，值按实际填写。

表 4-5 MultiOracleAddress

参数	是否必选	参数类型	描述
oracle_addresses	否	String	ORACLE地址。 最小长度：1 最大长度：64
oracle_port	否	String	ORACLE端口。 最小长度：1 最大长度：10

表 4-6 ApiAuthDetail

参数	是否必选	参数类型	描述
auth_method	否	String	访问API服务的认证方式。 • none • basicauth • oauth2.0 • hmac • secret • md5 • apiGateway，对应控制台上的AppKey Auth认证 • keyTop • hikVision • huaweiNetworkManagement • liHe 最小长度：0 最大长度：256

参数	是否必选	参数类型	描述
app_auth_type	否	String	访问API服务的APP认证方式，认证方式为（apiGateway）时填写。 • default • secret • jwt 最小长度：0 最大长度：2000
user_name	否	String	访问API服务的用户名。 • 认证方式为（liHe、huaweiNetworkManagement、basicauth）时填写。 最小长度：4 最大长度：2000
password	否	String	访问API服务的密码。 认证方式为（liHe、huaweiNetworkManagement、basicauth、secret、md5、hmac）时填写。 最小长度：4 最大长度：2000
app_key	否	String	访问API服务的AppKey。 认证方式为（apiGateway）时填写。 最小长度：0 最大长度：256
app_secret	否	String	访问API服务的AppSecret。 认证方式为（apiGateway）时填写。 最小长度：0 最大长度：256
secret	否	String	访问API服务的Secret。 认证方式为（keyTop、hikVision、secret、hamc、md5）时填写。 最小长度：0 最大长度：256

参数	是否必选	参数类型	描述
alt_ip	否	String	访问API服务的备用IP。 认证方式为（huaweiNetworkManagement）时填写。 最小长度：0 最大长度：256
access_token_url	否	String	访问API服务的AccessTokenUrl。 认证方式为（liHe、oauth2.0 huaweiNetworkManagement）时填写。 最小长度：0 最大长度：256
client_id	否	String	访问API服务的客户端标识。 认证方式为oauth2.0时填写。 最小长度：0 最大长度：256
client_id_key	否	String	访问API服务的客户端传参标识key。 认证方式为oauth2.0时填写，不填写默认为client_id。 缺省值：client_id 最小长度：0 最大长度：256
client_secret	否	String	访问API服务的客户端密钥。 认证方式为oauth2.0时填写。 最小长度：0 最大长度：256
client_secret_key	否	String	访问API服务的客户端密钥key。 认证方式为oauth2.0时填写，不填写默认为client_secret。 缺省值：client_secret 最小长度：0 最大长度：256
scope	否	String	访问API服务的Scope。 认证方式为（liHe、oauth2.0）时填写。 最小长度：0 最大长度：256

参数	是否必选	参数类型	描述
authorization	否	String	访问API服务的Authorization。 认证方式为（ liHe ）时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
grant_type	否	String	访问API服务的授权类型。 - 认证方式为（ liHe、oauth2.0 ）时填写。 - client_credentials（ oauth2.0使用 ）。 最小长度： 0 最大长度： 256

响应参数

状态码： 201

表 4-7 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
datasource_id	String	数据源ID。 最小长度： 4 最大长度： 64
datasource_name	String	数据源名称。 最小长度： 4 最大长度： 255

参数	参数类型	描述
datasource_type	String	数据源类型。 • DB2: DB2数据源 • GAUSS100: Gauss100数据源 • OPENGAUSS: GaussDB数据源 • MYSQL: MySQL数据源 • ORACLE: Oracle数据源 • POSTGRESQL: PostgreSQL数据源 • SQLSERVER: SQL Server数据源 • TAURUS: GAUSSDB(FOR MYSQL)数据源 • DIS: DIS数据源 • DWS: DWS数据源 • HIVE: HIVE数据源 • MRSHBASE: MRS HBASE数据源 • MRSHDFS: MRS HDFS数据源 • MRSHIVE: MRS HIVE数据源 • MRSKAFKA: MRS KAFKA数据源 • MRSREDIS: MRS REDIS数据源 • MRSClickHOUSE: MRS CLICKHOUSE数据源 • FTP: FTP数据源 • OBS: OBS数据源 • ACTIVEMQ: ActiveMQ数据源 • ARTEMISMQ: ArtemisMQ数据源 • IBMMQ: IBM MQ数据源 • KAFKA: Kafka数据源 • MQS: MQS数据源 • RABBITMQ: RabbitMQ数据源 • HANA: HANA数据源 • MONGODB: MongoDB数据源 • REDIS: Redis数据源 • API: API数据源 • WEBSOCKET: WebSocket数据源 • LDAP: LDAP数据源 • SAP: SAP数据源 • SNMP: SNMP数据源 • AOMDP: AOMDP数据源 • ROCKETMQ: RocketMQ数据源

参数	参数类型	描述
		- DM：DM数据源 - CLICKHOUSE：Clickhouse数据源 - HL7：HL7数据源(site形态不支持) - ROMA20MQS：ROMA20.0 MQS数据源 - IMF：IMF数据源(仅支持HCS形态) 最小长度：1 最大长度：32
vpc_id	String	数据源所属虚拟私有云VPC ID。 最小长度：4 最大长度：64
app_id	String	数据源所属应用ID。 最小长度：4 最大长度：255
app_name	String	数据源所属应用名称。 最小长度：4 最大长度：255
instance_id	String	数据源所属实例ID。 最小长度：4 最大长度：255
create_time	Integer	数据源创建时间。 最小值：0 最大值：9999999999999999
update_time	Integer	数据源修改时间。 最小值：0 最大值：9999999999999999
custom_plugin_id	String	数据源所属连接器ID。 最小长度：0 最大长度：64
content	Content object	数据源详细信息。
description	String	数据源描述。 最小长度：4 最大长度：2147483647

参数	参数类型	描述
app_permission	Array of strings	集成应用权限信息。 • read (读权限) • access (调用权限) • delete (删除权限) • modify (修改权限) 数组长度：0 - 4

表 4-8 Content

参数	参数类型	描述
gauss100_version	String	gauss100的版本号。 • V100R003C20 • V300R001C00 最小长度：1 最大长度：64
host	String	主机IP地址。 • 数据源为DWS、HANA、RABBITMQ、SAP、SNMP、IBMMQ类型时需要配置。 • 数据源为MYSQL、ORACLE、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、HIVE类型且mode为default时需要配置。 • 数据源为IMF类型且mq_type为RabbitMQ时需要配置。 • 初始值为空，配置任务启动后生成host。 最小长度：4 最大长度：255
port	String	端口，端口号为0到65535。 • 数据源为DWS、HANA、RABBITMQ、SAP、SNMP、IBMMQ，obs类型时需要配置。 • 数据源为MYSQL、ORACLE、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、HIVE类型且mode为default时需要配置。 • 数据源为IMF类型且mq_type为RabbitMQ时需要配置。 最小长度：1 最大长度：65535

参数	参数类型	描述
database_name	String	数据库名称。 - 数据源为DWS、HANA、RABBITMQ、SAP、SNMP、IBMMQ，obs类型时需要配置。 - 数据源为MYSQL、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、HIVE类型且mode为default时需要配置。 - 数据源为ORACLE类型且mode为（ default、multiAddress ） 时需要配置。 最小长度： 1 最大长度： 2147483647
redis_database	String	REDIS数据源类型配置，数据库编号，纯数字编码。 最小长度： 1 最大长度： 1000
user_name	String	访问服务的用户名。 - 数据源为MYSQL、DWS、FTP、ORACLE、MONGODB、HANA、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、RABBITMQ、SAP、IBMMQ、HIVE、IMF类型时需要配置。 - 数据源为WEBSOCKET类型，认证方式（ basicauth ） 时需要配置。 - 数据源为LDAP，安全认证类型（ security_auth_type ） 为simple时需要配置。 最小长度： 1 最大长度： 255

参数	参数类型	描述
password	String	访问服务的密码。 - 数据源为MYSQL、DWS、FTP、ORACLE、MONGODB、HANA、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、RABBITMQ、SAP、IBMMQ、HIVE、IMF类型时需要配置。 - 数据源为WEBSOCKET，且认证方式（basicauth）时需要配置。 - 数据源为LDAP，且安全认证类型（security_auth_type）为simple时需要配置。 最小长度：4 最大长度：2147483647
mode	String	数据源连接模式，有三种：default（默认模式）、professional（专业模式）、multiAddress（多地址）。 - 数据源为DWS、MONGODB、REDIS、HANA时配置default。 - 数据源为MYSQL、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、POSTGRESQL、GaussDB、HIVE时配置default或professional。 - 数据源为ORACLE时配置专有的模式multiAddress。 最小长度：4 最大长度：255
cdc_mode	String	cdc模式，只有组合任务使用。 最小长度：4 最大长度：10
multi_oracle_address	Array of MultiOracleAddress objects	ORACLE集群地址，当“mode”为“multiAddress”时需要配置。 数组长度：1 - 100
oracle_service_name	String	ORACLE集群服务名。 最小长度：4 最大长度：64

参数	参数类型	描述
ftp_connect_mode	String	访问FTP服务的连接模式。 • active (主动模式) • passive (被动模式) 最小长度：4 最大长度：2147483647
ftp_protocol	String	访问FTP服务协议类型。 • sftp • ftp 最小长度：4 最大长度：2147483647
address	String	地址。 • OBS (obs远端地址，obs数据源使用)。 • MONGODB (MONGODB数据源类型主机IP地址，多个IP:PORT，使用","隔开)。 • REDIS (redis服务地址，多个IP:PORT，使用","隔开)。 最小长度：0 最大长度：256
ak	String	Access Key ID。 数据源为OBS，DIS类型时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
sk	String	Secret Access Key。 数据源为OBS，DIS类型时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
bucket_name	String	桶名称，数据源为OBS时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
https	Boolean	是否使用https, 数据源为OBS时需要配置，一般默认使用。

参数	参数类型	描述
url	String	连接字符串，访问url。 - 数据源为API、LDAP、WEBSOCKE类型时需要配置。 - 数据源为MYSQL、ORACLE、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、POSTGRESQL、GaussDB，且mode配置为professional专业时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
api_method	String	访问API请求方式。 - POST - PUT - DELETE - PATCH - GET 最小长度：0 最大长度：10
auth_method	String	访问WEBSOCKET服务的认证方式。 - none - basicauth 最小长度：0 最大长度：256
api_auth_detail	ApiAuthDetail object	API鉴权详细字段。
broker	String	KAFKA、MQS、ACTIVEMQ的服务器地址，多个IP:PORT，使用","分隔。 最小长度：0 最大长度：256
ssl	Boolean	是否开启SSL认证。 连接MQS内网地址时，若MQS开启了SSL，请选择“是”。
ssl_enable	Boolean	是否开启SSL认证。 - 数据源为KAFKA时需要配置。 - 数据源为ARTEMISMQ、ACTIVEMQ、RABBITMQ、IBMMQ时需要配置。

参数	参数类型	描述
ssl_username	String	SSL用户名/应用Key。 数据源为KAFKA或者MQS时，且开启SSL认证时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
ssl_password	String	SSL密码/应用Secret。 数据源为KAFKA或者MQS时，且开启SSL认证时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
mongodb_auth_source	String	MONGODB认证源。 最小长度：0 最大长度：60
mongodb_cluster_enable	Boolean	MONGODB集群模式。 • true (集群模式) • false (非集群模式)
mongodb_replica_set	String	MONGODB副本集。 当MONGODB为非集群模式时配置。 最小长度：0 最大长度：256
encoding	String	编码格式。 • 数据源为GAUSS100、POSTGRESQL类型时配置“big5”。 • 数据源为MYSQL、GaussDB(for MySQL)类型且mode为default时配置。 最小长度：0 最大长度：10
mysql_timeout	Integer	MYSQL连接超时时间（秒）。 最小值：1 最大值：20000
trust_store_password	String	公钥库密码。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、RABBITMQ、IBMMQ且开启SSL认证时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256

参数	参数类型	描述
trust_store	String	公钥库文件。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、RABBITMQ、IBMMQ且开启SSL认证时需要配置。 最小长度：0 最大长度：1024
trust_store_file_type	String	公钥库文件类型。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、RABBITMQ、IBMMQ且开启SSL认证时需要配置。 最小长度：0 最大长度：10
ssl_auth_method	String	SSL鉴权方式。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ且开启SSL认证时需要配置。 • one-way (单向认证) • two-way (双向认证) 最小长度：0 最大长度：10
key_store	String	私钥库文件内容。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ，开启SSL认证并且认证方式是two-way时需要配置。 最小长度：0 最大长度：1024
key_store_file_type	String	私钥库文件类型。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ，开启SSL认证并且认证方式是two-way时需要配置。 最小长度：0 最大长度：10
key_store_password	String	私钥库密码。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ，开启SSL认证并且认证方式是two-way时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
key_store_key_password	String	私钥库私钥密码。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ，开启SSL认证并且认证方式是two-way时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256

参数	参数类型	描述
dis_tunnel_name	String	DIS通道名称。 最小长度：0 最大长度：256
dis_data_type	String	DIS数据类别。 包含：JSON。 最小长度：0 最大长度：256
dis_setting_type	String	DIS配置类别。 - senior (高级) - basic (基础) 最小长度：0 最大长度：256
dis_endpoint	String	DIS Endpoint，当setting_type为senior时填写。 最小长度：0 最大长度：256
dis_region	String	DIS Region，当setting_type为senior时填写。 最小长度：0 最大长度：256
dis_source_project_id	String	DIS源端项目ID，当setting_type为senior时填写。 最小长度：0 最大长度：256
hl7_position	String	HL7数据源方向。 - source (源端) - target (目标端) 最小长度：0 最大长度：256
hl7_whitelist_enable	Boolean	HL7是否开启白名单设置。
hl7_whitelist	String	HL7白名单。允许同步数据到源端HL7的服务器地址，当HL7为源端（position为source）并且开启白名单设置(open_whitelist为true)时填写。 最小长度：0 最大长度：256
ldap_security_auth_type	String	LDAP安全认证类型。 最小长度：0 最大长度：256

参数	参数类型	描述
rabbitmq_virtual_host	String	RabbitMQ虚拟主机。 最小长度：0 最大长度：256
rabbitmq_ssl_protocol	String	RABBITMQ SSL认证协议。 包含：TLS。 最小长度：0 最大长度：10
rocketmq_namesrv_addr	String	IMF数据源RocketMQ连接地址，mq_type为RocketMQ时填写，多个地址以‘,’分割。 最小长度：0 最大长度：256
namesrv_addr	String	ROMA 20.0 MQS连接地址。 最小长度：0 最大长度：256
app_id	String	ROMA 20.0 MQS APP Key 最小长度：0 最大长度：256
app_secret	String	ROMA 20.0 APP Secret 最小长度：0 最大长度：256
sap_client	String	SAP客户端号。 最小长度：0 最大长度：10
sap_sysnr	String	SAP实例编号。 最小长度：0 最大长度：256
snmp_network_protocol	String	SNMP网络协议。 - udp - tcp 最小长度：0 最大长度：10
snmp_version	Integer	SNMP版本号。 最小值：0 最大值：3

参数	参数类型	描述
snmp_community	String	SNMP团体名，用于访问SNMP管理代理的身份认证，相当于访问密码。 最小长度：0 最大长度：256
ibmmq_ccs_id	String	IBMMQ字符集标识。 最小长度：0 最大长度：65535
ibmmq_queue_manager	String	IBMMQ队列管理器。 最小长度：0 最大长度：256
ibmmq_channel	String	IBMMQ通道名称。 最小长度：0 最大长度：256
ibmmq_cipher_suite	String	IBMMQ密钥算法套件。 最小长度：0 最大长度：256
hdfs_path	String	HDFS URL，数据源为MRSHIVE、MRSHDFS类型时配置。 最小长度：0 最大长度：256
principal_name	String	机机交互用户名，数据源为MRSHIVE、MRSHDFS、MRSHBASE、MRSKAFKA、MRSREDIS类型时配置。 最小长度：0 最大长度：256
config_file_name	String	用户认证文件，文件获取方式参见API参考的“附录 > 获取数据源配置文件”章节。 - 将获取到的文件打包成zip文件，文件名配置在config_file_name中，内容以BASE64编码形式放到config_file_content。 - 数据源为MRSHIVE、MRSHDFS、MRSHBASE、MRSKAFKA、MRSREDIS、MRSCLICKHOUSE类型时配置。 最小长度：0 最大长度：256

参数	参数类型	描述
config_file_content	String	用户认证文件内容，config_file_name对应的文件内容BASE64编码。 数据源为MRSHIVE、MRSHDFS、MRSHBASE、MRSKAFKA、MRSREDIS、MRSClickHOUSE类型时配置。 最小长度：0 最大长度：256
connection_instance_id	String	连接器实例ID，连接器发布后对应的实例ID。 最小长度：0 最大长度：256
connector_params	Object	连接器对应的数据源参数，值按实际填写。

表 4-9 MultiOracleAddress

参数	参数类型	描述
oracle_addresses	String	ORACLE地址。 最小长度：1 最大长度：64
oracle_port	String	ORACLE端口。 最小长度：1 最大长度：10

表 4-10 ApiAuthDetail

参数	参数类型	描述
auth_method	String	访问API服务的认证方式。 • none • basicauth • oauth2.0 • hmac • secret • md5 • apiGateway，对应控制台上的AppKey Auth认证 • keyTop • hikVision • huaweiNetworkManagement • liHe 最小长度：0 最大长度：256
app_auth_type	String	访问API服务的APP认证方式，认证方式为（apiGateway）时填写。 • default • secret • jwt 最小长度：0 最大长度：2000
user_name	String	访问API服务的用户名。 • 认证方式为（liHe、huaweiNetworkManagement、basicauth）时填写。 最小长度：4 最大长度：2000
password	String	访问API服务的密码。 认证方式为（liHe、huaweiNetworkManagement、basicauth、secret、md5、hmac）时填写。 最小长度：4 最大长度：2000

参数	参数类型	描述
app_key	String	访问API服务的AppKey。 认证方式为（ apiGateway ）时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
app_secret	String	访问API服务的AppSecret。 认证方式为（ apiGateway ）时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
secret	String	访问API服务的Secret。 认证方式为（ keyTop、 hikVision、 secret、 hamc、 md5 ）时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
alt_ip	String	访问API服务的备用IP。 认证方式为（ huaweiNetworkManagement ）时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
access_token_url	String	访问API服务的AccessTokenUrl。 认证方式为（ liHe、 oauth2.0 huaweiNetworkManagement ）时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
client_id	String	访问API服务的客户端标识。 认证方式为oauth2.0时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
client_id_key	String	访问API服务的客户端传参标识key。 认证方式为oauth2.0时填写，不填写默认为 client_id。 缺省值： client_id 最小长度： 0 最大长度： 256
client_secret	String	访问API服务的客户端密钥。 认证方式为oauth2.0时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256

参数	参数类型	描述
client_secret_key	String	访问API服务的客户端密钥key。 认证方式为oauth2.0时填写，不填写默认为client_secret。 缺省值： client_secret 最小长度： 0 最大长度： 256
scope	String	访问API服务的Scope。 认证方式为（liHe、oauth2.0）时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
authorization	String	访问API服务的Authorization。 认证方式为（liHe）时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
grant_type	String	访问API服务的授权类型。 - 认证方式为（liHe、oauth2.0）时填写。 - client_credentials（oauth2.0使用）。 最小长度： 0 最大长度： 256

状态码： 400

表 4-11 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度： 8 最大长度： 36
error_msg	String	错误描述。 最小长度： 2 最大长度： 512
detail	String	描述详情。 最小长度： 2 最大长度： 512

状态码： 500

表 4-12 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

请求示例

- 创建一个MySQL数据源，连接模式为默认。

```
{
  "datasource_name": "fdi_ds_y3k674",
  "datasource_type": "MYSQL",
  "content": {
    "host": "***.***.***",
    "port": "3306",
    "database_name": "testfdi",
    "user_name": "fditest",
    "password": "*****",
    "mode": "default"
  },
  "app_id": "9dbd2cd2-9622-4a1b-ad47-31018cf44cbd",
  "description": "testtesttest"
}
```
- 创建一个FTP数据源，连接模式为active，协议类型为ftp。

```
{
  "datasource_name": "fdi_ds_v2frp",
  "datasource_type": "FTP",
  "content": {
    "ftp_connect_mode": "active",
    "host": "***.***.***",
    "port": "21",
    "user_name": "ftpuser",
    "password": "*****",
    "ftp_protocol": "ftp"
  },
  "app_id": "9dbd2cd2-9622-4a1b-ad47-31018cf44cbd",
  "description": "testtesttest"
}
```
- 创建一个API数据源，API请求方式为GET，认证方式为无认证。

```
{
  "datasource_name": "fdi_ds_api_v2",
  "datasource_type": "API",
  "content": {
    "url": "http%3A%2F%2FVM6_ip%3A1080%2F0928njapi",
    "api_method": "GET",
    "api_auth_detail": {
      "auth_method": "none"
    }
  },
  "description": "testAPI",
  "app_id": "9dbd2cd2-9622-4a1b-ad47-31018cf44cbd"
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "datasource_id" : "123",
  "datasource_name" : "fdi_ds_api_v2",
  "datasource_type" : "API",
  "content" : {
    "url" : "http%3A%2F%2FVM6_ip%3A1080%2F0928njapi",
    "api_method" : "GET",
    "ApiAuthDetail" : {
      "auth_method" : "none"
    }
  },
  "description" : "testAPI",
  "app_id" : "9dbd2cd2-9622-4a1b-ad47-31018cf44cbd"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.1.2 查询数据源

功能介绍

查询数据源。

URI

GET /v2/{project_id}/fdi/instances/{instance_id}/datasources

表 4-13 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目的ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度： 1 最大长度： 64

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64

表 4-14 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	分页查询，每页显示的条目数量，最大数量999，超过999后只返回999。 最小值：0 最大值：500
offset	否	Integer	分页查询，分页的偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 最小值：0 最大值：999999

参数	是否必选	参数类型	描述
datasource_type	否	String	数据源类型。 • DB2: DB2数据源 • GAUSS100: Gauss100数据源 • OPENGAUSS: GaussDB数据源 • MYSQL: MySQL数据源 • ORACLE: Oracle数据源 • POSTGRESQL: PostgreSQL数据源 • SQLSERVER: SQL Server数据源 • TAURUS: GAUSSDB(FOR MYSQL)数据源 • DIS: DIS数据源 • DWS: DWS数据源 • HIVE: HIVE数据源 • MRSHBASE: MRS HBASE数据源 • MRSHDFS: MRS HDFS数据源 • MRSHIVE: MRS HIVE数据源 • MRSKAFKA: MRS KAFKA数据源 • MRSREDIS: MRS REDIS数据源 • MRSClickHOUSE: MRS ClickHOUSE数据源 • FTP: FTP数据源 • OBS: OBS数据源 • ACTIVEMQ: ActiveMQ数据源 • ARTEMISMQ: ArtemisMQ数据源 • IBMMQ: IBM MQ数据源 • KAFKA: Kafka数据源 • MQS: MQS数据源 • RABBITMQ: RabbitMQ数据源 • HANA: HANA数据源

参数	是否必选	参数类型	描述
			● MONGODB: MongoDB数据源 ● REDIS: Redis数据源 ● API: API数据源 ● WEBSOCKET: WebSocket数据源 ● LDAP: LDAP数据源 ● SAP: SAP数据源 ● SNMP: SNMP数据源 ● AOMDP: AOMDP数据源 ● ROCKETMQ: RocketMQ数据源 ● DM: DM数据源 ● CLICKHOUSE: Clickhouse数据源 ● HL7: HL7数据源(site形态不支持) ● ROMA20MQS: ROMA20.0 MQS数据源 ● IMF: IMF数据源(仅支持HCS形态) 最小长度：0 最大长度：64
sort_field	否	String	排序字段（CREATED_DATE）。 最小长度：0 最大长度：64
sort_type	否	String	查询数据源排序的类型，增序还是降序，可为空。 最小长度：0 最大长度：10
name	否	String	数据源名称，支持模糊匹配。 最小长度：0 最大长度：64
app_id	否	String	集成应用ID。 最小长度：0 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
custom_plugin_id	否	String	连接器ID。 最小长度：0 最大长度：64
customized	否	String	是否是自定义数据源。 最小长度：0 最大长度：5

请求参数

表 4-15 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 4-16 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Long	返回所有满足条件的对象个数。 最小值：0 最大值：1000000
size	Integer	返回对象的大小。 最小值：0 最大值：200
entities	Array of DataSource objects	返回的实体对象。 数组长度：0 - 200

表 4-17 DataSourceRsp

参数	参数类型	描述
datasource_id	String	数据源ID。 最小长度：4 最大长度：64
datasource_name	String	数据源名称。 最小长度：4 最大长度：255

参数	参数类型	描述
datasource_type	String	数据源类型。 • DB2: DB2数据源 • GAUSS100: Gauss100数据源 • OPENGAUSS: GaussDB数据源 • MYSQL: MySQL数据源 • ORACLE: Oracle数据源 • POSTGRESQL: PostgreSQL数据源 • SQLSERVER: SQL Server数据源 • TAURUS: GAUSSDB(FOR MYSQL)数据源 • DIS: DIS数据源 • DWS: DWS数据源 • HIVE: HIVE数据源 • MRSHBASE: MRS HBASE数据源 • MRSHDFS: MRS HDFS数据源 • MRSHIVE: MRS HIVE数据源 • MRSKAFKA: MRS KAFKA数据源 • MRSREDIS: MRS REDIS数据源 • MRSClickHOUSE: MRS CLICKHOUSE数据源 • FTP: FTP数据源 • OBS: OBS数据源 • ACTIVEMQ: ActiveMQ数据源 • ARTEMISMQ: ArtemisMQ数据源 • IBMMQ: IBM MQ数据源 • KAFKA: Kafka数据源 • MQS: MQS数据源 • RABBITMQ: RabbitMQ数据源 • HANA: HANA数据源 • MONGODB: MongoDB数据源 • REDIS: Redis数据源 • API: API数据源 • WEBSOCKET: WebSocket数据源 • LDAP: LDAP数据源 • SAP: SAP数据源 • SNMP: SNMP数据源 • AOMDP: AOMDP数据源 • ROCKETMQ: RocketMQ数据源

参数	参数类型	描述
		- DM：DM数据源 - CLICKHOUSE：Clickhouse数据源 - HL7：HL7数据源(site形态不支持) - ROMA20MQS：ROMA20.0 MQS数据源 - IMF：IMF数据源(仅支持HCS形态) 最小长度：1 最大长度：32
vpc_id	String	数据源所属虚拟私有云VPC ID。 最小长度：4 最大长度：64
app_id	String	数据源所属应用ID。 最小长度：4 最大长度：255
app_name	String	数据源所属应用名称。 最小长度：4 最大长度：255
instance_id	String	数据源所属实例ID。 最小长度：4 最大长度：255
create_time	Integer	数据源创建时间。 最小值：0 最大值：9999999999999999
update_time	Integer	数据源修改时间。 最小值：0 最大值：9999999999999999
custom_plugin_id	String	数据源所属连接器ID。 最小长度：0 最大长度：64
content	Content object	数据源详细信息。
description	String	数据源描述。 最小长度：4 最大长度：2147483647

参数	参数类型	描述
app_permission	Array of strings	集成应用权限信息。 • read (读权限) • access (调用权限) • delete (删除权限) • modify (修改权限) 数组长度：0 - 4

表 4-18 Content

参数	参数类型	描述
gauss100_version	String	gauss100的版本号。 • V100R003C20 • V300R001C00 最小长度：1 最大长度：64
host	String	主机IP地址。 • 数据源为DWS、HANA、RABBITMQ、SAP、SNMP、IBMMQ类型时需要配置。 • 数据源为MYSQL、ORACLE、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、HIVE类型且mode为default时需要配置。 • 数据源为IMF类型且mq_type为RabbitMQ时需要配置。 • 初始值为空，配置任务启动后生成host。 最小长度：4 最大长度：255
port	String	端口，端口号为0到65535。 • 数据源为DWS、HANA、RABBITMQ、SAP、SNMP、IBMMQ，obs类型时需要配置。 • 数据源为MYSQL、ORACLE、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、HIVE类型且mode为default时需要配置。 • 数据源为IMF类型且mq_type为RabbitMQ时需要配置。 最小长度：1 最大长度：65535

参数	参数类型	描述
database_name	String	数据库名称。 - 数据源为DWS、HANA、RABBITMQ、SAP、SNMP、IBMMQ，obs类型时需要配置。 - 数据源为MYSQL、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、HIVE类型且mode为default时需要配置。 - 数据源为ORACLE类型且mode为（ default、multiAddress ） 时需要配置。 最小长度： 1 最大长度： 2147483647
redis_database	String	REDIS数据源类型配置，数据库编号，纯数字编码。 最小长度： 1 最大长度： 1000
user_name	String	访问服务的用户名。 - 数据源为MYSQL、DWS、FTP、ORACLE、MONGODB、HANA、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、RABBITMQ、SAP、IBMMQ、HIVE、IMF类型时需要配置。 - 数据源为WEBSOCKET类型，认证方式（ basicauth ） 时需要配置。 - 数据源为LDAP，安全认证类型（ security_auth_type ） 为simple时需要配置。 最小长度： 1 最大长度： 255

参数	参数类型	描述
password	String	访问服务的密码。 - 数据源为MYSQL、DWS、FTP、ORACLE、MONGODB、HANA、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、RABBITMQ、SAP、IBMMQ、HIVE、IMF类型时需要配置。 - 数据源为WEBSOCKET，且认证方式（basicauth）时需要配置。 - 数据源为LDAP，且安全认证类型（security_auth_type）为simple时需要配置。 最小长度：4 最大长度：2147483647
mode	String	数据源连接模式，有三种：default（默认模式）、professional（专业模式）、multiAddress（多地址）。 - 数据源为DWS、MONGODB、REDIS、HANA时配置default。 - 数据源为MYSQL、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、POSTGRESQL、GaussDB、HIVE时配置default或professional。 - 数据源为ORACLE时配置专有的模式multiAddress。 最小长度：4 最大长度：255
cdc_mode	String	cdc模式，只有组合任务使用。 最小长度：4 最大长度：10
multi_oracle_address	Array of MultiOracleAddress objects	ORACLE集群地址，当“mode”为“multiAddress”时需要配置。 数组长度：1 - 100
oracle_service_name	String	ORACLE集群服务名。 最小长度：4 最大长度：64

参数	参数类型	描述
ftp_connect_mode	String	访问FTP服务的连接模式。 • active (主动模式) • passive (被动模式) 最小长度：4 最大长度：2147483647
ftp_protocol	String	访问FTP服务协议类型。 • sftp • ftp 最小长度：4 最大长度：2147483647
address	String	地址。 • OBS (obs远端地址，obs数据源使用)。 • MONGODB (MONGODB数据源类型主机IP地址，多个IP:PORT，使用","隔开)。 • REDIS (redis服务地址，多个IP:PORT，使用","隔开)。 最小长度：0 最大长度：256
ak	String	Access Key ID。 数据源为OBS，DIS类型时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
sk	String	Secret Access Key。 数据源为OBS，DIS类型时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
bucket_name	String	桶名称，数据源为OBS时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
https	Boolean	是否使用https, 数据源为OBS时需要配置，一般默认使用。

参数	参数类型	描述
url	String	连接字符串，访问url。 - 数据源为API、LDAP、WEBSOCKE类型时需要配置。 - 数据源为MYSQL、ORACLE、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、POSTGRESQL、GaussDB，且mode配置为professional专业时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
api_method	String	访问API请求方式。 - POST - PUT - DELETE - PATCH - GET 最小长度：0 最大长度：10
auth_method	String	访问WEBSOCKET服务的认证方式。 - none - basicauth 最小长度：0 最大长度：256
api_auth_detail	ApiAuthDetail object	API鉴权详细字段。
broker	String	KAFKA、MQS、ACTIVEMQ的服务器地址，多个IP:PORT，使用","分隔。 最小长度：0 最大长度：256
ssl	Boolean	是否开启SSL认证。 连接MQS内网地址时，若MQS开启了SSL，请选择“是”。
ssl_enable	Boolean	是否开启SSL认证。 - 数据源为KAFKA时需要配置。 - 数据源为ARTEMISMQ、ACTIVEMQ、RABBITMQ、IBMMQ时需要配置。

参数	参数类型	描述
ssl_username	String	SSL用户名/应用Key。 数据源为KAFKA或者MQS时，且开启SSL认证时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
ssl_password	String	SSL密码/应用Secret。 数据源为KAFKA或者MQS时，且开启SSL认证时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
mongodb_auth_source	String	MONGODB认证源。 最小长度：0 最大长度：60
mongodb_cluster_enable	Boolean	MONGODB集群模式。 • true (集群模式) • false (非集群模式)
mongodb_replica_set	String	MONGODB副本集。 当MONGODB为非集群模式时配置。 最小长度：0 最大长度：256
encoding	String	编码格式。 • 数据源为GAUSS100、POSTGRESQL类型时配置“big5”。 • 数据源为MYSQL、GaussDB(for MySQL)类型且mode为default时配置。 最小长度：0 最大长度：10
mysql_timeout	Integer	MYSQL连接超时时间（秒）。 最小值：1 最大值：20000
trust_store_password	String	公钥库密码。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、RABBITMQ、IBMMQ且开启SSL认证时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256

参数	参数类型	描述
trust_store	String	公钥库文件。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、RABBITMQ、IBMMQ且开启SSL认证时需要配置。 最小长度：0 最大长度：1024
trust_store_file_type	String	公钥库文件类型。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、RABBITMQ、IBMMQ且开启SSL认证时需要配置。 最小长度：0 最大长度：10
ssl_auth_method	String	SSL鉴权方式。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ且开启SSL认证时需要配置。 • one-way (单向认证) • two-way (双向认证) 最小长度：0 最大长度：10
key_store	String	私钥库文件内容。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ，开启SSL认证并且认证方式是two-way时需要配置。 最小长度：0 最大长度：1024
key_store_file_type	String	私钥库文件类型。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ，开启SSL认证并且认证方式是two-way时需要配置。 最小长度：0 最大长度：10
key_store_password	String	私钥库密码。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ，开启SSL认证并且认证方式是two-way时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
key_store_key_password	String	私钥库私钥密码。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ，开启SSL认证并且认证方式是two-way时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256

参数	参数类型	描述
dis_tunnel_name	String	DIS通道名称。 最小长度：0 最大长度：256
dis_data_type	String	DIS数据类别。 包含：JSON。 最小长度：0 最大长度：256
dis_setting_type	String	DIS配置类别。 • senior (高级) • basic (基础) 最小长度：0 最大长度：256
dis_endpoint	String	DIS Endpoint，当setting_type为senior时填写。 最小长度：0 最大长度：256
dis_region	String	DIS Region，当setting_type为senior时填写。 最小长度：0 最大长度：256
dis_source_project_id	String	DIS源端项目ID，当setting_type为senior时填写。 最小长度：0 最大长度：256
hl7_position	String	HL7数据源方向。 • source (源端) • target (目标端) 最小长度：0 最大长度：256
hl7_whitelist_enable	Boolean	HL7是否开启白名单设置。
hl7_whitelist	String	HL7白名单。允许同步数据到源端HL7的服务器地址，当HL7为源端（position为source）并且开启白名单设置(open_whitelist为true)时填写。 最小长度：0 最大长度：256
ldap_security_auth_type	String	LDAP安全认证类型。 最小长度：0 最大长度：256

参数	参数类型	描述
rabbitmq_virtual_host	String	RabbitMQ虚拟主机。 最小长度：0 最大长度：256
rabbitmq_ssl_protocol	String	RABBITMQ SSL认证协议。 包含：TLS。 最小长度：0 最大长度：10
rocketmq_namesrv_addr	String	IMF数据源RocketMQ连接地址，mq_type为RocketMQ时填写，多个地址以‘,’分割。 最小长度：0 最大长度：256
namesrv_addr	String	ROMA 20.0 MQS连接地址。 最小长度：0 最大长度：256
app_id	String	ROMA 20.0 MQS APP Key 最小长度：0 最大长度：256
app_secret	String	ROMA 20.0 APP Secret 最小长度：0 最大长度：256
sap_client	String	SAP客户端号。 最小长度：0 最大长度：10
sap_sysnr	String	SAP实例编号。 最小长度：0 最大长度：256
snmp_network_protocol	String	SNMP网络协议。 • udp • tcp 最小长度：0 最大长度：10
snmp_version	Integer	SNMP版本号。 最小值：0 最大值：3

参数	参数类型	描述
snmp_community	String	SNMP团体名，用于访问SNMP管理代理的身份认证，相当于访问密码。 最小长度：0 最大长度：256
ibmmq_ccs_id	String	IBMMQ字符集标识。 最小长度：0 最大长度：65535
ibmmq_queue_manager	String	IBMMQ队列管理器。 最小长度：0 最大长度：256
ibmmq_channel	String	IBMMQ通道名称。 最小长度：0 最大长度：256
ibmmq_cipher_suite	String	IBMMQ密钥算法套件。 最小长度：0 最大长度：256
hdfs_path	String	HDFS URL，数据源为MRSHIVE、MRSHDFS类型时配置。 最小长度：0 最大长度：256
principal_name	String	机机交互用户名，数据源为MRSHIVE、MRSHDFS、MRSHBASE、MRSKAFKA、MRSREDIS类型时配置。 最小长度：0 最大长度：256
config_file_name	String	用户认证文件，文件获取方式参见API参考的“附录 > 获取数据源配置文件”章节。 - 将获取到的文件打包成zip文件，文件名配置在config_file_name中，内容以BASE64编码形式放到config_file_content。 - 数据源为MRSHIVE、MRSHDFS、MRSHBASE、MRSKAFKA、MRSREDIS、MRSCLICKHOUSE类型时配置。 最小长度：0 最大长度：256

参数	参数类型	描述
config_file_content	String	用户认证文件内容，config_file_name对应的文件内容BASE64编码。 数据源为MRSHIVE、MRSHDFS、MRSHBASE、MRSKAFKA、MRSREDIS、MRSClickHOUSE类型时配置。 最小长度：0 最大长度：256
connection_instance_id	String	连接器实例ID，连接器发布后对应的实例ID。 最小长度：0 最大长度：256
connector_params	Object	连接器对应的数据源参数，值按实际填写。

表 4-19 MultiOracleAddress

参数	参数类型	描述
oracle_addresses	String	ORACLE地址。 最小长度：1 最大长度：64
oracle_port	String	ORACLE端口。 最小长度：1 最大长度：10

表 4-20 ApiAuthDetail

参数	参数类型	描述
auth_method	String	访问API服务的认证方式。 • none • basicauth • oauth2.0 • hmac • secret • md5 • apiGateway, 对应控制台上的AppKey Auth认证 • keyTop • hikVision • huaweiNetworkManagement • liHe 最小长度: 0 最大长度: 256
app_auth_type	String	访问API服务的APP认证方式, 认证方式为 (apiGateway) 时填写。 • default • secret • jwt 最小长度: 0 最大长度: 2000
user_name	String	访问API服务的用户名。 • 认证方式为 (liHe、huaweiNetworkManagement、basicauth) 时填写。 最小长度: 4 最大长度: 2000
password	String	访问API服务的密码。 认证方式为 (liHe、huaweiNetworkManagement、basicauth、secret、md5、hmac) 时填写。 最小长度: 4 最大长度: 2000

参数	参数类型	描述
app_key	String	访问API服务的AppKey。 认证方式为（ apiGateway ）时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
app_secret	String	访问API服务的AppSecret。 认证方式为（ apiGateway ）时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
secret	String	访问API服务的Secret。 认证方式为（ keyTop、 hikVision、 secret、 hamc、 md5 ）时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
alt_ip	String	访问API服务的备用IP。 认证方式为（ huaweiNetworkManagement ）时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
access_token_url	String	访问API服务的AccessTokenUrl。 认证方式为（ liHe、 oauth2.0 huaweiNetworkManagement ）时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
client_id	String	访问API服务的客户端标识。 认证方式为oauth2.0时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
client_id_key	String	访问API服务的客户端传参标识key。 认证方式为oauth2.0时填写，不填写默认为 client_id。 缺省值： client_id 最小长度： 0 最大长度： 256
client_secret	String	访问API服务的客户端密钥。 认证方式为oauth2.0时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256

参数	参数类型	描述
client_secret_key	String	访问API服务的客户端密钥key。 认证方式为oauth2.0时填写，不填写默认为client_secret。 缺省值： client_secret 最小长度： 0 最大长度： 256
scope	String	访问API服务的Scope。 认证方式为（liHe、oauth2.0）时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
authorization	String	访问API服务的Authorization。 认证方式为（liHe）时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
grant_type	String	访问API服务的授权类型。 - 认证方式为（liHe、oauth2.0）时填写。 - client_credentials（oauth2.0使用）。 最小长度： 0 最大长度： 256

状态码： 400

表 4-21 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度： 8 最大长度： 36
error_msg	String	错误描述。 最小长度： 2 最大长度： 512

状态码： 500

表 4-22 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total": "658",
  "size": "1",
  "entities": [ {
    "datasource_id": "acd5502992254b3ab2dfd5b6900159db",
    "datasource_name": "TY_KAFKA",
    "datasource_type": "KAFKA",
    "content": {
      "project_id": "c53626012ba84727b938ca8bf03108ef",
      "type": "KAFKA",
      "instance_id": "05173009-2e5f-4773-8303-8e05cc9c9302",
      "broker": "10.01.01.01:9092",
      "ssl_username": "1",
      "ssl_password": "*****",
      "ssl_enable": true
    },
    "create_time": 1616784907101,
    "update_time": 1619650507230,
    "app_id": "141bbdf5-131e-4111-898d-5a6292a2113b",
    "app_name": "app-zhe",
    "instance_id": "05173009-2e5f-4773-8303-8e05cc9c9302",
    "remark": "No change.",
    "app_permission": [ "read", "access", "delete", "modify" ]
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.1.3 查询指定数据源

功能介绍

根据数据源ID查询数据源。

URI

GET /v2/{project_id}/fdi/instances/{instance_id}/datasources/{datasource_id}

表 4-23 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目的ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：1 最大长度：64
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64
datasource_id	是	String	数据源ID。 最小长度：1 最大长度：64

请求参数

表 4-24 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 4-25 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
datasource_id	String	数据源ID。 最小长度：4 最大长度：64
datasource_name	String	数据源名称。 最小长度：4 最大长度：255

参数	参数类型	描述
datasource_type	String	数据源类型。 • DB2: DB2数据源 • GAUSS100: Gauss100数据源 • OPENGAUSS: GaussDB数据源 • MYSQL: MySQL数据源 • ORACLE: Oracle数据源 • POSTGRESQL: PostgreSQL数据源 • SQLSERVER: SQL Server数据源 • TAURUS: GAUSSDB(FOR MYSQL)数据源 • DIS: DIS数据源 • DWS: DWS数据源 • HIVE: HIVE数据源 • MRSHBASE: MRS HBASE数据源 • MRSHDFS: MRS HDFS数据源 • MRSHIVE: MRS HIVE数据源 • MRSKAFKA: MRS KAFKA数据源 • MRSREDIS: MRS REDIS数据源 • MRSClickHOUSE: MRS CLICKHOUSE数据源 • FTP: FTP数据源 • OBS: OBS数据源 • ACTIVEMQ: ActiveMQ数据源 • ARTEMISMQ: ArtemisMQ数据源 • IBMMQ: IBM MQ数据源 • KAFKA: Kafka数据源 • MQS: MQS数据源 • RABBITMQ: RabbitMQ数据源 • HANA: HANA数据源 • MONGODB: MongoDB数据源 • REDIS: Redis数据源 • API: API数据源 • WEBSOCKET: WebSocket数据源 • LDAP: LDAP数据源 • SAP: SAP数据源 • SNMP: SNMP数据源 • AOMDP: AOMDP数据源 • ROCKETMQ: RocketMQ数据源

参数	参数类型	描述
		- DM：DM数据源 - CLICKHOUSE：Clickhouse数据源 - HL7：HL7数据源(site形态不支持) - ROMA20MQS：ROMA20.0 MQS数据源 - IMF：IMF数据源(仅支持HCS形态) 最小长度：1 最大长度：32
vpc_id	String	数据源所属虚拟私有云VPC ID。 最小长度：4 最大长度：64
app_id	String	数据源所属应用ID。 最小长度：4 最大长度：255
app_name	String	数据源所属应用名称。 最小长度：4 最大长度：255
instance_id	String	数据源所属实例ID。 最小长度：4 最大长度：255
create_time	Integer	数据源创建时间。 最小值：0 最大值：9999999999999999
update_time	Integer	数据源修改时间。 最小值：0 最大值：9999999999999999
custom_plugin_id	String	数据源所属连接器ID。 最小长度：0 最大长度：64
content	Content object	数据源详细信息。
description	String	数据源描述。 最小长度：4 最大长度：2147483647

参数	参数类型	描述
app_permission	Array of strings	集成应用权限信息。 • read (读权限) • access (调用权限) • delete (删除权限) • modify (修改权限) 数组长度：0 - 4

表 4-26 Content

参数	参数类型	描述
gauss100_version	String	gauss100的版本号。 • V100R003C20 • V300R001C00 最小长度：1 最大长度：64
host	String	主机IP地址。 • 数据源为DWS、HANA、RABBITMQ、SAP、SNMP、IBMMQ类型时需要配置。 • 数据源为MYSQL、ORACLE、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、HIVE类型且mode为default时需要配置。 • 数据源为IMF类型且mq_type为RabbitMQ时需要配置。 • 初始值为空，配置任务启动后生成host。 最小长度：4 最大长度：255
port	String	端口，端口号为0到65535。 • 数据源为DWS、HANA、RABBITMQ、SAP、SNMP、IBMMQ，obs类型时需要配置。 • 数据源为MYSQL、ORACLE、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、HIVE类型且mode为default时需要配置。 • 数据源为IMF类型且mq_type为RabbitMQ时需要配置。 最小长度：1 最大长度：65535

参数	参数类型	描述
database_name	String	数据库名称。 - 数据源为DWS、HANA、RABBITMQ、SAP、SNMP、IBMMQ，obs类型时需要配置。 - 数据源为MYSQL、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、HIVE类型且mode为default时需要配置。 - 数据源为ORACLE类型且mode为（ default、multiAddress ） 时需要配置。 最小长度： 1 最大长度： 2147483647
redis_database	String	REDIS数据源类型配置，数据库编号，纯数字编码。 最小长度： 1 最大长度： 1000
user_name	String	访问服务的用户名。 - 数据源为MYSQL、DWS、FTP、ORACLE、MONGODB、HANA、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、RABBITMQ、SAP、IBMMQ、HIVE、IMF类型时需要配置。 - 数据源为WEBSOCKET类型，认证方式（ basicauth ） 时需要配置。 - 数据源为LDAP，安全认证类型（ security_auth_type ） 为simple时需要配置。 最小长度： 1 最大长度： 255

参数	参数类型	描述
password	String	访问服务的密码。 - 数据源为MYSQL、DWS、FTP、ORACLE、MONGODB、HANA、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、RABBITMQ、SAP、IBMMQ、HIVE、IMF类型时需要配置。 - 数据源为WEBSOCKET，且认证方式（basicauth）时需要配置。 - 数据源为LDAP，且安全认证类型（security_auth_type）为simple时需要配置。 最小长度：4 最大长度：2147483647
mode	String	数据源连接模式，有三种：default（默认模式）、professional（专业模式）、multiAddress（多地址）。 - 数据源为DWS、MONGODB、REDIS、HANA时配置default。 - 数据源为MYSQL、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、POSTGRESQL、GaussDB、HIVE时配置default或professional。 - 数据源为ORACLE时配置专有的模式multiAddress。 最小长度：4 最大长度：255
cdc_mode	String	cdc模式，只有组合任务使用。 最小长度：4 最大长度：10
multi_oracle_address	Array of MultiOracleAddress objects	ORACLE集群地址，当“mode”为“multiAddress”时需要配置。 数组长度：1 - 100
oracle_service_name	String	ORACLE集群服务名。 最小长度：4 最大长度：64

参数	参数类型	描述
ftp_connect_mode	String	访问FTP服务的连接模式。 • active (主动模式) • passive (被动模式) 最小长度：4 最大长度：2147483647
ftp_protocol	String	访问FTP服务协议类型。 • sftp • ftp 最小长度：4 最大长度：2147483647
address	String	地址。 • OBS (obs远端地址，obs数据源使用)。 • MONGODB (MONGODB数据源类型主机IP地址，多个IP:PORT，使用","隔开)。 • REDIS (redis服务地址，多个IP:PORT，使用","隔开)。 最小长度：0 最大长度：256
ak	String	Access Key ID。 数据源为OBS，DIS类型时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
sk	String	Secret Access Key。 数据源为OBS，DIS类型时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
bucket_name	String	桶名称，数据源为OBS时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
https	Boolean	是否使用https, 数据源为OBS时需要配置，一般默认使用。

参数	参数类型	描述
url	String	连接字符串，访问url。 - 数据源为API、LDAP、WEBSOCKE类型时需要配置。 - 数据源为MYSQL、ORACLE、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、POSTGRESQL、GaussDB，且mode配置为professional专业时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
api_method	String	访问API请求方式。 - POST - PUT - DELETE - PATCH - GET 最小长度：0 最大长度：10
auth_method	String	访问WEBSOCKET服务的认证方式。 - none - basicauth 最小长度：0 最大长度：256
api_auth_detail	ApiAuthDetail object	API鉴权详细字段。
broker	String	KAFKA、MQS、ACTIVEMQ的服务器地址，多个IP:PORT，使用","分隔。 最小长度：0 最大长度：256
ssl	Boolean	是否开启SSL认证。 连接MQS内网地址时，若MQS开启了SSL，请选择“是”。
ssl_enable	Boolean	是否开启SSL认证。 - 数据源为KAFKA时需要配置。 - 数据源为ARTEMISMQ、ACTIVEMQ、RABBITMQ、IBMMQ时需要配置。

参数	参数类型	描述
ssl_username	String	SSL用户名/应用Key。 数据源为KAFKA或者MQS时，且开启SSL认证时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
ssl_password	String	SSL密码/应用Secret。 数据源为KAFKA或者MQS时，且开启SSL认证时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
mongodb_auth_source	String	MONGODB认证源。 最小长度：0 最大长度：60
mongodb_cluster_enable	Boolean	MONGODB集群模式。 • true (集群模式) • false (非集群模式)
mongodb_replica_set	String	MONGODB副本集。 当MONGODB为非集群模式时配置。 最小长度：0 最大长度：256
encoding	String	编码格式。 • 数据源为GAUSS100、POSTGRESQL类型时配置“big5”。 • 数据源为MYSQL、GaussDB(for MySQL)类型且mode为default时配置。 最小长度：0 最大长度：10
mysql_timeout	Integer	MYSQL连接超时时间（秒）。 最小值：1 最大值：20000
trust_store_password	String	公钥库密码。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、RABBITMQ、IBMMQ且开启SSL认证时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256

参数	参数类型	描述
trust_store	String	公钥库文件。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、RABBITMQ、IBMMQ且开启SSL认证时需要配置。 最小长度：0 最大长度：1024
trust_store_file_type	String	公钥库文件类型。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、RABBITMQ、IBMMQ且开启SSL认证时需要配置。 最小长度：0 最大长度：10
ssl_auth_method	String	SSL鉴权方式。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ且开启SSL认证时需要配置。 • one-way (单向认证) • two-way (双向认证) 最小长度：0 最大长度：10
key_store	String	私钥库文件内容。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ，开启SSL认证并且认证方式是two-way时需要配置。 最小长度：0 最大长度：1024
key_store_file_type	String	私钥库文件类型。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ，开启SSL认证并且认证方式是two-way时需要配置。 最小长度：0 最大长度：10
key_store_password	String	私钥库密码。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ，开启SSL认证并且认证方式是two-way时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
key_store_key_password	String	私钥库私钥密码。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ，开启SSL认证并且认证方式是two-way时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256

参数	参数类型	描述
dis_tunnel_name	String	DIS通道名称。 最小长度：0 最大长度：256
dis_data_type	String	DIS数据类别。 包含：JSON。 最小长度：0 最大长度：256
dis_setting_type	String	DIS配置类别。 • senior (高级) • basic (基础) 最小长度：0 最大长度：256
dis_endpoint	String	DIS Endpoint，当setting_type为senior时填写。 最小长度：0 最大长度：256
dis_region	String	DIS Region，当setting_type为senior时填写。 最小长度：0 最大长度：256
dis_source_project_id	String	DIS源端项目ID，当setting_type为senior时填写。 最小长度：0 最大长度：256
hl7_position	String	HL7数据源方向。 • source (源端) • target (目标端) 最小长度：0 最大长度：256
hl7_whitelist_enable	Boolean	HL7是否开启白名单设置。
hl7_whitelist	String	HL7白名单。允许同步数据到源端HL7的服务器地址，当HL7为源端（position为source）并且开启白名单设置(open_whitelist为true)时填写。 最小长度：0 最大长度：256
ldap_security_auth_type	String	LDAP安全认证类型。 最小长度：0 最大长度：256

参数	参数类型	描述
rabbitmq_virtual_host	String	RabbitMQ虚拟主机。 最小长度：0 最大长度：256
rabbitmq_ssl_protocol	String	RABBITMQ SSL认证协议。 包含：TLS。 最小长度：0 最大长度：10
rocketmq_namesrv_addr	String	IMF数据源RocketMQ连接地址，mq_type为RocketMQ时填写，多个地址以‘,’分割。 最小长度：0 最大长度：256
namesrv_addr	String	ROMA 20.0 MQS连接地址。 最小长度：0 最大长度：256
app_id	String	ROMA 20.0 MQS APP Key 最小长度：0 最大长度：256
app_secret	String	ROMA 20.0 APP Secret 最小长度：0 最大长度：256
sap_client	String	SAP客户端号。 最小长度：0 最大长度：10
sap_sysnr	String	SAP实例编号。 最小长度：0 最大长度：256
snmp_network_protocol	String	SNMP网络协议。 • udp • tcp 最小长度：0 最大长度：10
snmp_version	Integer	SNMP版本号。 最小值：0 最大值：3

参数	参数类型	描述
snmp_community	String	SNMP团体名，用于访问SNMP管理代理的身份认证，相当于访问密码。 最小长度：0 最大长度：256
ibmmq_ccs_id	String	IBMMQ字符集标识。 最小长度：0 最大长度：65535
ibmmq_queue_manager	String	IBMMQ队列管理器。 最小长度：0 最大长度：256
ibmmq_channel	String	IBMMQ通道名称。 最小长度：0 最大长度：256
ibmmq_cipher_suite	String	IBMMQ密钥算法套件。 最小长度：0 最大长度：256
hdfs_path	String	HDFS URL，数据源为MRSHIVE、MRSHDFS类型时配置。 最小长度：0 最大长度：256
principal_name	String	机机交互用户名，数据源为MRSHIVE、MRSHDFS、MRSHBASE、MRSKAFKA、MRSREDIS类型时配置。 最小长度：0 最大长度：256
config_file_name	String	用户认证文件，文件获取方式参见API参考的“附录 > 获取数据源配置文件”章节。 - 将获取到的文件打包成zip文件，文件名配置在config_file_name中，内容以BASE64编码形式放到config_file_content。 - 数据源为MRSHIVE、MRSHDFS、MRSHBASE、MRSKAFKA、MRSREDIS、MRSCLICKHOUSE类型时配置。 最小长度：0 最大长度：256

参数	参数类型	描述
config_file_content	String	用户认证文件内容，config_file_name对应的文件内容BASE64编码。 数据源为MRSHIVE、MRSHDFS、MRSHBASE、MRSKAFKA、MRSREDIS、MRSCLICKHOUSE类型时配置。 最小长度：0 最大长度：256
connection_instance_id	String	连接器实例ID，连接器发布后对应的实例ID。 最小长度：0 最大长度：256
connector_params	Object	连接器对应的数据源参数，值按实际填写。

表 4-27 MultiOracleAddress

参数	参数类型	描述
oracle_addresses	String	ORACLE地址。 最小长度：1 最大长度：64
oracle_port	String	ORACLE端口。 最小长度：1 最大长度：10

表 4-28 ApiAuthDetail

参数	参数类型	描述
auth_method	String	访问API服务的认证方式。 • none • basicauth • oauth2.0 • hmac • secret • md5 • apiGateway，对应控制台上的AppKey Auth认证 • keyTop • hikVision • huaweiNetworkManagement • liHe 最小长度：0 最大长度：256
app_auth_type	String	访问API服务的APP认证方式，认证方式为（apiGateway）时填写。 • default • secret • jwt 最小长度：0 最大长度：2000
user_name	String	访问API服务的用户名。 • 认证方式为（liHe、huaweiNetworkManagement、basicauth）时填写。 最小长度：4 最大长度：2000
password	String	访问API服务的密码。 认证方式为（liHe、huaweiNetworkManagement、basicauth、secret、md5、hmac）时填写。 最小长度：4 最大长度：2000

参数	参数类型	描述
app_key	String	访问API服务的AppKey。 认证方式为（ apiGateway ）时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
app_secret	String	访问API服务的AppSecret。 认证方式为（ apiGateway ）时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
secret	String	访问API服务的Secret。 认证方式为（ keyTop、 hikVision、 secret、 hamc、 md5 ）时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
alt_ip	String	访问API服务的备用IP。 认证方式为（ huaweiNetworkManagement ）时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
access_token_url	String	访问API服务的AccessTokenUrl。 认证方式为（ liHe、 oauth2.0 huaweiNetworkManagement ）时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
client_id	String	访问API服务的客户端标识。 认证方式为oauth2.0时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
client_id_key	String	访问API服务的客户端传参标识key。 认证方式为oauth2.0时填写，不填写默认为 client_id。 缺省值： client_id 最小长度： 0 最大长度： 256
client_secret	String	访问API服务的客户端密钥。 认证方式为oauth2.0时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256

参数	参数类型	描述
client_secret_key	String	访问API服务的客户端密钥key。 认证方式为oauth2.0时填写，不填写默认为client_secret。 缺省值： client_secret 最小长度： 0 最大长度： 256
scope	String	访问API服务的Scope。 认证方式为（liHe、oauth2.0）时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
authorization	String	访问API服务的Authorization。 认证方式为（liHe）时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
grant_type	String	访问API服务的授权类型。 - 认证方式为（liHe、oauth2.0）时填写。 - client_credentials（oauth2.0使用）。 最小长度： 0 最大长度： 256

状态码： 400

表 4-29 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度： 8 最大长度： 36
error_msg	String	错误描述。 最小长度： 2 最大长度： 512
detail	String	描述详情。 最小长度： 2 最大长度： 512

状态码： 404

表 4-30 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 500

表 4-31 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

请求示例

查询指定数据源详情

```
https://{ServerHost}/v2/c53626012ba84727b938ca8bf03108ef/fdi/instances/
fae7ff6c-8e07-4cf8-9e67-589cab2f017c/datasources/acb3b4049bb643e39ca12a87a735b34d
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "datasource_id" : "acd5502992254b3ab2dfd5b6900159db",
  "datasource_name" : "TY_KAFKA",
  "datasource_type" : "KAFKA",
  "content" : {
    "project_id" : "c53626012ba84727b938ca8bf03108ef",
    "type" : "KAFKA",
    "instance_id" : "05173009-2e5f-4773-8303-8e05cc9c9302",
    "broker" : "10.01.01.01:9092",
    "ssl_username" : "1",
    "ssl_password" : "*****",
    "ssl_enable" : true
  },
  "create_time" : 1616784907101,
```

```
"update_time" : 1619650507230,
"app_id" : "141bbdf5-131e-4111-898d-5a6292a2113b",
"app_name" : "app-zhe",
"instance_id" : "05173009-2e5f-4773-8303-8e05cc9c9302",
"remark" : "No change.",
"app_permission" : [ "read", "access", "delete", "modify" ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Error response
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.1.4 修改数据源

功能介绍

修改数据源。

URI

PUT /v2/{project_id}/fdi/instances/{instance_id}/datasources/{datasource_id}

表 4-32 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目的ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：1 最大长度：64
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64
datasource_id	是	String	数据源ID。 最小长度：1 最大长度：64

请求参数

表 4-33 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-34 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
datasource_name	是	String	数据源名称，数据源名称不能包含&、<、>、"、'、（、），长度为1~255字符，参数不能全部为空格。 最小长度：1 最大长度：255

参数	是否必选	参数类型	描述
datasource_type	是	String	数据源类型。 • DB2: DB2数据源 • GAUSS100: Gauss100数据源 • OPENGAUSS: GaussDB数据源 • MYSQL: MySQL数据源 • ORACLE: Oracle数据源 • POSTGRESQL: PostgreSQL数据源 • SQLSERVER: SQL Server数据源 • TAURUS: GAUSSDB(FOR MYSQL)数据源 • DIS: DIS数据源 • DWS: DWS数据源 • HIVE: HIVE数据源 • MRSHBASE: MRS HBASE数据源 • MRSHDFS: MRS HDFS数据源 • MRSHIVE: MRS HIVE数据源 • MRSKAFKA: MRS KAFKA数据源 • MRSREDIS: MRS REDIS数据源 • MRSClickHOUSE: MRS ClickHOUSE数据源 • FTP: FTP数据源 • OBS: OBS数据源 • ACTIVEMQ: ActiveMQ数据源 • ARTEMISMQ: ArtemisMQ数据源 • IBMMQ: IBM MQ数据源 • KAFKA: Kafka数据源 • MQS: MQS数据源 • RABBITMQ: RabbitMQ数据源 • HANA: HANA数据源

参数	是否必选	参数类型	描述
			● MONGODB: MongoDB数据源 ● REDIS: Redis数据源 ● API: API数据源 ● WEBSOCKET: WebSocket数据源 ● LDAP: LDAP数据源 ● SAP: SAP数据源 ● SNMP: SNMP数据源 ● AOMDP: AOMDP数据源 ● ROCKETMQ: RocketMQ数据源 ● DM: DM数据源 ● CLICKHOUSE: Clickhouse数据源 ● HL7: HL7数据源(site形态不支持) ● ROMA20MQS: ROMA20.0 MQS数据源 ● IMF: IMF数据源(仅支持HCS形态) 最小长度：4 最大长度：32
app_id	是	String	数据源所属应用ID。 最小长度：4 最大长度：255
content	是	Content object	数据源详细信息。
description	否	String	最大长度：1024

表 4-35 Content

参数	是否必选	参数类型	描述
gauss100_version	否	String	gauss100的版本号。 ● V100R003C20 ● V300R001C00 最小长度：1 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
host	否	String	主机IP地址。 - 数据源为DWS、HANA、RABBITMQ、SAP、SNMP、IBMMQ类型时需要配置。 - 数据源为MYSQL、ORACLE、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、HIVE类型且mode为default时需要配置。 - 数据源为IMF类型且mq_type为RabbitMQ时需要配置。 - 初始值为空，配置任务启动后生成host。 最小长度：4 最大长度：255
port	否	String	端口，端口号为0到65535。 - 数据源为DWS、HANA、RABBITMQ、SAP、SNMP、IBMMQ，obs类型时需要配置。 - 数据源为MYSQL、ORACLE、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、HIVE类型且mode为default时需要配置。 - 数据源为IMF类型且mq_type为RabbitMQ时需要配置。 最小长度：1 最大长度：65535

参数	是否必选	参数类型	描述
database_name	否	String	数据库名称。 - 数据源为DWS、HANA、RABBITMQ、SAP、SNMP、IBMMQ, obs类型时需要配置。 - 数据源为MYSQL、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、HIVE类型且mode为default时需要配置。 - 数据源为ORACLE类型且mode为（default、multiAddress）时需要配置。 最小长度：1 最大长度：2147483647
redis_database	否	String	REDIS数据源类型配置，数据库编号，纯数字编码。 最小长度：1 最大长度：1000
user_name	否	String	访问服务的用户名。 - 数据源为MYSQL、DWS、FTP、ORACLE、MONGODB、HANA、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、RABBITMQ、SAP、IBMMQ、HIVE、IMF类型时需要配置。 - 数据源为WEBSOCKET类型，认证方式（basicauth）时需要配置。 - 数据源为LDAP，安全认证类型（security_auth_type）为simple时需要配置。 最小长度：1 最大长度：255

参数	是否必选	参数类型	描述
password	否	String	访问服务的密码。 - 数据源为MYSQL、DWS、FTP、ORACLE、MONGODB、HANA、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、RABBITMQ、SAP、IBMMQ、HIVE、IMF类型时需要配置。 - 数据源为WEBSOCKET，且认证方式（basicauth）时需要配置。 - 数据源为LDAP，且安全认证类型（security_auth_type）为simple时需要配置。 最小长度：4 最大长度：2147483647
mode	否	String	数据源连接模式，有三种：default（默认模式）、professional（专业模式）、multiAddress（多地址）。 - 数据源为DWS、MONGODB、REDIS、HANA时配置default。 - 数据源为MYSQL、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、POSTGRESQL、GaussDB、HIVE时配置default或professional。 - 数据源为ORACLE时配置专有的模式multiAddress。 最小长度：4 最大长度：255
cdc_mode	否	String	cdc模式，只有组合任务使用。 最小长度：4 最大长度：10
multi_oracle_address	否	Array of MultiOracleAddress objects	ORACLE集群地址，当“mode”为“multiAddress”时需要配置。 数组长度：1 - 100

参数	是否必选	参数类型	描述
oracle_service_name	否	String	ORACLE集群服务名。 最小长度：4 最大长度：64
ftp_connect_mode	否	String	访问FTP服务的连接模式。 - active (主动模式) - passive (被动模式) 最小长度：4 最大长度：2147483647
ftp_protocol	否	String	访问FTP服务协议类型。 - sftp - ftp 最小长度：4 最大长度：2147483647
address	否	String	地址。 - OBS (obs远端地址，obs数据源使用)。 - MONGODB (MONGODB数据源类型主机IP地址，多个IP:PORT，使用","隔开)。 - REDIS (redis服务地址，多个IP:PORT，使用","隔开)。 最小长度：0 最大长度：256
ak	否	String	Access Key ID。 数据源为OBS，DIS类型时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
sk	否	String	Secret Access Key。 数据源为OBS，DIS类型时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
bucket_name	否	String	桶名称，数据源为OBS时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256

参数	是否必选	参数类型	描述
https	否	Boolean	是否使用https, 数据源为OBS时需要配置, 一般默认使用。
url	否	String	连接字符串, 访问url。 • 数据源为API、LDAP、WEBSOCKE类型时需要配置。 • 数据源为MYSQL、ORACLE、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、POSTGRESQL、GaussDB, 且mode配置为professional专业时需要配置。 最小长度: 0 最大长度: 256
api_method	否	String	访问API请求方式。 • POST • PUT • DELETE • PATCH • GET 最小长度: 0 最大长度: 10
auth_method	否	String	访问WEBSOCKET服务的认证方式。 • none • basicauth 最小长度: 0 最大长度: 256
api_auth_detail	否	ApiAuthDetail object	API鉴权详细字段。
broker	否	String	KAFKA、MQS、ACTIVEMQ的服务器地址, 多个IP:PORT, 使用";"分隔。 最小长度: 0 最大长度: 256
ssl	否	Boolean	是否开启SSL认证。 连接MQS内网地址时, 若MQS开启了SSL, 请选择“是”。

参数	是否必选	参数类型	描述
ssl_enable	否	Boolean	是否开启SSL认证。 - 数据源为KAFKA时需要配置。 - 数据源为ARTEMISMQ、ACTIVEMQ、RABBITMQ、IBMMQ时需要配置。
ssl_username	否	String	SSL用户名/应用Key。 数据源为KAFKA或者MQS时，且开启SSL认证时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
ssl_password	否	String	SSL密码/应用Secret。 数据源为KAFKA或者MQS时，且开启SSL认证时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
mongodb_auth_source	否	String	MONGODB认证源。 最小长度：0 最大长度：60
mongodb_cluster_enable	否	Boolean	MONGODB集群模式。 - true (集群模式) - false (非集群模式)
mongodb_replica_set	否	String	MONGODB副本集。 当MONGODB为非集群模式时配置。 最小长度：0 最大长度：256
encoding	否	String	编码格式。 - 数据源为GAUSS100、POSTGRESQL类型时配置“big5”。 - 数据源为MYSQL、GaussDB(for MySQL)类型且mode为default时配置。 最小长度：0 最大长度：10
mysql_timeout	否	Integer	MYSQL连接超时时间（秒）。 最小值：1 最大值：20000

参数	是否必选	参数类型	描述
trust_store_password	否	String	公钥库密码。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、RABBITMQ、IBMMQ且开启SSL认证时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
trust_store	否	String	公钥库文件。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、RABBITMQ、IBMMQ且开启SSL认证时需要配置。 最小长度：0 最大长度：1024
trust_store_file_type	否	String	公钥库文件类型。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、RABBITMQ、IBMMQ且开启SSL认证时需要配置。 最小长度：0 最大长度：10
ssl_auth_method	否	String	SSL鉴权方式。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ且开启SSL认证时需要配置。 • one-way (单向认证) • two-way (双向认证) 最小长度：0 最大长度：10
key_store	否	String	私钥库文件内容。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ，开启SSL认证并且认证方式是two-way时需要配置。 最小长度：0 最大长度：1024

参数	是否必选	参数类型	描述
key_store_file_type	否	String	私钥库文件类型。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ，开启SSL认证并且认证方式是two-way时需要配置。 最小长度：0 最大长度：10
key_store_password	否	String	私钥库密码。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ，开启SSL认证并且认证方式是two-way时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
key_store_key_password	否	String	私钥库私钥密码。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ，开启SSL认证并且认证方式是two-way时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
dis_tunnel_name	否	String	DIS通道名称。 最小长度：0 最大长度：256
dis_data_type	否	String	DIS数据类别。 包含：JSON。 最小长度：0 最大长度：256
dis_setting_type	否	String	DIS配置类别。 - senior (高级) - basic (基础) 最小长度：0 最大长度：256
dis_endpoint	否	String	DIS Endpoint，当setting_type为senior时填写。 最小长度：0 最大长度：256

参数	是否必选	参数类型	描述
dis_region	否	String	DIS Region，当setting_type为senior时填写。 最小长度：0 最大长度：256
dis_source_project_id	否	String	DIS源端项目ID，当setting_type为senior时填写。 最小长度：0 最大长度：256
hl7_position	否	String	HL7数据源方向。 - source (源端) - target (目标端) 最小长度：0 最大长度：256
hl7_whitelist_enable	否	Boolean	HL7是否开启白名单设置。
hl7_whitelist	否	String	HL7白名单。允许同步数据到源端HL7的服务器地址，当HL7为源端（position为source）并且开启白名单设置(open_whitelist为true)时填写。 最小长度：0 最大长度：256
ldap_security_auth_type	否	String	LDAP安全认证类型。 最小长度：0 最大长度：256
rabbitmq_virtual_host	否	String	RabbitMQ虚拟主机。 最小长度：0 最大长度：256
rabbitmq_ssl_protocol	否	String	RABBITMQ SSL认证协议。 包含：TLS。 最小长度：0 最大长度：10
rocketmq_namesrv_addr	否	String	IMF数据源RocketMQ连接地址，mq_type为RocketMQ时填写，多个地址以‘，’分割。 最小长度：0 最大长度：256

参数	是否必选	参数类型	描述
namesrv_addr	否	String	ROMA 20.0 MQS连接地址。 最小长度：0 最大长度：256
app_id	否	String	ROMA 20.0 MQS APP Key 最小长度：0 最大长度：256
app_secret	否	String	ROMA 20.0 APP Secret 最小长度：0 最大长度：256
sap_client	否	String	SAP客户端号。 最小长度：0 最大长度：10
sap_sysnr	否	String	SAP实例编号。 最小长度：0 最大长度：256
snmp_network_protocol	否	String	SNMP网络协议。 • udp • tcp 最小长度：0 最大长度：10
snmp_version	否	Integer	SNMP版本号。 最小值：0 最大值：3
snmp_community	否	String	SNMP团体名，用于访问SNMP管理代理的身份认证，相当于访问密码。 最小长度：0 最大长度：256
ibmmq_ccs_id	否	String	IBMMQ字符集标识。 最小长度：0 最大长度：65535
ibmmq_queue_manager	否	String	IBMMQ队列管理器。 最小长度：0 最大长度：256

参数	是否必选	参数类型	描述
ibmmq_channel	否	String	IBMMQ通道名称。 最小长度：0 最大长度：256
ibmmq_cipher_suite	否	String	IBMMQ密钥算法套件。 最小长度：0 最大长度：256
hdfs_path	否	String	HDFS URL，数据源为MRSHIVE、MRSHDFS类型时配置。 最小长度：0 最大长度：256
principal_name	否	String	机机交互用户名，数据源为MRSHIVE、MRSHDFS、MRSHBASE、MRSKAFKA、MRSREDIS类型时配置。 最小长度：0 最大长度：256
config_file_name	否	String	用户认证文件，文件获取方式参见API参考的“附录 > 获取数据源配置文件”章节。 - 将获取到的文件打包成zip文件，文件名配置在config_file_name中，内容以BASE64编码形式放到config_file_content。 - 数据源为MRSHIVE、MRSHDFS、MRSHBASE、MRSKAFKA、MRSREDIS、MRSClickHOUSE类型时配置。 最小长度：0 最大长度：256
config_file_content	否	String	用户认证文件内容，config_file_name对应的文件内容BASE64编码。 数据源为MRSHIVE、MRSHDFS、MRSHBASE、MRSKAFKA、MRSREDIS、MRSClickHOUSE类型时配置。 最小长度：0 最大长度：256

参数	是否必选	参数类型	描述
connection_instance_id	否	String	连接器实例ID，连接器发布后对应的实例ID。 最小长度：0 最大长度：256
connector_params	否	Object	连接器对应的数据源参数，值按实际填写。

表 4-36 MultiOracleAddress

参数	是否必选	参数类型	描述
oracle_addresses	否	String	ORACLE地址。 最小长度：1 最大长度：64
oracle_port	否	String	ORACLE端口。 最小长度：1 最大长度：10

表 4-37 ApiAuthDetail

参数	是否必选	参数类型	描述
auth_method	否	String	访问API服务的认证方式。 • none • basicauth • oauth2.0 • hmac • secret • md5 • apiGateway，对应控制台上的AppKey Auth认证 • keyTop • hikVision • huaweiNetworkManagement • liHe 最小长度：0 最大长度：256

参数	是否必选	参数类型	描述
app_auth_type	否	String	访问API服务的APP认证方式，认证方式为（apiGateway）时填写。 • default • secret • jwt 最小长度：0 最大长度：2000
user_name	否	String	访问API服务的用户名。 • 认证方式为（liHe、huaweiNetworkManagement、basicauth）时填写。 最小长度：4 最大长度：2000
password	否	String	访问API服务的密码。认证方式为（liHe、huaweiNetworkManagement、basicauth、secret、md5、hmac）时填写。 最小长度：4 最大长度：2000
app_key	否	String	访问API服务的AppKey。认证方式为（apiGateway）时填写。 最小长度：0 最大长度：256
app_secret	否	String	访问API服务的AppSecret。认证方式为（apiGateway）时填写。 最小长度：0 最大长度：256
secret	否	String	访问API服务的Secret。认证方式为（keyTop、hikVision、secret、hamc、md5）时填写。 最小长度：0 最大长度：256

参数	是否必选	参数类型	描述
alt_ip	否	String	访问API服务的备用IP。 认证方式为 (huaweiNetworkManagement) 时填写。 最小长度：0 最大长度：256
access_token_url	否	String	访问API服务的AccessTokenUrl。 认证方式为 (liHe、oauth2.0 huaweiNetworkManagement) 时填写。 最小长度：0 最大长度：256
client_id	否	String	访问API服务的客户端标识。 认证方式为oauth2.0时填写。 最小长度：0 最大长度：256
client_id_key	否	String	访问API服务的客户端传参标识key。 认证方式为oauth2.0时填写，不填写默认为client_id。 缺省值：client_id 最小长度：0 最大长度：256
client_secret	否	String	访问API服务的客户端密钥。 认证方式为oauth2.0时填写。 最小长度：0 最大长度：256
client_secret_key	否	String	访问API服务的客户端密钥key。 认证方式为oauth2.0时填写，不填写默认为client_secret。 缺省值：client_secret 最小长度：0 最大长度：256
scope	否	String	访问API服务的Scope。 认证方式为 (liHe、oauth2.0) 时填写。 最小长度：0 最大长度：256

参数	是否必选	参数类型	描述
authorization	否	String	访问API服务的Authorization。 认证方式为（ liHe ）时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
grant_type	否	String	访问API服务的授权类型。 - 认证方式为（ liHe、oauth2.0 ）时填写。 - client_credentials（ oauth2.0使用 ）。 最小长度： 0 最大长度： 256

响应参数

状态码： 200

表 4-38 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
datasource_id	String	数据源ID。 最小长度： 4 最大长度： 64
datasource_name	String	数据源名称。 最小长度： 4 最大长度： 255

参数	参数类型	描述
datasource_type	String	数据源类型。 • DB2: DB2数据源 • GAUSS100: Gauss100数据源 • OPENGAUSS: GaussDB数据源 • MYSQL: MySQL数据源 • ORACLE: Oracle数据源 • POSTGRESQL: PostgreSQL数据源 • SQLSERVER: SQL Server数据源 • TAURUS: GAUSSDB(FOR MYSQL)数据源 • DIS: DIS数据源 • DWS: DWS数据源 • HIVE: HIVE数据源 • MRSHBASE: MRS HBASE数据源 • MRSHDFS: MRS HDFS数据源 • MRSHIVE: MRS HIVE数据源 • MRSKAFKA: MRS KAFKA数据源 • MRSREDIS: MRS REDIS数据源 • MRSClickHOUSE: MRS CLICKHOUSE数据源 • FTP: FTP数据源 • OBS: OBS数据源 • ACTIVEMQ: ActiveMQ数据源 • ARTEMISMQ: ArtemisMQ数据源 • IBMMQ: IBM MQ数据源 • KAFKA: Kafka数据源 • MQS: MQS数据源 • RABBITMQ: RabbitMQ数据源 • HANA: HANA数据源 • MONGODB: MongoDB数据源 • REDIS: Redis数据源 • API: API数据源 • WEBSOCKET: WebSocket数据源 • LDAP: LDAP数据源 • SAP: SAP数据源 • SNMP: SNMP数据源 • AOMDP: AOMDP数据源 • ROCKETMQ: RocketMQ数据源

参数	参数类型	描述
		- DM：DM数据源 - CLICKHOUSE：Clickhouse数据源 - HL7：HL7数据源(site形态不支持) - ROMA20MQS：ROMA20.0 MQS数据源 - IMF：IMF数据源(仅支持HCS形态) 最小长度：1 最大长度：32
vpc_id	String	数据源所属虚拟私有云VPC ID。 最小长度：4 最大长度：64
app_id	String	数据源所属应用ID。 最小长度：4 最大长度：255
app_name	String	数据源所属应用名称。 最小长度：4 最大长度：255
instance_id	String	数据源所属实例ID。 最小长度：4 最大长度：255
create_time	Integer	数据源创建时间。 最小值：0 最大值：9999999999999999
update_time	Integer	数据源修改时间。 最小值：0 最大值：9999999999999999
custom_plugin_id	String	数据源所属连接器ID。 最小长度：0 最大长度：64
content	Content object	数据源详细信息。
description	String	数据源描述。 最小长度：4 最大长度：2147483647

参数	参数类型	描述
app_permission	Array of strings	集成应用权限信息。 • read (读权限) • access (调用权限) • delete (删除权限) • modify (修改权限) 数组长度：0 - 4

表 4-39 Content

参数	参数类型	描述
gauss100_version	String	gauss100的版本号。 • V100R003C20 • V300R001C00 最小长度：1 最大长度：64
host	String	主机IP地址。 • 数据源为DWS、HANA、RABBITMQ、SAP、SNMP、IBMMQ类型时需要配置。 • 数据源为MYSQL、ORACLE、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、HIVE类型且mode为default时需要配置。 • 数据源为IMF类型且mq_type为RabbitMQ时需要配置。 • 初始值为空，配置任务启动后生成host。 最小长度：4 最大长度：255
port	String	端口，端口号为0到65535。 • 数据源为DWS、HANA、RABBITMQ、SAP、SNMP、IBMMQ，obs类型时需要配置。 • 数据源为MYSQL、ORACLE、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、HIVE类型且mode为default时需要配置。 • 数据源为IMF类型且mq_type为RabbitMQ时需要配置。 最小长度：1 最大长度：65535

参数	参数类型	描述
database_name	String	数据库名称。 - 数据源为DWS、HANA、RABBITMQ、SAP、SNMP、IBMMQ，obs类型时需要配置。 - 数据源为MYSQL、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、HIVE类型且mode为default时需要配置。 - 数据源为ORACLE类型且mode为（ default、multiAddress ） 时需要配置。 最小长度： 1 最大长度： 2147483647
redis_database	String	REDIS数据源类型配置，数据库编号，纯数字编码。 最小长度： 1 最大长度： 1000
user_name	String	访问服务的用户名。 - 数据源为MYSQL、DWS、FTP、ORACLE、MONGODB、HANA、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、RABBITMQ、SAP、IBMMQ、HIVE、IMF类型时需要配置。 - 数据源为WEBSOCKET类型，认证方式（ basicauth ） 时需要配置。 - 数据源为LDAP，安全认证类型（ security_auth_type ） 为simple时需要配置。 最小长度： 1 最大长度： 255

参数	参数类型	描述
password	String	访问服务的密码。 - 数据源为MYSQL、DWS、FTP、ORACLE、MONGODB、HANA、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、RABBITMQ、SAP、IBMMQ、HIVE、IMF类型时需要配置。 - 数据源为WEBSOCKET，且认证方式（basicauth）时需要配置。 - 数据源为LDAP，且安全认证类型（security_auth_type）为simple时需要配置。 最小长度：4 最大长度：2147483647
mode	String	数据源连接模式，有三种：default（默认模式）、professional（专业模式）、multiAddress（多地址）。 - 数据源为DWS、MONGODB、REDIS、HANA时配置default。 - 数据源为MYSQL、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、POSTGRESQL、GaussDB、HIVE时配置default或professional。 - 数据源为ORACLE时配置专有的模式multiAddress。 最小长度：4 最大长度：255
cdc_mode	String	cdc模式，只有组合任务使用。 最小长度：4 最大长度：10
multi_oracle_address	Array of MultiOracleAddress objects	ORACLE集群地址，当“mode”为“multiAddress”时需要配置。 数组长度：1 - 100
oracle_service_name	String	ORACLE集群服务名。 最小长度：4 最大长度：64

参数	参数类型	描述
ftp_connect_mode	String	访问FTP服务的连接模式。 • active (主动模式) • passive (被动模式) 最小长度：4 最大长度：2147483647
ftp_protocol	String	访问FTP服务协议类型。 • sftp • ftp 最小长度：4 最大长度：2147483647
address	String	地址。 • OBS (obs远端地址，obs数据源使用)。 • MONGODB (MONGODB数据源类型主机IP地址，多个IP:PORT，使用","隔开)。 • REDIS (redis服务地址，多个IP:PORT，使用","隔开)。 最小长度：0 最大长度：256
ak	String	Access Key ID。 数据源为OBS，DIS类型时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
sk	String	Secret Access Key。 数据源为OBS，DIS类型时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
bucket_name	String	桶名称，数据源为OBS时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
https	Boolean	是否使用https, 数据源为OBS时需要配置，一般默认使用。

参数	参数类型	描述
url	String	连接字符串，访问url。 - 数据源为API、LDAP、WEBSOCKE类型时需要配置。 - 数据源为MYSQL、ORACLE、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、POSTGRESQL、GaussDB，且mode配置为professional专业时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
api_method	String	访问API请求方式。 - POST - PUT - DELETE - PATCH - GET 最小长度：0 最大长度：10
auth_method	String	访问WEBSOCKET服务的认证方式。 - none - basicauth 最小长度：0 最大长度：256
api_auth_detail	ApiAuthDetail object	API鉴权详细字段。
broker	String	KAFKA、MQS、ACTIVEMQ的服务器地址，多个IP:PORT，使用","分隔。 最小长度：0 最大长度：256
ssl	Boolean	是否开启SSL认证。 连接MQS内网地址时，若MQS开启了SSL，请选择“是”。
ssl_enable	Boolean	是否开启SSL认证。 - 数据源为KAFKA时需要配置。 - 数据源为ARTEMISMQ、ACTIVEMQ、RABBITMQ、IBMMQ时需要配置。

参数	参数类型	描述
ssl_username	String	SSL用户名/应用Key。 数据源为KAFKA或者MQS时，且开启SSL认证时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
ssl_password	String	SSL密码/应用Secret。 数据源为KAFKA或者MQS时，且开启SSL认证时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
mongodb_auth_source	String	MONGODB认证源。 最小长度：0 最大长度：60
mongodb_cluster_enable	Boolean	MONGODB集群模式。 • true (集群模式) • false (非集群模式)
mongodb_replica_set	String	MONGODB副本集。 当MONGODB为非集群模式时配置。 最小长度：0 最大长度：256
encoding	String	编码格式。 • 数据源为GAUSS100、POSTGRESQL类型时配置“big5”。 • 数据源为MYSQL、GaussDB(for MySQL)类型且mode为default时配置。 最小长度：0 最大长度：10
mysql_timeout	Integer	MYSQL连接超时时间（秒）。 最小值：1 最大值：20000
trust_store_password	String	公钥库密码。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、RABBITMQ、IBMMQ且开启SSL认证时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256

参数	参数类型	描述
trust_store	String	公钥库文件。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、RABBITMQ、IBMMQ且开启SSL认证时需要配置。 最小长度：0 最大长度：1024
trust_store_file_type	String	公钥库文件类型。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、RABBITMQ、IBMMQ且开启SSL认证时需要配置。 最小长度：0 最大长度：10
ssl_auth_method	String	SSL鉴权方式。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ且开启SSL认证时需要配置。 • one-way (单向认证) • two-way (双向认证) 最小长度：0 最大长度：10
key_store	String	私钥库文件内容。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ，开启SSL认证并且认证方式是two-way时需要配置。 最小长度：0 最大长度：1024
key_store_file_type	String	私钥库文件类型。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ，开启SSL认证并且认证方式是two-way时需要配置。 最小长度：0 最大长度：10
key_store_password	String	私钥库密码。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ，开启SSL认证并且认证方式是two-way时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
key_store_key_password	String	私钥库私钥密码。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ，开启SSL认证并且认证方式是two-way时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256

参数	参数类型	描述
dis_tunnel_name	String	DIS通道名称。 最小长度：0 最大长度：256
dis_data_type	String	DIS数据类别。 包含：JSON。 最小长度：0 最大长度：256
dis_setting_type	String	DIS配置类别。 • senior (高级) • basic (基础) 最小长度：0 最大长度：256
dis_endpoint	String	DIS Endpoint，当setting_type为senior时填写。 最小长度：0 最大长度：256
dis_region	String	DIS Region，当setting_type为senior时填写。 最小长度：0 最大长度：256
dis_source_project_id	String	DIS源端项目ID，当setting_type为senior时填写。 最小长度：0 最大长度：256
hl7_position	String	HL7数据源方向。 • source (源端) • target (目标端) 最小长度：0 最大长度：256
hl7_whitelist_enable	Boolean	HL7是否开启白名单设置。
hl7_whitelist	String	HL7白名单。允许同步数据到源端HL7的服务器地址，当HL7为源端（position为source）并且开启白名单设置(open_whitelist为true)时填写。 最小长度：0 最大长度：256
ldap_security_auth_type	String	LDAP安全认证类型。 最小长度：0 最大长度：256

参数	参数类型	描述
rabbitmq_virtual_host	String	RabbitMQ虚拟主机。 最小长度：0 最大长度：256
rabbitmq_ssl_protocol	String	RABBITMQ SSL认证协议。 包含：TLS。 最小长度：0 最大长度：10
rocketmq_namesrv_addr	String	IMF数据源RocketMQ连接地址，mq_type为RocketMQ时填写，多个地址以‘,’分割。 最小长度：0 最大长度：256
namesrv_addr	String	ROMA 20.0 MQS连接地址。 最小长度：0 最大长度：256
app_id	String	ROMA 20.0 MQS APP Key 最小长度：0 最大长度：256
app_secret	String	ROMA 20.0 APP Secret 最小长度：0 最大长度：256
sap_client	String	SAP客户端号。 最小长度：0 最大长度：10
sap_sysnr	String	SAP实例编号。 最小长度：0 最大长度：256
snmp_network_protocol	String	SNMP网络协议。 - udp - tcp 最小长度：0 最大长度：10
snmp_version	Integer	SNMP版本号。 最小值：0 最大值：3

参数	参数类型	描述
snmp_community	String	SNMP团体名，用于访问SNMP管理代理的身份认证，相当于访问密码。 最小长度：0 最大长度：256
ibmmq_ccs_id	String	IBMMQ字符集标识。 最小长度：0 最大长度：65535
ibmmq_queue_manager	String	IBMMQ队列管理器。 最小长度：0 最大长度：256
ibmmq_channel	String	IBMMQ通道名称。 最小长度：0 最大长度：256
ibmmq_cipher_suite	String	IBMMQ密钥算法套件。 最小长度：0 最大长度：256
hdfs_path	String	HDFS URL，数据源为MRSHIVE、MRSHDFS类型时配置。 最小长度：0 最大长度：256
principal_name	String	机机交互用户名，数据源为MRSHIVE、MRSHDFS、MRSHBASE、MRSKAFKA、MRSREDIS类型时配置。 最小长度：0 最大长度：256
config_file_name	String	用户认证文件，文件获取方式参见API参考的“附录 > 获取数据源配置文件”章节。 - 将获取到的文件打包成zip文件，文件名配置在config_file_name中，内容以BASE64编码形式放到config_file_content。 - 数据源为MRSHIVE、MRSHDFS、MRSHBASE、MRSKAFKA、MRSREDIS、MRSCLICKHOUSE类型时配置。 最小长度：0 最大长度：256

参数	参数类型	描述
config_file_content	String	用户认证文件内容，config_file_name对应的文件内容BASE64编码。 数据源为MRSHIVE、MRSHDFS、MRSHBASE、MRSKAFKA、MRSREDIS、MRSCLICKHOUSE类型时配置。 最小长度：0 最大长度：256
connection_instance_id	String	连接器实例ID，连接器发布后对应的实例ID。 最小长度：0 最大长度：256
connector_params	Object	连接器对应的数据源参数，值按实际填写。

表 4-40 MultiOracleAddress

参数	参数类型	描述
oracle_addresses	String	ORACLE地址。 最小长度：1 最大长度：64
oracle_port	String	ORACLE端口。 最小长度：1 最大长度：10

表 4-41 ApiAuthDetail

参数	参数类型	描述
auth_method	String	访问API服务的认证方式。 • none • basicauth • oauth2.0 • hmac • secret • md5 • apiGateway，对应控制台上的AppKey Auth认证 • keyTop • hikVision • huaweiNetworkManagement • liHe 最小长度：0 最大长度：256
app_auth_type	String	访问API服务的APP认证方式，认证方式为（apiGateway）时填写。 • default • secret • jwt 最小长度：0 最大长度：2000
user_name	String	访问API服务的用户名。 • 认证方式为（liHe、huaweiNetworkManagement、basicauth）时填写。 最小长度：4 最大长度：2000
password	String	访问API服务的密码。 认证方式为（liHe、huaweiNetworkManagement、basicauth、secret、md5、hmac）时填写。 最小长度：4 最大长度：2000

参数	参数类型	描述
app_key	String	访问API服务的AppKey。 认证方式为（ apiGateway ）时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
app_secret	String	访问API服务的AppSecret。 认证方式为（ apiGateway ）时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
secret	String	访问API服务的Secret。 认证方式为（ keyTop、 hikVision、 secret、 hamc、 md5 ）时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
alt_ip	String	访问API服务的备用IP。 认证方式为（ huaweiNetworkManagement ）时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
access_token_url	String	访问API服务的AccessTokenUrl。 认证方式为（ liHe、 oauth2.0 huaweiNetworkManagement ）时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
client_id	String	访问API服务的客户端标识。 认证方式为oauth2.0时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
client_id_key	String	访问API服务的客户端传参标识key。 认证方式为oauth2.0时填写，不填写默认为 client_id。 缺省值： client_id 最小长度： 0 最大长度： 256
client_secret	String	访问API服务的客户端密钥。 认证方式为oauth2.0时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256

参数	参数类型	描述
client_secret_key	String	访问API服务的客户端密钥key。 认证方式为oauth2.0时填写，不填写默认为client_secret。 缺省值： client_secret 最小长度： 0 最大长度： 256
scope	String	访问API服务的Scope。 认证方式为（liHe、oauth2.0）时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
authorization	String	访问API服务的Authorization。 认证方式为（liHe）时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
grant_type	String	访问API服务的授权类型。 - 认证方式为（liHe、oauth2.0）时填写。 - client_credentials（oauth2.0使用）。 最小长度： 0 最大长度： 256

状态码： 400

表 4-42 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度： 8 最大长度： 36
error_msg	String	错误描述。 最小长度： 2 最大长度： 512
detail	String	描述详情。 最小长度： 2 最大长度： 512

状态码： 404

表 4-43 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 500

表 4-44 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

请求示例

修改指定的MySQL数据源，修改主机地址、端口号、用户名和密码。

```
{
  "datasource_name": "fdi_ds_y3k674",
  "datasource_type": "MYSQL",
  "content": {
    "host": "***.*.*.*",
    "port": "3306",
    "database_name": "testfdi",
    "user_name": "fditest",
    "password": "*****",
    "mode": "default"
  },
  "app_id": "9dbd2cd2-9622-4a1b-ad47-31018cf44cbd",
  "description": "testtesttest"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "datasource_id": "acd5502992254b3ab2dfd5b6900159db",
}
```

```
"datasource_name": "TY_KAFKA",
"datasource_type": "KAFKA",
"content": {
  "project_id": "c53626012ba84727b938ca8bf03108ef",
  "type": "KAFKA",
  "instance_id": "05173009-2e5f-4773-8303-8e05cc9c9302",
  "broker": "10.01.01.01:9092",
  "ssl_username": "1",
  "ssl_password": "*****",
  "ssl_enable": true
},
"create_time": 1616784907101,
"update_time": 1619650507230,
"app_id": "141bbdf5-131e-4111-898d-5a6292a2113b",
"app_name": "app-zhe",
"instance_id": "05173009-2e5f-4773-8303-8e05cc9c9302",
"remark": "No change."
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Error response
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.1.5 删除指定数据源信息

功能介绍

通过数据源ID删除指定数据源信息。

URI

DELETE /v2/{project_id}/fdi/instances/{instance_id}/datasources/{datasource_id}

表 4-45 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目的ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：1 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64
datasource_id	是	String	数据源ID。 最小长度：1 最大长度：64

请求参数

表 4-46 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 404

表 4-47 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 500

表 4-48 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

请求示例

无

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	No Content
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.1.6 获取数据源中所有的表

功能介绍

获取数据源中所有的表。

URI

GET /v2/{project_id}/fdi/instances/{instance_id}/datasources/{datasource_id}/tables

表 4-49 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目的ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：1 最大长度：64
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64
datasource_id	是	String	数据源ID。 最小长度：1 最大长度：64

表 4-50 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
direction_type	是	String	数据源所在任务位置。 • SOURCE 数据源处于任务源端 • TARGET 数据源处于任务目标端 最小长度：0 最大长度：6
db_name	否	String	数据库名称，只支持MRSHIVE类型的数据源。 最小长度：0 最大长度：64
db_schema	否	String	数据库模式，GAUSS100数据库使用。 最小长度：0 最大长度：64
filter	否	String	表名模糊匹配过滤器。 最小长度：0 最大长度：64

请求参数

表 4-51 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 4-52 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
tables	Array of strings	数据源中所有的表名称。 数组长度： 0 - 2147483647

状态码： 400

表 4-53 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度： 8 最大长度： 36
error_msg	String	错误描述。 最小长度： 2 最大长度： 512
detail	String	描述详情。 最小长度： 2 最大长度： 512

状态码： 404

表 4-54 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 500

表 4-55 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

- 示例 1
null
- 示例 2
["app.0"]

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Error response

状态码	描述
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.1.7 获取数据源中某个表中所有字段

功能介绍

获取数据源中某个表中所有字段。

URI

GET /v2/{project_id}/fdi/instances/{instance_id}/datasources/{datasource_id}/columns

表 4-56 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目的ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：1 最大长度：64
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64
datasource_id	是	String	数据源ID。 最小长度：1 最大长度：64

表 4-57 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
direction_type	是	String	数据源所在任务位置。 • SOURCE 数据源处于任务源端 • TARGET 数据源处于任务目标端 最小长度：0 最大长度：6
db_name	否	String	数据库名称，只支持MRSHIVE类型的数据源。 最小长度：0 最大长度：64
table_name	是	String	字段所在的表名。 最小长度：0 最大长度：64

请求参数

表 4-58 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 4-59 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
columns	Array of ColumnInfo objects	返回的实体对象。 数组长度： 0 - 200

表 4-60 ColumnInfo

参数	参数类型	描述
field_name	String	字段名称。 最小长度：0 最大长度：256
field_type	String	字段类型。 最小长度：0 最大长度：256
field_length	String	字段长度。 最小值：0 最大值：200
null_able	String	是否允许为空。
is_partition	Boolean	是否是分区字段。
primary	String	是否是主键字段。
unique	String	是否是唯一键字段。
decimal_digits	String	小数部分位数，非数字类型返回null。 最小值：0 最大值：200

状态码： 400

表 4-61 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512
detail	String	描述详情。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 404

表 4-62 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 500

表 4-63 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

请求示例

无

响应示例

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "FDI.3126",
  "error_msg" : "Failed to query the field."
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Error response
404	Not Found

状态码	描述
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.1.8 测试数据源连通性

功能介绍

测试数据源连通性。

URI

POST /v2/{project_id}/fdi/instances/{instance_id}/datasources/{datasource_id}/test-connect

表 4-64 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目的ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：1 最大长度：64
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64
datasource_id	是	String	数据源ID。 最小长度：1 最大长度：64

请求参数

表 4-65 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-66 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
datasource_name	是	String	数据源名称，数据源名称不能包含&、<、>、"、'、(、)，长度为1~255字符，参数不能全部为空格。 最小长度：1 最大长度：255

参数	是否必选	参数类型	描述
datasource_type	是	String	数据源类型。 - DB2: DB2数据源 - GAUSS100: Gauss100数据源 - OPENGAUSS: GaussDB数据源 - MYSQL: MySQL数据源 - ORACLE: Oracle数据源 - POSTGRESQL: PostgreSQL数据源 - SQLSERVER: SQL Server数据源 - TAURUS: GAUSSDB(FOR MYSQL)数据源 - DIS: DIS数据源 - DWS: DWS数据源 - HIVE: HIVE数据源 - MRSHBASE: MRS HBASE数据源 - MRSHDFS: MRS HDFS数据源 - MRSHIVE: MRS HIVE数据源 - MRSKAFKA: MRS KAFKA数据源 - MRSREDIS: MRS REDIS数据源 - MRSCLICKHOUSE: MRS CLICKHOUSE数据源 - FTP: FTP数据源 - OBS: OBS数据源 - ACTIVEMQ: ActiveMQ数据源 - ARTEMISMQ: ArtemisMQ数据源 - IBMMQ: IBM MQ数据源 - KAFKA: Kafka数据源 - MQS: MQS数据源 - RABBITMQ: RabbitMQ数据源 - HANA: HANA数据源

参数	是否必选	参数类型	描述
			● MONGODB: MongoDB数据源 ● REDIS: Redis数据源 ● API: API数据源 ● WEBSOCKET: WebSocket数据源 ● LDAP: LDAP数据源 ● SAP: SAP数据源 ● SNMP: SNMP数据源 ● AOMDP: AOMDP数据源 ● ROCKETMQ: RocketMQ数据源 ● DM: DM数据源 ● CLICKHOUSE: Clickhouse数据源 ● HL7: HL7数据源(site形态不支持) ● ROMA20MQS: ROMA20.0 MQS数据源 ● IMF: IMF数据源(仅支持HCS形态) 最小长度：4 最大长度：32
app_id	是	String	数据源所属应用ID。 最小长度：4 最大长度：255
content	是	Content object	数据源详细信息。
description	否	String	最大长度：1024

表 4-67 Content

参数	是否必选	参数类型	描述
gauss100_version	否	String	gauss100的版本号。 ● V100R003C20 ● V300R001C00 最小长度：1 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
host	否	String	主机IP地址。 - 数据源为DWS、HANA、RABBITMQ、SAP、SNMP、IBMMQ类型时需要配置。 - 数据源为MYSQL、ORACLE、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、HIVE类型且mode为default时需要配置。 - 数据源为IMF类型且mq_type为RabbitMQ时需要配置。 - 初始值为空，配置任务启动后生成host。 最小长度：4 最大长度：255
port	否	String	端口，端口号为0到65535。 - 数据源为DWS、HANA、RABBITMQ、SAP、SNMP、IBMMQ，obs类型时需要配置。 - 数据源为MYSQL、ORACLE、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、HIVE类型且mode为default时需要配置。 - 数据源为IMF类型且mq_type为RabbitMQ时需要配置。 最小长度：1 最大长度：65535

参数	是否必选	参数类型	描述
database_name	否	String	数据库名称。 - 数据源为DWS、HANA、RABBITMQ、SAP、SNMP、IBMMQ, obs类型时需要配置。 - 数据源为MYSQL、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、HIVE类型且mode为default时需要配置。 - 数据源为ORACLE类型且mode为（ default、multiAddress ）时需要配置。 最小长度：1 最大长度：2147483647
redis_database	否	String	REDIS数据源类型配置，数据库编号，纯数字编码。 最小长度：1 最大长度：1000
user_name	否	String	访问服务的用户名。 - 数据源为MYSQL、DWS、FTP、ORACLE、MONGODB、HANA、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、RABBITMQ、SAP、IBMMQ、HIVE、IMF类型时需要配置。 - 数据源为WEBSOCKET类型，认证方式（ basicauth ）时需要配置。 - 数据源为LDAP，安全认证类型（ security_auth_type ）为 simple时需要配置。 最小长度：1 最大长度：255

参数	是否必选	参数类型	描述
password	否	String	访问服务的密码。 - 数据源为MYSQL、DWS、FTP、ORACLE、MONGODB、HANA、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、POSTGRESQL、GaussDB、RABBITMQ、SAP、IBMMQ、HIVE、IMF类型时需要配置。 - 数据源为WEBSOCKET，且认证方式（basicauth）时需要配置。 - 数据源为LDAP，且安全认证类型（security_auth_type）为simple时需要配置。 最小长度：4 最大长度：2147483647
mode	否	String	数据源连接模式，有三种：default（默认模式）、professional（专业模式）、multiAddress（多地址）。 - 数据源为DWS、MONGODB、REDIS、HANA时配置default。 - 数据源为MYSQL、SQLSERVER、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、POSTGRESQL、GaussDB、HIVE时配置default或professional。 - 数据源为ORACLE时配置专有的模式multiAddress。 最小长度：4 最大长度：255
cdc_mode	否	String	cdc模式，只有组合任务使用。 最小长度：4 最大长度：10
multi_oracle_address	否	Array of MultiOracleAddress objects	ORACLE集群地址，当“mode”为“multiAddress”时需要配置。 数组长度：1 - 100

参数	是否必选	参数类型	描述
oracle_service_name	否	String	ORACLE集群服务名。 最小长度：4 最大长度：64
ftp_connect_mode	否	String	访问FTP服务的连接模式。 - active (主动模式) - passive (被动模式) 最小长度：4 最大长度：2147483647
ftp_protocol	否	String	访问FTP服务协议类型。 - sftp - ftp 最小长度：4 最大长度：2147483647
address	否	String	地址。 - OBS (obs远端地址，obs数据源使用)。 - MONGODB (MONGODB数据源类型主机IP地址，多个IP:PORT，使用","隔开)。 - REDIS (redis服务地址，多个IP:PORT，使用","隔开)。 最小长度：0 最大长度：256
ak	否	String	Access Key ID。 数据源为OBS，DIS类型时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
sk	否	String	Secret Access Key。 数据源为OBS，DIS类型时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
bucket_name	否	String	桶名称，数据源为OBS时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256

参数	是否必选	参数类型	描述
https	否	Boolean	是否使用https, 数据源为OBS时需要配置, 一般默认使用。
url	否	String	连接字符串, 访问url。 - 数据源为API、LDAP、WEBSOCKE类型时需要配置。 - 数据源为MYSQL、ORACLE、DB2、GAUSS100、GaussDB(for MySQL)、POSTGRESQL、GaussDB, 且mode配置为professional专业时需要配置。 最小长度: 0 最大长度: 256
api_method	否	String	访问API请求方式。 - POST - PUT - DELETE - PATCH - GET 最小长度: 0 最大长度: 10
auth_method	否	String	访问WEBSOCKET服务的认证方式。 - none - basicauth 最小长度: 0 最大长度: 256
api_auth_detail	否	ApiAuthDetail object	API鉴权详细字段。
broker	否	String	KAFKA、MQS、ACTIVEMQ的服务器地址, 多个IP:PORT, 使用";"分隔。 最小长度: 0 最大长度: 256
ssl	否	Boolean	是否开启SSL认证。 连接MQS内网地址时, 若MQS开启了SSL, 请选择“是”。

参数	是否必选	参数类型	描述
ssl_enable	否	Boolean	是否开启SSL认证。 - 数据源为KAFKA时需要配置。 - 数据源为ARTEMISMQ、ACTIVEMQ、RABBITMQ、IBMMQ时需要配置。
ssl_username	否	String	SSL用户名/应用Key。 数据源为KAFKA或者MQS时，且开启SSL认证时需要配置。 最小长度： 0 最大长度： 256
ssl_password	否	String	SSL密码/应用Secret。 数据源为KAFKA或者MQS时，且开启SSL认证时需要配置。 最小长度： 0 最大长度： 256
mongodb_auth_source	否	String	MONGODB认证源。 最小长度： 0 最大长度： 60
mongodb_cluster_enable	否	Boolean	MONGODB集群模式。 - true (集群模式) - false (非集群模式)
mongodb_replica_set	否	String	MONGODB副本集。 当MONGODB为非集群模式时配置。 最小长度： 0 最大长度： 256
encoding	否	String	编码格式。 - 数据源为GAUSS100、POSTGRESQL类型时配置“big5”。 - 数据源为MYSQL、GaussDB(for MySQL)类型且mode为default时配置。 最小长度： 0 最大长度： 10
mysql_timeout	否	Integer	MYSQL连接超时时间（秒）。 最小值： 1 最大值： 20000

参数	是否必选	参数类型	描述
trust_store_password	否	String	公钥库密码。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、RABBITMQ、IBMMQ且开启SSL认证时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
trust_store	否	String	公钥库文件。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、RABBITMQ、IBMMQ且开启SSL认证时需要配置。 最小长度：0 最大长度：1024
trust_store_file_type	否	String	公钥库文件类型。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ、RABBITMQ、IBMMQ且开启SSL认证时需要配置。 最小长度：0 最大长度：10
ssl_auth_method	否	String	SSL鉴权方式。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ且开启SSL认证时需要配置。 • one-way (单向认证) • two-way (双向认证) 最小长度：0 最大长度：10
key_store	否	String	私钥库文件内容。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ，开启SSL认证并且认证方式是two-way时需要配置。 最小长度：0 最大长度：1024

参数	是否必选	参数类型	描述
key_store_file_type	否	String	私钥库文件类型。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ，开启SSL认证并且认证方式是two-way时需要配置。 最小长度：0 最大长度：10
key_store_password	否	String	私钥库密码。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ，开启SSL认证并且认证方式是two-way时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
key_store_key_password	否	String	私钥库私钥密码。 数据源类型为ACTIVEMQ、ARTEMISMQ，开启SSL认证并且认证方式是two-way时需要配置。 最小长度：0 最大长度：256
dis_tunnel_name	否	String	DIS通道名称。 最小长度：0 最大长度：256
dis_data_type	否	String	DIS数据类别。 包含：JSON。 最小长度：0 最大长度：256
dis_setting_type	否	String	DIS配置类别。 - senior (高级) - basic (基础) 最小长度：0 最大长度：256
dis_endpoint	否	String	DIS Endpoint，当setting_type为senior时填写。 最小长度：0 最大长度：256

参数	是否必选	参数类型	描述
dis_region	否	String	DIS Region，当setting_type为senior时填写。 最小长度：0 最大长度：256
dis_source_project_id	否	String	DIS源端项目ID，当setting_type为senior时填写。 最小长度：0 最大长度：256
hl7_position	否	String	HL7数据源方向。 - source (源端) - target (目标端) 最小长度：0 最大长度：256
hl7_whitelist_enable	否	Boolean	HL7是否开启白名单设置。
hl7_whitelist	否	String	HL7白名单。允许同步数据到源端HL7的服务器地址，当HL7为源端（position为source）并且开启白名单设置(open_whitelist为true)时填写。 最小长度：0 最大长度：256
ldap_security_auth_type	否	String	LDAP安全认证类型。 最小长度：0 最大长度：256
rabbitmq_virtual_host	否	String	RabbitMQ虚拟主机。 最小长度：0 最大长度：256
rabbitmq_ssl_protocol	否	String	RABBITMQ SSL认证协议。 包含：TLS。 最小长度：0 最大长度：10
rocketmq_namesrv_addr	否	String	IMF数据源RocketMQ连接地址，mq_type为RocketMQ时填写，多个地址以‘，’分割。 最小长度：0 最大长度：256

参数	是否必选	参数类型	描述
namesrv_addr	否	String	ROMA 20.0 MQS连接地址。 最小长度：0 最大长度：256
app_id	否	String	ROMA 20.0 MQS APP Key 最小长度：0 最大长度：256
app_secret	否	String	ROMA 20.0 APP Secret 最小长度：0 最大长度：256
sap_client	否	String	SAP客户端号。 最小长度：0 最大长度：10
sap_sysnr	否	String	SAP实例编号。 最小长度：0 最大长度：256
snmp_network_protocol	否	String	SNMP网络协议。 • udp • tcp 最小长度：0 最大长度：10
snmp_version	否	Integer	SNMP版本号。 最小值：0 最大值：3
snmp_community	否	String	SNMP团体名，用于访问SNMP管理代理的身份认证，相当于访问密码。 最小长度：0 最大长度：256
ibmmq_ccs_id	否	String	IBMMQ字符集标识。 最小长度：0 最大长度：65535
ibmmq_queue_manager	否	String	IBMMQ队列管理器。 最小长度：0 最大长度：256

参数	是否必选	参数类型	描述
ibmmq_channel	否	String	IBMMQ通道名称。 最小长度：0 最大长度：256
ibmmq_cipher_suite	否	String	IBMMQ密钥算法套件。 最小长度：0 最大长度：256
hdfs_path	否	String	HDFS URL，数据源为MRSHIVE、MRSHDFS类型时配置。 最小长度：0 最大长度：256
principal_name	否	String	机机交互用户名，数据源为MRSHIVE、MRSHDFS、MRSHBASE、MRSKAFKA、MRSREDIS类型时配置。 最小长度：0 最大长度：256
config_file_name	否	String	用户认证文件，文件获取方式参见API参考的“附录 > 获取数据源配置文件”章节。 - 将获取到的文件打包成zip文件，文件名配置在config_file_name中，内容以BASE64编码形式放到config_file_content。 - 数据源为MRSHIVE、MRSHDFS、MRSHBASE、MRSKAFKA、MRSREDIS、MRSClickHOUSE类型时配置。 最小长度：0 最大长度：256
config_file_content	否	String	用户认证文件内容，config_file_name对应的文件内容BASE64编码。 数据源为MRSHIVE、MRSHDFS、MRSHBASE、MRSKAFKA、MRSREDIS、MRSClickHOUSE类型时配置。 最小长度：0 最大长度：256

参数	是否必选	参数类型	描述
connection_instance_id	否	String	连接器实例ID，连接器发布后对应的实例ID。 最小长度：0 最大长度：256
connector_params	否	Object	连接器对应的数据源参数，值按实际填写。

表 4-68 MultiOracleAddress

参数	是否必选	参数类型	描述
oracle_addresses	否	String	ORACLE地址。 最小长度：1 最大长度：64
oracle_port	否	String	ORACLE端口。 最小长度：1 最大长度：10

表 4-69 ApiAuthDetail

参数	是否必选	参数类型	描述
auth_method	否	String	访问API服务的认证方式。 • none • basicauth • oauth2.0 • hmac • secret • md5 • apiGateway，对应控制台上的AppKey Auth认证 • keyTop • hikVision • huaweiNetworkManagement • liHe 最小长度：0 最大长度：256

参数	是否必选	参数类型	描述
app_auth_type	否	String	访问API服务的APP认证方式，认证方式为（apiGateway）时填写。 • default • secret • jwt 最小长度：0 最大长度：2000
user_name	否	String	访问API服务的用户名。 • 认证方式为（liHe、huaweiNetworkManagement、basicauth）时填写。 最小长度：4 最大长度：2000
password	否	String	访问API服务的密码。认证方式为（liHe、huaweiNetworkManagement、basicauth、secret、md5、hmac）时填写。 最小长度：4 最大长度：2000
app_key	否	String	访问API服务的AppKey。认证方式为（apiGateway）时填写。 最小长度：0 最大长度：256
app_secret	否	String	访问API服务的AppSecret。认证方式为（apiGateway）时填写。 最小长度：0 最大长度：256
secret	否	String	访问API服务的Secret。认证方式为（keyTop、hikVision、secret、hamc、md5）时填写。 最小长度：0 最大长度：256

参数	是否必选	参数类型	描述
alt_ip	否	String	访问API服务的备用IP。 认证方式为（huaweiNetworkManagement）时填写。 最小长度：0 最大长度：256
access_token_url	否	String	访问API服务的AccessTokenUrl。 认证方式为（liHe、oauth2.0 huaweiNetworkManagement）时填写。 最小长度：0 最大长度：256
client_id	否	String	访问API服务的客户端标识。 认证方式为oauth2.0时填写。 最小长度：0 最大长度：256
client_id_key	否	String	访问API服务的客户端传参标识key。 认证方式为oauth2.0时填写，不填写默认为client_id。 缺省值：client_id 最小长度：0 最大长度：256
client_secret	否	String	访问API服务的客户端密钥。 认证方式为oauth2.0时填写。 最小长度：0 最大长度：256
client_secret_key	否	String	访问API服务的客户端密钥key。 认证方式为oauth2.0时填写，不填写默认为client_secret。 缺省值：client_secret 最小长度：0 最大长度：256
scope	否	String	访问API服务的Scope。 认证方式为（liHe、oauth2.0）时填写。 最小长度：0 最大长度：256

参数	是否必选	参数类型	描述
authorization	否	String	访问API服务的Authorization。 认证方式为（ liHe ）时填写。 最小长度： 0 最大长度： 256
grant_type	否	String	访问API服务的授权类型。 - 认证方式为（ liHe、oauth2.0 ）时填写。 - client_credentials（ oauth2.0使用 ）。 最小长度： 0 最大长度： 256

响应参数

状态码： 200

表 4-70 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
result	Boolean	返回结果。 true (成功) 最小长度： 0 最大长度： 10

状态码： 400

表 4-71 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度： 8 最大长度： 36
error_msg	String	错误描述。 最小长度： 2 最大长度： 512
detail	String	描述详情。 最小长度： 2 最大长度： 512

状态码： 404

表 4-72 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度： 8 最大长度： 36
error_msg	String	错误描述。 最小长度： 2 最大长度： 512

请求示例

测试指定MySQL数据源的连通性。

```
{
  "datasource_name" : "fdi_ds_y3k674",
  "datasource_type" : "MYSQL",
  "content" : {
    "host" : "***.*.*.*",
    "port" : "3306",
    "database_name" : "testfdi",
    "user_name" : "fditest",
    "password" : "*****",
    "mode" : "default"
  },
  "app_id" : "9dbd2cd2-9622-4a1b-ad47-31018cf44cbd",
  "description" : "testtesttest"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "result" : true
}
```

状态码： 400

Error response

```
{
  "error_code" : "FDI.3016",
  "error_msg" : "Failed to test the connectivity.",
  "detail" : "Test connection failed."
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Error response
404	Not Found

错误码

请参见[错误码](#)。

4.2 任务监控管理

4.2.1 查询任务监控信息列表

功能介绍

查询所有任务的监控信息。

URI

GET /v2/{project_id}/fdi/instances/{instance_id}/task-monitors

表 4-73 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目的ID，获取方式请参见API 参考的“附录 > 获取项目ID” 章节。 最小长度：1 最大长度：64
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64

表 4-74 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	偏移量，表示从此偏移量开始查询，offset从1开始，取0时行为与1一致。 最小值：0 最大值：999999 缺省值：1
limit	否	Integer	每页显示条目数量，最大数量999，超过999后只返回999。 最小值：0 最大值：999999 缺省值：10
task_name	否	String	需要搜索的任务名称，支持模糊搜索，大小写敏感，非必填参数，如果为空，搜索所有任务。 最小长度：0 最大长度：100
execute_statuses	否	String	需要搜索任务的执行状态，非必填参数，如果为空，搜索所有任务： - UNSTARTED(未启动) - WAITING(等待执行) - RUNNING(执行中) - SUCCESS(执行成功) - CANCELLED(任务取消) - ERROR(执行异常) 最小长度：0 最大长度：10

请求参数

表 4-75 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 4-76 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	总数。 最小值： 1 最大值： 99999
size	Integer	当前页监控信息数量。 最小值： 1 最大值： 99999
entities	Array of TaskMonitorInfo objects	任务监控信息当前页元素。 数组长度： 1 - 9999

表 4-77 TaskMonitorInfo

参数	参数类型	描述
task_id	String	任务ID。 最小长度： 10 最大长度： 40
task_name	String	任务名称。 最小长度： 3 最大长度： 100
task_type	String	任务类型： - TIMING(定时任务) - REALTIME(实时任务) 最小长度： 3 最大长度： 10
status	Integer	任务状态： 0(停止) 1(运行中) 最小长度： 3 最大长度： 10

参数	参数类型	描述
last_execute_time	Integer	任务最近一次执行时间，格式timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：999999999999999999
use_quartz_cron	Boolean	任务是否使用Quartz表达式，只有定时任务才有该属性。
cron	String	CRON表达式，只有定时任务且use_quartz_cron为true时才有该属性。 最小长度：3 最大长度：20
period	String	调度周期的单位，如天，小时等，只有定时任务且use_quartz_cron为false时才有该属性： • MIN(分钟) • HOUR(小时) • DAY(天) • WEEK(周) • MON(月) 最小长度：3 最大长度：5
dispatch_interval	Integer	调度周期，和period字段一起可以确定每隔多长时间调度一次，只有定时任务且use_quartz_cron为false时才有该属性。 最小值：1 最大值：60
position	String	标识最近一次任务执行到哪一个阶段： • ADAPTER(任务处于初始化阶段) • READER(任务正在执行Reader读操作) • WRITER(任务正在执行Writer写操作) 最小长度：3 最大长度：10

参数	参数类型	描述
execute_status	String	任务最近一次执行状态： ● UNSTARTED(未启动) ● WAITING(等待调度中) ● RUNNING(执行中) ● SUCCESS(执行成功) ● CANCELLED(任务取消) ● ERROR(执行异常) 最小长度：3 最大长度：10
source_app_id	String	任务源端数据源所属应用ID。 最小长度：1 最大长度：36
source_app_name	String	任务源端数据源所属应用名称。 最小长度：1 最大长度：256
source_instance_id	String	任务源端数据源所属实例ID。 最小长度：1 最大长度：60
target_app_id	String	任务目标端数据源所属应用ID。 最小长度：1 最大长度：36
target_app_name	String	任务目标端数据源所属应用名称。 最小长度：1 最大长度：256
target_instance_id	String	任务目标端数据源所属实例ID。 最小长度：1 最大长度：60
ext_type	String	任务扩展类型，当前如果是CDC组合任务，该字段为CDC，否则为null。 最小长度：1 最大长度：10
enterprise_project_id	String	任务所属企业项目ID，默认为0。 最小长度：1 最大长度：60

参数	参数类型	描述
task_tag	String	任务标签。 最小长度：1 最大长度：256

状态码： 400

表 4-78 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 500

表 4-79 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{  
  "total" : 99999,  
}
```

```
"size" : 99999,
"entities" : [ {
  "task_id" : "id123456789",
  "task_name" : "fdi_task_name",
  "task_type" : "TIMING",
  "status" : 0,
  "last_execute_time" : 1603243428000,
  "use_quartz_cron" : false,
  "cron" : "0 */15 * * * ?",
  "period" : "DAY",
  "dispatch_interval" : 1,
  "position" : "READER",
  "execute_status" : "RUNNING",
  "source_app_id" : "28f61af50fc9452aa0ed5ea25c3cc3d3",
  "source_app_name" : "source-app",
  "source_instance_id" : "source-instance",
  "target_app_id" : "28f61af50fc9452aa0ed5ea25c3cc3d3",
  "target_app_name" : "target-app",
  "target_instance_id" : "target-instance",
  "ext_type" : "CDC",
  "enterprise_project_id" : "string",
  "task_tag" : "string"
} ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.2.2 查询单个任务的日志详情

功能介绍

查询单个任务的所有日志信息。

URI

GET /v2/{project_id}/fdi/instances/{instance_id}/tasks/{task_id}/monitor-logs

表 4-80 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目的ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：1 最大长度：64
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64
task_id	是	String	任务ID。 最小长度：1 最大长度：64

表 4-81 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	偏移量，表示从此偏移量开始查询，offset从1开始，取0时行为与1一致。 最小值：0 最大值：999999 缺省值：1
limit	否	Integer	每页显示条目数量，最大数量999，超过999后只返回999。 最小值：0 最大值：999999 缺省值：10
begin_time	否	Integer	日志查询的起始时间，格式timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：0 最大值：99999999999999
end_time	否	Integer	日志查询的结束时间，格式timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：0 最大值：99999999999999

请求参数

表 4-82 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 4-83 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	总数。 最小值： 1 最大值： 99999
size	Integer	当前页日志数量。 最小值： 1 最大值： 99999
entities	Array of TaskMonitorLog objects	任务监控日志当前页元素。 数组长度： 1 - 9999

表 4-84 TaskMonitorLog

参数	参数类型	描述
id	String	单次任务执行的跟踪ID。 最小长度： 10 最大长度： 40
start_time	Integer	本次执行启动时间，格式timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值： 1 最大值： 999999999999999

参数	参数类型	描述
dispatch_time	Integer	计划执行时间，格式timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：99999999999999
end_time	Integer	写入结束时间，格式timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：99999999999999
execute_statuses	String	任务本次执行状态： - UNSTARTED(未启动) - WAITING(等待调度中) - RUNNING(执行中) - SUCCESS(执行成功) - CANCELLED(任务取消) - ERROR(执行异常) 最小长度：3 最大长度：10
position	String	标识本次任务执行到哪一个阶段： - ADAPTER(任务处于初始化阶段) - READER(任务正在执行Reader读操作) - WRITER(任务正在执行Writer写操作) 最小长度：3 最大长度：10
position_statuses	String	任务本次执行当前阶段的状态： - NORMAL(正在运行) - NODE_END(本节点正常结束) - RUNTIME_CANCEL(任务被取消) - TASK_END(本任务正常结束) - RUNTIME_ERR(运行时异常) - INTERNAL_ERR(内部程序异常) 最小长度：3 最大长度：20

参数	参数类型	描述
status	Integer	本次任务执行详细状态，状态码划分规则： reader端 100 ~ 499，writer端 500 ~ 899，其他 900 ~： • 16(被强制取消) • 99(任务开始) • 100(Reader 任务开始) • 101(Reader 任务结束) • 102(正在读取数据) • 103(读端数据源端异常) • 104(读取数据结束) • 105(读取数据为0) • 106(读任务强制取消) • 107(在reader plugin中，任务发生了中断) • 108(读任务恢复运行) • 500(Writer 任务开始) • 501(Writer 任务结束) • 502(正在数据写入) • 503(目标端异常) • 504(数据写入结束) • 505(写任务强制取消) • 506(在writer plugin中，任务发生了中断) • 507(写任务恢复运行) • 900(接收到调度请求) • 901(任务运行结束) • 902(任务已运行结束，正在进行数据完整性校验) • 903(输出数据完整性校验结果) • 904(经过数据完整性校验，发现有数据缺失，正在进行数据补偿) • 905(输出数据补偿结果) • 906(读取任务正在在排队中（平台资源）) • 907(读取任务被拒绝执行，因为上一次调度还没有结束) • 908(写入任务正在在排队中（平台资源）) • 909(写入任务被拒绝执行，因为上一次调度还没有结束) • 911(读取任务没有被正常开启，请检查网络是否通畅，参数是否正确)

参数	参数类型	描述
		912(写入任务没有被正常开启, 请检查网络是否通畅, 参数是否正确) 913(任务调度请求失败) 914(任务被拒绝执行, 因为上一次调度还没有结束) 915(任务不正常运行) 916(任务日志上报异常) 最小值: 1 最大值: 1000
dirty_data_count	Integer	异常数据条数。 最小值: 0 最大值: 999999999999999
data_count	Integer	成功数据条数。 最小值: 0 最大值: 999999999999999
data_size	Number	成功数据大小, 浮点数类型。 最小值: 0 最大值: 999999999999999
data_size_unit	String	成功数据大小的计量单位。 最小长度: 1 最大长度: 2
spend_time	Integer	执行时长, 单位: ms。 最小值: 0 最大值: 999999999999999
read_spend_time	Integer	读取执行时长, 单位: ms, 只有在定时任务时存在该属性。 最小值: 0 最大值: 999999999999999
write_spend_time	Integer	写入执行时长, 单位: ms。 最小值: 0 最大值: 999999999999999
remarks	String	本次执行结果简要信息。 最小长度: 0 最大长度: 1000

参数	参数类型	描述
detail_logs	Array of TaskMonitorDetailLog objects	本次执行详细轨迹信息。 数组长度： 1 - 9999

表 4-85 TaskMonitorDetailLog

参数	参数类型	描述
id	String	任务每次执行步骤产生的唯一ID。 最小长度： 10 最大长度： 40

参数	参数类型	描述
status	Integer	本次任务执行详细状态，状态码划分规则： reader端 100 ~ 499，writer端 500 ~ 899，其他 900 ~： ● 16(被强制取消) ● 99(任务开始) ● 100(Reader 任务开始) ● 101(Reader 任务结束) ● 102(正在读取数据) ● 103(读端数据源端异常) ● 104(读取数据结束) ● 105(读取数据为0) ● 106(读任务强制取消) ● 107(在reader plugin中，任务发生了中断) ● 108(读任务恢复运行) ● 500(Writer 任务开始) ● 501(Writer 任务结束) ● 502(正在数据写入) ● 503(目标端异常) ● 504(数据写入结束) ● 505(写任务强制取消) ● 506(在writer plugin中，任务发生了中断) ● 507(写任务恢复运行) ● 900(接收到调度请求) ● 901(任务运行结束) ● 902(任务已运行结束，正在进行数据完整性校验) ● 903(输出数据完整性校验结果) ● 904(经过数据完整性校验，发现有数据缺失，正在进行数据补偿) ● 905(输出数据补偿结果) ● 906(读取任务正在在排队中（平台资源）) ● 907(读取任务被拒绝执行，因为上一次调度还没有结束) ● 908(写入任务正在在排队中（平台资源）) ● 909(写入任务被拒绝执行，因为上一次调度还没有结束) ● 911(读取任务没有被正常开启，请检查网络是否通畅，参数是否正确)

参数	参数类型	描述
		• 912(写入任务没有被正常开启, 请检查网络是否通畅, 参数是否正确) • 913(任务调度请求失败) • 914(任务被拒绝执行, 因为上一次调度还没有结束) • 915(任务不正常运行) • 916(任务日志上报异常) 最小值: 1 最大值: 1000
position	String	标识当前步骤属于哪一个阶段: • ADAPTER(任务处于初始化阶段) • READER(任务正在执行Reader读操作) • WRITER(任务正在执行Writer写操作) 最小长度: 3 最大长度: 10
position_statuses	String	任务当前步骤的状态: • NORMAL(正在运行) • NODE_END(本节点正常结束) • RUNTIME_CANCEL(任务被取消) • TASK_END(本任务正常结束) • RUNTIME_ERR(运行时异常) • INTERNAL_ERR(内部程序异常) 最小长度: 3 最大长度: 20
stage	String	标识当前步骤属于哪一个FDI插件, 如adapter、apireader、rdbwriter等。 最小长度: 3 最大长度: 20
dirty_data_count	Integer	异常数据条数。 最小值: 0 最大值: 9999999999999
data_count	Integer	成功数据条数。 最小值: 0 最大值: 9999999999999
data_size	Number	成功数据大小, 浮点数类型。 最小值: 0 最大值: 9999999999999

参数	参数类型	描述
data_size_unit	String	成功数据大小的计量单位。 最小长度：1 最大长度：2
spend_time	Integer	执行时长，单位：ms。 最小值：0 最大值：9999999999999
remarks	String	执行详细信息。 最小长度：1 最大长度：256
step_begin_time	Integer	本次步骤启动时间，格式timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：9999999999999
step_end_time	Integer	本次步骤结束时间，格式timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：9999999999999

状态码： 400

表 4-86 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 404

表 4-87 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 500

表 4-88 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total": 99999,
  "size": 99999,
  "entities": [ {
    "id": "id123456789",
    "start_time": 1603243428000,
    "dispatch_time": 1603243428000,
    "end_time": 1603243428000,
    "execute_status": "RUNNING",
    "position": "READER",
    "position_status": "NORMAL",
    "status": 504,
    "dirty_data_count": 0,
    "data_count": 100,
    "data_size": 1000,
    "data_size_unit": "B",
    "spend_time": 5000,
```



```
"read_spend_time" : 5000,
"write_spend_time" : 5000,
"remarks" : "Task execute success",
"detail_logs" : [ {
  "id" : "id123456789",
  "status" : 500,
  "position" : "READER",
  "position_status" : "NORMAL",
  "stage" : "adapter",
  "dirty_data_count" : 0,
  "data_count" : 100,
  "data_size" : 1000,
  "data_size_unit" : "B",
  "spend_time" : 5000,
  "remarks" : "task start successfully.",
  "step_begin_time" : 1603243428000,
  "step_end_time" : 1603243428000
}]
}]
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.3 任务管理

4.3.1 创建普通任务

功能介绍

创建普通任务(区别于组合任务)。

URI

POST /v2/{project_id}/fdi/instances/{instance_id}/tasks

表 4-89 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：1 最大长度：64
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64

请求参数

表 4-90 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-91 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
task	是	TaskBasicReq uestBody object	任务简单信息。
task_detail	是	String	任务详细信息。参数结构参照附录中“数据集成参数说明 > RawFormDataRequest”章节。 最小长度：1 最大长度：2147483647

表 4-92 TaskBasicRequestBody

参数	是否必选	参数类型	描述
task_name	是	String	任务名称，只能以字母、数字为开头，包含字母、数字和 . _ - 3~100个字符。 最小长度：3 最大长度：100
task_type	是	String	任务类型 - REALTIME (实时) - TIMING (定时) 最小长度：1 最大长度：10
source_data_source_id	是	String	源端数据源ID。 最小长度：1 最大长度：64
target_data_source_id	是	String	目标端数据源ID。 最小长度：1 最大长度：64
description	否	String	描述信息。 最小长度：1 最大长度：1024
task_tag	否	String	任务标签,只能包含字母、数字、中划线、下划线。 最小长度：4 最大长度：64

响应参数

状态码： 200

表 4-93 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
task	TaskBasicRsp object	任务简单信息。
task_detail	String	任务详细信息。参数结构参照附录中“数据集成参数说明>RawFormDataResponse” 章节。 最小长度：1 最大长度：2147483647

表 4-94 TaskBasicRsp

参数	参数类型	描述
task_id	String	任务ID, 可为空。 最小长度：1 最大长度：64
task_name	String	任务名称，只能以字母、数字为开头，包含字母、数字和 . _ - 3~100个字符。 最小长度：3 最大长度：100
task_type	String	任务类型。 ● realtime (实时) ● timing (定时) 最小长度：1 最大长度：10
status	String	任务状态。 ● stop (停止\未启动) ● running (运行中) 最小值：0 最大值：1
project_id	String	项目ID。 最小长度：1 最大长度：64
source_datasource_id	String	源端数据源ID。 最小长度：1 最大长度：64
target_datasource_id	String	目标端数据源ID。 最小长度：1 最大长度：64
source_datasource_name	String	源端数据源的名称。 最小长度：1 最大长度：64
target_datasource_name	String	目标端数据源的名称。 最小长度：1 最大长度：64
source_app_id	String	源端数据源所属集成应用ID。 最小长度：1 最大长度：64

参数	参数类型	描述
target_app_id	String	目标端数据源所属集成应用ID。 最小长度：1 最大长度：64
source_app_name	String	源端数据源所属集成应用名称。 最小长度：1 最大长度：64
target_app_name	String	目标端数据源所属集成应用名称。 最小长度：1 最大长度：64
created_date	Integer	创建时间。 最小值：0 最大值：999999999999999999
last_modified_date	Integer	最近一次的修改时间。 最小值：0 最大值：999999999999999999
description	String	描述信息，请求参数为空时不显示。 最小长度：1 最大长度：1024
task_tag	String	任务标签，只能包含字母、数字、中划线、下划线，请求参数为空时不显示。 最小长度：4 最大长度：64

状态码： 400

表 4-95 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 404

表 4-96 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 500

表 4-97 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

请求示例

创建一个数据集成普通任务，任务类型为定时，手动配置映射

```
{
  "task" : {
    "task_name" : "fdi_task_v2mysql-tomysql",
    "task_type" : "TIMING",
    "source_datasource_id" : "30969b205e8f4392a25fb321112d1753",
    "target_datasource_id" : "30969b205e8f4392a25fb321112d1753",
    "description" : "mysql",
    "task_tag" : "fdi_autotest"
  },
  "task_detail" : "{\nsourceSelectedDatasource\":{\"dataTimestamp\":\"1606807799782\",\"isNeedPageSrcApi\":true,\"pageKeySrcApi\":{\"pageNum\"},\"pageSizeKeySrcApi\":{\"pageSize\"},\"resultTotalRootPath\":{\n\"\", \"isUseDynamicSignal\":false,\"timeshift\":{\n\"\", \"startTimeKey\":{\n\"\", \"beginDateColSrcApi\":{\n\"\", \"beginTime\":{\n\"\", \"endDateColSrcApi\":{\n\"\", \"endTime\":{\n\"\", \"rootPath\":{\n\"\", \"sourceParams\":{\n\"keys\":{\n\"pageNum\":{\n\"value\":{\n\"0\"}, {\n\"keys\":{\n\"pageSize\":{\n\"value\":{\n\"10\"}, {\n\"keys\":{\n\"beginTime\":{\n\"value\":{\n\"1\"}, {\n\"keys\":{\n\"endTime\":{\n\"value\":{\n\"1\"}}}, {\nsourceHeaders\":{\n\"\", \"sourceBodyType\":{\n\"raw-json\", \"bodyRaw\":{\n\"{\n\"pageNum\\\\\\\\\":{\n\"1\\\\\\\\\", \\\\\\\\\\\\\\\\"pageSize\\\\\\\\\\\\\\\\\":{\n\"10\\\\\\\\\"}}}, {\nsourceBodyFormData\":{\n\"\", \"sourceResponseType\":{\n\"json\", \"sourceMetaData\":{\n\"dataSource\":{\n\"index\":0, \"name\":{\n\"name\", \"type\":{\n\"String\", \"format\":{\n\"\", \"path\":{\n\"\", {\n\"index\":1, \"name\":{\n\"age\", \"type\":{\n\"Integer\", \"format\":{\n\"\", \"path\":{\n\"\", \\\\\\\\\\\\\\\\"mode\\\\\\\\\\\\\\\":{\n\"keyValue\"}, \"incr_migration_type\":{\n\"systemDefault\", \"period_granularity\":{\n\"\", \"period_assignment\":{\n\"\", \\\\\\\\\\\\\\\\"period_right_boarder\\\\\\\\\\\\\\\":{\n\"\", \\\\\\\\\\\\\\\\"pagingEndType\\\\\\\\\\\\\\\":{\n\"paging-list\", \"pagingEndFieldPath\":{\n\"\", \\\\\\\\\\\\\\\\"pageNumLimit\\\\\\\\\\\\\\\":{\n\"1\", \"servicetype\":{\n\"None\", \"current_page_num\":{\n\"1\", \"page_size\":{\n\"10\", \"need_inc_migration\":true, \"date_form\":{\n\"unix_ms\", \"timeZone\":{\n\"GMT +08:00\", \"reset_incr_begin_time\":false, \"compensation_time\":{\n\"0\", \"advanceStartTime\":{\n\"0\", \"advanceStartTimeUnit\":{\n\"day\", \"isParse\":{\n\"true\"}, \"targetSelectedDatasource\":{\n\"\"
```

```
{\targetNeedCreateTable\":false,\isSupportClearTab\":false,\targetTable\":"CDCMODEL.NODE
\","batchNumber\":"\","targetSelectedColumnList\":[{\field_name\":"NODE_ID\","field_type
\":"VARCHAR2\","field_length\":"64\","null_able\":"0\","unique\":"1\"},{\field_name
\":"AVAILABILITY_ZONE\","field_type\":"VARCHAR2\","field_length\":"64\","null_able\":"0\","unique
\":"0\"},{\field_name\":"CACHE_PORT\","field_type\":"VARCHAR2\","field_length\":"8\","null_able
\":"0\","unique\":"0\"},{\field_name\":"FLOATING_IP_ADDRESS\","field_type
\":"VARCHAR2\","field_length\":"32\","null_able\":"1\","unique\":"0\"},{\field_name\":"NAME
\","field_type\":"VARCHAR2\","field_length\":"64\","null_able\":"0\","unique\":"0\"},{\field_name
\":"NODE_TYPE\","field_type\":"VARCHAR2\","field_length\":"255\","null_able\":"0\","unique\":"0\"},
{\field_name\":"PRIVATE_IP\","field_type\":"VARCHAR2\","field_length\":"32\","null_able
\":"1\","unique\":"0\"},{\field_name\":"USER_NAME\","field_type\":"VARCHAR2\","field_length
\":"64\","null_able\":"1\","unique\":"0\"},{\field_name\":"PRIVATE_KEY\","field_type
\":"VARCHAR2\","field_length\":"2048\","null_able\":"0\","unique\":"0\"},{\field_name
\":"ROOT_PASSWORD\","field_type\":"VARCHAR2\","field_length\":"2048\","null_able\":"0\","unique
\":"0\"},{\field_name\":"SERVER_ID\","field_type\":"VARCHAR2\","field_length\":"64\","null_able
\":"0\","unique\":"0\"},{\field_name\":"STATUS\","field_type\":"VARCHAR2\","field_length
\":"255\","null_able\":"0\","unique\":"0\"},{\field_name\":"SUBNET_ID\","field_type
\":"VARCHAR2\","field_length\":"64\","null_able\":"0\","unique\":"0\"},{\field_name
\":"SUBNET_NAME\","field_type\":"VARCHAR2\","field_length\":"256\","null_able\":"1\","unique
\":"0\"},{\field_name\":"INSTANCE_ID\","field_type\":"VARCHAR2\","field_length\":"64\","null_able
\":"1\","unique\":"0\"},{\field_name\":"DATAVOLUME_ID\","field_type\":"VARCHAR2\","field_length
\":"64\","null_able\":"1\","unique\":"0\"},{\field_name\":"CACHE_ROLE\","field_type
\":"VARCHAR2\","field_length\":"255\","null_able\":"1\","unique\":"0\"},{\field_name
\":"RES_SUBNET_IP\","field_type\":"VARCHAR2\","field_length\":"32\","null_able\":"1\","unique
\":"0\"},{\field_name\":"SYSTEMVOLUME_ID\","field_type\":"VARCHAR2\","field_length
\":"64\","null_able\":"1\","unique\":"0\"},{\field_name\":"SYSADMIN_PASSWORD\","field_type
\":"VARCHAR2\","field_length\":"2048\","null_able\":"1\","unique\":"0\"},{\field_name
\":"NEW_ROOT_PASSWD\","field_type\":"VARCHAR2\","field_length\":"2048\","null_able
\":"1\","unique\":"0\"},{\field_name\":"NEW_SYSADMIN_PASSWD\","field_type
\":"VARCHAR2\","field_length\":"2048\","null_able\":"1\","unique\":"0\"},{\field_name
\":"ROOT_PASSWORD_OVERDUE_TIME\","field_type\":"TIMESTAMP(6)\","field_length\":"0\","null_able
\":"1\","unique\":"0\"},{\field_name\":"OPERATION_MSG\","field_type\":"VARCHAR2\","field_length
\":"2048\","null_able\":"1\","unique\":"0\"},{\field_name\":"RES_SUBNET_IP_BETA\","field_type
\":"VARCHAR2\","field_length\":"32\","null_able\":"1\","unique\":"0\"},{\field_name\":"METRIC_DATA
\","field_type\":"VARCHAR2\","field_length\":"2048\","null_able\":"1\","unique
\":"0\"}],\supportPartUpdate\":false},\mappingTable\":[],\mappingInput\":[{\dataSource\":[{\sourceKey
\":"name\","targetKey\":"RES_SUBNET_IP_BETA"},{\sourceKey\":"age\","targetKey\":"METRIC_DATA
\"}]],\mappingRequired\":true,\error_handler\":[{\path\":"data1\","datasource_id
\":"79c4caaa3e1441dfb0351038fc5f281\","mode\":"OBS\","app_id
\":"73965e3c-72b2-40c3-8335-2154ebd6c23a\","stop_task_when_obs_failure\":false},\afterImplementation
\":[{\actionType\":"KAFKA\","appId\":"73965e3c-72b2-40c3-8335-2154ebd6c23a\","datasourceId
\":"a87a31a6288e4698865be122ae485dc0\","topic\":"lgytest99\","messageContent\":"success\"}]
}
```

响应示例

状态码: 200

OK

```
{
  "task" : {
    "task_id" : "15366328208d4d77b76532fe9f4006a6",
    "task_name" : "fdi_task_v2mysql-tomysql",
    "task_type" : "timing",
    "status" : "stop",
    "project_id" : "c53626012ba84727b938ca8bf03108ef",
    "source_datasource_id" : "30969b205e8f4392a25fb32112d1753",
    "target_datasource_id" : "30969b205e8f4392a25fb32112d1753",
    "source_datasource_name" : "fdi_ds_testmysqlv2",
    "target_datasource_name" : "fdi_ds_testmysqlv2",
    "source_app_id" : "eaaa8ad0-f967-416a-ab73-d995ef656e89",
    "target_app_id" : "eaaa8ad0-f967-416a-ab73-d995ef656e89",
    "source_app_name" : "app-testV2-interface",
    "target_app_name" : "app-testV2-interface",
    "created_date" : 1605288733684,
    "last_modified_date" : 1605288733684,
    "description" : "crate task",
    "task_tag" : "fdi_autotest"
  }
}
```

```
},
"task_detail" : "{ \"needAPI\":false, \"targetDsId
\\\": \"7049282e5678490d8e5a5c55d77638f6\", \"sourceSelectedDataSource\\\": { \"extend_meta_data\\\":
[]\", \"orderType\\\": \"ASC\", \"sourceDateColumn\\\": \"\", \"dataTimestamp\\\": \"\", \"sourceTable
\\\": \"mydb.tb_tmp01\", \"sourceSelectedColumnList\\\": { { \"null_able\\\": \"1\", \"unique\\\": \"0\", \"field_length
\\\": \"11\", \"field_type\\\": \"INT\", \"field_name\\\": \"id\" }, { \"null_able\\\": \"1\", \"unique\\\": \"0\", \"field_length
\\\": \"25\", \"field_type\\\": \"VARCHAR\", \"field_name\\\": \"name\" }, { \"null_able\\\": \"1\", \"unique
\\\": \"0\", \"field_length\\\": \"11\", \"field_type\\\": \"INT\", \"field_name\\\": \"deptId\" }, { \"null_able\\\": \"1\", \"unique
\\\": \"0\", \"field_length\\\": \"11\", \"field_type\\\": \"INT\", \"field_name\\\": \"age\" } }, \"isParse\\\": \"true\", \"querySql
\\\": \"\", \"whereOptions\\\": [], \"instanceId\\\": \"02a7726e-1fc2-44b5-ae96-84a2b5f0e660\", \"sourceMetaData\\\":
{ \"dataSource\\\": [], \"isAddSql\\\": false, \"meta_data\\\": [], \"where\\\": [], \"need_inc_migration
\\\": false, \"textInputValue\\\": \"\", \"orderColumn\\\": \"\", \"isTextInput\\\": false }, \"targetDataSource\\\": \"mysql
\\\", \"needEmailNew\\\": false, \"description\\\": \"\", \"taskTag\\\": \"\", \"mappingTableProperties\\\": { { \"sourceNullable
\\\": \"1\", \"sourceUnique\\\": \"0\", \"targetUnique\\\": \"0\", \"targetNullable\\\": \"1\" }, { \"sourceNullable
\\\": \"1\", \"sourceUnique\\\": \"0\", \"targetUnique\\\": \"0\", \"targetNullable\\\": \"1\" }, { \"sourceNullable
\\\": \"1\", \"sourceUnique\\\": \"0\", \"targetUnique\\\": \"0\", \"targetNullable\\\": \"1\" }, { \"sourceNullable
\\\": \"1\", \"sourceUnique\\\": \"0\", \"targetUnique\\\": \"0\", \"targetNullable\\\": \"1\" } }, \"sourceDataSourceType
\\\": \"MYSQL\", \"taskType\\\": 2, \"sourceDataSource\\\": \"mysql\", \"targetDataSourceType\\\": \"MYSQL
\\\", \"mappingSourceTextOrNot\\\": { { \"flag\\\": false }, { \"flag\\\": false }, { \"flag\\\": false }, { \"flag
\\\": false } }, \"mappingTable\\\": { { \"targetColumnType\\\": \"INT\", \"isAddDateMapping\\\": false, \"sourceSupport
\\\": \"1\", \"targetColumnLength\\\": \"11\", \"isAddMapping\\\": false, \"isAddBooleanMapping
\\\": false, \"sourceColumnLength\\\": \"11\", \"targetColumn\\\": \"id\", \"sourceColumnType\\\": \"INT
\\\", \"targetSupport\\\": \"1\", \"isAddFDIUUIDMapping\\\": false, \"sourceColumn\\\": \"id\", \"targetColumnType
\\\": \"VARCHAR\", \"isAddDateMapping\\\": false, \"sourceSupport\\\": \"1\", \"targetColumnLength
\\\": \"25\", \"isAddMapping\\\": false, \"isAddBooleanMapping\\\": false, \"sourceColumnLength
\\\": \"25\", \"targetColumn\\\": \"name\", \"sourceColumnType\\\": \"VARCHAR\", \"targetSupport
\\\": \"1\", \"isAddFDIUUIDMapping\\\": false, \"sourceColumn\\\": \"name\", \"targetColumnType\\\": \"INT
\\\", \"isAddDateMapping\\\": false, \"sourceSupport\\\": \"1\", \"targetColumnLength\\\": \"11\", \"isAddMapping
\\\": false, \"isAddBooleanMapping\\\": false, \"sourceColumnLength\\\": \"11\", \"targetColumn\\\": \"deptId
\\\", \"sourceColumnType\\\": \"INT\", \"targetSupport\\\": \"1\", \"isAddFDIUUIDMapping\\\": false, \"sourceColumn
\\\": \"deptId\", \"targetColumnType\\\": \"INT\", \"isAddDateMapping\\\": false, \"sourceSupport
\\\": \"1\", \"targetColumnLength\\\": \"11\", \"isAddMapping\\\": false, \"isAddBooleanMapping
\\\": false, \"sourceColumnLength\\\": \"11\", \"targetColumn\\\": \"age\", \"sourceColumnType\\\": \"INT
\\\", \"targetSupport\\\": \"1\", \"isAddFDIUUIDMapping\\\": false, \"sourceColumn\\\": \"age
\\\" } }, \"targetSelectedDataSource\\\": { \"targetNeedCreateTable\\\": false, \"targetSelectedColumnList\\\":
[ { \"null_able\\\": \"1\", \"unique\\\": \"0\", \"field_length\\\": \"11\", \"field_type\\\": \"INT\", \"field_name\\\": \"id\" },
{ \"null_able\\\": \"1\", \"unique\\\": \"0\", \"field_length\\\": \"25\", \"field_type\\\": \"VARCHAR\", \"field_name\\\": \"name
\\\" }, { \"null_able\\\": \"1\", \"unique\\\": \"0\", \"field_length\\\": \"11\", \"field_type\\\": \"INT\", \"field_name\\\": \"deptId
\\\" }, { \"null_able\\\": \"1\", \"unique\\\": \"0\", \"field_length\\\": \"11\", \"field_type\\\": \"INT\", \"field_name\\\": \"age
\\\" } ], \"supportPartUpdate\\\": false, \"targetTable\\\": \"mydb.tb_tmp01_target\", \"instanceId
\\\": \"02a7726e-1fc2-44b5-ae96-84a2b5f0e660\", \"batch_number_style\\\": \"UUID\", \"isSupportClearTab
\\\": false, \"batchNumber\\\": \"\", \"taskName\\\": \"fdi_task_5ykip7\", \"sourceDsId
\\\": \"7049282e5678490d8e5a5c55d77638f6\", \"projectId\\\": \"c53626012ba84727b938ca8bf03108ef
\\\", \"needMQS\\\": false, \"mappingInput\\\": { }, \"mappingRequired\\\": true } }
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.3.2 查询任务列表

功能介绍

查询任务列表。

URI

GET /v2/{project_id}/fdi/instances/{instance_id}/tasks

表 4-98 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：1 最大长度：64
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64

表 4-99 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	分页查询，每页显示的条目数量，最大数量1000，最小为1。 最小值：1 最大值：1000
offset	否	Integer	分页查询，分页的偏移量，表示从此偏移量开始查询。 最小值：1 最大值：20000
task_id	否	String	任务ID，可为空。 最小长度：0 最大长度：64
task_name	否	String	模糊匹配任务名称，可为空。 最小长度：0 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
status	否	Integer	任务状态，可为空。 0（停止/未启动） 1（运行中） 最小值：0 最大值：1
task_type	否	String	任务类型。 - realtime (实时) - timing (定时) 最小长度：0 最大长度：10
source_datasource_id	否	String	源端数据源ID，可为空。 最小长度：0 最大长度：64
target_datasource_id	否	String	目标端数据源ID，可为空。 最小长度：0 最大长度：64
datasource_id	否	String	源端或者目标数据源ID，可为空。 最小长度：0 最大长度：64
sort_field	否	String	查询排序的条件。 - CREATED_DATE (创建日期) - STATUS (状态) 最小长度：0 最大长度：64
sort_type	否	String	排序类型，可为空。 - ASC (升序) - DESC (降序) 最小长度：0 最大长度：10

参数	是否必选	参数类型	描述
execute_statuses	否	String	执行状态，可为空。 - UNSTARTED (未启动) - WAITING (等待执行) - RUNNING (执行中) - SUCCESS (执行成功) - CANCELLED (任务取消) - ERROR (执行异常) 最小长度：0 最大长度：64
source_app_id	否	String	源端数据源所属集成应用ID，可为空。 最小长度：0 最大长度：64
target_app_id	否	String	目标端数据源所属集成应用ID，可为空。 最小长度：0 最大长度：64
task_tag	否	String	任务标签，可为空。 最小长度：0 最大长度：64
task_mode	否	String	任务模式，如果为空查询所有任务。 - NORMAL (普通任务) - CDC (组合任务) - FLOW (编排任务) 最小长度：0 最大长度：6

请求参数

表 4-100 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 4-101 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Long	查询任务列表任务总个数。 最小值： 0 最大值： 1000000
size	Integer	查询任务列表返回的当前页的任务个数。 最小值： 0 最大值： 1000
entities	Array of BriefTaskRespBean objects	查询任务列表返回的对象。 数组长度： 1 - 9999

表 4-102 BriefTaskRespBean

参数	参数类型	描述
task_id	String	任务ID。 最小长度： 1 最大长度： 64
task_name	String	任务名称。 最小长度： 1 最大长度： 64
task_type	String	任务类型。 - REALTIME (实时) - TIMING (定时) 最小长度： 1 最大长度： 10
status	Integer	任务状态。 0 (停止/未启动) 1 (运行中) 最小值： 0 最大值： 1
created_date	String	创建时间。

参数	参数类型	描述
version	String	任务的版本。 最小长度：0 最大长度：10
last_modified_time	Long	上次修改时间。 最小值：1 最大值：999999999999999999
execute_statuses	String	任务执行状态。 - UNSTARTED (未启动) - WAITING (等待执行) - RUNNING (执行中) - SUCCESS (执行成功) - CANCELLED (任务取消) - ERROR (执行异常) 最小长度：1 最大长度：64
source_app_id	String	源端数据源所属应用ID。 最小长度：1 最大长度：64
target_app_id	String	目标端数据源所属应用ID。 最小长度：1 最大长度：64
source_instance_id	String	源端实例ID。 最小长度：1 最大长度：64
target_instance_id	String	目标端实例ID。 最小长度：1 最大长度：64
ext_type	String	组合任务类型, 可为空。 最小长度：1 最大长度：64
enterprise_project_id	String	企业项目ID。 最小长度：1 最大长度：64
task_tag	String	任务标签。 最小长度：1 最大长度：64

状态码： 400

表 4-103 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度： 8 最大长度： 36
error_msg	String	错误描述。 最小长度： 2 最大长度： 512

状态码： 404

表 4-104 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度： 8 最大长度： 36
error_msg	String	错误描述。 最小长度： 2 最大长度： 512

状态码： 500

表 4-105 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度： 8 最大长度： 36
error_msg	String	错误描述。 最小长度： 2 最大长度： 512

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total": 1,
  "size": 1,
  "entities": {
    "task_id": "15366328208d4d77b76532fe9f4006a6",
    "task_name": "task_cdc_oracle2oracle",
    "task_type": "TIMING",
    "status": 0,
    "created_date": "1605288733684",
    "version": "2",
    "last_modified_time": 456223355566,
    "execute_status": "ERROR",
    "source_app_id": "73b7f7a6-d1b8-4806-a0f8-278fe7186592",
    "target_app_id": "73b7f7a6-d1b8-4806-a0f8-278fe7186592",
    "source_instance_id": "fae7ff6c-8e07-4cf8-9e67-589cab2f017c",
    "target_instance_id": "fae7ff6c-8e07-4cf8-9e67-589cab2f017c",
    "ext_type": "cdc",
    "enterprise_project_id": "0",
    "task_tag": "fdi_autotest"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.3.3 统计不同类型不同状态任务数量

功能介绍

统计不同类型不同状态任务数量。

URI

GET /v2/{project_id}/fdi/instances/{instance_id}/statistics/tasks

表 4-106 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：1 最大长度：64
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64

请求参数

表 4-107 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 4-108 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
common_task_details	TaskStatisticDetails object	每种状态任务的数量信息。
cdc_task_details	TaskStatisticDetails object	每种状态任务的数量信息。

表 4-109 TaskStatisticDetails

参数	参数类型	描述
running_tasks_count	Integer	运行任务数量。 最小值：0 最大值：999999999999

参数	参数类型	描述
abnormal_tasks_count	Integer	异常任务数量。 最小值：0 最大值：999999999999
terminated_tasks_count	Integer	终止任务数量。 最小值：0 最大值：999999999999
completed_tasks_count	Integer	成功任务数量。 最小值：0 最大值：999999999999

状态码： 400

表 4-110 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 404

表 4-111 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 500

表 4-112 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

请求示例

查询指定数据集成任务的任务状态数量统计

https://{ServerHost}/v2/c53626012ba84727b938ca8bf03108ef/fdi/instances/fae7ff6c-8e07-4cf8-9e67-589cab2f017c/statistics/tasks

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "common_task_details": {
    "running_tasks_count": 2,
    "abnormal_tasks_count": 2,
    "terminated_tasks_count": 6,
    "completed_tasks_count": 8
  },
  "cdc_task_details": {
    "running_tasks_count": 1,
    "abnormal_tasks_count": 0,
    "terminated_tasks_count": 6,
    "completed_tasks_count": 0
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.3.4 更新普通任务

功能介绍

更新普通任务。

URI

PUT /v2/{project_id}/fdi/instances/{instance_id}/tasks/{task_id}

表 4-113 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：1 最大长度：64
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64
task_id	是	String	任务唯一标识，任务的ID。 最小长度：1 最大长度：64

请求参数

表 4-114 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-115 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
task	是	TaskBasicRequestBody object	任务简单信息。

参数	是否必选	参数类型	描述
task_detail	是	String	任务详细信息。参数结构参照附录中“数据集成参数说明>RawFormDataRequest”章节。 最小长度：1 最大长度：2147483647

表 4-116 TaskBasicRequestBody

参数	是否必选	参数类型	描述
task_name	是	String	任务名称，只能以字母、数字为开头，包含字母、数字和 . _ - 3~100个字符。 最小长度：3 最大长度：100
task_type	是	String	任务类型 - REALTIME (实时) - TIMING (定时) 最小长度：1 最大长度：10
source_datasource_id	是	String	源端数据源ID。 最小长度：1 最大长度：64
target_datasource_id	是	String	目标端数据源ID。 最小长度：1 最大长度：64
description	否	String	描述信息。 最小长度：1 最大长度：1024
task_tag	否	String	任务标签,只能包含字母、数字、中划线、下划线。 最小长度：4 最大长度：64

响应参数

状态码： 200

表 4-117 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
task	TaskBasicResp object	任务简单信息。
task_detail	String	任务详细信息。参数结构参照附录中“数据集成参数说明>RawFormDataResponse”章节。 最小长度：1 最大长度：2147483647

表 4-118 TaskBasicResp

参数	参数类型	描述
task_id	String	任务ID, 可为空。 最小长度：1 最大长度：64
task_name	String	任务名称，只能以字母、数字为开头，包含字母、数字和 . _ - 3~100个字符。 最小长度：3 最大长度：100
task_type	String	任务类型。 ● realtime (实时) ● timing (定时) 最小长度：1 最大长度：10
status	String	任务状态。 ● stop (停止\未启动) ● running (运行中) 最小值：0 最大值：1
project_id	String	项目ID。 最小长度：1 最大长度：64
source_datasource_id	String	源端数据源ID。 最小长度：1 最大长度：64

参数	参数类型	描述
target_datasource_id	String	目标端数据源ID。 最小长度：1 最大长度：64
source_datasource_name	String	源端数据源的名称。 最小长度：1 最大长度：64
target_datasource_name	String	目标端数据源的名称。 最小长度：1 最大长度：64
source_app_id	String	源端数据源所属集成应用ID。 最小长度：1 最大长度：64
target_app_id	String	目标端数据源所属集成应用ID。 最小长度：1 最大长度：64
source_app_name	String	源端数据源所属集成应用名称。 最小长度：1 最大长度：64
target_app_name	String	目标端数据源所属集成应用名称。 最小长度：1 最大长度：64
created_date	Integer	创建时间。 最小值：0 最大值：999999999999999999
last_modified_date	Integer	最近一次的修改时间。 最小值：0 最大值：999999999999999999
description	String	描述信息，请求参数为空时不显示。 最小长度：1 最大长度：1024
task_tag	String	任务标签，只能包含字母、数字、中划线、下划线，请求参数为空时不显示。 最小长度：4 最大长度：64

状态码： 400

表 4-119 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 404

表 4-120 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 500

表 4-121 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

请求示例

修改指定数据集成普通任务，修改源端和目标端配置

```
{  
  "task": {
```

```
"task_name" : "fdi_task_v2mysql-tomysql",
"task_type" : "TIMING",
"source_datasource_id" : "30969b205e8f4392a25fb321112d1753",
"target_datasource_id" : "30969b205e8f4392a25fb321112d1753",
"description" : "mysql",
"task_tag" : "fdi_autotest"
},
"task_detail" : "{ \"sourceSelectedDatasource\": \"dataTimestamp\":1606807799782,\"isNeedPageSrcApi\":true,\"pageKeySrcApi\": \"pageNum\", \"pageSizeKeySrcApi\": \"pageSize\", \"resultTotalRootPath\": \"\", \"isUseDynamicSignal\": false, \"timeshift\": \"\", \"startTimeKey\": \"\", \"beginDateColSrcApi\": \"beginTime\", \"endDateColSrcApi\": \"endTime\", \"rootPath\": \"\", \"sourceParams\": { \"keys\": \"pageNum\", \"value\": \"0\" }, { \"keys\": \"pageSize\", \"value\": \"10\" }, { \"keys\": \"beginTime\", \"value\": \"1\" }, { \"keys\": \"endTime\", \"value\": \"1\" } }, \"sourceHeaders\": [], \"sourceBodyType\": \"raw-json\", \"bodyRaw\": \"\", \"pageNum\": \"\", \"pageSize\": \"\", \"sourceBodyFormData\": [], \"sourceResponseType\": \"json\", \"sourceMetaData\": { \"dataSource\": { \"index\": 0, \"name\": \"name\", \"type\": \"String\", \"format\": \"\", \"path\": \"\", { \"index\": 1, \"name\": \"age\", \"type\": \"Integer\", \"format\": \"\", \"path\": \"\" } }, \"mode\": \"keyValue\", \"incr_migration_type\": \"systemDefault\", \"period_granularity\": \"\", \"period_assignment\": \"\", \"period_right_boarder\": \"\", \"pagingEndType\": \"paging-list\", \"pagingEndFieldPath\": \"\", \"pageNumLimit\": \"1\", \"servicetype\": \"None\", \"current_page_num\": \"1\", \"page_size\": \"10\", \"need_inc_migration\": true, \"date_form\": \"unix_ms\", \"timeZone\": \"GMT+08:00\", \"reset_incr_begin_time\": false, \"compensation_time\": \"0\", \"advanceStartTime\": \"0\", \"advanceStartTimeUnit\": \"day\", \"isParse\": true, \"targetSelectedDatasource\": { \"targetNeedCreateTable\": false, \"isSupportClearTab\": false, \"targetTable\": \"CDCMODEL.NODE\", \"batchNumber\": \"\", \"targetSelectedColumnList\": { \"field_name\": \"NODE_ID\", \"field_type\": \"VARCHAR2\", \"field_length\": \"64\", \"null_able\": \"0\", \"unique\": \"1\" }, { \"field_name\": \"AVAILABILITY_ZONE\", \"field_type\": \"VARCHAR2\", \"field_length\": \"64\", \"null_able\": \"0\", \"unique\": \"0\" }, { \"field_name\": \"CACHE_PORT\", \"field_type\": \"VARCHAR2\", \"field_length\": \"8\", \"null_able\": \"0\", \"unique\": \"0\" }, { \"field_name\": \"FLOATING_IP_ADDRESS\", \"field_type\": \"VARCHAR2\", \"field_length\": \"32\", \"null_able\": \"1\", \"unique\": \"0\" }, { \"field_name\": \"NAME\", \"field_type\": \"VARCHAR2\", \"field_length\": \"64\", \"null_able\": \"0\", \"unique\": \"0\" }, { \"field_name\": \"NODE_TYPE\", \"field_type\": \"VARCHAR2\", \"field_length\": \"255\", \"null_able\": \"0\", \"unique\": \"0\" }, { \"field_name\": \"PRIVATE_IP\", \"field_type\": \"VARCHAR2\", \"field_length\": \"32\", \"null_able\": \"1\", \"unique\": \"0\" }, { \"field_name\": \"USER_NAME\", \"field_type\": \"VARCHAR2\", \"field_length\": \"64\", \"null_able\": \"1\", \"unique\": \"0\" }, { \"field_name\": \"PRIVATE_KEY\", \"field_type\": \"VARCHAR2\", \"field_length\": \"2048\", \"null_able\": \"0\", \"unique\": \"0\" }, { \"field_name\": \"ROOT_PASSWORD\", \"field_type\": \"VARCHAR2\", \"field_length\": \"2048\", \"null_able\": \"0\", \"unique\": \"0\" }, { \"field_name\": \"SERVER_ID\", \"field_type\": \"VARCHAR2\", \"field_length\": \"64\", \"null_able\": \"0\", \"unique\": \"0\" }, { \"field_name\": \"STATUS\", \"field_type\": \"VARCHAR2\", \"field_length\": \"255\", \"null_able\": \"0\", \"unique\": \"0\" }, { \"field_name\": \"SUBNET_ID\", \"field_type\": \"VARCHAR2\", \"field_length\": \"64\", \"null_able\": \"0\", \"unique\": \"0\" }, { \"field_name\": \"SUBNET_NAME\", \"field_type\": \"VARCHAR2\", \"field_length\": \"256\", \"null_able\": \"1\", \"unique\": \"0\" }, { \"field_name\": \"INSTANCE_ID\", \"field_type\": \"VARCHAR2\", \"field_length\": \"64\", \"null_able\": \"1\", \"unique\": \"0\" }, { \"field_name\": \"DATAVOLUME_ID\", \"field_type\": \"VARCHAR2\", \"field_length\": \"64\", \"null_able\": \"1\", \"unique\": \"0\" }, { \"field_name\": \"CACHE_ROLE\", \"field_type\": \"VARCHAR2\", \"field_length\": \"255\", \"null_able\": \"1\", \"unique\": \"0\" }, { \"field_name\": \"RES_SUBNET_IP\", \"field_type\": \"VARCHAR2\", \"field_length\": \"32\", \"null_able\": \"1\", \"unique\": \"0\" }, { \"field_name\": \"SYSTEMVOLUME_ID\", \"field_type\": \"VARCHAR2\", \"field_length\": \"64\", \"null_able\": \"1\", \"unique\": \"0\" }, { \"field_name\": \"SYSADMIN_PASSWORD\", \"field_type\": \"VARCHAR2\", \"field_length\": \"2048\", \"null_able\": \"1\", \"unique\": \"0\" }, { \"field_name\": \"NEW_ROOT_PASSWD\", \"field_type\": \"VARCHAR2\", \"field_length\": \"2048\", \"null_able\": \"1\", \"unique\": \"0\" }, { \"field_name\": \"NEW_SYSADMIN_PASSWD\", \"field_type\": \"VARCHAR2\", \"field_length\": \"2048\", \"null_able\": \"1\", \"unique\": \"0\" }, { \"field_name\": \"ROOT_PASSWORD_OVERDUE_TIME\", \"field_type\": \"TIMESTAMP(6)\", \"field_length\": \"0\", \"null_able\": \"1\", \"unique\": \"0\" }, { \"field_name\": \"OPERATION_MSG\", \"field_type\": \"VARCHAR2\", \"field_length\": \"2048\", \"null_able\": \"1\", \"unique\": \"0\" }, { \"field_name\": \"RES_SUBNET_IP_BETA\", \"field_type\": \"VARCHAR2\", \"field_length\": \"32\", \"null_able\": \"1\", \"unique\": \"0\" }, { \"field_name\": \"METRIC_DATA\", \"field_type\": \"VARCHAR2\", \"field_length\": \"2048\", \"null_able\": \"1\", \"unique\": \"0\" } }, \"supportPartUpdate\": false, \"mappingTable\": [], \"mappingInput\": { \"dataSource\": { \"sourceKey\": \"name\", \"targetKey\": \"RES_SUBNET_IP_BETA\", { \"sourceKey\": \"age\", \"targetKey\": \"METRIC_DATA\" } } }, \"mappingRequired\": true, \"error_handler\": { \"path\": \"data1\", \"datasource_id\": \"79c4caa3e1441dfb0351038fc5f281\", \"mode\": \"OBS\", \"app_id\": \"73965e3c-72b2-40c3-8335-2154ebd6c23a\", \"stop_task_when_obs_failure\": false }, \"afterImplementation\": { \"actionType\": \"KAFKA\", \"appId\": \"73965e3c-72b2-40c3-8335-2154ebd6c23a\", \"datasourceId\": \"a87a31a6288e4698865be122ae485dc0\", \"topic\": \"lgytest99\", \"messageContent\": \"success\" } }
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "task" : {
    "task_id" : "15366328208d4d77b76532fe9f4006a6",
    "task_name" : "fdi_task_v2mysql-tomysql",
    "task_type" : "timing",
    "status" : "stop",
    "project_id" : "c53626012ba84727b938ca8bf03108ef",
    "source_datasource_id" : "30969b205e8f4392a25fb32112d1753",
    "target_datasource_id" : "30969b205e8f4392a25fb32112d1753",
    "source_datasource_name" : "fdi_ds_testmysqlv2",
    "target_datasource_name" : "fdi_ds_testmysqlv2",
    "source_app_id" : "eaaa8ad0-f967-416a-ab73-d995ef656e89",
    "target_app_id" : "eaaa8ad0-f967-416a-ab73-d995ef656e89",
    "source_app_name" : "app-testV2-interface",
    "target_app_name" : "app-testV2-interface",
    "created_date" : 1605288733684,
    "last_modified_date" : 1605288733684,
    "description" : "crate task",
    "task_tag" : "fdi_autotest"
  },
  "task_detail" : "{ \"needAPI\":false,\"targetDsId\": \"7049282e5678490d8e5a5c55d77638f6\", \"sourceSelectedDatasource\": { \"extend_meta_data\": [ { \"orderType\": \"ASC\", \"sourceDateColumn\": \"\", \"dataTimestamp\": \"\", \"sourceTable\": \"mydb.tb_tmp01\", \"sourceSelectedColumnList\": [ { \"null_able\": \"1\", \"unique\": \"0\", \"field_length\": \"11\", \"field_type\": \"INT\", \"field_name\": \"id\" }, { \"null_able\": \"1\", \"unique\": \"0\", \"field_length\": \"25\", \"field_type\": \"VARCHAR\", \"field_name\": \"name\" }, { \"null_able\": \"1\", \"unique\": \"0\", \"field_length\": \"11\", \"field_type\": \"INT\", \"field_name\": \"deptId\" }, { \"null_able\": \"1\", \"unique\": \"0\", \"field_length\": \"11\", \"field_type\": \"INT\", \"field_name\": \"age\" } ], \"isParse\": \"true\", \"querySql\": \"\", \"whereOptions\": [ ], \"instanceId\": \"02a7726e-1fc2-44b5-ae96-84a2b5f0e660\", \"sourceMetaData\": { \"dataSource\": [ ], \"isAddSql\": false, \"meta_data\": [ ], \"where\": [ ], \"need_inc_migration\": false, \"textInputValue\": \"\", \"orderColumn\": \"\", \"isTextInput\": false }, \"targetDatasource\": \"mysql\", \"needEmailNew\": false, \"description\": \"\", \"mappingTableProperties\": [ { \"sourceNullable\": \"1\", \"sourceUnique\": \"0\", \"targetUnique\": \"0\", \"targetNullable\": \"1\", \"sourceNullable\": \"1\", \"sourceUnique\": \"0\", \"targetUnique\": \"0\", \"targetNullable\": \"1\" }, { \"sourceNullable\": \"1\", \"sourceUnique\": \"0\", \"targetUnique\": \"0\", \"targetNullable\": \"1\" }, { \"sourceNullable\": \"1\", \"sourceUnique\": \"0\", \"targetUnique\": \"0\", \"targetNullable\": \"1\" } ], \"sourceDatasourceType\": \"MYSQL\", \"taskType\": 2, \"sourceDatasource\": \"mysql\", \"targetDatasourceType\": \"MYSQL\", \"mappingSourceTextOrNot\": [ { \"flag\": false }, { \"flag\": false }, { \"flag\": false }, { \"flag\": false } ], \"mappingTable\": [ { \"targetColumnType\": \"INT\", \"isAddDateMapping\": false, \"targetColumnLength\": \"11\", \"isAddMapping\": false, \"isAddBooleanMapping\": false, \"sourceColumnLength\": \"11\", \"targetColumn\": \"id\", \"sourceColumnType\": \"Int\", \"isAddFDIUIDMapping\": false, \"sourceColumn\": \"id\" }, { \"targetColumnType\": \"VARCHAR\", \"isAddDateMapping\": false, \"targetColumnLength\": \"25\", \"isAddMapping\": false, \"isAddBooleanMapping\": false, \"sourceColumnLength\": \"25\", \"targetColumn\": \"name\", \"sourceColumnType\": \"Varchar\", \"isAddFDIUIDMapping\": false, \"sourceColumn\": \"name\" }, { \"targetColumnType\": \"INT\", \"isAddDateMapping\": false, \"targetColumnLength\": \"11\", \"isAddMapping\": false, \"isAddBooleanMapping\": false, \"sourceColumnLength\": \"11\", \"targetColumn\": \"deptId\", \"sourceColumnType\": \"Int\", \"isAddFDIUIDMapping\": false, \"sourceColumn\": \"deptId\" }, { \"targetColumnType\": \"INT\", \"isAddDateMapping\": false, \"targetColumnLength\": \"11\", \"isAddMapping\": false, \"isAddBooleanMapping\": false, \"sourceColumnLength\": \"11\", \"targetColumn\": \"age\", \"sourceColumnType\": \"Int\", \"isAddFDIUIDMapping\": false, \"sourceColumn\": \"age\" } ], \"targetSelectedDatasource\": { \"targetNeedCreateTable\": false, \"targetSelectedColumnList\": [ { \"null_able\": \"1\", \"unique\": \"0\", \"field_length\": \"11\", \"field_type\": \"INT\", \"field_name\": \"id\" }, { \"null_able\": \"1\", \"unique\": \"0\", \"field_length\": \"25\", \"field_type\": \"VARCHAR\", \"field_name\": \"name\" }, { \"null_able\": \"1\", \"unique\": \"0\", \"field_length\": \"11\", \"field_type\": \"INT\", \"field_name\": \"deptId\" }, { \"null_able\": \"1\", \"unique\": \"0\", \"field_length\": \"11\", \"field_type\": \"INT\", \"field_name\": \"age\" } ], \"supportPartUpdate\": false, \"targetTable\": \"mydb.tb_tmp01_target\", \"instanceId\": \"02a7726e-1fc2-44b5-ae96-84a2b5f0e660\", \"batch_number_style\": \"UUID\", \"isSupportClearTab\": false, \"batchNumber\": \"\", \"taskName\": \"fdi_task_5ykjp7\", \"sourceDsId\": \"7049282e5678490d8e5a5c55d77638f6\", \"projectId\": \"c53626012ba84727b938ca8bf03108ef\", \"needMQS\": false, \"mappingInput\": { }, \"mappingRequired\": true } }
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.3.5 查询指定任务的信息

功能介绍

通过任务ID查询指定任务的信息。

URI

GET /v2/{project_id}/fdi/instances/{instance_id}/tasks/{task_id}

表 4-122 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：1 最大长度：64
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64
task_id	是	String	任务唯一标识，任务的ID。 最小长度：1 最大长度：64

请求参数

表 4-123 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 4-124 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
task	TaskBasicRsp object	任务简单信息。
task_detail	String	任务详细信息。参数结构参照附录中“数据集成参数说明>RawFormDataResponse”章节。 最小长度： 1 最大长度： 2147483647

表 4-125 TaskBasicRsp

参数	参数类型	描述
task_id	String	任务ID, 可为空。 最小长度： 1 最大长度： 64
task_name	String	任务名称，只能以字母、数字为开头，包含字母、数字和 . _ - 3~100个字符。 最小长度： 3 最大长度： 100
task_type	String	任务类型。 ● realtime (实时) ● timing (定时) 最小长度： 1 最大长度： 10

参数	参数类型	描述
status	String	任务状态。 • stop (停止\未启动) • running (运行中) 最小值：0 最大值：1
project_id	String	项目ID。 最小长度：1 最大长度：64
source_datasource_id	String	源端数据源ID。 最小长度：1 最大长度：64
target_datasource_id	String	目标端数据源ID。 最小长度：1 最大长度：64
source_datasource_name	String	源端数据源的名称。 最小长度：1 最大长度：64
target_datasource_name	String	目标端数据源的名称。 最小长度：1 最大长度：64
source_app_id	String	源端数据源所属集成应用ID。 最小长度：1 最大长度：64
target_app_id	String	目标端数据源所属集成应用ID。 最小长度：1 最大长度：64
source_app_name	String	源端数据源所属集成应用名称。 最小长度：1 最大长度：64
target_app_name	String	目标端数据源所属集成应用名称。 最小长度：1 最大长度：64
created_date	Integer	创建时间。 最小值：0 最大值：9999999999999999999

参数	参数类型	描述
last_modified_date	Integer	最近一次的修改时间。 最小值：0 最大值：9999999999999999999
description	String	描述信息，请求参数为空时不显示。 最小长度：1 最大长度：1024
task_tag	String	任务标签，只能包含字母、数字、中划线、下划线，请求参数为空时不显示。 最小长度：4 最大长度：64

状态码： 404

表 4-126 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 500

表 4-127 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

请求示例

查询指定数据集成任务的任务详情

https://{{ServerHost}}/v2/c53626012ba84727b938ca8bf03108ef/fdi/instances/
fae7ff6c-8e07-4cf8-9e67-589cab2f017c/tasks/15366328208d4d77b76532fe9f4006a6

响应示例

状态码: 200

OK

```
{
  "task": {
    "task_id": "9496207a5d6b44b486d79005b5815bd4",
    "task_name": "fdi_task_pzy4m5",
    "task_type": "timing",
    "project_id": "c53626012ba84727b938ca8bf03108ef",
    "source_datasource_id": "d3412230cff8449e92c8ff8f74d1157d",
    "target_datasource_id": "d3412230cff8449e92c8ff8f74d1157d",
    "source_datasource_name": "100.85.221.77",
    "target_datasource_name": "100.85.221.77",
    "source_app_id": "7f245167-ac84-4b2e-bbea-f0988a4bf6f4",
    "target_app_id": "7f245167-ac84-4b2e-bbea-f0988a4bf6f4",
    "source_app_name": "app-fdi-ttt",
    "target_app_name": "app-fdi-ttt",
    "status": "stop",
    "created_date": 1666772375897,
    "last_modified_date": 1666772375897,
    "task_mode": "NORMAL",
    "enterprise_project_id": "0",
    "source_datasource_type": "MYSQL",
    "target_datasource_type": "MYSQL",
    "source_instance_name": "roma-z00617033-not-delete",
    "target_instance_name": "roma-z00617033-not-delete",
    "execute_status": "SUCCESS",
    "repulling_snapshot": false
  },
  "task_detail": "{\n\"needAPI\":false,\n\"targetDsid\":\"d3412230cff8449e92c8ff8f74d1157d\n\\\", \"sourceSelectedDatasource\":{\"extend_meta_data\":{\n}\", \"orderType\":\"ASC\\\", \"sourceDateColumn\n\\\": \"\\\", \"dataTimestamp\":\"\\\", \"sourceTable\":\"zhenghaotest.zh_sss01\\\", \"sourceSelectedColumnList\":\n[{\n\"null_able\":\"0\\\", \"unique\":\"1\\\", \"field_length\":\"11\\\", \"field_type\":\"INT\\\", \"field_name\":\"id\\\", \n{\n\"null_able\":\"1\\\", \"unique\":\"0\\\", \"field_length\":\"255\\\", \"field_type\":\"VARCHAR\\\", \"field_name\n\\\": \"name\\\"}], \"isParse\":\"true\\\", \"querySql\":\"\\\", \"whereOptions\":{\n}, \"instanceId\":\"db93bfe1-\nc660-4c9e-82b6-388e44662cc8\\\", \"sourceMetaData\":{\"dataSource\":{\n}], \"isAddSql\":false, \"meta_data\":\n{\n}, \"where\":{\n}, \"need_inc_migration\":false, \"textInputValue\":\"\\\", \"orderColumn\":\"\\\", \"isTextInput\n\\\": false}, \"targetDatasource\":{\"100.85.221.77\\\", \"needEmailNew\":false, \"description\":\"\\\", \"taskTag\n\\\": \"\\\", \"mappingTableProperties\":[{\n\"sourceNullable\":\"0\\\", \"sourceUnique\":\"1\\\", \"targetUnique\n\\\": \"1\\\", \"targetNullable\":\"0\\\"}, {\n\"sourceNullable\":\"1\\\", \"sourceUnique\":\"0\\\", \"targetUnique\n\\\": \"0\\\", \"targetNullable\":\"1\\\"}]. \"sourceDatasourceType\":\"MYSQL\\\", \"taskType\":2, \"sourceDatasource\n\\\": \"100.85.221.77\\\", \"targetDatasourceType\":\"MYSQL\\\", \"mappingSourceTextOrNot\":[{\n\"flag\\\": false}, \n{\n\"flag\\\": false}], \"mappingTable\":[{\n\"targetColumnName\\\": \"INT\\\", \"isAddDateMapping\n\\\": false, \"targetColumnLength\\\": \"11\\\", \"isAddMapping\\\": false, \"isAddBooleanMapping\n\\\": false, \"sourceColumnLength\\\": \"11\\\", \"targetColumn\\\": \"id\\\", \"sourceColumnType\\\": \"INT\n\\\", \"isAddFDIUUIDMapping\\\": false, \"sourceColumn\\\": \"id\\\", {\n\"targetColumnType\\\": \"VARCHAR\n\\\", \"isAddDateMapping\\\": false, \"targetColumnLength\\\": \"255\\\", \"isAddMapping\n\\\": false, \"isAddBooleanMapping\\\": false, \"sourceColumnLength\\\": \"255\\\", \"targetColumn\\\": \"name\n\\\", \"sourceColumnType\\\": \"VARCHAR\\\", \"isAddFDIUUIDMapping\\\": false, \"sourceColumn\\\": \"name\n\\\"}], \"targetSelectedDatasource\":{\"targetNeedCreateTable\":false, \"targetSelectedColumnList\":\n[{\n\"null_able\":\"0\\\", \"unique\":\"1\\\", \"field_length\":\"11\\\", \"field_type\":\"INT\\\", \"field_name\":\"id\\\", \n{\n\"null_able\":\"1\\\", \"unique\":\"0\\\", \"field_length\":\"255\\\", \"field_type\":\"VARCHAR\\\", \"field_name\n\\\": \"name\\\"}, {\n\"null_able\":\"1\\\", \"unique\":\"0\\\", \"field_length\":\"64\\\", \"field_type\":\"VARCHAR\n\\\", \"field_name\\\": \"bunum\\\"}], \"supportPartUpdate\\\": false, \"targetTable\n\\\": \"zhenghaotest.zh_sss02\\\", \"instanceId\":\"db93bfe1-\nc660-4c9e-82b6-388e44662cc8\\\", \"batch_number_style\":\"UUID\\\", \"isSupportClearTab\n\\\": false, \"batchNumber\":\"\\\", \"taskName\\\": \"fdi_task_pzy4m5\\\", \"sourceDsid\n\\\": \"d3412230cff8449e92c8ff8f74d1157d\\\", \"projectId\\\": \"c53626012ba84727b938ca8bf03108ef
```

```
\,"needMQS":false,"mappingInput":{"},"mappingRequired":true}"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.3.6 删除指定任务

功能介绍

通过任务ID删除指定任务。

URI

DELETE /v2/{project_id}/fdi/instances/{instance_id}/tasks/{task_id}

表 4-128 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：1 最大长度：64
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64
task_id	是	String	任务唯一标识，任务的ID。 最小长度：1 最大长度：64

请求参数

表 4-129 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 400

表 4-130 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度： 8 最大长度： 36
error_msg	String	错误描述。 最小长度： 2 最大长度： 512

状态码： 404

表 4-131 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度： 8 最大长度： 36
error_msg	String	错误描述。 最小长度： 2 最大长度： 512

请求示例

无

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
404	Not Found

错误码

请参见[错误码](#)。

4.3.7 手工触发单个任务

功能介绍

手工触发一次任务调度。

URI

POST /v2/{project_id}/fdi/instances/{instance_id}/tasks/{task_id}/run

表 4-132 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：1 最大长度：64
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64
task_id	是	String	任务唯一标识，任务的ID。 最小长度：1 最大长度：64

请求参数

表 4-133 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 400

表 4-134 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度： 8 最大长度： 36
error_msg	String	错误描述。 最小长度： 2 最大长度： 512

状态码： 404

表 4-135 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度： 8 最大长度： 36
error_msg	String	错误描述。 最小长度： 2 最大长度： 512

状态码： 500

表 4-136 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

请求示例

无

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.3.8 手工停止当前执行的任务

功能介绍

手工停止当前执行的任务。

URI

POST /v2/{project_id}/fdi/instances/{instance_id}/tasks/{task_id}/terminate

表 4-137 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：1 最大长度：64
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64
task_id	是	String	任务唯一标识，任务的ID。 最小长度：1 最大长度：64

请求参数

表 4-138 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 4-139 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	手工启动/停止任务成功返回消息。 最小长度：1 最大长度：10

状态码： 400

表 4-140 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 404

表 4-141 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 500

表 4-142 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "message" : "success"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.3.9 创建调度计划

功能介绍

创建调度计划。

URI

POST /v2/{project_id}/fdi/instances/{instance_id}/tasks/{task_id}/dispatches

表 4-143 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：1 最大长度：64
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
task_id	是	String	任务唯一标识，任务的ID。 最小长度：1 最大长度：64

请求参数

表 4-144 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-145 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
start_datetime	否	Integer	调度计划的执行开始时间。 最小值：0 最大值：999999999999999999
period	否	String	调度计划执行周期的时间单位，当使用cron表达式时，为空。 • MIN (分钟) • HOUR (小时) • DAY (日) • WEEK (周) • MON (月) 最小长度：0 最大长度：36
dispatch_interval	否	Integer	调度计划的执行间隔时间周期。 最小值：1 最大值：59
remark	否	String	调度计划的备注信息。 最小长度：8 最大长度：36

参数	是否必选	参数类型	描述
use_quartz_cron	否	Boolean	调度计划是否使用cron表达式，允许如下值： • true (使用cron表达式) • false (不使用cron表达式) 最小长度：4 最大长度：16
cron	否	String	调度计划的cron表达式。 最小长度：8 最大长度：255

响应参数

状态码： 200

表 4-146 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
dispatch_id	String	调度计划ID。 最小长度：1 最大长度：64
task_id	String	调度计划关联的任务ID。 最小长度：1 最大长度：64
start_datetime	Integer	调度计划的执行开始时间。 最小值：0 最大值：9999999999999999
period	String	调度计划执行周期的时间单位，当使用cron表达式时，为空。 • MIN (分钟) • HOUR (小时) • DAY (日) • WEEK (周) • MON (月) 最小长度：0 最大长度：36

参数	参数类型	描述
dispatch_interval	Integer	调度计划的执行间隔时间周期。 最小值：1 最大值：59
created_date	Integer	调度计划的创建时间。 最小值：1 最大值：999999999999999999
last_modified_date	Integer	调度计划最近一次的修改时间。 最小值：1 最大值：999999999999999999
remark	String	调度计划的备注信息。 最小长度：8 最大长度：36
use_quartz_cron	Boolean	调度计划是否使用cron表达式，允许如下值： • true (使用cron表达式) • false (不使用cron表达式) 最小长度：4 最大长度：16
cron	String	调度计划的cron表达式。 最小长度：8 最大长度：255

状态码： 400

表 4-147 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 404

表 4-148 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 500

表 4-149 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

请求示例

为指定数据集成任务创建调度计划，不使用Cron表达式，执行间隔为每天一次

```
{
  "use_quartz_cron" : false,
  "remark" : "123",
  "start_datetime" : "2020-11-14T07:38:25.609Z",
  "period" : "DAY",
  "dispatch_interval" : 1
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "dispatch_id" : "a0f7fa9897da423dadbe8391d7ea7a43",
  "task_id" : "15366328208d4d77b76532fe9f4006a6",
  "start_datetime" : 1605339505609,
  "period" : "DAY",
  "dispatch_interval" : 1,
  "created_date" : 1605311230685,
  "last_modified_date" : 1605311230685,
  "remark" : "123",
}
```

```
{
  "use_quartz_cron" : false
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "code" : 400,
  "reason" : {
    "error_code" : "FDI.3149",
    "error_msg" : "The task ID is empty."
  }
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "code" : 404,
  "reason" : {
    "error_code" : "FDI.3180",
    "error_msg" : "This task is not in the project."
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.3.10 查询调度计划

功能介绍

查询调度计划。

URI

GET /v2/{project_id}/fdi/instances/{instance_id}/tasks/{task_id}/dispatches

表 4-150 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：1 最大长度：64
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64
task_id	是	String	任务唯一标识，任务的ID。 最小长度：1 最大长度：64

请求参数

表 4-151 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 4-152 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
dispatch_id	String	调度计划ID。 最小长度：1 最大长度：64
task_id	String	调度计划关联的任务ID。 最小长度：1 最大长度：64

参数	参数类型	描述
start_datetime	Integer	调度计划的执行开始时间。 最小值：0 最大值：999999999999999999
period	String	调度计划执行周期的时间单位，当使用cron表达式时，为空。 • MIN (分钟) • HOUR (小时) • DAY (日) • WEEK (周) • MON (月) 最小长度：0 最大长度：36
dispatch_interval	Integer	调度计划的执行间隔时间周期。 最小值：1 最大值：59
created_date	Integer	调度计划的创建时间。 最小值：1 最大值：999999999999999999
last_modified_date	Integer	调度计划最近一次的修改时间。 最小值：1 最大值：999999999999999999
remark	String	调度计划的备注信息。 最小长度：8 最大长度：36
use_quartz_cron	Boolean	调度计划是否使用cron表达式，允许如下值： • true (使用cron表达式) • false (不使用cron表达式) 最小长度：4 最大长度：16
cron	String	调度计划的cron表达式。 最小长度：8 最大长度：255

状态码： 400

表 4-153 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 404

表 4-154 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 500

表 4-155 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "dispatch_id": "a0f7fa9897da423dadbe8391d7ea7a43",
  "task_id": "15366328208d4d77b76532fe9f4006a6",
  "start_datetime": 1605339505609,
  "period": "DAY",
  "dispatch_interval": 1,
  "created_date": 1605311230685,
  "last_modified_date": 1605311230685,
  "remark": "123",
  "use_quartz_cron": false
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.3.11 修改调度计划

功能介绍

通过任务ID和调度ID修改调度计划。

URI

PUT /v2/{project_id}/fdi/instances/{instance_id}/tasks/{task_id}/dispatches/{dispatch_id}

表 4-156 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：1 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64
task_id	是	String	任务唯一标识，任务的ID。 最小长度：1 最大长度：64
dispatch_id	是	String	调度唯一标识，调度计划ID。 最小长度：1 最大长度：64

请求参数

表 4-157 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-158 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
start_datetime	否	Integer	调度计划的执行开始时间。 最小值：0 最大值：9999999999999999
period	否	String	调度计划执行周期的时间单位，当使用cron表达式时，为空。 - MIN (分钟) - HOURL (小时) - DAY (日) - WEEK (周) - MON (月) 最小长度：0 最大长度：36

参数	是否必选	参数类型	描述
dispatch_interval	否	Integer	调度计划的执行间隔时间周期。 最小值：1 最大值：59
remark	否	String	调度计划的备注信息。 最小长度：8 最大长度：36
use_quartz_cron	否	Boolean	调度计划是否使用cron表达式，允许如下值： • true (使用cron表达式) • false (不使用cron表达式) 最小长度：4 最大长度：16
cron	否	String	调度计划的cron表达式。 最小长度：8 最大长度：255

响应参数

状态码： 200

表 4-159 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
dispatch_id	String	调度计划ID。 最小长度：1 最大长度：64
task_id	String	调度计划关联的任务ID。 最小长度：1 最大长度：64
start_datetime	Integer	调度计划的执行开始时间。 最小值：0 最大值：999999999999999999

参数	参数类型	描述
period	String	调度计划执行周期的时间单位，当使用cron表达式时，为空。 • MIN (分钟) • HOUR (小时) • DAY (日) • WEEK (周) • MON (月) 最小长度：0 最大长度：36
dispatch_interval	Integer	调度计划的执行间隔时间周期。 最小值：1 最大值：59
created_date	Integer	调度计划的创建时间。 最小值：1 最大值：999999999999999999
last_modified_date	Integer	调度计划最近一次的修改时间。 最小值：1 最大值：999999999999999999
remark	String	调度计划的备注信息。 最小长度：8 最大长度：36
use_quartz_cron	Boolean	调度计划是否使用cron表达式，允许如下值： • true (使用cron表达式) • false (不使用cron表达式) 最小长度：4 最大长度：16
cron	String	调度计划的cron表达式。 最小长度：8 最大长度：255

状态码： 400

表 4-160 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 404

表 4-161 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 500

表 4-162 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

请求示例

修改指定数据集成任务的调度计划，不使用Cron表达式，执行间隔为每天一次

```
{
  "dispatch_id": "0b046396c0f84687840c37c642389609",
```

```
{
  "task_id": "34bb58f48c684b5ea1158cff69b9fbe4",
  "start_datetime": 1605597966246,
  "period": "DAY",
  "dispatch_interval": 1,
  "created_date": 1605570764692,
  "last_modified_date": 1605570764692,
  "remark": "123",
  "use_quartz_cron": false
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "dispatch_id": "0b046396c0f84687840c37c642389609",
  "task_id": "34bb58f48c684b5ea1158cff69b9fbe4",
  "start_datetime": 1605597966246,
  "period": "DAY",
  "dispatch_interval": 1,
  "created_date": 1605570764692,
  "last_modified_date": 1605570764692,
  "remark": "123",
  "use_quartz_cron": false
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "code": 400,
  "reason": {
    "error_code": "FDI.3149",
    "error_msg": "The task ID is empty."
  }
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "code": 404,
  "reason": {
    "error_code": "FDI.3180",
    "error_msg": "This task is not in the project."
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.3.12 批量启动或停止任务

功能介绍

批量启动或停止任务。

URI

POST /v2/{project_id}/fdi/instances/{instance_id}/batch-operation/tasks

表 4-163 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：1 最大长度：64
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64

请求参数

表 4-164 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-165 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
action_id	是	String	操作类型。 - start (启动) - stop (停止) 最小长度：1 最大长度：10
list	否	Array of TaskBean objects	需要启动或者停止的任务ID列表，list数组长度最大为10。 数组长度：1 - 9999

表 4-166 TaskBean

参数	是否必选	参数类型	描述
task_id	否	String	任务ID, 可为空。 最小长度：1 最大长度：64

响应参数

状态码： 200

表 4-167 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
success_count	Integer	成功的个数。 最小值：0 最大值：999999
failure_count	Integer	失败的个数。 最小值：0 最大值：999999
failure	Array of TaskBeanFacade objects	失败的详情。 数组长度：0 - 999999
success	Array of TaskBeanFacade objects	成功的任务信息。 数组长度：0 - 999999

表 4-168 TaskBeanFacade

参数	参数类型	描述
task_id	String	任务ID。 最小长度：1 最大长度：64
task_name	String	任务名称。 最小长度：1 最大长度：64
error_code	String	失败的错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误详情。 最小长度：1 最大长度：64

状态码： 400

表 4-169 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 404

表 4-170 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 500

表 4-171 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

请求示例

批量启动任务列表中的数据集成任务

```
{
  "action_id" : "start",
  "list" : [ {
    "task_id" : "49460e99d597464d885f871dd6acc894"
  } ]
}
```

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "FDI.3150",
  "error_msg" : "The task list is empty."
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "FDI.3083",
  "error_msg" : "One or more scheduled tasks are not configured with scheduled plans."
}
```


状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.3.13 创建组合任务

功能介绍

创建组合任务。

URI

POST /v2/{project_id}/fdi/instances/{instance_id}/multi-tasks

表 4-172 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：1 最大长度：64
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64

请求参数

表 4-173 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-174 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
task_name	是	String	任务名称，只能以字母、数字为开头，包含字母、数字和 . _ - 3~100个字符。 最小长度：3 最大长度：100
task_id	否	String	任务ID，可以为空。 最小长度：3 最大长度：50
task_type	否	String	任务类型，目前组合任务仅支持实时任务。 ● REALTIME (实时) ● TIMING (定时) 最小长度：1 最大长度：10
description	否	String	描述信息。 最小长度：1 最大长度：1024
task_tag	否	String	任务标签，只能包含字母、数字、中划线、下划线。 最小长度：4 最大长度：64
operation_types	是	Array of strings	需要支持的操作类型，支持多选，至少需要选择以下一种： ● INSERT ● UPDATE ● DELETE 数组长度：1 - 3

参数	是否必选	参数类型	描述
source_app_id	否	String	源端数据源所属集成应用ID。 最小长度：1 最大长度：64
target_app_id	否	String	目标端数据源所属集成应用ID。 最小长度：1 最大长度：64

响应参数

状态码： 200

表 4-175 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
task_id	String	任务ID, 可为空。 最小长度：1 最大长度：64

状态码： 400

表 4-176 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 404

表 4-177 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 500

表 4-178 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

请求示例

创建一个数据集成组合任务，任务类型为实时任务，包含插入、更新和删除操作

```
{
  "task_name": "cdctest1",
  "task_id": "a9fe65f41****6a5d646477c52",
  "task_type": "REALTIME",
  "description": "create",
  "task_tag": "combination",
  "operation_types": [ "INSERT", "UPDATE", "DELETE" ],
  "source_app_id": "d5afd9af-a8fe-47f6-a98c-edbcba11a0da",
  "target_app_id": "d5afd9af-a8fe-47f6-a98c-edbcba11a0da"
}
```

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "FDI.3150",
  "error_msg": "The task list is empty."
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "FDI.3083",
  "error_msg" : "One or more scheduled tasks are not configured with scheduled plans."
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.3.14 初始化组合任务

功能介绍

初始化组合任务，分配任务ID，初始化映射等。

URI

POST /v2/{project_id}/fdi/instances/{instance_id}/multi-tasks/init

表 4-179 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：1 最大长度：64
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64

请求参数

表 4-180 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-181 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
ext_info	否	ext_info object	扩展属性，目前支持server_id，允许为空。
source_datasource_id	否	String	源端数据源ID。 最小长度：1 最大长度：64
target_datasource_id	否	String	目标端数据源ID。 最小长度：1 最大长度：64
task_id	否	String	任务ID，可以为空，为空时自动分配任务ID。 最小长度：3 最大长度：50
auto_mapping	否	Boolean	是否自动建立源端到目标端映射。

表 4-182 ext_info

参数	是否必选	参数类型	描述
server_id	否	String	Mysql的ServerID 最小长度：1 最大长度：20

响应参数

状态码： 200

表 4-183 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
[数组元素]	Array of MultiTaskInitElement objects	OK

表 4-184 MultiTaskInitElement

参数	参数类型	描述
ext_info	ext_info object	扩展属性，目前只支持server_id。
task_id	String	任务ID 最小长度：1 最大长度：64
source_datasource_id	String	源端数据源ID。 最小长度：1 最大长度：64
target_datasource_id	String	目标端数据源ID。 最小长度：1 最大长度：64
source_group	String	源端组。 最小长度：1 最大长度：64
target_group	String	目标端组。 最小长度：1 最大长度：64
source_ds_id	String	源端数据源ID。 最小长度：1 最大长度：64
target_ds_id	String	目标端数据源ID。 最小长度：1 最大长度：64
source_instance_id	String	源端实例ID。 最小长度：1 最大长度：64

参数	参数类型	描述
target_instance_id	String	目标端实例ID。 最小长度：1 最大长度：64
source_app_id	String	源端数据源所属集成应用ID。 最小长度：1 最大长度：64
target_app_id	String	目标端数据源所属集成应用ID。 最小长度：1 最大长度：64
source_datasource_name	String	源端数据源的名称。 最小长度：1 最大长度：64
target_datasource_name	String	目标端数据源的名称。 最小长度：1 最大长度：64
source_datasource_type	String	源端数据源的类型。 最小长度：1 最大长度：64
target_datasource_type	String	目标端数据源的类型。 最小长度：1 最大长度：64
mappings	Array of MultiTaskMappingElement objects	映射关系列表，只返回前10条。 数组长度：1 - 9999
schema_mappings	Array of MultiTaskSchemaMappingElement objects	schema映射关系列表，只返回前10条。 数组长度：1 - 9999
mappings_total_count	Integer	映射关系总数 最小值：0 最大值：1000000

表 4-185 ext_info

参数	参数类型	描述
server_id	String	MySQL的ServerID。 最小长度：1 最大长度：20

表 4-186 MultiTaskMappingElement

参数	参数类型	描述
id	String	映射唯一ID。 最小长度：1 最大长度：64
source_table	String	源表名。 最小长度：1 最大长度：256
target_table	String	目标表名。 最小长度：1 最大长度：256
updated_time	Long	上次修改时间。 最小值：1 最大值：999999999999999999
mapping_percent	Integer	匹配度。 最小值：0 最大值：100
status	String	映射状态。 • AUTO (自动映射) • MANUAL (手工新增) • ADD (自动新增) • UPDATE (更新) • DELETE (删除) • USING (使用中) 最小长度：1 最大长度：10
source_columns	Array of MultiTaskColumnInfo objects	源端字段列表。 数组长度：1 - 9999

参数	参数类型	描述
target_columns	Array of MultiTaskColumnInfo objects	目标端字段列表。 数组长度：1 - 9999
mapping	Array of MappingInfo objects	字段映射列表。 数组长度：1 - 9999

表 4-187 MultiTaskColumnInfo

参数	参数类型	描述
field_name	String	字段名。 最小长度：1 最大长度：256
field_type	String	字段类型。 最小长度：1 最大长度：256
field_length	String	字段长度。 最小值：0 最大值：10000000

表 4-188 MappingInfo

参数	参数类型	描述
source_column	String	源端字段。 最小长度：1 最大长度：256
source_column_type	String	源端字段类型。 最小长度：1 最大长度：256
source_column_length	String	源端字段长度。 最小值：0 最大值：10000000
target_column	String	目标端字段。 最小长度：1 最大长度：256

参数	参数类型	描述
target_column_type	String	目标端字段类型。 最小长度：1 最大长度：256
target_column_length	String	目标端字段长度。 最小值：0 最大值：10000000

表 4-189 MultiTaskSchemaMappingElement

参数	参数类型	描述
id	String	映射唯一ID。 最小长度：1 最大长度：64
source_schema	String	源schema名。 最小长度：1 最大长度：256
target_schema	String	目标schema名。 最小长度：1 最大长度：256
updated_time	Long	上次修改时间。 最小值：1 最大值：999999999999999999
status	String	映射状态。 • AUTO (自动映射) • MANUAL (手工新增) • ADD (自动新增) • UPDATE (更新) • DELETE (删除) • USING (使用中) 最小长度：1 最大长度：10

状态码： 400

表 4-190 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 404

表 4-191 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 500

表 4-192 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

请求示例

根据指定源端和目标端数据源初始化组合任务

```
{  
  "ext_info": null,  
}
```

```
"source_datasource_id" : "30969b205e8f4392a25fb321112d1753",
"target_datasource_id" : "30969b205e8f4392a25fb321112d1753",
"task_id" : null,
"auto_mapping" : false
}
```

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "FDI.3150",
  "error_msg" : "The task list is empty."
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "FDI.3083",
  "error_msg" : "One or more scheduled tasks are not configured with scheduled plans."
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.3.15 修改组合任务

功能介绍

修改组合任务。

URI

PUT /v2/{project_id}/fdi/instances/{instance_id}/multi-tasks/{task_id}

表 4-193 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：1 最大长度：64
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64
task_id	是	String	任务唯一标识，任务的ID。 最小长度：1 最大长度：64

请求参数

表 4-194 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-195 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	描述信息。 最小长度：1 最大长度：1024
task_tag	否	String	任务标签，只能包含字母、数字、中划线、下划线。 最小长度：4 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
operation_types	是	Array of strings	需要支持的操作类型，支持多选，至少需要选择以下一种： • INSERT • UPDATE • DELETE 数组长度：1 - 3
repulling_snapshot	是	Boolean	是否同步已有数据，仅在编辑任务时生效。

响应参数

状态码： 200

表 4-196 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
task_id	String	任务ID, 可为空。 最小长度：1 最大长度：64

状态码： 400

表 4-197 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 404

表 4-198 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 500

表 4-199 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

请求示例

修改指定数据集成组合任务，操作类型修改为插入和更新，并同步已有数据

```
{
  "description": "test",
  "task_tag": "combinationaa",
  "operation_types": [ "INSERT", "UPDATE" ],
  "repulling_snapshot": true
}
```

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "FDI.3021",
  "error_msg": "One or more tasks do not exist."
}
```


状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.3.16 重置组合任务进度

功能介绍

重置组合任务进度。

URI

POST /v2/{project_id}/fdi/instances/{instance_id}/multi-tasks/{task_id}/reset

表 4-200 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：1 最大长度：64
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64
task_id	是	String	任务唯一标识，任务的ID。 最小长度：1 最大长度：64

请求参数

表 4-201 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-202 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
date_from	否	Long	任务重置开始时间，UTC时间戳，允许为空。 最小值：1 最大值： 999999999999999999

响应参数

状态码： 200

表 4-203 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	任务重置结果。 最小长度：3 最大长度：50

状态码： 400

表 4-204 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 404

表 4-205 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 500

表 4-206 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

请求示例

重置指定数据集成组合任务的进度到指定时间点

```
https://{ServerHost}/v2/c53626012ba84727b938ca8bf03108ef/fdi/instances/
fae7ff6c-8e07-4cf8-9e67-589cab2f017c/multi-tasks/15366328208d4d77b76532fe9f4006a6/reset

{
  "date_from" : 1630052714000
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "message" : "Reset Success"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "FDI.3150",
  "error_msg" : "The task list is empty."
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "FDI.3083",
  "error_msg" : "One or more scheduled tasks are not configured with scheduled plans."
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.3.17 创建组合任务映射

功能介绍

创建组合任务映射。

URI

POST /v2/{project_id}/fdi/instances/{instance_id}/multi-tasks/{task_id}/mappings

表 4-207 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：1 最大长度：64
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64
task_id	是	String	任务唯一标识，任务的ID。 最小长度：1 最大长度：64

请求参数

表 4-208 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-209 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
ext_info	否	ext_info object	扩展属性，目前只支持server_id
source_datasource_id	是	String	源端数据源ID，不可为空。 最小长度：1 最大长度：64
target_datasource_id	是	String	目标端数据源ID，不可为空。 最小长度：1 最大长度：64
source_columns	否	Array of MultiTaskColumnInfo objects	源端字段列表。 数组长度：1 - 9999

参数	是否必选	参数类型	描述
target_columns	否	Array of MultiTaskColumnInfo objects	目标端字段列表。 数组长度：1 - 9999
source_table	否	String	源表名。 最小长度：1 最大长度：64
target_table	否	String	目标表名。 最小长度：1 最大长度：64
mapping_columns	否	Array of MappingInfo objects	字段映射列表。 数组长度：1 - 9999

表 4-210 ext_info

参数	是否必选	参数类型	描述
server_id	否	String	MySQL的serverId。数据源为MySQL时，ServerID必填。 最小长度：1 最大长度：20

表 4-211 MultiTaskColumnInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
field_name	否	String	字段名。 最小长度：1 最大长度：256
field_type	否	String	字段类型。 最小长度：1 最大长度：256
field_length	否	String	字段长度。 最小值：0 最大值：10000000

表 4-212 MappingInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
source_column	否	String	源端字段。 最小长度：1 最大长度：256
source_column_type	否	String	源端字段类型。 最小长度：1 最大长度：256
source_column_length	否	String	源端字段长度。 最小值：0 最大值：10000000
target_column	否	String	目标端字段。 最小长度：1 最大长度：256
target_column_type	否	String	目标端字段类型。 最小长度：1 最大长度：256
target_column_length	否	String	目标端字段长度。 最小值：0 最大值：10000000

响应参数

状态码： 200

表 4-213 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
mapping_id	String	映射唯一ID。 最小长度：1 最大长度：64

状态码： 400

表 4-214 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 404

表 4-215 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 500

表 4-216 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

请求示例

修改指定数据集成组合任务，操作类型修改为插入和更新，并同步已有数据

```
{
  "description" : "test"
}
```


响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "FDI.3150",
  "error_msg" : "The task list is empty."
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "FDI.3083",
  "error_msg" : "One or more scheduled tasks are not configured with scheduled plans."
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.3.18 查询组合任务的映射列表

功能介绍

查询组合任务的映射列表。

URI

GET /v2/{project_id}/fdi/instances/{instance_id}/multi-tasks/{task_id}/mappings

表 4-217 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：1 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64
task_id	是	String	任务唯一标识，任务的ID。 最小长度：1 最大长度：64

表 4-218 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	分页查询，每页显示的条目数量，最大数量1000，最小为1。 最小值：1 最大值：1000
offset	否	Integer	分页查询，分页的偏移量，表示从此偏移量开始查询。 最小值：1 最大值：20000
source_datasource_id	否	String	源端数据源ID。 最小长度：0 最大长度：64
target_datasource_id	否	String	目标端数据源ID。 最小长度：0 最大长度：64
source_table	否	String	源端表名。 最小长度：0 最大长度：64
target_table	否	String	目标端表名。 最小长度：0 最大长度：64
table_name	否	String	源端或目标端表名。 最小长度：0 最大长度：64

请求参数

表 4-219 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 4-220 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
ext_info	ext_info object	扩展属性，目前只支持server_id。
task_id	String	任务ID 最小长度： 1 最大长度： 64
source_datasource_id	String	源端数据源ID。 最小长度： 1 最大长度： 64
target_datasource_id	String	目标端数据源ID。 最小长度： 1 最大长度： 64
source_group	String	源端组。 最小长度： 1 最大长度： 64
target_group	String	目标端组。 最小长度： 1 最大长度： 64
source_ds_id	String	源端数据源ID。 最小长度： 1 最大长度： 64
target_ds_id	String	目标端数据源ID。 最小长度： 1 最大长度： 64

参数	参数类型	描述
source_instance_id	String	源端实例ID。 最小长度：1 最大长度：64
target_instance_id	String	目标端实例ID。 最小长度：1 最大长度：64
source_app_id	String	源端数据源所属集成应用ID。 最小长度：1 最大长度：64
target_app_id	String	目标端数据源所属集成应用ID。 最小长度：1 最大长度：64
source_datasource_name	String	源端数据源的名称。 最小长度：1 最大长度：64
target_datasource_name	String	目标端数据源的名称。 最小长度：1 最大长度：64
source_datasource_type	String	源端数据源的类型。 最小长度：1 最大长度：64
target_datasource_type	String	目标端数据源的类型。 最小长度：1 最大长度：64
mappings	Array of MultiTaskMappingElement objects	映射关系列表，只返回前10条。 数组长度：1 - 9999
schema_mappings	Array of MultiTaskSchemaMappingElement objects	schema映射关系列表，只返回前10条。 数组长度：1 - 9999
mappings_total_count	Integer	映射关系总数 最小值：0 最大值：1000000

表 4-221 ext_info

参数	参数类型	描述
server_id	String	MySQL的ServerID。 最小长度：1 最大长度：20

表 4-222 MultiTaskMappingElement

参数	参数类型	描述
id	String	映射唯一ID。 最小长度：1 最大长度：64
source_table	String	源表名。 最小长度：1 最大长度：256
target_table	String	目标表名。 最小长度：1 最大长度：256
updated_time	Long	上次修改时间。 最小值：1 最大值：999999999999999999
mapping_percent	Integer	匹配度。 最小值：0 最大值：100
status	String	映射状态。 • AUTO (自动映射) • MANUAL (手工新增) • ADD (自动新增) • UPDATE (更新) • DELETE (删除) • USING (使用中) 最小长度：1 最大长度：10
source_columns	Array of MultiTaskColumnInfo objects	源端字段列表。 数组长度：1 - 9999

参数	参数类型	描述
target_columns	Array of MultiTaskColumnInfo objects	目标端字段列表。 数组长度：1 - 9999
mapping	Array of MappingInfo objects	字段映射列表。 数组长度：1 - 9999

表 4-223 MultiTaskColumnInfo

参数	参数类型	描述
field_name	String	字段名。 最小长度：1 最大长度：256
field_type	String	字段类型。 最小长度：1 最大长度：256
field_length	String	字段长度。 最小值：0 最大值：10000000

表 4-224 MappingInfo

参数	参数类型	描述
source_column	String	源端字段。 最小长度：1 最大长度：256
source_column_type	String	源端字段类型。 最小长度：1 最大长度：256
source_column_length	String	源端字段长度。 最小值：0 最大值：10000000
target_column	String	目标端字段。 最小长度：1 最大长度：256

参数	参数类型	描述
target_column_type	String	目标端字段类型。 最小长度：1 最大长度：256
target_column_length	String	目标端字段长度。 最小值：0 最大值：10000000

表 4-225 MultiTaskSchemaMappingElement

参数	参数类型	描述
id	String	映射唯一ID。 最小长度：1 最大长度：64
source_schema	String	源schema名。 最小长度：1 最大长度：256
target_schema	String	目标schema名。 最小长度：1 最大长度：256
updated_time	Long	上次修改时间。 最小值：1 最大值：999999999999999999
status	String	映射状态。 • AUTO (自动映射) • MANUAL (手工新增) • ADD (自动新增) • UPDATE (更新) • DELETE (删除) • USING (使用中) 最小长度：1 最大长度：10

状态码： 400

表 4-226 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 404

表 4-227 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 500

表 4-228 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

请求示例

无

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.3.19 修改组合任务映射

功能介绍

修改组合任务映射。

URI

PUT /v2/{project_id}/fdi/instances/{instance_id}/multi-tasks/{task_id}/mappings/{mapping_id}

表 4-229 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：1 最大长度：64
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64
task_id	是	String	任务唯一标识，任务的ID。 最小长度：1 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
mapping_id	是	String	组合任务映射唯一标识。 最小长度：1 最大长度：64

请求参数

表 4-230 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-231 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
ext_info	否	ext_info object	扩展属性，目前只支持server_id
source_datasource_id	是	String	源端数据源ID，不可为空。 最小长度：1 最大长度：64
target_datasource_id	是	String	目标端数据源ID，不可为空。 最小长度：1 最大长度：64
source_columns	否	Array of MultiTaskColumnInfo objects	源端字段列表。 数组长度：1 - 9999
target_columns	否	Array of MultiTaskColumnInfo objects	目标端字段列表。 数组长度：1 - 9999
source_table	否	String	源表名。 最小长度：1 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
target_table	否	String	目标表名。 最小长度：1 最大长度：64
mapping_columns	否	Array of MappingInfo objects	字段映射列表。 数组长度：1 - 9999

表 4-232 ext_info

参数	是否必选	参数类型	描述
server_id	否	String	MySQL的serverId。数据源为MySQL时，ServerID必填。 最小长度：1 最大长度：20

表 4-233 MultiTaskColumnInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
field_name	否	String	字段名。 最小长度：1 最大长度：256
field_type	否	String	字段类型。 最小长度：1 最大长度：256
field_length	否	String	字段长度。 最小值：0 最大值：10000000

表 4-234 MappingInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
source_column	否	String	源端字段。 最小长度：1 最大长度：256

参数	是否必选	参数类型	描述
source_column_type	否	String	源端字段类型。 最小长度：1 最大长度：256
source_column_length	否	String	源端字段长度。 最小值：0 最大值：10000000
target_column	否	String	目标端字段。 最小长度：1 最大长度：256
target_column_type	否	String	目标端字段类型。 最小长度：1 最大长度：256
target_column_length	否	String	目标端字段长度。 最小值：0 最大值：10000000

响应参数

状态码： 200

表 4-235 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
mapping_id	String	映射唯一ID。 最小长度：1 最大长度：64

状态码： 400

表 4-236 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 404

表 4-237 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 500

表 4-238 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

请求示例

无

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{  
  "error_code" : "FDI.3150",  
}
```

```
{
  "error_msg": "The task list is empty."
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "FDI.3083",
  "error_msg": "One or more scheduled tasks are not configured with scheduled plans."
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.3.20 删除指定任务映射

功能介绍

通过映射ID删除指定任务映射。

URI

DELETE /v2/{project_id}/fdi/instances/{instance_id}/multi-tasks/{task_id}/mappings/{mapping_id}

表 4-239 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：1 最大长度：64
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
task_id	是	String	任务唯一标识，任务的ID。 最小长度：1 最大长度：64
mapping_id	是	String	组合任务映射唯一标识。 最小长度：1 最大长度：64

请求参数

表 4-240 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 4-241 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
mapping_id	String	映射唯一ID。 最小长度：1 最大长度：64

状态码： 400

表 4-242 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

状态码： 404

表 4-243 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

请求示例

无

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found

错误码

请参见[错误码](#)。

4.3.21 组合任务自动映射

功能介绍

组合任务自动映射（最大支持2000张表）。

URI

POST /v2/{project_id}/fdi/multi-tasks/mappings/auto

表 4-244 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：1 最大长度：64

请求参数

表 4-245 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-246 FormData 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
source_ds_id	是	String	源端数据源ID。 最小长度：1 最大长度：64
source_group	否	String	源表分组。 缺省值：SOURCE_GROUP1 最大长度：64
target_ds_id	是	String	目标端数据源ID。 最小长度：1 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
target_group	否	String	目标表分组。 缺省值：TARGET_GROUP1 最大长度：64
task_id	否	String	任务唯一标识，任务ID。 最小长度：0 最大长度：64
ext_info	否	String	额外标识。
task_type	否	Integer	1：实时任务，2：定时任务。
mapping_prefix	否	String	映射前缀(根据前后缀组合将源端表映射至匹配目标端表名称 = 前缀(可选) + 源端表名称 + 后缀(可选))。
mapping_suffix	否	String	映射后缀(根据前后缀组合将源端表映射至匹配目标端表名称 = 前缀(可选) + 源端表名称 + 后缀(可选))。
target_select_mapping_tables	否	String	目标端映射范围（选择多表用半角,分隔： schema.table1,schema.table2 ；选择全库：schema.*）。
source_select_mapping_tables	否	String	源端映射范围（选择多表用半角,分隔： schema.table1,schema.table2 ；选择全库：schema.*）。

响应参数

状态码： 400

表 4-247 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：8 最大长度：36
error_msg	String	错误描述。 最小长度：2 最大长度：512

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

ok

```
[ {
  "target_instance_id" : "62afe8b5-6bf0-40ea-b4f6-6b06a39be754",
  "source_app_id" : "c24d7cf4-0e5a-416c-b197-30e6696b98f2",
  "mapping" : [ {
    "ext_info" : {
      "server_id" : 1665647763438
    },
    "id" : "f1c1d7f3afc94c1c995628df55939ced",
    "mapping" : [ {
      "is_add_boolean_mapping" : false,
      "is_add_custom_mapping" : false,
      "is_add_date_mapping" : false,
      "is_add_fdi_uuid_mapping" : false,
      "is_add_mapping" : false,
      "source_column" : "c1",
      "source_column_length" : "10",
      "source_column_type" : "INT",
      "target_column" : "c1",
      "target_column_length" : "10",
      "target_column_type" : "INT"
    }, {
      "is_add_boolean_mapping" : false,
      "is_add_custom_mapping" : false,
      "is_add_date_mapping" : false,
      "is_add_fdi_uuid_mapping" : false,
      "is_add_mapping" : false,
      "source_column" : "c2",
      "source_column_length" : "100",
      "source_column_type" : "VARCHAR",
      "target_column" : "c2",
      "target_column_length" : "100",
      "target_column_type" : "VARCHAR"
    }
  ],
  "mapping_percent" : 100,
  "project_id" : "0ab7e64afd80d2822fe0c00d26395a1f",
  "source_columns" : [ {
    "field_length" : "10",
    "field_name" : "c1",
    "field_type" : "INT",
    "null_able" : "0",
    "unique" : "1"
  }, {
    "field_length" : "100",
    "field_name" : "c2",
    "field_type" : "VARCHAR",
    "null_able" : "1",
    "unique" : "0"
  }
  ],
  "source_ds_id" : "984edcd6735c4988b15f6a497cb97c5a",
  "source_group" : "SOURCE_GROUP1",
  "source_table" : "test.t1",
  "status" : "ADD",
  "target_columns" : [ {
    "field_length" : "10",
    "field_name" : "c1",
    "field_type" : "INT",
    "null_able" : "0",
    "unique" : "0"
  }
  ]
}
```

```
    }, {
      "field_length": "100",
      "field_name": "c2",
      "field_type": "VARCHAR",
      "null_able": "1",
      "unique": "0"
    } ],
    "target_ds_id": "dd14c908aa4d446b85949550f523ff83",
    "target_group": "TARGET_GROUP1",
    "target_table": "fditest.t1",
    "task_id": "e530a006683d400e8b3bac1d7c00952b",
    "updated_time": 1665647764511
  } ],
  "target_ds_name": "fdi_MySQL_zqx_205",
  "target_app_id": "c24d7cf4-0e5a-416c-b197-30e6696b98f2",
  "source_instance_id": "62afe8b5-6bf0-40ea-b4f6-6b06a39be754",
  "task_id": "e530a006683d400e8b3bac1d7c00952b",
  "source_ds_type": "MYSQL",
  "ext_info": {
    "server_id": 1665647763438
  },
  "target_ds_type": "MYSQL",
  "total": 1,
  "source_group": "SOURCE_GROUP1",
  "source_ds_id": "984edcd6735c4988b15f6a497cb97c5a",
  "target_group": "TARGET_GROUP1",
  "source_ds_name": "mysql8.0.30",
  "target_ds_id": "dd14c908aa4d446b85949550f523ff83"
} ]
```

状态码

状态码	描述
200	ok
400	bad request

错误码

请参见[错误码](#)。

5 服务集成 API

- 实例管理
- API分组管理
- API管理
- 环境管理
- 环境变量管理
- 域名管理
- 流控策略管理
- API绑定流控策略
- 设置特殊流控
- 签名密钥管理
- 签名密钥绑定关系管理
- ACL策略管理
- API绑定ACL策略
- OpenAPI接口
- VPC通道管理
- 凭据管理
- 凭据配额管理
- 凭据授权管理
- 自定义后端服务
- 自定义认证管理
- 监控信息查询
- 实例特性管理
- 分组自定义响应管理

- 标签管理
- 配置管理
- 应用配置管理
- VPC通道管理-项目级
- API任务管理
- 微服务中心管理
- SSL证书管理
- 插件管理
- 编排规则管理

5.1 实例管理

5.1.1 查看实例详情

功能介绍

查看实例详情。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}

表 5-1 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID

请求参数

表 5-2 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-3 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	实例编号。
project_id	String	实例所属项目编号。
instance_name	String	实例名称。

参数	参数类型	描述
status	String	实例状态： • Creating: 创建中 • CreateSuccess: 创建成功 • CreateFail: 创建失败 • Initing: 初始化中 • Registering: 注册中 • Running: 运行中 • InitingFailed: 初始化失败 • RegisterFailed: 注册失败 • Installing: 安装中 • InstallFailed: 安装失败 • Updating: 升级中 • UpdateFailed: 升级失败 • Rollbacking: 回滚中 • RollbackSuccess: 回滚成功 • RollbackFailed: 回滚失败 • Deleting: 删除中 • DeleteFailed: 删除失败 • Unregistering: 注销中 • UnRegisterFailed: 注销失败 • CreateTimeout: 创建超时 • InitTimeout: 初始化超时 • RegisterTimeout: 注册超时 • InstallTimeout: 安装超时 • UpdateTimeout: 升级超时 • RollbackTimeout: 回滚超时 • DeleteTimeout: 删除超时 • UnregisterTimeout: 注销超时 • Starting: 启动中 • Freezing: 冻结中 • Frozen: 已冻结 • Restarting: 重启中 • RestartFail: 重启失败 • Unhealthy: 实例异常 • RestartTimeout: 重启超时

参数	参数类型	描述
instance_statuses	Integer	实例状态对应编号。 • 1: 创建中 • 2: 创建成功 • 3: 创建失败 • 4: 初始化中 • 5: 注册中 • 6: 运行中 • 7: 初始化失败 • 8: 注册失败 • 10: 安装中 • 11: 安装失败 • 12: 升级中 • 13: 升级失败 • 20: 回滚中 • 21: 回滚成功 • 22: 回滚失败 • 23: 删除中 • 24: 删除失败 • 25: 注销中 • 26: 注销失败 • 27: 创建超时 • 28: 初始化超时 • 29: 注册超时 • 30: 安装超时 • 31: 升级超时 • 32: 回滚超时 • 33: 删除超时 • 34: 注销超时 • 35: 启动中 • 36: 冻结中 • 37: 已冻结 • 38: 重启中 • 39: 重启失败 • 40: 实例异常 • 41: 重启超时
type	String	实例类型。 暂不支持。

参数	参数类型	描述
spec	String	实例规格： - ROMA_BASIC：基础版实例 - ROMA_PROFESSIONAL：专业版实例 - ROMA_ENTERPRISE：企业版实例 - ROMA_PLATINUM：铂金版实例
create_time	Long	实例创建时间。unix时间戳格式。
enterprise_project_id	String	企业项目ID，企业账号必填。
eip_address	String	实例绑定的弹性IP地址。
charging_mode	Integer	实例计费方式，暂未使用
cbc_metadata	String	计费订单编号，暂未使用。
description	String	实例描述。
vpc_id	String	虚拟私有云ID。
subnet_id	String	子网的网络ID。
security_group_id	String	实例所属的安全组。
maintain_begin	String	维护时间窗开始时间。时间格式为 xx:00:00，xx取值为02,06,10,14,18,22。 在这个时间段内，运维人员可以对该实例的节点进行维护操作。维护期间，业务可以正常使用，可能会发生闪断。维护操作通常几个月一次。
maintain_end	String	维护时间窗结束时间。时间格式为 xx:00:00，与维护时间窗开始时间相差4个小时。 在这个时间段内，运维人员可以对该实例的节点进行维护操作。维护期间，业务可以正常使用，可能会发生闪断。维护操作通常几个月一次。
ingress_ip	String	实例入口，虚拟私有云访问地址。
user_id	String	实例所属用户ID
nat_eip_ipv6_cidr	String	出公网网段 (IPv6) 。 当前仅部分region部分可用区支持IPv6。
eip_ipv6_address	String	弹性IP地址(IPv6)。 当前仅部分region部分可用区支持IPv6。
nat_eip_addresses	String	实例出公网IP。

参数	参数类型	描述
bandwidth_size	Integer	出公网带宽。
available_zone_ids	String	可用区。
instance_version	String	实例版本编号。
virsubnet_id	String	子网的网络ID。 暂不支持。
roma_eip_address	String	roma弹性公网IP。 暂不支持。
listeners	Array of Listener objects	监听信息，暂不支持。
supported_features	Array of strings	实例支持的特性列表。
ingress_ip_v6	String	实例入口（IPv6）。 当前仅部分region部分可用区支持IPv6。
node_ips	NodeIps object	节点内部IP信息。
ingress_ips	String	实例集群全量入口（多入口实例）。
cipher_type	String	实例算法类型： • generalCipher：通用加密算法。 • SMCompatible：SM系列商密算法兼容。 • SMOOnly：SM系列商密算法。

表 5-4 Listener

参数	参数类型	描述
name	String	监听器名称。
port	Integer	监听器对外提供服务端口。
backend	Backend object	后端服务定义。
ip_version	Integer	创建负载均衡器的IP协议类型。 缺省值：4

表 5-5 Backend

参数	参数类型	描述
ip	Array of strings	后端主机地址列表。
port	Integer	后端服务端口，不存在时使用监听器端口。
health_check	HealthCheck object	健康检查配置。

表 5-6 HealthCheck

参数	参数类型	描述
protocol	String	当前LVS只支持TCP_CHECK。
port	Integer	健康检查端口。
unhealthy	Integer	判定后端不健康的阈值，连续探测失败次数。 缺省值：3
timeout	Integer	探测后端的超时时间，单位秒。 缺省值：3
interval	Integer	探测后端的间隔时间，单位秒。 缺省值：3

表 5-7 Nodelps

参数	参数类型	描述
livedata	Array of strings	自定义后端服务livedta组件节点IP列表。
shubao	Array of strings	API网关shubao组件节点IP列表。

状态码： 401

表 5-8 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-9 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-10 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-11 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "available_zone_ids": "[region01, region02]",
  "bandwidth_size": 5,
  "description": "test create instance",
  "enterprise_project_id": "0",
  "instance_name": "apig-demo",
  "maintain_begin": "22:00:00",
  "maintain_end": "02:00:00",
  "security_group_id": "36d0ec18-bd10-4da7-86f3-ad7a5ddc55d7",
  "spec": "PROFESSIONAL",
  "subnet_id": "a938121c-11c4-4c91-b983-bc9acd347bb5",
  "vpc_id": "0957108c-257c-4ce0-9e93-527d279ce763"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIC.7102",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIC.7106",
  "error_msg" : "No permissions to request for the method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIC.7302",
  "error_msg" : "Instance not found"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIC.9000",
  "error_msg" : "Failed to request internal service"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.1.2 查看实例约束信息

功能介绍

[查看实例约束信息](#)

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/restriction

表 5-12 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-13 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-14 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
restrict_cidrs	Array of strings	受限的IP网段的CIDR列表。
resource_subnet_cidr	String	资源租户的IP网段的CIDR。

状态码： 401

表 5-15 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-16 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-17 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-18 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "restrict_cidrs" : [ "127.0.0.1/32", "192.168.0.1/24" ],
  "resource_subnet_cidr" : "192.168.0.1/24"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIC.7102",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```


状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIC.7106",
  "error_msg" : "No permissions to request for the method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIC.7302",
  "error_msg" : "Instance not found"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIC.9000",
  "error_msg" : "Failed to request internal service"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.2 API 分组管理

5.2.1 创建 API 分组

功能介绍

API分组是API的管理单元，一个API分组等同于一个服务入口，创建API分组时，返回一个子域名作为访问入口。建议一个API分组下的API具有一定的相关性。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-groups

表 5-19 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-20 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-21 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	API分组的名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头，3-255个字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：3 最大长度：255
remark	否	String	API分组描述。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：1000
roma_app_id	否	String	分组归属的集成应用编号。 分组版本V2时必填。

参数	是否必选	参数类型	描述
version	否	String	分组版本。 • V1：全局分组 • V2：应用级分组

响应参数

状态码： 201

表 5-22 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	编号。
name	String	API分组名称。
status	Integer	状态。 • 1：有效 • 2：锁定
sl_domain	String	系统默认分配的子域名。
register_time	String	创建时间。
update_time	String	最近修改时间。
on_sell_status	Integer	是否已上架云市场： • 1：已上架 • 2：未上架 • 3：审核中 ROMA Connect暂未对接云市场，此字段默认返回2。
url_domains	Array of UrlDomain objects	分组上绑定的独立域名列表。
sl_domains	Array of strings	系统默认分配的子域名列表。
remark	String	描述。
call_limits	Integer	流控时长内分组下的API的总访问次数限制，默认不限，请根据服务的负载能力自行设置。 暂不支持。
time_interval	Integer	流控时长。 暂不支持。

参数	参数类型	描述
time_unit	String	流控的时间单位。 暂不支持。
is_default	Integer	是否为默认分组。
version	String	分组版本。 • V1: 全局分组 • V2: 应用级分组
roma_app_id	String	分组归属的集成应用编号。 分组版本V2时必填。
roma_app_name	String	分组归属的集成应用名称。

表 5-23 UrlDomain

参数	参数类型	描述
id	String	域名编号。
domain	String	访问域名。
cname_status	Integer	域名cname状态： • 1: 未解析 • 2: 解析中 • 3: 解析成功 • 4: 解析失败
ssl_id	String	SSL证书编号。
ssl_name	String	SSL证书名称。
min_ssl_version	String	最小ssl协议版本号。支持TLSv1.1或TLSv1.2。 缺省值: TLSv1.1
verified_client_certificate_enabled	Boolean	是否开启客户端证书校验。只有绑定证书时, 该参数才生效。当绑定证书存在trusted_root_ca时, 默认开启; 当绑定证书不存在trusted_root_ca时, 默认关闭。 缺省值: false
is_has_trusted_root_ca	Boolean	是否存在信任的根证书CA。当绑定证书存在trusted_root_ca时为true。 暂不支持。 缺省值: false

参数	参数类型	描述
ssl_infos	Array of SslInfo objects	SSL证书列表。 暂不支持。

表 5-24 SslInfo

参数	参数类型	描述
ssl_id	String	SSL证书编号。
ssl_name	String	SSL证书名称。
algorithm_type	String	证书算法类型： • RSA。 • ECC。 • SM2。
type	String	证书可见范围： • instance：当前实例 • global：全局 缺省值： global

状态码： 400

表 5-25 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-26 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-27 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-28 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-29 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

创建一个API分组，分组名称自定义。

```
{
  "name" : "api_group_001",
  "remark" : "group1"
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "update_time" : "2020-07-31T06:55:55.383169299Z",
  "name" : "api_group_001",
  "on_sell_status" : 2,
  "remark" : "group1",
  "sl_domains" : [ "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.***.com",
    "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.***.cn" ],
  "sl_domain" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.***.com",
  "id" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "register_time" : "2020-07-31T06:55:55.383169068Z",
  "status" : 1,
}
```

```
"is_default" : 2,  
"version" : "V1"  
}
```

状态码： 400
Bad Request

```
{  
  "error_code" : "APIG.2011",  
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"  
}
```

状态码： 401
Unauthorized

```
{  
  "error_code" : "APIG.1002",  
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"  
}
```

状态码： 403
Forbidden

```
{  
  "error_code" : "APIG.1005",  
  "error_msg" : "No permissions to request this method"  
}
```

状态码： 404
Not Found

```
{  
  "error_code" : "APIG.3030",  
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"  
}
```

状态码： 500
Internal Server Error

```
{  
  "error_code" : "APIG.9999",  
  "error_msg" : "System error"  
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.2.2 修改 API 分组

功能介绍

修改API分组属性。其中name和remark可修改，其他属性不可修改。

URI

PUT /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-groups/{group_id}

表 5-30 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
group_id	是	String	分组的编号。

请求参数

表 5-31 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-32 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	API分组的名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头，3-255个字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：3 最大长度：255
remark	否	String	API分组描述。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：1000

响应参数

状态码： 200

表 5-33 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	编号。
name	String	API分组名称。
status	Integer	状态。 1：有效 2：锁定
sl_domain	String	系统默认分配的子域名。
register_time	String	创建时间。
update_time	String	最近修改时间。
on_sell_status	Integer	是否已上架云市场： 1：已上架 2：未上架 3：审核中 ROMA Connect暂未对接云市场，此字段默认返回2。

参数	参数类型	描述
url_domains	Array of UrlDomain objects	分组上绑定的独立域名列表。
sl_domains	Array of strings	系统默认分配的子域名列表。
remark	String	描述。
call_limits	Integer	流控时长内分组下的API的总访问次数限制，默认不限，请根据服务的负载能力自行设置。 暂不支持。
time_interval	Integer	流控时长。 暂不支持。
time_unit	String	流控的时间单位。 暂不支持。
is_default	Integer	是否为默认分组。
version	String	分组版本。 • V1：全局分组 • V2：应用级分组
roma_app_id	String	分组归属的集成应用编号。 分组版本V2时必填。
roma_app_name	String	分组归属的集成应用名称。

表 5-34 UrlDomain

参数	参数类型	描述
id	String	域名编号。
domain	String	访问域名。
cname_status	Integer	域名cname状态： • 1：未解析 • 2：解析中 • 3：解析成功 • 4：解析失败
ssl_id	String	SSL证书编号。
ssl_name	String	SSL证书名称。

参数	参数类型	描述
min_ssl_version	String	最小ssl协议版本号。支持TLSv1.1或TLSv1.2。 缺省值： TLSv1.1
verified_client_certificate_enabled	Boolean	是否开启客户端证书校验。只有绑定证书时，该参数才生效。当绑定证书存在trusted_root_ca时，默认开启；当绑定证书不存在trusted_root_ca时，默认关闭。 缺省值： false
is_has_trusted_root_ca	Boolean	是否存在信任的根证书CA。当绑定证书存在trusted_root_ca时为true。 暂不支持。 缺省值： false
ssl_infos	Array of SslInfo objects	SSL证书列表。 暂不支持。

表 5-35 SslInfo

参数	参数类型	描述
ssl_id	String	SSL证书编号。
ssl_name	String	SSL证书名称。
algorithm_type	String	证书算法类型： • RSA。 • ECC。 • SM2。
type	String	证书可见范围： • instance：当前实例 • global：全局 缺省值： global

状态码： 400

表 5-36 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-37 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-38 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-39 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-40 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

修改API分组的名称和描述信息。

```
{
  "name" : "api_group_001",
  "remark" : "group1"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "update_time" : "2020-07-31T06:55:55Z.866474185Z",
  "name" : "api_group_001",
  "on_sell_status" : 2,
  "remark" : "group1",
  "sl_domains" : [ "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.****.com",
    "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.****.cn" ],
  "sl_domain" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.****.com",
  "id" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "register_time" : "2020-07-31T06:55:55Z",
  "status" : 1,
  "is_default" : 2,
  "version" : "V1"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3001",
  "error_msg" : "API group c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.2.3 删除 API 分组

功能介绍

删除指定的API分组。

分组下存在API时分组无法删除，需要删除所有分组下的API后，再删除分组。

删除分组时，会一并删除直接或间接关联到该分组下的所有资源，包括独立域名、SSL证书等等。并会将外部域名与子域名的绑定关系进行解除（取决于域名cname方式）。

URI

DELETE /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-groups/{group_id}

表 5-41 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
group_id	是	String	分组的编号。

请求参数

表 5-42 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 401

表 5-43 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-44 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-45 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-46 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3001",
  "error_msg" : "API group c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
401	Unauthorized
403	Forbidden

状态码	描述
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.2.4 查询分组详情

功能介绍

查询指定分组的详细信息。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-groups/{group_id}

表 5-47 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
group_id	是	String	分组的编号。

请求参数

表 5-48 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-49 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	编号。
name	String	API分组名称。
status	Integer	状态。 1: 有效 2: 锁定
sl_domain	String	系统默认分配的子域名。
register_time	String	创建时间。
update_time	String	最近修改时间。
on_sell_status	Integer	是否已上架云市场： 1: 已上架 2: 未上架 3: 审核中 ROMA Connect暂未对接云市场，此字段默认返回2。
url_domains	Array of UrlDomain objects	分组上绑定的独立域名列表。
sl_domains	Array of strings	系统默认分配的子域名列表。
remark	String	描述。
call_limits	Integer	流控时长内分组下的API的总访问次数限制，默认不限，请根据服务的负载能力自行设置。 暂不支持。
time_interval	Integer	流控时长。 暂不支持。
time_unit	String	流控的时间单位。 暂不支持。
is_default	Integer	是否为默认分组。
version	String	分组版本。 - V1: 全局分组 - V2: 应用级分组
roma_app_id	String	分组归属的集成应用编号。 分组版本V2时必填。

参数	参数类型	描述
roma_app_name	String	分组归属的集成应用名称。

表 5-50 UrlDomain

参数	参数类型	描述
id	String	域名编号。
domain	String	访问域名。
cname_status	Integer	域名cname状态： • 1：未解析 • 2：解析中 • 3：解析成功 • 4：解析失败
ssl_id	String	SSL证书编号。
ssl_name	String	SSL证书名称。
min_ssl_version	String	最小ssl协议版本号。支持TLSv1.1或TLSv1.2。 缺省值： TLSv1.1
verified_client_certificate_enabled	Boolean	是否开启客户端证书校验。只有绑定证书时，该参数才生效。当绑定证书存在trusted_root_ca时，默认开启；当绑定证书不存在trusted_root_ca时，默认关闭。 缺省值： false
is_has_trusted_root_ca	Boolean	是否存在信任的根证书CA。当绑定证书存在trusted_root_ca时为true。 暂不支持。 缺省值： false
ssl_infos	Array of SslInfo objects	SSL证书列表。 暂不支持。

表 5-51 SslInfo

参数	参数类型	描述
ssl_id	String	SSL证书编号。
ssl_name	String	SSL证书名称。

参数	参数类型	描述
algorithm_type	String	证书算法类型： • RSA。 • ECC。 • SM2。
type	String	证书可见范围： • instance：当前实例 • global：全局 缺省值： global

状态码： 400

表 5-52 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-53 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-54 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-55 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-56 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "update_time" : "2020-07-31T06:55:55Z",
  "name" : "api_group_001",
  "on_sell_status" : 2,
  "remark" : "group1",
  "sl_domains" : [ "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.****.com",
    "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.****.cn" ],
  "sl_domain" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.****.com",
  "id" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "register_time" : "2020-07-31T06:55:55Z",
  "status" : 1,
  "is_default" : 2,
  "version" : "V1"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
}
```

```
{
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3001",
  "error_msg": "API group c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.2.5 查询分组列表

功能介绍

查询API分组列表。

如果是租户操作，则查询该租户下所有的分组；如果是管理员操作，则查询的是所有租户的分组。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-groups

表 5-57 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-58 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
id	否	String	API分组编号。
name	否	String	API分组名称。
roma_app_id	否	String	集成应用编号。
precise_search	否	String	指定需要精确匹配查找的参数名称，多个参数需要支持精确匹配时参数之间使用“,” 隔开。 当前支持name， domain_name。
domain_name	否	String	域名。

请求参数

表 5-59 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-60 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
groups	Array of ApiGroupInfo objects	分组列表。

表 5-61 ApiGroupInfo

参数	参数类型	描述
id	String	编号。
name	String	API分组名称。
status	Integer	状态。 1：有效 2：锁定
sl_domain	String	系统默认分配的子域名。
register_time	String	创建时间。
update_time	String	最近修改时间。

参数	参数类型	描述
on_sell_status	Integer	是否已上架云市场： 1：已上架 2：未上架 3：审核中 ROMA Connect暂未对接云市场，此字段默认返回2。
url_domains	Array of UrlDomain objects	分组上绑定的独立域名列表。
sl_domains	Array of strings	系统默认分配的子域名列表。
remark	String	描述。
call_limits	Integer	流控时长内分组下的API的总访问次数限制，默认不限，请根据服务的负载能力自行设置。 暂不支持。
time_interval	Integer	流控时长。 暂不支持。
time_unit	String	流控的时间单位。 暂不支持。
is_default	Integer	是否为默认分组。
version	String	分组版本。 - V1：全局分组 - V2：应用级分组
roma_app_id	String	分组归属的集成应用编号。 分组版本V2时必填。
roma_app_name	String	分组归属的集成应用名称。

表 5-62 UrlDomain

参数	参数类型	描述
id	String	域名编号。
domain	String	访问域名。

参数	参数类型	描述
cname_status	Integer	域名cname状态： 1：未解析 2：解析中 3：解析成功 4：解析失败
ssl_id	String	SSL证书编号。
ssl_name	String	SSL证书名称。
min_ssl_version	String	最小ssl协议版本号。支持TLSv1.1或TLSv1.2。 缺省值： TLSv1.1
verified_client_certificate_enabled	Boolean	是否开启客户端证书校验。只有绑定证书时，该参数才生效。当绑定证书存在trusted_root_ca时，默认开启；当绑定证书不存在trusted_root_ca时，默认关闭。 缺省值： false
is_has_trusted_root_ca	Boolean	是否存在信任的根证书CA。当绑定证书存在trusted_root_ca时为true。 暂不支持。 缺省值： false
ssl_infos	Array of SslInfo objects	SSL证书列表。 暂不支持。

表 5-63 SslInfo

参数	参数类型	描述
ssl_id	String	SSL证书编号。
ssl_name	String	SSL证书名称。
algorithm_type	String	证书算法类型： - RSA。 - ECC。 - SM2。
type	String	证书可见范围： - instance：当前实例 - global：全局 缺省值： global

状态码： 400

表 5-64 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-65 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-66 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-67 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-68 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 2,
  "size" : 2,
  "groups" : [ {
    "update_time" : "2020-07-31T06:55:55Z",
    "name" : "api_group_001",
    "on_sell_status" : 2,
    "remark" : "group1",
    "sl_domains" : [ "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.***.com",
"c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.***.cn" ],
    "sl_domain" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.***.com",
    "id" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
    "register_time" : "2020-07-31T06:55:55Z",
    "status" : 1,
    "is_default" : 2,
    "version" : "V1"
  }, {
    "update_time" : "2020-06-24T15:29:42.421926Z",
    "name" : "api_group_002",
    "on_sell_status" : 2,
    "remark" : "group2",
    "sl_domain" : "02a8ab3cb2784de5a096852829671ae7.apic.***.com",
    "sl_domains" : [ "02a8ab3cb2784de5a096852829671ae7.apic.***.com",
"02a8ab3cb2784de5a096852829671ae7.apic.***.cn" ],
    "id" : "02a8ab3cb2784de5a096852829671ae7",
    "register_time" : "2020-06-24T15:29:42.421926Z",
    "status" : 1,
    "is_default" : 2,
    "version" : "V1"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.2.6 校验 API 分组名称是否存在

功能介绍

校验API分组名称是否存在。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-groups/check

表 5-69 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-70 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-71 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
group_name	是	String	待校验的API分组名称。
roma_app_id	否	String	集成应用ID。 校验分组在集成应用下是否重名时必填，不填写默认校验全局分组是否重名。

响应参数

状态码： 400

表 5-72 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-73 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-74 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-75 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-76 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

校验指定的全局API分组是否已存在。

```
{
  "group_name" : "ApiGroup_demo"
}
```

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.3201",
  "error_msg" : "The API group name already exists"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.3 API 管理

5.3.1 创建 API

功能介绍

添加一个API，API即一个服务接口，具体的服务能力。API分为两部分，第一部分为面向API使用者的API接口，定义了使用者如何调用这个API。第二部分面向API提供者，由API提供者定义这个API的真实的后端情况，定义了ROMA Connect如何去访问真实的后端服务。API的真实后端服务目前支持的类型：传统的HTTP/HTTPS形式的web后端、函数 workflows、MOCK。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apis

表 5-77 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-78 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-79 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	API名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度： 3 最大长度： 255
type	是	Integer	API类型，该参数暂未使用。 1：公有API。 2：私有API。
version	否	String	API的版本。 最大长度： 16
req_protocol	是	String	API的请求协议。 - HTTP - HTTPS - BOTH：同时支持HTTP和HTTPS - GRPCS 缺省值： HTTPS
req_method	是	String	API的请求方式，当API的请求协议为GRPC类型协议时请求方式固定为POST。
req_uri	是	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ .等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。 /apic/health_check为服务集成预置的健康检查路径，当req_method=GET时不支持req_uri=/apic/health_check。 说明 需要服从URI规范。

参数	是否必选	参数类型	描述
auth_type	是	String	API的认证方式 - NONE：无认证 - APP：APP认证 - IAM：IAM认证 - AUTHORIZER：自定义认证，当auth_type取值为AUTHORIZER时，authorizer_id字段必须传入 当API的请求协议为GRPC类型时不支持自定义认证。
auth_opt	否	AuthOpt object	认证方式参数。
cors	否	Boolean	是否支持跨域，默认不支持。 - true：支持。 - false：不支持。 缺省值： false
match_mode	否	String	API的匹配方式。 - SWA：前缀匹配 - NORMAL：正常匹配（绝对匹配）默认：NORMAL
backend_type	是	String	后端类型 - HTTP：web后端 - FUNCTION：函数工作流，当backend_type取值为FUNCTION时，func_info字段必须传入 - MOCK：模拟的后端，当backend_type取值为MOCK时，mock_info字段必须传入 - GRPC：grpc后端 仅控制默认后端类型，策略后端不受此字段控制。
remark	否	String	API描述。字符长度不超过1000。 不允许带有<、>字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度： 0 最大长度： 1000

参数	是否必选	参数类型	描述
group_id	是	String	API所属的分组编号。 最小长度：1 最大长度：65
body_remark	否	String	API请求体描述，可以是请求体示例、媒体类型、参数等信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：20480
result_normal_sample	否	String	正常响应示例，描述API的正常返回信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 当API的请求协议为GRPC类型时不支持配置。 最大长度：20480
result_failure_sample	否	String	失败返回示例，描述API的异常返回信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 当API的请求协议为GRPC类型时不支持配置。 最大长度：20480
authorizer_id	否	String	前端自定义认证对象的ID，API请求协议为GRPC类型时不支持前端自定义认证。 最小长度：1 最大长度：65
tags	否	Array of strings	标签。 支持英文、数字、中文、特殊符号（-*#%.:_），且只能以中文或英文开头。 默认支持10个标签，如需扩大配额请联系技术工程师修改API_TAG_NUM_LIMIT配置。 最小长度：1 最大长度：128
response_id	否	String	分组自定义响应ID。 最小长度：1 最大长度：65

参数	是否必选	参数类型	描述
roma_app_id	否	String	API归属的集成应用编号。 API分组为全局分组时或API绑定自定义域名时必须填。 最小长度：1 最大长度：65
domain_name	否	String	API绑定的自定义域名，使用自定义域名时roma_app_id字段必填。 最大长度：255
tag	否	String	标签。 待废弃，优先使用tags字段。 最大长度：255
content_type	否	String	请求内容格式类型： application/json application/xml multipart/ form-data text/plain
mock_info	否	ApiMockCreate object	mock后端详情。
func_info	否	ApiFuncCreate object	函数工作流后端详情。
req_params	否	Array of ReqParamBase objects	API的请求参数列表，API请求协议为GRPC类型时不支持配置。
backend_params	否	Array of BackendParamBase objects	API的后端参数列表，API请求协议为GRPC类型时不支持配置。
policy_mocks	否	Array of ApiPolicyMockCreate objects	mock策略后端列表。
policy_functions	否	Array of ApiPolicyFunctionCreate objects	函数工作流策略后端列表。
backend_api	否	BackendApiCreate object	web后端详情。
policy_https	否	Array of ApiPolicyHttpCreate objects	web策略后端列表。

表 5-80 AuthOpt

参数	是否必选	参数类型	描述
app_code_auth_type	否	String	AppCode简易认证类型，仅在auth_type为APP时生效，默认为DISABLE： - DISABLE：不开启简易认证。 - HEADER：开启简易认证且AppCode位置在HEADER。 缺省值： DISABLE

表 5-81 ApiMockCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
remark	否	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
result_content	否	String	返回结果。
version	否	String	版本。字符长度不超过64。
authorizer_id	否	String	后端自定义认证ID。

参数	是否必选	参数类型	描述
status_code	否	Integer	mock后端自定义状态码： "200": "OK", "201": "Created", "202": "Accepted", "203": "NonAuthoritativeInformation", "204": "NoContent", "205": "ResetContent", "206": "PartialContent", "300": "MultipleChoices", "301": "MovedPermanently", "302": "Found", "303": "SeeOther", "304": "NotModified", "305": "UseProxy", "306": "Unused", "307": "TemporaryRedirect", "400": "BadRequest", "401": "Unauthorized", "402": "PaymentRequired", "403": "Forbidden", "404": "NotFound", "405": "MethodNotAllowed", "406": "NotAcceptable", "407": "ProxyAuthenticationRequired", "408": "RequestTimeout", "409": "Conflict", "410": "Gone", "411": "LengthRequired", "412": "PreconditionFailed", "413": "RequestEntityTooLarge", "414": "RequestURITooLong", "415": "UnsupportedMediaType", "416": "RequestedRangeNotSatisfiable", "417": "ExpectationFailed", "450": "ParameterRequired", "451": "MethodConnectException", "500": "InternalServerError", "501": "NotImplemented", "502": "BadGateway", "503": "ServiceUnavailable", "504": "GatewayTimeout", "505": "HTTPVersionNotSupported",

参数	是否必选	参数类型	描述
header	否	String	mock后端自定义响应头header。 格式：[{"key":"","value": "", "remark":""}, {"key2":"","value2": "", "remark2":""}] 参数说明： key: mock后端自定义响应头header key, 支持英文，数字，中划线，且只能以英文字母或数字开头，1 ~ 64字符。 value: mock后端自定义响应头header value，中文字符必须为UTF-8或者unicode编码，不能为空，最大长度为10240。 remark: mock后端自定义响应头header remark，中文字符必须为UTF-8 或者unicode编码，可以为空，最大长度为2048。

表 5-82 ApiFuncCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
function_urn	是	String	函数URN。
network_type	否	String	对接函数的网络架构类型 - V1: 非VPC网络架构 - V2: VPC网络架构 缺省值： V1
remark	否	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 255
invocation_type	是	String	调用类型。 - async: 异步 - sync: 同步
version	否	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。 最大长度： 64

参数	是否必选	参数类型	描述
alias_urn	否	String	函数别名URN。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。
timeout	是	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值：1
authorizer_id	否	String	后端自定义认证ID。

表 5-83 ReqParamBase

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	参数名称。由英文字母、数字、中划线、下划线、英文句号组成，且只能以英文开头。 最小长度：1 最大长度：32
type	是	String	参数类型。
location	是	String	参数位置。
default_value	否	String	参数默认值。
sample_value	否	String	参数示例值。
required	否	Integer	是否必须。 1：是 2：否 location为PATH时，required默认为1，其他场景required默认为2。
valid_enable	否	Integer	是否开启校验。 1：开启校验 2：不开启校验 缺省值：2

参数	是否必选	参数类型	描述
remark	否	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
enumerations	否	String	参数枚举值。
min_num	否	Integer	参数最小值。 参数类型为NUMBER时有效。
max_num	否	Integer	参数最大值。 参数类型为NUMBER时有效。
min_size	否	Integer	参数最小长度。 参数类型为STRING时有效。
max_size	否	Integer	参数最大长度。 参数类型为STRING时有效。
regular	否	String	正则校验规则。 暂不支持。
json_schema	否	String	JSON校验规则。 暂不支持。
pass_through	否	Integer	是否透传。 1：是 2：否

参数	是否必选	参数类型	描述
orchestrations	否	Array of strings	请求参数编排规则列表，该参数暂不支持。请求参数匹配编排规则的生效优先级与列表顺序保持一致，列表中靠前的配置匹配优先级较高；如果编排规则列表中包含none_value类型的规则，则none_value类型的规则优先级最高，至多绑定一个none_value类型的规则；如果编排规则列表中包含default类型的规则，则default类型的规则优先级最低，至多绑定一个default类型的规则；当编排规则为预处理策略时，该规则不能作为除default以外的最后一个编排规则；每个API仅允许选择一个参数绑定编排规则，且编排规则不能重复，支持绑定的编排规则数量有配额限制，具体请参见产品介绍的“配额说明”章节。

表 5-84 ApiPolicyMockCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
result_content	否	String	返回结果。

参数	是否必选	参数类型	描述
status_code	否	Integer	mock后端自定义状态码： "200": "OK"。"201": "Created"。"202": "Accepted"。"203": "NonAuthoritativeInformation" 。"204": "NoContent"。 "205": "ResetContent"。 "206": "PartialContent"。 "300": "MultipleChoices"。 "301": "MovedPermanently"。 "302": "Found"。"303": "SeeOther"。"304": "NotModified"。"305": "UseProxy"。"306": "Unused"。"307": "TemporaryRedirect"。"400": "BadRequest"。"401": "Unauthorized"。"402": "PaymentRequired"。"403": "Forbidden"。"404": "NotFound"。"405": "MethodNotAllowed"。"406": "NotAcceptable"。"407": "ProxyAuthenticationRequired" 。"408": "RequestTimeout"。 "409": "Conflict"。"410": "Gone"。"411": "LengthRequired"。"412": "PreconditionFailed"。"413": "RequestEntityTooLarge"。 "414": "RequestURITooLong"。 "415": "UnsupportedMediaType"。 "416": "RequestedRangeNotSatisfiable" 。"417": "ExpectationFailed"。"450": "ParameterRequired"。"451": "MethodConnectException"。 "500": "InternalServerError"。 "501": "NotImplemented"。 "502": "BadGateway"。"503": "ServiceUnavailable"。"504": "GatewayTimeout"。"505": "HTTPVersionNotSupported"。

参数	是否必选	参数类型	描述
header	否	String	mock后端自定义响应头header。 格式: [{"key":"","value": "", "remark":""}, {"key2":"","value2": "", "remark2":""}] 参数说明: key: mock后端自定义响应头header key, 支持英文, 数字, 中划线, 且只能以英文字母或数字开头, 1 ~ 64字符。 value: mock后端自定义响应头header value, 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码, 不能为空, 最大长度为10240 remark: mock后端自定义响应头header remark, 中文字符必须为UTF-8 或者unicode编码, 可以为空, 最大长度为2048。
effect_mode	是	String	关联的策略组合模式: • ALL: 满足全部条件。 • ANY: 满足任一条件。
name	是	String	策略后端名称。字符串由中文、英文字母、数字、中划线、下划线组成, 且只能以中文或英文开头。 最小长度: 3 最大长度: 64
backend_params	否	Array of BackendParamBase objects	后端参数列表, 后端类型为GRPC时不支持配置。
conditions	是	Array of ApiConditionCreate objects	策略条件列表。
authorizer_id	否	String	后端自定义认证对象的ID, 后端类型为GRPC时不支持后端自定义认证。

表 5-85 ApiPolicyFunctionCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
function_urn	是	String	函数URN
network_type	否	String	对接函数的网络架构类型。 • V1: 非VPC网络架构 • V2: VPC网络架构 缺省值: V1
invocation_type	是	String	调用类型。 • async: 异步。 • sync: 同步。
timeout	是	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改,可修改的上限为600000。 单位: 毫秒。 最小值: 1
version	否	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时, 函数版本将被忽略, 只会使用函数别名URN。 最大长度: 64
alias_urn	否	String	函数别名URN。 当函数别名URN和函数版本同时传入时, 函数版本将被忽略, 只会使用函数别名URN。
effect_mode	是	String	关联的策略组合模式: • ALL: 满足全部条件。 • ANY: 满足任一条件。
name	是	String	策略后端名称。字符串由中文、英文字母、数字、中划线、下划线组成, 且只能以中文或英文开头。 最小长度: 3 最大长度: 64
backend_params	否	Array of BackendParamBase objects	后端参数列表, 后端类型为GRPC时不支持配置。

参数	是否必选	参数类型	描述
conditions	是	Array of ApiCondition Create objects	策略条件列表。
authorizer_id	否	String	后端自定义认证对象的ID，后端类型为GRPC时不支持后端自定义认证。

表 5-86 BackendApiCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
authorizer_id	否	String	后端自定义认证对象的ID，后端类型为GRPC时不支持后端自定义认证
url_domain	否	String	后端服务的地址。不使用vpc通道时,url_domain为必填。 由主机（IP或域名）和端口号组成，总长度不超过255。格式为主机:端口（如：apig.example.com:7443）。如果不写端口，则HTTPS默认端口号为443，HTTP默认端口号为80。 支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、下划线、中划线组成，且只能以英文开头
req_protocol	是	String	请求协议，后端类型为GRPC时请求协议可选GRPCS。
remark	否	String	描述。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
req_method	是	String	请求方式，后端类型为GRPC时请求方式固定为POST。
version	否	String	web后端版本，字符长度不超过16。

参数	是否必选	参数类型	描述
req_uri	是	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ .等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。 支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、中划线、下划线组成，且只能以英文开头。 说明 需要服从URI规范。 后端类型为GRPC时请求地址固定为/。
timeout	是	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值：1
enable_client_ssl	否	Boolean	是否开启双向认证。
retry_count	否	String	请求后端服务的重试次数，默认为-1，范围[-1,10]。 当该值为-1时，幂等的接口会重试1次，非幂等的不会重试。POST，PATCH方法为非幂等；GET，HEAD，PUT，OPTIONS和DELETE等方法为幂等的。 缺省值：-1
enable_sm_channel	否	Boolean	是否启用SM商密通道。 仅实例支持SM系列商密算法的实例时支持开启。
vpc_channel_info	否	VpcInfo object	VPC通道详情。如果vpc_channel_status = 1，则这个object类型为必填信息。
vpc_channel_status	否	Integer	是否使用VPC通道。 1：使用VPC通道 2：不使用VPC通道

表 5-87 ApiPolicyHttpCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
url_domain	否	String	策略后端的Endpoint。由域名（或IP地址）和端口号组成，总长度不超过255。格式为域名:端口（如：apig.example.com:7443）。如果不写端口，则HTTPS默认端口号为443，HTTP默认端口号为80。支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3~32位的字符串，字符串由英文字母、数字、“_”、“-”组成，且只能以英文开头。
req_protocol	是	String	请求协议：HTTP、HTTPS、GRPCS，后端类型为GRPC时可选GRPCS。
req_method	是	String	请求方式：GET、POST、PUT、DELETE、HEAD、PATCH、OPTIONS、ANY，后端类型为GRPC时固定为POST。
req_uri	是	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持*/%-.等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。 支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3~32位的字符串，字符串由英文字母、数字、中划线、下划线组成，且只能以英文开头。 说明 需要服从URI规范。 后端类型为GRPC时请求地址固定为/。
timeout	否	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值：1
enable_client_ssl	否	Boolean	是否开启双向认证

参数	是否必选	参数类型	描述
retry_count	否	String	请求后端服务的重试次数，默认为-1，范围[-1,10]。 当该值为-1时，幂等的接口会重试1次，非幂等的不会重试。 POST，PATCH方法为非幂等； GET，HEAD，PUT，OPTIONS和DELETE等方法为幂等的。 缺省值： -1
enable_sm_channel	否	Boolean	是否启用SM商密通道。 仅实例支持SM系列商密算法的实例时支持开启。
effect_mode	是	String	关联的策略组合模式： - ALL：满足全部条件。 - ANY：满足任一条件。
name	是	String	策略后端名称。字符串由中文、英文字母、数字、中划线、下划线组成，且只能以中文或英文开头。 最小长度： 3 最大长度： 64
backend_params	否	Array of BackendParamBase objects	后端参数列表，后端类型为GRPC时不支持配置。
conditions	是	Array of ApiConditionCreate objects	策略条件列表。
authorizer_id	否	String	后端自定义认证对象的ID，后端类型为GRPC时不支持后端自定义认证。
vpc_channel_info	否	VpcInfo object	VPC通道详情。如果vpc_channel_status = 1，则这个object类型为必填信息。
vpc_channel_status	否	Integer	是否使用VPC通道。 1：使用VPC通道 2：不使用VPC通道

表 5-88 BackendParamBase

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	参数名称。字符串由英文字母、数字、中划线、下划线、英文句号组成，且只能以英文开头。 最小长度：1 最大长度：32
location	是	String	参数位置：PATH、QUERY、HEADER。
origin	是	String	参数类别：REQUEST、CONSTANT、SYSTEM。

参数	是否必选	参数类型	描述
value	是	String	参数值。字符长度不超过255。 origin类别为REQUEST时，此字段值为req_params中的参数名称； origin类别为CONSTANT时，此字段值为参数真正的值； origin类别为SYSTEM时，此字段值为系统参数名称，系统参数分为网关内置参数、前端认证参数和后端认证参数，当api前端安全认证方式为自定义认证时，可以填写前端认证参数，当api开启后端认证时，可以填写后端认证参数。 网关内置参数取值及对应含义： • \$context.sourcelp: API调用者的源地址。 • \$context.stage: API调用的部署环境。 • \$context.apiName: API的名称。 • \$context.apild: API的ID。 • \$context.appName: API调用者的APP对象名称。 • \$context.appld: API调用者的APP对象ID。 • \$context.requestId: 当次API调用生成跟踪ID。 • \$context.serverAddr: 网关的服务器地址。 • \$context.serverName: 网关的服务器名称。 • \$context.handleTime: 本次API调用的处理时间。 • \$context.providerAppld: API拥有者的应用对象ID，暂不支持使用。 • \$context.clientCertCN: 开启客户端认证时，本次API调用携带的客户端证书CN。 前端认证参数取值：以“\$context.authorizer.frontend.”为前缀，如希望自定义认证校验通过返回的参数为aaa，那么此字段填写为

参数	是否必选	参数类型	描述
			<code>\$context.authorizer.frontend.aaa</code> 。 后端认证参数取值：以“ <code>\$context.authorizer.backend.</code> ”为前缀，如希望自定义认证校验通过返回的参数为aaa，那么此字段填写为 <code>\$context.authorizer.backend.aaa</code> 最大长度：255
remark	否	String	描述。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255

表 5-89 ApiConditionCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
req_param_name	否	String	关联的请求参数对象名称。策略类型为param时必选。
sys_param_name	否	String	系统参数名称。策略类型为system时必选。支持以下系统参数。 - req_path：请求路径。如 /a/b - req_method：请求方法。如 GET - reqPath：请求路径，废弃。如 /a/b - reqMethod：请求方法，废弃。如 GET
cookie_param_name	否	String	cookie参数名称。策略类型为cookie时必选。 最小长度：0 最大长度：255
frontend_auth_orizer_param_name	否	Object	系统参数-前端认证参数名称。策略类型为frontend_authorizer时必选。 最小长度：0 最大长度：32

参数	是否必选	参数类型	描述
condition_type	否	String	策略条件。 - exact：绝对匹配 - enum：枚举 - pattern：正则 策略类型为param、cookie、frontend_authorizer时必选。
condition_origin	是	String	策略类型。 - param：参数 - source：源IP - system：系统参数-网关内置参数 - cookie: cookie参数 - frontend_authorizer: 系统参数-前端认证参数 - orchestration: 参数编排规则
condition_value	是	String	策略值;策略类型为param，source，cookie，frontend_authorizer时必填。 最大长度： 1024
mapped_param_name	否	String	参数编排规则编排后生成的参数名称，当condition_origin为orchestration的时候必填，并且生成的参数名称必须在api绑定的编排规则中存在。
mapped_param_location	否	String	参数编排规则编排后生成的参数所在的位置，当condition_origin为orchestration的时候必填，并且生成的参数所在的位置必须在api绑定的编排规则中存在。

表 5-90 VpcInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
ecs_id	否	String	云服务器ID。
ecs_name	否	String	云服务器名称。
cascade_flag	否	Boolean	是否使用级联方式。 暂不支持。

参数	是否必选	参数类型	描述
vpc_channel_proxy_host	否	String	代理主机。
vpc_channel_id	是	String	VPC通道编号。 最大长度： 64
vpc_channel_port	否	Integer	VPC通道端口。

响应参数

状态码： 201

表 5-91 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	API名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度： 3 最大长度： 255
type	Integer	API类型，该参数暂未使用。 1：公有API。 2：私有API。
version	String	API的版本。 最大长度： 16
req_protocol	String	API的请求协议。 - HTTP - HTTPS - BOTH：同时支持HTTP和HTTPS - GRPCS 缺省值： HTTPS
req_method	String	API的请求方式，当API的请求协议为GRPC类型协议时请求方式固定为POST。

参数	参数类型	描述
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ .等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。 /apic/health_check为服务集成预置的健康检查路径，当req_method=GET时不支持req_uri=/apic/health_check。 说明 需要服从URI规范。
auth_type	String	API的认证方式 • NONE：无认证 • APP：APP认证 • IAM：IAM认证 • AUTHORIZER：自定义认证，当auth_type取值为AUTHORIZER时，authorizer_id字段必须传入 当API的请求协议为GRPC类型时不支持自定义认证。
auth_opt	AuthOpt object	认证方式参数。
cors	Boolean	是否支持跨域，默认不支持。 • true：支持。 • false：不支持。 缺省值：false
match_mode	String	API的匹配方式。 • SWA：前缀匹配 • NORMAL：正常匹配（绝对匹配）默认：NORMAL
backend_type	String	后端类型 • HTTP：web后端 • FUNCTION：函数工作流，当backend_type取值为FUNCTION时，func_info字段必须传入 • MOCK：模拟的后端，当backend_type取值为MOCK时，mock_info字段必须传入 • GRPC：grpc后端 仅控制默认后端类型，策略后端不受此字段控制。

参数	参数类型	描述
remark	String	API描述。字符长度不超过1000。 不允许带有<、>字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度： 0 最大长度： 1000
group_id	String	API所属的分组编号。 最小长度： 1 最大长度： 65
body_remark	String	API请求体描述，可以是请求体示例、媒体类型、参数等信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 20480
result_normal_sample	String	正常响应示例，描述API的正常返回信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 当API的请求协议为GRPC类型时不支持配置。 最大长度： 20480
result_failure_sample	String	失败返回示例，描述API的异常返回信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 当API的请求协议为GRPC类型时不支持配置。 最大长度： 20480
authorizer_id	String	前端自定义认证对象的ID，API请求协议为GRPC类型时不支持前端自定义认证。 最小长度： 1 最大长度： 65
tags	Array of strings	标签。 支持英文、数字、中文、特殊符号（- * # % . : _ ），且只能以中文或英文开头。 默认支持10个标签，如需扩大配额请联系技术工程师修改API_TAG_NUM_LIMIT配置。 最小长度： 1 最大长度： 128
response_id	String	分组自定义响应ID。 最小长度： 1 最大长度： 65

参数	参数类型	描述
roma_app_id	String	API归属的集成应用编号。 API分组为全局分组时或API绑定自定义域名时必须填。 最小长度：1 最大长度：65
domain_name	String	API绑定的自定义域名，使用自定义域名时roma_app_id字段必填。 最大长度：255
tag	String	标签。 待废弃，优先使用tags字段。 最大长度：255
content_type	String	请求内容格式类型： application/json application/xml multipart/form-data text/plain
id	String	API编号。
status	Integer	API状态。 1：有效 2：锁定
arrange_necessary	Integer	是否需要编排，1：是；2：否。
register_time	String	API注册时间。
update_time	String	API修改时间。
group_name	String	API所属分组的名称。
group_version	String	API所属分组的版本。
run_env_name	String	发布的环境名称。 存在多个发布记录时，环境名称之间用 隔开。
run_env_id	String	发布的环境编号。 存在多个发布记录时，环境编号之间用 隔开。
publish_id	String	发布记录编号。 存在多个发布记录时，发布记录编号之间用 隔开。
publish_time	String	发布时间。 存在多个发布记录时，发布时间之间用 隔开。
roma_app_name	String	API归属的集成应用名称。

参数	参数类型	描述
ld_api_id	String	当API的后端为自定义后端时，对应的自定义后端API编号。
backend_api	BackendApi object	web后端详情。
api_group_info	ApiGroupCommonInfo object	API分组信息。
func_info	ApiFunc object	函数工作流后端详情。
mock_info	ApiMock object	mock后端详情。
req_params	Array of ReqParam objects	API的请求参数列表。
backend_params	Array of BackendParam objects	API的后端参数列表。
policy_functions	Array of ApiPolicyFunctionResp objects	函数工作流策略后端列表。
policy_mocks	Array of ApiPolicyMockResp objects	mock策略后端列表。
policy_https	Array of ApiPolicyHttpResp objects	web策略后端列表。

表 5-92 AuthOpt

参数	参数类型	描述
app_code_auth_type	String	AppCode简易认证类型，仅在auth_type为APP时生效，默认为DISABLE： - DISABLE：不开启简易认证。 - HEADER：开启简易认证且AppCode位置在HEADER。 缺省值： DISABLE

表 5-93 BackendApi

参数	参数类型	描述
authorizer_id	String	后端自定义认证对象的ID，后端类型为GRPC时不支持后端自定义认证
url_domain	String	后端服务的地址。不使用vpc通道时,url_domain为必填。 由主机（IP或域名）和端口号组成，总长度不超过255。格式为主机:端口（如：apig.example.com:7443）。如果不写端口，则HTTPS默认端口号为443，HTTP默认端口号为80。 支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、下划线、中划线组成，且只能以英文开头
req_protocol	String	请求协议，后端类型为GRPC时请求协议可选GRPCS。
remark	String	描述。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
req_method	String	请求方式，后端类型为GRPC时请求方式固定为POST。
version	String	web后端版本，字符长度不超过16。
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ .等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。 支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、中划线、下划线组成，且只能以英文开头。 说明 需要服从URI规范。 后端类型为GRPC时请求地址固定为/。
timeout	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值：1
enable_client_ssl	Boolean	是否开启双向认证。

参数	参数类型	描述
retry_count	String	请求后端服务的重试次数，默认为-1，范围[-1,10]。 当该值为-1时，幂等的接口会重试1次，非幂等的不会重试。POST，PATCH方法为非幂等；GET，HEAD，PUT，OPTIONS和DELETE等方法为幂等的。 缺省值：-1
enable_sm_channel	Boolean	是否启用SM商密通道。 仅实例支持SM系列商密算法的实例时支持开启。
id	String	编号。
status	Integer	后端状态。 1：有效
register_time	String	注册时间。
update_time	String	修改时间。
vpc_channel_info	VpcInfo object	VPC通道详情。如果vpc_channel_status = 1，则这个object类型为必填信息。
vpc_channel_status	Integer	是否使用VPC通道。 1：使用VPC通道 2：不使用VPC通道

表 5-94 ApiGroupCommonInfo

参数	参数类型	描述
id	String	编号。
name	String	API分组名称。
status	Integer	状态。 1：有效 2：锁定
sl_domain	String	系统默认分配的子域名。
register_time	String	创建时间。
update_time	String	最近修改时间。

参数	参数类型	描述
on_sell_status	Integer	是否已上架云市场： 1：已上架 2：未上架 3：审核中 ROMA Connect暂未对接云市场，此字段默认返回2。
url_domains	Array of UrlDomain objects	分组上绑定的独立域名列表。

表 5-95 UrlDomain

参数	参数类型	描述
id	String	域名编号。
domain	String	访问域名。
cname_status	Integer	域名cname状态： 1：未解析 2：解析中 3：解析成功 4：解析失败
ssl_id	String	SSL证书编号。
ssl_name	String	SSL证书名称。
min_ssl_version	String	最小ssl协议版本号。支持TLSv1.1或TLSv1.2。 缺省值： TLSv1.1
verified_client_certificate_enabled	Boolean	是否开启客户端证书校验。只有绑定证书时，该参数才生效。当绑定证书存在trusted_root_ca时，默认开启；当绑定证书不存在trusted_root_ca时，默认关闭。 缺省值： false
is_has_trusted_root_ca	Boolean	是否存在信任的根证书CA。当绑定证书存在trusted_root_ca时为true。 暂不支持。 缺省值： false
ssl_infos	Array of SslInfo objects	SSL证书列表。 暂不支持。

表 5-96 SslInfo

参数	参数类型	描述
ssl_id	String	SSL证书编号。
ssl_name	String	SSL证书名称。
algorithm_type	String	证书算法类型： • RSA。 • ECC。 • SM2。
type	String	证书可见范围： • instance：当前实例 • global：全局 缺省值： global

表 5-97 ApiFunc

参数	参数类型	描述
function_urn	String	函数URN。
network_type	String	对接函数的网络架构类型 • V1：非VPC网络架构 • V2：VPC网络架构 缺省值： V1
remark	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 255
invocation_type	String	调用类型。 • async：异步 • sync：同步
version	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。 最大长度： 64
alias_urn	String	函数别名URN。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。

参数	参数类型	描述
timeout	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值：1
authorizer_id	String	后端自定义认证ID。
id	String	编号。
register_time	String	注册时间。
status	Integer	后端状态。 1：有效。
update_time	String	修改时间。

表 5-98 ApiMock

参数	参数类型	描述
remark	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
result_content	String	返回结果。
version	String	版本。字符长度不超过64。
authorizer_id	String	后端自定义认证ID。

参数	参数类型	描述
status_code	Integer	mock后端自定义状态码: "200": "OK", "201": "Created", "202": "Accepted", "203": "NonAuthoritativeInformation", "204": "NoContent", "205": "ResetContent", "206": "PartialContent", "300": "MultipleChoices", "301": "MovedPermanently", "302": "Found", "303": "SeeOther", "304": "NotModified", "305": "UseProxy", "306": "Unused", "307": "TemporaryRedirect", "400": "BadRequest", "401": "Unauthorized", "402": "PaymentRequired", "403": "Forbidden", "404": "NotFound", "405": "MethodNotAllowed", "406": "NotAcceptable", "407": "ProxyAuthenticationRequired", "408": "RequestTimeout", "409": "Conflict", "410": "Gone", "411": "LengthRequired", "412": "PreconditionFailed", "413": "RequestEntityTooLarge", "414": "RequestURITooLong", "415": "UnsupportedMediaType", "416": "RequestedRangeNotSatisfiable", "417": "ExpectationFailed", "450": "ParameterRequired", "451": "MethodConnectException", "500": "InternalServerError", "501": "NotImplemented", "502": "BadGateway", "503": "ServiceUnavailable", "504": "GatewayTimeout", "505": "HTTPVersionNotSupported",
header	String	mock后端自定义响应头header。 格式: [{"key":"","value":"","remark":""}, {"key2":"","value2":"","remark2":""}] 参数说明: key: mock后端自定义响应头header key, 支持英文, 数字, 中划线, 且只能以英文字母或数字开头, 1 ~ 64字符。 value: mock后端自定义响应头header value, 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码, 不能为空, 最大长度为10240。 remark: mock后端自定义响应头header remark, 中文字符必须为UTF-8 或者unicode编码, 可以为空, 最大长度为2048。
id	String	编号。
register_time	String	注册时间。
status	Integer	后端状态。 1: 有效

参数	参数类型	描述
update_time	String	修改时间。

表 5-99 ReqParam

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称。由英文字母、数字、中划线、下划线、英文句号组成，且只能以英文开头。 最小长度：1 最大长度：32
type	String	参数类型。
location	String	参数位置。
default_value	String	参数默认值。
sample_value	String	参数示例值。
required	Integer	是否必须。 1：是 2：否 location为PATH时，required默认为1，其他场景required默认为2。
valid_enable	Integer	是否开启校验。 1：开启校验 2：不开启校验 缺省值：2
remark	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
enumerations	String	参数枚举值。
min_num	Integer	参数最小值。 参数类型为NUMBER时有效。
max_num	Integer	参数最大值。 参数类型为NUMBER时有效。
min_size	Integer	参数最小长度。 参数类型为STRING时有效。
max_size	Integer	参数最大长度。 参数类型为STRING时有效。

参数	参数类型	描述
regular	String	正则校验规则。 暂不支持。
json_schema	String	JSON校验规则。 暂不支持。
pass_through	Integer	是否透传。 1: 是 2: 否
orchestrations	Array of strings	请求参数编排规则列表, 该参数暂不支持。请求参数匹配编排规则的生效优先级与列表顺序保持一致, 列表中靠前的配置匹配优先级较高; 如果编排规则列表中包含none_value类型的规则, 则none_value类型的规则优先级最高, 至多绑定一个none_value类型的规则; 如果编排规则列表中包含default类型的规则, 则default类型的规则优先级最低, 至多绑定一个default类型的规则; 当编排规则为预处理策略时, 该规则不能作为除default以外的最后一个编排规则; 每个API仅允许选择一个参数绑定编排规则, 且编排规则不能重复, 支持绑定的编排规则数量有配额限制, 具体请参见产品介绍的“配额说明”章节。
id	String	参数编号。

表 5-100 ApiPolicyFunctionResp

参数	参数类型	描述
function_urn	String	函数URN
network_type	String	对接函数的网络架构类型。 - V1: 非VPC网络架构 - V2: VPC网络架构 缺省值: V1
invocation_type	String	调用类型。 - async: 异步。 - sync: 同步。
timeout	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改, 可修改的上限为600000。 单位: 毫秒。 最小值: 1

参数	参数类型	描述
version	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。 最大长度：64
alias_urn	String	函数别名URN。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。
id	String	编号。
name	String	策略后端名称。字符串由中文、英文字母、数字、下划线组成，且只能以中文或英文开头。 最小长度：3 最大长度：64
conditions	Array of ConditionResp objects	策略条件列表。
backend_params	Array of BackendParam objects	后端参数列表。
effect_mode	String	关联的策略组合模式： - ALL：满足全部条件。 - ANY：满足任一条件。
authorizer_id	String	后端自定义认证对象的ID。 最小长度：1 最大长度：65

表 5-101 ApiPolicyMockResp

参数	参数类型	描述
id	String	编号。
name	String	策略后端名称。字符串由中文、英文字母、数字、下划线组成，且只能以中文或英文开头。 最小长度：3 最大长度：64
conditions	Array of ConditionResp objects	策略条件列表。

参数	参数类型	描述
backend_params	Array of BackendParam objects	后端参数列表。
effect_mode	String	关联的策略组合模式： - ALL：满足全部条件。 - ANY：满足任一条件。
authorizer_id	String	后端自定义认证对象的ID。 最小长度：1 最大长度：65
result_content	String	返回结果。
status_code	Integer	mock后端自定义状态码："200": "OK"。"201": "Created"。"202": "Accepted"。"203": "NonAuthoritativeInformation"。"204": "NoContent"。"205": "ResetContent"。"206": "PartialContent"。"300": "MultipleChoices"。"301": "MovedPermanently"。"302": "Found"。"303": "SeeOther"。"304": "NotModified"。"305": "UseProxy"。"306": "Unused"。"307": "TemporaryRedirect"。"400": "BadRequest"。"401": "Unauthorized"。"402": "PaymentRequired"。"403": "Forbidden"。"404": "NotFound"。"405": "MethodNotAllowed"。"406": "NotAcceptable"。"407": "ProxyAuthenticationRequired"。"408": "RequestTimeout"。"409": "Conflict"。"410": "Gone"。"411": "LengthRequired"。"412": "PreconditionFailed"。"413": "RequestEntityTooLarge"。"414": "RequestURITooLong"。"415": "UnsupportedMediaType"。"416": "RequestedRangeNotSatisfiable"。"417": "ExpectationFailed"。"450": "ParameterRequired"。"451": "MethodConnectException"。"500": "InternalServerError"。"501": "NotImplemented"。"502": "BadGateway"。"503": "ServiceUnavailable"。"504": "GatewayTimeout"。"505": "HTTPVersionNotSupported"。

参数	参数类型	描述
header	String	mock后端自定义响应头header。 格式： [{"key":"","value":"","remark":""}, {"key2":"","value2":"","remark2":""}] 参数说明： key： mock后端自定义响应头header key, 支持英文，数字，中划线，且只能以英文字母或数字开头，1 ~ 64字符。 value： mock后端自定义响应头header value，中文字符必须为UTF-8或者unicode编码, 不能为空，最大长度为10240 remark： mock后端自定义响应头header remark，中文字符必须为UTF-8 或者unicode编码，可以为空，最大长度为2048。

表 5-102 ApiPolicyHttpResp

参数	参数类型	描述
id	String	编号。
name	String	策略后端名称。字符串由中文、英文字母、数字、下划线组成，且只能以中文或英文开头。 最小长度： 3 最大长度： 64
conditions	Array of ConditionResp objects	策略条件列表。
backend_params	Array of BackendParam objects	后端参数列表。
effect_mode	String	关联的策略组合模式： - ALL： 满足全部条件。 - ANY： 满足任一条件。
authorizer_id	String	后端自定义认证对象的ID。 最小长度： 1 最大长度： 65

参数	参数类型	描述
url_domain	String	策略后端的Endpoint。由域名（或IP地址）和端口号组成，总长度不超过255。格式为域名:端口（如：apig.example.com:7443）。如果不写端口，则HTTPS默认端口号为443，HTTP默认端口号为80。支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、“_”、“-”组成，且只能以英文开头。
req_protocol	String	请求协议：HTTP、HTTPS、GRPCS，后端类型为GRPC时可选GRPCS。
req_method	String	请求方式：GET、POST、PUT、DELETE、HEAD、PATCH、OPTIONS、ANY，后端类型为GRPC时固定为POST。
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ .等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。 支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、中划线、下划线组成，且只能以英文开头。 说明 需要服从URI规范。 后端类型为GRPC时请求地址固定为/。
timeout	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值：1
enable_client_ssl	Boolean	是否开启双向认证
retry_count	String	请求后端服务的重试次数，默认为-1，范围[-1,10]。 当该值为-1时，幂等的接口会重试1次，非幂等的不会重试。POST，PATCH方法为非幂等；GET，HEAD，PUT，OPTIONS和DELETE等方法为幂等的。 缺省值：-1
enable_sm_channel	Boolean	是否启用SM商密通道。 仅实例支持SM系列商密算法的实例时支持开启。
vpc_channel_info	VpcInfo object	VPC通道详情。如果vpc_channel_status = 1，则这个object类型为必填信息。

参数	参数类型	描述
vpc_channel_status	Integer	是否使用VPC通道： 1： 使用VPC通道。 2： 不使用VPC通道。

表 5-103 ConditionResp

参数	参数类型	描述
req_param_name	String	关联的请求参数对象名称。策略类型为param时必选。
sys_param_name	String	系统参数名称。策略类型为system时必选。支持以下系统参数。 - req_path： 请求路径。如 /a/b - req_method： 请求方法。如 GET - reqPath： 请求路径， 废弃。如 /a/b - reqMethod： 请求方法， 废弃。如 GET
cookie_param_name	String	cookie参数名称。策略类型为cookie时必选。 最小长度： 0 最大长度： 255
frontend_auth_orizer_param_name	Object	系统参数-前端认证参数名称。策略类型为frontend_authorizer时必选。 最小长度： 0 最大长度： 32
condition_type	String	策略条件。 - exact： 绝对匹配 - enum： 枚举 - pattern： 正则 策略类型为param、cookie、frontend_authorizer时必选。
condition_origin	String	策略类型。 - param： 参数 - source： 源IP - system： 系统参数-网关内置参数 - cookie: cookie参数 - frontend_authorizer: 系统参数-前端认证参数 - orchestration: 参数编排规则

参数	参数类型	描述
condition_value	String	策略值;策略类型为param，source，cookie，frontend_authorizer时必填。 最大长度： 1024
mapped_param_name	String	参数编排规则编排后生成的参数名称，当condition_origin为orchestration的时候必填，并且生成的参数名称必须在api绑定的编排规则中存在。
mapped_param_location	String	参数编排规则编排后生成的参数所在的位置，当condition_origin为orchestration的时候必填，并且生成的参数所在的位置必须在api绑定的编排规则中存在。
id	String	编号。
req_param_id	String	关联的请求参数对象编号。
req_param_location	String	关联的请求参数对象位置。

表 5-104 BackendParam

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称。字符串由英文字母、数字、中划线、下划线、英文句号组成，且只能以英文开头。 最小长度： 1 最大长度： 32
location	String	参数位置：PATH、QUERY、HEADER。
origin	String	参数类别：REQUEST、CONSTANT、SYSTEM。

参数	参数类型	描述
value	String	参数值。字符长度不超过255。origin类别为REQUEST时，此字段值为req_params中的参数名称； origin类别为CONSTANT时，此字段值为参数真正的值； origin类别为SYSTEM时，此字段值为系统参数名称，系统参数分为网关内置参数、前端认证参数和后端认证参数，当api前端安全认证方式为自定义认证时，可以填写前端认证参数，当api开启后端认证时，可以填写后端认证参数。 网关内置参数取值及对应含义： • \$context.sourceIp: API调用者的源地址。 • \$context.stage: API调用的部署环境。 • \$context.apiName: API的名称。 • \$context.apiId: API的ID。 • \$context.appName: API调用者的APP对象名称。 • \$context.appId: API调用者的APP对象ID。 • \$context.requestId: 当次API调用生成跟踪ID。 • \$context.serverAddr: 网关的服务器地址。 • \$context.serverName: 网关的服务器名称。 • \$context.handleTime: 本次API调用的处理时间。 • \$context.providerAppId: API拥有者的应用对象ID，暂不支持使用。 • \$context.clientCertCN: 开启客户端认证时，本次API调用携带的客户端证书CN。 前端认证参数取值：以 “\$context.authorizer.frontend.”为前缀，如希望自定义认证校验通过返回的参数为aaa，那么此字段填写为 \$context.authorizer.frontend.aaa。 后端认证参数取值：以 “\$context.authorizer.backend.”为前缀，如希望自定义认证校验通过返回的参数为aaa，那么此字段填写为\$context.authorizer.backend.aaa 最大长度：255
remark	String	描述。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255

参数	参数类型	描述
id	String	参数编号。
req_param_id	String	对应的请求参数编号。

表 5-105 VpcInfo

参数	参数类型	描述
ecs_id	String	云服务器ID。
ecs_name	String	云服务器名称。
cascade_flag	Boolean	是否使用级联方式。 暂不支持。
vpc_channel_proxy_host	String	代理主机。
vpc_channel_id	String	VPC通道编号。 最大长度： 64
vpc_channel_port	Integer	VPC通道端口。

状态码： 400

表 5-106 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-107 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-108 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-109 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-110 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

- 创建一个API，认证方式为自定义认证，匹配方式为绝对匹配，后端类型为Web后端，并自定义前端请求参数和后端请求参数

```
{
  "group_id": "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "match_mode": "NORMAL",
  "name": "Api_http",
  "auth_type": "AUTHORIZER",
  "authorizer_id": "0d982c1ac3da493dae47627b6439fc5c",
  "backend_type": "HTTP",
  "backend_api": {
    "url_domain": "10.10.10.156:12346",
    "req_protocol": "HTTP",
    "req_method": "GET",
    "req_uri": "/test/benchmark",
    "timeout": 5000
  },
  "req_protocol": "HTTPS",
  "req_uri": "/test/http",
  "remark": "Web backend API",
  "type": 1,
  "req_method": "GET",
  "result_normal_sample": "Normal response example",
  "result_failure_sample": "Failure response example",
  "tags": [ "webApi" ],
  "req_params": [ {
```

```
"name": "query_demo",
"location": "QUERY",
"type": "STRING",
"required": 1
}, {
  "name": "header-demo",
  "location": "HEADER",
  "type": "STRING",
  "required": 2
}],
"backend_params": [ {
  "name": "backHeader",
  "value": "header-demo",
  "location": "HEADER",
  "origin": "REQUEST"
}, {
  "name": "backQuery",
  "value": "query_demo",
  "location": "QUERY",
  "origin": "REQUEST"
}, {
  "name": "X-CONSTANT-HEADER",
  "value": "demo",
  "location": "HEADER",
  "origin": "CONSTANT",
  "remark": "constant_demo"
}, {
  "name": "app-id",
  "value": "$context.appld",
  "location": "HEADER",
  "origin": "SYSTEM",
  "remark": "Application ID of the invoker."
} ]
}
```

- 创建一个API，认证方式为APP认证，匹配方式为绝对匹配，后端类型为函数工作流

```
{
  "group_id": "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "match_mode": "NORMAL",
  "name": "Api_function",
  "auth_type": "APP",
  "backend_type": "FUNCTION",
  "func_info": {
    "authorizer_id": "5b8cd3f06f004115aec69c58f57272c9",
    "function_urn":
      "urn:fss:region01:73d69ae0cfcf460190522d06b60f05ad:function:default:auto_testfunc93749",
    "network_type": "V1",
    "invocation_type": "sync",
    "timeout": 5000,
    "version": "latest",
    "alias_urn":
      "urn:fss:region01:73d69ae0cfcf460190522d06b60f05ad:function:default:auto_testfunc93749:1a1"
  },
  "req_protocol": "HTTPS",
  "req_uri": "/test/function",
  "remark": "FunctionGraph backend API",
  "type": 1,
  "req_method": "GET",
  "result_normal_sample": "Normal response example",
  "result_failure_sample": "Failure response example",
  "tags": [ "functionApi" ]
}
```

- 创建一个API，认证方式为APP认证，匹配方式为前缀匹配，后端类型为MOCK后端

```
{
  "group_id": "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "match_mode": "SWA",
```

```
"name": "Api_mock",
"auth_type": "APP",
"backend_type": "MOCK",
"mock_info": {
  "result_content": "mock success"
},
"req_protocol": "HTTPS",
"req_uri": "/test/mock",
"remark": "Mock backend API",
"type": 1,
"req_method": "GET",
"result_normal_sample": "Normal response example",
"result_failure_sample": "Failure response example",
"tags": [ "mockApi" ]
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

- 示例 1

```
{
  "name": "Api_http",
  "type": 1,
  "version": "V2",
  "req_protocol": "HTTP",
  "req_method": "GET",
  "req_uri": "/test/http",
  "auth_type": "APP",
  "auth_opt": {
    "app_code_auth_type": "DISABLE"
  },
  "cors": false,
  "match_mode": "NORMAL",
  "backend_type": "HTTP",
  "remark": "Web backend API",
  "group_id": "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "body_remark": "",
  "result_normal_sample": "Normal response example",
  "result_failure_sample": "Failure response example",
  "authorizer_id": "",
  "tags": [ "webApi" ],
  "roma_app_id": "957dcd1e-d8f4-432e-8e71-df55cf772aba",
  "domain_name": "",
  "tag": "",
  "id": "5f918d104dc84480a75166ba99efff21",
  "status": 1,
  "arrange_necessary": 2,
  "register_time": "2022-02-09T02:46:36.913996908Z",
  "update_time": "2022-02-09T02:46:36.913997175Z",
  "group_name": "api_group_001",
  "group_version": "V2",
  "run_env_name": "",
  "run_env_id": "",
  "publish_id": "",
  "roma_app_name": "app-htyr",
  "ld_api_id": "",
  "backend_api": {
    "authorizer_id": "",
    "url_domain": "10.10.10.156:12346",
    "req_protocol": "HTTP",
    "remark": "",
    "req_method": "GET",
    "version": "",
    "req_uri": "/test/beckmark",
    "timeout": 5000,
  }
}
```

```
"enable_client_ssl" : false,
"retry_count" : "-1",
"id" : "86686e62cabe44b392ad4a0856165e92",
"status" : 1,
"register_time" : "2022-02-09T02:46:36.914978278Z",
"update_time" : "2022-02-09T02:46:36.914978525Z",
"vpc_channel_info" : {
  "cascade_flag" : false,
  "vpc_channel_id" : "",
  "vpc_channel_port" : 0
},
"vpc_channel_status" : 2
},
"api_group_info" : {
  "id" : "02b157a33b394babb0b08c010bc3d76b",
  "name" : "api_group",
  "status" : 1,
  "sl_domain" : "02b157a33b394babb0b08c010bc3d76b.apic.****.com",
  "register_time" : "2022-02-09T02:46:31Z",
  "update_time" : "2022-02-09T02:46:31Z",
  "on_sell_status" : 2,
  "url_domains" : [ {
    "id" : "e91b83b07744e8eb1872d695ed4743b",
    "domain" : "domain.com",
    "cname_status" : 3,
    "ssl_id" : "ddsa83b07744e8eb1872d695ed4743b",
    "ssl_name" : "certificate",
    "min_ssl_version" : "TLSv1.1"
  } ]
},
"func_info" : null,
"mock_info" : null,
"req_params" : [ {
  "name" : "query_demo",
  "location" : "QUERY",
  "type" : "STRING",
  "valid_enable" : 2,
  "required" : 1,
  "id" : "57c8bf3c97ef40ee94eace95dff30014",
  "pass_through" : 1
}, {
  "name" : "header-demo",
  "location" : "HEADER",
  "type" : "STRING",
  "valid_enable" : 2,
  "required" : 2,
  "id" : "8d993be96980415faa6b1fb2ebd647e0",
  "pass_through" : 1
} ],
"backend_params" : [ {
  "name" : "backHeader",
  "value" : "header-demo",
  "location" : "HEADER",
  "origin" : "REQUEST",
  "id" : "709f0ea376b44aaf907aaaa37d8cce92",
  "req_param_id" : "8d993be96980415faa6b1fb2ebd647e0"
}, {
  "name" : "backQuery",
  "value" : "query_demo",
  "location" : "QUERY",
  "origin" : "REQUEST",
  "id" : "2f152d0fb54445039158d29c2a4f69ee",
  "req_param_id" : "57c8bf3c97ef40ee94eace95dff30014"
}, {
  "name" : "X-CONSTANT-HEADER",
  "value" : "demo",
  "location" : "HEADER",
  "origin" : "CONSTANT",
  "remark" : "constant_demo",
```

```
"id" : "20142102c6aa4f3c97d5fd6ef4010ac2"
}, {
  "name" : "app-id",
  "value" : "$context.appId",
  "location" : "HEADER",
  "origin" : "SYSTEM",
  "remark" : "Application ID of the invoker.",
  "id" : "a1349c61016e4d999ca783a50bfeee2b"
}],
"policy_functions" : null,
"policy_mocks" : null,
"policy_https" : [ ]
}
```

- 示例 2

```
{
  "name" : "Api_function",
  "type" : 1,
  "version" : "V0.0.1",
  "req_protocol" : "HTTPS",
  "req_method" : "GET",
  "req_uri" : "/test/function",
  "auth_type" : "APP",
  "auth_opt" : {
    "auth_code_auth_type" : "DISABLE"
  },
  "cors" : false,
  "match_mode" : "NORMAL",
  "backend_type" : "FUNCTION",
  "remark" : "FunctionGraph backend API",
  "group_id" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "body_remark" : "",
  "result_normal_sample" : "Normal response example",
  "result_failure_sample" : "Failure response example",
  "authorizer_id" : "",
  "tags" : [ "functionApi" ],
  "tag" : "",
  "roma_app_id" : "f77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7690",
  "domain_name" : "www.sss.com",
  "id" : "abd9c4b2ff974888b0ba79be7e6b2763",
  "status" : 1,
  "arrange_necessary" : 2,
  "register_time" : "2020-08-02T15:56:52.286099413Z",
  "update_time" : "2020-08-02T15:56:52.286099715Z",
  "group_name" : "api_group_001",
  "group_version" : "V1",
  "run_env_name" : "",
  "run_env_id" : "",
  "publish_id" : "",
  "publish_time" : "",
  "roma_app_name" : "app-dfge",
  "ld_api_id" : "",
  "backend_api" : null,
  "api_group_info" : {
    "id" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
    "name" : "api_group",
    "status" : 1,
    "sl_domain" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.***.com",
    "register_time" : "2020-08-02T15:56:52Z",
    "update_time" : "2020-08-02T15:56:52Z",
    "on_sell_status" : 2,
    "url_domains" : [ {
      "id" : "e91b83b07744e8eb1872d695ed4743b",
      "domain" : "domain.com",
      "cname_status" : 3,
      "ssl_id" : "ddsa83b07744e8eb1872d695ed4743b",
      "ssl_name" : "certificate",
      "min_ssl_version" : "TLSv1.1"
    } ]
  }
},
```



```
"mock_info" : null,
"func_info" : {
  "id" : "c0740524cd4c40e3801a7afe5375f8b0",
  "authorizer_id" : "5b8cd3f06f004115aec69c58f57272c9",
  "function_urn" :
"urn:fss:region01:73d69ae0cfcf460190522d06b60f05ad:function:default:auto_testfunc93749",
  "network_type" : "V1",
  "remark" : "",
  "invocation_type" : "sync",
  "timeout" : 5000,
  "version" : "latest",
  "alias_urn" :
"urn:fss:region01:73d69ae0cfcf460190522d06b60f05ad:function:default:auto_testfunc93749:la1",
  "register_time" : "2020-08-02T15:36:19.897262803Z",
  "update_time" : "2020-08-02T15:36:19.897262993Z",
  "status" : 1
},
"req_params" : [ ],
"backend_params" : [ ],
"policy_functions" : null,
"policy_mocks" : [ ],
"policy_https" : null
}
```

- 示例 3

```
{
  "name" : "Api_mock",
  "type" : 1,
  "version" : "V0.0.1",
  "req_protocol" : "HTTPS",
  "req_method" : "GET",
  "req_uri" : "/test/mock",
  "auth_type" : "APP",
  "auth_opt" : {
    "auth_code_auth_type" : "DISABLE"
  },
  "cors" : false,
  "match_mode" : "SWA",
  "backend_type" : "MOCK",
  "remark" : "Mock backend API",
  "group_id" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "body_remark" : "",
  "result_normal_sample" : "Normal response example",
  "result_failure_sample" : "Failure response example",
  "authorizer_id" : "",
  "tags" : [ "mockApi" ],
  "tag" : "",
  "roma_app_id" : "f77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7690",
  "domain_name" : "www.sss.com",
  "id" : "3a955b791bd24b1c9cd94c745f8d1aad",
  "status" : 1,
  "arrange_necessary" : 2,
  "register_time" : "2020-08-02T15:56:52.286099413Z",
  "update_time" : "2020-08-02T15:56:52.286099715Z",
  "group_name" : "api_group_001",
  "group_version" : "V1",
  "run_env_name" : "",
  "run_env_id" : "",
  "publish_id" : "",
  "publish_time" : "",
  "roma_app_name" : "app-dfge",
  "ld_api_id" : "",
  "backend_api" : null,
  "api_group_info" : {
    "id" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
    "name" : "api_group",
    "status" : 1,
    "sl_domain" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.***.com",
    "register_time" : "2020-08-02T15:56:52Z",
    "update_time" : "2020-08-02T15:56:52Z",
  }
}
```

```
"on_sell_status": 2,
"url_domains": [ {
  "id": "e91b83b07744e8eb1872d695ed4743b",
  "domain": "domain.com",
  "cname_status": 3,
  "ssl_id": "ddsa83b07744e8eb1872d695ed4743b",
  "ssl_name": "certificate",
  "min_ssl_version": "TLSv1.1"
} ]
},
"mock_info": {
  "remark": "",
  "result_content": "mock success",
  "version": "m1",
  "authorizer_id": "",
  "status_code": 200,
  "header": [ ],
  "id": "e74bbc75825c4c38ae84ccab6bdc6175",
  "register_time": "2020-08-02T15:56:52.301790367Z",
  "status": 1,
  "update_time": "2020-08-02T15:56:52.301790686Z"
},
"func_info": null,
"req_params": [ ],
"backend_params": [ ],
"policy_functions": null,
"policy_mock": [ ],
"policy_https": null
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2011",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3019",
  "error_msg": "The function URN does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.3.2 修改 API

功能介绍

修改指定API的信息，包括后端服务信息。

URI

PUT /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apis/{api_id}

表 5-111 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
api_id	是	String	API的编号。

请求参数

表 5-112 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-113 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	API名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度： 3 最大长度： 255
type	是	Integer	API类型，该参数暂未使用。 1：公有API。 2：私有API。
version	否	String	API的版本。 最大长度： 16
req_protocol	是	String	API的请求协议。 - HTTP - HTTPS - BOTH：同时支持HTTP和HTTPS - GRPCS 缺省值： HTTPS
req_method	是	String	API的请求方式，当API的请求协议为GRPC类型协议时请求方式固定为POST。

参数	是否必选	参数类型	描述
req_uri	是	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ .等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。 /apic/health_check为服务集成预置的健康检查路径，当req_method=GET时不支持req_uri=/apic/health_check。 说明 需要服从URI规范。
auth_type	是	String	API的认证方式 • NONE：无认证 • APP：APP认证 • IAM：IAM认证 • AUTHORIZER：自定义认证，当auth_type取值为AUTHORIZER时，authorizer_id字段必须传入 当API的请求协议为GRPC类型时不支持自定义认证。
auth_opt	否	AuthOpt object	认证方式参数。
cors	否	Boolean	是否支持跨域，默认不支持。 • true：支持。 • false：不支持。 缺省值： false
match_mode	否	String	API的匹配方式。 • SWA：前缀匹配 • NORMAL：正常匹配（绝对匹配）默认：NORMAL

参数	是否必选	参数类型	描述
backend_type	是	String	后端类型 - HTTP: web后端 - FUNCTION: 函数工作流, 当backend_type取值为FUNCTION时, func_info字段必须传入 - MOCK: 模拟的后端, 当backend_type取值为MOCK时, mock_info字段必须传入 - GRPC: grpc后端 仅控制默认后端类型, 策略后端不受此字段控制。
remark	否	String	API描述。字符长度不超过1000。 不允许带有<、>字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度: 0 最大长度: 1000
group_id	是	String	API所属的分组编号。 最小长度: 1 最大长度: 65
body_remark	否	String	API请求体描述, 可以是请求体示例、媒体类型、参数等信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度: 20480
result_normal_sample	否	String	正常响应示例, 描述API的正常返回信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 当API的请求协议为GRPC类型时不支持配置。 最大长度: 20480

参数	是否必选	参数类型	描述
result_failure_sample	否	String	失败返回示例，描述API的异常返回信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 当API的请求协议为GRPC类型时不支持配置。 最大长度： 20480
authorizer_id	否	String	前端自定义认证对象的ID，API请求协议为GRPC类型时不支持前端自定义认证。 最小长度： 1 最大长度： 65
tags	否	Array of strings	标签。 支持英文、数字、中文、特殊符号（-*#%.:_），且只能以中文或英文开头。 默认支持10个标签，如需扩大配额请联系技术工程师修改API_TAG_NUM_LIMIT配置。 最小长度： 1 最大长度： 128
response_id	否	String	分组自定义响应ID。 最小长度： 1 最大长度： 65
roma_app_id	否	String	API归属的集成应用编号。 API分组为全局分组时或API绑定自定义域名时必填。 最小长度： 1 最大长度： 65
domain_name	否	String	API绑定的自定义域名，使用自定义域名时roma_app_id字段必填。 最大长度： 255
tag	否	String	标签。 待废弃，优先使用tags字段。 最大长度： 255

参数	是否必选	参数类型	描述
content_type	否	String	请求内容格式类型： application/json application/xml multipart/ form-data text/plain
mock_info	否	ApiMockCreate object	mock后端详情。
func_info	否	ApiFuncCreate object	函数 workflow 后端详情。
req_params	否	Array of ReqParamBase objects	API的请求参数列表，API请求协议为GRPC类型时不支持配置。
backend_params	否	Array of BackendParamBase objects	API的后端参数列表，API请求协议为GRPC类型时不支持配置。
policy_mocks	否	Array of ApiPolicyMockCreate objects	mock策略后端列表。
policy_functions	否	Array of ApiPolicyFunctionCreate objects	函数 workflow 策略后端列表。
backend_api	否	BackendApiCreate object	web后端详情。
policy_https	否	Array of ApiPolicyHttpCreate objects	web策略后端列表。

表 5-114 AuthOpt

参数	是否必选	参数类型	描述
app_code_auth_type	否	String	AppCode简易认证类型，仅在auth_type为APP时生效，默认为DISABLE： - DISABLE：不开启简易认证。 - HEADER：开启简易认证且AppCode位置在HEADER。 缺省值： DISABLE

表 5-115 ApiMockCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
remark	否	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
result_content	否	String	返回结果。
version	否	String	版本。字符长度不超过64。
authorizer_id	否	String	后端自定义认证ID。

参数	是否必选	参数类型	描述
status_code	否	Integer	mock后端自定义状态码： "200": "OK", "201": "Created", "202": "Accepted", "203": "NonAuthoritativeInformation", "204": "NoContent", "205": "ResetContent", "206": "PartialContent", "300": "MultipleChoices", "301": "MovedPermanently", "302": "Found", "303": "SeeOther", "304": "NotModified", "305": "UseProxy", "306": "Unused", "307": "TemporaryRedirect", "400": "BadRequest", "401": "Unauthorized", "402": "PaymentRequired", "403": "Forbidden", "404": "NotFound", "405": "MethodNotAllowed", "406": "NotAcceptable", "407": "ProxyAuthenticationRequired", "408": "RequestTimeout", "409": "Conflict", "410": "Gone", "411": "LengthRequired", "412": "PreconditionFailed", "413": "RequestEntityTooLarge", "414": "RequestURITooLong", "415": "UnsupportedMediaType", "416": "RequestedRangeNotSatisfiable", "417": "ExpectationFailed", "450": "ParameterRequired", "451": "MethodConnectException", "500": "InternalServerError", "501": "NotImplemented", "502": "BadGateway", "503": "ServiceUnavailable", "504": "GatewayTimeout", "505": "HTTPVersionNotSupported",

参数	是否必选	参数类型	描述
header	否	String	mock后端自定义响应头header。 格式：[{"key":"","value": "", "remark":""}, {"key2":"","value2": "", "remark2":""}] 参数说明： key: mock后端自定义响应头header key, 支持英文，数字，中划线，且只能以英文字母或数字开头，1 ~ 64字符。 value: mock后端自定义响应头header value，中文字符必须为UTF-8或者unicode编码，不能为空，最大长度为10240。 remark: mock后端自定义响应头header remark，中文字符必须为UTF-8 或者unicode编码，可以为空，最大长度为2048。

表 5-116 ApiFuncCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
function_urn	是	String	函数URN。
network_type	否	String	对接函数的网络架构类型 - V1: 非VPC网络架构 - V2: VPC网络架构 缺省值： V1
remark	否	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 255
invocation_type	是	String	调用类型。 - async: 异步 - sync: 同步
version	否	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。 最大长度： 64

参数	是否必选	参数类型	描述
alias_urn	否	String	函数别名URN。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。
timeout	是	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值：1
authorizer_id	否	String	后端自定义认证ID。

表 5-117 ReqParamBase

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	参数名称。由英文字母、数字、中划线、下划线、英文句号组成，且只能以英文开头。 最小长度：1 最大长度：32
type	是	String	参数类型。
location	是	String	参数位置。
default_value	否	String	参数默认值。
sample_value	否	String	参数示例值。
required	否	Integer	是否必须。 • 1：是 • 2：否 location为PATH时，required默认为1，其他场景required默认为2。
valid_enable	否	Integer	是否开启校验。 • 1：开启校验 • 2：不开启校验 缺省值：2

参数	是否必选	参数类型	描述
remark	否	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
enumerations	否	String	参数枚举值。
min_num	否	Integer	参数最小值。 参数类型为NUMBER时有效。
max_num	否	Integer	参数最大值。 参数类型为NUMBER时有效。
min_size	否	Integer	参数最小长度。 参数类型为STRING时有效。
max_size	否	Integer	参数最大长度。 参数类型为STRING时有效。
regular	否	String	正则校验规则。 暂不支持。
json_schema	否	String	JSON校验规则。 暂不支持。
pass_through	否	Integer	是否透传。 1：是 2：否

参数	是否必选	参数类型	描述
orchestrations	否	Array of strings	请求参数编排规则列表，该参数暂不支持。请求参数匹配编排规则的生效优先级与列表顺序保持一致，列表中靠前的配置匹配优先级较高；如果编排规则列表中包含none_value类型的规则，则none_value类型的规则优先级最高，至多绑定一个none_value类型的规则；如果编排规则列表中包含default类型的规则，则default类型的规则优先级最低，至多绑定一个default类型的规则；当编排规则为预处理策略时，该规则不能作为除default以外的最后一个编排规则；每个API仅允许选择一个参数绑定编排规则，且编排规则不能重复，支持绑定的编排规则数量有配额限制，具体请参见产品介绍的“配额说明”章节。

表 5-118 ApiPolicyMockCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
result_content	否	String	返回结果。

参数	是否必选	参数类型	描述
status_code	否	Integer	mock后端自定义状态码： "200": "OK"。"201": "Created"。"202": "Accepted"。"203": "NonAuthoritativeInformation" 。"204": "NoContent"。 "205": "ResetContent"。 "206": "PartialContent"。 "300": "MultipleChoices"。 "301": "MovedPermanently"。 "302": "Found"。"303": "SeeOther"。"304": "NotModified"。"305": "UseProxy"。"306": "Unused"。"307": "TemporaryRedirect"。"400": "BadRequest"。"401": "Unauthorized"。"402": "PaymentRequired"。"403": "Forbidden"。"404": "NotFound"。"405": "MethodNotAllowed"。"406": "NotAcceptable"。"407": "ProxyAuthenticationRequired" 。"408": "RequestTimeout"。 "409": "Conflict"。"410": "Gone"。"411": "LengthRequired"。"412": "PreconditionFailed"。"413": "RequestEntityTooLarge"。 "414": "RequestURITooLong"。 "415": "UnsupportedMediaType"。 "416": "RequestedRangeNotSatisfiable" 。"417": "ExpectationFailed"。"450": "ParameterRequired"。"451": "MethodConnectException"。 "500": "InternalServerError"。 "501": "NotImplemented"。 "502": "BadGateway"。"503": "ServiceUnavailable"。"504": "GatewayTimeout"。"505": "HTTPVersionNotSupported"。

参数	是否必选	参数类型	描述
header	否	String	mock后端自定义响应头header。 格式: [{"key":"","value": "", "remark":""}, {"key2":"","value2": "", "remark2":""}] 参数说明: key: mock后端自定义响应头header key, 支持英文, 数字, 中划线, 且只能以英文字母或数字开头, 1 ~ 64字符。 value: mock后端自定义响应头header value, 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码, 不能为空, 最大长度为10240 remark: mock后端自定义响应头header remark, 中文字符必须为UTF-8 或者unicode编码, 可以为空, 最大长度为2048。
effect_mode	是	String	关联的策略组合模式: • ALL: 满足全部条件。 • ANY: 满足任一条件。
name	是	String	策略后端名称。字符串由中文、英文字母、数字、中划线、下划线组成, 且只能以中文或英文开头。 最小长度: 3 最大长度: 64
backend_params	否	Array of BackendParamBase objects	后端参数列表, 后端类型为GRPC时不支持配置。
conditions	是	Array of ApiConditionCreate objects	策略条件列表。
authorizer_id	否	String	后端自定义认证对象的ID, 后端类型为GRPC时不支持后端自定义认证。

表 5-119 ApiPolicyFunctionCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
function_urn	是	String	函数URN
network_type	否	String	对接函数的网络架构类型。 • V1: 非VPC网络架构 • V2: VPC网络架构 缺省值: V1
invocation_type	是	String	调用类型。 • async: 异步。 • sync: 同步。
timeout	是	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改,可修改的上限为600000。 单位: 毫秒。 最小值: 1
version	否	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时, 函数版本将被忽略, 只会使用函数别名URN。 最大长度: 64
alias_urn	否	String	函数别名URN。 当函数别名URN和函数版本同时传入时, 函数版本将被忽略, 只会使用函数别名URN。
effect_mode	是	String	关联的策略组合模式: • ALL: 满足全部条件。 • ANY: 满足任一条件。
name	是	String	策略后端名称。字符串由中文、英文字母、数字、中划线、下划线组成, 且只能以中文或英文开头。 最小长度: 3 最大长度: 64
backend_params	否	Array of BackendParameters objects	后端参数列表, 后端类型为GRPC时不支持配置。

参数	是否必选	参数类型	描述
conditions	是	Array of ApiCondition Create objects	策略条件列表。
authorizer_id	否	String	后端自定义认证对象的ID，后端类型为GRPC时不支持后端自定义认证。

表 5-120 BackendApiCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
authorizer_id	否	String	后端自定义认证对象的ID，后端类型为GRPC时不支持后端自定义认证
url_domain	否	String	后端服务的地址。不使用vpc通道时,url_domain为必填。 由主机（IP或域名）和端口号组成，总长度不超过255。格式为主机:端口（如：apig.example.com:7443）。如果不写端口，则HTTPS默认端口号为443，HTTP默认端口号为80。 支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、下划线、中划线组成，且只能以英文开头
req_protocol	是	String	请求协议，后端类型为GRPC时请求协议可选GRPCS。
remark	否	String	描述。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
req_method	是	String	请求方式，后端类型为GRPC时请求方式固定为POST。
version	否	String	web后端版本，字符长度不超过16。

参数	是否必选	参数类型	描述
req_uri	是	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ .等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。 支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、中划线、下划线组成，且只能以英文开头。 说明 需要服从URI规范。 后端类型为GRPC时请求地址固定为/。
timeout	是	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值：1
enable_client_ssl	否	Boolean	是否开启双向认证。
retry_count	否	String	请求后端服务的重试次数，默认为-1，范围[-1,10]。 当该值为-1时，幂等的接口会重试1次，非幂等的不会重试。POST，PATCH方法为非幂等；GET，HEAD，PUT，OPTIONS和DELETE等方法为幂等的。 缺省值：-1
enable_sm_channel	否	Boolean	是否启用SM商密通道。 仅实例支持SM系列商密算法的实例时支持开启。
vpc_channel_info	否	VpcInfo object	VPC通道详情。如果vpc_channel_status = 1，则这个object类型为必填信息。
vpc_channel_status	否	Integer	是否使用VPC通道。 1：使用VPC通道 2：不使用VPC通道

表 5-121 ApiPolicyHttpCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
url_domain	否	String	策略后端的Endpoint。由域名（或IP地址）和端口号组成，总长度不超过255。格式为域名:端口（如：apig.example.com:7443）。如果不写端口，则HTTPS默认端口号为443，HTTP默认端口号为80。支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3~32位的字符串，字符串由英文字母、数字、“_”、“-”组成，且只能以英文开头。
req_protocol	是	String	请求协议：HTTP、HTTPS、GRPCS，后端类型为GRPC时可选GRPCS。
req_method	是	String	请求方式：GET、POST、PUT、DELETE、HEAD、PATCH、OPTIONS、ANY，后端类型为GRPC时固定为POST。
req_uri	是	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持* / %- _等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。 支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3~32位的字符串，字符串由英文字母、数字、中划线、下划线组成，且只能以英文开头。 说明 需要服从URI规范。 后端类型为GRPC时请求地址固定为/。
timeout	否	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值：1
enable_client_ssl	否	Boolean	是否开启双向认证

参数	是否必选	参数类型	描述
retry_count	否	String	请求后端服务的重试次数，默认为-1，范围[-1,10]。 当该值为-1时，幂等的接口会重试1次，非幂等的不会重试。 POST，PATCH方法为非幂等； GET，HEAD，PUT，OPTIONS和DELETE等方法为幂等的。 缺省值： -1
enable_sm_channel	否	Boolean	是否启用SM商密通道。 仅实例支持SM系列商密算法的实例时支持开启。
effect_mode	是	String	关联的策略组合模式： • ALL：满足全部条件。 • ANY：满足任一条件。
name	是	String	策略后端名称。字符串由中文、英文字母、数字、中划线、下划线组成，且只能以中文或英文开头。 最小长度： 3 最大长度： 64
backend_params	否	Array of BackendParamBase objects	后端参数列表，后端类型为GRPC时不支持配置。
conditions	是	Array of ApiConditionCreate objects	策略条件列表。
authorizer_id	否	String	后端自定义认证对象的ID，后端类型为GRPC时不支持后端自定义认证。
vpc_channel_info	否	VpcInfo object	VPC通道详情。如果vpc_channel_status = 1，则这个object类型为必填信息。
vpc_channel_status	否	Integer	是否使用VPC通道。 • 1：使用VPC通道 • 2：不使用VPC通道

表 5-122 BackendParamBase

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	参数名称。字符串由英文字母、数字、中划线、下划线、英文句号组成，且只能以英文开头。 最小长度：1 最大长度：32
location	是	String	参数位置：PATH、QUERY、HEADER。
origin	是	String	参数类别：REQUEST、CONSTANT、SYSTEM。

参数	是否必选	参数类型	描述
value	是	String	参数值。字符长度不超过255。 origin类别为REQUEST时，此字段值为req_params中的参数名称； origin类别为CONSTANT时，此字段值为参数真正的值； origin类别为SYSTEM时，此字段值为系统参数名称，系统参数分为网关内置参数、前端认证参数和后端认证参数，当api前端安全认证方式为自定义认证时，可以填写前端认证参数，当api开启后端认证时，可以填写后端认证参数。 网关内置参数取值及对应含义： • \$context.sourcelp: API调用者的源地址。 • \$context.stage: API调用的部署环境。 • \$context.apiName: API的名称。 • \$context.apild: API的ID。 • \$context.appName: API调用者的APP对象名称。 • \$context.appld: API调用者的APP对象ID。 • \$context.requestId: 当次API调用生成跟踪ID。 • \$context.serverAddr: 网关的服务器地址。 • \$context.serverName: 网关的服务器名称。 • \$context.handleTime: 本次API调用的处理时间。 • \$context.providerAppld: API拥有者的应用对象ID，暂不支持使用。 • \$context.clientCertCN: 开启客户端认证时，本次API调用携带的客户端证书CN。 前端认证参数取值：以“\$context.authorizer.frontend.”为前缀，如希望自定义认证校验通过返回的参数为aaa，那么此字段填写为

参数	是否必选	参数类型	描述
			<code>\$context.authorizer.frontend.aa</code> 。 后端认证参数取值：以“ <code>\$context.authorizer.backend.</code> ”为前缀，如希望自定义认证校验通过返回的参数为aaa，那么此字段填写为 <code>\$context.authorizer.backend.aaa</code> 最大长度：255
remark	否	String	描述。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255

表 5-123 ApiConditionCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
req_param_name	否	String	关联的请求参数对象名称。策略类型为param时必选。
sys_param_name	否	String	系统参数名称。策略类型为system时必选。支持以下系统参数。 - req_path：请求路径。如 /a/b - req_method：请求方法。如 GET - reqPath：请求路径，废弃。如 /a/b - reqMethod：请求方法，废弃。如 GET
cookie_param_name	否	String	cookie参数名称。策略类型为cookie时必选。 最小长度：0 最大长度：255
frontend_auth_orizer_param_name	否	Object	系统参数-前端认证参数名称。策略类型为frontend_authorizer时必选。 最小长度：0 最大长度：32

参数	是否必选	参数类型	描述
condition_type	否	String	策略条件。 - exact：绝对匹配 - enum：枚举 - pattern：正则 策略类型为param、cookie、frontend_authorizer时必选。
condition_origin	是	String	策略类型。 - param：参数 - source：源IP - system：系统参数-网关内置参数 - cookie: cookie参数 - frontend_authorizer: 系统参数-前端认证参数 - orchestration: 参数编排规则
condition_value	是	String	策略值;策略类型为param，source，cookie，frontend_authorizer时必填。 最大长度： 1024
mapped_param_name	否	String	参数编排规则编排后生成的参数名称，当condition_origin为orchestration的时候必填，并且生成的参数名称必须在api绑定的编排规则中存在。
mapped_param_location	否	String	参数编排规则编排后生成的参数所在的位置，当condition_origin为orchestration的时候必填，并且生成的参数所在的位置必须在api绑定的编排规则中存在。

表 5-124 VpcInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
ecs_id	否	String	云服务器ID。
ecs_name	否	String	云服务器名称。
cascade_flag	否	Boolean	是否使用级联方式。 暂不支持。

参数	是否必选	参数类型	描述
vpc_channel_proxy_host	否	String	代理主机。
vpc_channel_id	是	String	VPC通道编号。 最大长度： 64
vpc_channel_port	否	Integer	VPC通道端口。

响应参数

状态码： 200

表 5-125 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	API名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度： 3 最大长度： 255
type	Integer	API类型，该参数暂未使用。 1：公有API。 2：私有API。
version	String	API的版本。 最大长度： 16
req_protocol	String	API的请求协议。 - HTTP - HTTPS - BOTH：同时支持HTTP和HTTPS - GRPCS 缺省值： HTTPS
req_method	String	API的请求方式，当API的请求协议为GRPC类型协议时请求方式固定为POST。

参数	参数类型	描述
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ .等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。 /apic/health_check为服务集成预置的健康检查路径，当req_method=GET时不支持req_uri=/apic/health_check。 说明 需要服从URI规范。
auth_type	String	API的认证方式 • NONE：无认证 • APP：APP认证 • IAM：IAM认证 • AUTHORIZER：自定义认证，当auth_type取值为AUTHORIZER时，authorizer_id字段必须传入 当API的请求协议为GRPC类型时不支持自定义认证。
auth_opt	AuthOpt object	认证方式参数。
cors	Boolean	是否支持跨域，默认不支持。 • true：支持。 • false：不支持。 缺省值：false
match_mode	String	API的匹配方式。 • SWA：前缀匹配 • NORMAL：正常匹配（绝对匹配）默认：NORMAL
backend_type	String	后端类型 • HTTP：web后端 • FUNCTION：函数工作流，当backend_type取值为FUNCTION时，func_info字段必须传入 • MOCK：模拟的后端，当backend_type取值为MOCK时，mock_info字段必须传入 • GRPC：grpc后端 仅控制默认后端类型，策略后端不受此字段控制。

参数	参数类型	描述
remark	String	API描述。字符长度不超过1000。 不允许带有<、>字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度： 0 最大长度： 1000
group_id	String	API所属的分组编号。 最小长度： 1 最大长度： 65
body_remark	String	API请求体描述，可以是请求体示例、媒体类型、参数等信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 20480
result_normal_sample	String	正常响应示例，描述API的正常返回信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 当API的请求协议为GRPC类型时不支持配置。 最大长度： 20480
result_failure_sample	String	失败返回示例，描述API的异常返回信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 当API的请求协议为GRPC类型时不支持配置。 最大长度： 20480
authorizer_id	String	前端自定义认证对象的ID，API请求协议为GRPC类型时不支持前端自定义认证。 最小长度： 1 最大长度： 65
tags	Array of strings	标签。 支持英文、数字、中文、特殊符号（-*#%.:_），且只能以中文或英文开头。 默认支持10个标签，如需扩大配额请联系技术工程师修改API_TAG_NUM_LIMIT配置。 最小长度： 1 最大长度： 128
response_id	String	分组自定义响应ID。 最小长度： 1 最大长度： 65

参数	参数类型	描述
roma_app_id	String	API归属的集成应用编号。 API分组为全局分组时或API绑定自定义域名时必须填。 最小长度：1 最大长度：65
domain_name	String	API绑定的自定义域名，使用自定义域名时roma_app_id字段必填。 最大长度：255
tag	String	标签。 待废弃，优先使用tags字段。 最大长度：255
content_type	String	请求内容格式类型： application/json application/xml multipart/form-data text/plain
id	String	API编号。
status	Integer	API状态。 1：有效 2：锁定
arrange_necessary	Integer	是否需要编排，1：是；2：否。
register_time	String	API注册时间。
update_time	String	API修改时间。
group_name	String	API所属分组的名称。
group_version	String	API所属分组的版本。
run_env_name	String	发布的环境名称。 存在多个发布记录时，环境名称之间用 隔开。
run_env_id	String	发布的环境编号。 存在多个发布记录时，环境编号之间用 隔开。
publish_id	String	发布记录编号。 存在多个发布记录时，发布记录编号之间用 隔开。
publish_time	String	发布时间。 存在多个发布记录时，发布时间之间用 隔开。
roma_app_name	String	API归属的集成应用名称。

参数	参数类型	描述
ld_api_id	String	当API的后端为自定义后端时，对应的自定义后端API编号。
backend_api	BackendApi object	web后端详情。
api_group_info	ApiGroupCommonInfo object	API分组信息。
func_info	ApiFunc object	函数工作流后端详情。
mock_info	ApiMock object	mock后端详情。
req_params	Array of ReqParam objects	API的请求参数列表。
backend_params	Array of BackendParam objects	API的后端参数列表。
policy_functions	Array of ApiPolicyFunctionResp objects	函数工作流策略后端列表。
policy_mocks	Array of ApiPolicyMockResp objects	mock策略后端列表。
policy_https	Array of ApiPolicyHttpResp objects	web策略后端列表。

表 5-126 AuthOpt

参数	参数类型	描述
app_code_auth_type	String	AppCode简易认证类型，仅在auth_type为APP时生效，默认为DISABLE： - DISABLE：不开启简易认证。 - HEADER：开启简易认证且AppCode位置在HEADER。 缺省值： DISABLE

表 5-127 BackendApi

参数	参数类型	描述
authorizer_id	String	后端自定义认证对象的ID，后端类型为GRPC时不支持后端自定义认证
url_domain	String	后端服务的地址。不使用vpc通道时,url_domain为必填。 由主机（IP或域名）和端口号组成，总长度不超过255。格式为主机:端口（如：apig.example.com:7443）。如果不写端口，则HTTPS默认端口号为443，HTTP默认端口号为80。 支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、下划线、中划线组成，且只能以英文开头
req_protocol	String	请求协议，后端类型为GRPC时请求协议可选GRPCS。
remark	String	描述。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
req_method	String	请求方式，后端类型为GRPC时请求方式固定为POST。
version	String	web后端版本，字符长度不超过16。
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ .等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。 支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、中划线、下划线组成，且只能以英文开头。 说明 需要服从URI规范。 后端类型为GRPC时请求地址固定为/。
timeout	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值：1
enable_client_ssl	Boolean	是否开启双向认证。

参数	参数类型	描述
retry_count	String	请求后端服务的重试次数，默认为-1，范围[-1,10]。 当该值为-1时，幂等的接口会重试1次，非幂等的不会重试。POST，PATCH方法为非幂等；GET，HEAD，PUT，OPTIONS和DELETE等方法为幂等的。 缺省值：-1
enable_sm_channel	Boolean	是否启用SM商密通道。 仅实例支持SM系列商密算法的实例时支持开启。
id	String	编号。
status	Integer	后端状态。 1：有效
register_time	String	注册时间。
update_time	String	修改时间。
vpc_channel_info	VpcInfo object	VPC通道详情。如果vpc_channel_status = 1，则这个object类型为必填信息。
vpc_channel_status	Integer	是否使用VPC通道。 1：使用VPC通道 2：不使用VPC通道

表 5-128 ApiGroupCommonInfo

参数	参数类型	描述
id	String	编号。
name	String	API分组名称。
status	Integer	状态。 1：有效 2：锁定
sl_domain	String	系统默认分配的子域名。
register_time	String	创建时间。
update_time	String	最近修改时间。

参数	参数类型	描述
on_sell_status	Integer	是否已上架云市场： • 1：已上架 • 2：未上架 • 3：审核中 ROMA Connect暂未对接云市场，此字段默认返回2。
url_domains	Array of UrlDomain objects	分组上绑定的独立域名列表。

表 5-129 UrlDomain

参数	参数类型	描述
id	String	域名编号。
domain	String	访问域名。
cname_status	Integer	域名cname状态： • 1：未解析 • 2：解析中 • 3：解析成功 • 4：解析失败
ssl_id	String	SSL证书编号。
ssl_name	String	SSL证书名称。
min_ssl_version	String	最小ssl协议版本号。支持TLSv1.1或TLSv1.2。 缺省值： TLSv1.1
verified_client_certificate_enabled	Boolean	是否开启客户端证书校验。只有绑定证书时，该参数才生效。当绑定证书存在trusted_root_ca时，默认开启；当绑定证书不存在trusted_root_ca时，默认关闭。 缺省值： false
is_has_trusted_root_ca	Boolean	是否存在信任的根证书CA。当绑定证书存在trusted_root_ca时为true。 暂不支持。 缺省值： false
ssl_infos	Array of SslInfo objects	SSL证书列表。 暂不支持。

表 5-130 SslInfo

参数	参数类型	描述
ssl_id	String	SSL证书编号。
ssl_name	String	SSL证书名称。
algorithm_type	String	证书算法类型： • RSA。 • ECC。 • SM2。
type	String	证书可见范围： • instance：当前实例 • global：全局 缺省值： global

表 5-131 ApiFunc

参数	参数类型	描述
function_urn	String	函数URN。
network_type	String	对接函数的网络架构类型 • V1：非VPC网络架构 • V2：VPC网络架构 缺省值： V1
remark	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 255
invocation_type	String	调用类型。 • async：异步 • sync：同步
version	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。 最大长度： 64
alias_urn	String	函数别名URN。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。

参数	参数类型	描述
timeout	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值：1
authorizer_id	String	后端自定义认证ID。
id	String	编号。
register_time	String	注册时间。
status	Integer	后端状态。 1：有效。
update_time	String	修改时间。

表 5-132 ApiMock

参数	参数类型	描述
remark	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
result_content	String	返回结果。
version	String	版本。字符长度不超过64。
authorizer_id	String	后端自定义认证ID。

参数	参数类型	描述
status_code	Integer	mock后端自定义状态码： "200": "OK", "201": "Created", "202": "Accepted", "203": "NonAuthoritativeInformation", "204": "NoContent", "205": "ResetContent", "206": "PartialContent", "300": "MultipleChoices", "301": "MovedPermanently", "302": "Found", "303": "SeeOther", "304": "NotModified", "305": "UseProxy", "306": "Unused", "307": "TemporaryRedirect", "400": "BadRequest", "401": "Unauthorized", "402": "PaymentRequired", "403": "Forbidden", "404": "NotFound", "405": "MethodNotAllowed", "406": "NotAcceptable", "407": "ProxyAuthenticationRequired", "408": "RequestTimeout", "409": "Conflict", "410": "Gone", "411": "LengthRequired", "412": "PreconditionFailed", "413": "RequestEntityTooLarge", "414": "RequestURITooLong", "415": "UnsupportedMediaType", "416": "RequestedRangeNotSatisfiable", "417": "ExpectationFailed", "450": "ParameterRequired", "451": "MethodConnectException", "500": "InternalServerError", "501": "NotImplemented", "502": "BadGateway", "503": "ServiceUnavailable", "504": "GatewayTimeout", "505": "HTTPVersionNotSupported",
header	String	mock后端自定义响应头header。 格式： [{"key":"","value":"","remark":""}, {"key2":"","value2":"","remark2":""}] 参数说明： key： mock后端自定义响应头header key, 支持英文， 数字， 中划线， 且只能以英文字母或数字开头， 1 ~ 64字符。 value： mock后端自定义响应头header value， 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码, 不能为空， 最大长度为10240。 remark： mock后端自定义响应头header remark， 中文字符必须为UTF-8 或者unicode编码， 可以为空， 最大长度为2048。
id	String	编号。
register_time	String	注册时间。
status	Integer	后端状态。 1： 有效

参数	参数类型	描述
update_time	String	修改时间。

表 5-133 ReqParam

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称。由英文字母、数字、中划线、下划线、英文句号组成，且只能以英文开头。 最小长度：1 最大长度：32
type	String	参数类型。
location	String	参数位置。
default_value	String	参数默认值。
sample_value	String	参数示例值。
required	Integer	是否必须。 1：是 2：否 location为PATH时，required默认为1，其他场景required默认为2。
valid_enable	Integer	是否开启校验。 1：开启校验 2：不开启校验 缺省值：2
remark	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
enumerations	String	参数枚举值。
min_num	Integer	参数最小值。 参数类型为NUMBER时有效。
max_num	Integer	参数最大值。 参数类型为NUMBER时有效。
min_size	Integer	参数最小长度。 参数类型为STRING时有效。
max_size	Integer	参数最大长度。 参数类型为STRING时有效。

参数	参数类型	描述
regular	String	正则校验规则。 暂不支持。
json_schema	String	JSON校验规则。 暂不支持。
pass_through	Integer	是否透传。 1: 是 2: 否
orchestrations	Array of strings	请求参数编排规则列表，该参数暂不支持。请求参数匹配编排规则的生效优先级与列表顺序保持一致，列表中靠前的配置匹配优先级较高；如果编排规则列表中包含none_value类型的规则，则none_value类型的规则优先级最高，至多绑定一个none_value类型的规则；如果编排规则列表中包含default类型的规则，则default类型的规则优先级最低，至多绑定一个default类型的规则；当编排规则为预处理策略时，该规则不能作为除default以外的最后一个编排规则；每个API仅允许选择一个参数绑定编排规则，且编排规则不能重复，支持绑定的编排规则数量有配额限制，具体请参见产品介绍的“配额说明”章节。
id	String	参数编号。

表 5-134 ApiPolicyFunctionResp

参数	参数类型	描述
function_urn	String	函数URN
network_type	String	对接函数的网络架构类型。 - V1: 非VPC网络架构 - V2: VPC网络架构 缺省值：V1
invocation_type	String	调用类型。 - async: 异步。 - sync: 同步。
timeout	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值：1

参数	参数类型	描述
version	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。 最大长度：64
alias_urn	String	函数别名URN。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。
id	String	编号。
name	String	策略后端名称。字符串由中文、英文字母、数字、下划线组成，且只能以中文或英文开头。 最小长度：3 最大长度：64
conditions	Array of ConditionResp objects	策略条件列表。
backend_params	Array of BackendParam objects	后端参数列表。
effect_mode	String	关联的策略组合模式： - ALL：满足全部条件。 - ANY：满足任一条件。
authorizer_id	String	后端自定义认证对象的ID。 最小长度：1 最大长度：65

表 5-135 ApiPolicyMockResp

参数	参数类型	描述
id	String	编号。
name	String	策略后端名称。字符串由中文、英文字母、数字、下划线组成，且只能以中文或英文开头。 最小长度：3 最大长度：64
conditions	Array of ConditionResp objects	策略条件列表。

参数	参数类型	描述
backend_params	Array of BackendParam objects	后端参数列表。
effect_mode	String	关联的策略组合模式： - ALL：满足全部条件。 - ANY：满足任一条件。
authorizer_id	String	后端自定义认证对象的ID。 最小长度：1 最大长度：65
result_content	String	返回结果。
status_code	Integer	mock后端自定义状态码："200": "OK"。"201": "Created"。"202": "Accepted"。"203": "NonAuthoritativeInformation"。"204": "NoContent"。"205": "ResetContent"。"206": "PartialContent"。"300": "MultipleChoices"。"301": "MovedPermanently"。"302": "Found"。"303": "SeeOther"。"304": "NotModified"。"305": "UseProxy"。"306": "Unused"。"307": "TemporaryRedirect"。"400": "BadRequest"。"401": "Unauthorized"。"402": "PaymentRequired"。"403": "Forbidden"。"404": "NotFound"。"405": "MethodNotAllowed"。"406": "NotAcceptable"。"407": "ProxyAuthenticationRequired"。"408": "RequestTimeout"。"409": "Conflict"。"410": "Gone"。"411": "LengthRequired"。"412": "PreconditionFailed"。"413": "RequestEntityTooLarge"。"414": "RequestURITooLong"。"415": "UnsupportedMediaType"。"416": "RequestedRangeNotSatisfiable"。"417": "ExpectationFailed"。"450": "ParameterRequried"。"451": "MethodConnectException"。"500": "InternalServerError"。"501": "NotImplemented"。"502": "BadGateway"。"503": "ServiceUnavailable"。"504": "GatewayTimeout"。"505": "HTTPVersionNotSupported"。

参数	参数类型	描述
header	String	mock后端自定义响应头header。 格式： [{"key":"","value":"","remark":""}, {"key2":"","value2":"","remark2":""}] 参数说明： key： mock后端自定义响应头header key, 支持英文，数字，中划线，且只能以英文字母或数字开头，1 ~ 64字符。 value： mock后端自定义响应头header value，中文字符必须为UTF-8或者unicode编码, 不能为空，最大长度为10240 remark： mock后端自定义响应头header remark，中文字符必须为UTF-8 或者unicode编码，可以为空，最大长度为2048。

表 5-136 ApiPolicyHttpResp

参数	参数类型	描述
id	String	编号。
name	String	策略后端名称。字符串由中文、英文字母、数字、下划线组成，且只能以中文或英文开头。 最小长度： 3 最大长度： 64
conditions	Array of ConditionResp objects	策略条件列表。
backend_params	Array of BackendParam objects	后端参数列表。
effect_mode	String	关联的策略组合模式： - ALL： 满足全部条件。 - ANY： 满足任一条件。
authorizer_id	String	后端自定义认证对象的ID。 最小长度： 1 最大长度： 65

参数	参数类型	描述
url_domain	String	策略后端的Endpoint。由域名（或IP地址）和端口号组成，总长度不超过255。格式为域名:端口（如：apig.example.com:7443）。如果不写端口，则HTTPS默认端口号为443，HTTP默认端口号为80。支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、“_”、“-”组成，且只能以英文开头。
req_protocol	String	请求协议：HTTP、HTTPS、GRPCS，后端类型为GRPC时可选GRPCS。
req_method	String	请求方式：GET、POST、PUT、DELETE、HEAD、PATCH、OPTIONS、ANY，后端类型为GRPC时固定为POST。
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ .等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。 支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、中划线、下划线组成，且只能以英文开头。 说明 需要服从URI规范。 后端类型为GRPC时请求地址固定为/。
timeout	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值：1
enable_client_ssl	Boolean	是否开启双向认证
retry_count	String	请求后端服务的重试次数，默认为-1，范围[-1,10]。 当该值为-1时，幂等的接口会重试1次，非幂等的不会重试。POST，PATCH方法为非幂等；GET，HEAD，PUT，OPTIONS和DELETE等方法为幂等的。 缺省值：-1
enable_sm_channel	Boolean	是否启用SM商密通道。 仅实例支持SM系列商密算法的实例时支持开启。
vpc_channel_info	VpcInfo object	VPC通道详情。如果vpc_channel_status = 1，则这个object类型为必填信息。

参数	参数类型	描述
vpc_channel_status	Integer	是否使用VPC通道： 1：使用VPC通道。 2：不使用VPC通道。

表 5-137 ConditionResp

参数	参数类型	描述
req_param_name	String	关联的请求参数对象名称。策略类型为param时必选。
sys_param_name	String	系统参数名称。策略类型为system时必选。支持以下系统参数。 - req_path：请求路径。如 /a/b - req_method：请求方法。如 GET - reqPath：请求路径，废弃。如 /a/b - reqMethod：请求方法，废弃。如 GET
cookie_param_name	String	cookie参数名称。策略类型为cookie时必选。 最小长度：0 最大长度：255
frontend_auth_orizer_param_name	Object	系统参数-前端认证参数名称。策略类型为frontend_authorizer时必选。 最小长度：0 最大长度：32
condition_type	String	策略条件。 - exact：绝对匹配 - enum：枚举 - pattern：正则 策略类型为param、cookie、frontend_authorizer时必选。
condition_origin	String	策略类型。 - param：参数 - source：源IP - system：系统参数-网关内置参数 - cookie: cookie参数 - frontend_authorizer: 系统参数-前端认证参数 - orchestration: 参数编排规则

参数	参数类型	描述
condition_value	String	策略值;策略类型为param，source，cookie，frontend_authorizer时必填。 最大长度： 1024
mapped_param_name	String	参数编排规则编排后生成的参数名称，当condition_origin为orchestration的时候必填，并且生成的参数名称必须在api绑定的编排规则中存在。
mapped_param_location	String	参数编排规则编排后生成的参数所在的位置，当condition_origin为orchestration的时候必填，并且生成的参数所在的位置必须在api绑定的编排规则中存在。
id	String	编号。
req_param_id	String	关联的请求参数对象编号。
req_param_location	String	关联的请求参数对象位置。

表 5-138 BackendParam

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称。字符串由英文字母、数字、中划线、下划线、英文句号组成，且只能以英文开头。 最小长度： 1 最大长度： 32
location	String	参数位置：PATH、QUERY、HEADER。
origin	String	参数类别：REQUEST、CONSTANT、SYSTEM。

参数	参数类型	描述
value	String	参数值。字符长度不超过255。origin类别为REQUEST时，此字段值为req_params中的参数名称； origin类别为CONSTANT时，此字段值为参数真正的值； origin类别为SYSTEM时，此字段值为系统参数名称，系统参数分为网关内置参数、前端认证参数和后端认证参数，当api前端安全认证方式为自定义认证时，可以填写前端认证参数，当api开启后端认证时，可以填写后端认证参数。 网关内置参数取值及对应含义： • \$context.sourcelp：API调用者的源地址。 • \$context.stage：API调用的部署环境。 • \$context.apiName：API的名称。 • \$context.apild：API的ID。 • \$context.appName：API调用者的APP对象名称。 • \$context.appld：API调用者的APP对象ID。 • \$context.requestId：当次API调用生成跟踪ID。 • \$context.serverAddr：网关的服务器地址。 • \$context.serverName：网关的服务器名称。 • \$context.handleTime：本次API调用的处理时间。 • \$context.providerAppld：API拥有者的应用对象ID，暂不支持使用。 • \$context.clientCertCN：开启客户端认证时，本次API调用携带的客户端证书CN。 前端认证参数取值：以 “\$context.authorizer.frontend.”为前缀，如希望自定义认证校验通过返回的参数为aaa，那么此字段填写为 \$context.authorizer.frontend.aaa。 后端认证参数取值：以 “\$context.authorizer.backend.”为前缀，如希望自定义认证校验通过返回的参数为aaa，那么此字段填写为\$context.authorizer.backend.aaa 最大长度：255
remark	String	描述。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255

参数	参数类型	描述
id	String	参数编号。
req_param_id	String	对应的请求参数编号。

表 5-139 VpcInfo

参数	参数类型	描述
ecs_id	String	云服务器ID。
ecs_name	String	云服务器名称。
cascade_flag	Boolean	是否使用级联方式。 暂不支持。
vpc_channel_proxy_host	String	代理主机。
vpc_channel_id	String	VPC通道编号。 最大长度： 64
vpc_channel_port	Integer	VPC通道端口。

状态码： 400

表 5-140 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-141 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-142 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-143 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-144 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

修改指定API的配置信息，匹配模式改为绝对匹配，认证方式改为APP认证，Web后端改为使用负载通道，并新增后端参数

```
{
  "group_id": "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "match_mode": "NORMAL",
  "name": "Api_http",
  "auth_type": "APP",
  "backend_type": "HTTP",
  "backend_api": {
    "vpc_channel_status": 1,
    "vpc_channel_info": {
      "vpc_channel_id": "56a7d7358e1b42459c9d730d65b14e59",
      "vpc_channel_proxy_host": "www.example.com"
    }
  },
  "req_protocol": "HTTPS",
  "req_method": "GET",
  "req_uri": "/test/benchmark",
  "timeout": 5000
},
{
  "cors": false,
  "req_protocol": "HTTPS",
  "req_uri": "/test/http",
  "remark": "Web backend API",
  "type": 1,
}
```

```
"req_method" : "GET",
"result_normal_sample" : "Normal response example",
"result_failure_sample" : "Failure response example",
"backend_params" : [ {
  "name" : "X-CONSTANT-HEADER",
  "value" : "demo",
  "location" : "HEADER",
  "origin" : "CONSTANT",
  "remark" : "constant_demo"
}, {
  "name" : "app-id",
  "value" : "$context.appId",
  "location" : "HEADER",
  "origin" : "SYSTEM",
  "remark" : "Application ID of the invoker."
} ],
"tags" : [ "webApi" ]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "id" : "5f918d104dc84480a75166ba99efff21",
  "tags" : [ "webApi" ],
  "arrange_necessary" : 2,
  "backend_type" : "HTTP",
  "auth_type" : "APP",
  "auth_opt" : {
    "app_code_auth_type" : "DISABLE"
  },
  "backend_api" : {
    "update_time" : "2020-08-02T16:32:47.077028841Z",
    "vpc_channel_status" : 1,
    "vpc_channel_info" : {
      "vpc_channel_id" : "56a7d7358e1b42459c9d730d65b14e59",
      "vpc_channel_proxy_host" : "www.example.com"
    },
    "url_domain" : "56a7d7358e1b42459c9d730d65b14e59",
    "req_protocol" : "HTTPS",
    "id" : "1ce8fda3586d4371bd83c955df37e102",
    "req_method" : "GET",
    "register_time" : "2020-07-31T12:42:51Z",
    "req_uri" : "/test/benchmark",
    "timeout" : 5000,
    "status" : 1
  },
  "cors" : false,
  "status" : 1,
  "group_name" : "api_group_001",
  "group_id" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "group_version" : "V1",
  "match_mode" : "NORMAL",
  "name" : "Api_http",
  "req_protocol" : "HTTPS",
  "req_method" : "GET",
  "req_uri" : "/test/http",
  "type" : 1,
  "version" : "V0.0.1",
  "result_normal_sample" : "Normal response example",
  "result_failure_sample" : "Failure response example",
  "register_time" : "2020-07-31T12:42:51Z",
  "update_time" : "2020-08-02T16:32:47.046288842Z",
  "remark" : "Web backend API",
  "backend_params" : [ {
    "name" : "X-CONSTANT-HEADER",
```



```
"value": "demo",
"location": "HEADER",
"origin": "CONSTANT",
"remark": "constant_demo",
"id": "8cb2eba19e7a4423a4e835647a8b8d76"
}, {
  "name": "app-id",
  "value": "$context.appId",
  "location": "HEADER",
  "origin": "SYSTEM",
  "remark": "Application ID of the invoker.",
  "id": "216ddda836e74d528f364ff589d9dd21"
}]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2011",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3002",
  "error_msg": "API 5f918d104dc84480a75166ba99efff21 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request

状态码	描述
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.3.3 删除 API

功能介绍

删除指定的API。

删除API时，会删除该API所有相关的资源信息或绑定关系，如API的发布记录，绑定的后端服务，对APP的授权信息等。

URI

DELETE /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apis/{api_id}

表 5-145 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
api_id	是	String	API的编号。

请求参数

表 5-146 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 401

表 5-147 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-148 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-149 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 409

表 5-150 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-151 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3002",
  "error_msg" : "API 5f918d104dc84480a75166ba99efff21 does not exist"
}
```

状态码： 409

Conflict

```
{
  "error_code" : "APIG.4016",
  "error_msg" : "The API cannot be deleted because it has been published"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
409	Conflict
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.3.4 发布或下线 API

功能介绍

对API进行发布或下线。

发布操作是将一个指定的API发布到一个指定的环境，API只有发布后，才能够被调用，且只能在该环境上才能被调用。未发布的API无法被调用。

下线操作是将API从某个已发布的环境上下线，下线后，API将无法再被调用。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apis/action

表 5-152 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-153 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-154 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
action	是	String	需要进行的操作。 - online：发布 - offline：下线
api_id	是	String	API的编号，即：需要进行发布或下线的API的编号。
env_id	是	String	环境的编号，即：API需要发布到哪个环境。
remark	否	String	对发布动作的简述。字符长度不超过255。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。

响应参数

状态码： 201

表 5-155 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
publish_id	String	发布记录的ID。
api_id	String	API编号。
api_name	String	API名称。
env_id	String	发布的环境编号。
remark	String	发布描述。
publish_time	String	发布时间。

参数	参数类型	描述
version_id	String	在线的版本号。

状态码： 400

表 5-156 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-157 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-158 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-159 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-160 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

发布一个API到指定环境上。

```
{
  "action": "online",
  "api_id": "5f918d104dc84480a75166ba99efff21",
  "env_id": "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID"
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "api_id": "5f918d104dc84480a75166ba99efff21",
  "env_id": "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
  "publish_id": "9191cdb430724d4b8586ed7f1b962ca2",
  "publish_time": "2020-08-03T01:36:00.592970615Z",
  "version_id": "ee1a5a38d3d3493abf1dc4ed6cacfa0b",
  "remark": ""
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2011",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:action. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found


```
{
  "error_code" : "APIG.3002",
  "error_msg" : "API 5f918d104dc84480a75166ba99efff21 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.3.5 查询 API 详情

功能介绍

查看指定的API的详细信息。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apis/{api_id}

表 5-161 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
api_id	是	String	API的编号。

请求参数

表 5-162 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-163 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	API名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度： 3 最大长度： 255
type	Integer	API类型，该参数暂未使用。 1：公有API。 2：私有API。
version	String	API的版本。 最大长度： 16
req_protocol	String	API的请求协议。 - HTTP - HTTPS - BOTH：同时支持HTTP和HTTPS - GRPCS 缺省值： HTTPS
req_method	String	API的请求方式，当API的请求协议为GRPC类型协议时请求方式固定为POST。

参数	参数类型	描述
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ .等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。 /apic/health_check为服务集成预置的健康检查路径，当req_method=GET时不支持req_uri=/apic/health_check。 说明 需要服从URI规范。
auth_type	String	API的认证方式 • NONE：无认证 • APP：APP认证 • IAM：IAM认证 • AUTHORIZER：自定义认证，当auth_type取值为AUTHORIZER时，authorizer_id字段必须传入 当API的请求协议为GRPC类型时不支持自定义认证。
auth_opt	AuthOpt object	认证方式参数。
cors	Boolean	是否支持跨域，默认不支持。 • true：支持。 • false：不支持。 缺省值：false
match_mode	String	API的匹配方式。 • SWA：前缀匹配 • NORMAL：正常匹配（绝对匹配）默认：NORMAL
backend_type	String	后端类型 • HTTP：web后端 • FUNCTION：函数工作流，当backend_type取值为FUNCTION时，func_info字段必须传入 • MOCK：模拟的后端，当backend_type取值为MOCK时，mock_info字段必须传入 • GRPC：grpc后端 仅控制默认后端类型，策略后端不受此字段控制。

参数	参数类型	描述
remark	String	API描述。字符长度不超过1000。 不允许带有<、>字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度： 0 最大长度： 1000
group_id	String	API所属的分组编号。 最小长度： 1 最大长度： 65
body_remark	String	API请求体描述，可以是请求体示例、媒体类型、参数等信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 20480
result_normal_sample	String	正常响应示例，描述API的正常返回信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 当API的请求协议为GRPC类型时不支持配置。 最大长度： 20480
result_failure_sample	String	失败返回示例，描述API的异常返回信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 当API的请求协议为GRPC类型时不支持配置。 最大长度： 20480
authorizer_id	String	前端自定义认证对象的ID，API请求协议为GRPC类型时不支持前端自定义认证。 最小长度： 1 最大长度： 65
tags	Array of strings	标签。 支持英文、数字、中文、特殊符号（-*#%.:_），且只能以中文或英文开头。 默认支持10个标签，如需扩大配额请联系技术工程师修改API_TAG_NUM_LIMIT配置。 最小长度： 1 最大长度： 128
response_id	String	分组自定义响应ID。 最小长度： 1 最大长度： 65

参数	参数类型	描述
roma_app_id	String	API归属的集成应用编号。 API分组为全局分组时或API绑定自定义域名时必须填。 最小长度：1 最大长度：65
domain_name	String	API绑定的自定义域名，使用自定义域名时roma_app_id字段必填。 最大长度：255
tag	String	标签。 待废弃，优先使用tags字段。 最大长度：255
content_type	String	请求内容格式类型： application/json application/xml multipart/form-data text/plain
id	String	API编号。
status	Integer	API状态。 1：有效 2：锁定
arrange_necessary	Integer	是否需要编排，1：是；2：否。
register_time	String	API注册时间。
update_time	String	API修改时间。
group_name	String	API所属分组的名称。
group_version	String	API所属分组的版本。
run_env_name	String	发布的环境名称。 存在多个发布记录时，环境名称之间用 隔开。
run_env_id	String	发布的环境编号。 存在多个发布记录时，环境编号之间用 隔开。
publish_id	String	发布记录编号。 存在多个发布记录时，发布记录编号之间用 隔开。
publish_time	String	发布时间。 存在多个发布记录时，发布时间之间用 隔开。
roma_app_name	String	API归属的集成应用名称。

参数	参数类型	描述
ld_api_id	String	当API的后端为自定义后端时，对应的自定义后端API编号。
backend_api	BackendApi object	web后端详情。
api_group_info	ApiGroupCommonInfo object	API分组信息。
func_info	ApiFunc object	函数工作流后端详情。
mock_info	ApiMock object	mock后端详情。
req_params	Array of ReqParam objects	API的请求参数列表。
backend_params	Array of BackendParam objects	API的后端参数列表。
policy_functions	Array of ApiPolicyFunctionResp objects	函数工作流策略后端列表。
policy_mocks	Array of ApiPolicyMockResp objects	mock策略后端列表。
policy_https	Array of ApiPolicyHttpResp objects	web策略后端列表。

表 5-164 AuthOpt

参数	参数类型	描述
app_code_auth_type	String	AppCode简易认证类型，仅在auth_type为APP时生效，默认为DISABLE： - DISABLE：不开启简易认证。 - HEADER：开启简易认证且AppCode位置在HEADER。 缺省值： DISABLE

表 5-165 BackendApi

参数	参数类型	描述
authorizer_id	String	后端自定义认证对象的ID，后端类型为GRPC时不支持后端自定义认证
url_domain	String	后端服务的地址。不使用vpc通道时,url_domain为必填。 由主机（IP或域名）和端口号组成，总长度不超过255。格式为主机:端口（如：apig.example.com:7443）。如果不写端口，则HTTPS默认端口号为443，HTTP默认端口号为80。 支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、下划线、中划线组成，且只能以英文开头
req_protocol	String	请求协议，后端类型为GRPC时请求协议可选GRPCS。
remark	String	描述。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
req_method	String	请求方式，后端类型为GRPC时请求方式固定为POST。
version	String	web后端版本，字符长度不超过16。
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ .等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。 支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、中划线、下划线组成，且只能以英文开头。 说明 需要服从URI规范。 后端类型为GRPC时请求地址固定为/。
timeout	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值：1
enable_client_ssl	Boolean	是否开启双向认证。

参数	参数类型	描述
retry_count	String	请求后端服务的重试次数，默认为-1，范围[-1,10]。 当该值为-1时，幂等的接口会重试1次，非幂等的不会重试。POST，PATCH方法为非幂等；GET，HEAD，PUT，OPTIONS和DELETE等方法为幂等的。 缺省值：-1
enable_sm_channel	Boolean	是否启用SM商密通道。 仅实例支持SM系列商密算法的实例时支持开启。
id	String	编号。
status	Integer	后端状态。 1：有效
register_time	String	注册时间。
update_time	String	修改时间。
vpc_channel_info	VpcInfo object	VPC通道详情。如果vpc_channel_status = 1，则这个object类型为必填信息。
vpc_channel_status	Integer	是否使用VPC通道。 1：使用VPC通道 2：不使用VPC通道

表 5-166 ApiGroupCommonInfo

参数	参数类型	描述
id	String	编号。
name	String	API分组名称。
status	Integer	状态。 1：有效 2：锁定
sl_domain	String	系统默认分配的子域名。
register_time	String	创建时间。
update_time	String	最近修改时间。

参数	参数类型	描述
on_sell_status	Integer	是否已上架云市场： 1：已上架 2：未上架 3：审核中 ROMA Connect暂未对接云市场，此字段默认返回2。
url_domains	Array of UrlDomain objects	分组上绑定的独立域名列表。

表 5-167 UrlDomain

参数	参数类型	描述
id	String	域名编号。
domain	String	访问域名。
cname_status	Integer	域名cname状态： 1：未解析 2：解析中 3：解析成功 4：解析失败
ssl_id	String	SSL证书编号。
ssl_name	String	SSL证书名称。
min_ssl_version	String	最小ssl协议版本号。支持TLSv1.1或TLSv1.2。 缺省值： TLSv1.1
verified_client_certificate_enabled	Boolean	是否开启客户端证书校验。只有绑定证书时，该参数才生效。当绑定证书存在trusted_root_ca时，默认开启；当绑定证书不存在trusted_root_ca时，默认关闭。 缺省值： false
is_has_trusted_root_ca	Boolean	是否存在信任的根证书CA。当绑定证书存在trusted_root_ca时为true。 暂不支持。 缺省值： false
ssl_infos	Array of SslInfo objects	SSL证书列表。 暂不支持。

表 5-168 SslInfo

参数	参数类型	描述
ssl_id	String	SSL证书编号。
ssl_name	String	SSL证书名称。
algorithm_type	String	证书算法类型： • RSA。 • ECC。 • SM2。
type	String	证书可见范围： • instance：当前实例 • global：全局 缺省值： global

表 5-169 ApiFunc

参数	参数类型	描述
function_urn	String	函数URN。
network_type	String	对接函数的网络架构类型 • V1：非VPC网络架构 • V2：VPC网络架构 缺省值： V1
remark	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 255
invocation_type	String	调用类型。 • async：异步 • sync：同步
version	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。 最大长度： 64
alias_urn	String	函数别名URN。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。

参数	参数类型	描述
timeout	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值：1
authorizer_id	String	后端自定义认证ID。
id	String	编号。
register_time	String	注册时间。
status	Integer	后端状态。 1：有效。
update_time	String	修改时间。

表 5-170 ApiMock

参数	参数类型	描述
remark	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
result_content	String	返回结果。
version	String	版本。字符长度不超过64。
authorizer_id	String	后端自定义认证ID。

参数	参数类型	描述
status_code	Integer	mock后端自定义状态码: "200": "OK", "201": "Created", "202": "Accepted", "203": "NonAuthoritativeInformation", "204": "NoContent", "205": "ResetContent", "206": "PartialContent", "300": "MultipleChoices", "301": "MovedPermanently", "302": "Found", "303": "SeeOther", "304": "NotModified", "305": "UseProxy", "306": "Unused", "307": "TemporaryRedirect", "400": "BadRequest", "401": "Unauthorized", "402": "PaymentRequired", "403": "Forbidden", "404": "NotFound", "405": "MethodNotAllowed", "406": "NotAcceptable", "407": "ProxyAuthenticationRequired", "408": "RequestTimeout", "409": "Conflict", "410": "Gone", "411": "LengthRequired", "412": "PreconditionFailed", "413": "RequestEntityTooLarge", "414": "RequestURITooLong", "415": "UnsupportedMediaType", "416": "RequestedRangeNotSatisfiable", "417": "ExpectationFailed", "450": "ParameterRequired", "451": "MethodConnectException", "500": "InternalServerError", "501": "NotImplemented", "502": "BadGateway", "503": "ServiceUnavailable", "504": "GatewayTimeout", "505": "HTTPVersionNotSupported",
header	String	mock后端自定义响应头header。 格式: [{"key":"","value":"","remark":""}, {"key2":"","value2":"","remark2":""}] 参数说明: key: mock后端自定义响应头header key, 支持英文, 数字, 中划线, 且只能以英文字母或数字开头, 1 ~ 64字符。 value: mock后端自定义响应头header value, 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码, 不能为空, 最大长度为10240。 remark: mock后端自定义响应头header remark, 中文字符必须为UTF-8 或者unicode编码, 可以为空, 最大长度为2048。
id	String	编号。
register_time	String	注册时间。
status	Integer	后端状态。 1: 有效

参数	参数类型	描述
update_time	String	修改时间。

表 5-171 ReqParam

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称。由英文字母、数字、中划线、下划线、英文句号组成，且只能以英文开头。 最小长度：1 最大长度：32
type	String	参数类型。
location	String	参数位置。
default_value	String	参数默认值。
sample_value	String	参数示例值。
required	Integer	是否必须。 1：是 2：否 location为PATH时，required默认为1，其他场景required默认为2。
valid_enable	Integer	是否开启校验。 1：开启校验 2：不开启校验 缺省值：2
remark	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
enumerations	String	参数枚举值。
min_num	Integer	参数最小值。 参数类型为NUMBER时有效。
max_num	Integer	参数最大值。 参数类型为NUMBER时有效。
min_size	Integer	参数最小长度。 参数类型为STRING时有效。
max_size	Integer	参数最大长度。 参数类型为STRING时有效。

参数	参数类型	描述
regular	String	正则校验规则。 暂不支持。
json_schema	String	JSON校验规则。 暂不支持。
pass_through	Integer	是否透传。 1: 是 2: 否
orchestrations	Array of strings	请求参数编排规则列表, 该参数暂不支持。请求参数匹配编排规则的生效优先级与列表顺序保持一致, 列表中靠前的配置匹配优先级较高; 如果编排规则列表中包含none_value类型的规则, 则none_value类型的规则优先级最高, 至多绑定一个none_value类型的规则; 如果编排规则列表中包含default类型的规则, 则default类型的规则优先级最低, 至多绑定一个default类型的规则; 当编排规则为预处理策略时, 该规则不能作为除default以外的最后一个编排规则; 每个API仅允许选择一个参数绑定编排规则, 且编排规则不能重复, 支持绑定的编排规则数量有配额限制, 具体请参见产品介绍的“配额说明”章节。
id	String	参数编号。

表 5-172 ApiPolicyFunctionResp

参数	参数类型	描述
function_urn	String	函数URN
network_type	String	对接函数的网络架构类型。 - V1: 非VPC网络架构 - V2: VPC网络架构 缺省值: V1
invocation_type	String	调用类型。 - async: 异步。 - sync: 同步。
timeout	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改, 可修改的上限为600000。 单位: 毫秒。 最小值: 1

参数	参数类型	描述
version	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。 最大长度：64
alias_urn	String	函数别名URN。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。
id	String	编号。
name	String	策略后端名称。字符串由中文、英文字母、数字、下划线组成，且只能以中文或英文开头。 最小长度：3 最大长度：64
conditions	Array of ConditionResp objects	策略条件列表。
backend_params	Array of BackendParam objects	后端参数列表。
effect_mode	String	关联的策略组合模式： - ALL：满足全部条件。 - ANY：满足任一条件。
authorizer_id	String	后端自定义认证对象的ID。 最小长度：1 最大长度：65

表 5-173 ApiPolicyMockResp

参数	参数类型	描述
id	String	编号。
name	String	策略后端名称。字符串由中文、英文字母、数字、下划线组成，且只能以中文或英文开头。 最小长度：3 最大长度：64
conditions	Array of ConditionResp objects	策略条件列表。

参数	参数类型	描述
backend_params	Array of BackendParam objects	后端参数列表。
effect_mode	String	关联的策略组合模式： - ALL：满足全部条件。 - ANY：满足任一条件。
authorizer_id	String	后端自定义认证对象的ID。 最小长度：1 最大长度：65
result_content	String	返回结果。
status_code	Integer	mock后端自定义状态码："200": "OK"。"201": "Created"。"202": "Accepted"。"203": "NonAuthoritativeInformation"。"204": "NoContent"。"205": "ResetContent"。"206": "PartialContent"。"300": "MultipleChoices"。"301": "MovedPermanently"。"302": "Found"。"303": "SeeOther"。"304": "NotModified"。"305": "UseProxy"。"306": "Unused"。"307": "TemporaryRedirect"。"400": "BadRequest"。"401": "Unauthorized"。"402": "PaymentRequired"。"403": "Forbidden"。"404": "NotFound"。"405": "MethodNotAllowed"。"406": "NotAcceptable"。"407": "ProxyAuthenticationRequired"。"408": "RequestTimeout"。"409": "Conflict"。"410": "Gone"。"411": "LengthRequired"。"412": "PreconditionFailed"。"413": "RequestEntityTooLarge"。"414": "RequestURITooLong"。"415": "UnsupportedMediaType"。"416": "RequestedRangeNotSatisfiable"。"417": "ExpectationFailed"。"450": "ParameterRequried"。"451": "MethodConnectException"。"500": "InternalServerError"。"501": "NotImplemented"。"502": "BadGateway"。"503": "ServiceUnavailable"。"504": "GatewayTimeout"。"505": "HTTPVersionNotSupported"。

参数	参数类型	描述
header	String	mock后端自定义响应头header。 格式： [{"key":"","value":"","remark":""}, {"key2":"","value2":"","remark2":""}] 参数说明： key： mock后端自定义响应头header key, 支持英文，数字，中划线，且只能以英文字母或数字开头，1 ~ 64字符。 value： mock后端自定义响应头header value，中文字符必须为UTF-8或者unicode编码, 不能为空，最大长度为10240 remark： mock后端自定义响应头header remark，中文字符必须为UTF-8 或者unicode编码，可以为空，最大长度为2048。

表 5-174 ApiPolicyHttpResp

参数	参数类型	描述
id	String	编号。
name	String	策略后端名称。字符串由中文、英文字母、数字、下划线组成，且只能以中文或英文开头。 最小长度： 3 最大长度： 64
conditions	Array of ConditionResp objects	策略条件列表。
backend_params	Array of BackendParam objects	后端参数列表。
effect_mode	String	关联的策略组合模式： - ALL： 满足全部条件。 - ANY： 满足任一条件。
authorizer_id	String	后端自定义认证对象的ID。 最小长度： 1 最大长度： 65

参数	参数类型	描述
url_domain	String	策略后端的Endpoint。由域名（或IP地址）和端口号组成，总长度不超过255。格式为域名:端口（如：apig.example.com:7443）。如果不写端口，则HTTPS默认端口号为443，HTTP默认端口号为80。支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、“_”、“-”组成，且只能以英文开头。
req_protocol	String	请求协议：HTTP、HTTPS、GRPCS，后端类型为GRPC时可选GRPCS。
req_method	String	请求方式：GET、POST、PUT、DELETE、HEAD、PATCH、OPTIONS、ANY，后端类型为GRPC时固定为POST。
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ .等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。 支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、中划线、下划线组成，且只能以英文开头。 说明 需要服从URI规范。 后端类型为GRPC时请求地址固定为/。
timeout	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值：1
enable_client_ssl	Boolean	是否开启双向认证
retry_count	String	请求后端服务的重试次数，默认为-1，范围[-1,10]。 当该值为-1时，幂等的接口会重试1次，非幂等的不会重试。POST，PATCH方法为非幂等；GET，HEAD，PUT，OPTIONS和DELETE等方法为幂等的。 缺省值：-1
enable_sm_channel	Boolean	是否启用SM商密通道。 仅实例支持SM系列商密算法的实例时支持开启。
vpc_channel_info	VpcInfo object	VPC通道详情。如果vpc_channel_status = 1，则这个object类型为必填信息。

参数	参数类型	描述
vpc_channel_status	Integer	是否使用VPC通道： 1： 使用VPC通道。 2： 不使用VPC通道。

表 5-175 ConditionResp

参数	参数类型	描述
req_param_name	String	关联的请求参数对象名称。策略类型为param时必选。
sys_param_name	String	系统参数名称。策略类型为system时必选。支持以下系统参数。 - req_path： 请求路径。如 /a/b - req_method： 请求方法。如 GET - reqPath： 请求路径， 废弃。如 /a/b - reqMethod： 请求方法， 废弃。如 GET
cookie_param_name	String	cookie参数名称。策略类型为cookie时必选。 最小长度： 0 最大长度： 255
frontend_auth_orizer_param_name	Object	系统参数-前端认证参数名称。策略类型为frontend_authorizer时必选。 最小长度： 0 最大长度： 32
condition_type	String	策略条件。 - exact： 绝对匹配 - enum： 枚举 - pattern： 正则 策略类型为param、cookie、frontend_authorizer时必选。
condition_origin	String	策略类型。 - param： 参数 - source： 源IP - system： 系统参数-网关内置参数 - cookie: cookie参数 - frontend_authorizer: 系统参数-前端认证参数 - orchestration: 参数编排规则

参数	参数类型	描述
condition_value	String	策略值;策略类型为param，source，cookie，frontend_authorizer时必填。 最大长度：1024
mapped_param_name	String	参数编排规则编排后生成的参数名称，当condition_origin为orchestration的时候必填，并且生成的参数名称必须在api绑定的编排规则中存在。
mapped_param_location	String	参数编排规则编排后生成的参数所在的位置，当condition_origin为orchestration的时候必填，并且生成的参数所在的位置必须在api绑定的编排规则中存在。
id	String	编号。
req_param_id	String	关联的请求参数对象编号。
req_param_location	String	关联的请求参数对象位置。

表 5-176 BackendParam

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称。字符串由英文字母、数字、中划线、下划线、英文句号组成，且只能以英文开头。 最小长度：1 最大长度：32
location	String	参数位置：PATH、QUERY、HEADER。
origin	String	参数类别：REQUEST、CONSTANT、SYSTEM。

参数	参数类型	描述
value	String	参数值。字符长度不超过255。origin类别为REQUEST时，此字段值为req_params中的参数名称； origin类别为CONSTANT时，此字段值为参数真正的值； origin类别为SYSTEM时，此字段值为系统参数名称，系统参数分为网关内置参数、前端认证参数和后端认证参数，当api前端安全认证方式为自定义认证时，可以填写前端认证参数，当api开启后端认证时，可以填写后端认证参数。 网关内置参数取值及对应含义： • \$context.sourceIp: API调用者的源地址。 • \$context.stage: API调用的部署环境。 • \$context.apiName: API的名称。 • \$context.apiId: API的ID。 • \$context.appName: API调用者的APP对象名称。 • \$context.appId: API调用者的APP对象ID。 • \$context.requestId: 当次API调用生成跟踪ID。 • \$context.serverAddr: 网关的服务器地址。 • \$context.serverName: 网关的服务器名称。 • \$context.handleTime: 本次API调用的处理时间。 • \$context.providerAppId: API拥有者的应用对象ID，暂不支持使用。 • \$context.clientCertCN: 开启客户端认证时，本次API调用携带的客户端证书CN。 前端认证参数取值：以 “\$context.authorizer.frontend.”为前缀，如希望自定义认证校验通过返回的参数为aaa，那么此字段填写为 \$context.authorizer.frontend.aaa。 后端认证参数取值：以 “\$context.authorizer.backend.”为前缀，如希望自定义认证校验通过返回的参数为aaa，那么此字段填写为\$context.authorizer.backend.aaa 最大长度：255
remark	String	描述。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255

参数	参数类型	描述
id	String	参数编号。
req_param_id	String	对应的请求参数编号。

表 5-177 VpcInfo

参数	参数类型	描述
ecs_id	String	云服务器ID。
ecs_name	String	云服务器名称。
cascade_flag	Boolean	是否使用级联方式。 暂不支持。
vpc_channel_proxy_host	String	代理主机。
vpc_channel_id	String	VPC通道编号。 最大长度： 64
vpc_channel_port	Integer	VPC通道端口。

状态码： 401

表 5-178 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-179 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-180 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-181 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "id": "5f918d104dc84480a75166ba99efff21",
  "tags": [ "webApi" ],
  "arrange_necessary": 2,
  "backend_type": "HTTP",
  "auth_type": "AUTHORIZER",
  "auth_opt": {
    "app_code_auth_type": "DISABLE"
  },
  "authorizer_id": "8d0443832a194eaa84244e0c1c1912ac",
  "backend_api": {
    "update_time": "2020-08-02T16:32:47.077029Z",
    "vpc_channel_status": 1,
    "vpc_channel_info": {
      "vpc_channel_id": "56a7d7358e1b42459c9d730d65b14e59",
      "vpc_channel_proxy_host": "www.example.com"
    },
  },
  "url_domain": "56a7d7358e1b42459c9d730d65b14e59",
  "req_protocol": "HTTPS",
  "id": "1ce8fda3586d4371bd83c955df37e102",
  "req_method": "GET",
  "register_time": "2020-07-31T12:42:51Z",
  "req_uri": "/test/benchmark",
  "timeout": 5000,
  "status": 1
},
"cors": false,
"status": 1,
"group_name": "api_group_001",
"group_id": "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
"group_version": "V1",
```

```
"match_mode" : "NORMAL",
"name" : "Api_http",
"req_protocol" : "HTTPS",
"req_method" : "GET",
"req_uri" : "/test/http",
"type" : 1,
"version" : "V0.0.1",
"result_normal_sample" : "Normal response example",
"result_failure_sample" : "Failure response example",
"register_time" : "2020-07-31T12:42:51Z",
"update_time" : "2020-08-02T16:32:47.046289Z",
"remark" : "web backend api",
"backend_params" : [ {
  "name" : "X-CONSTANT-HEADER",
  "value" : "demo",
  "location" : "HEADER",
  "origin" : "CONSTANT",
  "remark" : "constant_demo",
  "id" : "8cb2eba19e7a4423a4e835647a8b8d76"
}, {
  "name" : "app-id",
  "value" : "$context.appld",
  "location" : "HEADER",
  "origin" : "SYSTEM",
  "remark" : "Application ID of the invoker.",
  "id" : "216ddda836e74d528f364ff589d9dd21"
} ]
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3002",
  "error_msg" : "API 5f918d104dc84480a75166ba99efff21 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```


状态码

状态码	描述
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.3.6 查询 API 列表

功能介绍

查看API列表，返回API详细信息、发布信息等，但不能查看到后端服务信息和API请求参数信息。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apis

表 5-182 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-183 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
id	否	String	API编号。
name	否	String	API名称。
group_id	否	String	API分组编号。
req_protocol	否	String	请求协议。
req_method	否	String	请求方法。
req_uri	否	String	请求路径。
auth_type	否	String	授权类型。
env_id	否	String	发布的环境编号。
type	否	Integer	API类型。
precise_search	否	String	指定需要精确匹配查找的参数名称，多个参数需要支持精确匹配时参数之间使用“,”隔开。 目前仅支持name, req_uri, vpc_channel_name。
vpc_channel_id	否	String	负载通道编号。
vpc_channel_name	否	String	负载通道名称。
roma_app_name	否	String	集成应用名称。
roma_app_id	否	String	集成应用编号。

请求参数

表 5-184 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-185 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
apis	Array of ApiInfoPerPage objects	本次查询到的API列表。

表 5-186 ApiInfoPerPage

参数	参数类型	描述
name	String	API名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度： 3 最大长度： 255
type	Integer	API类型，该参数暂未使用。 1： 公有API。 2： 私有API。
version	String	API的版本。 最大长度： 16
req_protocol	String	API的请求协议。 - HTTP - HTTPS - BOTH： 同时支持HTTP和HTTPS - GRPCS 缺省值： HTTPS
req_method	String	API的请求方式，当API的请求协议为GRPC类型协议时请求方式固定为POST。

参数	参数类型	描述
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ .等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。 /apic/health_check为服务集成预置的健康检查路径，当req_method=GET时不支持req_uri=/apic/health_check。 说明 需要服从URI规范。
auth_type	String	API的认证方式 • NONE：无认证 • APP：APP认证 • IAM：IAM认证 • AUTHORIZER：自定义认证，当auth_type取值为AUTHORIZER时，authorizer_id字段必须传入 当API的请求协议为GRPC类型时不支持自定义认证。
auth_opt	AuthOpt object	认证方式参数。
cors	Boolean	是否支持跨域，默认不支持。 • true：支持。 • false：不支持。 缺省值：false
match_mode	String	API的匹配方式。 • SWA：前缀匹配 • NORMAL：正常匹配（绝对匹配）默认：NORMAL
backend_type	String	后端类型 • HTTP：web后端 • FUNCTION：函数工作流，当backend_type取值为FUNCTION时，func_info字段必须传入 • MOCK：模拟的后端，当backend_type取值为MOCK时，mock_info字段必须传入 • GRPC：grpc后端 仅控制默认后端类型，策略后端不受此字段控制。

参数	参数类型	描述
remark	String	API描述。字符长度不超过1000。 不允许带有<、>字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度： 0 最大长度： 1000
group_id	String	API所属的分组编号。 最小长度： 1 最大长度： 65
body_remark	String	API请求体描述，可以是请求体示例、媒体类型、参数等信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 20480
result_normal_sample	String	正常响应示例，描述API的正常返回信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 当API的请求协议为GRPC类型时不支持配置。 最大长度： 20480
result_failure_sample	String	失败返回示例，描述API的异常返回信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 当API的请求协议为GRPC类型时不支持配置。 最大长度： 20480
authorizer_id	String	前端自定义认证对象的ID，API请求协议为GRPC类型时不支持前端自定义认证。 最小长度： 1 最大长度： 65
tags	Array of strings	标签。 支持英文、数字、中文、特殊符号（- * # % . : _ ），且只能以中文或英文开头。 默认支持10个标签，如需扩大配额请联系技术工程师修改API_TAG_NUM_LIMIT配置。 最小长度： 1 最大长度： 128
response_id	String	分组自定义响应ID。 最小长度： 1 最大长度： 65

参数	参数类型	描述
roma_app_id	String	API归属的集成应用编号。 API分组为全局分组时或API绑定自定义域名时必须填。 最小长度：1 最大长度：65
domain_name	String	API绑定的自定义域名，使用自定义域名时roma_app_id字段必填。 最大长度：255
tag	String	标签。 待废弃，优先使用tags字段。 最大长度：255
content_type	String	请求内容格式类型： application/json application/xml multipart/form-data text/plain
id	String	API编号。
status	Integer	API状态。 1：有效 2：锁定
arrange_necessary	Integer	是否需要编排，1：是；2：否。
register_time	String	API注册时间。
update_time	String	API修改时间。
group_name	String	API所属分组的名称。
group_version	String	API所属分组的版本。
run_env_name	String	发布的环境名称。 存在多个发布记录时，环境名称之间用 隔开。
run_env_id	String	发布的环境编号。 存在多个发布记录时，环境编号之间用 隔开。
publish_id	String	发布记录编号。 存在多个发布记录时，发布记录编号之间用 隔开。
publish_time	String	发布时间。 存在多个发布记录时，发布时间之间用 隔开。
roma_app_name	String	API归属的集成应用名称。

参数	参数类型	描述
ld_api_id	String	当API的后端为自定义后端时，对应的自定义后端API编号。
backend_api	BackendApi object	后端信息。
api_group_info	ApiGroupCommonInfo object	API分组信息。
req_params	Array of ReqParam objects	API的请求参数列表。

表 5-187 AuthOpt

参数	参数类型	描述
app_code_auth_type	String	AppCode简易认证类型，仅在auth_type为APP时生效，默认为DISABLE： - DISABLE：不开启简易认证。 - HEADER：开启简易认证且AppCode位置在HEADER。 缺省值： DISABLE

表 5-188 BackendApi

参数	参数类型	描述
authorizer_id	String	后端自定义认证对象的ID，后端类型为GRPC时不支持后端自定义认证
url_domain	String	后端服务的地址。不使用vpc通道时,url_domain为必填。 由主机（IP或域名）和端口号组成，总长度不超过255。格式为主机:端口（如：apig.example.com:7443）。如果不写端口，则HTTPS默认端口号为443，HTTP默认端口号为80。 支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、下划线、中划线组成，且只能以英文开头
req_protocol	String	请求协议，后端类型为GRPC时请求协议可选GRPCS。

参数	参数类型	描述
remark	String	描述。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
req_method	String	请求方式，后端类型为GRPC时请求方式固定为POST。
version	String	web后端版本，字符长度不超过16。
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ .等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。 支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、中划线、下划线组成，且只能以英文开头。 说明 需要服从URI规范。 后端类型为GRPC时请求地址固定为/。
timeout	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值：1
enable_client_ssl	Boolean	是否开启双向认证。
retry_count	String	请求后端服务的重试次数，默认为-1，范围[-1,10]。 当该值为-1时，幂等的接口会重试1次，非幂等的不会重试。POST，PATCH方法为非幂等；GET，HEAD，PUT，OPTIONS和DELETE等方法为幂等的。 缺省值：-1
enable_sm_channel	Boolean	是否启用SM商密通道。 仅实例支持SM系列商密算法的实例时支持开启。
id	String	编号。
status	Integer	后端状态。 ● 1：有效
register_time	String	注册时间。
update_time	String	修改时间。

参数	参数类型	描述
vpc_channel_info	VpcInfo object	VPC通道详情。如果vpc_channel_status = 1，则这个object类型为必填信息。
vpc_channel_status	Integer	是否使用VPC通道。 1：使用VPC通道 2：不使用VPC通道

表 5-189 VpcInfo

参数	参数类型	描述
ecs_id	String	云服务器ID。
ecs_name	String	云服务器名称。
cascade_flag	Boolean	是否使用级联方式。 暂不支持。
vpc_channel_proxy_host	String	代理主机。
vpc_channel_id	String	VPC通道编号。 最大长度：64
vpc_channel_port	Integer	VPC通道端口。

表 5-190 ApiGroupCommonInfo

参数	参数类型	描述
id	String	编号。
name	String	API分组名称。
status	Integer	状态。 1：有效 2：锁定
sl_domain	String	系统默认分配的子域名。
register_time	String	创建时间。
update_time	String	最近修改时间。

参数	参数类型	描述
on_sell_status	Integer	是否已上架云市场： 1：已上架 2：未上架 3：审核中 ROMA Connect暂未对接云市场，此字段默认返回2。
url_domains	Array of UrlDomain objects	分组上绑定的独立域名列表。

表 5-191 UrlDomain

参数	参数类型	描述
id	String	域名编号。
domain	String	访问域名。
cname_status	Integer	域名cname状态： 1：未解析 2：解析中 3：解析成功 4：解析失败
ssl_id	String	SSL证书编号。
ssl_name	String	SSL证书名称。
min_ssl_version	String	最小ssl协议版本号。支持TLSv1.1或TLSv1.2。 缺省值： TLSv1.1
verified_client_certificate_enabled	Boolean	是否开启客户端证书校验。只有绑定证书时，该参数才生效。当绑定证书存在trusted_root_ca时，默认开启；当绑定证书不存在trusted_root_ca时，默认关闭。 缺省值： false
is_has_trusted_root_ca	Boolean	是否存在信任的根证书CA。当绑定证书存在trusted_root_ca时为true。 暂不支持。 缺省值： false
ssl_infos	Array of SslInfo objects	SSL证书列表。 暂不支持。

表 5-192 SslInfo

参数	参数类型	描述
ssl_id	String	SSL证书编号。
ssl_name	String	SSL证书名称。
algorithm_type	String	证书算法类型： • RSA。 • ECC。 • SM2。
type	String	证书可见范围： • instance：当前实例 • global：全局 缺省值： global

表 5-193 ReqParam

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称。由英文字母、数字、中划线、下划线、英文句号组成，且只能以英文开头。 最小长度： 1 最大长度： 32
type	String	参数类型。
location	String	参数位置。
default_value	String	参数默认值。
sample_value	String	参数示例值。
required	Integer	是否必须。 • 1：是 • 2：否 location为PATH时，required默认为1，其他场景required默认为2。
valid_enable	Integer	是否开启校验。 • 1：开启校验 • 2：不开启校验 缺省值： 2

参数	参数类型	描述
remark	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
enumerations	String	参数枚举值。
min_num	Integer	参数最小值。 参数类型为NUMBER时有效。
max_num	Integer	参数最大值。 参数类型为NUMBER时有效。
min_size	Integer	参数最小长度。 参数类型为STRING时有效。
max_size	Integer	参数最大长度。 参数类型为STRING时有效。
regular	String	正则校验规则。 暂不支持。
json_schema	String	JSON校验规则。 暂不支持。
pass_through	Integer	是否透传。 1：是 2：否
orchestrations	Array of strings	请求参数编排规则列表，该参数暂不支持。请求参数匹配编排规则的生效优先级与列表顺序保持一致，列表中靠前的配置匹配优先级较高；如果编排规则列表中包含none_value类型的规则，则none_value类型的规则优先级最高，至多绑定一个none_value类型的规则；如果编排规则列表中包含default类型的规则，则default类型的规则优先级最低，至多绑定一个default类型的规则；当编排规则为预处理策略时，该规则不能作为除default以外的最后一个编排规则；每个API仅允许选择一个参数绑定编排规则，且编排规则不能重复，支持绑定的编排规则数量有配额限制，具体请参见产品介绍的“配额说明”章节。
id	String	参数编号。

状态码： 400

表 5-194 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-195 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-196 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-197 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-198 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total": 1,
  "size": 1,
  "apis": [ {
    "name": "Api_http",
    "type": 1,
    "version": "V0.0.1",
    "req_protocol": "HTTPS",
    "req_method": "GET",
    "req_uri": "/test/http",
    "auth_type": "AUTHORIZER",
    "auth_opt": {
      "app_code_auth_type": "DISABLE"
    },
    "cors": false,
    "match_mode": "NORMAL",
    "backend_type": "HTTP",
    "remark": "Web backend API",
    "group_id": "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
    "body_remark": "",
    "result_normal_sample": "",
    "result_failure_sample": "",
    "authorizer_id": "8d0443832a194eaa84244e0c1c1912ac",
    "tags": [ "webApi" ],
    "roma_app_id": "f37f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
    "domain_name": "",
    "id": "5f918d104dc84480a75166ba99efff21",
    "status": 1,
    "arrange_necessary": 2,
    "register_time": "2020-07-31T12:42:51Z",
    "update_time": "2020-08-02T16:32:47.046289Z",
    "group_name": "api_group_001",
    "group_version": "V1",
    "run_env_name": "RELEASE",
    "run_env_id": "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
    "publish_id": "6f918d104dc84480a75166ba99efff41",
    "publish_time": "2020-07-31 12:42:51",
    "roma_app_name": "roma-3xfg",
    "ld_api_id": "",
    "backend_api": null,
    "api_group_info": null,
    "req_params": null
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2012",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.3.7 批量发布或下线 API

功能介绍

将多个API发布到一个指定的环境，或将多个API从指定的环境下线。

注意：当action = online时，接口返回的响应中publish_id，version_id，publish_time字段才有含义。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apis/publish

表 5-199 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-200 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
action	是	String	- online：发布。 - offline：下线。

请求参数

表 5-201 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-202 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
apis	否	Array of strings	需要发布或下线的API ID列表。
env_id	是	String	环境ID。
remark	否	String	对本次发布的描述信息。 字符长度不超过255。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。

响应参数

状态码： 200

表 5-203 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
success	Array of PublishResp objects	发布或下线成功的信息。
failure	Array of BatchFailure objects	发布或下线失败的API及错误信息。

表 5-204 PublishResp

参数	参数类型	描述
publish_id	String	发布记录的ID。
api_id	String	API编号。
api_name	String	API名称。
env_id	String	发布的环境编号。
remark	String	发布描述。
publish_time	String	发布时间。
version_id	String	在线的版本号。

表 5-205 BatchFailure

参数	参数类型	描述
api_id	String	操作失败的API ID。
api_name	String	操作失败的API名称。
error_code	String	操作失败的错误码。
error_msg	String	操作失败的错误信息。

状态码： 400

表 5-206 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-207 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-208 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-209 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-210 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

根据列表批量发布API到指定环境上。

```
{
  "apis": [ "3a955b791bd24b1c9cd94c745f8d1aad", "abd9c4b2ff974888b0ba79be7e6b2762" ],
  "env_id": "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
  "remark": "Publish to the production environment"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "success": [ {
    "publish_id": "9f27d1dc4f4242a9abf88e563dbfc33d",
    "api_id": "3a955b791bd24b1c9cd94c745f8d1aad",
    "api_name": "Api_mock",
    "env_id": "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
    "version_id": "632b2c9e022941969af9a1d45735ae2c",
    "remark": "Publish to the production environment",
    "publish_time": "2020-08-03T03:01:31.26522821Z"
  } ],
  "failure": [ {
    "api_id": "abd9c4b2ff974888b0ba79be7e6b2762",
    "error_code": "APIG.3002",
    "error_msg": "Api abd9c4b2ff974888b0ba79be7e6b2762 not found"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2011",
  "error_msg": "Invalid parameter value: parameter action should be \\\"online\\\" or \\\"offline\\\""
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3030",
  "error_msg": "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.3.8 调试 API

功能介绍

调试一个API在指定运行环境下的定义，接口调用者需要具有操作该API的权限。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apis/debug/{api_id}

表 5-211 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
api_id	是	String	API的编号。

请求参数

表 5-212 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-213 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
body	否	String	请求消息体，最长2097152字节。
header	否	Map<String,Array<String>>	头域参数，每个参数值为字符串数组，每个参数名称有如下约束： • 英文字母、数字、点、中连线组成。 • 必须以英文字母开头，最长32字节。 • 不支持以"X-Apig-"或"X-Sdk-"开头，不区分大小写。 • 不支持取值为"X-Stage"，不区分大小写。 • mode为MARKET或CONSUMER时，不支持取值为"X-Auth-Token"和"Authorization"，不区分大小写。 说明 头域名称在使用前会被规范化，如："x-MY-hEaDer"会被规范化为"X-My-Header"。
method	是	String	API的请求方法。

参数	是否必选	参数类型	描述
mode	是	String	调试模式。 - DEVELOPER 调试尚未发布的API定义 - MARKET 调试云市场已购买的API - CONSUMER 调试指定运行环境下的API定义 说明 DEVELOPER模式，接口调用者必须是API拥有者。 MARKET模式，接口调用者必须是API购买者或拥有者。 CONSUMER模式，接口调用者必须有API在指定环境上的授权信息或是API拥有者。
path	是	String	API的请求路径，需以"/"开头，最大长度1024。 说明 须符合路径规范，百分号编码格式可被正确解码。
query	否	Map<String,Array<String>>	查询参数，每个参数值为字符串数组，每个参数名称有如下约束： - 英文字母、数字、点、下划线、中连线组成。 - 必须以英文字母开头，最长32字节。 - 不支持以"X-Apig-"或"X-Sdk-"开头，不区分大小写。 - 不支持取值为"X-Stage"，不区分大小写。
scheme	是	String	API的请求协议 - HTTP - HTTPS
app_key	否	String	调试请求使用的APP的key。
app_secret	否	String	调试请求使用的APP的密钥。

参数	是否必选	参数类型	描述
domain	否	String	API的访问域名，未提供时根据mode的取值使用如下默认值： - DEVELOPER API分组的子域名 - MARKET 云市场为API分组分配的域名 - CONSUMER API分组的子域名
stage	否	String	调试请求指定的运行环境，仅在mode为CONSUMER时有效，未提供时有如下默认值： CONSUMER RELEASE

响应参数

状态码： 200

表 5-214 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request	String	调试请求报文内容。
response	String	调试响应报文内容，响应消息体最大支持2097152字节，超过部分会被截断。 说明 响应消息体超过限制长度时，超过部分会被截断，并追加"[TRUNCATED]"信息。
latency	Integer	调试耗时，单位：毫秒。
log	String	调试过程日志。

状态码： 400

表 5-215 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-216 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-217 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-218 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-219 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

调试一个未发布的API。

```
{
  "mode" : "DEVELOPER",
  "scheme" : "HTTPS",
  "method" : "GET",
  "path" : "/test/mock"
}
```


响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "request" : "GET /test/mock HTTP/1.1\r\nHost: c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.****.com\r\nUser-Agent: APIGatewayDebugClient/1.0\r\nX-Apig-Mode: debug\r\n\r\n",
  "response" : "HTTP/1.1 200 OK\r\nTransfer-Encoding: chunked\r\nConnection: keep-alive\r\nContent-Type: application/json\r\nDate: Mon, 03 Aug 2020 02:51:22 GMT\r\nServer: api-gateway\r\nX-Apig-Latency: 0\r\nX-Apig-Ratelimit-API: remain:99,limit:100,time:1 minute\r\nX-Apig-Ratelimit-API-Allenv: remain:14999,limit:15000,time:1 second\r\nX-Request-Id: d4ec6e33148bdeffe8f55b43472d1251\r\n\r\n\r\nmock success",
  "latency" : 5,
  "log" : ""
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:mode. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3002",
  "error_msg" : "API 3a955b791bd24b1c9cd94c745f8d1aad does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.3.9 切换 API 版本

功能介绍

API每次发布时，会基于当前的API定义生成一个版本。版本记录了API发布时的各种定义及状态。

多个版本之间可以进行随意切换。但一个API在一个环境上，只能有一个版本生效。

URI

PUT /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apis/publish/{api_id}

表 5-220 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例编号。
api_id	是	String	API的编号。

请求参数

表 5-221 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-222 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
version_id	是	String	API版本的编号。

响应参数

状态码： 200

表 5-223 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
publish_id	String	发布记录的ID。
api_id	String	API编号。
api_name	String	API名称。
env_id	String	发布的环境编号。
remark	String	发布描述。
publish_time	String	发布时间。
version_id	String	在线的版本号。

状态码： 400

表 5-224 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-225 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-226 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-227 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-228 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

切换API到指定的版本。

```
{
  "version_id" : "ee1a5a38d3d3493abf1dc4ed6cacfa0b"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "publish_id" : "9191cdb430724d4b8586ed7f1b962ca2",
  "api_id" : "5f918d104dc84480a75166ba99efff21",
  "env_id" : "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
  "version_id" : "ee1a5a38d3d3493abf1dc4ed6cacfa0b",
  "publish_time" : "2020-08-03T03:27:49.483295655Z",
  "remark" : ""
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2000",
  "error_msg" : "Parameter error: Serialization error: unexpected end of JSON input"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3022",
  "error_msg" : "The API version does not exist,id:ee1a5a38d3d3493abf1dc4ed6cacfa0b"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK

状态码	描述
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.3.10 查看版本详情

功能介绍

查询某个指定的版本详情。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apis/versions/{version_id}

表 5-229 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
version_id	是	String	API版本的编号。

请求参数

表 5-230 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-231 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	API名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度： 3 最大长度： 255
type	Integer	API类型，该参数暂未使用。 1：公有API。 2：私有API。
version	String	API的版本。 最大长度： 16
req_protocol	String	API的请求协议。 - HTTP - HTTPS - BOTH：同时支持HTTP和HTTPS - GRPCS 缺省值： HTTPS
req_method	String	API的请求方式，当API的请求协议为GRPC类型协议时请求方式固定为POST。
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ .等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。 /apic/health_check为服务集成预置的健康检查路径，当req_method=GET时不支持req_uri=/apic/health_check。 说明 需要服从URI规范。

参数	参数类型	描述
auth_type	String	API的认证方式 • NONE：无认证 • APP：APP认证 • IAM：IAM认证 • AUTHORIZER：自定义认证，当auth_type取值为AUTHORIZER时，authorizer_id字段必须传入 当API的请求协议为GRPC类型时不支持自定义认证。
auth_opt	AuthOpt object	认证方式参数。
cors	Boolean	是否支持跨域，默认不支持。 • true：支持。 • false：不支持。 缺省值： false
match_mode	String	API的匹配方式。 • SWA：前缀匹配 • NORMAL：正常匹配（绝对匹配）默认：NORMAL
backend_type	String	后端类型 • HTTP：web后端 • FUNCTION：函数工作流，当backend_type取值为FUNCTION时，func_info字段必须传入 • MOCK：模拟的后端，当backend_type取值为MOCK时，mock_info字段必须传入 • GRPC：grpc后端 仅控制默认后端类型，策略后端不受此字段控制。
remark	String	API描述。字符长度不超过1000。 不允许带有<、>字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度： 0 最大长度： 1000
group_id	String	API所属的分组编号。 最小长度： 1 最大长度： 65

参数	参数类型	描述
body_remark	String	API请求体描述，可以是请求体示例、媒体类型、参数等信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 20480
result_normal_sample	String	正常响应示例，描述API的正常返回信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 当API的请求协议为GRPC类型时不支持配置。 最大长度： 20480
result_failure_sample	String	失败返回示例，描述API的异常返回信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 当API的请求协议为GRPC类型时不支持配置。 最大长度： 20480
authorizer_id	String	前端自定义认证对象的ID，API请求协议为GRPC类型时不支持前端自定义认证。 最小长度： 1 最大长度： 65
tags	Array of strings	标签。 支持英文、数字、中文、特殊符号（-*#%.:_），且只能以中文或英文开头。 默认支持10个标签，如需扩大配额请联系技术工程师修改API_TAG_NUM_LIMIT配置。 最小长度： 1 最大长度： 128
response_id	String	分组自定义响应ID。 最小长度： 1 最大长度： 65
roma_app_id	String	API归属的集成应用编号。 API分组为全局分组时或API绑定自定义域名时必须填。 最小长度： 1 最大长度： 65
domain_name	String	API绑定的自定义域名，使用自定义域名时roma_app_id字段必填。 最大长度： 255

参数	参数类型	描述
tag	String	标签。 待废弃，优先使用tags字段。 最大长度： 255
content_type	String	请求内容格式类型： application/json application/xml multipart/ form-data text/plain
id	String	API编号。
status	Integer	API状态。 1：有效 2：锁定
arrange_necessary	Integer	是否需要编排，1： 是；2： 否。
register_time	String	API注册时间。
update_time	String	API修改时间。
group_name	String	API所属分组的名称。
group_version	String	API所属分组的版本。
run_env_name	String	发布的环境名称。 存在多个发布记录时，环境名称之间用 隔开。
run_env_id	String	发布的环境编号。 存在多个发布记录时，环境编号之间用 隔开。
publish_id	String	发布记录编号。 存在多个发布记录时，发布记录编号之间用 隔开。
publish_time	String	版本发布时间。
roma_app_name	String	API归属的集成应用名称。
ld_api_id	String	当API的后端为自定义后端时，对应的自定义后端API编号。
backend_api	BackendApi object	web后端详情。
api_group_info	ApiGroupCommonInfo object	API分组信息。
func_info	ApiFunc object	函数 workflow 后端详情。

参数	参数类型	描述
mock_info	ApiMock object	mock后端详情。
req_params	Array of ReqParam objects	API的请求参数列表。
backend_params	Array of BackendParam objects	API的后端参数列表。
policy_functions	Array of ApiPolicyFunctionResp objects	函数 workflow 策略后端列表。
policy_mocks	Array of ApiPolicyMockResp objects	mock 策略后端列表。
policy_https	Array of ApiPolicyHttpResp objects	web 策略后端列表。
sl_domain	String	系统默认分配的子域名。
sl_domains	Array of strings	系统默认分配的子域名列表。
version_id	String	版本编号。

表 5-232 AuthOpt

参数	参数类型	描述
app_code_auth_type	String	AppCode 简易认证类型，仅在 auth_type 为 APP 时生效，默认为 DISABLE： - DISABLE：不开启简易认证。 - HEADER：开启简易认证且 AppCode 位置在 HEADER。 缺省值： DISABLE

表 5-233 BackendApi

参数	参数类型	描述
authorizer_id	String	后端自定义认证对象的 ID，后端类型为 GRPC 时不支持后端自定义认证

参数	参数类型	描述
url_domain	String	后端服务的地址。不使用vpc通道时,url_domain为必填。 由主机（IP或域名）和端口号组成，总长度不超过255。格式为主机:端口（如：apig.example.com:7443）。如果不写端口，则HTTPS默认端口号为443，HTTP默认端口号为80。 支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、下划线、中划线组成，且只能以英文开头
req_protocol	String	请求协议，后端类型为GRPC时请求协议可选GRPCS。
remark	String	描述。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 255
req_method	String	请求方式，后端类型为GRPC时请求方式固定为POST。
version	String	web后端版本，字符长度不超过16。
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ .等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。 支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、中划线、下划线组成，且只能以英文开头。 说明 需要服从URI规范。 后端类型为GRPC时请求地址固定为/。
timeout	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值： 1
enable_client_ssl	Boolean	是否开启双向认证。

参数	参数类型	描述
retry_count	String	请求后端服务的重试次数，默认为-1，范围[-1,10]。 当该值为-1时，幂等的接口会重试1次，非幂等的不会重试。POST，PATCH方法为非幂等；GET，HEAD，PUT，OPTIONS和DELETE等方法为幂等的。 缺省值：-1
enable_sm_channel	Boolean	是否启用SM商密通道。 仅实例支持SM系列商密算法的实例时支持开启。
id	String	编号。
status	Integer	后端状态。 1：有效
register_time	String	注册时间。
update_time	String	修改时间。
vpc_channel_info	VpcInfo object	VPC通道详情。如果vpc_channel_status = 1，则这个object类型为必填信息。
vpc_channel_status	Integer	是否使用VPC通道。 1：使用VPC通道 2：不使用VPC通道

表 5-234 ApiGroupCommonInfo

参数	参数类型	描述
id	String	编号。
name	String	API分组名称。
status	Integer	状态。 1：有效 2：锁定
sl_domain	String	系统默认分配的子域名。
register_time	String	创建时间。
update_time	String	最近修改时间。

参数	参数类型	描述
on_sell_status	Integer	是否已上架云市场： • 1：已上架 • 2：未上架 • 3：审核中 ROMA Connect暂未对接云市场，此字段默认返回2。
url_domains	Array of UrlDomain objects	分组上绑定的独立域名列表。

表 5-235 UrlDomain

参数	参数类型	描述
id	String	域名编号。
domain	String	访问域名。
cname_status	Integer	域名cname状态： • 1：未解析 • 2：解析中 • 3：解析成功 • 4：解析失败
ssl_id	String	SSL证书编号。
ssl_name	String	SSL证书名称。
min_ssl_version	String	最小ssl协议版本号。支持TLSv1.1或TLSv1.2。 缺省值： TLSv1.1
verified_client_certificate_enabled	Boolean	是否开启客户端证书校验。只有绑定证书时，该参数才生效。当绑定证书存在trusted_root_ca时，默认开启；当绑定证书不存在trusted_root_ca时，默认关闭。 缺省值： false
is_has_trusted_root_ca	Boolean	是否存在信任的根证书CA。当绑定证书存在trusted_root_ca时为true。 暂不支持。 缺省值： false
ssl_infos	Array of SslInfo objects	SSL证书列表。 暂不支持。

表 5-236 SslInfo

参数	参数类型	描述
ssl_id	String	SSL证书编号。
ssl_name	String	SSL证书名称。
algorithm_type	String	证书算法类型： • RSA。 • ECC。 • SM2。
type	String	证书可见范围： • instance：当前实例 • global：全局 缺省值： global

表 5-237 ApiFunc

参数	参数类型	描述
function_urn	String	函数URN。
network_type	String	对接函数的网络架构类型 • V1：非VPC网络架构 • V2：VPC网络架构 缺省值： V1
remark	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 255
invocation_type	String	调用类型。 • async：异步 • sync：同步
version	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。 最大长度： 64
alias_urn	String	函数别名URN。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。

参数	参数类型	描述
timeout	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值：1
authorizer_id	String	后端自定义认证ID。
id	String	编号。
register_time	String	注册时间。
status	Integer	后端状态。 1：有效。
update_time	String	修改时间。

表 5-238 ApiMock

参数	参数类型	描述
remark	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
result_content	String	返回结果。
version	String	版本。字符长度不超过64。
authorizer_id	String	后端自定义认证ID。

参数	参数类型	描述
status_code	Integer	mock后端自定义状态码: "200": "OK", "201": "Created", "202": "Accepted", "203": "NonAuthoritativeInformation", "204": "NoContent", "205": "ResetContent", "206": "PartialContent", "300": "MultipleChoices", "301": "MovedPermanently", "302": "Found", "303": "SeeOther", "304": "NotModified", "305": "UseProxy", "306": "Unused", "307": "TemporaryRedirect", "400": "BadRequest", "401": "Unauthorized", "402": "PaymentRequired", "403": "Forbidden", "404": "NotFound", "405": "MethodNotAllowed", "406": "NotAcceptable", "407": "ProxyAuthenticationRequired", "408": "RequestTimeout", "409": "Conflict", "410": "Gone", "411": "LengthRequired", "412": "PreconditionFailed", "413": "RequestEntityTooLarge", "414": "RequestURITooLong", "415": "UnsupportedMediaType", "416": "RequestedRangeNotSatisfiable", "417": "ExpectationFailed", "450": "ParameterRequired", "451": "MethodConnectException", "500": "InternalServerError", "501": "NotImplemented", "502": "BadGateway", "503": "ServiceUnavailable", "504": "GatewayTimeout", "505": "HTTPVersionNotSupported",
header	String	mock后端自定义响应头header。 格式: [{"key":"","value":"","remark":""}, {"key2":"","value2":"","remark2":""}] 参数说明: key: mock后端自定义响应头header key, 支持英文, 数字, 中划线, 且只能以英文字母或数字开头, 1 ~ 64字符。 value: mock后端自定义响应头header value, 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码, 不能为空, 最大长度为10240。 remark: mock后端自定义响应头header remark, 中文字符必须为UTF-8 或者unicode编码, 可以为空, 最大长度为2048。
id	String	编号。
register_time	String	注册时间。
status	Integer	后端状态。 1: 有效

参数	参数类型	描述
update_time	String	修改时间。

表 5-239 ReqParam

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称。由英文字母、数字、中划线、下划线、英文句号组成，且只能以英文开头。 最小长度：1 最大长度：32
type	String	参数类型。
location	String	参数位置。
default_value	String	参数默认值。
sample_value	String	参数示例值。
required	Integer	是否必须。 1：是 2：否 location为PATH时，required默认为1，其他场景required默认为2。
valid_enable	Integer	是否开启校验。 1：开启校验 2：不开启校验 缺省值：2
remark	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
enumerations	String	参数枚举值。
min_num	Integer	参数最小值。 参数类型为NUMBER时有效。
max_num	Integer	参数最大值。 参数类型为NUMBER时有效。
min_size	Integer	参数最小长度。 参数类型为STRING时有效。
max_size	Integer	参数最大长度。 参数类型为STRING时有效。

参数	参数类型	描述
regular	String	正则校验规则。 暂不支持。
json_schema	String	JSON校验规则。 暂不支持。
pass_through	Integer	是否透传。 1: 是 2: 否
orchestrations	Array of strings	请求参数编排规则列表, 该参数暂不支持。请求参数匹配编排规则的生效优先级与列表顺序保持一致, 列表中靠前的配置匹配优先级较高; 如果编排规则列表中包含none_value类型的规则, 则none_value类型的规则优先级最高, 至多绑定一个none_value类型的规则; 如果编排规则列表中包含default类型的规则, 则default类型的规则优先级最低, 至多绑定一个default类型的规则; 当编排规则为预处理策略时, 该规则不能作为除default以外的最后一个编排规则; 每个API仅允许选择一个参数绑定编排规则, 且编排规则不能重复, 支持绑定的编排规则数量有配额限制, 具体请参见产品介绍的“配额说明”章节。
id	String	参数编号。

表 5-240 ApiPolicyFunctionResp

参数	参数类型	描述
function_urn	String	函数URN
network_type	String	对接函数的网络架构类型。 - V1: 非VPC网络架构 - V2: VPC网络架构 缺省值: V1
invocation_type	String	调用类型。 - async: 异步。 - sync: 同步。
timeout	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改, 可修改的上限为600000。 单位: 毫秒。 最小值: 1

参数	参数类型	描述
version	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。 最大长度：64
alias_urn	String	函数别名URN。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。
id	String	编号。
name	String	策略后端名称。字符串由中文、英文字母、数字、下划线组成，且只能以中文或英文开头。 最小长度：3 最大长度：64
conditions	Array of ConditionResp objects	策略条件列表。
backend_params	Array of BackendParam objects	后端参数列表。
effect_mode	String	关联的策略组合模式： - ALL：满足全部条件。 - ANY：满足任一条件。
authorizer_id	String	后端自定义认证对象的ID。 最小长度：1 最大长度：65

表 5-241 ApiPolicyMockResp

参数	参数类型	描述
id	String	编号。
name	String	策略后端名称。字符串由中文、英文字母、数字、下划线组成，且只能以中文或英文开头。 最小长度：3 最大长度：64
conditions	Array of ConditionResp objects	策略条件列表。

参数	参数类型	描述
backend_params	Array of BackendParam objects	后端参数列表。
effect_mode	String	关联的策略组合模式： - ALL：满足全部条件。 - ANY：满足任一条件。
authorizer_id	String	后端自定义认证对象的ID。 最小长度：1 最大长度：65
result_content	String	返回结果。
status_code	Integer	mock后端自定义状态码："200": "OK"。"201": "Created"。"202": "Accepted"。"203": "NonAuthoritativeInformation"。"204": "NoContent"。"205": "ResetContent"。"206": "PartialContent"。"300": "MultipleChoices"。"301": "MovedPermanently"。"302": "Found"。"303": "SeeOther"。"304": "NotModified"。"305": "UseProxy"。"306": "Unused"。"307": "TemporaryRedirect"。"400": "BadRequest"。"401": "Unauthorized"。"402": "PaymentRequired"。"403": "Forbidden"。"404": "NotFound"。"405": "MethodNotAllowed"。"406": "NotAcceptable"。"407": "ProxyAuthenticationRequired"。"408": "RequestTimeout"。"409": "Conflict"。"410": "Gone"。"411": "LengthRequired"。"412": "PreconditionFailed"。"413": "RequestEntityTooLarge"。"414": "RequestURITooLong"。"415": "UnsupportedMediaType"。"416": "RequestedRangeNotSatisfiable"。"417": "ExpectationFailed"。"450": "ParameterRequired"。"451": "MethodConnectException"。"500": "InternalServerError"。"501": "NotImplemented"。"502": "BadGateway"。"503": "ServiceUnavailable"。"504": "GatewayTimeout"。"505": "HTTPVersionNotSupported"。

参数	参数类型	描述
header	String	mock后端自定义响应头header。 格式： [{"key":"","value":"","remark:""}, {"key2":"","value2":"","remark2:""}] 参数说明： key： mock后端自定义响应头header key, 支持英文， 数字， 中划线， 且只能以英文字母或数字开头， 1 ~ 64字符。 value： mock后端自定义响应头header value， 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码, 不能为空， 最大长度为10240 remark： mock后端自定义响应头header remark， 中文字符必须为UTF-8 或者unicode编码， 可以为空， 最大长度为2048。

表 5-242 ApiPolicyHttpResp

参数	参数类型	描述
id	String	编号。
name	String	策略后端名称。字符串由中文、英文字母、数字、下划线组成，且只能以中文或英文开头。 最小长度： 3 最大长度： 64
conditions	Array of ConditionResp objects	策略条件列表。
backend_params	Array of BackendParam objects	后端参数列表。
effect_mode	String	关联的策略组合模式： - ALL： 满足全部条件。 - ANY： 满足任一条件。
authorizer_id	String	后端自定义认证对象的ID。 最小长度： 1 最大长度： 65

参数	参数类型	描述
url_domain	String	策略后端的Endpoint。由域名（或IP地址）和端口号组成，总长度不超过255。格式为域名:端口（如：apig.example.com:7443）。如果不写端口，则HTTPS默认端口号为443，HTTP默认端口号为80。支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、“_”、“-”组成，且只能以英文开头。
req_protocol	String	请求协议：HTTP、HTTPS、GRPCS，后端类型为GRPC时可选GRPCS。
req_method	String	请求方式：GET、POST、PUT、DELETE、HEAD、PATCH、OPTIONS、ANY，后端类型为GRPC时固定为POST。
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ .等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。 支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、中划线、下划线组成，且只能以英文开头。 说明 需要服从URI规范。 后端类型为GRPC时请求地址固定为/。
timeout	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值：1
enable_client_ssl	Boolean	是否开启双向认证
retry_count	String	请求后端服务的重试次数，默认为-1，范围[-1,10]。 当该值为-1时，幂等的接口会重试1次，非幂等的不会重试。POST，PATCH方法为非幂等；GET，HEAD，PUT，OPTIONS和DELETE等方法为幂等的。 缺省值：-1
enable_sm_channel	Boolean	是否启用SM商密通道。 仅实例支持SM系列商密算法的实例时支持开启。
vpc_channel_info	VpcInfo object	VPC通道详情。如果vpc_channel_status = 1，则这个object类型为必填信息。

参数	参数类型	描述
vpc_channel_status	Integer	是否使用VPC通道： 1： 使用VPC通道。 2： 不使用VPC通道。

表 5-243 ConditionResp

参数	参数类型	描述
req_param_name	String	关联的请求参数对象名称。策略类型为param时必选。
sys_param_name	String	系统参数名称。策略类型为system时必选。支持以下系统参数。 - req_path： 请求路径。如 /a/b - req_method： 请求方法。如 GET - reqPath： 请求路径， 废弃。如 /a/b - reqMethod： 请求方法， 废弃。如 GET
cookie_param_name	String	cookie参数名称。策略类型为cookie时必选。 最小长度： 0 最大长度： 255
frontend_auth_orizer_param_name	Object	系统参数-前端认证参数名称。策略类型为frontend_authorizer时必选。 最小长度： 0 最大长度： 32
condition_type	String	策略条件。 - exact： 绝对匹配 - enum： 枚举 - pattern： 正则 策略类型为param、cookie、frontend_authorizer时必选。
condition_origin	String	策略类型。 - param： 参数 - source： 源IP - system： 系统参数-网关内置参数 - cookie: cookie参数 - frontend_authorizer: 系统参数-前端认证参数 - orchestration: 参数编排规则

参数	参数类型	描述
condition_value	String	策略值;策略类型为param，source，cookie，frontend_authorizer时必填。 最大长度： 1024
mapped_param_name	String	参数编排规则编排后生成的参数名称，当condition_origin为orchestration的时候必填，并且生成的参数名称必须在api绑定的编排规则中存在。
mapped_param_location	String	参数编排规则编排后生成的参数所在的位置，当condition_origin为orchestration的时候必填，并且生成的参数所在的位置必须在api绑定的编排规则中存在。
id	String	编号。
req_param_id	String	关联的请求参数对象编号。
req_param_location	String	关联的请求参数对象位置。

表 5-244 BackendParam

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称。字符串由英文字母、数字、中划线、下划线、英文句号组成，且只能以英文开头。 最小长度： 1 最大长度： 32
location	String	参数位置：PATH、QUERY、HEADER。
origin	String	参数类别：REQUEST、CONSTANT、SYSTEM。

参数	参数类型	描述
value	String	参数值。字符长度不超过255。origin类别为REQUEST时，此字段值为req_params中的参数名称； origin类别为CONSTANT时，此字段值为参数真正的值； origin类别为SYSTEM时，此字段值为系统参数名称，系统参数分为网关内置参数、前端认证参数和后端认证参数，当api前端安全认证方式为自定义认证时，可以填写前端认证参数，当api开启后端认证时，可以填写后端认证参数。 网关内置参数取值及对应含义： • \$context.sourcelp：API调用者的源地址。 • \$context.stage：API调用的部署环境。 • \$context.apiName：API的名称。 • \$context.apild：API的ID。 • \$context.appName：API调用者的APP对象名称。 • \$context.appld：API调用者的APP对象ID。 • \$context.requestId：当次API调用生成跟踪ID。 • \$context.serverAddr：网关的服务器地址。 • \$context.serverName：网关的服务器名称。 • \$context.handleTime：本次API调用的处理时间。 • \$context.providerAppld：API拥有者的应用对象ID，暂不支持使用。 • \$context.clientCertCN：开启客户端认证时，本次API调用携带的客户端证书CN。 前端认证参数取值：以 “\$context.authorizer.frontend.”为前缀，如希望自定义认证校验通过返回的参数为aaa，那么此字段填写为 \$context.authorizer.frontend.aaa。 后端认证参数取值：以 “\$context.authorizer.backend.”为前缀，如希望自定义认证校验通过返回的参数为aaa，那么此字段填写为\$context.authorizer.backend.aaa 最大长度：255
remark	String	描述。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255

参数	参数类型	描述
id	String	参数编号。
req_param_id	String	对应的请求参数编号。

表 5-245 VpcInfo

参数	参数类型	描述
ecs_id	String	云服务器ID。
ecs_name	String	云服务器名称。
cascade_flag	Boolean	是否使用级联方式。 暂不支持。
vpc_channel_proxy_host	String	代理主机。
vpc_channel_id	String	VPC通道编号。 最大长度： 64
vpc_channel_port	Integer	VPC通道端口。

状态码： 401

表 5-246 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-247 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-248 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-249 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "name" : "Api_http",
  "type" : 1,
  "version" : "V0.0.1",
  "req_protocol" : "HTTPS",
  "req_method" : "GET",
  "req_uri" : "/test/http",
  "auth_type" : "AUTHORIZER",
  "auth_opt" : {
    "app_code_auth_type" : "DISABLE"
  },
  "cors" : false,
  "match_mode" : "NORMAL",
  "backend_type" : "HTTP",
  "remark" : "Web backend Api",
  "group_id" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "body_remark" : "",
  "result_normal_sample" : "Normal response example",
  "result_failure_sample" : "Failure response example",
  "authorizer_id" : "8d0443832a194eaa84244e0c1c1912ac",
  "tags" : [ ],
  "roma_app_id" : "f77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "domain_name" : "",
  "tag" : "",
  "id" : "5f918d104dc84480a75166ba99efff21",
  "status" : 1,
  "arrange_necessary" : 2,
  "register_time" : "2020-07-31T12:42:51Z",
  "update_time" : "2020-08-02T16:32:47.046289Z",
  "group_name" : "api_group_001",
  "group_version" : ""
}
```

```
"run_env_name" : "RELEASE",
"run_env_id" : "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
"publish_id" : "",
"publish_time" : "2020-08-03T01:36:00Z",
"roma_app_name" : "roma-test",
"ld_api_id" : "",
"backend_api" : {
  "url_domain" : "56a7d7358e1b42459c9d730d65b14e59",
  "req_protocol" : "HTTPS",
  "req_method" : "GET",
  "req_uri" : "/test/benchmark",
  "timeout" : 5000,
  "id" : "1ce8fda3586d4371bd83c955df37e102",
  "status" : 1,
  "register_time" : "2020-07-31T12:42:51Z",
  "update_time" : "2020-08-02T16:32:47.077029Z",
  "vpc_channel_status" : 1,
  "vpc_channel_info" : {
    "cascade_flag" : false,
    "vpc_channel_id" : "56a7d7358e1b42459c9d730d65b14e59",
    "vpc_channel_proxy_host" : "www.example.com",
    "vpc_channel_port" : 0
  }
},
"api_group_info" : null,
"backend_params" : [ {
  "name" : "X-CONSTANT-HEADER",
  "location" : "HEADER",
  "origin" : "CONSTANT",
  "value" : "demo",
  "remark" : "constant_demo",
  "id" : "8cb2eba19e7a4423a4e835647a8b8d76"
}, {
  "name" : "app-id",
  "location" : "HEADER",
  "origin" : "SYSTEM",
  "value" : "$context.appld",
  "remark" : "Application ID of the invoker.",
  "id" : "216ddda836e74d528f364ff589d9dd21"
} ],
"sl_domain" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.***.com",
"sl_domains" : [ "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.***.com",
  "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.***.cn" ],
"version_id" : "ee1a5a38d3d3493abf1dc4ed6cacfa0b"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3022",
}
```

```
{
  "error_msg": "The API version does not exist,id:ee1a5a38d3d3493abf1dc4ed6cacfa0b"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.3.11 根据版本编号下线 API

功能介绍

对某个生效中的API版本进行下线操作，下线后，API在该版本生效的环境中将不再能够被调用。

URI

DELETE /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apis/versions/{version_id}

表 5-250 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
version_id	是	String	API版本的编号。

请求参数

表 5-251 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 401

表 5-252 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-253 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-254 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-255 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3022",
  "error_msg" : "The API version does not exist,id:ee1a5a38d3d3493abf1dc4ed6cacfa0b"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
401	Unauthorized
403	Forbidden

状态码	描述
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.3.12 查询 API 历史版本列表

功能介绍

查询某个API的历史版本。每个API在一个环境上最多存在10个历史版本。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apis/publish/{api_id}

表 5-256 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
api_id	是	String	API的编号。

表 5-257 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
env_id	否	String	环境的编号。
env_name	否	String	环境的名称。

请求参数

表 5-258 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-259 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
api_versions	Array of ApiVersionResp objects	本次查询返回的API历史版本列表。

表 5-260 ApiVersionResp

参数	参数类型	描述
version_id	String	API历史版本的ID。
version_no	String	API的版本号。
api_id	String	API编号。
env_id	String	发布的环境编号。
env_name	String	发布的环境名称。
remark	String	发布描述。
publish_time	String	发布时间。
status	Integer	版本状态。 1：当前生效中的版本 2：未生效的版本

状态码： 400

表 5-261 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-262 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-263 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-264 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-265 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 1,
  "size" : 1,
  "api_versions" : [ {
    "version_id" : "ee1a5a38d3d3493abf1dc4ed6cacfa0b",
    "version_no" : "20200803093600",
    "api_id" : "5f918d104dc84480a75166ba99efff21",
    "env_id" : "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
    "env_name" : "RELEASE",
    "remark" : "",
    "publish_time" : "2020-08-03T01:36:00Z",
    "status" : 1
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:env_name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3002",
  "error_msg" : "API 5f918d104dc84480a75166ba99efff21 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
}
```

```
"error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.3.13 查询 API 运行时定义

功能介绍

查看指定的API在指定的环境上的运行时定义，默认查询RELEASE环境上的运行时定义。

API的定义分为临时定义和运行时定义，分别代表如下含义：

- 临时定义：API在编辑中的定义，表示用户最后一次编辑后的API的状态。
- 运行时定义：API在发布到某个环境时，对发布时的API的临时定义进行快照，固化出来的API的状态。

访问某个环境上的API，其实访问的就是其运行时的定义。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apis/runtime/{api_id}

表 5-266 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
api_id	是	String	API的编号。

表 5-267 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
env_id	否	String	API的发布环境编号。

请求参数

表 5-268 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-269 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	API名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度： 3 最大长度： 255
type	Integer	API类型，该参数暂未使用。 1：公有API。 2：私有API。
version	String	API的版本。 最大长度： 16

参数	参数类型	描述
req_protocol	String	API的请求协议。 • HTTP • HTTPS • BOTH: 同时支持HTTP和HTTPS • GRPCS 缺省值: HTTPS
req_method	String	API的请求方式, 当API的请求协议为GRPC类型协议时请求方式固定为POST。
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数, 用{}标识, 比如/getUserInfo/{userId}, 支持 * / %- _ .等特殊字符, 总长度不超过512, 且满足URI规范。 /apic/health_check为服务集成预置的健康检查路径, 当req_method=GET时不支持req_uri=/apic/health_check。 说明 需要服从URI规范。
auth_type	String	API的认证方式 • NONE: 无认证 • APP: APP认证 • IAM: IAM认证 • AUTHORIZER: 自定义认证, 当auth_type取值为AUTHORIZER时, authorizer_id字段必须传入 当API的请求协议为GRPC类型时不支持自定义认证。
auth_opt	AuthOpt object	认证方式参数。
cors	Boolean	是否支持跨域, 默认不支持。 • true: 支持。 • false: 不支持。 缺省值: false
match_mode	String	API的匹配方式。 • SWA: 前缀匹配 • NORMAL: 正常匹配 (绝对匹配) 默认: NORMAL

参数	参数类型	描述
backend_type	String	后端类型 • HTTP: web后端 • FUNCTION: 函数工作流, 当backend_type取值为FUNCTION时, func_info字段必须传入 • MOCK: 模拟的后端, 当backend_type取值为MOCK时, mock_info字段必须传入 • GRPC: grpc后端 仅控制默认后端类型, 策略后端不受此字段控制。
remark	String	API描述。字符长度不超过1000。 不允许带有<、>字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度: 0 最大长度: 1000
group_id	String	API所属的分组编号。 最小长度: 1 最大长度: 65
body_remark	String	API请求体描述, 可以是请求体示例、媒体类型、参数等信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度: 20480
result_normal_sample	String	正常响应示例, 描述API的正常返回信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 当API的请求协议为GRPC类型时不支持配置。 最大长度: 20480
result_failure_sample	String	失败返回示例, 描述API的异常返回信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 当API的请求协议为GRPC类型时不支持配置。 最大长度: 20480
authorizer_id	String	前端自定义认证对象的ID, API请求协议为GRPC类型时不支持前端自定义认证。 最小长度: 1 最大长度: 65

参数	参数类型	描述
tags	Array of strings	标签。 支持英文、数字、中文、特殊符号（- * # % . : _ ），且只能以中文或英文开头。 默认支持10个标签，如需扩大配额请联系技术工程师修改API_TAG_NUM_LIMIT配置。 最小长度：1 最大长度：128
response_id	String	分组自定义响应ID。 最小长度：1 最大长度：65
roma_app_id	String	API归属的集成应用编号。 API分组为全局分组时或API绑定自定义域名时必须填。 最小长度：1 最大长度：65
domain_name	String	API绑定的自定义域名，使用自定义域名时roma_app_id字段必填。 最大长度：255
tag	String	标签。 待废弃，优先使用tags字段。 最大长度：255
content_type	String	请求内容格式类型： application/json application/xml multipart/form-data text/plain
id	String	API编号。
group_name	String	API所属分组的名称。
run_env_name	String	发布的环境名。
run_env_id	String	发布的环境ID。
publish_id	String	发布记录的编号。
sl_domain	String	分组的二级域名。
sl_domains	Array of strings	系统默认分配的子域名列表。
req_params	Array of ReqParam objects	API的请求参数列表。

表 5-270 AuthOpt

参数	参数类型	描述
app_code_auth_type	String	AppCode简易认证类型，仅在auth_type为APP时生效，默认为DISABLE： - DISABLE：不开启简易认证。 - HEADER：开启简易认证且AppCode位置在HEADER。 缺省值： DISABLE

表 5-271 ReqParam

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称。由英文字母、数字、中划线、下划线、英文句号组成，且只能以英文开头。 最小长度： 1 最大长度： 32
type	String	参数类型。
location	String	参数位置。
default_value	String	参数默认值。
sample_value	String	参数示例值。
required	Integer	是否必须。 1：是 2：否 location为PATH时，required默认为1，其他场景required默认为2。
valid_enable	Integer	是否开启校验。 1：开启校验 2：不开启校验 缺省值： 2
remark	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 255
enumerations	String	参数枚举值。
min_num	Integer	参数最小值。 参数类型为NUMBER时有效。

参数	参数类型	描述
max_num	Integer	参数最大值。 参数类型为NUMBER时有效。
min_size	Integer	参数最小长度。 参数类型为STRING时有效。
max_size	Integer	参数最大长度。 参数类型为STRING时有效。
regular	String	正则校验规则。 暂不支持。
json_schema	String	JSON校验规则。 暂不支持。
pass_through	Integer	是否透传。 1: 是 2: 否
orchestrations	Array of strings	请求参数编排规则列表，该参数暂不支持。请求参数匹配编排规则的生效优先级与列表顺序保持一致，列表中靠前的配置匹配优先级较高；如果编排规则列表中包含none_value类型的规则，则none_value类型的规则优先级最高，至多绑定一个none_value类型的规则；如果编排规则列表中包含default类型的规则，则default类型的规则优先级最低，至多绑定一个default类型的规则；当编排规则为预处理策略时，该规则不能作为除default以外的最后一个编排规则；每个API仅允许选择一个参数绑定编排规则，且编排规则不能重复，支持绑定的编排规则数量有配额限制，具体请参见产品介绍的“配额说明”章节。
id	String	参数编号。

状态码： 401

表 5-272 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-273 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-274 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-275 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "name" : "Api_http",
  "type" : 1,
  "version" : "V0.0.1",
  "req_protocol" : "HTTPS",
  "req_method" : "GET",
  "req_uri" : "/test/http",
  "auth_type" : "AUTHORIZER",
  "authorizer_id" : "8d0443832a194eaa84244e0c1c1912ac",
  "auth_opt" : {
    "app_code_auth_type" : "DISABLE"
  },
  "cors" : false,
  "match_mode" : "NORMAL",
  "backend_type" : "HTTP",
  "remark" : "Web backend Api",
}
```

```
"group_id" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
"result_normal_sample" : "Normal response example",
"result_failure_sample" : "Failure response example",
"id" : "5f918d104dc84480a75166ba99efff21",
"group_name" : "api_group_001",
"run_env_id" : "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
"run_env_name" : "RELEASE",
"publish_id" : "9191cdb430724d4b8586ed7f1b962ca2",
"sl_domain" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.***.com",
"sl_domains" : [ "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.***.com",
"c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.***.cn" ]
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3002",
  "error_msg" : "API 5f918d104dc84480a75166ba99efff21 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.3.14 校验 API 定义

功能介绍

校验API定义。校验API的路径或名称是否已存在。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apis/check

表 5-276 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-277 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-278 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	API名称。 type = name时必填。
req_method	否	String	请求方式。 type = path时必填。
req_uri	否	String	API的访问地址。 type = path时必填。

参数	是否必选	参数类型	描述
match_mode	否	String	API的匹配方式。 - SWA：前缀匹配 - NORMAL：正常匹配（绝对匹配） type = path时必填。
group_id	否	String	分组ID。 校验分组下API定义是否重复时必填。
roma_app_id	否	String	集成应用ID。 校验应用下API定义是否重复时必填。
api_id	否	String	需要对比的API ID。
type	是	String	校验类型： - path：路径类型 - name：名称类型

响应参数

状态码： 400

表 5-279 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-280 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-281 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-282 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-283 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

校验指定API的名称是否已存在。

```
{
  "type" : "name",
  "name" : "api_demo"
}
```

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.3202",
  "error_msg" : "The API name already exists, api_name:api_demo"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
}
```



```
{
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3030",
  "error_msg": "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.3.15 查询集成应用下的资源数量

功能介绍

查询集成应用下的资源数量。

URI

GET /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/roma-app/count

表 5-284 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-285 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-286 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
resources	Array of RmAppCountInfo objects	归属于集成应用的资源数量详情
count	Long	归属于集成应用的资源总数 最小值： 0 最大值： 9223372036854775807

表 5-287 RmAppCountInfo

参数	参数类型	描述
resource_type	String	资源类型
resource_count	Long	对应资源类型的数量 最小值： 0 最大值： 9223372036854775807

状态码： 401

表 5-288 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-289 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-290 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-291 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "count" : 2,
  "resources" : [ {
    "resource_type" : "FRONT_API",
    "resource_count" : 1
  }, {
    "resource_type" : "GROUP",
    "resource_count" : 1
  } ]
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.4 环境管理

5.4.1 创建环境

功能介绍

在实际的生产中，API提供者可能有多个环境，如开发环境、测试环境、生产环境等，用户可以自由将API发布到某个环境，供调用者调用。

对于不同的环境，API的版本、请求地址甚至于包括请求消息等均有可能不同。如：某个API，v1.0的版本为稳定版本，发布到了生产环境供生产使用，同时，该API正处于迭代中，v1.1的版本是开发人员交付测试人员进行测试的版本，发布在测试环境上，而v1.2的版本目前开发团队正处于开发过程中，可以发布到开发环境进行自测等。

为此，服务集成提供多环境管理功能，使租户能够最大化的模拟实际场景，低成本的就接服务集成。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/envs

表 5-292 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-293 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-294 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	环境的名称，支持英文，数字，下划线，且只能以英文字母开头。 最小长度：3 最大长度：64
remark	否	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255

响应参数

状态码： 201

表 5-295 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
create_time	String	创建时间。
name	String	环境名称。
remark	String	描述信息。
id	String	环境编号。

状态码： 400

表 5-296 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-297 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-298 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-299 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-300 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

创建一个环境。

```
{
  "name" : "DEV",
  "remark" : "Development environment"
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "create_time" : "2020-07-31T06:41:43.511347628Z",
  "name" : "DEV",
  "remark" : "Development environment",
  "id" : "7a1ad0c350844ee69479b47df9a881cb"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request

状态码	描述
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.4.2 修改环境

功能介绍

修改指定环境的信息。其中可修改的属性为：name、remark，其它属性不可修改。

URI

PUT /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/envs/{env_id}

表 5-301 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
env_id	是	String	环境的ID。

请求参数

表 5-302 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-303 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	环境的名称，支持英文，数字，下划线，且只能以英文字母开头。 最小长度：3 最大长度：64
remark	否	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255

响应参数

状态码： 200

表 5-304 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
create_time	String	创建时间。
name	String	环境名称。
remark	String	描述信息。
id	String	环境编号。

状态码： 400

表 5-305 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-306 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-307 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-308 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-309 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

修改指定环境的名称和描述信息。

```
{
  "name" : "DEV",
  "remark" : "Development environment"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "create_time" : "2020-07-31T06:41:43Z",
  "name" : "DEV",
  "remark" : "Development environment",
  "id" : "7a1ad0c350844ee69479b47df9a881cb"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3003",
  "error_msg" : "Environment 7a1ad0c350844ee69479b47df9a881cb does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request

状态码	描述
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.4.3 删除环境

功能介绍

删除指定的环境。该操作将导致此API在指定的环境无法被访问，可能会影响相当一部分应用和用户。请确保已经告知用户，或者确认需要强制下线。环境中存在已发布的API时，该环境不能被删除。

URI

DELETE /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/envs/{env_id}

表 5-310 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
env_id	是	String	环境的ID。

请求参数

表 5-311 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 401

表 5-312 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-313 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-314 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 409

表 5-315 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-316 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3003",
  "error_msg" : "Environment 7a1ad0c350844ee69479b47df9a881cb does not exist"
}
```

状态码： 409

Conflict

```
{
  "error_code" : "APIG.3418",
  "error_msg" : "The environment contains publishd APIs"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
409	Conflict
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.4.4 查询环境列表

功能介绍

查询符合条件的环境列表。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/envs

表 5-317 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-318 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
name	否	String	环境名称。

请求参数

表 5-319 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-320 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
envs	Array of EnvInfo objects	本次返回的环境列表。

表 5-321 EnvInfo

参数	参数类型	描述
create_time	String	创建时间。
name	String	环境名称。
remark	String	描述信息。
id	String	环境编号。

状态码： 400

表 5-322 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-323 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-324 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-325 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-326 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 2,
  "size" : 2,
  "envs" : [ {
    "create_time" : "2019-02-12T19:42:19.914989Z",
    "name" : "RELEASE",
    "remark" : "xxx",
    "id" : "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID"
  }, {
    "create_time" : "2020-07-31T06:41:43Z",
    "name" : "DEV",
    "remark" : "Development environment",
    "id" : "7a1ad0c350844ee69479b47df9a881cb"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
}
```

```
{
  "error_msg": "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.5 环境变量管理

5.5.1 新建变量

功能介绍

将API发布到不同的环境后，对于不同的环境，可能会有不同的环境变量，比如，API的服务部署地址，请求的版本号等。

用户可以定义不同的环境变量，用户在定义API时，在API的定义中使用这些变量，当调用API时，服务集成会将这些变量替换成真实的变量值，以达到不同环境的区分效果。

环境变量定义在API分组上，该分组下的所有API都可以使用这些变量。

 说明

1.环境变量的变量名称必须保持唯一，即一个分组在同一个环境上不能有两个同名的变量。2.环境变量区分大小写，即变量ABC与变量abc是两个不同的变量。3.设置了环境变量后，使用到该变量的API的调试功能将不可使用。4.定义了环境变量后，使用到环境变量的地方应该以对称的#标识环境变量，当API发布到相应环境后，会对环境变量的值进行替换，如：定义的API的URL为：https://#address#:8080，环境变量address在RELEASE环境上的值为：192.168.1.5，则API发布到RELEASE环境后的真实的URL为：https://192.168.1.5:8080。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/env-variables

表 5-327 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-328 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-329 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
variable_value	是	String	变量值支持英文字母、数字、英文格式的下划线、中划线，斜线（/）、点、冒号，1 ~ 255个字符。
env_id	是	String	环境编号。 最小长度：1 最大长度：65
group_id	是	String	API分组编号。 最小长度：1 最大长度：65

参数	是否必选	参数类型	描述
variable_name	是	String	变量名，支持英文字母、数字、英文格式的下划线、中划线，必须以英文字母开头，3~32个字符。在API定义中等于#Name的值#部分（区分大小写），发布到环境里的API被变量值换。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。

响应参数

状态码： 201

表 5-330 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
variable_value	String	变量值支持英文字母、数字、英文格式的下划线、中划线，斜线 (/)、点、冒号，1 ~ 255个字符。
env_id	String	环境编号。 最小长度： 1 最大长度： 65
group_id	String	API分组编号。 最小长度： 1 最大长度： 65
variable_name	String	变量名，支持英文字母、数字、英文格式的下划线、中划线，必须以英文字母开头，3~32个字符。在API定义中等于#Name的值#部分（区分大小写），发布到环境里的API被变量值换。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
id	String	环境变量编号。

状态码： 400

表 5-331 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-332 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-333 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-334 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-335 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

在指定环境下新建一个环境变量。

```
{
  "variable_name": "address",
  "variable_value": "192.168.1.5",
  "env_id": "7a1ad0c350844ee69479b47df9a881cb",
  "group_id": "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600"
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "variable_value": "192.168.1.5",
  "env_id": "7a1ad0c350844ee69479b47df9a881cb",
  "group_id": "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "id": "25054838a624400bbf2267cf5b3a3f70",
  "variable_name": "address"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2012",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:variable_name"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3003",
  "error_msg": "Environment 7a1ad0c350844ee69479b47df9a881cb does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
}
```



```
"error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.5.2 删除变量

功能介绍

删除指定的环境变量。

URI

DELETE /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/env-variables/{env_variable_id}

表 5-336 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
env_variable_id	是	String	环境变量的编号。

请求参数

表 5-337 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 401

表 5-338 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-339 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-340 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-341 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3011",
  "error_msg" : "The environment variable does not exist, id: 25054838a624400bbf2267cf5b3a3f70"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
401	Unauthorized
403	Forbidden

状态码	描述
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.5.3 查看变量详情

功能介绍

查看指定的环境变量的详情。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/env-variables/{env_variable_id}

表 5-342 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
env_variable_id	是	String	环境变量的编号。

请求参数

表 5-343 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-344 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
variable_value	String	变量值支持英文字母、数字、英文格式的下划线、中划线，斜线 (/)、点、冒号，1 ~ 255个字符。
env_id	String	环境编号。 最小长度：1 最大长度：65
group_id	String	API分组编号。 最小长度：1 最大长度：65
variable_name	String	变量名，支持英文字母、数字、英文格式的下划线、中划线，必须以英文字母开头，3~32个字符。在API定义中等于#Name的值#部分（区分大小写），发布到环境里的API被变量值换。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
id	String	环境变量编号。

状态码： 401

表 5-345 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-346 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-347 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-348 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "variable_value" : "192.168.1.5",
  "env_id" : "7a1ad0c350844ee69479b47df9a881cb",
  "group_id" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "id" : "25054838a624400bbf2267cf5b3a3f70",
  "variable_name" : "address"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3011",
}
```

```
{
  "error_msg": "The environment variable does not exist, id: 25054838a624400bbf2267cf5b3a3f70"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.5.4 查询变量列表

功能介绍

查询分组下的所有环境变量的列表。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/env-variables

表 5-349 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-350 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
group_id	是	String	API分组编号。
env_id	否	String	环境编号。
variable_name	否	String	变量名。
precise_search	否	String	指定需要精确匹配查找的参数名称，多个参数需要支持精确匹配时参数之间使用“,” 隔开。 目前仅支持variable_name。

请求参数

表 5-351 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-352 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。

参数	参数类型	描述
variables	Array of EnvVariableInfo objects	本次返回的环境变量列表。

表 5-353 EnvVariableInfo

参数	参数类型	描述
variable_value	String	变量值支持英文字母、数字、英文格式的下划线、中划线，斜线 (/)、点、冒号，1 ~ 255个字符。
env_id	String	环境编号。 最小长度：1 最大长度：65
group_id	String	API分组编号。 最小长度：1 最大长度：65
variable_name	String	变量名，支持英文字母、数字、英文格式的下划线、中划线，必须以英文字母开头，3~32个字符。在API定义中等于#Name的值#部分（区分大小写），发布到环境里的API被变量值换。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
id	String	环境变量编号。

状态码： 400

表 5-354 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-355 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-356 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-357 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-358 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{  
  "variables" : [ {
```

```
"variable_value" : "8080",
"env_id" : "cca3616af3684b329064b2a631cb3eeb",
"group_id" : "73c58022f20d495aa18885d718647f09",
"id" : "09ab8135722440b9bf5d107f2a09d409",
"variable_name" : "port"
}, {
"variable_value" : "192.168.1.5",
"env_id" : "7a1ad0c350844ee69479b47df9a881cb",
"group_id" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
"id" : "25054838a624400bbf2267cf5b3a3f70",
"variable_name" : "address"
}],
"total" : 2,
"size" : 2
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK

状态码	描述
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.5.5 修改变量

功能介绍

修改环境变量。环境变量引用位置为api的后端服务地址时，修改对应环境变量会将使用该变量的所有api重新发布。

URI

PUT /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/env-variables/{env_variable_id}

表 5-359 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
env_variable_id	是	String	环境变量的编号。

请求参数

表 5-360 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-361 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
variable_value	是	String	变量值支持英文字母、数字、英文格式的下划线、中划线，斜线 (/)、点、冒号，1 ~ 255个字符。

响应参数

状态码： 200

表 5-362 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
variable_value	String	变量值支持英文字母、数字、英文格式的下划线、中划线，斜线 (/)、点、冒号，1 ~ 255个字符。
env_id	String	环境编号。 最小长度： 1 最大长度： 65
group_id	String	API分组编号。 最小长度： 1 最大长度： 65
variable_name	String	变量名，支持英文字母、数字、英文格式的下划线、中划线，必须以英文字母开头，3~32个字符。在API定义中等于#Name的值#部分（区分大小写），发布到环境里的API被变量值换。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
id	String	环境变量编号。

状态码： 400

表 5-363 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-364 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-365 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-366 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-367 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

修改指定环境变量的变量值。

```
{
  "variable_value" : "192.168.1.5"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "variable_value" : "192.168.1.5",
  "env_id" : "7a1ad0c350844ee69479b47df9a881cb",
  "group_id" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "id" : "25054838a624400bbf2267cf5b3a3f70",
  "variable_name" : "address"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:variable_name"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3003",
  "error_msg" : "Environment 7a1ad0c350844ee69479b47df9a881cb does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden

状态码	描述
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.6 域名管理

5.6.1 绑定域名

功能介绍

用户自定义的域名，需要CNAME到API分组的子域名上才能生效。每个API分组下最多可绑定5个域名。绑定域名后，用户可通过自定义域名调用API。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-groups/{group_id}/domains

表 5-368 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
group_id	是	String	分组的编号。

请求参数

表 5-369 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-370 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
min_ssl_version	否	String	最小ssl协议版本号。支持 TLSv1.1或TLSv1.2。 缺省值： TLSv1.1
is_http_redirect_to_https	否	Boolean	是否开启http到https的重定向，false为关闭，true为开启，默认为false。 缺省值： false
url_domain	是	String	自定义域名。长度为0-255位的字符串，需要符合域名规范。

响应参数

状态码： 201

表 5-371 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
url_domain	String	自定义域名。
id	String	自定义域名的编号。
status	Integer	CNAME解析状态。 1: 未解析 2: 解析中 3: 解析成功 4: 解析失败
min_ssl_version	String	支持的最小SSL版本。
is_http_redirect_to_https	Boolean	是否开启http到https的重定向，false为关闭，true为开启，默认为false。 缺省值： false
verified_client_certificate_enabled	Boolean	是否开启客户端证书校验。只有绑定证书时，该参数才生效。当绑定证书存在trusted_root_ca时，默认开启；当绑定证书不存在trusted_root_ca时，默认关闭。 缺省值： false

状态码： 400

表 5-372 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-373 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-374 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-375 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-376 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

为API分组绑定一个域名。

```
{
  "url_domain": "www.company.com"
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "url_domain": "www.company.com",
  "id": "c5e0d5ba62a34d26ad5c709ae22c1a17",
  "status": 3,
  "min_ssl_version": "TLSv1.1",
  "is_http_redirect_to_https": false,
  "verified_client_certificate_enabled": false
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2024",
  "error_msg": "Invalid URL domain name"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3001",
  "error_msg": "API group c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.6.2 绑定域名证书

功能介绍

如果创建API时，“定义API请求”使用HTTPS请求协议，那么在独立域名中需要添加SSL证书。本章节主要介绍为特定域名绑定证书。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-groups/{group_id}/domains/{domain_id}/certificate

表 5-377 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
group_id	是	String	分组的编号。
domain_id	是	String	域名的编号。

请求参数

表 5-378 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-379 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	证书名称。长度为4 ~ 50位的字符串，字符串由中文、英文字母、数字、下划线组成，且只能以英文或中文开头。
cert_content	是	String	证书内容。
private_key	是	String	证书私钥。
type	否	String	证书可见范围。 缺省值： global
instance_id	否	String	所属实例ID，当type=instance时必填。
trusted_root_ca	否	String	信任的根证书CA。 暂不支持。

响应参数

状态码： 201

表 5-380 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
url_domain	String	自定义域名。
id	String	自定义域名的编号。

参数	参数类型	描述
status	Integer	CNAME解析状态。 1: 未解析 2: 解析中 3: 解析成功 4: 解析失败
min_ssl_version	String	支持的最小SSL版本。
is_http_redirect_to_https	Boolean	是否开启http到https的重定向，false为关闭，true为开启，默认为false。 缺省值： false
verified_client_certificate_enabled	Boolean	是否开启客户端证书校验。只有绑定证书时，该参数才生效。当绑定证书存在trusted_root_ca时，默认开启；当绑定证书不存在trusted_root_ca时，默认关闭。 缺省值： false
ssl_name	String	证书的名称。
ssl_id	String	证书的编号。
ssl_infos	Array of SslInfo objects	SSL证书列表。 暂不支持。

表 5-381 SslInfo

参数	参数类型	描述
ssl_id	String	SSL证书编号。
ssl_name	String	SSL证书名称。
algorithm_type	String	证书算法类型： - RSA。 - ECC。 - SM2。
type	String	证书可见范围： - instance：当前实例 - global：全局 缺省值： global

状态码： 400

表 5-382 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-383 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-384 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-385 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-386 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

为已绑定的域名添加域名证书，证书可见范围为全局可见。

```
{
  "name" : "cert_demo",
  "private_key" : "-----BEGIN PRIVATE KEY-----THIS IS YOUR PRIVATE KEY-----END PRIVATE KEY-----",
  "cert_content" : "-----BEGIN CERTIFICATE-----THIS IS YOUR CERT CONTENT-----END CERTIFICATE-----"
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "ssl_name" : "cert_demo",
  "url_domain" : "www.example.com",
  "ssl_id" : "a27be832f2e9441c8127fe48e3b5ac67",
  "id" : " f6bb84ccf1c34035878aa51b7253b21c",
  "status" : 3
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3020",
  "error_msg" : "The URL domain does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```


状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.6.3 修改域名

功能介绍

修改绑定的域名所对应的配置信息。

URI

PUT /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-groups/{group_id}/domains/{domain_id}

表 5-387 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
group_id	是	String	分组的编号。
domain_id	是	String	域名的编号。

请求参数

表 5-388 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-389 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
min_ssl_version	是	String	最小ssl协议版本号。支持TLSv1.1或TLSv1.2。 缺省值： TLSv1.1
is_http_redirect_to_https	否	Boolean	是否开启http到https的重定向，false为关闭，true为开启，默认为false。 缺省值： false
verified_client_certificate_enabled	否	Boolean	是否开启客户端证书校验。只有绑定证书时，该参数才生效。当绑定证书存在trusted_root_ca时，默认开启；当绑定证书不存在trusted_root_ca时，默认关闭。 缺省值： false

响应参数

状态码： 201

表 5-390 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
url_domain	String	自定义域名。
id	String	自定义域名的编号。

参数	参数类型	描述
status	Integer	CNAME解析状态。 • 1: 未解析 • 2: 解析中 • 3: 解析成功 • 4: 解析失败
min_ssl_version	String	支持的最小SSL版本。
is_http_redirect_to_https	Boolean	是否开启http到https的重定向，false为关闭，true为开启，默认为false。 缺省值： false
verified_client_certificate_enabled	Boolean	是否开启客户端证书校验。只有绑定证书时，该参数才生效。当绑定证书存在trusted_root_ca时，默认开启；当绑定证书不存在trusted_root_ca时，默认关闭。 缺省值： false

状态码： 400

表 5-391 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-392 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-393 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-394 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-395 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

修改绑定的域名配置，最小SSL协议版本修改为TLSv1.2。

```
{
  "min_ssl_version" : "TLSv1.2"
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "id" : "0a515af69f4e4dcca84fbf85f68c0e27",
  "url_domain" : "www.example.com",
  "status" : 3,
  "min_ssl_version" : "TLSv1.2",
  "is_http_redirect_to_https" : false,
  "verified_client_certificate_enabled" : false
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.3474",
  "error_msg" : "The API group ID in the URL does not match the API group to which the URL domain has been bound"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3020",
  "error_msg" : "The URL domain does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.6.4 解绑域名

功能介绍

如果API分组不再需要绑定某个自定义域名，则可以为此API分组解绑此域名。

URI

DELETE /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-groups/{group_id}/domains/{domain_id}

表 5-396 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
group_id	是	String	分组的编号。
domain_id	是	String	域名的编号。

请求参数

表 5-397 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 400

表 5-398 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-399 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-400 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-401 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-402 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.3474",
```

```
{
  "error_msg": "The API group ID in the URL does not match the API group to which the URL domain has been bound"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3020",
  "error_msg": "The URL domain does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.6.5 删除域名证书

功能介绍

如果域名证书不再需要或者已过期，则可以删除证书内容。

URI

DELETE /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-groups/{group_id}/domains/{domain_id}/certificate/{certificate_id}

表 5-403 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
group_id	是	String	分组的编号。
domain_id	是	String	域名的编号。
certificate_id	是	String	证书的编号。

请求参数

表 5-404 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 400

表 5-405 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-406 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-407 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-408 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-409 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:domain_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3020",
  "error_msg" : "The URL domain does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.6.6 查看域名证书

功能介绍

查看域名下绑定的证书详情。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-groups/{group_id}/domains/{domain_id}/certificate/{certificate_id}

表 5-410 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
group_id	是	String	分组的编号。
domain_id	是	String	域名的编号。
certificate_id	是	String	证书的编号。

请求参数

表 5-411 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-412 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	证书ID。
name	String	证书名称。

参数	参数类型	描述
type	String	证书类型。 • global: 全局证书 • instance: 实例证书
instance_id	String	实例编码。 • type为global时, 缺省为common • type为instance时, 为实例编码
project_id	String	租户项目编号。
common_name	String	域名。
san	Array of strings	san扩展域名。
not_after	String	有效期到。
signature_algorithm	String	签名算法。
create_time	String	创建时间。
update_time	String	更新时间。
algorithm_type	String	证书算法类型: • RSA • ECC • SM2
is_has_trusted_root_ca	Boolean	是否存在信任的根证书CA。当绑定证书存在trusted_root_ca时为true。 暂不支持。 缺省值: false
version	Integer	版本。
organization	Array of strings	公司、组织。
organizational_unit	Array of strings	部门。
locality	Array of strings	城市。
state	Array of strings	省份。
country	Array of strings	国家。

参数	参数类型	描述
not_before	String	有效期从。
serial_number	String	序列号。
issuer	Array of strings	颁发者。

状态码： 400

表 5-413 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-414 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-415 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-416 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-417 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "serial_number" : "219450666855693268010130472645821723203",
  "version" : 3,
  "san" : [ "www.company.com" ],
  "not_before" : "2019-06-01T00:00:00Z",
  "issuer" : [ "mkcert development CA" ],
  "not_after" : "2030-08-04T07:41:19Z",
  "organization" : [ "mkcert development certificate" ],
  "signature_algorithm" : "SHA256-RSA",
  "organizational_unit" : [ "Country\\\\\\\\DESKTOP-L2TFOFH" ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:domain_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3020",
  "error_msg" : "The URL domain does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.7 流控策略管理

5.7.1 创建流控策略

功能介绍

当API上线后，系统会默认给每个API提供一个流控策略，API提供者可以根据自身API的服务能力及负载情况变更这个流控策略。流控策略即限制API在一定长度的时间内，能够允许被访问的最大次数。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/throttles

表 5-418 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-419 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-420 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
app_call_limits	否	Integer	APP流量限制是指一个API在时长之内被每个APP访问的次数上限，该数值不超过用户流量限制值。输入的值不超过2147483647。正整数。
name	是	String	流控策略名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头，3 ~ 64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
time_unit	是	String	流控的时间单位。
remark	否	String	流控策略描述字符长度不超过255。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。

参数	是否必选	参数类型	描述
api_call_limits	是	Integer	API流量限制是指时长内一个API能够被访问的次数上限。该值不超过系统默认配额限制，系统默认配额为200tps，用户可根据实际情况修改该系统默认配额。输入的值不超过2147483647。正整数。
type	否	Integer	流控策略的类型。 1：基础，表示绑定到流控策略的单个API流控时间内能够被调用多少次。 2：共享，表示绑定到流控策略的所有API流控时间内能够被调用多少次。
enable_adaptive_control	否	String	是否开启动态流控： - TRUE - FALSE 暂不支持
user_call_limits	否	Integer	用户流量限制是指一个API在时长之内每一个用户能访问的次数上限，该数值不超过API流量限制值。输入的值不超过2147483647。正整数。
time_interval	是	Integer	流量控制的时长单位。与“流量限制次数”配合使用，表示单位时间内的API请求次数上限。输入的值不超过2147483647。正整数。
ip_call_limits	否	Integer	源IP流量限制是指一个API在时长之内被每个IP访问的次数上限，该数值不超过API流量限制值。输入的值不超过2147483647。正整数。

响应参数

状态码： 201

表 5-421 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
app_call_limits	Integer	APP流量限制是指一个API在时长之内被每个APP访问的次数上限，该数值不超过用户流量限制值。输入的值不超过2147483647。正整数。
name	String	流控策略名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头，3 ~ 64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
time_unit	String	流控的时间单位。
remark	String	流控策略描述字符长度不超过255。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
api_call_limits	Integer	API流量限制是指时长内一个API能够被访问的次数上限。该值不超过系统默认配额限制，系统默认配额为200tps，用户可根据实际情况修改该系统默认配额。输入的值不超过2147483647。正整数。
type	Integer	流控策略的类型。 1：基础，表示绑定到流控策略的单个API流控时间内能够被调用多少次。 2：共享，表示绑定到流控策略的所有API流控时间内能够被调用多少次。
enable_adaptive_control	String	是否开启动态流控： - TRUE - FALSE 暂不支持
user_call_limits	Integer	用户流量限制是指一个API在时长之内每一个用户能访问的次数上限，该数值不超过API流量限制值。输入的值不超过2147483647。正整数。
time_interval	Integer	流量控制的时长单位。与“流量限制次数”配合使用，表示单位时间内的API请求次数上限。输入的值不超过2147483647。正整数。
ip_call_limits	Integer	源IP流量限制是指一个API在时长之内被每个IP访问的次数上限，该数值不超过API流量限制值。输入的值不超过2147483647。正整数。
id	String	流控策略的ID。
bind_num	Integer	流控绑定的API数量。

参数	参数类型	描述
is_inclu_speci al_throttle	Integer	是否包含特殊流控配置。 • 1: 包含 • 2: 不包含
create_time	String	创建时间。

状态码： 400

表 5-422 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-423 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-424 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-425 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-426 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

创建一个流控策略，流控策略类型为基础流控，同时设置APP流量限制、API流量限制和源IP流量限制。

```
{
  "api_call_limits" : 800,
  "app_call_limits" : 300,
  "enable_adaptive_control" : "FALSE",
  "ip_call_limits" : 600,
  "name" : "throttle_demo",
  "remark" : "Throttling Policy 1",
  "time_interval" : 1,
  "time_unit" : "SECOND",
  "type" : 1,
  "user_call_limits" : 0
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "name" : "throttle_demo",
  "create_time" : "2020-07-31T08:44:02.205366118Z",
  "remark" : "Throttling Policy 1",
  "type" : 1,
  "time_interval" : 1,
  "ip_call_limits" : 600,
  "app_call_limits" : 300,
  "time_unit" : "SECOND",
  "api_call_limits" : 800,
  "id" : "3437448ad06f4e0c91a224183116e965",
  "user_call_limits" : 0,
  "enable_adaptive_control" : "FALSE",
  "bind_num" : 0,
  "is_inclu_special_throttle" : 2
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.7.2 修改流控策略

功能介绍

修改指定流控策略的详细信息。

URI

PUT /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/throttles/{throttle_id}

表 5-427 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
throttle_id	是	String	流控策略的编号。

请求参数

表 5-428 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-429 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
app_calls	否	Integer	APP流量限制是指一个API在时长之内被每个APP访问的次数上限，该数值不超过用户流量限制值。输入的值不超过2147483647。正整数。
name	是	String	流控策略名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头，3 ~ 64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。

参数	是否必选	参数类型	描述
time_unit	是	String	流控的时间单位。
remark	否	String	流控策略描述字符长度不超过255。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
api_call_limits	是	Integer	API流量限制是指时长内一个API能够被访问的次数上限。该值不超过系统默认配额限制，系统默认配额为200tps，用户可根据实际情况修改该系统默认配额。输入的值不超过2147483647。正整数。
type	否	Integer	流控策略的类型。 1：基础，表示绑定到流控策略的单个API流控时间内能够被调用多少次。 2：共享，表示绑定到流控策略的所有API流控时间内能够被调用多少次。
enable_adaptive_control	否	String	是否开启动态流控： - TRUE - FALSE 暂不支持
user_call_limits	否	Integer	用户流量限制是指一个API在时长之内每一个用户能访问的次数上限，该数值不超过API流量限制值。输入的值不超过2147483647。正整数。
time_interval	是	Integer	流量控制的时长单位。与“流量限制次数”配合使用，表示单位时间内的API请求次数上限。输入的值不超过2147483647。正整数。
ip_call_limits	否	Integer	源IP流量限制是指一个API在时长之内被每个IP访问的次数上限，该数值不超过API流量限制值。输入的值不超过2147483647。正整数。

响应参数

状态码： 200

表 5-430 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
app_call_limits	Integer	APP流量限制是指一个API在时长之内被每个APP访问的次数上限，该数值不超过用户流量限制值。输入的值不超过2147483647。正整数。
name	String	流控策略名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头，3 ~ 64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
time_unit	String	流控的时间单位。
remark	String	流控策略描述字符长度不超过255。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
api_call_limits	Integer	API流量限制是指时长内一个API能够被访问的次数上限。该值不超过系统默认配额限制，系统默认配额为200tps，用户可根据实际情况修改该系统默认配额。输入的值不超过2147483647。正整数。
type	Integer	流控策略的类型。 1：基础，表示绑定到流控策略的单个API流控时间内能够被调用多少次。 2：共享，表示绑定到流控策略的所有API流控时间内能够被调用多少次。
enable_adaptive_control	String	是否开启动态流控： - TRUE - FALSE 暂不支持
user_call_limits	Integer	用户流量限制是指一个API在时长之内每一个用户能访问的次数上限，该数值不超过API流量限制值。输入的值不超过2147483647。正整数。
time_interval	Integer	流量控制的时长单位。与“流量限制次数”配合使用，表示单位时间内的API请求次数上限。输入的值不超过2147483647。正整数。
ip_call_limits	Integer	源IP流量限制是指一个API在时长之内被每个IP访问的次数上限，该数值不超过API流量限制值。输入的值不超过2147483647。正整数。
id	String	流控策略的ID。
bind_num	Integer	流控绑定的API数量。

参数	参数类型	描述
is_inclu_speci al_throttle	Integer	是否包含特殊流控配置。 • 1: 包含 • 2: 不包含
create_time	String	创建时间。

状态码： 400

表 5-431 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-432 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-433 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-434 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-435 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

修改指定流控策略，流控策略类型修改为基础流控，并修改APP流量限制、API流量限制和源IP流量限制的值。

```
{
  "api_call_limits" : 800,
  "app_call_limits" : 300,
  "enable_adaptive_control" : "FALSE",
  "ip_call_limits" : 600,
  "name" : "throttle_demo",
  "remark" : "Throttling Policy 1",
  "time_interval" : 1,
  "time_unit" : "SECOND",
  "type" : 1,
  "user_call_limits" : 0
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "name" : "throttle_demo",
  "create_time" : "2020-07-31T08:44:02.205366118Z",
  "remark" : "Throttling Policy 1",
  "type" : 1,
  "time_interval" : 1,
  "ip_call_limits" : 600,
  "app_call_limits" : 300,
  "time_unit" : "SECOND",
  "api_call_limits" : 800,
  "id" : "3437448ad06f4e0c91a224183116e965",
  "user_call_limits" : 0,
  "enable_adaptive_control" : "FALSE",
  "bind_num" : 0,
  "is_inclu_special_throttle" : 2
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3005",
  "error_msg" : "Request throttling policy 3437448ad06f4e0c91a224183116e965 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.7.3 删除流控策略

功能介绍

删除指定的流控策略。当该流控策略绑定了API时，需要先解除流控策略与API的所有绑定关系后再删除。

URI

DELETE /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/throttles/{throttle_id}

表 5-436 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
throttle_id	是	String	流控策略的编号。

请求参数

表 5-437 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 401

表 5-438 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-439 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-440 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-441 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3005",
  "error_msg" : "Request throttling policy 3437448ad06f4e0c91a224183116e965 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.7.4 查询流控策略列表

功能介绍

查询所有流控策略的信息。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/throttles

表 5-442 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-443 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
id	否	String	流控策略编号。
name	否	String	流控策略名称。
precise_search	否	String	指定需要精确匹配查找的参数名称，多个参数需要支持精确匹配时参数之间使用“,” 隔开。 目前仅支持name。

请求参数

表 5-444 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-445 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
throttles	Array of ThrottlesInfo objects	本次查询到的流控策略列表。

表 5-446 ThrottlesInfo

参数	参数类型	描述
app_call_limits	Integer	APP流量限制是指一个API在时长之内被每个APP访问的次数上限，该数值不超过用户流量限制值。输入的值不超过2147483647。正整数。
name	String	流控策略名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头，3 ~ 64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
time_unit	String	流控的时间单位。
remark	String	流控策略描述字符长度不超过255。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
api_call_limits	Integer	API流量限制是指时长内一个API能够被访问的次数上限。该值不超过系统默认配额限制，系统默认配额为200tps，用户可根据实际情况修改该系统默认配额。输入的值不超过2147483647。正整数。
type	Integer	流控策略的类型。 1：基础，表示绑定到流控策略的单个API流控时间内能够被调用多少次。 2：共享，表示绑定到流控策略的所有API流控时间内能够被调用多少次。
enable_adaptive_control	String	是否开启动态流控： - TRUE - FALSE 暂不支持
user_call_limits	Integer	用户流量限制是指一个API在时长之内每一个用户能访问的次数上限，该数值不超过API流量限制值。输入的值不超过2147483647。正整数。
time_interval	Integer	流量控制的时长单位。与“流量限制次数”配合使用，表示单位时间内的API请求次数上限。输入的值不超过2147483647。正整数。
ip_call_limits	Integer	源IP流量限制是指一个API在时长之内被每个IP访问的次数上限，该数值不超过API流量限制值。输入的值不超过2147483647。正整数。
id	String	流控策略的ID。
bind_num	Integer	流控绑定的API数量。

参数	参数类型	描述
is_inclu_speci al_throttle	Integer	是否包含特殊流控配置。 • 1: 包含 • 2: 不包含
create_time	String	创建时间。

状态码： 400

表 5-447 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-448 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-449 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-450 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-451 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 1,
  "size" : 1,
  "throttles" : [ {
    "name" : "throttle_demo",
    "create_time" : "2020-07-31T08:44:02.205366118Z",
    "remark" : "Throttling Policy 1",
    "type" : 1,
    "time_interval" : 1,
    "ip_call_limits" : 600,
    "app_call_limits" : 300,
    "time_unit" : "SECOND",
    "api_call_limits" : 800,
    "id" : "3437448ad06f4e0c91a224183116e965",
    "user_call_limits" : 0,
    "enable_adaptive_control" : "FALSE",
    "bind_num" : 0,
    "is_inclu_special_throttle" : 2
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
}
```

```
{
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3030",
  "error_msg": "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.7.5 查看流控策略详情

功能介绍

查看指定流控策略的详细信息。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/throttles/{throttle_id}

表 5-452 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
throttle_id	是	String	流控策略的编号。

请求参数

表 5-453 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-454 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
app_call_limits	Integer	APP流量限制是指一个API在时长之内被每个APP访问的次数上限，该数值不超过用户流量限制值。输入的值不超过2147483647。正整数。
name	String	流控策略名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头，3 ~ 64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
time_unit	String	流控的时间单位。
remark	String	流控策略描述字符长度不超过255。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
api_call_limits	Integer	API流量限制是指时长内一个API能够被访问的次数上限。该值不超过系统默认配额限制，系统默认配额为200tps，用户可根据实际情况修改该系统默认配额。输入的值不超过2147483647。正整数。

参数	参数类型	描述
type	Integer	流控策略的类型。 1：基础，表示绑定到流控策略的单个API流控时间内能够被调用多少次。 2：共享，表示绑定到流控策略的所有API流控时间内能够被调用多少次。
enable_adaptive_control	String	是否开启动态流控： - TRUE - FALSE 暂不支持
user_call_limits	Integer	用户流量限制是指一个API在时长之内每一个用户能访问的次数上限，该数值不超过API流量限制值。输入的值不超过2147483647。正整数。
time_interval	Integer	流量控制的时长单位。与“流量限制次数”配合使用，表示单位时间内的API请求次数上限。输入的值不超过2147483647。正整数。
ip_call_limits	Integer	源IP流量限制是指一个API在时长之内被每个IP访问的次数上限，该数值不超过API流量限制值。输入的值不超过2147483647。正整数。
id	String	流控策略的ID。
bind_num	Integer	流控绑定的API数量。
is_includespecial_throttle	Integer	是否包含特殊流控配置。 1：包含 2：不包含
create_time	String	创建时间。

状态码： 401

表 5-455 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-456 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-457 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-458 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "name" : "throttle_demo",
  "create_time" : "2020-07-31T08:44:02.205366118Z",
  "remark" : "Throttling Policy 1",
  "type" : 1,
  "time_interval" : 1,
  "ip_call_limits" : 600,
  "app_call_limits" : 300,
  "time_unit" : "SECOND",
  "api_call_limits" : 800,
  "id" : "3437448ad06f4e0c91a224183116e965",
  "user_call_limits" : 0,
  "enable_adaptive_control" : "FALSE",
  "bind_num" : 0,
  "is_inclu_special_throttle" : 2
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3005",
  "error_msg" : "Request throttling policy 3437448ad06f4e0c91a224183116e965 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.8 API 绑定流控策略

5.8.1 绑定流控策略

功能介绍

将流控策略应用于API，则所有对该API的访问将会受到该流控策略的限制。

当一定时间内的访问次数超过流控策略设置的API最大访问次数限制后，后续的访问将会被拒绝，从而能够较好的保护后端API免受异常流量的冲击，保障服务的稳定运行。

为指定的API绑定流控策略，绑定时，需要指定在哪个环境上生效。同一个API发布到不同的环境可以绑定不同的流控策略；一个API在发布到特定环境后只能绑定一个默认的流控策略。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/throttle-bindings

表 5-459 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-460 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-461 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
strategy_id	是	String	流控策略编号。 最小长度：1 最大长度：65
publish_ids	是	Array of strings	API的发布记录编号。

响应参数

状态码： 201

表 5-462 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
throttle_applies	Array of ThrottleApiBinding objects	API与流控策略的绑定关系列表。

表 5-463 ThrottleApiBinding

参数	参数类型	描述
publish_id	String	API的发布记录编号。
scope	Integer	策略作用域，取值如下： 1：整个API 2：单个用户 3：单个APP 目前只支持1。
strategy_id	String	流控策略的ID。
apply_time	String	绑定时间。
id	String	绑定关系的ID。

状态码： 401

表 5-464 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-465 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-466 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-467 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

为API绑定指定的流控策略。

```
{
  "publish_ids" : [ "40e7162dc6b94bbbb1a60d2a24b1b0c" ],
  "strategy_id" : "3437448ad06f4e0c91a224183116e965"
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "throttle_applys" : [ {
    "publish_id" : "40e7162dc6b94bbbb1a60d2a24b1b0c",
    "scope" : 1,
    "strategy_id" : "3437448ad06f4e0c91a224183116e965",
    "apply_time" : "2020-08-03T12:25:52.257613934Z",
    "id" : "3e06ac135e18477e918060d3c59d6f6a"
  } ]
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
}
```

```
{
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3005",
  "error_msg": "Request throttling policy 3437448ad06f4e0c91a224183116e965 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.8.2 解除 API 与流控策略的绑定关系

功能介绍

解除API与流控策略的绑定关系。

URI

DELETE /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/throttle-bindings/{throttle_binding_id}

表 5-468 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
throttle_binding_id	是	String	API和流控策略绑定关系的编号。

请求参数

表 5-469 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 400

表 5-470 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-471 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-472 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-473 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-474 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3012",
  "error_msg" : "The request throttling policy binding record does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.8.3 查看流控策略绑定的 API 列表

功能介绍

查询某个流控策略上已经绑定的API列表。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/throttle-bindings/binded-apis

表 5-475 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-476 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
throttle_id	是	String	流控策略编号。
env_id	否	String	环境的ID。
group_id	否	String	API分组编号。
api_id	否	String	API编号。
api_name	否	String	API名称。

请求参数

表 5-477 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-478 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
apis	Array of ApiForThrottle objects	本次查询返回的API列表。

表 5-479 ApiForThrottle

参数	参数类型	描述
auth_type	String	API的认证方式。
run_env_name	String	发布的环境名。
group_name	String	API所属分组的名称。
publish_id	String	发布记录的编号。
group_id	String	API所属分组的编号。
name	String	API名称。
remark	String	API描述。
run_env_id	String	发布的环境ID。
id	String	API编号。
req_uri	String	API的请求地址。
type	Integer	API类型。
throttle_apply_id	String	与流控策略的绑定关系编号。
throttle_name	String	绑定的流控策略名称。
apply_time	String	已绑定的流控策略的绑定时间。

状态码： 400

表 5-480 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-481 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-482 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-483 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-484 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 1,
  "size" : 1,
  "apis" : [ {
    "run_env_name" : "RELEASE",
    "group_name" : "api_group_001",
    "publish_id" : "40e7162dc6b94bbbbb1a60d2a24b1b0c",
    "group_id" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
    "throttle_apply_id" : "3e06ac135e18477e918060d3c59d6f6a",
    "name" : "Api_http",
    "apply_time" : "2020-08-03T12:25:52Z",
    "remark" : "Web backend Api",
    "run_env_id" : "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
    "id" : "5f918d104dc84480a75166ba99efff21",
    "type" : 1,
    "throttle_name" : "throttle_demo",
    "auth_type" : "APP",
    "req_uri" : "/test/http"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:throttle_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3005",
  "error_msg" : "Request throttling policy 3437448ad06f4e0c91a224183116e965 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
}
```

```
"error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.8.4 查看流控策略未绑定的 API 列表

功能介绍

查询所有未绑定到该流控策略上的自有API列表。需要API已经发布，未发布的API不予展示。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/throttle-bindings/unbinded-apis

表 5-485 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-486 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
throttle_id	是	String	流控策略编号。
env_id	否	String	环境的ID。
group_id	否	String	API分组编号。
api_id	否	String	API编号。
api_name	否	String	API名称。

请求参数

表 5-487 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-488 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
apis	Array of ApiForThrottling objects	本次查询返回的API列表。

表 5-489 ApiForThrottle

参数	参数类型	描述
auth_type	String	API的认证方式。
run_env_name	String	发布的环境名。
group_name	String	API所属分组的名称。
publish_id	String	发布记录的编号。
group_id	String	API所属分组的编号。
name	String	API名称。
remark	String	API描述。
run_env_id	String	发布的环境ID。
id	String	API编号。
req_uri	String	API的请求地址。
type	Integer	API类型。
throttle_apply_id	String	与流控策略的绑定关系编号。
throttle_name	String	绑定的流控策略名称。
apply_time	String	已绑定的流控策略的绑定时间。

状态码： 400

表 5-490 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-491 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-492 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-493 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-494 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 2,
  "size" : 2,
  "apis" : [ {
    "run_env_name" : "RELEASE",
    "group_name" : "api_group_001",
    "publish_id" : "9f27d1dc4f4242a9abf88e563dbfc33d",
    "group_id" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
    "name" : "Api_mock",
    "remark" : "Mock backend API",
    "run_env_id" : "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
    "id" : "3a955b791bd24b1c9cd94c745f8d1aad",
    "type" : 1,
```

```
{
  "auth_type": "IAM",
  "req_uri": "/test/mock"
}, {
  "run_env_name": "RELEASE",
  "group_name": "APIGroup_d00511069",
  "publish_id": "0c613568c8644a1b92172156f77a5759",
  "group_id": "d7d0b9a54469424f942e16a6b6026936",
  "name": "API_nevj",
  "run_env_id": "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
  "id": "9e07bc00a1864ab4aafd4a23d19dd1c2",
  "type": 1,
  "auth_type": "APP",
  "req_uri": "/fdasf"
}]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2012",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:throttle_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3005",
  "error_msg": "Request throttling policy 3437448ad06f4e0c91a224183116e965 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK

状态码	描述
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.8.5 查看 API 绑定的流控策略列表

功能介绍

查询某个API绑定的流控策略列表。每个环境上应该最多只有一个流控策略。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/throttle-bindings/binded-throttles

表 5-495 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-496 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
api_id	是	String	API编号。
throttle_id	否	String	流控策略的编号。
throttle_name	否	String	流控策略的名称。
env_id	否	String	绑定的环境编号。

请求参数

表 5-497 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-498 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
throttles	Array of ThrottleForApi objects	本次查询返回的流控策略列表。

表 5-499 ThrottleForApi

参数	参数类型	描述
app_call_limits	Integer	APP流量限制是指一个API在时长之内被每个APP访问的次数上限，该数值不超过用户流量限制值。输入的值不超过2147483647。正整数。
name	String	流控策略名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头，3 ~ 64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
time_unit	String	流控的时间单位。
remark	String	流控策略描述字符长度不超过255。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
api_call_limits	Integer	API流量限制是指时长内一个API能够被访问的次数上限。该值不超过系统默认配额限制，系统默认配额为200tps，用户可根据实际情况修改该系统默认配额。输入的值不超过2147483647。正整数。
type	Integer	流控策略的类型。 1：基础，表示绑定到流控策略的单个API流控时间内能够被调用多少次。 2：共享，表示绑定到流控策略的所有API流控时间内能够被调用多少次。
enable_adaptive_control	String	是否开启动态流控： - TRUE - FALSE 暂不支持
user_call_limits	Integer	用户流量限制是指一个API在时长之内每一个用户能访问的次数上限，该数值不超过API流量限制值。输入的值不超过2147483647。正整数。
time_interval	Integer	流量控制的时长单位。与“流量限制次数”配合使用，表示单位时间内的API请求次数上限。输入的值不超过2147483647。正整数。
ip_call_limits	Integer	源IP流量限制是指一个API在时长之内被每个IP访问的次数上限，该数值不超过API流量限制值。输入的值不超过2147483647。正整数。
id	String	流控策略的ID。
bind_num	Integer	流控绑定的API数量。

参数	参数类型	描述
is_inclu_speci al_throttle	Integer	是否包含特殊流控配置。 • 1: 包含 • 2: 不包含
create_time	String	创建时间。
env_name	String	流控策略生效的环境（即在哪个环境上有效）。
bind_id	String	流控策略与API绑定关系编号。
bind_time	String	流控策略与API绑定时间。

状态码： 400

表 5-500 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-501 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-502 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-503 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-504 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total": 1,
  "size": 1,
  "throttles": [ {
    "id": "3437448ad06f4e0c91a224183116e965",
    "name": "throttle_demo",
    "api_call_limits": 800,
    "user_call_limits": 0,
    "app_call_limits": 300,
    "ip_call_limits": 600,
    "time_interval": 1,
    "time_unit": "SECOND",
    "create_time": "2020-07-31T08:44:02Z",
    "remark": "Throttling Policy 1",
    "is_inclu_special_throttle": 2,
    "env_name": "RELEASE",
    "type": 1,
    "bind_id": "3e06ac135e18477e918060d3c59d6f6a",
    "bind_time": "2020-08-03T12:25:52Z",
    "bind_num": 0,
    "enable_adaptive_control": "FALSE"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2012",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:throttle_name. Please refer to the support
```

```
documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3002",
  "error_msg" : "API 5f918d104dc84480a75166ba99efff21 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.8.6 批量解绑流控策略

功能介绍

批量解除API与流控策略的绑定关系。

URI

PUT /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/throttle-bindings

表 5-505 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-506 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
action	是	String	必须为delete。

请求参数

表 5-507 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-508 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
throttle_bindings	否	Array of strings	需要解除绑定的API和流控策略绑定关系ID列表。

响应参数

状态码： 200

表 5-509 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
success_count	Integer	成功解除绑定的API和流控策略绑定关系的数量。
failure	Array of ThrottleBindingBatchFailure objects	解除绑定失败的API和流控绑定关系及错误信息。

表 5-510 ThrottleBindingBatchFailure

参数	参数类型	描述
bind_id	String	解除绑定失败的API和流控策略绑定关系ID。
error_code	String	解除绑定失败的错误码。
error_msg	String	解除绑定失败的错误信息。
api_id	String	解除绑定失败的API的ID。
api_name	String	解除绑定失败的API的名称。

状态码： 400

表 5-511 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-512 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-513 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-514 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-515 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

根据列表批量解绑API的流控策略。

```
{
  "throttle_bindings" : [ "6a6a75b425df416cbdc7821da30be8d", "b11e5970f732440dbea647580647d57f" ]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "failure" : [ {
    "bind_id" : "b11e5970f732440dbea647580647d57f",
    "error_code" : "APIG.3012",
    "error_msg" : "The request throttling policy binding record does not exist"
  } ],
  "success_count" : 1
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "parameter action should be \\\\"delete\\\\""
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.9 设置特殊流控

5.9.1 创建特殊设置

功能介绍

流控策略可以限制一段时间内可以访问API的最大次数，也可以限制一段时间内单个租户和单个APP可以访问API的最大次数。

如果要对某个特定的APP进行特殊设置，例如设置所有APP每分钟的访问次数为500次，但想设置APP1每分钟的访问次数为800次，可以通过在流控策略中设置特殊APP来实现该功能。

为流控策略添加一个特殊设置的对象，可以是APP，也可以是租户。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/throttles/{throttle_id}/throttle-specials

表 5-516 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
throttle_id	是	String	流控策略的编号。

请求参数

表 5-517 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-518 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
call_limits	是	Integer	流控时间内特殊对象能够访问API的最大次数限制。 最小值：1
object_id	是	String	特殊凭据的编号或特殊租户的账号ID。 最小长度：1 最大长度：65
object_type	是	String	特殊对象类型。

响应参数

状态码： 201

表 5-519 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	特殊配置的编号。
call_limits	Integer	特殊对象在流控时间内能够访问API的最大次数限制。
apply_time	String	设置时间。
app_name	String	作用的APP名称。
app_id	String	作用的APP编号。
object_id	String	特殊对象的身份标识。
object_type	String	特殊对象类型：APP、USER。
object_name	String	作用的凭据或租户的名称。
throttle_id	String	流控策略编号。

状态码： 400

表 5-520 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-521 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-522 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-523 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-524 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

为指定流控策略创建特殊设置，特殊设置对象为集成应用。

```
{
  "call_limits" : 150,
  "object_id" : "356de8eb7a8742168586e5daf5339965",
  "object_type" : "APP"
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "call_limits" : 150,
  "app_name" : "app_demo",
  "object_name" : "app_demo",
  "object_id" : "356de8eb7a8742168586e5daf5339965",
  "throttle_id" : "3437448ad06f4e0c91a224183116e965",
  "apply_time" : "2020-08-04T02:40:56.717710961Z",
  "id" : "a3e9ff8db55544ed9db91d8b048770c0",
  "app_id" : "356de8eb7a8742168586e5daf5339965",
  "object_type" : "APP"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2003",
  "error_msg" : "The parameter value is too large,parameterName:call_limits. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3004",
  "error_msg" : "App 356de8eb7a8742168586e5daf5339965 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.9.2 修改特殊设置

功能介绍

修改某个流控策略下的某个特殊设置。

URI

PUT /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/throttles/{throttle_id}/throttle-specials/{strategy_id}

表 5-525 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
throttle_id	是	String	流控策略的编号。
strategy_id	是	String	特殊配置的编号。

请求参数

表 5-526 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-527 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
call_limits	是	Integer	流控时间内特殊对象能够访问API的最大次数限制。

响应参数

状态码： 200

表 5-528 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	特殊配置的编号。
call_limits	Integer	特殊对象在流控时间内能够访问API的最大次数限制。
apply_time	String	设置时间。
app_name	String	作用的APP名称。
app_id	String	作用的APP编号。
object_id	String	特殊对象的身份标识。
object_type	String	特殊对象类型：APP、USER。
object_name	String	作用的凭据或租户的名称。
throttle_id	String	流控策略编号。

状态码： 400

表 5-529 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-530 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-531 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-532 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-533 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

修改指定流控策略的特殊设置，修改API最大访问次数的值。

```
{
  "call_limits" : 150
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "call_limits" : 200,
  "app_name" : "app_demo",
  "object_name" : "app_demo",
  "object_id" : "356de8eb7a8742168586e5daf5339965",
  "throttle_id" : "3437448ad06f4e0c91a224183116e965",
  "apply_time" : "2020-08-04T02:40:56Z",
  "id" : "a3e9ff8db55544ed9db91d8b048770c0",
  "app_id" : "356de8eb7a8742168586e5daf5339965",
  "object_type" : "APP"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2003",
  "error_msg" : "The parameter value is too large,parameterName:call_limits. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3013",
  "error_msg" : "Excluded request throttling configuration a3e9ff8db55544ed9db91d8b048770c0 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.9.3 删除特殊设置

功能介绍

删除某个流控策略的某个特殊配置。

URI

DELETE /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/throttles/{throttle_id}/throttle-specials/{strategy_id}

表 5-534 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
throttle_id	是	String	流控策略的编号。
strategy_id	是	String	特殊配置的编号。

请求参数

表 5-535 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 400

表 5-536 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-537 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-538 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-539 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-540 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3013",
  "error_msg" : "Excluded request throttling configuration a3e9ff8db55544ed9db91d8b048770c0 does not
```

```
exist"
}

状态码： 500

Internal Server Error

{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.9.4 查看特殊设置列表

功能介绍

查看给流控策略设置的特殊配置。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/throttles/{throttle_id}/throttle-specials

表 5-541 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
throttle_id	是	String	流控策略的编号。

表 5-542 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
object_type	否	String	特殊流控类型：APP, USER。
app_name	否	String	筛选的特殊应用名称。

请求参数

表 5-543 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-544 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
throttle_specials	Array of ThrottleSpecialInfo objects	本次查询返回的特殊配置列表。

表 5-545 ThrottleSpecialInfo

参数	参数类型	描述
id	String	特殊配置的编号。
call_limits	Integer	特殊对象在流控时间内能够访问API的最大次数限制。
apply_time	String	设置时间。
app_name	String	作用的APP名称。
app_id	String	作用的APP编号。
object_id	String	特殊对象的身份标识。
object_type	String	特殊对象类型：APP、USER。
object_name	String	作用的凭据或租户的名称。
throttle_id	String	流控策略编号。

状态码： 400

表 5-546 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-547 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-548 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-549 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-550 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total": 1,
  "size": 1,
  "throttle_specials": [ {
    "call_limits": 200,
    "app_name": "app_demo",
    "object_name": "app_demo",
    "object_id": "356de8eb7a8742168586e5daf5339965",
    "throttle_id": "3437448ad06f4e0c91a224183116e965",
    "apply_time": "2020-08-04T02:40:56Z",
    "id": "a3e9ff8db55544ed9db91d8b048770c0",
    "app_id": "356de8eb7a8742168586e5daf5339965",
    "object_type": "APP"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:app_name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3005",
  "error_msg" : "Request throttling policy 3437448ad06f4e0c91a224183116e965 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.10 签名密钥管理

5.10.1 创建签名密钥

功能介绍

为了保护API的安全性，建议租户为API的访问提供一套保护机制，即租户开放的API，需要对请求来源进行认证，不符合认证的请求直接拒绝访问。其中，签名密钥就是API安全保护机制的一种。租户创建一个签名密钥，并将签名密钥与API进行绑定，则服务集成在请求这个API时，就会使用绑定的签名密钥对请求参数进行数据加密，生成签名。当租户的后端服务收到请求时，可以校验这个签名，如果签名校验不通过，则该请求不是服务集成发出的请求，租户可以拒绝这个请求，从而保证API的安全性，避免API被未知来源的请求攻击。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/signs

表 5-551 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-552 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-553 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	签名密钥的名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：3 最大长度：64
sign_type	否	String	签名密钥类型： • hmac • basic • public_key • aes basic和aes类型需要实例升级到对应版本，若不存在可联系技术工程师升级。 public_key类型开启实例配置public_key才可使用，实例特性配置详情请参考“附录 > 实例支持的APIC特性”，如确认实例不存在public_key配置可联系技术工程师开启。

参数	是否必选	参数类型	描述
sign_key	否	String	签名密钥的key。 • hmac类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，且只能以英文字母或数字开头，8 ~ 32字符。未填写时后台自动生成。 • basic类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，且只能以英文字母开头，4 ~ 32字符。未填写时后台自动生成。 • public_key类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，+，/，=，可以英文字母，数字，+，/开头，8 ~ 512字符。未填写时后台自动生成。 • aes类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，!，@，#，\$，%，+，/，=，可以英文字母，数字，+，/开头，签名算法为aes-128-cfb时为16个字符，签名算法为aes-256-cfb时为32个字符。未填写时后台自动生成。

参数	是否必选	参数类型	描述
sign_secret	否	String	签名密钥的密钥。 • hmac类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，！，@，#，\$，%，且只能以英文字母或数字开头，16 ~ 64字符。未填写时后台自动生成。 • basic类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，！，@，#，\$，%，且只能以英文字母或数字开头，8 ~ 64字符。未填写时后台自动生成。 • public_key类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，！，@，#，\$，%，+，/，=，可以英文字母，数字，+，/开头，15 ~ 2048字符。未填写时后台自动生成。 • aes类型签名密钥使用的向量：支持英文，数字，下划线，中划线，！，@，#，\$，%，+，/，=，可以英文字母，数字，+，/开头，16个字符。未填写时后台自动生成。
sign_algorithm	否	String	签名算法。默认值为空，仅aes类型签名密钥支持选择签名算法，其他类型签名密钥不支持签名算法。

响应参数

状态码： 201

表 5-554 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	签名密钥的名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度： 3 最大长度： 64

参数	参数类型	描述
sign_type	String	签名密钥类型： • hmac • basic • public_key • aes basic和aes类型需要实例升级到对应版本，若不存在可联系技术工程师升级。 public_key类型开启实例配置public_key才可使用，实例特性配置详情请参考“附录 > 实例支持的APIC特性”，如确认实例不存在public_key配置可联系技术工程师开启。
sign_key	String	签名密钥的key。 • hmac类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，且只能以英文字母或数字开头，8 ~ 32字符。未填写时后台自动生成。 • basic类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，且只能以英文字母开头，4 ~ 32字符。未填写时后台自动生成。 • public_key类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，+，/，=，可以英文字母，数字，+，/开头，8 ~ 512字符。未填写时后台自动生成。 • aes类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，!，@，#，\$，%，+，/，=，可以英文字母，数字，+，/开头，签名算法为aes-128-cfb时为16个字符，签名算法为aes-256-cfb时为32个字符。未填写时后台自动生成。

参数	参数类型	描述
sign_secret	String	签名密钥的密钥。 • hmac类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，！，@，#，\$，%，且只能以英文字母或数字开头，16 ~ 64字符。未填写时后台自动生成。 • basic类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，！，@，#，\$，%，且只能以英文字母或数字开头，8 ~ 64字符。未填写时后台自动生成。 • public_key类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，！，@，#，\$，%，+，/，=，可以英文字母，数字，+，/开头，15 ~ 2048字符。未填写时后台自动生成。 • aes类型签名密钥使用的向量：支持英文，数字，下划线，中划线，！，@，#，\$，%，+，/，=，可以英文字母，数字，+，/开头，16个字符。未填写时后台自动生成。
sign_algorithm	String	签名算法。默认值为空，仅aes类型签名密钥支持选择签名算法，其他类型签名密钥不支持签名算法。
update_time	String	更新时间。
create_time	String	创建时间。
id	String	签名密钥的编号。

状态码： 400

表 5-555 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-556 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-557 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-558 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-559 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

创建一个签名密钥，签名密钥类型使用默认。

```
{
  "name" : "signature_demo",
  "sign_key" : "signkeysignkey",
  "sign_secret" : "sig*****ret"
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "sign_secret" : "sig*****ret",
  "update_time" : "2020-08-03T03:39:38.119032888Z",
  "create_time" : "2020-08-03T03:39:38.119032659Z",
  "name" : "signature_demo",
  "id" : "0b0e8f456b8742218af75f945307173c",
  "sign_key" : "signkeysignkey",
}
```

```
{
  "sign_type" : "hmac"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.10.2 修改签名密钥

功能介绍

修改指定签名密钥的详细信息。

URI

PUT /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/signs/{sign_id}

表 5-560 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
sign_id	是	String	签名密钥编号。

请求参数

表 5-561 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-562 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	签名密钥的名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：3 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
sign_type	否	String	签名密钥类型： • hmac • basic • public_key • aes basic和aes类型需要实例升级到对应版本，若不存在可联系技术工程师升级。 public_key类型开启实例配置public_key才可使用，实例特性配置详情请参考“附录 > 实例支持的APIC特性”，如确认实例不存在public_key配置可联系技术工程师开启。
sign_key	否	String	签名密钥的key。 • hmac类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，且只能以英文字母或数字开头，8 ~ 32字符。未填写时后台自动生成。 • basic类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，且只能以英文字母开头，4 ~ 32字符。未填写时后台自动生成。 • public_key类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，+，/，=，可以英文字母，数字，+，/开头，8 ~ 512字符。未填写时后台自动生成。 • aes类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，!，@，#，\$，%，+，/，=，可以英文字母，数字，+，/开头，签名算法为aes-128-cfb时为16个字符，签名算法为aes-256-cfb时为32个字符。未填写时后台自动生成。

参数	是否必选	参数类型	描述
sign_secret	否	String	签名密钥的密钥。 • hmac类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，！，@，#，\$，%，且只能以英文字母或数字开头，16 ~ 64字符。未填写时后台自动生成。 • basic类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，！，@，#，\$，%，且只能以英文字母或数字开头，8 ~ 64字符。未填写时后台自动生成。 • public_key类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，！，@，#，\$，%，+，/，=，可以英文字母，数字，+，/开头，15 ~ 2048字符。未填写时后台自动生成。 • aes类型签名密钥使用的向量：支持英文，数字，下划线，中划线，！，@，#，\$，%，+，/，=，可以英文字母，数字，+，/开头，16个字符。未填写时后台自动生成。
sign_algorithm	否	String	签名算法。默认值为空，仅aes类型签名密钥支持选择签名算法，其他类型签名密钥不支持签名算法。

响应参数

状态码： 200

表 5-563 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	签名密钥的名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度： 3 最大长度： 64

参数	参数类型	描述
sign_type	String	签名密钥类型： • hmac • basic • public_key • aes basic和aes类型需要实例升级到对应版本，若不存在可联系技术工程师升级。 public_key类型开启实例配置public_key才可使用，实例特性配置详情请参考“附录 > 实例支持的APIC特性”，如确认实例不存在public_key配置可联系技术工程师开启。
sign_key	String	签名密钥的key。 • hmac类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，且只能以英文字母或数字开头，8 ~ 32字符。未填写时后台自动生成。 • basic类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，且只能以英文字母开头，4 ~ 32字符。未填写时后台自动生成。 • public_key类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，+，/，=，可以英文字母，数字，+，/开头，8 ~ 512字符。未填写时后台自动生成。 • aes类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，!，@，#，\$，%，+，/，=，可以英文字母，数字，+，/开头，签名算法为aes-128-cfb时为16个字符，签名算法为aes-256-cfb时为32个字符。未填写时后台自动生成。

参数	参数类型	描述
sign_secret	String	签名密钥的密钥。 • hmac类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，！，@，#，\$，%，且只能以英文字母或数字开头，16 ~ 64字符。未填写时后台自动生成。 • basic类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，！，@，#，\$，%，且只能以英文字母或数字开头，8 ~ 64字符。未填写时后台自动生成。 • public_key类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，！，@，#，\$，%，+，/，=，可以英文字母，数字，+，/开头，15 ~ 2048字符。未填写时后台自动生成。 • aes类型签名密钥使用的向量：支持英文，数字，下划线，中划线，！，@，#，\$，%，+，/，=，可以英文字母，数字，+，/开头，16个字符。未填写时后台自动生成。
sign_algorithm	String	签名算法。默认值为空，仅aes类型签名密钥支持选择签名算法，其他类型签名密钥不支持签名算法。
update_time	String	更新时间。
create_time	String	创建时间。
id	String	签名密钥的编号。

状态码： 400

表 5-564 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-565 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-566 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-567 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-568 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

修改指定签名密钥的名称。

```
{
  "name" : "signature_demo"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "sign_secret" : "dc0*****2b3",
  "update_time" : "2020-08-03T03:50:14.989785802Z",
  "create_time" : "2020-08-03T03:39:38Z",
  "name" : "signature_demo",
  "id" : "0b0e8f456b8742218af75f945307173c",
  "sign_key" : "a071a20d460a4f639a636c3d7e3d8163",
  "sign_type" : "hmac"
}
```


状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3017",
  "error_msg" : "Signature key 0b0e8f456b8742218af75f945307173c does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.10.3 删除签名密钥

功能介绍

删除指定的签名密钥。签名密钥绑定了API时无法删除，需要先解除与API的绑定关系后删除。

URI

DELETE /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/signs/{sign_id}

表 5-569 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
sign_id	是	String	签名密钥编号。

请求参数

表 5-570 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 401

表 5-571 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-572 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-573 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-574 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3017",
  "error_msg" : "Signature key 0b0e8f456b8742218af75f945307173c does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.10.4 查询签名密钥列表

功能介绍

查询所有签名密钥的信息。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/signs

表 5-575 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-576 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
id	否	String	签名密钥编号。
name	否	String	签名密钥名称。
precise_search	否	String	指定需要精确匹配查找的参数名称，多个参数需要支持精确匹配时参数之间使用“,” 隔开。 目前仅支持name。

请求参数

表 5-577 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-578 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。

参数	参数类型	描述
signs	Array of SignatureWithBindNum objects	本次查询到的签名密钥列表。

表 5-579 SignatureWithBindNum

参数	参数类型	描述
name	String	签名密钥的名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：3 最大长度：64
sign_type	String	签名密钥类型： • hmac • basic • public_key • aes basic和aes类型需要实例升级到对应版本，若不存在可联系技术工程师升级。 public_key类型开启实例配置public_key才可使用，实例特性配置详情请参考“附录 > 实例支持的APIC特性”，如确认实例不存在public_key配置可联系技术工程师开启。
sign_key	String	签名密钥的key。 • hmac类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，且只能以英文字母或数字开头，8 ~ 32字符。未填写时后台自动生成。 • basic类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，且只能以英文字母开头，4 ~ 32字符。未填写时后台自动生成。 • public_key类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，+，/，=，可以英文字母，数字，+，/开头，8 ~ 512字符。未填写时后台自动生成。 • aes类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，!，@，#，\$，%，+，/，=，可以英文字母，数字，+，/开头，签名算法为aes-128-cfb时为16个字符，签名算法为aes-256-cfb时为32个字符。未填写时后台自动生成。

参数	参数类型	描述
sign_secret	String	签名密钥的密钥。 • hmac类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，！，@，#，\$，%，且只能以英文字母或数字开头，16 ~ 64字符。未填写时后台自动生成。 • basic类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，！，@，#，\$，%，且只能以英文字母或数字开头，8 ~ 64字符。未填写时后台自动生成。 • public_key类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，！，@，#，\$，%，+，/，=，可以英文字母，数字，+，/开头，15 ~ 2048字符。未填写时后台自动生成。 • aes类型签名密钥使用的向量：支持英文，数字，下划线，中划线，！，@，#，\$，%，+，/，=，可以英文字母，数字，+，/开头，16个字符。未填写时后台自动生成。
sign_algorithm	String	签名算法。默认值为空，仅aes类型签名密钥支持选择签名算法，其他类型签名密钥不支持签名算法。
update_time	String	更新时间。
create_time	String	创建时间。
id	String	签名密钥的编号。
bind_num	Integer	绑定的API数量。
ldapi_bind_num	Integer	绑定的自定义后端数量。

状态码： 400

表 5-580 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-581 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-582 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-583 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-584 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 2,
```



```
"size" : 2,
"signs" : [ {
  "sign_secret" : "sig*****ret",
  "update_time" : "2018-02-07T02:00:27.964766Z",
  "create_time" : "2018-02-06T12:17:36Z",
  "name" : "signature_demo",
  "id" : "0b0e8f456b8742218af75f945307173c",
  "sign_key" : "signkeysignkey",
  "sign_type" : "hmac",
  "bind_num" : 0,
  "ldapi_bind_num" : 0
}, {
  "sign_secret" : "9ce*****16a",
  "update_time" : "2020-07-30T03:56:58Z",
  "create_time" : "2020-07-30T03:56:58Z",
  "name" : "Signature_udlu",
  "id" : "9dc388382fba485aadd19f932303f4c9",
  "sign_key" : "ca50c5b670044c83b5b890a9a68a30d5",
  "sign_type" : "hmac",
  "bind_num" : 0,
  "ldapi_bind_num" : 0
} ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.11 签名密钥绑定关系管理

5.11.1 绑定签名密钥

功能介绍

签名密钥创建后，需要绑定到API才能生效。

将签名密钥绑定到API后，则服务集成请求后端服务时就会使用这个签名密钥进行加密签名，后端服务可以校验这个签名来验证请求来源。

将指定的签名密钥绑定到一个或多个已发布的API上。同一个API发布到不同的环境可以绑定不同的签名密钥；一个API在发布到特定环境后只能绑定一个签名密钥。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/sign-bindings

表 5-585 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-586 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-587 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
sign_id	是	String	签名密钥编号。
publish_ids	是	Array of strings	API的发布记录编号。

响应参数

状态码： 201

表 5-588 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
bindings	Array of SignApiBindingInfo objects	API与签名密钥的绑定关系列表。

表 5-589 SignApiBindingInfo

参数	参数类型	描述
publish_id	String	API的发布编号。
api_id	String	API编号。
group_name	String	API所属分组的名称。
binding_time	String	绑定时间。
env_id	String	API所属环境的编号。
env_name	String	API所属环境的名称。
api_type	Integer	API类型。

参数	参数类型	描述
api_name	String	API名称。
id	String	绑定关系的ID。
api_remark	String	API描述。
sign_id	String	签名密钥的编号。
sign_name	String	签名密钥的名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头，3 ~ 64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
sign_key	String	签名密钥的key。 • hmac类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，且只能以英文字母或数字开头，8 ~ 32字符。未填写时后台自动生成。 • basic类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，且只能以英文字母开头，4 ~ 32字符。未填写时后台自动生成。 • public_key类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，+，/，=，可以英文字母，数字，+，/开头，8 ~ 512字符。未填写时后台自动生成。 • aes类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，!，@，#，\$，%，+，/，=，可以英文字母，数字，+，/开头，签名算法为aes-128-cfb时为16个字符，签名算法为aes-256-cfb时为32个字符。未填写时后台自动生成。
sign_secret	String	签名密钥的密钥。 • hmac类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，!，@，#，\$，%，且只能以英文字母或数字开头，16 ~ 64字符。未填写时后台自动生成。 • basic类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，!，@，#，\$，%，且只能以英文字母或数字开头，8 ~ 64字符。未填写时后台自动生成。 • public_key类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，!，@，#，\$，%，+，/，=，可以英文字母，数字，+，/开头，15 ~ 2048字符。未填写时后台自动生成。 • aes类型签名密钥使用的向量：支持英文，数字，下划线，中划线，!，@，#，\$，%，+，/，=，可以英文字母，数字，+，/开头，16个字符。未填写时后台自动生成。

参数	参数类型	描述
sign_type	String	签名密钥类型： • hmac • basic • public_key • aes basic类型需要实例升级到对应版本，若不存在可联系技术工程师升级。 public_key类型开启实例配置public_key才可使用，实例特性配置详情请参考“附录 > 实例支持的APIC特性”，如确认实例不存在public_key配置可联系技术工程师开启。 aes类型需要实例升级到对应版本，若不存在可联系技术工程师升级。

状态码： 400

表 5-590 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-591 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-592 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-593 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-594 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

为API绑定指定的签名密钥。

```
{
  "sign_id": "0b0e8f456b8742218af75f945307173c",
  "publish_ids": [ "40e7162dc6b94bbbb1a60d2a24b1b0c" ]
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "bindings": [ {
    "api_id": "5f918d104dc84480a75166ba99efff21",
    "sign_secret": "dc0*****2b3",
    "group_name": "api_group_001",
    "sign_id": "0b0e8f456b8742218af75f945307173c",
    "sign_key": "a071a20d460a4f639a636c3d7e3d8163",
    "binding_time": "2020-08-03T04:00:11.638167852Z",
    "env_id": "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
    "env_name": "RELEASE",
    "sign_name": "signature_demo",
    "api_type": 1,
    "api_name": "Api_http",
    "id": "25082bd52f74442bb1d273993d567938",
    "api_remark": "Web backend Api",
    "publish_id": "66a645f1d6294fa6899cb1ed1c51bc4c",
    "sign_type": "hmac"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:sign_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3017",
  "error_msg" : "Signature key 0b0e8f456b8742218af75f945307173c does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.11.2 解除绑定

功能介绍

解除API与签名密钥的绑定关系。

URI

DELETE /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/sign-bindings/{sign_bindings_id}

表 5-595 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
sign_bindings_id	是	String	API与签名密钥的绑定关系编号。

请求参数

表 5-596 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 400

表 5-597 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-598 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-599 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-600 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-601 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{  
  "error_code" : "APIG.2012",  
}
```

```
{
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3018",
  "error_msg": "The signature key binding record does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.11.3 查看 API 绑定的签名密钥列表

功能介绍

查询某个API绑定的签名密钥列表。每个API在每个环境上应该最多只会绑定一个签名密钥。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/sign-bindings/binded-signs

表 5-602 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-603 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
api_id	是	String	API的编号。
sign_id	否	String	签名密钥的编号。
sign_name	否	String	签名密钥的名称。
env_id	否	String	环境编号。

请求参数

表 5-604 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-605 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
bindings	Array of SignApiBindingInfo objects	API与签名密钥的绑定关系列表。

表 5-606 SignApiBindingInfo

参数	参数类型	描述
publish_id	String	API的发布编号。
api_id	String	API编号。
group_name	String	API所属分组的名称。
binding_time	String	绑定时间。
env_id	String	API所属环境的编号。
env_name	String	API所属环境的名称。
api_type	Integer	API类型。
api_name	String	API名称。
id	String	绑定关系的ID。
api_remark	String	API描述。
sign_id	String	签名密钥的编号。

参数	参数类型	描述
sign_name	String	签名密钥的名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头，3 ~ 64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
sign_key	String	签名密钥的key。 • hmac类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，且只能以英文字母或数字开头，8 ~ 32字符。未填写时后台自动生成。 • basic类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，且只能以英文字母开头，4 ~ 32字符。未填写时后台自动生成。 • public_key类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，+，/，=，可以英文字母，数字，+，/开头，8 ~ 512字符。未填写时后台自动生成。 • aes类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，!，@，#，\$，%，+，/，=，可以英文字母，数字，+，/开头，签名算法为aes-128-cfb时为16个字符，签名算法为aes-256-cfb时为32个字符。未填写时后台自动生成。
sign_secret	String	签名密钥的密钥。 • hmac类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，!，@，#，\$，%，且只能以英文字母或数字开头，16 ~ 64字符。未填写时后台自动生成。 • basic类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，!，@，#，\$，%，且只能以英文字母或数字开头，8 ~ 64字符。未填写时后台自动生成。 • public_key类型的签名密钥key：支持英文，数字，下划线，中划线，!，@，#，\$，%，+，/，=，可以英文字母，数字，+，/开头，15 ~ 2048字符。未填写时后台自动生成。 • aes类型签名密钥使用的向量：支持英文，数字，下划线，中划线，!，@，#，\$，%，+，/，=，可以英文字母，数字，+，/开头，16个字符。未填写时后台自动生成。

参数	参数类型	描述
sign_type	String	签名密钥类型： • hmac • basic • public_key • aes basic类型需要实例升级到对应版本，若不存在可联系技术工程师升级。 public_key类型开启实例配置public_key才可使用，实例特性配置详情请参考“附录 > 实例支持的APIC特性”，如确认实例不存在public_key配置可联系技术工程师开启。 aes类型需要实例升级到对应版本，若不存在可联系技术工程师升级。

状态码： 400

表 5-607 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-608 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-609 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-610 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-611 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total": 1,
  "size": 1,
  "bindings": [ {
    "api_id": "5f918d104dc84480a75166ba99efff21",
    "group_name": "api_group_001",
    "binding_time": "2020-08-03T04:00:11Z",
    "env_id": "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
    "env_name": "RELEASE",
    "sign_id": "0b0e8f456b8742218af75f945307173c",
    "sign_name": "signature_demo",
    "sign_key": "a071a20d460a4f639a636c3d7e3d8163",
    "sign_secret": "dc0*****2b3",
    "api_type": 1,
    "api_name": "Api_http",
    "id": "25082bd52f74442bb1d273993d567938",
    "api_remark": "Web backend Api",
    "publish_id": "66a645f1d6294fa6899cb1ed1c51bc4c",
    "sign_type": "hmac"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2012",
}
```

```
{
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:api_name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3002",
  "error_msg": "API 5f918d104dc84480a75166ba99efff21 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.11.4 查看签名密钥未绑定的 API 列表

功能介绍

查询所有未绑定到该签名密钥上的API列表。需要API已经发布，未发布的API不予展示。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/sign-bindings/unbinded-apis

表 5-612 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-613 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
sign_id	是	String	签名密钥编号。
env_id	否	String	环境编号。
api_id	否	String	API编号。
api_name	否	String	API名称。
group_id	否	String	API分组编号。

请求参数

表 5-614 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-615 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
apis	Array of ApiForSign objects	本次查询返回的API列表。

表 5-616 ApiForSign

参数	参数类型	描述
auth_type	String	API的认证方式。
run_env_name	String	发布的环境名。
group_name	String	API所属分组的名称。
publish_id	String	发布记录的编号。
group_id	String	API所属分组的编号。
name	String	API名称。
remark	String	API描述。
run_env_id	String	发布的环境ID。
id	String	API编号。
req_uri	String	API的请求地址。
type	Integer	API类型。

参数	参数类型	描述
signature_name	String	已绑定的签名密钥名称。

状态码： 400

表 5-617 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-618 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-619 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-620 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-621 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total": 1,
  "size": 1,
  "apis": [ {
    "run_env_name": "RELEASE",
    "group_name": "api_group_001",
    "remark": "Mock backend API",
    "publish_id": "9f27d1dc4f4242a9abf88e563dbfc33d",
    "group_id": "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
    "name": "Api_mock",
    "run_env_id": "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
    "id": "3a955b791bd24b1c9cd94c745f8d1aad",
    "type": 1,
    "auth_type": "IAM",
    "req_uri": "/test/mock",
    "signature_name": ""
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2012",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:api_name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
}
```

```
{
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3017",
  "error_msg": "Signature key 0b0e8f456b8742218af75f945307173c does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.11.5 查看签名密钥绑定的 API 列表

功能介绍

查询某个签名密钥上已经绑定的API列表。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/sign-bindings/binded-apis

表 5-622 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-623 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
sign_id	是	String	签名密钥编号。
env_id	否	String	环境编号。
api_id	否	String	API的编号。
api_name	否	String	API名称。
group_id	否	String	API分组编号。

请求参数

表 5-624 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-625 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
bindings	Array of SignApiBindingBase objects	本次查询到的签名密钥和API绑定关系列表。

表 5-626 SignApiBindingBase

参数	参数类型	描述
publish_id	String	API的发布编号。
api_id	String	API编号。
group_name	String	API所属分组的名称。
binding_time	String	绑定时间。
env_id	String	API所属环境的编号。
env_name	String	API所属环境的名称。
api_type	Integer	API类型。
api_name	String	API名称。
id	String	绑定关系的ID。
api_remark	String	API描述。
sign_id	String	签名密钥的编号。
sign_name	String	签名密钥的名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头，3 ~ 64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。

状态码： 400

表 5-627 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-628 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-629 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-630 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-631 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total": 1,
  "size": 1,
  "bindings": [ {
    "publish_id": "40e7162dc6b94bbbbb1a60d2a24b1b0c",
    "api_id": "5f918d104dc84480a75166ba99efff21",
    "group_name": "api_group_001",
    "binding_time": "2020-08-03T04:00:11Z",
    "env_id": "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
    "env_name": "RELEASE",
    "api_type": 1,
    "api_name": "Api_http",
    "id": "25082bd52f74442bb1d273993d567938",
    "api_remark": "Web backend Api",
    "sign_id": "1885a4864bf4404283b6772fe339c249",
    "sign_name": "signature_demo"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2012",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:api_name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3017",
  "error_msg": "Signature key 0b0e8f456b8742218af75f945307173c does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.12 ACL 策略管理

5.12.1 创建 ACL 策略

功能介绍

增加一个ACL策略，策略类型通过字段acl_type来确定（permit或者deny），限制的对象类型可以为IP或者DOMAIN，这里的DOMAIN对应的acl_value的值为租户名称，而非“www.exampleDomain.com”之类的网络域名。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/acls

表 5-632 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-633 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-634 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
acl_name	是	String	ACL策略名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头，3 ~ 64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
acl_type	是	String	类型。 • PERMIT (白名单类型) • DENY (黑名单类型)
acl_value	是	String	ACL策略值，支持一个或多个值，使用英文半角逗号分隔。 • entity_type为IP时，策略值需填写IP地址，最多可支持100个IP地址。 • entity_type为DOMAIN时，策略值需填写账号名，账号支持除英文半角逗号以外的任意ASCII字符，账号名长度限制在1-64个字符，不支持纯数字。多账号名字符的总长度不超过1024。 • entity_type为DOMAIN_ID时，策略值需填写账号ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取账号ID”章节。
entity_type	是	String	对象类型： • IP：IP地址 • DOMAIN：账号名 • DOMAIN_ID：账号ID

响应参数

状态码： 201

表 5-635 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
acl_name	String	名称。
acl_type	String	类型: ● PERMIT（白名单类型） ● DENY（黑名单类型）
acl_value	String	ACL策略值。
entity_type	String	对象类型: ● IP ● DOMAIN ● DOMAIN_ID
id	String	编号。
update_time	String	更新时间。

状态码： 400

表 5-636 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-637 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-638 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-639 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-640 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

创建一个ACL策略，策略类型为白名单，对象类型为IP。

```
{
  "acl_name": "acl_demo",
  "acl_type": "PERMIT",
  "acl_value": "192.168.1.5,192.168.10.1",
  "entity_type": "IP"
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "id": "7eb619ecf2a24943b099833cd24a01ba",
  "acl_name": "acl_demo",
  "entity_type": "IP",
  "acl_type": "PERMIT",
  "acl_value": "192.168.1.5,192.168.10.1",
  "update_time": "2020-08-04T08:42:43.461276217Z"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:acl_type. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.12.2 修改 ACL 策略

功能介绍

修改指定的ACL策略，其中可修改的属性为：acl_name、acl_type、acl_value，其它属性不可修改。

URI

PUT /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/acls/{acl_id}

表 5-641 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
acl_id	是	String	ACL策略的编号。

请求参数

表 5-642 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-643 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
acl_name	是	String	ACL策略名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头，3 ~ 64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。

参数	是否必选	参数类型	描述
acl_type	是	String	类型。 - PERMIT (白名单类型) - DENY (黑名单类型)
acl_value	是	String	ACL策略值，支持一个或多个值，使用英文半角逗号分隔。 - entity_type为IP时，策略值需填写IP地址，最多可支持100个IP地址。 - entity_type为DOMAIN时，策略值需填写账号名，账号支持除英文半角逗号以外的任意ASCII字符，账号名长度限制在1-64个字符，不支持纯数字。多账号名字符的总长度不超过1024。 - entity_type为DOMAIN_ID时，策略值需填写账号ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取账号ID”章节。
entity_type	是	String	对象类型： - IP：IP地址 - DOMAIN：账号名 - DOMAIN_ID：账号ID

响应参数

状态码： 200

表 5-644 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
acl_name	String	名称。
acl_type	String	类型： - PERMIT (白名单类型) - DENY (黑名单类型)
acl_value	String	ACL策略值。

参数	参数类型	描述
entity_type	String	对象类型： • IP • DOMAIN • DOMAIN_ID
id	String	编号。
update_time	String	更新时间。

状态码： 400

表 5-645 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-646 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-647 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-648 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-649 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

修改指定ACL策略的策略值。

```
{
  "acl_name": "acl_demo",
  "acl_type": "PERMIT",
  "acl_value": "192.168.1.5,192.168.10.1",
  "entity_type": "IP"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "id": "7eb619ecf2a24943b099833cd24a01ba",
  "acl_name": "acl_demo",
  "entity_type": "IP",
  "acl_type": "PERMIT",
  "acl_value": "192.168.1.5,192.168.10.1",
  "update_time": "2020-08-04T08:54:55.975856802Z"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2011",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:acl_type. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
}
```

```
{
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3006",
  "error_msg": "Access control policy 7eb619ecf2a24943b099833cd24a01ba does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.12.3 删除 ACL 策略

功能介绍

删除指定的ACL策略， 如果存在api与该ACL策略的绑定关系，则无法删除。

URI

DELETE /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/acls/{acl_id}

表 5-650 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
acl_id	是	String	ACL策略的编号。

请求参数

表 5-651 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 400

表 5-652 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-653 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-654 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-655 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-656 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3006",
  "error_msg" : "Access control policy 7eb619ecf2a24943b099833cd24a01ba does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.12.4 批量删除 ACL 策略

功能介绍

批量删除指定的多个ACL策略。

删除ACL策略时，如果存在ACL策略与API绑定关系，则无法删除。

URI

PUT /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/acls

表 5-657 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-658 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
action	是	String	必须为delete

请求参数

表 5-659 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-660 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
acls	否	Array of strings	需要删除的ACL策略ID列表。

响应参数

状态码： 200

表 5-661 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
success_count	Integer	删除成功的ACL策略数量。
failure	Array of AclBatchFailure objects	删除失败的ACL策略及错误信息。

表 5-662 AclBatchFailure

参数	参数类型	描述
acl_id	String	删除失败的ACL策略ID。
acl_name	String	删除失败的ACL策略名称。
error_code	String	删除失败的错误码。
error_msg	String	删除失败的错误信息。

状态码： 400

表 5-663 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-664 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-665 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-666 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-667 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

根据列表批量删除ACL策略。

```
{
  "acls" : [ "7eb619ecf2a24943b099833cd24a01ba", "3a68d39f115d4c128fccd6f624ea6109" ]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "failure" : [ {
    "acl_id" : "7eb619ecf2a24943b099833cd24a01ba",
    "acl_name" : "acl_demo",
    "error_code" : "APIG.3447",
    "error_msg" : "The Acl Strategy has already binded to APIs"
  } ],
  "success_count" : 1
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value: parameter action should be \\\"delete\\\""
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.12.5 查看 ACL 策略详情

功能介绍

查询指定ACL策略的详情。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/acls/{acl_id}

表 5-668 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
acl_id	是	String	ACL策略的编号。

请求参数

表 5-669 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-670 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
acl_name	String	名称。
acl_type	String	类型： - PERMIT（白名单类型） - DENY（黑名单类型）
acl_value	String	ACL策略值。
entity_type	String	对象类型： - IP - DOMAIN - DOMAIN_ID
id	String	编号。
update_time	String	更新时间。

状态码： 400

表 5-671 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-672 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-673 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-674 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-675 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "id" : "7eb619ecf2a24943b099833cd24a01ba",
  "acl_name" : "acl_demo",
  "entity_type" : "IP",
  "acl_type" : "PERMIT",
  "acl_value" : "192.168.1.5,192.168.10.1",
  "update_time" : "2020-08-04T08:42:43Z"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3006",
  "error_msg" : "Access control policy 7eb619ecf2a24943b099833cd24a01ba does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.12.6 查看 ACL 策略列表

功能介绍

查询所有的ACL策略列表。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/acls

表 5-676 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-677 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
id	否	String	ACL策略编号。
name	否	String	ACL策略名称。
acl_type	否	String	类型 - PERMIT (白名单类型)。 - DENY (黑名单类型)。
entity_type	否	String	作用的对象类型： - IP。 - DOMAIN。
precise_search	否	String	指定需要精确匹配查找的参数名称，多个参数需要支持精确匹配时参数之间使用“,”隔开。 目前仅支持name。

请求参数

表 5-678 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-679 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。

参数	参数类型	描述
acls	Array of ApiAclInfoWithBindNum objects	本次查询返回的ACL策略列表。

表 5-680 ApiAclInfoWithBindNum

参数	参数类型	描述
acl_name	String	ACL策略名称。
acl_type	String	类型。 • PERMIT（白名单类型） • DENY（黑名单类型）
acl_value	String	ACL策略的值。
bind_num	Integer	绑定的API数量。
entity_type	String	对象类型 • IP • DOMAIN • DOMAIN_ID
id	String	ACL策略编号。
update_time	String	更新时间。

状态码： 400

表 5-681 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-682 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-683 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-684 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-685 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 1,
  "size" : 1,
  "acls" : [ {
```

```
"bind_num" : 0,
"id" : "7eb619ecf2a24943b099833cd24a01ba",
"acl_name" : "acl_demo",
"entity_type" : "IP",
"acl_type" : "PERMIT",
"acl_value" : "192.168.1.5,192.168.10.1",
"update_time" : "2020-08-04T08:42:43Z"
}]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden

状态码	描述
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.13 API 绑定 ACL 策略

5.13.1 将 API 与 ACL 策略进行绑定

功能介绍

将API与ACL策略进行绑定。

同一个API发布到不同的环境可以绑定不同的ACL策略；一个API在发布到特定环境后只能绑定一个同一种类型的ACL策略。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/acl-bindings

表 5-686 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-687 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-688 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
acl_id	是	String	ACL策略编号。 最小长度：1 最大长度：65
publish_ids	是	Array of strings	API发布记录编号。

响应参数

状态码： 201

表 5-689 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
acl_bindings	Array of AclApiBindingInfo objects	API与ACL的绑定关系列表。

表 5-690 AclApiBindingInfo

参数	参数类型	描述
id	String	绑定关系编号。
api_id	String	API编号。
env_id	String	环境编号。
acl_id	String	ACL策略编号。
create_time	String	绑定时间。

状态码： 400

表 5-691 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-692 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-693 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-694 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-695 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

为API绑定指定的ACL策略。

```
{
  "acl_id" : "7eb619ecf2a24943b099833cd24a01ba",
  "publish_ids" : [ "40e7162dc6b94bbbb1a60d2a24b1b0c" ]
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "acl_bindings" : [ {
    "id" : "332c5db1458a477b89b2ea741fec94a3",
    "api_id" : "5f918d104dc84480a75166ba99efff21",
    "env_id" : "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
    "acl_id" : "7eb619ecf2a24943b099833cd24a01ba",
    "create_time" : "2020-08-04T08:58:03.001228747Z"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:acl_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3006",
  "error_msg" : "Access control policy 7eb619ecf2a24943b099833cd24a01ba does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created

状态码	描述
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.13.2 解除 API 与 ACL 策略的绑定

功能介绍

解除某条API与ACL策略的绑定关系。

URI

DELETE /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/acl-bindings/{acl_bindings_id}

表 5-696 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
acl_bindings_id	是	String	绑定关系编号。

请求参数

表 5-697 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 400

表 5-698 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-699 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-700 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-701 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-702 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3010",
  "error_msg" : "The access control policy binding record does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.13.3 批量解除 API 与 ACL 策略的绑定

功能介绍

批量解除API与ACL策略的绑定。

URI

PUT /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/acl-bindings

表 5-703 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-704 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
action	是	String	必须为delete。

请求参数

表 5-705 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-706 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
acl_bindings	否	Array of strings	需要解除绑定的API和ACL绑定关系ID列表。

响应参数

状态码： 200

表 5-707 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
success_count	Integer	成功解除绑定的ACL策略数量。
failure	Array of AclBindingBatchFailure objects	解除绑定失败的ACL策略及错误信息。

表 5-708 AclBindingBatchFailure

参数	参数类型	描述
bind_id	String	解除绑定失败的API和ACL绑定关系ID。
error_code	String	解除绑定失败的错误码。
error_msg	String	解除绑定失败的错误信息。
api_id	String	解除绑定失败的API的ID。
api_name	String	解除绑定失败的API的名称。

状态码： 400

表 5-709 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-710 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-711 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-712 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-713 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

根据列表批量解绑API的ACL策略。

```
{
  "acl_bindings" : [ "332c5db1458a477b89b2ea741fec94a3" ]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "failure" : [ {
    "bind_id" : "3a68d39f115d4c128fccd6f624ea6109",
    "error_code" : "APIG.3010",
    "error_msg" : "The access control policy binding record does not exist"
  } ],
  "success_count" : 1
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value: parameter action should be \\\"delete\\\""
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.13.4 查看 ACL 策略绑定的 API 列表

功能介绍

查看ACL策略绑定的API列表。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/acl-bindings/binded-apis

表 5-714 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-715 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
acl_id	是	String	ACL编号。
api_name	否	String	API名称。
env_id	否	String	环境编号。
group_id	否	String	API分组编号。

请求参数

表 5-716 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-717 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
apis	Array of AclBindApiInfo objects	本次查询返回的API列表。

表 5-718 AclBindApiInfo

参数	参数类型	描述
api_id	String	API编号。

参数	参数类型	描述
api_name	String	API名称。
group_name	String	API分组名称。
api_type	Integer	API类型。
api_remark	String	API的描述信息。
env_id	String	生效的环境编号。
env_name	String	生效的环境名称。
bind_id	String	绑定关系编号。
bind_time	String	绑定时间。
publish_id	String	API发布记录编号。

状态码： 400

表 5-719 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-720 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-721 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-722 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-723 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total": 1,
  "size": 1,
  "apis": [ {
    "api_id": "5f918d104dc84480a75166ba99efff21",
    "api_name": "Api_http",
    "group_name": "api_group_001",
    "api_type": 1,
    "api_remark": "Web backend Api",
    "env_id": "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
    "env_name": "RELEASE",
    "bind_id": "332c5db1458a477b89b2ea741fec94a3",
    "bind_time": "2020-08-04T08:58:03Z",
    "publish_id": "40e7162dc6b94bbbb1a60d2a24b1b0c"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2011",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:api_name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3006",
  "error_msg" : "Access control policy 7eb619ecf2a24943b099833cd24a01ba does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.13.5 查看 ACL 策略未绑定的 API 列表

功能介绍

查看ACL策略未绑定的API列表，需要API已发布。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/acl-bindings/unbinded-apis

表 5-724 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-725 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
acl_id	是	String	ACL策略编号。
api_id	否	String	API编号。
api_name	否	String	API名称。
env_id	否	String	环境编号。
group_id	否	String	API分组编号。

请求参数

表 5-726 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-727 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
apis	Array of UnbindApiForAcl objects	本次查询返回的API列表。

表 5-728 UnbindApiForAcl

参数	参数类型	描述
auth_type	String	API的认证方式。
run_env_name	String	发布的环境名。
group_name	String	API所属分组的名称。
publish_id	String	发布记录的编号。
group_id	String	API所属分组的编号。
name	String	API名称。
remark	String	API描述。
run_env_id	String	发布的环境ID。
id	String	API编号。
req_uri	String	API的请求地址。
type	Integer	API类型。
acl_name	String	绑定的其他同类型的ACL策略名称。

状态码： 400

表 5-729 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-730 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-731 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-732 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-733 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total": 1,
  "size": 1,
  "apis": [ {
    "auth_type": "IAM",
    "run_env_name": "RELEASE",
    "group_name": "api_group_001",
    "publish_id": "9f27d1dc4f4242a9abf88e563dbfc33d",
    "group_id": "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
    "name": "Api_mock",
    "remark": "Mock backend API",
    "run_env_id": "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
    "id": "3a955b791bd24b1c9cd94c745f8d1aad",
    "req_uri": "/test/mock",
    "type": 1,
    "acl_name": ""
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2011",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:api_name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3006",
  "error_msg": "Access control policy 7eb619ecf2a24943b099833cd24a01ba does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
}
```

```
"error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.13.6 查看 API 绑定的 ACL 策略列表

功能介绍

查看API绑定的ACL策略列表。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/acl-bindings/binded-acls

表 5-734 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-735 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
api_id	是	String	API编号。
env_id	否	String	环境编号。
env_name	否	String	环境名称。
acl_id	否	String	ACL策略编号。
acl_name	否	String	ACL策略名称。

请求参数

表 5-736 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-737 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
acls	Array of ApiBindAclInfo objects	本次查询返回的ACL列表。

表 5-738 ApiBindAclInfo

参数	参数类型	描述
acl_id	String	ACL策略编号。
acl_name	String	ACL策略名称。
entity_type	String	ACL策略作用的对象类型。
acl_type	String	ACL策略类型。 • PERMIT：白名单类型 • DENY：黑名单类型
acl_value	String	ACL策略值。
env_id	String	生效的环境编号。
env_name	String	生效的环境名称。
bind_id	String	绑定关系编号。
bind_time	String	绑定时间。

状态码： 400

表 5-739 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-740 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-741 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-742 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-743 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total": 1,
  "size": 1,
  "acls": [{
    "acl_id": "7eb619ecf2a24943b099833cd24a01ba",
    "acl_name": "acl_demo",
    "entity_type": "IP",
    "acl_type": "PERMIT",
    "acl_value": "192.168.1.5,192.168.10.1",
    "env_id": "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
    "env_name": "RELEASE",
    "bind_id": "332c5db1458a477b89b2ea741fec94a3",
    "bind_time": "2020-08-04T08:58:03Z"
  }]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:acl_name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3002",
  "error_msg" : "API 5f918d104dc84480a75166ba99efff21 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.14 OpenAPI 接口

5.14.1 导出 API

功能介绍

导出分组下API的定义信息，导出文件内容符合swagger标准规范。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/openapi/export

表 5-744 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-745 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
oas_version	否	String	OpenAPI版本。 缺省值：2.0

请求参数

表 5-746 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-747 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
env_id	是	String	API分组发布的环境ID。
group_id	是	String	API分组ID。
define	否	String	导出API的定义范围： • spec：基础定义，只包括api前端定义。 • proxy：全量定义，包括api前后端定义。 • all：扩展定义，包括api前后端定义以及流控、访问控制、自定义认证等扩展定义。 • dev：开发定义，包括未发布的api的前后端定义。 缺省值： spec
type	否	String	导出的API定义的格式。 缺省值： json
version	否	String	导出的API定义版本，默认为当前时间。
apis	否	Array of strings	导出的API ID列表。

响应参数

状态码： 200

表 5-748 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	File	OK

状态码： 400

表 5-749 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-750 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-751 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-752 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-753 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

导出指定API分组下的API，API定义范围为all。

```
{
  "group_id" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "define" : "all"
}
```

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2001",
  "error_msg" : "The request parameters must be specified,parameterName:env_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3001",
  "error_msg" : "API group c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.14.2 导入 API

功能介绍

导入API。导入文件内容需要符合swagger标准规范，自定义扩展字段请参考用户指南的“附录：前端API的Swagger扩展定义”章节。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/openapi/import

表 5-754 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-755 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-756 FormData 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
is_create_group	否	Boolean	是否创建新分组。 缺省值： false
group_id	否	String	API分组编号。 当is_create_group=false时为必填。

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	否	String	应用编号。 当is_create_group=false且使用集成应用分组时必须填。
extend_mode	否	String	扩展信息导入模式。 - merge：当扩展信息定义冲突时，merge保留原有扩展信息。 - override：当扩展信息定义冲突时，override会覆盖原有扩展信息。 缺省值： merge
simple_mode	否	Boolean	是否开启简易导入模式。 缺省值： false
mock_mode	否	Boolean	是否开启Mock后端。 缺省值： false
api_mode	否	String	导入模式。 - merge：当API信息定义冲突时，merge保留原有API信息。 - override：当API信息定义冲突时，override会覆盖原有API信息。 缺省值： merge
file_name	是	File	导入Api的请求体，json或yaml格式的文件。

响应参数

状态码： 200

表 5-757 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
success	Array of Success objects	导入成功信息。
failure	Array of Failure objects	导入失败信息。

参数	参数类型	描述
swagger	Swagger object	swagger文档导入结果。 暂不支持
group_id	String	API分组编号。
ignore	Array of Ignore objects	被忽略导入的API信息。

表 5-758 Success

参数	参数类型	描述
path	String	API请求路径。
method	String	API请求方法。
action	String	导入行为： • update：表示更新API。 • create：表示新建API。
id	String	导入成功的API编号。

表 5-759 Failure

参数	参数类型	描述
path	String	API请求路径。
error_msg	String	导入失败的错误信息。
method	String	API请求方法。
error_code	String	导入失败的错误码。

表 5-760 Swagger

参数	参数类型	描述
id	String	swagger文档编号。
result	String	导入结果说明。

表 5-761 Ignore

参数	参数类型	描述
method	String	API请求方法。
path	String	API请求路径。

状态码： 400

表 5-762 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-763 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-764 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-765 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-766 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

导入API。表单字段file_name为文件类型。

```
{
  "file_name": "APIGroup_test.yaml"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "group_id": "d9ce8c9eede54b3f841ec324fe0bfdc2",
  "failure": [ {
    "path": "/test/demo",
    "error_msg": "The API already exists, An API with the same combination of the method, path, and x-
apigateway-match-mode fields already exists. API name: API_demo",
    "method": "GET",
    "error_code": "APIG.3301"
  } ],
  "success": [ {
    "path": "/test",
    "method": "GET",
    "action": "create",
    "id": "8ae6bcfab6f49d78242bff26ad8a4f0"
  } ],
  "swagger": {
    "id": "412488ba965041f9838a5266a5f8e574",
    "result": "Success"
  }
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.3201",
  "error_msg": "The API group name already exists"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{  "error_code" : "APIG.1005",  "error_msg" : "No permissions to request this method"}
```

状态码： 404

Not Found

```
{  "error_code" : "APIG.3001",  "error_msg" : "API group not found"}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{  "error_code" : "APIG.9999",  "error_msg" : "System error"}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.14.3 导出自定义后端 API

功能介绍

导出自定义后端API，导出文件内容符合swagger标准规范。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/openapi/livedata-apis/export

表 5-767 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-768 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-769 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	否	String	API所属的应用ID。
format	否	String	导出的API定义的格式。 缺省值： json
apis	否	Array of strings	导出的自定义后端API ID列表。
status	否	Integer	导出的后端API状态： 1：待开发 3：开发中 4：已部署

响应参数

状态码： 200

表 5-770 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	File	OK

状态码： 400

表 5-771 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-772 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-773 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-774 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-775 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

请求示例

导出指定集成应用下的自定义后端。

```
{  "app_id": "e311fea0-57d0-462d-b96b-949548adcb67 "}
```

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{  "error_code": "APIG.2011",  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{  "error_code": "APIG.1002",  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{  "error_code": "APIG.1005",  "error_msg": "No permissions to request this method"}
```

状态码： 404

Not Found

```
{  "error_code": "APIG.3001",  "error_msg": "API group c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600 does not exist"}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{  "error_code": "APIG.9999",  "error_msg": "System error"}
```


状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.14.4 导入自定义后端 API

功能介绍

导入自定义后端API。导入文件内容需要符合swagger标准规范，自定义扩展字段请参考用户指南的“附录：后端API的Swagger扩展定义”章节。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/openapi/livedata-apis/import

表 5-776 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-777 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-778 FormData 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
extend_mode	否	String	扩展信息导入模式。 - merge：当扩展信息定义冲突时，merge保留原有扩展信息。 - override：当扩展信息定义冲突时，override会覆盖原有扩展信息。 缺省值： merge
api_mode	否	String	导入模式。 - merge：当API信息定义冲突时，merge保留原有API信息。 - override：当API信息定义冲突时，override会覆盖原有API信息。 缺省值： merge
file_name	是	File	导入自定义后端API的请求体，json或yaml格式的文件。

响应参数

状态码： 200

表 5-779 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
success	Array of Success objects	导入成功信息。

参数	参数类型	描述
failure	Array of Failure objects	导入失败信息。
swagger	Swagger object	swagger文档导入结果。 暂不支持

表 5-780 Success

参数	参数类型	描述
path	String	API请求路径。
method	String	API请求方法。
action	String	导入行为： • update：表示更新API。 • create：表示新建API。
id	String	导入成功的API编号。

表 5-781 Failure

参数	参数类型	描述
path	String	API请求路径。
error_msg	String	导入失败的错误信息。
method	String	API请求方法。
error_code	String	导入失败的错误码。

表 5-782 Swagger

参数	参数类型	描述
id	String	swagger文档编号。
result	String	导入结果说明。

状态码： 400

表 5-783 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-784 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-785 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-786 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-787 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

导入自定义后端API。表单字段file_name为文件类型。

```
{
  "file_name": "livedataApi.yaml"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "failure": [ {
    "path": "/test/demo",
    "error_msg": "The backend API already exists",
    "method": "GET",
    "error_code": "APIG.3314"
  } ],
  "success": [ {
    "path": "/test",
    "method": "GET",
    "action": "create",
    "id": "8ae6bcfab6f49d78242bff26ad8a4f0"
  } ],
  "swagger": { }
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.3201",
  "error_msg": "The API group name already exists"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3001",
  "error_msg": "API group not found"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.15 VPC 通道管理

5.15.1 创建 VPC 通道

功能介绍

在服务集成中创建连接私有VPC资源的通道，并在创建API时将后端节点配置为使用这些VPC通道，以便服务集成直接访问私有VPC资源。

 说明

每个用户默认最多创建200个VPC通道，如需支持更多请联系技术支持调整配额。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/vpc-channels

表 5-788 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-789 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-790 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	VPC通道的名称。 长度为3 ~ 64位的字符串，字符串由中文、英文字母、数字、中划线、下划线、点组成，且只能以英文或中文开头。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
port	是	Integer	VPC通道中主机的端口号。 取值范围1 ~ 65535。
balance_strategy	是	Integer	分发算法。 1: 加权轮询（wrr） 2: 加权最少连接（wleastconn） 3: 源地址哈希（source） 4: URI哈希（uri） 缺省值：1
member_type	是	String	VPC通道的成员类型。 - ip - ecs 缺省值：ecs

参数	是否必选	参数类型	描述
type	否	Integer	vpc通道类型，默认为服务器类型。 2：服务器类型 3：微服务类型 缺省值：2
dict_code	否	String	VPC通道的字典编码。 支持英文，数字，特殊字符（-、.） 暂不支持 最小长度：3 最大长度：64
member_groups	否	Array of MemberGroupCreate objects	VPC通道后端服务器组列表。当microservice_info中service_type为NACOS类型时，服务器组的权重不支持手动设置。
members	否	Array of MemberInfo objects	VPC后端实例列表。
vpc_health_config	否	VpcHealthConfig object	健康检查详情。
microservice_info	否	MicroServiceCreate object	微服务详情。

表 5-791 MemberGroupCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
member_group_name	是	String	VPC通道后端服务器组名称。支持汉字、英文、数字、下划线、中划线、点，且只能以英文和汉字开头，3-64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
member_group_remark	否	String	VPC通道后端服务器组描述。 最大长度：255

参数	是否必选	参数类型	描述
member_group_weight	否	Integer	VPC通道后端服务器组权重值。 当前服务器组存在服务器且此权重值存在时，自动使用此权重值分配权重。 最小值：0 最大值：100
dict_code	否	String	VPC通道后端服务器组的字典编码。 支持英文，数字，特殊字符（-_.）。 暂不支持。 最小长度：3 最大长度：64
microservice_version	否	String	VPC通道后端服务器组的版本，仅VPC通道类型为微服务时支持。 最大长度：64
microservice_port	否	Integer	VPC通道后端服务器组的端口号，仅VPC通道类型为微服务时支持。端口号为0时后端服务器组下的所有地址沿用原来负载端口继承逻辑。 最小值：0 最大值：65535
microservice_labels	否	Array of MicroserviceLabel objects	VPC通道后端服务器组的标签，仅VPC通道类型为微服务时支持。

表 5-792 MicroserviceLabel

参数	是否必选	参数类型	描述
label_name	是	String	标签名称。 以字母或者数字开头和结尾，由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')组成且63个字符之内。 最小长度：1 最大长度：63

参数	是否必选	参数类型	描述
label_value	是	String	标签值。 以字母或者数字开头和结尾，由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')组成且63个字符之内。 最小长度：1 最大长度：63

表 5-793 MemberInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
host	否	String	后端服务器地址。 后端实例类型为ip时必填。 最大长度：64
weight	否	Integer	权重值。 允许您对后端服务进行评级，权重值越大，转发到该云服务的请求数量越多。 最小值：0 最大值：10000
is_backup	否	Boolean	是否备用节点。 开启后对应后端服务为备用节点，仅当非备用节点全部故障时工作。 实例需要升级到对应版本才支持此功能，若不支持请联系技术支持。 缺省值：false
member_group_name	否	String	后端服务器组名称。为后端服务地址选择服务器组，便于统一修改对应服务器组的后端地址。
status	否	Integer	后端服务器状态。 1：可用 2：不可用
port	否	Integer	后端服务器端口。 最小值：0 最大值：65535

参数	是否必选	参数类型	描述
ecs_id	否	String	后端云服务器的编号。 后端实例类型为ecs时必填，支持英文，数字，“-”，“_”，1 ~ 64字符。 最大长度：255
ecs_name	否	String	[后端云服务器的名称。] 后端实例类型为ecs时必填，支持汉字，英文，数字，“-”，“_”，“.”，1 ~ 64字符。 最大长度：64

表 5-794 VpcHealthConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
protocol	是	String	使用以下协议，对VPC中主机执行健康检查： • TCP • HTTP • HTTPS
path	否	String	健康检查时的目标路径。 protocol = http或https时必选。
method	否	String	健康检查时的请求方法。 缺省值：GET
port	否	Integer	健康检查的目标端口，缺少或port = 0时为VPC中主机的端口号。 若此端口存在非0值，则使用此端口进行健康检查。 最小值：0 最大值：65535
threshold_normal	是	Integer	正常阈值。判定VPC通道中主机正常的依据为：连续检查x成功，x为您设置的正常阈值。 最小值：1 最大值：10

参数	是否必选	参数类型	描述
threshold_abnormal	是	Integer	异常阈值。判定VPC通道中主机异常的依据为：连续检查x失败，x为您设置的异常阈值。 最小值：1 最大值：10
time_interval	是	Integer	间隔时间：连续两次检查的间隔时间，单位为秒。必须大于timeout字段取值。 最小值：1 最大值：300
http_code	否	String	检查目标HTTP响应时，判断成功使用的HTTP响应码。取值范围为100到599之前的任意整数，支持如下三种格式： • 多个值，如：200,201,202 • 一系列值，如：200-299 • 组合值，如：201,202,210-299 protocol = http时必选。
enable_client_ssl	否	Boolean	是否开启双向认证。若开启，则使用实例配置中的backend_client_certificate配置项的证书。 缺省值：false
status	否	Integer	健康检查状态。 • 1：可用 • 2：不可用
timeout	是	Integer	超时时间：检查期间，无响应的的时间，单位为秒。必须小于time_interval字段取值。 最小值：2 最大值：30

表 5-795 MicroServiceCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
service_type	否	String	微服务类型： • CSE: CSE微服务注册中心 • CCE: CCE云容器引擎（工作负载）（暂不支持） • CCE_SERVICE: CCE云容器引擎（Service）（暂不支持） • NACOS: Nacos注册中心，nacos_info必填
cse_info	否	MicroServiceInfoCSEBase object	CSE基础信息。
cce_info	否	MicroServiceInfoCCEBase object	暂不支持。
cce_service_info	否	MicroServiceInfoCCEServiceBase object	暂不支持。
nacos_info	否	MicroServiceInfoNacosBase object	nacos基础信息。

表 5-796 MicroServiceInfoCSEBase

参数	是否必选	参数类型	描述
engine_id	是	String	微服务引擎编号。 最大长度：64
service_id	是	String	微服务编号。 最大长度：64

表 5-797 MicroServiceInfoCCEBase

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	云容器引擎集群编号。 最大长度：64
namespace	是	String	命名空间。 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
workload_type	是	String	工作负载类型。 • deployment：无状态负载 • statefulset：有状态负载 • daemonset：守护进程集
app_name	否	String	APP名称。支持汉字，英文，数字，点，中划线，下划线，且只能以英文和汉字开头，1-64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：1 最大长度：64
label_key	否	String	服务标识名。支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号，且只能以英文、汉字和数字开头，1-64个字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：1 最大长度：64
label_value	否	String	服务标识值。支持汉字，英文，数字，点，中划线，下划线，且只能以英文和汉字开头，1-64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：1 最大长度：64

表 5-798 MicroServiceInfoCCEServiceBase

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	云容器引擎集群编号。 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
namespace	是	String	命名空间。1-63字符。只能包含小写字母、数字，以及 '-'，必须以字母开头，必须以字母数字结尾。 最小长度：1 最大长度：63
service_name	是	String	Service名称。支持汉字，英文，数字，点，中划线，下划线，且只能以英文和汉字开头，1-64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：1 最大长度：64

表 5-799 MicroServiceInfoNacosBase

参数	是否必选	参数类型	描述
namespace	否	String	命名空间ID，当选择默认命名空间public时，此项为空。由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')组成且64个字符之内。 最小长度：0 最大长度：64
cluster_name	否	String	集群名称，默认为DEFAULT。由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')组成且64个字符之内。 最小长度：0 最大长度：64
group_name	否	String	分组名称，默认为DEFAULT_GROUP。由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')、冒号(':')组成且128个字符之内。 最小长度：0 最大长度：128

参数	是否必选	参数类型	描述
service_name	是	String	微服务名称。不包含中文和@@，不得以@开头，512个字符以内。 最小长度：1 最大长度：512
server_config	是	Array of NacosServerConfig objects	nacos服务端配置信息。 数组长度：1 - 9
user_info	是	NacosUserInfo object	nacos用户信息。

表 5-800 NacosServerConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
ip_address	是	String	nacos服务端IP地址。不包含中文字符。 最小长度：7 最大长度：128
port	是	Integer	nacos服务端端口号。取值范围1 ~ 65535。 最小值：1 最大值：65535
grpc_port	否	Integer	nacos服务端gRPC端口号，默认为port+1000。取值范围1 ~ 65535。 最小值：1 最大值：65535

表 5-801 NacosUserInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
user_name	是	String	nacos用户名。 最小长度：1 最大长度：64
password	是	String	nacos密码。 最小长度：1 最大长度：64

响应参数

状态码： 201

表 5-802 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	VPC通道的名称。 长度为3 ~ 64位的字符串，字符串由中文、英文字母、数字、中划线、下划线、点组成，且只能以英文或中文开头。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
port	Integer	VPC通道中主机的端口号。 取值范围1 ~ 65535。
balance_strategy	Integer	分发算法。 1: 加权轮询 (wrr) 2: 加权最少连接 (wleastconn) 3: 源地址哈希 (source) 4: URI哈希 (uri) 缺省值： 1
member_type	String	VPC通道的成员类型。 - ip - ecs 缺省值： ecs
type	Integer	vpc通道类型，默认为服务器类型。 2: 服务器类型 3: 微服务类型 缺省值： 2
dict_code	String	VPC通道的字典编码。 支持英文，数字，特殊字符 (- _ .) 暂不支持 最小长度： 3 最大长度： 64
create_time	String	VPC通道的创建时间。
id	String	VPC通道的编号。
status	Integer	VPC通道的状态。 1: 正常 2: 异常

参数	参数类型	描述
member_groups	Array of MemberGroupInfo objects	后端云服务器组列表。
microservice_info	MicroServiceInfo object	微服务的响应对象。

表 5-803 MemberGroupInfo

参数	参数类型	描述
member_group_name	String	VPC通道后端服务器组名称。支持汉字、英文、数字、下划线、中划线、点，且只能以英文和汉字开头，3-64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
member_group_remark	String	VPC通道后端服务器组描述。 最大长度：255
member_group_weight	Integer	VPC通道后端服务器组权重值。 当前服务器组存在服务器且此权重值存在时，自动使用此权重值分配权重。 最小值：0 最大值：100
dict_code	String	VPC通道后端服务器组的字典编码。 支持英文，数字，特殊字符（-_.）。 暂不支持。 最小长度：3 最大长度：64
microservice_version	String	VPC通道后端服务器组的版本，仅VPC通道类型为微服务时支持。 最大长度：64
microservice_port	Integer	VPC通道后端服务器组的端口号，仅VPC通道类型为微服务时支持。端口号为0时后端服务器组下的所有地址沿用原来负载端口继承逻辑。 最小值：0 最大值：65535
microservice_labels	Array of MicroServiceLabel objects	VPC通道后端服务器组的标签，仅VPC通道类型为微服务时支持。
member_group_id	String	VPC通道后端服务器组编号。

参数	参数类型	描述
create_time	String	VPC通道后端服务器组创建时间。
update_time	String	VPC通道后端服务器组更新时间。

表 5-804 MicroserviceLabel

参数	参数类型	描述
label_name	String	标签名称。 以字母或者数字开头和结尾，由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')组成且63个字符之内。 最小长度：1 最大长度：63
label_value	String	标签值。 以字母或者数字开头和结尾，由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')组成且63个字符之内。 最小长度：1 最大长度：63

表 5-805 MicroServiceInfo

参数	参数类型	描述
id	String	微服务编号。
instance_id	String	实例编号。
service_type	String	微服务类型： ● CSE：CSE微服务注册中心 ● CCE：CCE云容器引擎（暂不支持） ● NACOS：nacos引擎，nacos_info必填
cse_info	MicroServiceInfoCSE object	CSE基础信息。
cce_info	MicroServiceInfoCCE object	CCE基础信息（暂不支持）。
nacos_info	MicroServiceInfoNacosBase object	nacos基础信息。
update_time	String	微服务更新时间。

参数	参数类型	描述
create_time	String	微服务创建时间。

表 5-806 MicroServiceInfoCSE

参数	参数类型	描述
engine_id	String	微服务引擎编号。 最大长度：64
service_id	String	微服务编号。 最大长度：64
engine_name	String	微服务引擎名称。
service_name	String	微服务名称。
register_address	String	注册中心地址。
cse_app_id	String	微服务所属的应用。
version	String	微服务的版本，已废弃，通过后端服务器组中的版本承载。 最大长度：64

表 5-807 MicroServiceInfoCCE

参数	参数类型	描述
cluster_id	String	云容器引擎集群编号。 最大长度：64
namespace	String	命名空间。 最大长度：64
workload_type	String	工作负载类型。 - deployment：无状态负载 - statefulset：有状态负载 - daemonset：守护进程集
app_name	String	APP名称。支持汉字，英文，数字，点，中划线，下划线，且只能以英文和汉字开头，1-64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：1 最大长度：64

参数	参数类型	描述
label_key	String	服务标识名。支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号，且只能以英文、汉字和数字开头，1-64个字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：1 最大长度：64
label_value	String	服务标识值。支持汉字，英文，数字，点，中划线，下划线，且只能以英文和汉字开头，1-64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：1 最大长度：64
cluster_name	String	云容器引擎集群名称（暂不支持）。

表 5-808 MicroServiceInfoNacosBase

参数	参数类型	描述
namespace	String	命名空间ID，当选择默认命名空间public时，此项为空。由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')组成且64个字符之内。 最小长度：0 最大长度：64
cluster_name	String	集群名称，默认为DEFAULT。由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')组成且64个字符之内。 最小长度：0 最大长度：64
group_name	String	分组名称，默认为DEFAULT_GROUP。由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')、冒号(':')组成且128个字符之内。 最小长度：0 最大长度：128
service_name	String	微服务名称。不包含中文和@@，不得以@开头，512个字符以内。 最小长度：1 最大长度：512

参数	参数类型	描述
server_config	Array of NacosServerConfig objects	nacos服务端配置信息。 数组长度：1 - 9
user_info	NacosUserInfo object	nacos用户信息。

表 5-809 NacosServerConfig

参数	参数类型	描述
ip_address	String	nacos服务端IP地址。不包含中文字符。 最小长度：7 最大长度：128
port	Integer	nacos服务端端口号。取值范围1 ~ 65535。 最小值：1 最大值：65535
grpc_port	Integer	nacos服务端gRPC端口号，默认为port+1000。 取值范围1 ~ 65535。 最小值：1 最大值：65535

表 5-810 NacosUserInfo

参数	参数类型	描述
user_name	String	nacos用户名。 最小长度：1 最大长度：64
password	String	nacos密码。 最小长度：1 最大长度：64

状态码： 400

表 5-811 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-812 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-813 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-814 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-815 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

- 创建一个服务器类型的VPC通道，成员类型为IP，并添加后端服务器。

```
{
  "balance_strategy": 1,
  "member_type": "ip",
  "name": "VPC_demo",
  "port": 22,
  "type": 2,
  "vpc_health_config": {
    "http_code": "200",
    "path": "/vpc/demo",
    "port": 22,
    "protocol": "http",
    "threshold_abnormal": 5,
    "threshold_normal": 2,
    "time_interval": 10,
    "timeout": 5,
    "enable_client_ssl": false
  },
  "member_groups": [ {
    "member_group_name": "test",
    "member_group_weight": 1,
    "member_group_remark": "remark"
  }, {
    "member_group_name": "default",
    "member_group_weight": 2,
    "member_group_remark": "remark"
  } ],
  "members": [ {
    "host": "192.168.0.5",
    "weight": 1,
    "member_group_name": "test"
  }, {
    "host": "192.168.1.124",
    "weight": 2,
    "member_group_name": "default"
  } ]
}
```

- 创建一个微服务类型的VPC通道（暂不支持）

```
{
  "balance_strategy": 1,
  "member_type": "ip",
  "name": "VPC_demo",
  "port": 22,
  "type": 2,
  "vpc_health_config": {
    "http_code": "200",
    "path": "/vpc/demo",
    "port": 22,
    "protocol": "http",
    "threshold_abnormal": 5,
    "threshold_normal": 2,
    "time_interval": 10,
    "timeout": 5,
    "enable_client_ssl": false
  },
  "member_groups": [ {
    "member_group_name": "test",
    "member_group_weight": 1,
    "member_group_remark": "remark",
    "microservice_version": "v1",
    "microservice_port": 80
  }, {
    "member_group_name": "default",
    "member_group_weight": 2,
    "member_group_remark": "remark",
    "microservice_version": "v2",

```



```
"microservice_port" : 80
}],
"members" : [ {
  "host" : "192.168.0.5",
  "weight" : 1,
  "member_group_name" : "test"
}, {
  "host" : "192.168.1.124",
  "weight" : 2,
  "member_group_name" : "default"
}],
"microservice_info" : {
  "service_type" : "CCE",
  "cce_info" : {
    "cluster_id" : "ab1485b4f91b45abbcd560be591f7309",
    "namespace" : "default",
    "workload_type" : "deployment",
    "app_name" : "testapp"
  }
}
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

- 示例 1

```
{
  "name" : "VPC_demo",
  "id" : "105c6902457144a4820dff8b1ad63331",
  "balance_strategy" : 1,
  "dict_code" : "",
  "create_time" : "2020-07-23T07:11:57.244829604Z",
  "member_type" : "ip",
  "port" : 22,
  "status" : 1,
  "member_groups" : [ {
    "member_group_id" : "c1ce135c705c4066853a0460b318fe16",
    "member_group_name" : "test",
    "member_group_weight" : 1,
    "member_group_remark" : "remark",
    "create_time" : "2020-07-23T07:11:57.244829604Z",
    "update_time" : "2020-07-23T07:11:57.244829604Z",
    "microservice_version" : "",
    "microservice_port" : 0
  }, {
    "member_group_id" : "c1ce135c705c4066853a0460b318fe17",
    "member_group_name" : "default",
    "member_group_weight" : 2,
    "member_group_remark" : "remark",
    "create_time" : "2020-07-23T07:11:57.244829604Z",
    "update_time" : "2020-07-23T07:11:57.244829604Z",
    "microservice_version" : "",
    "microservice_port" : 0
  } ],
  "type" : 2,
  "microservice_info" : {
    "id" : "",
    "instance_id" : "",
    "service_type" : "",
    "cse_info" : {
      "cse_app_id" : "",
      "engine_id" : "",
      "engine_name" : "",
      "register_address" : "",
      "service_id" : ""
    }
  }
}
```

```
"service_name" : "",
"version" : ""
},
"cce_info" : {
  "cluster_id" : "",
  "cluster_name" : "",
  "namespace" : "",
  "workload_type" : "",
  "app_name" : ""
},
"create_time" : "0001-01-01T00:00:00Z",
"update_time" : "0001-01-01T00:00:00Z"
}
}
```

- 示例 2

```
{
  "name" : "VPC_demo",
  "id" : "105c6902457144a4820dff8b1ad63331",
  "balance_strategy" : 1,
  "dict_code" : "",
  "create_time" : "2020-07-23T07:11:57.244829604Z",
  "member_type" : "ip",
  "port" : 22,
  "status" : 1,
  "member_groups" : [ {
    "member_group_id" : "c1ce135c705c4066853a0460b318fe16",
    "member_group_name" : "test",
    "member_group_weight" : 1,
    "member_group_remark" : "remark",
    "create_time" : "2020-07-23T07:11:57.244829604Z",
    "update_time" : "2020-07-23T07:11:57.244829604Z",
    "microservice_version" : "v1",
    "microservice_port" : 80
  }, {
    "member_group_id" : "c1ce135c705c4066853a0460b318fe17",
    "member_group_name" : "default",
    "member_group_weight" : 2,
    "member_group_remark" : "remark",
    "create_time" : "2020-07-23T07:11:57.244829604Z",
    "update_time" : "2020-07-23T07:11:57.244829604Z",
    "microservice_version" : "v2",
    "microservice_port" : 80
  } ],
  "type" : 3,
  "microservice_info" : {
    "id" : "9483afa235be45158a70c19ab817ac65",
    "project_id" : "73d69ae0cfcf460190522d06b60f05ad",
    "instance_id" : "f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e",
    "service_type" : "CCE",
    "cse_info" : {
      "cse_app_id" : "",
      "engine_id" : "",
      "engine_name" : "",
      "register_address" : "",
      "service_id" : "",
      "service_name" : "",
      "version" : ""
    },
    "cce_info" : {
      "cluster_id" : "ab1485b4f91b45abbcd560be591f7309",
      "cluster_name" : "cce-test",
      "namespace" : "default",
      "workload_type" : "deployment",
      "app_name" : "testapp"
    },
    "create_time" : "2020-07-23T07:11:57.244829604Z",
    "update_time" : "2020-07-23T07:11:57.244829604Z"
  }
}
```

```
}  
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{  
  "error_code" : "APIG.2001",  
  "error_msg" : "The request parameters must be specified, parameter name:members"  
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{  
  "error_code" : "APIG.1002",  
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"  
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{  
  "error_code" : "APIG.1005",  
  "error_msg" : "No permissions to request this method"  
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{  
  "error_code" : "APIG.3030",  
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e"  
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{  
  "error_code" : "APIG.9999",  
  "error_msg" : "System error"  
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.15.2 修改 VPC 通道

功能介绍

更新指定VPC通道的参数

使用传入的后端服务器组列表对VPC通道进行全量覆盖，若后端服务器组列表为空，则会全量删除已有的服务器组；

为保持兼容，传入的后端服务器列表为空时，不会删除已有的后端服务器，需要使用删除后端服务器接口进行删除；

URI

PUT /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/vpc-channels/{vpc_channel_id}

表 5-816 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
vpc_channel_id	是	String	VPC通道的编号。

请求参数

表 5-817 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-818 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	VPC通道的名称。 长度为3 ~ 64位的字符串，字符串由中文、英文字母、数字、中划线、下划线、点组成，且只能以英文或中文开头。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
port	是	Integer	VPC通道中主机的端口号。 取值范围1 ~ 65535。
balance_strategy	是	Integer	分发算法。 1: 加权轮询 (wrr) 2: 加权最少连接 (wleastconn) 3: 源地址哈希 (source) 4: URI哈希 (uri) 缺省值: 1
member_type	是	String	VPC通道的成员类型。 - ip - ecs 缺省值: ecs
type	否	Integer	vpc通道类型，默认为服务器类型。 2: 服务器类型 3: 微服务类型 缺省值: 2
dict_code	否	String	VPC通道的字典编码。 支持英文，数字，特殊字符 (- _ .) 暂不支持 最小长度: 3 最大长度: 64
member_groups	否	Array of MemberGroupCreate objects	VPC通道后端服务器组列表。当 microservice_info 中 service_type 为 NACOS 类型时，服务器组的权重不支持手动设置。

参数	是否必选	参数类型	描述
members	否	Array of MemberInfo objects	VPC后端实例列表。
vpc_health_config	否	VpcHealthConfig object	健康检查详情。
microservice_info	否	MicroServiceCreate object	微服务详情。

表 5-819 MemberGroupCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
member_group_name	是	String	VPC通道后端服务器组名称。支持汉字、英文、数字、下划线、中划线、点，且只能以英文和汉字开头，3-64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
member_group_remark	否	String	VPC通道后端服务器组描述。 最大长度：255
member_group_weight	否	Integer	VPC通道后端服务器组权重值。 当前服务器组存在服务器且此权重值存在时，自动使用此权重值分配权重。 最小值：0 最大值：100
dict_code	否	String	VPC通道后端服务器组的字典编码。 支持英文，数字，特殊字符（- _ ）。 暂不支持。 最小长度：3 最大长度：64
microservice_version	否	String	VPC通道后端服务器组的版本，仅VPC通道类型为微服务时支持。 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
microservice_port	否	Integer	VPC通道后端服务器组的端口号，仅VPC通道类型为微服务时支持。端口号为0时后端服务器组下的所有地址沿用原来负载端口继承逻辑。 最小值：0 最大值：65535
microservice_labels	否	Array of MicroserviceLabel objects	VPC通道后端服务器组的标签，仅VPC通道类型为微服务时支持。

表 5-820 MicroserviceLabel

参数	是否必选	参数类型	描述
label_name	是	String	标签名称。 以字母或者数字开头和结尾，由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')组成且63个字符之内。 最小长度：1 最大长度：63
label_value	是	String	标签值。 以字母或者数字开头和结尾，由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')组成且63个字符之内。 最小长度：1 最大长度：63

表 5-821 MemberInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
host	否	String	后端服务器地址。 后端实例类型为ip时必填。 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
weight	否	Integer	权重值。 允许您对后端服务进行评级，权重值越大，转发到该云服务的请求数量越多。 最小值： 0 最大值： 10000
is_backup	否	Boolean	是否备用节点。 开启后对应后端服务为备用节点，仅当非备用节点全部故障时工作。 实例需要升级到对应版本才支持此功能，若不支持请联系技术支持。 缺省值： false
member_group_name	否	String	后端服务器组名称。为后端服务地址选择服务器组，便于统一修改对应服务器组的后端地址。
status	否	Integer	后端服务器状态。 • 1：可用 • 2：不可用
port	否	Integer	后端服务器端口。 最小值： 0 最大值： 65535
ecs_id	否	String	后端云服务器的编号。 后端实例类型为ecs时必填，支持英文，数字，“-”，“_”，1~64字符。 最大长度： 255
ecs_name	否	String	[后端云服务器的名称。] 后端实例类型为ecs时必填，支持汉字，英文，数字，“-”，“_”，“.”，1~64字符。 最大长度： 64

表 5-822 VpcHealthConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
protocol	是	String	使用以下协议，对VPC中主机执行健康检查： • TCP • HTTP • HTTPS
path	否	String	健康检查时的目标路径。 protocol = http或https时必须选。
method	否	String	健康检查时的请求方法。 缺省值： GET
port	否	Integer	健康检查的目标端口，缺少或port = 0时为VPC中主机的端口号。 若此端口存在非0值，则使用此端口进行健康检查。 最小值： 0 最大值： 65535
threshold_normal	是	Integer	正常阈值。判定VPC通道中主机正常的依据为：连续检查x成功，x为您设置的正常阈值。 最小值： 1 最大值： 10
threshold_abnormal	是	Integer	异常阈值。判定VPC通道中主机异常的依据为：连续检查x失败，x为您设置的异常阈值。 最小值： 1 最大值： 10
time_interval	是	Integer	间隔时间：连续两次检查的间隔时间，单位为秒。必须大于timeout字段取值。 最小值： 1 最大值： 300

参数	是否必选	参数类型	描述
http_code	否	String	检查目标HTTP响应时，判断成功使用的HTTP响应码。取值范围为100到599之前的任意整数值，支持如下三种格式： • 多个值，如：200,201,202 • 一系列值，如：200-299 • 组合值，如： 201,202,210-299 protocol = http时必选。
enable_client_ssl	否	Boolean	是否开启双向认证。若开启，则使用实例配置中的backend_client_certificate配置项的证书。 缺省值： false
status	否	Integer	健康检查状态。 • 1：可用 • 2：不可用
timeout	是	Integer	超时时间：检查期间，无响应的时间，单位为秒。必须小于time_interval字段取值。 最小值： 2 最大值： 30

表 5-823 MicroServiceCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
service_type	否	String	微服务类型： • CSE：CSE微服务注册中心 • CCE：CCE云容器引擎（工作负载）（暂不支持） • CCE_SERVICE：CCE云容器引擎（Service）（暂不支持） • NACOS：Nacos注册中心，nacos_info必填
cse_info	否	MicroServiceInfoCSEBase object	CSE基础信息。
cce_info	否	MicroServiceInfoCCEBase object	暂不支持。

参数	是否必选	参数类型	描述
cce_service_info	否	MicroServiceInfoCCEServiceBase object	暂不支持。
nacos_info	否	MicroServiceInfoNacosBase object	nacos基础信息。

表 5-824 MicroServiceInfoCSEBase

参数	是否必选	参数类型	描述
engine_id	是	String	微服务引擎编号。 最大长度：64
service_id	是	String	微服务编号。 最大长度：64

表 5-825 MicroServiceInfoCCEBase

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	云容器引擎集群编号。 最大长度：64
namespace	是	String	命名空间。 最大长度：64
workload_type	是	String	工作负载类型。 - deployment：无状态负载 - statefulset：有状态负载 - daemonset：守护进程集
app_name	否	String	APP名称。支持汉字，英文，数字，点，中划线，下划线，且只能以英文和汉字开头，1-64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：1 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
label_key	否	String	服务标识名。支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号，且只能以英文、汉字和数字开头，1-64个字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：1 最大长度：64
label_value	否	String	服务标识值。支持汉字，英文，数字，点，中划线，下划线，且只能以英文和汉字开头，1-64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：1 最大长度：64

表 5-826 MicroServiceInfoCCEServiceBase

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	云容器引擎集群编号。 最大长度：64
namespace	是	String	命名空间。1-63字符。只能包含小写字母、数字，以及 '-'，必须以字母开头，必须以字母数字结尾。 最小长度：1 最大长度：63
service_name	是	String	Service名称。支持汉字，英文，数字，点，中划线，下划线，且只能以英文和汉字开头，1-64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：1 最大长度：64

表 5-827 MicroServiceInfoNacosBase

参数	是否必选	参数类型	描述
namespace	否	String	命名空间ID，当选择默认命名空间public时，此项为空。由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')组成且64个字符之内。 最小长度：0 最大长度：64
cluster_name	否	String	集群名称，默认为DEFAULT。由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')组成且64个字符之内。 最小长度：0 最大长度：64
group_name	否	String	分组名称，默认为DEFAULT_GROUP。由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')、冒号(':')组成且128个字符之内。 最小长度：0 最大长度：128
service_name	是	String	微服务名称。不包含中文和@@，不得以@开头，512个字符以内。 最小长度：1 最大长度：512
server_config	是	Array of NacosServerConfig objects	nacos服务端配置信息。 数组长度：1 - 9
user_info	是	NacosUserInfo object	nacos用户信息。

表 5-828 NacosServerConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
ip_address	是	String	nacos服务端IP地址。不包含中文字符。 最小长度：7 最大长度：128

参数	是否必选	参数类型	描述
port	是	Integer	nacos服务端端口号。取值范围1 ~ 65535。 最小值：1 最大值：65535
grpc_port	否	Integer	nacos服务端gRPC端口号，默认为port+1000。取值范围1 ~ 65535。 最小值：1 最大值：65535

表 5-829 NacosUserInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
user_name	是	String	nacos用户名。 最小长度：1 最大长度：64
password	是	String	nacos密码。 最小长度：1 最大长度：64

响应参数

状态码： 200

表 5-830 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	VPC通道的名称。 长度为3 ~ 64位的字符串，字符串由中文、英文字母、数字、中划线、下划线、点组成，且只能以英文或中文开头。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
port	Integer	VPC通道中主机的端口号。 取值范围1 ~ 65535。

参数	参数类型	描述
balance_strategy	Integer	分发算法。 1: 加权轮询 (wrr) 2: 加权最少连接 (wleastconn) 3: 源地址哈希 (source) 4: URI哈希 (uri) 缺省值: 1
member_type	String	VPC通道的成员类型。 - ip - ecs 缺省值: ecs
type	Integer	vpc通道类型, 默认为服务器类型。 2: 服务器类型 3: 微服务类型 缺省值: 2
dict_code	String	VPC通道的字典编码。 支持英文, 数字, 特殊字符 (-_.) 暂不支持 最小长度: 3 最大长度: 64
create_time	String	VPC通道的创建时间。
id	String	VPC通道的编号。
status	Integer	VPC通道的状态。 1: 正常 2: 异常
member_groups	Array of MemberGroupInfo objects	后端云服务器组列表。
microservice_info	MicroServiceInfo object	微服务的响应对象。

表 5-831 MemberGroupInfo

参数	参数类型	描述
member_group_name	String	VPC通道后端服务器组名称。支持汉字、英文、数字、下划线、中划线、点，且只能以英文和汉字开头，3-64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
member_group_remark	String	VPC通道后端服务器组描述。 最大长度：255
member_group_weight	Integer	VPC通道后端服务器组权重值。 当前服务器组存在服务器且此权重值存在时，自动使用此权重值分配权重。 最小值：0 最大值：100
dict_code	String	VPC通道后端服务器组的字典编码。 支持英文，数字，特殊字符（-、_）。 暂不支持。 最小长度：3 最大长度：64
microservice_version	String	VPC通道后端服务器组的版本，仅VPC通道类型为微服务时支持。 最大长度：64
microservice_port	Integer	VPC通道后端服务器组的端口号，仅VPC通道类型为微服务时支持。端口号为0时后端服务器组下的所有地址沿用原来负载端口继承逻辑。 最小值：0 最大值：65535
microservice_labels	Array of MicroserviceLabel objects	VPC通道后端服务器组的标签，仅VPC通道类型为微服务时支持。
member_group_id	String	VPC通道后端服务器组编号。
create_time	String	VPC通道后端服务器组创建时间。
update_time	String	VPC通道后端服务器组更新时间。

表 5-832 MicroserviceLabel

参数	参数类型	描述
label_name	String	标签名称。 以字母或者数字开头和结尾，由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')组成且63个字符之内。 最小长度：1 最大长度：63
label_value	String	标签值。 以字母或者数字开头和结尾，由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')组成且63个字符之内。 最小长度：1 最大长度：63

表 5-833 MicroServiceInfo

参数	参数类型	描述
id	String	微服务编号。
instance_id	String	实例编号。
service_type	String	微服务类型： • CSE：CSE微服务注册中心 • CCE：CCE云容器引擎（暂不支持） • NACOS: nacos引擎，nacos_info必填
cse_info	MicroServiceInfoCSE object	CSE基础信息。
cce_info	MicroServiceInfoCCE object	CCE基础信息（暂不支持）。
nacos_info	MicroServiceInfoNacosBase object	nacos基础信息。
update_time	String	微服务更新时间。
create_time	String	微服务创建时间。

表 5-834 MicroServiceInfoCSE

参数	参数类型	描述
engine_id	String	微服务引擎编号。 最大长度：64
service_id	String	微服务编号。 最大长度：64
engine_name	String	微服务引擎名称。
service_name	String	微服务名称。
register_address	String	注册中心地址。
cse_app_id	String	微服务所属的应用。
version	String	微服务的版本，已废弃，通过后端服务器组中的版本承载。 最大长度：64

表 5-835 MicroServiceInfoCCE

参数	参数类型	描述
cluster_id	String	云容器引擎集群编号。 最大长度：64
namespace	String	命名空间。 最大长度：64
workload_type	String	工作负载类型。 • deployment：无状态负载 • statefulset：有状态负载 • daemonset：守护进程集
app_name	String	APP名称。支持汉字，英文，数字，点，中划线，下划线，且只能以英文和汉字开头，1-64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：1 最大长度：64

参数	参数类型	描述
label_key	String	服务标识名。支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号，且只能以英文、汉字和数字开头，1-64个字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：1 最大长度：64
label_value	String	服务标识值。支持汉字，英文，数字，点，中划线，下划线，且只能以英文和汉字开头，1-64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：1 最大长度：64
cluster_name	String	云容器引擎集群名称（暂不支持）。

表 5-836 MicroServiceInfoNacosBase

参数	参数类型	描述
namespace	String	命名空间ID，当选择默认命名空间public时，此项为空。由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')组成且64个字符之内。 最小长度：0 最大长度：64
cluster_name	String	集群名称，默认为DEFAULT。由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')组成且64个字符之内。 最小长度：0 最大长度：64
group_name	String	分组名称，默认为DEFAULT_GROUP。由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')、冒号(':')组成且128个字符之内。 最小长度：0 最大长度：128
service_name	String	微服务名称。不包含中文和@@，不得以@开头，512个字符以内。 最小长度：1 最大长度：512

参数	参数类型	描述
server_config	Array of NacosServerConfig objects	nacos服务端配置信息。 数组长度：1 - 9
user_info	NacosUserInfo object	nacos用户信息。

表 5-837 NacosServerConfig

参数	参数类型	描述
ip_address	String	nacos服务端IP地址。不包含中文字符。 最小长度：7 最大长度：128
port	Integer	nacos服务端端口号。取值范围1 ~ 65535。 最小值：1 最大值：65535
grpc_port	Integer	nacos服务端gRPC端口号，默认为port+1000。 取值范围1 ~ 65535。 最小值：1 最大值：65535

表 5-838 NacosUserInfo

参数	参数类型	描述
user_name	String	nacos用户名。 最小长度：1 最大长度：64
password	String	nacos密码。 最小长度：1 最大长度：64

状态码： 400

表 5-839 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-840 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-841 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-842 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-843 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

- 修改指定的服务器类型VPC通道，分发算法改为加权最少连接，并修改后端服务器配置。

```
{
  "balance_strategy": 2,
  "member_type": "ip",
  "name": "VPC_demo",
  "port": 22,
  "type": 2,
  "vpc_health_config": {
    "http_code": "200",
    "path": "/vpc/demo",
    "port": 22,
    "protocol": "http",
    "threshold_abnormal": 5,
    "threshold_normal": 2,
    "time_interval": 10,
    "timeout": 5,
    "enable_client_ssl": false
  },
  "member_groups": [ {
    "member_group_name": "test",
    "member_group_weight": 1,
    "member_group_remark": "remark"
  }, {
    "member_group_name": "default",
    "member_group_weight": 2,
    "member_group_remark": "remark"
  } ],
  "members": [ {
    "host": "192.168.0.5",
    "weight": 1,
    "member_group_name": "test"
  }, {
    "host": "192.168.1.124",
    "weight": 2,
    "member_group_name": "default"
  } ]
}
```

- 更新指定的微服务类型VPC通道（暂不支持）。

```
{
  "balance_strategy": 1,
  "member_type": "ip",
  "name": "VPC_demo",
  "port": 22,
  "type": 2,
  "vpc_health_config": {
    "http_code": "200",
    "path": "/vpc/demo",
    "port": 22,
    "protocol": "http",
    "threshold_abnormal": 5,
    "threshold_normal": 2,
    "time_interval": 10,
    "timeout": 5,
    "enable_client_ssl": false
  },
  "member_groups": [ {
    "member_group_name": "test",
    "member_group_weight": 1,
    "member_group_remark": "remark",
    "microservice_version": "v1",
    "microservice_port": 80
  }, {
    "member_group_name": "default",
    "member_group_weight": 2,
    "member_group_remark": "remark",
  } ]
}
```

```
"microservice_version" : "v2",
"microservice_port" : 80
}],
"members" : [ {
  "host" : "192.168.0.5",
  "weight" : 1,
  "member_group_name" : "test"
}, {
  "host" : "192.168.1.124",
  "weight" : 2,
  "member_group_name" : "default"
} ]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

- 示例 1

```
{
  "name" : "VPC_demo",
  "port" : 22,
  "balance_strategy" : 2,
  "member_type" : "ip",
  "dict_code" : "",
  "create_time" : "2020-07-23T07:11:57Z",
  "id" : "18174f5f4f1a4dc29f33aeadd9788e5f",
  "status" : 1,
  "member_groups" : [ {
    "member_group_id" : "c1ce135c705c4066853a0460b318fe16",
    "member_group_name" : "test",
    "member_group_weight" : 1,
    "member_group_remark" : "remark",
    "create_time" : "2020-07-23T07:11:57.244829604Z",
    "update_time" : "2020-07-23T07:11:57.244829604Z"
  }, {
    "member_group_id" : "c1ce135c705c4066853a0460b318fe17",
    "member_group_name" : "default",
    "member_group_weight" : 2,
    "member_group_remark" : "remark",
    "create_time" : "2020-07-23T07:11:57.244829604Z",
    "update_time" : "2020-07-23T07:11:57.244829604Z"
  } ],
  "type" : 2,
  "microservice_info" : {
    "id" : "",
    "instance_id" : "",
    "service_type" : "",
    "cse_info" : {
      "cse_app_id" : "",
      "engine_id" : "",
      "engine_name" : "",
      "register_address" : "",
      "service_id" : "",
      "service_name" : "",
      "version" : ""
    },
    "cce_info" : {
      "cluster_id" : "",
      "cluster_name" : "",
      "namespace" : "",
      "workload_type" : "",
      "app_name" : ""
    },
    "create_time" : "0001-01-01T00:00:00Z",
    "update_time" : "0001-01-01T00:00:00Z"
  }
}
```

• 示例 2

```
{
  "name": "VPC_demo",
  "id": "105c6902457144a4820dff8b1ad63331",
  "balance_strategy": 1,
  "dict_code": "",
  "create_time": "2020-07-23T07:11:57.244829604Z",
  "member_type": "ip",
  "port": 22,
  "status": 1,
  "member_groups": [ {
    "member_group_id": "c1ce135c705c4066853a0460b318fe16",
    "member_group_name": "test",
    "member_group_weight": 1,
    "member_group_remark": "remark",
    "create_time": "2020-07-23T07:11:57.244829604Z",
    "update_time": "2020-07-23T07:11:57.244829604Z",
    "microservice_version": "v1",
    "microservice_port": 80
  }, {
    "member_group_id": "c1ce135c705c4066853a0460b318fe17",
    "member_group_name": "default",
    "member_group_weight": 2,
    "member_group_remark": "remark",
    "create_time": "2020-07-23T07:11:57.244829604Z",
    "update_time": "2020-07-23T07:11:57.244829604Z",
    "microservice_version": "v2",
    "microservice_port": 80
  } ],
  "type": 3,
  "microservice_info": {
    "id": "9483afa235be45158a70c19ab817ac65",
    "instance_id": "f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e",
    "service_type": "CCE",
    "cse_info": {
      "cse_app_id": "",
      "engine_id": "",
      "engine_name": "",
      "register_address": "",
      "service_id": "",
      "service_name": "",
      "version": ""
    },
    "cce_info": {
      "cluster_id": "ab1485b4f91b45abbc560be591f7309",
      "cluster_name": "cce-test",
      "namespace": "default",
      "workload_type": "deployment",
      "app_name": "testapp"
    },
    "create_time": "2020-07-23T07:11:57.244829604Z",
    "update_time": "2020-07-23T07:11:57.244829604Z"
  }
}
```

状态码: 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2001",
  "error_msg": "The request parameters must be specified, parameter name:members"
}
```

状态码: 401

Unauthorized


```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3023",
  "error_msg" : "The VPC channel does not exist,id:56a7d7358e1b42459c9d730d65b14e59"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.15.3 删除 VPC 通道

功能介绍

删除指定的VPC通道。

URI

DELETE /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/vpc-channels/{vpc_channel_id}

表 5-844 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
vpc_channel_id	是	String	VPC通道的编号。

请求参数

表 5-845 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 400

表 5-846 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-847 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-848 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-849 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-850 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3023",
  "error_msg" : "The VPC channel does not exist,id:56a7d7358e1b42459c9d730d65b14e59"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.15.4 查看 VPC 通道详情

功能介绍

查看指定的VPC通道详情。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/vpc-channels/{vpc_channel_id}

表 5-851 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
vpc_channel_id	是	String	VPC通道的编号。

请求参数

表 5-852 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-853 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	VPC通道的名称。 长度为3 ~ 64位的字符串，字符串由中文、英文字母、数字、中划线、下划线、点组成，且只能以英文或中文开头。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
port	Integer	VPC通道中主机的端口号。 取值范围1 ~ 65535。

参数	参数类型	描述
balance_strategy	Integer	分发算法。 1: 加权轮询 (wrr) 2: 加权最少连接 (wleastconn) 3: 源地址哈希 (source) 4: URI哈希 (uri) 缺省值: 1
member_type	String	VPC通道的成员类型。 - ip - ecs 缺省值: ecs
type	Integer	vpc通道类型, 默认为服务器类型。 2: 服务器类型 3: 微服务类型 缺省值: 2
dict_code	String	VPC通道的字典编码。 支持英文, 数字, 特殊字符 (-_.) 暂不支持 最小长度: 3 最大长度: 64
create_time	String	VPC通道的创建时间。
id	String	VPC通道的编号。
status	Integer	VPC通道的状态。 1: 正常 2: 异常
member_groups	Array of MemberGroupInfo objects	后端云服务器组列表。
microservice_info	MicroServiceInfo object	微服务的响应对象。
members	Array of VpcMemberInfo objects	后端实例列表。
vpc_health_config	VpcHealthConfigInfo object	健康检查详情。

表 5-854 MemberGroupInfo

参数	参数类型	描述
member_group_name	String	VPC通道后端服务器组名称。支持汉字、英文、数字、下划线、中划线、点，且只能以英文和汉字开头，3-64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
member_group_remark	String	VPC通道后端服务器组描述。 最大长度：255
member_group_weight	Integer	VPC通道后端服务器组权重值。 当前服务器组存在服务器且此权重值存在时，自动使用此权重值分配权重。 最小值：0 最大值：100
dict_code	String	VPC通道后端服务器组的字典编码。 支持英文，数字，特殊字符（-、_）。 暂不支持。 最小长度：3 最大长度：64
microservice_version	String	VPC通道后端服务器组的版本，仅VPC通道类型为微服务时支持。 最大长度：64
microservice_port	Integer	VPC通道后端服务器组的端口号，仅VPC通道类型为微服务时支持。端口号为0时后端服务器组下的所有地址沿用原来负载端口继承逻辑。 最小值：0 最大值：65535
microservice_labels	Array of MicroserviceLabel objects	VPC通道后端服务器组的标签，仅VPC通道类型为微服务时支持。
member_group_id	String	VPC通道后端服务器组编号。
create_time	String	VPC通道后端服务器组创建时间。
update_time	String	VPC通道后端服务器组更新时间。

表 5-855 MicroserviceLabel

参数	参数类型	描述
label_name	String	标签名称。 以字母或者数字开头和结尾，由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')组成且63个字符之内。 最小长度：1 最大长度：63
label_value	String	标签值。 以字母或者数字开头和结尾，由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')组成且63个字符之内。 最小长度：1 最大长度：63

表 5-856 MicroServiceInfo

参数	参数类型	描述
id	String	微服务编号。
instance_id	String	实例编号。
service_type	String	微服务类型： • CSE：CSE微服务注册中心 • CCE：CCE云容器引擎（暂不支持） • NACOS: nacos引擎，nacos_info必填
cse_info	MicroServiceInfoCSE object	CSE基础信息。
cce_info	MicroServiceInfoCCE object	CCE基础信息（暂不支持）。
nacos_info	MicroServiceInfoNacosBase object	nacos基础信息。
update_time	String	微服务更新时间。
create_time	String	微服务创建时间。

表 5-857 MicroServiceInfoCSE

参数	参数类型	描述
engine_id	String	微服务引擎编号。 最大长度：64
service_id	String	微服务编号。 最大长度：64
engine_name	String	微服务引擎名称。
service_name	String	微服务名称。
register_address	String	注册中心地址。
cse_app_id	String	微服务所属的应用。
version	String	微服务的版本，已废弃，通过后端服务器组中的版本承载。 最大长度：64

表 5-858 MicroServiceInfoCCE

参数	参数类型	描述
cluster_id	String	云容器引擎集群编号。 最大长度：64
namespace	String	命名空间。 最大长度：64
workload_type	String	工作负载类型。 • deployment：无状态负载 • statefulset：有状态负载 • daemonset：守护进程集
app_name	String	APP名称。支持汉字，英文，数字，点，中划线，下划线，且只能以英文和汉字开头，1-64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：1 最大长度：64

参数	参数类型	描述
label_key	String	服务标识名。支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号，且只能以英文、汉字和数字开头，1-64个字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：1 最大长度：64
label_value	String	服务标识值。支持汉字，英文，数字，点，中划线，下划线，且只能以英文和汉字开头，1-64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：1 最大长度：64
cluster_name	String	云容器引擎集群名称（暂不支持）。

表 5-859 MicroServiceInfoNacosBase

参数	参数类型	描述
namespace	String	命名空间ID，当选择默认命名空间public时，此项为空。由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')组成且64个字符之内。 最小长度：0 最大长度：64
cluster_name	String	集群名称，默认为DEFAULT。由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')组成且64个字符之内。 最小长度：0 最大长度：64
group_name	String	分组名称，默认为DEFAULT_GROUP。由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')、冒号(':')组成且128个字符之内。 最小长度：0 最大长度：128
service_name	String	微服务名称。不包含中文和@@，不得以@开头，512个字符以内。 最小长度：1 最大长度：512

参数	参数类型	描述
server_config	Array of NacosServerConfig objects	nacos服务端配置信息。 数组长度：1 - 9
user_info	NacosUserInfo object	nacos用户信息。

表 5-860 NacosServerConfig

参数	参数类型	描述
ip_address	String	nacos服务端IP地址。不包含中文字符。 最小长度：7 最大长度：128
port	Integer	nacos服务端端口号。取值范围1 ~ 65535。 最小值：1 最大值：65535
grpc_port	Integer	nacos服务端gRPC端口号，默认为port+1000。 取值范围1 ~ 65535。 最小值：1 最大值：65535

表 5-861 NacosUserInfo

参数	参数类型	描述
user_name	String	nacos用户名。 最小长度：1 最大长度：64
password	String	nacos密码。 最小长度：1 最大长度：64

表 5-862 VpcMemberInfo

参数	参数类型	描述
host	String	后端服务器地址。 后端实例类型为ip时必须填。 最大长度：64

参数	参数类型	描述
weight	Integer	权重值。 允许您对后端服务进行评级，权重值越大，转发到该云服务的请求数量越多。 最小值： 0 最大值： 10000
is_backup	Boolean	是否备用节点。 开启后对应后端服务为备用节点，仅当非备用节点全部故障时工作。 实例需要升级到对应版本才支持此功能，若不支持请联系技术支持。 缺省值： false
member_group_name	String	后端服务器组名称。为后端服务地址选择服务器组，便于统一修改对应服务器组的后端地址。
status	Integer	后端服务器状态。 1：可用 2：不可用
port	Integer	后端服务器端口。 最小值： 0 最大值： 65535
ecs_id	String	后端云服务器的编号。 后端实例类型为ecs时必填，支持英文，数字，“-”，“_”，1 ~ 64字符。 最大长度： 255
ecs_name	String	[后端云服务器的名称。] 后端实例类型为ecs时必填，支持汉字，英文，数字，“-”，“_”，“.”，1 ~ 64字符。 最大长度： 64
id	String	后端实例对象的编号。
vpc_channel_id	String	VPC通道的编号。
create_time	String	后端实例增加到VPC通道的时间。
member_group_id	String	后端服务器组编号。

表 5-863 VpcHealthConfigInfo

参数	参数类型	描述
protocol	String	使用以下协议，对VPC中主机执行健康检查： • TCP • HTTP • HTTPS
path	String	健康检查时的目标路径。protocol = http或https时必选。
method	String	健康检查时的请求方法。 缺省值： GET
port	Integer	健康检查的目标端口，缺少或port = 0时为VPC中主机的端口号。 若此端口存在非0值，则使用此端口进行健康检查。 最小值： 0 最大值： 65535
threshold_normal	Integer	正常阈值。判定VPC通道中主机正常的依据为：连续检查x成功，x为您设置的正常阈值。 最小值： 1 最大值： 10
threshold_abnormal	Integer	异常阈值。判定VPC通道中主机异常的依据为：连续检查x失败，x为您设置的异常阈值。 最小值： 1 最大值： 10
time_interval	Integer	间隔时间：连续两次检查的间隔时间，单位为秒。必须大于timeout字段取值。 最小值： 1 最大值： 300
http_code	String	检查目标HTTP响应时，判断成功使用的HTTP响应码。取值范围为100到599之前的任意整数，支持如下三种格式： • 多个值，如：200,201,202 • 一系列值，如：200-299 • 组合值，如：201,202,210-299 protocol = http时必选。
enable_client_ssl	Boolean	是否开启双向认证。若开启，则使用实例配置中的backend_client_certificate配置项的证书。 缺省值： false

参数	参数类型	描述
status	Integer	健康检查状态。 1: 可用 2: 不可用
timeout	Integer	超时时间: 检查期间, 无响应的时间, 单位为秒。必须小于time_interval字段取值。 最小值: 2 最大值: 30
vpc_channel_id	String	VPC通道的编号。
id	String	健康检查的编号。
create_time	String	创建时间。

状态码: 400

表 5-864 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码: 401

表 5-865 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码: 403

表 5-866 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-867 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-868 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

- 示例 1

```
{
  "name": "VPC_demo",
  "port": 22,
  "balance_strategy": 1,
  "member_type": "ip",
  "dict_code": "",
  "create_time": "2020-07-23T07:11:57.244829604Z",
  "id": "56a7d7358e1b42459c9d730d65b14e59",
  "status": 1,
  "member_groups": [ ],
  "type": 2,
  "members": [ {
    "host": "192.168.0.5",
    "weight": 1,
    "is_backup": false,
    "member_group_name": "",
    "status": 1,
    "port": 22,
    "ecs_id": "192.168.0.5",
    "ecs_name": "192.168.0.5",
    "id": "be63c6260a1043888187f84af39c9f0e",
    "vpc_channel_id": "56a7d7358e1b42459c9d730d65b14e59",
    "create_time": "2020-07-23T07:11:57Z",
    "member_group_id": ""
  }, {
    "host": "192.168.1.124",
```

```
"weight" : 2,
"is_backup" : false,
"member_group_name" : "",
"status" : 1,
"port" : 22,
"ecs_id" : "192.168.1.124",
"ecs_name" : "192.168.1.124",
"id" : "a57b13f1b89b417ca8acd76909e6df67",
"vpc_channel_id" : "56a7d7358e1b42459c9d730d65b14e59",
"create_time" : "2020-07-23T07:11:57Z",
"member_group_id" : ""
}],
"vpc_health_config" : {
  "protocol" : "http",
  "path" : "/vpc/demo",
  "method" : "GET",
  "port" : 22,
  "threshold_normal" : 2,
  "threshold_abnormal" : 5,
  "time_interval" : 10,
  "http_code" : "200",
  "enable_client_ssl" : false,
  "status" : 1,
  "timeout" : 5,
  "vpc_channel_id" : "56a7d7358e1b42459c9d730d65b14e59",
  "id" : "3b3d02026c5f402d85e8645ea95b0816",
  "create_time" : "2020-07-23T07:11:57Z"
},
"microservice_info" : {
  "id" : "",
  "instance_id" : "",
  "service_type" : "",
  "cse_info" : {
    "cse_app_id" : "",
    "engine_id" : "",
    "engine_name" : "",
    "register_address" : "",
    "service_id" : "",
    "service_name" : "",
    "version" : ""
  },
  "cce_info" : {
    "cluster_id" : "",
    "cluster_name" : "",
    "namespace" : "",
    "workload_type" : "",
    "app_name" : ""
  },
  "create_time" : "0001-01-01T00:00:00Z",
  "update_time" : "0001-01-01T00:00:00Z"
}
}
```

- 示例 2

```
{
  "name" : "VPC_demo",
  "id" : "105c6902457144a4820dff8b1ad63331",
  "balance_strategy" : 1,
  "dict_code" : "",
  "create_time" : "2020-07-23T07:11:57.244829604Z",
  "member_type" : "ip",
  "port" : 22,
  "status" : 1,
  "member_groups" : [ {
    "member_group_id" : "c1ce135c705c4066853a0460b318fe16",
    "member_group_name" : "test",
    "member_group_weight" : 1,
    "member_group_remark" : "remark",
    "create_time" : "2020-07-23T07:11:57.244829604Z",
    "update_time" : "2020-07-23T07:11:57.244829604Z",
```



```
"microservice_version" : "v1",
"microservice_port" : 80
}, {
  "member_group_id" : "c1ce135c705c4066853a0460b318fe17",
  "member_group_name" : "default",
  "member_group_weight" : 2,
  "member_group_remark" : "remark",
  "create_time" : "2020-07-23T07:11:57.244829604Z",
  "update_time" : "2020-07-23T07:11:57.244829604Z",
  "microservice_version" : "v2",
  "microservice_port" : 80
}],
"type" : 3,
"vpc_health_config" : {
  "protocol" : "http",
  "path" : "/vpc/demo",
  "method" : "GET",
  "port" : 22,
  "threshold_normal" : 2,
  "threshold_abnormal" : 5,
  "time_interval" : 10,
  "http_code" : "200",
  "enable_client_ssl" : false,
  "status" : 1,
  "timeout" : 5,
  "vpc_channel_id" : "56a7d7358e1b42459c9d730d65b14e59",
  "id" : "3b3d02026c5f402d85e8645ea95b0816",
  "create_time" : "2020-07-23T07:11:57Z"
},
"microservice_info" : {
  "id" : "9483afa235be45158a70c19ab817ac65",
  "project_id" : "73d69ae0cfcf460190522d06b60f05ad",
  "instance_id" : "f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e",
  "service_type" : "CCE",
  "cse_info" : {
    "cse_app_id" : "",
    "engine_id" : "",
    "engine_name" : "",
    "register_address" : "",
    "service_id" : "",
    "service_name" : "",
    "version" : ""
  },
  "cce_info" : {
    "cluster_id" : "ab1485b4f91b45abbcd560be591f7309",
    "cluster_name" : "cce-test",
    "namespace" : "default",
    "workload_type" : "deployment",
    "app_name" : "testapp"
  },
  "create_time" : "2020-07-23T07:11:57.244829604Z",
  "update_time" : "2020-07-23T07:11:57.244829604Z"
}
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
}
```

```
{
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3023",
  "error_msg": "The VPC channel does not exist,id:56a7d7358e1b42459c9d730d65b14e59"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.15.5 查询 VPC 通道列表

功能介绍

查看VPC通道列表。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/vpc-channels

表 5-869 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-870 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
id	否	String	VPC通道的编号。
name	否	String	VPC通道的名称。
dict_code	否	String	VPC通道的字典编码。 支持英文，数字，特殊字符（-、_、.）。 暂不支持。 最小长度：3 最大长度：64
precise_search	否	String	指定需要精确匹配查找的参数名称，多个参数需要支持精确匹配时参数之间使用“,” 隔开。 目前支持name，member_group_name。
member_host	否	String	后端服务地址。默认精确查询，不支持模糊查询。
member_port	否	Integer	后端服务器端口。 最小值：0 最大值：65535
member_group_name	否	String	后端服务器组名称。

参数	是否必选	参数类型	描述
member_group_id	否	String	后端服务器组编号。

请求参数

表 5-871 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-872 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
vpc_channels	Array of VpcChannelInfo objects	本次查询到的VPC通道列表。

表 5-873 VpcChannelInfo

参数	参数类型	描述
name	String	VPC通道的名称。 长度为3 ~ 64位的字符串，字符串由中文、英文字母、数字、中划线、下划线、点组成，且只能以英文或中文开头。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
port	Integer	VPC通道中主机的端口号。 取值范围1 ~ 65535。

参数	参数类型	描述
balance_strategy	Integer	分发算法。 1: 加权轮询 (wrr) 2: 加权最少连接 (wleastconn) 3: 源地址哈希 (source) 4: URI哈希 (uri) 缺省值: 1
member_type	String	VPC通道的成员类型。 - ip - ecs 缺省值: ecs
type	Integer	vpc通道类型, 默认为服务器类型。 2: 服务器类型 3: 微服务类型 缺省值: 2
dict_code	String	VPC通道的字典编码。 支持英文, 数字, 特殊字符 (-_.) 暂不支持 最小长度: 3 最大长度: 64
create_time	String	VPC通道的创建时间。
id	String	VPC通道的编号。
status	Integer	VPC通道的状态。 1: 正常 2: 异常
member_groups	Array of MemberGroupInfo objects	后端云服务器组列表。
microservice_info	MicroServiceInfo object	微服务的响应对象。

表 5-874 MemberGroupInfo

参数	参数类型	描述
member_group_name	String	VPC通道后端服务器组名称。支持汉字、英文、数字、下划线、中划线、点，且只能以英文和汉字开头，3-64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
member_group_remark	String	VPC通道后端服务器组描述。 最大长度：255
member_group_weight	Integer	VPC通道后端服务器组权重值。 当前服务器组存在服务器且此权重值存在时，自动使用此权重值分配权重。 最小值：0 最大值：100
dict_code	String	VPC通道后端服务器组的字典编码。 支持英文，数字，特殊字符（-、_）。 暂不支持。 最小长度：3 最大长度：64
microservice_version	String	VPC通道后端服务器组的版本，仅VPC通道类型为微服务时支持。 最大长度：64
microservice_port	Integer	VPC通道后端服务器组的端口号，仅VPC通道类型为微服务时支持。端口号为0时后端服务器组下的所有地址沿用原来负载端口继承逻辑。 最小值：0 最大值：65535
microservice_labels	Array of MicroserviceLabel objects	VPC通道后端服务器组的标签，仅VPC通道类型为微服务时支持。
member_group_id	String	VPC通道后端服务器组编号。
create_time	String	VPC通道后端服务器组创建时间。
update_time	String	VPC通道后端服务器组更新时间。

表 5-875 MicroserviceLabel

参数	参数类型	描述
label_name	String	标签名称。 以字母或者数字开头和结尾，由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')组成且63个字符之内。 最小长度：1 最大长度：63
label_value	String	标签值。 以字母或者数字开头和结尾，由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')组成且63个字符之内。 最小长度：1 最大长度：63

表 5-876 MicroServiceInfo

参数	参数类型	描述
id	String	微服务编号。
instance_id	String	实例编号。
service_type	String	微服务类型： • CSE：CSE微服务注册中心 • CCE：CCE云容器引擎（暂不支持） • NACOS: nacos引擎，nacos_info必填
cse_info	MicroServiceInfoCSE object	CSE基础信息。
cce_info	MicroServiceInfoCCE object	CCE基础信息（暂不支持）。
nacos_info	MicroServiceInfoNacosBase object	nacos基础信息。
update_time	String	微服务更新时间。
create_time	String	微服务创建时间。

表 5-877 MicroServiceInfoCSE

参数	参数类型	描述
engine_id	String	微服务引擎编号。 最大长度：64
service_id	String	微服务编号。 最大长度：64
engine_name	String	微服务引擎名称。
service_name	String	微服务名称。
register_address	String	注册中心地址。
cse_app_id	String	微服务所属的应用。
version	String	微服务的版本，已废弃，通过后端服务器组中的版本承载。 最大长度：64

表 5-878 MicroServiceInfoCCE

参数	参数类型	描述
cluster_id	String	云容器引擎集群编号。 最大长度：64
namespace	String	命名空间。 最大长度：64
workload_type	String	工作负载类型。 • deployment：无状态负载 • statefulset：有状态负载 • daemonset：守护进程集
app_name	String	APP名称。支持汉字，英文，数字，点，中划线，下划线，且只能以英文和汉字开头，1-64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：1 最大长度：64

参数	参数类型	描述
label_key	String	服务标识名。支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号，且只能以英文、汉字和数字开头，1-64个字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：1 最大长度：64
label_value	String	服务标识值。支持汉字，英文，数字，点，中划线，下划线，且只能以英文和汉字开头，1-64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：1 最大长度：64
cluster_name	String	云容器引擎集群名称（暂不支持）。

表 5-879 MicroServiceInfoNacosBase

参数	参数类型	描述
namespace	String	命名空间ID，当选择默认命名空间public时，此项为空。由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')组成且64个字符之内。 最小长度：0 最大长度：64
cluster_name	String	集群名称，默认为DEFAULT。由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')组成且64个字符之内。 最小长度：0 最大长度：64
group_name	String	分组名称，默认为DEFAULT_GROUP。由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')、冒号(':')组成且128个字符之内。 最小长度：0 最大长度：128
service_name	String	微服务名称。不包含中文和@@，不得以@开头，512个字符以内。 最小长度：1 最大长度：512

参数	参数类型	描述
server_config	Array of NacosServerConfig objects	nacos服务端配置信息。 数组长度： 1 - 9
user_info	NacosUserInfo object	nacos用户信息。

表 5-880 NacosServerConfig

参数	参数类型	描述
ip_address	String	nacos服务端IP地址。不包含中文字符。 最小长度： 7 最大长度： 128
port	Integer	nacos服务端端口号。取值范围1 ~ 65535。 最小值： 1 最大值： 65535
grpc_port	Integer	nacos服务端gRPC端口号，默认为port+1000。 取值范围1 ~ 65535。 最小值： 1 最大值： 65535

表 5-881 NacosUserInfo

参数	参数类型	描述
user_name	String	nacos用户名。 最小长度： 1 最大长度： 64
password	String	nacos密码。 最小长度： 1 最大长度： 64

状态码： 400

表 5-882 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-883 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-884 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-885 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-886 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 2,
  "size" : 2,
  "vpc_channels" : [ {
    "name" : "channel 1",
    "port" : 8080,
    "balance_strategy" : 1,
    "member_type" : "ip",
    "dict_code" : "",
    "create_time" : "2020-07-23T07:24:33Z",
    "id" : "105c6902457144a4820dff8b1ad63331",
    "status" : 1,
    "member_groups" : [ ],
    "type" : 2,
    "microservice_info" : {
      "id" : "",
      "instance_id" : "",
      "service_type" : "",
      "cse_info" : {
        "cse_app_id" : "",
        "engine_id" : "",
        "engine_name" : "",
        "register_address" : "",
        "service_id" : "",
        "service_name" : "",
        "version" : ""
      },
      "cce_info" : {
        "cluster_id" : "",
        "cluster_name" : "",
        "namespace" : "",
        "workload_type" : "",
        "app_name" : ""
      },
      "create_time" : "0001-01-01T00:00:00Z",
      "update_time" : "0001-01-01T00:00:00Z"
    }
  }, {
    "name" : "channel 2",
    "port" : 8088,
    "balance_strategy" : 2,
    "member_type" : "ip",
    "dict_code" : "",
    "create_time" : "2020-07-23T07:11:57Z",
    "id" : "56a7d7358e1b42459c9d730d65b14e59",
    "status" : 1,
    "member_groups" : [ ],
    "type" : 3,
    "microservice_info" : {
      "id" : "9483afa235be45158a70c19ab817ac65",
      "instance_id" : "f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e",
      "service_type" : "CCE",
      "cse_info" : {
        "cse_app_id" : "",
        "engine_id" : "",
        "engine_name" : "",
        "register_address" : "",
        "service_id" : ""
      }
    }
  }
]
```

```
    "service_name" : "",
    "version" : ""
  },
  "cce_info" : {
    "cluster_id" : "ab1485b4f91b45abbcd560be591f7309",
    "cluster_name" : "cce-test",
    "namespace" : "default",
    "workload_type" : "deployment",
    "app_name" : "testapp"
  },
  "create_time" : "2020-07-23T07:11:57.244829604Z",
  "update_time" : "2020-07-23T07:11:57.244829604Z"
}
}]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "The request parameters must be specified,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK

状态码	描述
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.15.6 添加后端实例

功能介绍

为指定的VPC通道添加后端实例。

若指定地址的后端实例已存在，则更新对应后端实例信息。若请求体中包含多个重复地址的后端实例定义，则使用第一个定义。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/vpc-channels/{vpc_channel_id}/members

表 5-887 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
vpc_channel_id	是	String	VPC通道的编号。

请求参数

表 5-888 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-889 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
members	是	Array of MemberInfo objects	后端实例列表。

表 5-890 MemberInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
host	否	String	后端服务器地址。 后端实例类型为ip时必填。 最大长度： 64
weight	否	Integer	权重值。 允许您对后端服务进行评级，权重值越大，转发到该云服务的请求数量越多。 最小值： 0 最大值： 10000
is_backup	否	Boolean	是否备用节点。 开启后对应后端服务为备用节点，仅当非备用节点全部故障时工作。 实例需要升级到对应版本才支持此功能，若不支持请联系技术支持。 缺省值： false
member_group_name	否	String	后端服务器组名称。为后端服务地址选择服务器组，便于统一修改对应服务器组的后端地址。

参数	是否必选	参数类型	描述
status	否	Integer	后端服务器状态。 1: 可用 2: 不可用
port	否	Integer	后端服务器端口。 最小值：0 最大值：65535
ecs_id	否	String	后端云服务器的编号。 后端实例类型为ecs时必填，支持英文，数字，“-”，“_”，1~64字符。 最大长度：255
ecs_name	否	String	[后端云服务器的名称。] 后端实例类型为ecs时必填，支持汉字，英文，数字，“-”，“_”，“.”，1~64字符。 最大长度：64

响应参数

状态码： 201

表 5-891 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
members	Array of VpcMemberInfo objects	本次查询到的云服务器列表。

表 5-892 VpcMemberInfo

参数	参数类型	描述
host	String	后端服务器地址。 后端实例类型为ip时必填。 最大长度：64

参数	参数类型	描述
weight	Integer	权重值。 允许您对后端服务进行评级，权重值越大，转发到该云服务的请求数量越多。 最小值： 0 最大值： 10000
is_backup	Boolean	是否备用节点。 开启后对应后端服务为备用节点，仅当非备用节点全部故障时工作。 实例需要升级到对应版本才支持此功能，若不支持请联系技术支持。 缺省值： false
member_group_name	String	后端服务器组名称。为后端服务地址选择服务器组，便于统一修改对应服务器组的后端地址。
status	Integer	后端服务器状态。 • 1：可用 • 2：不可用
port	Integer	后端服务器端口。 最小值： 0 最大值： 65535
ecs_id	String	后端云服务器的编号。 后端实例类型为ecs时必填，支持英文，数字，“-”，“_”，1 ~ 64字符。 最大长度： 255
ecs_name	String	[后端云服务器的名称。] 后端实例类型为ecs时必填，支持汉字，英文，数字，“-”，“_”，“.”，1 ~ 64字符。 最大长度： 64
id	String	后端实例对象的编号。
vpc_channel_id	String	VPC通道的编号。
create_time	String	后端实例增加到VPC通道的时间。
member_group_id	String	后端服务器组编号。

状态码： 400

表 5-893 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-894 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-895 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-896 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-897 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

- 为指定VPC通道添加IP类型的后端服务器。

```
{
  "members": [ {
    "host": "192.168.2.25",
    "weight": 1,
    "member_group_name": "test"
  } ]
}
```

- 为指定VPC通道添加云服务器类型的后端服务器。

```
{
  "members": [ {
    "ecs_id": "1082720c-3c15-409c-9ae3-4983ddfb6a9d",
    "ecs_name": "APIGtest02",
    "weight": 2
  } ]
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

- 示例 1

```
{
  "total": 1,
  "size": 1,
  "members": [ {
    "host": "192.168.2.25",
    "weight": 1,
    "is_backup": false,
    "member_group_name": "test",
    "status": 1,
    "port": 22,
    "ecs_id": "3082720c-3c15-409c-9ae3-4983ddfb6a9d",
    "ecs_name": "APIGtest",
    "id": "683b6807cad54122a6777ad047a6178e",
    "vpc_channel_id": "105c6902457144a4820dff8b1ad63331",
    "create_time": "2020-07-23T09:13:24Z",
    "member_group_id": "cf868f0224084710a1e188b7d3057c52"
  } ]
}
```

- 示例 2

```
{
  "total": 2,
  "size": 2,
  "members": [ {
    "host": "192.168.0.17",
    "weight": 2,
    "is_backup": false,
    "member_group_name": "test02",
    "status": 1,
    "port": 22,
    "ecs_id": "1082720c-3c15-409c-9ae3-4983ddfb6a9d",
    "ecs_name": "APIGtest02",
    "id": "5c868f0224084710a1e188b7d3057c52",
    "vpc_channel_id": "105c6902457144a4820dff8b1ad63331",
    "create_time": "2020-07-23T09:03:53Z",
    "member_group_id": "df868f0224084710a1e188b7d3057c52"
  }, {
    "host": "192.168.0.39",
    "weight": 1,
    "is_backup": false,

```

```
    "member_group_name" : "test01",
    "status" : 1,
    "port" : 22,
    "ecs_id" : "ebe1104f-1254-4ac6-8ed7-366bec84f36e",
    "ecs_name" : "APIGtest01",
    "id" : "33ac0e39d005492eb1f4683e66d1a0d1",
    "vpc_channel_id" : "105c6902457144a4820dff8b1ad63331",
    "create_time" : "2020-07-23T07:24:34Z",
    "member_group_id" : "ef868f0224084710a1e188b7d3057c42"
  }
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2004",
  "error_msg" : "The parameter value is outside the allowable range,parameterName:weight. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3023",
  "error_msg" : "The VPC channel does not exist,id:56a7d7358e1b42459c9d730d65b14e59"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request

状态码	描述
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.15.7 查看后端实例列表

功能介绍

查看指定VPC通道的后端实例列表。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/vpc-channels/{vpc_channel_id}/members

表 5-898 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
vpc_channel_id	是	String	VPC通道的编号。

表 5-899 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
name	否	String	云服务器的名称。
member_group_name	否	String	后端服务器组名称。
member_group_id	否	String	后端服务器组编号。
precise_search	否	String	指定需要精确匹配查找的参数名称，多个参数需要支持精确匹配时参数之间使用“,” 隔开。 目前支持name，member_group_name。

请求参数

表 5-900 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-901 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
members	Array of VpcMemberInfo objects	本次查询到的云服务器列表。

表 5-902 VpcMemberInfo

参数	参数类型	描述
host	String	后端服务器地址。 后端实例类型为ip时必填。 最大长度：64
weight	Integer	权重值。 允许您对后端服务进行评级，权重值越大，转发到该云服务的请求数量越多。 最小值：0 最大值：10000
is_backup	Boolean	是否备用节点。 开启后对应后端服务为备用节点，仅当非备用节点全部故障时工作。 实例需要升级到对应版本才支持此功能，若不支持请联系技术支持。 缺省值：false
member_group_name	String	后端服务器组名称。为后端服务地址选择服务器组，便于统一修改对应服务器组的后端地址。
status	Integer	后端服务器状态。 1：可用 2：不可用
port	Integer	后端服务器端口。 最小值：0 最大值：65535
ecs_id	String	后端云服务器的编号。 后端实例类型为ecs时必填，支持英文，数字，“-”，“_”，1 ~ 64字符。 最大长度：255
ecs_name	String	[后端云服务器的名称。] 后端实例类型为ecs时必填，支持汉字，英文，数字，“-”，“_”，“.”，1 ~ 64字符。 最大长度：64
id	String	后端实例对象的编号。
vpc_channel_id	String	VPC通道的编号。
create_time	String	后端实例增加到VPC通道的时间。
member_group_id	String	后端服务器组编号。

状态码： 400

表 5-903 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-904 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-905 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-906 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-907 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 2,
  "size" : 2,
  "members" : [ {
    "host" : "192.168.0.5",
    "weight" : 1,
    "is_backup" : false,
    "member_group_name" : "",
    "status" : 1,
    "port" : 22,
    "ecs_id" : "192.168.0.5",
    "ecs_name" : "192.168.0.5",
    "id" : "be63c6260a1043888187f84af39c9f0e",
    "vpc_channel_id" : "56a7d7358e1b42459c9d730d65b14e59",
    "create_time" : "2020-07-23T07:11:57Z",
    "member_group_id" : ""
  }, {
    "host" : "192.168.1.124",
    "weight" : 2,
    "is_backup" : false,
    "member_group_name" : "",
    "status" : 1,
    "port" : 22,
    "ecs_id" : "192.168.1.124",
    "ecs_name" : "192.168.1.124",
    "id" : "a57b13f1b89b417ca8acd76909e6df67",
    "vpc_channel_id" : "56a7d7358e1b42459c9d730d65b14e59",
    "create_time" : "2020-07-23T07:11:57Z",
    "member_group_id" : ""
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
}
```

```
{
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3023",
  "error_msg": "The VPC channel does not exist,id:56a7d7358e1b42459c9d730d65b14e59"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.15.8 修改后端实例

功能介绍

更新指定的VPC通道的后端实例。更新时，使用传入的请求参数对对应云服务组的后端实例进行全量覆盖修改。若未指定修改的云服务器组，则进行全量覆盖。

URI

PUT /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/vpc-channels/{vpc_channel_id}/members

表 5-908 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
vpc_channel_id	是	String	VPC通道的编号。

请求参数

表 5-909 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-910 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
members	否	Array of MemberInfo objects	后端实例列表。
member_group_name	否	String	需要修改的后端服务器组。 不传时使用members中的定义对VPC通道后端进行全量覆盖修改。 传入时，只对members中对应后端服务器组的后端实例进行处理，其他后端服务器组的入参会被忽略。例如： member_group_name=primary时，只处理members中后端服务器组为primary的后端实例。

表 5-911 MemberInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
host	否	String	后端服务器地址。 后端实例类型为ip时必填。 最大长度：64
weight	否	Integer	权重值。 允许您对后端服务进行评级，权重值越大，转发到该云服务的请求数量越多。 最小值：0 最大值：10000
is_backup	否	Boolean	是否备用节点。 开启后对应后端服务为备用节点，仅当非备用节点全部故障时工作。 实例需要升级到对应版本才支持此功能，若不支持请联系技术支持。 缺省值：false
member_group_name	否	String	后端服务器组名称。为后端服务地址选择服务器组，便于统一修改对应服务器组的后端地址。
status	否	Integer	后端服务器状态。 1：可用 2：不可用
port	否	Integer	后端服务器端口。 最小值：0 最大值：65535
ecs_id	否	String	后端云服务器的编号。 后端实例类型为ecs时必填，支持英文，数字，“-”，“_”，1~64字符。 最大长度：255
ecs_name	否	String	[后端云服务器的名称。] 后端实例类型为ecs时必填，支持汉字，英文，数字，“-”，“_”，“.”，1~64字符。 最大长度：64

响应参数

状态码： 200

表 5-912 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
members	Array of VpcMemberInfo objects	本次查询到的云服务器列表。

表 5-913 VpcMemberInfo

参数	参数类型	描述
host	String	后端服务器地址。 后端实例类型为ip时必填。 最大长度： 64
weight	Integer	权重值。 允许您对后端服务进行评级，权重值越大，转发到该云服务的请求数量越多。 最小值： 0 最大值： 10000
is_backup	Boolean	是否备用节点。 开启后对应后端服务为备用节点，仅当非备用节点全部故障时工作。 实例需要升级到对应版本才支持此功能，若不支持请联系技术支持。 缺省值： false
member_group_name	String	后端服务器组名称。为后端服务地址选择服务器组，便于统一修改对应服务器组的后端地址。
status	Integer	后端服务器状态。 1：可用 2：不可用
port	Integer	后端服务器端口。 最小值： 0 最大值： 65535

参数	参数类型	描述
ecs_id	String	后端云服务器的编号。 后端实例类型为ecs时必填，支持英文，数字，“-”，“_”，1 ~ 64字符。 最大长度：255
ecs_name	String	[后端云服务器的名称。] 后端实例类型为ecs时必填，支持汉字，英文，数字，“-”，“_”，“.”，1 ~ 64字符。 最大长度：64
id	String	后端实例对象的编号。
vpc_channel_id	String	VPC通道的编号。
create_time	String	后端实例增加到VPC通道的时间。
member_group_id	String	后端服务器组编号。

状态码： 400

表 5-914 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-915 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-916 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-917 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-918 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

- 修改指定VPC通道下指定服务器组的IP类型后端服务器信息，修改的后端服务器为非备用节点，并修改权重值。

```
{
  "member_group_name": "primary",
  "members": [ {
    "host": "192.168.2.25",
    "weight": 1,
    "is_backup": false,
    "member_group_name": "primary"
  } ]
}
```
- 修改指定VPC通道的云服务器类型后端服务器信息，并修改权重值。

```
{
  "members": [ {
    "ecs_id": "1082720c-3c15-409c-9ae3-4983ddfb6a9d",
    "ecs_name": "APIGtest02",
    "weight": 2
  } ]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

- 示例 1

```
{
  "total" : 1,
  "size" : 1,
  "members" : [ {
    "host" : "192.168.2.25",
    "weight" : 1,
    "is_backup" : false,
    "member_group_name" : "primary",
    "port" : 22,
    "status" : 1,
    "ecs_id" : "192.168.2.25",
    "ecs_name" : "192.168.2.25",
    "id" : "683b6807cad54122a6777ad047a6178e",
    "vpc_channel_id" : "56a7d7358e1b42459c9d730d65b14e59",
    "create_time" : "2020-07-23T09:13:24Z",
    "member_group_id" : "631b551cddda40478ef720163a9412ed"
  } ]
}
```

- 示例 2

```
{
  "total" : 1,
  "size" : 1,
  "members" : [ {
    "host" : "192.168.0.17",
    "weight" : 2,
    "is_backup" : false,
    "member_group_name" : "primary",
    "port" : 22,
    "status" : 1,
    "ecs_id" : "1082720c-3c15-409c-9ae3-4983ddfb6a9d",
    "ecs_name" : "APIGtest02",
    "id" : "5c868f0224084710a1e188b7d3057c52",
    "vpc_channel_id" : "105c6902457144a4820dff8b1ad63331",
    "create_time" : "2020-07-23T09:03:53Z",
    "member_group_id" : "631b551cddda40478ef720163a9412ed"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2004",
  "error_msg" : "The parameter value is outside the allowable range,parameterName:weight. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden


```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3023",
  "error_msg" : "The VPC channel does not exist,id:56a7d7358e1b42459c9d730d65b14e59"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.15.9 删除后端实例

功能介绍

删除指定VPC通道中的后端实例。

URI

DELETE /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/vpc-channels/{vpc_channel_id}/members/{member_id}

表 5-919 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
vpc_channel_id	是	String	VPC通道的编号。
member_id	是	String	后端实例对象的编号。

请求参数

表 5-920 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 400

表 5-921 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-922 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-923 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-924 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-925 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3024",
  "error_msg" : "The VPC instance does not exist,id:be63c6260a1043888187f84af39c9f0e"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.15.10 批量修改后端服务器状态可用

功能介绍

批量修改后端服务器状态可用。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/vpc-channels/{vpc_channel_id}/members/batch-enable

表 5-926 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
vpc_channel_id	是	String	VPC通道的编号。

请求参数

表 5-927 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-928 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
member_ids	否	Array of strings	后端服务器编号列表。

响应参数

状态码： 401

表 5-929 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-930 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-931 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-932 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

根据列表修改指定VPC通道下的后端服务器状态为可用。

```
{
  "member_ids" : [ "b20a5be94ded40cc8f2872ea3005cfb7", "5f918d104dc84480a75166ba99efff21" ]
}
```

响应示例

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
}
```

```
{
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3030",
  "error_msg": "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.15.11 批量修改后端服务器状态不可用

功能介绍

批量修改后端服务器状态不可用。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/vpc-channels/{vpc_channel_id}/members/batch-disable

表 5-933 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
vpc_channel_id	是	String	VPC通道的编号。

请求参数

表 5-934 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-935 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
member_ids	否	Array of strings	后端服务器编号列表。

响应参数

状态码： 401

表 5-936 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-937 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-938 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-939 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

根据列表修改指定VPC通道下的后端服务器状态为不可用。

```
{
  "member_ids" : [ "b20a5be94ded40cc8f2872ea3005cfb7", "5f918d104dc84480a75166ba99efff21" ]
}
```

响应示例

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
}
```

```
{
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3030",
  "error_msg": "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.15.12 修改 VPC 通道健康检查

功能介绍

修改VPC通道健康检查。

URI

PUT /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/vpc-channels/{vpc_channel_id}/health-config

表 5-940 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
vpc_channel_id	是	String	VPC通道的编号。

请求参数

表 5-941 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-942 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
protocol	是	String	使用以下协议，对VPC中主机执行健康检查： • TCP • HTTP • HTTPS
path	否	String	健康检查时的目标路径。 protocol = http或https时必须选。
method	否	String	健康检查时的请求方法。 缺省值： GET
port	否	Integer	健康检查的目标端口，缺少或port = 0时为VPC中主机的端口号。 若此端口存在非0值，则使用此端口进行健康检查。 最小值： 0 最大值： 65535

参数	是否必选	参数类型	描述
threshold_normal	是	Integer	正常阈值。判定VPC通道中主机正常的依据为：连续检查x成功，x为您设置的正常阈值。 最小值：1 最大值：10
threshold_abnormal	是	Integer	异常阈值。判定VPC通道中主机异常的依据为：连续检查x失败，x为您设置的异常阈值。 最小值：1 最大值：10
time_interval	是	Integer	间隔时间：连续两次检查的间隔时间，单位为秒。必须大于timeout字段取值。 最小值：1 最大值：300
http_code	否	String	检查目标HTTP响应时，判断成功使用的HTTP响应码。取值范围为100到599之前的任意整数值，支持如下三种格式： • 多个值，如：200,201,202 • 一系列值，如：200-299 • 组合值，如：201,202,210-299 protocol = http时必选。
enable_client_ssl	否	Boolean	是否开启双向认证。若开启，则使用实例配置中的backend_client_certificate配置项的证书。 缺省值：false
status	否	Integer	健康检查状态。 • 1：可用 • 2：不可用
timeout	是	Integer	超时时间：检查期间，无响应的时间，单位为秒。必须小于time_interval字段取值。 最小值：2 最大值：30

响应参数

状态码： 200

表 5-943 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
protocol	String	使用以下协议，对VPC中主机执行健康检查： • TCP • HTTP • HTTPS
path	String	健康检查时的目标路径。protocol = http或https时必选。
method	String	健康检查时的请求方法。 缺省值： GET
port	Integer	健康检查的目标端口，缺少或port = 0时为VPC中主机的端口号。 若此端口存在非0值，则使用此端口进行健康检查。 最小值： 0 最大值： 65535
threshold_normal	Integer	正常阈值。判定VPC通道中主机正常的依据为：连续检查x成功，x为您设置的正常阈值。 最小值： 1 最大值： 10
threshold_abnormal	Integer	异常阈值。判定VPC通道中主机异常的依据为：连续检查x失败，x为您设置的异常阈值。 最小值： 1 最大值： 10
time_interval	Integer	间隔时间：连续两次检查的间隔时间，单位为秒。必须大于timeout字段取值。 最小值： 1 最大值： 300
http_code	String	检查目标HTTP响应时，判断成功使用的HTTP响应码。取值范围为100到599之前的任意整数，支持如下三种格式： • 多个值，如：200,201,202 • 一系列值，如：200-299 • 组合值，如：201,202,210-299 protocol = http时必选。
enable_client_ssl	Boolean	是否开启双向认证。若开启，则使用实例配置中的backend_client_certificate配置项的证书。 缺省值： false

参数	参数类型	描述
status	Integer	健康检查状态。 • 1: 可用 • 2: 不可用
timeout	Integer	超时时间: 检查期间, 无响应的时间, 单位为秒。必须小于time_interval字段取值。 最小值: 2 最大值: 30
vpc_channel_id	String	VPC通道的编号。
id	String	健康检查的编号。
create_time	String	创建时间。

状态码: 401

表 5-944 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码: 403

表 5-945 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码: 404

表 5-946 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-947 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

修改指定VPC通道的健康检查配置，协议修改为HTTP，关闭双向认证。

```
{
  "http_code": "200",
  "path": "/vpc/demo",
  "port": 22,
  "protocol": "http",
  "threshold_abnormal": 5,
  "threshold_normal": 2,
  "time_interval": 10,
  "timeout": 5,
  "enable_client_ssl": false
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "protocol": "http",
  "path": "/vpc/demo",
  "method": "GET",
  "port": 22,
  "threshold_abnormal": 5,
  "threshold_normal": 2,
  "time_interval": 10,
  "http_code": "200",
  "enable_client_ssl": false,
  "status": 1,
  "timeout": 5,
  "id": "3b3d02026c5f402d85e8645ea95b0816",
  "vpc_channel_id": "d38c55c926ca44c2bfb37886d93b9a0d",
  "create_time": "2020-07-23T07:11:57Z"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
}
```

```
{
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3030",
  "error_msg": "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.15.13 添加 VPC 通道后端服务器组

功能介绍

在服务集成中创建VPC通道后端服务器组，VPC通道后端实例可以选择是否关联后端实例服务器组，以便管理后端服务器节点。

若指定名称的后端服务器组已存在，则更新对应后端服务器组信息。若请求体中包含多个重复名称的后端服务器定义，则使用第一个定义。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/vpc-channels/{vpc_channel_id}/member-groups

表 5-948 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
vpc_channel_id	是	String	VPC通道的编号。

请求参数

表 5-949 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-950 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
member_groups	否	Array of MemberGroupCreate objects	后端服务器组列表。

表 5-951 MemberGroupCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
member_group_name	是	String	VPC通道后端服务器组名称。支持汉字、英文、数字、下划线、中划线、点，且只能以英文和汉字开头，3-64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
member_group_remark	否	String	VPC通道后端服务器组描述。 最大长度： 255

参数	是否必选	参数类型	描述
member_group_weight	否	Integer	VPC通道后端服务器组权重值。 当前服务器组存在服务器且此权重值存在时，自动使用此权重值分配权重。 最小值： 0 最大值： 100
dict_code	否	String	VPC通道后端服务器组的字典编码。 支持英文，数字，特殊字符（-_.）。 暂不支持。 最小长度： 3 最大长度： 64
microservice_version	否	String	VPC通道后端服务器组的版本，仅VPC通道类型为微服务时支持。 最大长度： 64
microservice_port	否	Integer	VPC通道后端服务器组的端口号，仅VPC通道类型为微服务时支持。端口号为0时后端服务器组下的所有地址沿用原来负载端口继承逻辑。 最小值： 0 最大值： 65535
microservice_labels	否	Array of MicroserviceLabel objects	VPC通道后端服务器组的标签，仅VPC通道类型为微服务时支持。

表 5-952 MicroserviceLabel

参数	是否必选	参数类型	描述
label_name	是	String	标签名称。 以字母或者数字开头和结尾，由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')组成且63个字符之内。 最小长度： 1 最大长度： 63

参数	是否必选	参数类型	描述
label_value	是	String	标签值。 以字母或者数字开头和结尾，由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')组成且63个字符之内。 最小长度：1 最大长度：63

响应参数

状态码： 201

表 5-953 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
member_groups	Array of MemberGroupInfo objects	VPC通道后端服务器组列表。

表 5-954 MemberGroupInfo

参数	参数类型	描述
member_group_name	String	VPC通道后端服务器组名称。支持汉字、英文、数字、下划线、中划线、点，且只能以英文和汉字开头，3-64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
member_group_remark	String	VPC通道后端服务器组描述。 最大长度：255
member_group_weight	Integer	VPC通道后端服务器组权重值。 当前服务器组存在服务器且此权重值存在时，自动使用此权重值分配权重。 最小值：0 最大值：100

参数	参数类型	描述
dict_code	String	VPC通道后端服务器组的字典编码。 支持英文，数字，特殊字符（-_.）。 暂不支持。 最小长度：3 最大长度：64
microservice_version	String	VPC通道后端服务器组的版本，仅VPC通道类型为微服务时支持。 最大长度：64
microservice_port	Integer	VPC通道后端服务器组的端口号，仅VPC通道类型为微服务时支持。端口号为0时后端服务器组下的所有地址沿用原来负载端口继承逻辑。 最小值：0 最大值：65535
microservice_labels	Array of MicroserviceLabel objects	VPC通道后端服务器组的标签，仅VPC通道类型为微服务时支持。
member_group_id	String	VPC通道后端服务器组编号。
create_time	String	VPC通道后端服务器组创建时间。
update_time	String	VPC通道后端服务器组更新时间。

表 5-955 MicroserviceLabel

参数	参数类型	描述
label_name	String	标签名称。 以字母或者数字开头和结尾，由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')组成且63个字符之内。 最小长度：1 最大长度：63
label_value	String	标签值。 以字母或者数字开头和结尾，由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')组成且63个字符之内。 最小长度：1 最大长度：63

状态码： 400

表 5-956 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-957 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-958 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-959 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-960 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

- 为指定VPC通道创建一个服务器类型的后端服务器组，并设置权重值。

```
{
  "member_groups": [ {
    "member_group_name": "vpc_member_group",
    "member_group_weight": 10
  } ]
}
```

- 为指定VPC通道创建一个微服务类型的后端服务器组，并设置权重值（暂不支持）。

```
{
  "member_groups": [ {
    "member_group_name": "vpc_member_group",
    "member_group_weight": 10,
    "microservice_version": "v1",
    "microservice_port": 80
  } ]
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "total": 1,
  "size": 1,
  "member_groups": [ {
    "member_group_name": "vpc_member_group",
    "member_group_id": "105c6902457144a4820dff8b1ad63331",
    "member_group_remark": "",
    "member_group_weight": 10,
    "create_time": "2020-07-23T07:24:33Z",
    "update_time": "2020-07-23T07:24:33Z"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2001",
  "error_msg": "The request parameters must be specified, parameter name:name"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.15.14 查询 VPC 通道后端云服务组列表

功能介绍

查询VPC通道后端云服务组列表。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/vpc-channels/{vpc_channel_id}/member-groups

表 5-961 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例ID。
vpc_channel_id	是	String	VPC通道的编号。

表 5-962 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
dict_code	否	String	字典编码。 支持英文，数字，特殊字符（-、_）。 暂不支持。 最小长度：3 最大长度：64
member_group_name	否	String	VPC通道后端云服务组的名称。
precise_search	否	String	指定需要精确匹配查找的参数名称，多个参数需要支持精确匹配时参数之间使用“,”隔开。 当前支持member_group_name。

请求参数

表 5-963 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-964 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
member_groups	Array of MemberGroupInfo objects	VPC通道后端服务器组列表。

表 5-965 MemberGroupInfo

参数	参数类型	描述
member_group_name	String	VPC通道后端服务器组名称。支持汉字、英文、数字、下划线、中划线、点，且只能以英文和汉字开头，3-64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
member_group_remark	String	VPC通道后端服务器组描述。 最大长度： 255
member_group_weight	Integer	VPC通道后端服务器组权重值。 当前服务器组存在服务器且此权重值存在时，自动使用此权重值分配权重。 最小值： 0 最大值： 100
dict_code	String	VPC通道后端服务器组的字典编码。 支持英文，数字，特殊字符（-_.）。 暂不支持。 最小长度： 3 最大长度： 64
microservice_version	String	VPC通道后端服务器组的版本，仅VPC通道类型为微服务时支持。 最大长度： 64
microservice_port	Integer	VPC通道后端服务器组的端口号，仅VPC通道类型为微服务时支持。端口号为0时后端服务器组下的所有地址沿用原来负载端口继承逻辑。 最小值： 0 最大值： 65535

参数	参数类型	描述
microservice_labels	Array of MicroserviceLabel objects	VPC通道后端服务器组的标签，仅VPC通道类型为微服务时支持。
member_group_id	String	VPC通道后端服务器组编号。
create_time	String	VPC通道后端服务器组创建时间。
update_time	String	VPC通道后端服务器组更新时间。

表 5-966 MicroserviceLabel

参数	参数类型	描述
label_name	String	标签名称。 以字母或者数字开头和结尾，由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')组成且63个字符之内。 最小长度：1 最大长度：63
label_value	String	标签值。 以字母或者数字开头和结尾，由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')组成且63个字符之内。 最小长度：1 最大长度：63

状态码： 400

表 5-967 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-968 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-969 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-970 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-971 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 1,
```

```
"size" : 1,
"member_groups" : [ {
  "member_group_name" : "vpc_member_group",
  "member_group_remark" : "remark",
  "member_group_weight" : 1,
  "dict_code" : "",
  "member_group_id" : "105c6902457144a4820dff8b1ad63331",
  "create_time" : "2020-07-23T07:24:33Z",
  "update_time" : "2020-07-23T07:24:33Z"
} ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "The request parameters must be specified,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request

状态码	描述
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.15.15 查看 VPC 通道后端服务器组详情

功能介绍

查看指定的VPC通道后端服务器组详情。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/vpc-channels/{vpc_channel_id}/member-groups/{member_group_id}

表 5-972 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
vpc_channel_id	是	String	VPC通道的编号。
member_group_id	是	String	VPC通道后端服务器组编号。

请求参数

表 5-973 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-974 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
member_group_name	String	VPC通道后端服务器组名称。支持汉字、英文、数字、下划线、中划线、点，且只能以英文和汉字开头，3-64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
member_group_remark	String	VPC通道后端服务器组描述。 最大长度： 255
member_group_weight	Integer	VPC通道后端服务器组权重值。 当前服务器组存在服务器且此权重值存在时，自动使用此权重值分配权重。 最小值： 0 最大值： 100
dict_code	String	VPC通道后端服务器组的字典编码。 支持英文，数字，特殊字符（-_.）。 暂不支持。 最小长度： 3 最大长度： 64
microservice_version	String	VPC通道后端服务器组的版本，仅VPC通道类型为微服务时支持。 最大长度： 64
microservice_port	Integer	VPC通道后端服务器组的端口号，仅VPC通道类型为微服务时支持。端口号为0时后端服务器组下的所有地址沿用原来负载端口继承逻辑。 最小值： 0 最大值： 65535

参数	参数类型	描述
microservice_labels	Array of MicroserviceLabel objects	VPC通道后端服务器组的标签，仅VPC通道类型为微服务时支持。
member_group_id	String	VPC通道后端服务器组编号。
create_time	String	VPC通道后端服务器组创建时间。
update_time	String	VPC通道后端服务器组更新时间。

表 5-975 MicroserviceLabel

参数	参数类型	描述
label_name	String	标签名称。 以字母或者数字开头和结尾，由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')组成且63个字符之内。 最小长度：1 最大长度：63
label_value	String	标签值。 以字母或者数字开头和结尾，由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')组成且63个字符之内。 最小长度：1 最大长度：63

状态码： 400

表 5-976 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-977 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-978 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-979 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-980 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{  
  "member_group_name" : "vpc_member_group",  
}
```



```
{
  "member_group_id": "105c6902457144a4820dff8b1ad63331",
  "dict_code": "",
  "member_group_remark": "",
  "create_time": "2020-07-23T07:24:33Z",
  "update_time": "2020-07-23T07:24:33Z"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2012",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3023",
  "error_msg": "The VPC channel does not exist,id:56a7d7358e1b42459c9d730d65b14e59"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

状态码	描述
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.15.16 删除 VPC 通道后端服务器组

功能介绍

删除指定的VPC通道后端服务器组。

URI

DELETE /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/vpc-channels/
{vpc_channel_id}/member-groups/{member_group_id}

表 5-981 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
vpc_channel_id	是	String	VPC通道的编号。
member_group_id	是	String	VPC通道后端服务器组编号。

请求参数

表 5-982 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 400

表 5-983 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-984 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-985 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-986 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-987 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3023",
  "error_msg" : "The VPC channel does not exist,id:56a7d7358e1b42459c9d730d65b14e59"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.15.17 修改 VPC 通道后端服务器组

功能介绍

更新指定VPC通道后端服务器组。当负载通道为nacos微服务类型时，不支持修改服务器组权重。

URI

PUT /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/vpc-channels/{vpc_channel_id}/member-groups/{member_group_id}

表 5-988 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
vpc_channel_id	是	String	VPC通道的编号。
member_group_id	是	String	VPC通道后端服务器组编号。

请求参数

表 5-989 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-990 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
member_group_name	是	String	VPC通道后端服务器组名称。支持汉字、英文、数字、下划线、中划线、点，且只能以英文和汉字开头，3-64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
member_group_remark	否	String	VPC通道后端服务器组描述。 最大长度：255
member_group_weight	否	Integer	VPC通道后端服务器组权重值。 当前服务器组存在服务器且此权重值存在时，自动使用此权重值分配权重。 最小值：0 最大值：100
dict_code	否	String	VPC通道后端服务器组的字典编码。 支持英文，数字，特殊字符（-、_、.）。 暂不支持。 最小长度：3 最大长度：64
microservice_version	否	String	VPC通道后端服务器组的版本，仅VPC通道类型为微服务时支持。 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
microservice_port	否	Integer	VPC通道后端服务器组的端口号，仅VPC通道类型为微服务时支持。端口号为0时后端服务器组下的所有地址沿用原来负载端口继承逻辑。 最小值：0 最大值：65535
microservice_labels	否	Array of MicroserviceLabel objects	VPC通道后端服务器组的标签，仅VPC通道类型为微服务时支持。

表 5-991 MicroserviceLabel

参数	是否必选	参数类型	描述
label_name	是	String	标签名称。 以字母或者数字开头和结尾，由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')组成且63个字符之内。 最小长度：1 最大长度：63
label_value	是	String	标签值。 以字母或者数字开头和结尾，由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')组成且63个字符之内。 最小长度：1 最大长度：63

响应参数

状态码： 200

表 5-992 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
member_group_name	String	VPC通道后端服务器组名称。支持汉字、英文、数字、下划线、中划线、点，且只能以英文和汉字开头，3-64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。

参数	参数类型	描述
member_group_remark	String	VPC通道后端服务器组描述。 最大长度：255
member_group_weight	Integer	VPC通道后端服务器组权重值。 当前服务器组存在服务器且此权重值存在时，自动使用此权重值分配权重。 最小值：0 最大值：100
dict_code	String	VPC通道后端服务器组的字典编码。 支持英文，数字，特殊字符（-_.）。 暂不支持。 最小长度：3 最大长度：64
microservice_version	String	VPC通道后端服务器组的版本，仅VPC通道类型为微服务时支持。 最大长度：64
microservice_port	Integer	VPC通道后端服务器组的端口号，仅VPC通道类型为微服务时支持。端口号为0时后端服务器组下的所有地址沿用原来负载端口继承逻辑。 最小值：0 最大值：65535
microservice_labels	Array of MicroserviceLabel objects	VPC通道后端服务器组的标签，仅VPC通道类型为微服务时支持。
member_group_id	String	VPC通道后端服务器组编号。
create_time	String	VPC通道后端服务器组创建时间。
update_time	String	VPC通道后端服务器组更新时间。

表 5-993 MicroserviceLabel

参数	参数类型	描述
label_name	String	标签名称。 以字母或者数字开头和结尾，由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')组成且63个字符之内。 最小长度：1 最大长度：63

参数	参数类型	描述
label_value	String	标签值。 以字母或者数字开头和结尾，由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')组成且63个字符之内。 最小长度：1 最大长度：63

状态码： 400

表 5-994 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-995 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-996 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-997 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-998 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

修改指定VPC通道的服务器类型后端服务器组，修改权重值。

```
{
  "member_group_name": "vpc_member_group",
  "member_group_weight": 10
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

● 示例 1

```
{
  "member_group_name": "vpc_member_group",
  "member_group_id": "105c6902457144a4820dff8b1ad63331",
  "member_group_remark": "",
  "member_group_weight": 10,
  "create_time": "2020-07-23T07:24:33Z",
  "update_time": "2020-07-23T07:24:33Z"
}
```

● 示例 2

```
{
  "member_group_name": "vpc_member_group",
  "member_group_id": "105c6902457144a4820dff8b1ad63331",
  "member_group_remark": "",
  "member_group_weight": 10,
  "create_time": "2020-07-23T07:24:33Z",
  "update_time": "2020-07-23T07:24:33Z"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2001",
}
```

```
{
  "error_msg": "The request parameters must be specified, parameter name:name"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3023",
  "error_msg": "The VPC channel does not exist,id:56a7d7358e1b42459c9d730d65b14e59"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.16 凭据管理

5.16.1 查询 APP 列表

功能介绍

查询APP列表。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apps

表 5-999 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-1000 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
id	否	String	APP编号。
name	否	String	APP名称。
status	否	Integer	APP状态。
app_key	否	String	APP的KEY。
precise_search	否	String	指定需要精确匹配查找的参数名称，多个参数需要支持精确匹配时参数之间使用“,”隔开。 目前仅支持name。

请求参数

表 5-1001 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1002 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
apps	Array of AppInfoWithBindNum objects	APP列表。

表 5-1003 AppInfoWithBindNum

参数	参数类型	描述
id	String	编号。
name	String	名称。
remark	String	描述。
creator	String	APP的创建者。 - USER：用户自行创建 - MARKET：云市场分配 暂不支持MARKET。
update_time	String	更新时间。
app_key	String	APP的key。
app_secret	String	密钥。
register_time	String	注册时间。

参数	参数类型	描述
status	Integer	状态。 1: 有效。
app_type	String	APP的类型： - apig: 存量apig应用, 不推荐使用 - roma: roma集成应用
roma_app_type	String	ROMA_APP的类型： - subscription: 订阅应用 - integration: 集成应用
bind_num	Integer	绑定的API数量。

状态码： 400

表 5-1004 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1005 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1006 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1007 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1008 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total": 2,
  "size": 2,
  "apps": [ {
    "id": "356de8eb7a8742168586e5daf5339965",
    "name": "app_demo",
    "remark": "app example",
    "creator": "USER",
    "update_time": "2020-08-03T13:09:13Z",
    "app_key": "ee8f878c252747028f07eb116c2cd91b",
    "app_secret": "416*****ab8",
    "register_time": "2020-08-03T13:09:13Z",
    "status": 1,
    "app_type": "roma",
    "roma_app_type": "integration",
    "bind_num": 0
  }, {
    "id": "9ed8b7fe84224de681e7d7a5587e76dc",
    "name": "app_001",
    "remark": "remark",
    "creator": "USER",
    "update_time": "2020-05-27T10:38:03.133586Z",
    "app_key": "840b8b5b1efc4ec686639759c2c584da",
    "app_secret": "0a4*****c6e",
    "register_time": "2020-03-28T11:09:06Z",
    "status": 1,
    "app_type": "roma",
    "roma_app_type": "integration",
    "bind_num": 3
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.16.2 查看凭据详情

功能介绍

查看指定凭据的详细信息。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apps/{app_id}

表 5-1009 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
app_id	是	String	应用编号。

请求参数

表 5-1010 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1011 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	编号。
name	String	名称。
remark	String	描述。

参数	参数类型	描述
creator	String	APP的创建者。 • USER: 用户自行创建 • MARKET: 云市场分配 暂不支持MARKET。
update_time	String	更新时间。
app_key	String	APP的key。
app_secret	String	密钥。
register_time	String	注册时间。
status	Integer	状态。 • 1: 有效。
app_type	String	APP的类型： • apig: 存量apig应用, 不推荐使用 • roma: roma集成应用
roma_app_type	String	ROMA_APP的类型： • subscription: 订阅应用 • integration: 集成应用

状态码： 400

表 5-1012 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1013 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1014 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1015 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1016 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "creator" : "USER",
  "update_time" : "2020-08-03T13:09:13Z",
  "app_key" : "ee8f878c252747028f07eb116c2cd91b",
  "name" : "app_demo",
  "remark" : "app example",
  "id" : "356de8eb7a8742168586e5daf5339965",
  "app_secret" : "416*****ab8",
  "register_time" : "2020-08-03T13:09:13Z",
  "status" : 1,
  "app_type" : "apig"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3002",
  "error_msg" : "App 356de8eb7a8742168586e5daf5339965 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.16.3 创建 APP Code

功能介绍

App Code为凭据下的子模块，创建App Code之后，可以实现简易的APP认证。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apps/{app_id}/app-codes

表 5-1017 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
app_id	是	String	应用编号。

请求参数

表 5-1018 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1019 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
app_code	是	String	App Code值。 支持英文，+_!@#\$%+/=，且只能以英文和+、/开头。 最小长度： 64 最大长度： 180

响应参数

状态码： 201

表 5-1020 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
app_code	String	App Code值。 支持英文，+ _ ! @ # \$ % + / =，且只能以英文和+、 / 开头。 最小长度：64 最大长度：180
id	String	编号。
app_id	String	应用编号。
create_time	String	创建时间。

状态码： 400

表 5-1021 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1022 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1023 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1024 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1025 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

创建一个指定值的APP Code。

```
{
  "app_code" : "GjOD3g80AABuuFeEJpVQADBlAjBh3UzC7W
+gr4VJBB5BtJ4fdVOQoSvoji3gFxUDb5pWBz9wUcw9+8/bFZ1B/4pq29wCMQC0pQWX6zTndljDEl99As1pw
+WntAU9xcq+ffagoH6zDpKUvdxV6Ezj8LcCcPZN6BU="
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "app_code" : "GjOD3g80AABuuFeEJpVQADBlAjBh3UzC7W
+gr4VJBB5BtJ4fdVOQoSvoji3gFxUDb5pWBz9wUcw9+8/bFZ1B/4pq29wCMQC0pQWX6zTndljDEl99As1pw
+WntAU9xcq+ffagoH6zDpKUvdxV6Ezj8LcCcPZN6BU=",
  "app_id" : "9ed8b7fe84224de681e7d7a5587e76dc",
  "id" : "32dc8ca22d1b4b9cb94022186880576b",
  "create_time" : "2020-07-24T02:37:24.835128293Z"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:app_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
}
```

```
{
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3004",
  "error_msg": "App 9ed8b7fe84224de681e7d7a5587e76dc does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.16.4 自动生成 APP Code

功能介绍

创建App Code时，可以不指定具体值，由后台自动生成随机字符串填充。

URI

PUT /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apps/{app_id}/app-codes

表 5-1026 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
app_id	是	String	应用编号。

请求参数

表 5-1027 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 201

表 5-1028 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
app_code	String	App Code值。 支持英文，+ _ ! @ # \$ % + / =，且只能以英文和+、/ 开头。 最小长度： 64 最大长度： 180
id	String	编号。
app_id	String	应用编号。
create_time	String	创建时间。

状态码： 400

表 5-1029 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1030 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1031 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1032 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1033 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "app_code" : "fdc8d90a30174460a91ddacfa54d6f04c92e523a85cc4a1894f87cb13b6f572a",
  "app_id" : "9ed8b7fe84224de681e7d7a5587e76dc",
  "id" : "b3d34f746d0847fb95138670e10207ed",
  "create_time" : "2020-07-24T02:31:45.790909295Z"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:app_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3004",
  "error_msg" : "App 9ed8b7fe84224de681e7d7a5587e76dc does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.16.5 查询 APP Code 列表

功能介绍

查询App Code列表。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apps/{app_id}/app-codes

表 5-1034 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
app_id	是	String	应用编号。

表 5-1035 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20

请求参数

表 5-1036 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1037 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
app_codes	Array of AppCodeBaseInfo objects	App Code列表。

表 5-1038 AppCodeBaseInfo

参数	参数类型	描述
app_code	String	App Code值。 支持英文，+!@#\$%+/=，且只能以英文和+、/开头。 最小长度：64 最大长度：180
id	String	编号。

参数	参数类型	描述
app_id	String	应用编号。
create_time	String	创建时间。

状态码： 400

表 5-1039 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1040 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1041 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1042 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1043 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 2,
  "size" : 2,
  "app_codes" : [ {
    "app_code" : "GjOD3g80AABuuFeElpVQADBlAjBh3UzC7W
+gr4VJBB5BtJ4fdVOQoSvoji3gFxUDb5pWBz9wUcw9+8/bFZ1B/4pq29wCMQC0pQWX6zTndljDEl99As1pw
+WntAU9xcq+ffagoH6zDpKUvdxV6Ezj8LcCcPZN6BU=",
    "app_id" : "9ed8b7fe84224de681e7d7a5587e76dc",
    "id" : "32dc8ca22d1b4b9cb94022186880576b",
    "create_time" : "2020-07-24T02:37:24Z"
  }, {
    "app_code" : "fdc8d90a30174460a91ddacfa54d6f04c92e523a85cc4a1894f87cb13b6f572a",
    "app_id" : "9ed8b7fe84224de681e7d7a5587e76dc",
    "id" : "b3d34f746d0847fb95138670e10207ed",
    "create_time" : "2020-07-24T02:31:45Z"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:app_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
}
```

```
{
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3004",
  "error_msg": "App 9ed8b7fe84224de681e7d7a5587e76dc does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.16.6 查看 APP Code 详情

功能介绍

App Code为凭据下的子模块，创建App Code之后，可以实现简易的APP认证。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apps/{app_id}/app-codes/{app_code_id}

表 5-1044 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
app_id	是	String	应用编号。
app_code_id	是	String	APP Code编号。

请求参数

表 5-1045 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1046 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
app_code	String	App Code值。 支持英文，+ _ ! @ # \$ % + / =，且只能以英文和+、/ 开头。 最小长度： 64 最大长度： 180
id	String	编号。
app_id	String	应用编号。
create_time	String	创建时间。

状态码： 400

表 5-1047 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1048 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1049 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1050 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1051 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "app_code" : "fdc8d90a30174460a91ddacfa54d6f04c92e523a85cc4a1894f87cb13b6f572a",
  "app_id" : "9ed8b7fe84224de681e7d7a5587e76dc",
  "id" : "b3d34f746d0847fb95138670e10207ed",
  "create_time" : "2020-07-24T02:31:45Z"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:app_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3004",
  "error_msg" : "App 9ed8b7fe84224de681e7d7a5587e76dc does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.16.7 删除 APP Code

功能介绍

删除App Code，App Code删除后，将无法再通过简易认证访问对应的API。

URI

DELETE /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apps/{app_id}/app-codes/{app_code_id}

表 5-1052 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
app_id	是	String	应用编号。
app_code_id	是	String	APP Code编号。

请求参数

表 5-1053 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 400

表 5-1054 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1055 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1056 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1057 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1058 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:app_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3004",
  "error_msg" : "App 9ed8b7fe84224de681e7d7a5587e76dc does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.16.8 查询凭据关联的凭据配额

功能介绍

查看指定凭据关联的凭据配额。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apps/{app_id}/bound-quota

表 5-1059 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
app_id	是	String	应用编号。

请求参数

表 5-1060 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1061 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
app_quota_id	String	凭据配额编号。
name	String	配额名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头，3-255字符。
call_limits	Integer	凭据配额的访问次数限制。
time_unit	String	限定时间单位，SECOND：秒、MINUTE：分、 HOUR：时、DAY：天。
time_interval	Integer	配额的限定时间值。
remark	String	参数说明和描述。 最大长度：255
reset_time	String	首次配额重置时间点，不配置默认为首次调用时间计算。
create_time	String	创建时间。
bound_app_num	Integer	配额策略已绑定应用数量。

状态码： 400

表 5-1062 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1063 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1064 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1065 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1066 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "app_quota_id" : "c900c5612dbe451bb43cbcc49cfaf2f3",
  "name" : "ClientQuota_demo",
  "call_limits" : 1000,
  "time_unit" : "DAY",
  "time_interval" : 1,
  "remark" : "remark",
  "reset_time" : "2020-09-20 00:00:00 +0000 +0000",
  "create_time" : "2020-09-19T07:27:47Z",
  "bound_app_num" : 0
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3002",
  "error_msg" : "App 98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK

状态码	描述
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.16.9 设置凭据访问控制

功能介绍

设置凭据的访问控制。

URI

PUT /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apps/{app_id}/app-acl

表 5-1067 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
app_id	是	String	应用编号。

请求参数

表 5-1068 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1069 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
app_acl_type	是	String	类型。 - PERMIT (白名单类型) - DENY (黑名单类型)
app_acl_values	是	Array of strings	ACL策略值，支持IP、IP范围和CIDR方式。IP范围以英文中划线分隔。

响应参数

状态码： 201

表 5-1070 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
app_id	String	APP编号。
app_acl_type	String	类型。 - PERMIT (白名单类型) - DENY (黑名单类型)
app_acl_values	Array of strings	ACL策略值，支持IP、IP范围和CIDR方式。IP范围以英文中划线分隔。

状态码： 400

表 5-1071 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1072 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1073 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1074 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1075 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

为API所授权凭据配置访问控制策略，策略类型为白名单。

```
{
  "app_acl_type": "PERMIT",
  "app_acl_values": [ "192.168.0.1", "192.168.0.5-192.168.0.10", "192.168.0.100/28" ]
}
```

响应示例

状态码： 201

Ok

```
{
  "app_id": "9ed8b7fe84224de681e7d7a5587e76dc",
  "app_acl_type": "PERMIT",
  "app_acl_values": [ "192.168.0.1", "192.168.0.5-192.168.0.10", "192.168.0.100/28" ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:app_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3004",
  "error_msg" : "App 9ed8b7fe84224de681e7d7a5587e76dc does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Ok
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.16.10 查看 APP 的访问控制详情

功能介绍

查看APP的访问控制详情。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apps/{app_id}/app-acl

表 5-1076 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
app_id	是	String	应用编号。

请求参数

表 5-1077 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1078 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
app_id	String	APP编号。

参数	参数类型	描述
app_acl_type	String	类型。 • PERMIT (白名单类型) • DENY (黑名单类型)
app_acl_values	Array of strings	ACL策略值，支持IP、IP范围和CIDR方式。IP范围以英文中划线分隔。

状态码： 400

表 5-1079 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1080 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1081 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1082 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1083 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "app_id" : "9ed8b7fe84224de681e7d7a5587e76dc",
  "app_acl_type" : "PERMIT",
  "app_acl_values" : [ "192.168.0.1", "192.168.0.5-192.168.0.10", "192.168.0.100/28" ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:app_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
}
```

```
{
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3004",
  "error_msg": "App 9ed8b7fe84224de681e7d7a5587e76dc does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.16.11 删除凭据访问控制

功能介绍

删除凭据的访问控制信息。

URI

DELETE /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apps/{app_id}/app-acl

表 5-1084 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
app_id	是	String	应用编号。

请求参数

表 5-1085 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 400

表 5-1086 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1087 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1088 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1089 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1090 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:app_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3004",
  "error_msg" : "App 9ed8b7fe84224de681e7d7a5587e76dc does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.17 凭据配额管理

5.17.1 创建凭据配额

功能介绍

创建凭据配额。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/app-quotas

表 5-1091 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-1092 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1093 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	配额名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头。 最小长度：3 最大长度：255
call_limits	是	Integer	凭据配额的访问次数限制。 最小长度：1 最大长度：2147483647
time_unit	是	String	限定时间单位，SECOND：秒、MINUTE：分、HOUR：时、DAY：天。
time_interval	是	Integer	流控的限定时间值。 最小长度：1 最大长度：2147483647
reset_time	否	String	首次配额重置时间点，不配置默认为首次调用时间计算。
remark	否	String	参数说明和描述。 不支持<，>字符。 最大长度：255

响应参数

状态码： 201

表 5-1094 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
app_quota_id	String	凭据配额编号。
name	String	配额名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头，3-255字符。
call_limits	Integer	凭据配额的访问次数限制。
time_unit	String	限定时间单位，SECOND：秒、MINUTE：分、 HOUR：时、DAY：天。
time_interval	Integer	配额的限定时间值。
remark	String	参数说明和描述。 最大长度： 255
reset_time	String	首次配额重置时间点，不配置默认为首次调用时间计算。
create_time	String	创建时间。
bound_app_num	Integer	配额策略已绑定应用数量。

状态码： 400

表 5-1095 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1096 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1097 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1098 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1099 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

创建一个凭据配额，限定时间为1天。

```
{
  "call_limits" : 1000,
  "name" : "ClientQuota_demo",
  "reset_time" : "2020-09-20 00:00:00",
  "time_interval" : 1,
  "time_unit" : "DAY"
}
```

响应示例

状态码： 201

OK

```
{
  "app_quota_id" : "c900c5612dbe451bb43cbcc49cfaf2f3",
  "call_limits" : 1000,
  "create_time" : "2020-09-19T15:27:47.60571141+08:00",
  "name" : "ClientQuota_demo",
  "reset_time" : "2020-09-20 00:00:00",
  "time_interval" : 1,
  "time_unit" : "DAY"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.3325",
  "error_msg" : "The API quota name already exists"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized

状态码	描述
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.17.2 修改凭据配额

功能介绍

修改凭据配额。

URI

PUT /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/app-quotas/{app_quota_id}

表 5-1100 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
app_quota_id	是	String	凭据配额编号。

请求参数

表 5-1101 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1102 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	配额名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头。 最小长度：3 最大长度：255
call_limits	是	Integer	凭据配额的访问次数限制。 最小长度：1 最大长度：2147483647
time_unit	是	String	限定时间单位，SECOND：秒、MINUTE：分、HOUR：时、DAY：天。
time_interval	是	Integer	流控的限定时间值。 最小长度：1 最大长度：2147483647
reset_time	否	String	首次配额重置时间点，不配置默认为首次调用时间计算。
remark	否	String	参数说明和描述。 不支持<，>字符。 最大长度：255

响应参数

状态码： 200

表 5-1103 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
app_quota_id	String	凭据配额编号。
name	String	配额名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头，3-255字符。
call_limits	Integer	凭据配额的访问次数限制。
time_unit	String	限定时间单位，SECOND：秒、MINUTE：分、HOUR：时、DAY：天。
time_interval	Integer	配额的限定时间值。
remark	String	参数说明和描述。 最大长度：255

参数	参数类型	描述
reset_time	String	首次配额重置时间点，不配置默认为首次调用时间计算。
create_time	String	创建时间。
bound_app_num	Integer	配额策略已绑定应用数量。

状态码： 400

表 5-1104 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1105 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1106 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1107 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1108 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

修改指定凭据配额信息，修改访问次数限制和限定时间值。

```
{
  "call_limits": 1000,
  "name": "ClientQuota_demo",
  "reset_time": "2020-09-20 00:00:00",
  "time_interval": 1,
  "time_unit": "DAY"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "app_quota_id": "c900c5612dbe451bb43bcc49cfaf2f3",
  "call_limits": 1000,
  "create_time": "2020-09-19T07:27:47Z",
  "name": "ClientQuota_demo",
  "reset_time": "2020-09-20 00:00:00",
  "time_interval": 1,
  "time_unit": "DAY"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.3325",
  "error_msg": "The API quota name already exists"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3093",
  "error_msg" : "App quota c900c5612dbe451bb43cbcc49cfaf2f3 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.17.3 删除凭据配额

功能介绍

删除凭据配额。删除凭据配额时，同时删除凭据配额和凭据的关联关系。

URI

DELETE /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/app-quotas/{app_quota_id}

表 5-1109 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
app_quota_id	是	String	凭据配额编号。

请求参数

表 5-1110 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 400

表 5-1111 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1112 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1113 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1114 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1115 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
```



```
{
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3093",
  "error_msg": "App quota c900c5612dbe451bb43cbcc49cfaf2f3 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.17.4 获取凭据配额详情

功能介绍

获取凭据配额详情。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/app-quotas/{app_quota_id}

表 5-1116 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
app_quota_id	是	String	凭据配额编号。

请求参数

表 5-1117 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1118 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
app_quota_id	String	凭据配额编号。
name	String	配额名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头，3-255字符。
call_limits	Integer	凭据配额的访问次数限制。
time_unit	String	限定时间单位，SECOND：秒、MINUTE：分、HOUR：时、DAY：天。
time_interval	Integer	配额的限定时间值。
remark	String	参数说明和描述。 最大长度：255
reset_time	String	首次配额重置时间点，不配置默认为首次调用时间计算。
create_time	String	创建时间。

参数	参数类型	描述
bound_app_num	Integer	配额策略已绑定应用数量。

状态码： 400

表 5-1119 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1120 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1121 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1122 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1123 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "app_quota_id" : "c900c5612dbe451bb43cbcc49cfaf2f3",
  "call_limits" : 1000,
  "create_time" : "2020-09-19T07:27:47Z",
  "name" : "ClientQuota_demo",
  "reset_time" : "2020-09-20 00:00:00 +0000 +0000",
  "time_interval" : 1,
  "time_unit" : "DAY"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3093",
  "error_msg" : "App quota c900c5612dbe451bb43cbcc49cfaf2f3 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.17.5 获取凭据配额列表

功能介绍

获取凭据配额列表。支持根据名称模糊查询。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/app-quotas

表 5-1124 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-1125 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
name	否	String	凭据配额名称。

请求参数

表 5-1126 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1127 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
quotas	Array of AppQuotaInfo objects	凭据配额列表。

表 5-1128 AppQuotaInfo

参数	参数类型	描述
app_quota_id	String	凭据配额编号。

参数	参数类型	描述
name	String	配额名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头，3-255字符。
call_limits	Integer	凭据配额的访问次数限制。
time_unit	String	限定时间单位，SECOND：秒、MINUTE：分、 HOUR：时、DAY：天。
time_interval	Integer	配额的限定时间值。
remark	String	参数说明和描述。 最大长度：255
reset_time	String	首次配额重置时间点，不配置默认为首次调用时间计算。
create_time	String	创建时间。
bound_app_num	Integer	配额策略已绑定应用数量。

状态码： 400

表 5-1129 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1130 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1131 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1132 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total": 1,
  "size": 1,
  "quotas": [ {
    "app_quota_id": "c900c5612dbe451bb43cbcc49cfaf2f3",
    "call_limits": 1000,
    "create_time": "2020-09-19T07:27:47Z",
    "name": "ClientQuota_demo",
    "reset_time": "2020-09-20 00:00:00 +0000 +0000",
    "time_interval": 1,
    "time_unit": "DAY"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2012",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```


状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.17.6 凭据配额绑定凭据列表

功能介绍

凭据配额绑定凭据列表。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/app-quotas/{app_quota_id}/binding-apps

表 5-1133 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

参数	是否必选	参数类型	描述
app_quota_id	是	String	凭据配额编号。

请求参数

表 5-1134 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1135 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
app_ids	是	Array of strings	凭据编号列表。

响应参数

状态码： 201

表 5-1136 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
applies	Array of AppQuotaAppBinding objects	凭据与凭据配额绑定列表。

表 5-1137 AppQuotaAppBinding

参数	参数类型	描述
app_quota_id	String	凭据配额编号。
app_id	String	凭据编号。
bound_time	String	绑定时间。

状态码： 400

表 5-1138 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1139 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1140 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1141 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1142 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

请求示例

为客户端绑定凭据配额。

```
{
  "app_ids" : [ "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d" ]
}
```

响应示例

状态码： 201

OK

```
{
  "applies" : [ {
    "app_id" : "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d",
    "app_quota_id" : "c900c5612dbe451bb43cbcc49cfaf2f3",
    "bound_time" : "2020-09-19T07:43:11.948178051Z"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3093",
  "error_msg" : "The App quota c900c5612dbe451bb43cbcc49cfaf2f3 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.17.7 解除凭据配额和凭据的绑定

功能介绍

解除凭据配额和凭据的绑定。

URI

DELETE /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/app-quotas/{app_quota_id}/bound-apps/{app_id}

表 5-1143 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
app_quota_id	是	String	凭据配额编号。
app_id	是	String	应用编号。

请求参数

表 5-1144 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 400

表 5-1145 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1146 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1147 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1148 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1149 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3093",
```

```
{
  "error_msg": "The App quota c900c5612dbe451bb43bcc49cfaf2f3 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.17.8 查询凭据配额已绑定的凭据列表

功能介绍

查询凭据配额已绑定的凭据列表。支持按凭据名称模糊匹配。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/app-quotas/{app_quota_id}/bound-apps

表 5-1150 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
app_quota_id	是	String	凭据配额编号。

表 5-1151 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
app_name	否	String	凭据名称。

请求参数

表 5-1152 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1153 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
apps	Array of AppQuotaAppInfo objects	凭据列表。

表 5-1154 AppQuotaAppInfo

参数	参数类型	描述
app_id	String	凭据编号。

参数	参数类型	描述
name	String	凭据名称。
status	Integer	凭据状态： 1：启用 2：禁用
app_key	String	凭据的Key。
remark	String	凭据描述。
register_time	String	创建时间。
update_time	String	更新时间。
app_quota_id	String	凭据配额编号。
app_quota_name	String	配额名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头，3-255字符。
bound_time	String	绑定时间。

状态码： 400

表 5-1155 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1156 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1157 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1158 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1159 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total": 1,
  "size": 1,
  "apps": [{
    "app_id": "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d",
    "app_key": "9b93db07-4634-4b7a-99d8-869933ed055d",
    "app_quota_name": "ClientQuota_demo",
    "bound_time": "2020-09-19T07:43:11Z",
    "name": "app-demo",
    "register_time": "2020-09-18T09:25:19Z",
    "status": 1,
    "update_time": "2020-09-18T09:25:19Z"
  }]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:app_name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3093",
  "error_msg" : "The App quota c900c5612dbe451bb43cbcc49cfaf2f3 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.17.9 查询凭据配额可绑定的凭据列表

功能介绍

查询凭据配额可绑定的凭据列表。支持按凭据名称模糊搜索。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/app-quotas/{app_quota_id}/bindable-apps

表 5-1160 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
app_quota_id	是	String	凭据配额编号。

表 5-1161 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
app_name	否	String	应用名称。

请求参数

表 5-1162 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1163 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
apps	Array of AppQuotaAppInfo objects	凭据列表。

表 5-1164 AppQuotaAppInfo

参数	参数类型	描述
app_id	String	凭据编号。
name	String	凭据名称。
status	Integer	凭据状态： 1：启用 2：禁用
app_key	String	凭据的Key。
remark	String	凭据描述。
register_time	String	创建时间。
update_time	String	更新时间。
app_quota_id	String	凭据配额编号。
app_quota_name	String	配额名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头，3-255字符。

参数	参数类型	描述
bound_time	String	绑定时间。

状态码： 400

表 5-1165 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1166 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1167 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1168 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1169 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 1,
  "size" : 1,
  "apps" : [ {
    "app_id" : "ac18a23f-8f06-40ac-8093-f790de2ba95b",
    "app_key" : "ac18a23f-8f06-40ac-8093-f790de2ba95b",
    "bound_time" : "0001-01-01T00:00:00Z",
    "name" : "app-test",
    "register_time" : "2020-08-22T07:57:01Z",
    "status" : 1,
    "update_time" : "2020-08-22T07:57:01Z"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found


```
{
  "error_code" : "APIG.3093",
  "error_msg" : "The App quota c900c5612dbe451bb43bcc49cfaf2f3 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.18 凭据授权管理

5.18.1 APP 授权

功能介绍

APP创建成功后，还不能访问API，如果想要访问某个环境上的API，需要将该API在该环境上授权给APP。授权成功后，APP即可访问该环境上的这个API。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/app-auths

表 5-1170 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-1171 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1172 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
env_id	是	String	需要授权的环境编号。 最小长度：1 最大长度：65
app_ids	是	Array of strings	APP的编号列表。
api_ids	是	Array of strings	API的编号列表。
auth_tunnel	否	String	授权通道类型： - GREEN：绿色通道 - NORMAL：非绿色通道 实例开启green_tunnel特性时可以开启绿色通道，此字段不填默认为不使用绿色通道。 缺省值：NORMAL
auth_whitelist	否	Array of strings	绿色通道授权白名单。 允许白名单中的IP不使用认证信息访问，auth_tunnel = GREEN时生效。

参数	是否必选	参数类型	描述
auth_blacklist	否	Array of strings	绿色通道授权黑名单。 auth_tunnel = GREEN时生效。
visit_params	否	Array of ApiAuthVisitParam objects	访问参数列表。

表 5-1173 ApiAuthVisitParam

参数	是否必选	参数类型	描述
api_id	是	String	需要授权的API编号。
app_id	否	String	需要授权的APP编号。
visit_param	是	String	访问参数。 支持英文、数字、下划线和中划线，多个参数以英文格式下的逗号隔开，单个参数须以英文或数字结尾且不能重复，且单个参数长度不超过255个字符。

响应参数

状态码： 201

表 5-1174 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
auths	Array of ApiAuthRelations objects	API与APP的授权关系列表。

表 5-1175 ApiAuthRelations

参数	参数类型	描述
api_id	String	API编号。
auth_result	AuthResult object	授权结果。
auth_time	String	授权时间。
id	String	授权关系编号。

参数	参数类型	描述
app_id	String	APP编号。
auth_role	String	授权者。 • PROVIDER：API提供者授权 • CONSUMER：API消费者授权
auth_tunnel	String	授权通道类型： • GREEN：绿色通道 • NORMAL：非绿色通道 此字段不填默认为不使用绿色通道。 缺省值： NORMAL
auth_whitelist	Array of strings	绿色通道授权白名单。 允许白名单中的IP不使用认证信息访问。
auth_blacklist	Array of strings	绿色通道授权黑名单。
visit_params	String	访问参数。

表 5-1176 AuthResult

参数	参数类型	描述
status	String	授权结果。 • SUCCESS：授权成功 • SKIPPED：跳过 • FILAED：授权失败
error_msg	String	授权失败错误信息。
error_code	String	授权失败错误码。
api_name	String	授权失败的API名称。
app_name	String	授权失败的APP名称。

状态码： 400

表 5-1177 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1178 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1179 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1180 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1181 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

为发布在指定环境上的API配置授权的集成应用。

```
{
  "env_id": "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
  "app_ids": [ "356de8eb7a8742168586e5daf5339965" ],
  "api_ids": [ "5f918d104dc84480a75166ba99efff21" ]
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "auths": [ {
    "api_id": "5f918d104dc84480a75166ba99efff21",
    "auth_result": {
      "status": "SUCCESS"
    },
    "auth_time": "2020-08-04T04:02:22.482227344Z",
    "id": "dd29b33ae4394e3b924b582c6b40880b",
    "app_id": "356de8eb7a8742168586e5daf5339965",
    "auth_role": "PROVIDER",
    "auth_tunnel": "NORMAL",
    "auth_whitelist": [ ],
    "auth_blacklist": [ ]
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2011",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:api_ids. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3004",
  "error_msg": "App 356de8eb7a8742168586e5daf5339965 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.18.2 解除授权

功能介绍

解除API对APP的授权关系。解除授权后，APP将不再能够调用该API。

URI

DELETE /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/app-auths/{app_auth_id}

表 5-1182 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
app_auth_id	是	String	授权关系的编号。

请求参数

表 5-1183 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 400

表 5-1184 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1185 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1186 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1187 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1188 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3009",
  "error_msg" : "The app authorization record does not exist,id:dd29b33ae4394e3b924b582c6b40880b"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.18.3 查看 APP 已绑定的 API 列表

功能介绍

查询APP已经绑定的API列表。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/app-auths/binded-apis

表 5-1189 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-1190 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
app_id	是	String	应用编号。
api_id	否	String	API编号。
api_name	否	String	API名称。
group_id	否	String	API分组编号。
group_name	否	String	API分组名称。
env_id	否	String	授权的环境编号。

请求参数

表 5-1191 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1192 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。

参数	参数类型	描述
auths	Array of ApiAuthInfo objects	本次返回的API列表。

表 5-1193 ApiAuthInfo

参数	参数类型	描述
id	String	授权关系编号。
api_id	String	API的编号。
api_name	String	API的名称。
group_name	String	API绑定的分组名称。
api_type	Integer	API类型。
api_remark	String	API的描述信息。
env_id	String	API授权绑定的环境ID。
auth_role	String	授权者。
auth_time	String	授权创建的时间。
app_name	String	APP的名称。
app_remark	String	APP的描述。
app_type	String	APP的类型： - apig：存量apic客户端，新建实例不支持此类型 - roma：roma集成客户端
app_creator	String	APP的创建者，取值如下： - USER：租户自己创建 - MARKET：API市场分配，暂不支持
publish_id	String	API的发布编号。
group_id	String	API绑定的分组ID。
auth_tunnel	String	授权通道类型。 - NORMAL：普通通道 - GREEN：绿色通道
auth_whitelist	Array of strings	绿色通道的白名单配置。
auth_blacklist	Array of strings	绿色通道的黑名单配置。

参数	参数类型	描述
visit_param	String	访问参数。
roma_app_type	String	ROMA_APP的类型： • subscription：订阅应用 • integration：集成应用
env_name	String	api授权绑定的环境名称。
app_id	String	APP的编号。

状态码： 400

表 5-1194 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1195 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1196 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1197 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1198 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total": 1,
  "size": 1,
  "auths": [ {
    "id": "dd29b33ae4394e3b924b582c6b40880b",
    "api_id": "5f918d104dc84480a75166ba99efff21",
    "api_name": "Api_http",
    "group_name": "api_group_001",
    "api_type": 1,
    "api_remark": "Web backend Api",
    "env_id": "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
    "auth_role": "PROVIDER",
    "auth_time": "2020-08-04T04:02:22Z",
    "app_name": "app_demo",
    "app_remark": "remark",
    "app_type": "roma",
    "app_creator": "USER",
    "publish_id": "40e7162dc6b94bbbbb1a60d2a24b1b0c",
    "group_id": "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
    "auth_tunnel": "NORMAL",
    "auth_whitelist": [ ],
    "auth_blacklist": [ ],
    "roma_app_type": "integration",
    "env_name": "RELEASE",
    "app_id": "356de8eb7a8742168586e5daf5339965"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2012",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:api_name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3004",
  "error_msg": "App 356de8eb7a8742168586e5daf5339965 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.18.4 查看 APP 未绑定的 API 列表

功能介绍

查询指定环境上某个APP未绑定的API列表，包括自有API和从云市场购买的API。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/app-auths/unbinded-apis

表 5-1199 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-1200 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
app_id	是	String	应用ID。
env_id	是	String	环境ID。
group_id	否	String	API分组编号。
api_id	否	String	API编号。
api_name	否	String	API名称。

请求参数

表 5-1201 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1202 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
apis	Array of ApiOutline objects	本次返回的API列表。

表 5-1203 ApiOutline

参数	参数类型	描述
auth_type	String	API的认证方式。
run_env_name	String	发布的环境名。
group_name	String	API所属分组的名称。
publish_id	String	发布记录的编号。
group_id	String	API所属分组的编号。
name	String	API名称。
remark	String	API描述。
run_env_id	String	发布的环境ID。
id	String	API编号。
req_uri	String	API的请求地址。

状态码： 400

表 5-1204 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1205 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1206 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1207 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1208 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 2,
  "size" : 2,
  "apis" : [ {
    "auth_type" : "APP",
    "run_env_name" : "",
    "group_name" : "api_group_001",
    "publish_id" : "",
    "group_id" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
    "name" : "Api_function",
    "remark" : "FunctionGraph backend API",
    "run_env_id" : "",
    "id" : "abd9c4b2ff974888b0ba79be7e6b2763",
    "req_uri" : "/test/function"
  }, {
    "auth_type" : "APP",
    "run_env_name" : "RELEASE",
    "group_name" : "APIGroup_d3da",
    "publish_id" : "ca2631e233a74a758744ae1e19cc5ad7",
    "group_id" : "6acd94abe58747ee8a73b10c70817bac",
    "name" : "API_test",
    "remark" : "FunctionGraph backend API",
    "run_env_id" : "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
    "id" : "11cbec3a7a8345ca981b86d161bc436e",
    "req_uri" : "/appcode"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:api_name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3004",
  "error_msg" : "App 356de8eb7a8742168586e5daf5339965 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.18.5 查看 APP 下路径冲突的 api 列表

功能介绍

查询指定APP下路径冲突的api列表。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/app-auths/duplicate-apis

表 5-1209 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-1210 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	应用ID。

请求参数

表 5-1211 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1212 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
apis	Array of ApiDuplicationInfo objects	应用下所有路径冲突的API信息列表。

表 5-1213 ApiDuplicationInfo

参数	参数类型	描述
req_method	String	请求方式。
req_uri	String	API的访问地址。
match_mode	String	API的匹配方式。 • SWA：前缀匹配 • NORMAL：正常匹配（绝对匹配）默认：NORMAL。
duplicated_ap is	Array of DuplicateApil nfo objects	该路径下冲突的api列表。

表 5-1214 DuplicateApilInfo

参数	参数类型	描述
api_id	String	API ID。
api_name	String	API名称。
group_name	String	分组名称。
group_id	String	分组ID。
remark	String	API描述。
api_type	String	api类型： • self-owned：自有API • authorized：授权API

状态码： 400

表 5-1215 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1216 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1217 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1218 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1219 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 1,
```

```
"size" : 1,
"apis" : [ {
  "req_uri" : "/test/function",
  "req_method" : "GET",
  "match_mode" : "NORMAL",
  "duplicated_apis" : [ {
    "api_id" : "e25fcb255a664e80aa40759d37d043e9",
    "api_name" : "api_demo",
    "group_id" : "86d75a6b1d6c4cca99e1bed795074167",
    "group_name" : "DEFAULT",
    "api_type" : "self-owned"
  }, {
    "api_id" : "d41f91f14ecc476fa9bdef54afb37f06",
    "api_name" : "api_demo_duplicate",
    "group_id" : "c3053da9dcd54ffba3bf6e0fb7721a82",
    "group_name" : "EchoDemo",
    "api_type" : "self-owned"
  } ]
} ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:api_name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3004",
  "error_msg" : "App 356de8eb7a8742168586e5daf5339965 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```


状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.18.6 查看 API 已绑定的 APP 列表

功能介绍

查询API绑定的APP列表。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/app-auths/binded-apps

表 5-1220 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-1221 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
api_id	否	String	API编号。
app_name	否	String	APP名称。
app_id	否	String	APP编号。
env_id	否	String	环境编号。

请求参数

表 5-1222 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1223 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
auths	Array of ApiAuthInfo objects	本次返回的API列表。

表 5-1224 ApiAuthInfo

参数	参数类型	描述
id	String	授权关系编号。

参数	参数类型	描述
api_id	String	API的编号。
api_name	String	API的名称。
group_name	String	API绑定的分组名称。
api_type	Integer	API类型。
api_remark	String	API的描述信息。
env_id	String	API授权绑定的环境ID。
auth_role	String	授权者。
auth_time	String	授权创建的时间。
app_name	String	APP的名称。
app_remark	String	APP的描述。
app_type	String	APP的类型： - apig：存量apic客户端，新建实例不支持此类型 - roma：roma集成客户端
app_creator	String	APP的创建者，取值如下： - USER：租户自己创建 - MARKET：API市场分配，暂不支持
publish_id	String	API的发布编号。
group_id	String	API绑定的分组ID。
auth_tunnel	String	授权通道类型。 - NORMAL：普通通道 - GREEN：绿色通道
auth_whitelist	Array of strings	绿色通道的白名单配置。
auth_blacklist	Array of strings	绿色通道的黑名单配置。
visit_param	String	访问参数。
roma_app_type	String	ROMA_APP的类型： - subscription：订阅应用 - integration：集成应用
env_name	String	api授权绑定的环境名称。
app_id	String	APP的编号。

状态码： 400

表 5-1225 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1226 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1227 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1228 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1229 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total": 1,
  "size": 1,
  "auths": [ {
    "id": "dd29b33ae4394e3b924b582c6b40880b",
    "api_id": "5f918d104dc84480a75166ba99efff21",
    "api_name": "Api_http",
    "group_name": "api_group_001",
    "api_type": 1,
    "api_remark": "Web backend Api",
    "env_id": "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
    "auth_role": "PROVIDER",
    "auth_time": "2020-08-04T04:02:22Z",
    "app_name": "app_demo",
    "app_remark": "remark",
    "app_type": "roma",
    "app_creator": "USER",
    "publish_id": "",
    "group_id": "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
    "auth_tunnel": "NORMAL",
    "auth_whitelist": [ ],
    "auth_blacklist": [ ],
    "roma_app_type": "roma_client",
    "env_name": "RELEASE",
    "app_id": "356de8eb7a8742168586e5daf5339965"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2012",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:app_name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3002",
  "error_msg" : "API 5f918d104dc84480a75166ba99efff21 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.19 自定义后端服务

5.19.1 创建后端 API

功能介绍

在某个实例中创建后端API。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/livedata-apis

表 5-1230 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-1231 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1232 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	后端API名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头。 最小长度：3 最大长度：100
path	是	String	后端API请求路径。 支持英文、数字、中划线、下划线、点等，且以斜杠 (/) 开头。 更新后端API时，status=4为后端API的已部署状态，该状态下后端API请求路径不能修改。 最小长度：2 最大长度：256

参数	是否必选	参数类型	描述
method	是	String	后端API请求方法。 支持GET、PUT、POST、DELETE。 更新后端API时，status=4为后端API的已部署状态，该状态下后端API请求方法不能修改。
description	否	String	后端API描述。 不支持<，>字符。 最小长度：0 最大长度：1000
version	是	String	后端API版本。 支持英文，数字，下划线，中划线，点。 最小长度：1 最大长度：63
content_type	是	String	后端API返回类型。 缺省值：json
api_signature_id	否	String	后端API为签名认证时绑定的签名密钥编号。 最小长度：1 最大长度：64
roma_app_id	是	String	后端API归属的集成应用编号。 更新后端API时，status=4为后端API的已部署状态，该状态下后端API归属的集成应用编号不能修改。 最小长度：1 最大长度：65
return_format	否	Boolean	API响应信息是否格式化。 true：对响应信息进行格式化。 false：对响应信息格式化不进行格式化。 缺省值：false
parameters	否	Array of LdApiParameter objects	后端API的请求参数列表。

表 5-1233 LdApiParameter

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	参数名称： - 参数位于Headers、Parameters时，用户自行定义，支持英文、数字、点、中划线、下划线，且需要英文开头，不区分大小写。 - 参数位于Body时候，参数以application/json、application/xml、application/text为名，但实际是以请求body里的键值对作为参数名和参数值，比如请求消息样例，参数名为application/json，参数值为{"table":"apic01","id":"1"}，后端取table: apic01，id: 1这两个键值对作为入参。 - 注意：定义参数不要重名，否则会覆盖掉，当Headers、Parameters重复时候，Parameters会被覆盖，当Parameters和Body里的键值对重复时候，Parameters会被覆盖。 最小长度：1 最大长度：32
in	是	String	该参数在调用API时候所放的位置： - Headers：放于请求头。 - Parameters：放于请求参数。 - Body：放于请求体。
default	否	String	参数默认值。 最大长度：255
description	否	String	参数描述。 不支持<，>字符。 最小长度：0 最大长度：255
required	否	Boolean	参数是否必须。true：必须，false：不必须。 缺省值：false

响应参数

状态码： 201

表 5-1234 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	后端API名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头。 最小长度： 3 最大长度： 100
path	String	后端API请求路径。 支持英文、数字、中划线、下划线、点等，且以斜杠 (/) 开头。 更新后端API时， status=4为后端API的已部署状态，该状态下后端API请求路径不能修改。 最小长度： 2 最大长度： 256
method	String	后端API请求方法。 支持GET、PUT、POST、DELETE。 更新后端API时， status=4为后端API的已部署状态，该状态下后端API请求方法不能修改。
description	String	后端API描述。 不支持<，>字符。 最小长度： 0 最大长度： 1000
version	String	后端API版本。 支持英文，数字，下划线，中划线，点。 最小长度： 1 最大长度： 63
content_type	String	后端API返回类型。 缺省值： json
api_signature_id	String	后端API为签名认证时绑定的签名密钥编号。 最小长度： 1 最大长度： 64

参数	参数类型	描述
roma_app_id	String	后端API归属的集成应用编号。 更新后端API时，status=4为后端API的已部署状态，该状态下后端API归属的集成应用编号不能修改。 最小长度：1 最大长度：65
return_format	Boolean	API响应信息是否格式化。 true：对响应信息进行格式化。 false：对响应信息格式化不进行格式化。 缺省值：false
parameters	Array of LdApiParameter objects	后端API的请求参数列表。
id	String	后端API编号。
instance	String	后端API所属实例编号。
type	String	后端API类型： - data：数据后端。 - function：函数后端。
status	Integer	后端API状态： 1：待开发。 3：开发中。 4：已部署。
created_time	String	后端API创建时间。
modified_time	String	后端API修改时间。
scripts	Array of LdApiScript objects	后端API脚本信息。
roma_app_name	String	后端API归属的集成应用名称。

表 5-1235 LdApiParameter

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称： - 参数位于Headers、Parameters时，用户自行定义，支持英文、数字、点、中划线、下划线，且需要英文开头，不区分大小写。 - 参数位于Body时候，参数以application/json、application/xml、application/text为名，但实际是以请求body里的键值对作为参数名和参数值，比如请求消息样例，参数名为application/json，参数值为{"table":"apic01","id":"1"}，后端取table: apic01，id: 1这两个键值对作为入参。 - 注意：定义参数不要重名，否则会覆盖掉，当Headers、Parameters重复时候，Parameters会被覆盖，当Parameters和Body里的键值对重复时候，Parameters会被覆盖。 最小长度：1 最大长度：32
in	String	该参数在调用API时候所放的位置： - Headers：放于请求头。 - Parameters：放于请求参数。 - Body：放于请求体。
default	String	参数默认值。 最大长度：255
description	String	参数描述。 不支持<，>字符。 最小长度：0 最大长度：255
required	Boolean	参数是否必须。true：必须，false：不必须。 缺省值： false

表 5-1236 LdApiScript

参数	参数类型	描述
ds_id	String	数据源编号，当api_type = data时，必选。
ds_name	String	数据源名称。

参数	参数类型	描述
ds_type	String	数据源类型： • oracle: oracle数据源类型 • mysql: mysql数据源类型 • mongodb: mongodb数据源类型 • redis: redis数据源类型 • postgresql: postgresql/opengauss数据源类型 • hive: hive数据源类型 • mssql: sqlserver数据源类型 • sqlserver: sqlserver数据源类型 • dws: dws数据源类型 • gauss100: gauss100数据源类型 • zenith: zenith数据源类型
type	String	脚本类型。 • SQL: sql语句 • SP: 存储过程
object_name	String	返回对象。 最小长度：1 最大长度：32
content	String	API脚本内容。 请对脚本进行base64编码。 最小长度：1 最大长度：100000
enable_result_paging	Boolean	数据脚本是否结果分页，当api_type = data时有效。 缺省值：false
enable_prepar estatement	Boolean	数据脚本是否预编译，当api_type = data时有效。 缺省值：false
created_time	String	后端API脚本创建时间。
modified_time	String	后端API脚本修改时间。

状态码： 400

表 5-1237 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1238 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1239 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1240 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1241 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

创建一个自定义后端，请求方法为GET，返回类型为JSON。

```
{
  "content_type": "json",
  "method": "GET",
  "name": "livedata_api_demo",
  "path": "/test/function",
  "return_format": false,
  "roma_app_id": "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d",
  "version": "1.0.1"
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "content_type": "json",
  "created_time": "2020-09-18T09:25:59Z",
  "description": "",
  "id": "bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37",
  "instance": "f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e",
  "method": "GET",
  "modified_time": "2020-09-18T09:25:59Z",
  "name": "livedata_api_demo",
  "parameters": [ ],
  "path": "/test/function",
  "return_format": false,
  "roma_app_id": "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d",
  "scripts": [ ],
  "status": 1,
  "type": "",
  "version": "1.0.1"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2011",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.19.2 修改后端 API

功能介绍

在某个实例中更新后端API的参数。

URI

PUT /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/livedata-apis/{ld_api_id}

表 5-1242 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

参数	是否必选	参数类型	描述
ld_api_id	是	String	后端API的编号。

请求参数

表 5-1243 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1244 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	后端API名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头。 最小长度：3 最大长度：100
path	是	String	后端API请求路径。 支持英文、数字、中划线、下划线、点等，且以斜杠（/）开头。 更新后端API时，status=4为后端API的已部署状态，该状态下后端API请求路径不能修改。 最小长度：2 最大长度：256
method	是	String	后端API请求方法。 支持GET、PUT、POST、DELETE。 更新后端API时，status=4为后端API的已部署状态，该状态下后端API请求方法不能修改。

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	后端API描述。 不支持<, >字符。 最小长度：0 最大长度：1000
version	是	String	后端API版本。 支持英文，数字，下划线，中划线，点。 最小长度：1 最大长度：63
content_type	是	String	后端API返回类型。 缺省值：json
api_signature_id	否	String	后端API为签名认证时绑定的签名密钥编号。 最小长度：1 最大长度：64
roma_app_id	是	String	后端API归属的集成应用编号。 更新后端API时，status=4为后端API的已部署状态，该状态下后端API归属的集成应用编号不能修改。 最小长度：1 最大长度：65
return_format	否	Boolean	API响应信息是否格式化。 true：对响应信息进行格式化。 false：对响应信息格式化不进行格式化。 缺省值：false
parameters	否	Array of LdApiParameter objects	后端API的请求参数列表。

表 5-1245 LdApiParameter

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	参数名称： - 参数位于Headers、Parameters时，用户自行定义，支持英文、数字、点、中划线、下划线，且需要英文开头，不区分大小写。 - 参数位于Body时候，参数以application/json、application/xml、application/text为名，但实际是以请求body里的键值对作为参数名和参数值，比如请求消息样例，参数名为application/json，参数值为{"table":"apic01","id":"1"}，后端取table: apic01, id: 1这两个键值对作为入参。 - 注意：定义参数不要重名，否则会覆盖掉，当Headers、Parameters重复时候，Parameters会被覆盖，当Parameters和Body里的键值对重复时候，Parameters会被覆盖。 最小长度：1 最大长度：32
in	是	String	该参数在调用API时候所放的位置： - Headers：放于请求头。 - Parameters：放于请求参数。 - Body：放于请求体。
default	否	String	参数默认值。 最大长度：255
description	否	String	参数描述。 不支持<，>字符。 最小长度：0 最大长度：255
required	否	Boolean	参数是否必须。true：必须，false：不必须。 缺省值：false

响应参数

状态码： 200

表 5-1246 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	后端API名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头。 最小长度： 3 最大长度： 100
path	String	后端API请求路径。 支持英文、数字、中划线、下划线、点等，且以斜杠 (/) 开头。 更新后端API时， status=4为后端API的已部署状态，该状态下后端API请求路径不能修改。 最小长度： 2 最大长度： 256
method	String	后端API请求方法。 支持GET、PUT、POST、DELETE。 更新后端API时， status=4为后端API的已部署状态，该状态下后端API请求方法不能修改。
description	String	后端API描述。 不支持<，>字符。 最小长度： 0 最大长度： 1000
version	String	后端API版本。 支持英文，数字，下划线，中划线，点。 最小长度： 1 最大长度： 63
content_type	String	后端API返回类型。 缺省值： json
api_signature_id	String	后端API为签名认证时绑定的签名密钥编号。 最小长度： 1 最大长度： 64

参数	参数类型	描述
roma_app_id	String	后端API归属的集成应用编号。 更新后端API时，status=4为后端API的已部署状态，该状态下后端API归属的集成应用编号不能修改。 最小长度：1 最大长度：65
return_format	Boolean	API响应信息是否格式化。 true：对响应信息进行格式化。 false：对响应信息格式化不进行格式化。 缺省值：false
parameters	Array of LdApiParameter objects	后端API的请求参数列表。
id	String	后端API编号。
instance	String	后端API所属实例编号。
type	String	后端API类型： - data：数据后端。 - function：函数后端。
status	Integer	后端API状态： 1：待开发。 3：开发中。 4：已部署。
created_time	String	后端API创建时间。
modified_time	String	后端API修改时间。
scripts	Array of LdApiScript objects	后端API脚本信息。
roma_app_name	String	后端API归属的集成应用名称。

表 5-1247 LdApiParameter

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称： - 参数位于Headers、Parameters时，用户自行定义，支持英文、数字、点、中划线、下划线，且需要英文开头，不区分大小写。 - 参数位于Body时候，参数以application/json、application/xml、application/text为名，但实际是以请求body里的键值对作为参数名和参数值，比如请求消息样例，参数名为application/json，参数值为{"table":"apic01","id":"1"}，后端取table: apic01，id: 1这两个键值对作为入参。 - 注意：定义参数不要重名，否则会覆盖掉，当Headers、Parameters重复时候，Parameters会被覆盖，当Parameters和Body里的键值对重复时候，Parameters会被覆盖。 最小长度：1 最大长度：32
in	String	该参数在调用API时候所放的位置： - Headers：放于请求头。 - Parameters：放于请求参数。 - Body：放于请求体。
default	String	参数默认值。 最大长度：255
description	String	参数描述。 不支持<,>字符。 最小长度：0 最大长度：255
required	Boolean	参数是否必须。true：必须，false：不必须。 缺省值： false

表 5-1248 LdApiScript

参数	参数类型	描述
ds_id	String	数据源编号，当api_type = data时，必选。
ds_name	String	数据源名称。

参数	参数类型	描述
ds_type	String	数据源类型： • oracle：oracle数据源类型 • mysql：mysql数据源类型 • mongodb：mongodb数据源类型 • redis：redis数据源类型 • postgresql：postgresql/opengauss数据源类型 • hive：hive数据源类型 • mssql：sqlserver数据源类型 • sqlserver：sqlserver数据源类型 • dws：dws数据源类型 • gauss100：gauss100数据源类型 • zenith：zenith数据源类型
type	String	脚本类型。 • SQL：sql语句 • SP：存储过程
object_name	String	返回对象。 最小长度：1 最大长度：32
content	String	API脚本内容。 请对脚本进行base64编码。 最小长度：1 最大长度：100000
enable_result_paging	Boolean	数据脚本是否结果分页，当api_type = data时有效。 缺省值：false
enable_prepar estatement	Boolean	数据脚本是否预编译，当api_type = data时有效。 缺省值：false
created_time	String	后端API脚本创建时间。
modified_time	String	后端API脚本修改时间。

状态码： 400

表 5-1249 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1250 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1251 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1252 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1253 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

修改指定的自定义后端的配置信息，修改请求方法、请求路径和版本。

```
{
  "content_type": "json",
  "method": "GET",
  "name": "livedata_api_demo",
  "path": "/test/function",
  "return_format": false,
  "roma_app_id": "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d",
  "version": "1.0.1"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "content_type": "json",
  "created_time": "2020-09-18T09:25:59Z",
  "description": "",
  "id": "bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37",
  "instance": "f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e",
  "method": "GET",
  "modified_time": "2020-09-18T09:25:59Z",
  "name": "livedata_api_demo",
  "parameters": [ ],
  "path": "/test/function",
  "return_format": false,
  "roma_app_id": "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d",
  "scripts": [ ],
  "status": 1,
  "type": "",
  "version": "1.0.1"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2011",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3084",
  "error_msg" : "The livedata API does not exist, id: bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.19.3 删除后端 API

功能介绍

在某个实例中删除后端API。

URI

DELETE /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/livedata-apis/{ld_api_id}

表 5-1254 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

参数	是否必选	参数类型	描述
ld_api_id	是	String	后端API的编号。

请求参数

表 5-1255 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 400

表 5-1256 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1257 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1258 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1259 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1260 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3084",
  "error_msg" : "The livedata API does not exist, id: bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.19.4 查询后端 API 详情

功能介绍

查询后端API的详细信息。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/livedata-apis/{ld_api_id}

表 5-1261 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

参数	是否必选	参数类型	描述
ld_api_id	是	String	后端API的编号。

请求参数

表 5-1262 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1263 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	后端API名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头。 最小长度： 3 最大长度： 100
path	String	后端API请求路径。 支持英文、数字、中划线、下划线、点等，且以斜杠 (/) 开头。 更新后端API时，status=4为后端API的已部署状态，该状态下后端API请求路径不能修改。 最小长度： 2 最大长度： 256
method	String	后端API请求方法。 支持GET、PUT、POST、DELETE。 更新后端API时，status=4为后端API的已部署状态，该状态下后端API请求方法不能修改。

参数	参数类型	描述
description	String	后端API描述。 不支持<, >字符。 最小长度：0 最大长度：1000
version	String	后端API版本。 支持英文，数字，下划线，中划线，点。 最小长度：1 最大长度：63
content_type	String	后端API返回类型。 缺省值：json
api_signature_id	String	后端API为签名认证时绑定的签名密钥编号。 最小长度：1 最大长度：64
roma_app_id	String	后端API归属的集成应用编号。 更新后端API时，status=4为后端API的已部署状态，该状态下后端API归属的集成应用编号不能修改。 最小长度：1 最大长度：65
return_format	Boolean	API响应信息是否格式化。 true：对响应信息进行格式化。 false：对响应信息格式化不进行格式化。 缺省值：false
parameters	Array of LdApiParameter objects	后端API的请求参数列表。
id	String	后端API编号。
instance	String	后端API所属实例编号。
type	String	后端API类型： - data：数据后端。 - function：函数后端。
status	Integer	后端API状态： 1：待开发。 3：开发中。 4：已部署。
created_time	String	后端API创建时间。

参数	参数类型	描述
modified_time	String	后端API修改时间。
scripts	Array of LdApiScript objects	后端API脚本信息。
roma_app_name	String	后端API归属的集成应用名称。

表 5-1264 LdApiParameter

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称： - 参数位于Headers、Parameters时，用户自行定义，支持英文、数字、点、中划线、下划线，且需要英文开头，不区分大小写。 - 参数位于Body时候，参数以application/json、application/xml、application/text为名，但实际是以请求body里的键值对作为参数名和参数值，比如请求消息样例，参数名为application/json，参数值为{"table":"apic01","id":"1"}，后端取table：apic01，id：1这两个键值对作为入参。 - 注意：定义参数不要重名，否则会覆盖掉，当Headers、Parameters重复时候，Parameters会被覆盖，当Parameters和Body里的键值对重复时候，Parameters会被覆盖。 最小长度：1 最大长度：32
in	String	该参数在调用API时候所放的位置： - Headers：放于请求头。 - Parameters：放于请求参数。 - Body：放于请求体。
default	String	参数默认值。 最大长度：255
description	String	参数描述。 不支持<，>字符。 最小长度：0 最大长度：255
required	Boolean	参数是否必须。true：必须，false：不必须。 缺省值：false

表 5-1265 LdApiScript

参数	参数类型	描述
ds_id	String	数据源编号，当api_type = data时，必选。
ds_name	String	数据源名称。
ds_type	String	数据源类型： • oracle：oracle数据源类型 • mysql：mysql数据源类型 • mongodb：mongodb数据源类型 • redis：redis数据源类型 • postgresql：postgresql/opengauss数据源类型 • hive：hive数据源类型 • mssql：sqlserver数据源类型 • sqlserver：sqlserver数据源类型 • dws：dws数据源类型 • gauss100：gauss100数据源类型 • zenith：zenith数据源类型
type	String	脚本类型。 • SQL：sql语句 • SP：存储过程
object_name	String	返回对象。 最小长度：1 最大长度：32
content	String	API脚本内容。 请对脚本进行base64编码。 最小长度：1 最大长度：100000
enable_result_paging	Boolean	数据脚本是否结果分页，当api_type = data时有效。 缺省值：false
enable_prepar estatement	Boolean	数据脚本是否预编译，当api_type = data时有效。 缺省值：false
created_time	String	后端API脚本创建时间。
modified_time	String	后端API脚本修改时间。

状态码： 400

表 5-1266 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1267 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1268 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1269 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1270 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "content_type": "json",
  "created_time": "2020-09-18T09:25:59Z",
  "description": "",
  "id": "bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37",
  "instance": "f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e",
  "method": "GET",
  "modified_time": "2020-09-18T09:25:59Z",
  "name": "livedata_api_demo",
  "parameters": [ ],
  "path": "/test/function",
  "return_format": false,
  "roma_app_id": "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d",
  "scripts": [ ],
  "status": 1,
  "type": "",
  "version": "1.0.1"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2011",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3084",
  "error_msg": "The livedata API does not exist, id: bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.19.5 查询后端 API 列表

功能介绍

获取某个实例下的所有后端API。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/livedata-apis

表 5-1271 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-1272 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
app_id	否	String	后端API归属的集成应用编号。
app_name	否	String	后端API归属的集成应用名称。
name	否	String	后端API名称。
status	否	String	后端API状态，支持1，3，4，分别表示待开发，开发中和已部署状态。
path	否	String	后端API请求路径。
precise_search	否	String	指定需要精确匹配查找的参数名称，多个参数需要支持精确匹配时参数之间使用“,” 隔开。 当前支持name，path，status。

请求参数

表 5-1273 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1274 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
apis	Array of LdApiInfo objects	本次查询到的API列表。

表 5-1275 LdApiInfo

参数	参数类型	描述
name	String	后端API名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头。 最小长度：3 最大长度：100
path	String	后端API请求路径。 支持英文、数字、中划线、下划线、点等，且以斜杠 (/) 开头。 更新后端API时，status=4为后端API的已部署状态，该状态下后端API请求路径不能修改。 最小长度：2 最大长度：256
method	String	后端API请求方法。 支持GET、PUT、POST、DELETE。 更新后端API时，status=4为后端API的已部署状态，该状态下后端API请求方法不能修改。
description	String	后端API描述。 不支持<，>字符。 最小长度：0 最大长度：1000
version	String	后端API版本。 支持英文，数字，下划线，中划线，点。 最小长度：1 最大长度：63
content_type	String	后端API返回类型。 缺省值：json

参数	参数类型	描述
api_signature_id	String	后端API为签名认证时绑定的签名密钥编号。 最小长度：1 最大长度：64
roma_app_id	String	后端API归属的集成应用编号。 更新后端API时，status=4为后端API的已部署状态，该状态下后端API归属的集成应用编号不能修改。 最小长度：1 最大长度：65
return_format	Boolean	API响应信息是否格式化。 true：对响应信息进行格式化。 false：对响应信息格式化不进行格式化。 缺省值：false
parameters	Array of LdApiParameter objects	后端API的请求参数列表。
id	String	后端API编号。
instance	String	后端API所属实例编号。
type	String	后端API类型： - data：数据后端。 - function：函数后端。
status	Integer	后端API状态： 1：待开发。 3：开发中。 4：已部署。
created_time	String	后端API创建时间。
modified_time	String	后端API修改时间。
scripts	Array of LdApiScript objects	后端API脚本信息。
roma_app_name	String	后端API归属的集成应用名称。

表 5-1276 LdApiParameter

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称： - 参数位于Headers、Parameters时，用户自行定义，支持英文、数字、点、中划线、下划线，且需要英文开头，不区分大小写。 - 参数位于Body时候，参数以application/json、application/xml、application/text为名，但实际是以请求body里的键值对作为参数名和参数值，比如请求消息样例，参数名为application/json，参数值为{"table":"apic01","id":"1"}，后端取table: apic01，id: 1这两个键值对作为入参。 - 注意：定义参数不要重名，否则会覆盖掉，当Headers、Parameters重复时候，Parameters会被覆盖，当Parameters和Body里的键值对重复时候，Parameters会被覆盖。 最小长度：1 最大长度：32
in	String	该参数在调用API时候所放的位置： - Headers：放于请求头。 - Parameters：放于请求参数。 - Body：放于请求体。
default	String	参数默认值。 最大长度：255
description	String	参数描述。 不支持<，>字符。 最小长度：0 最大长度：255
required	Boolean	参数是否必须。true：必须，false：不必须。 缺省值： false

表 5-1277 LdApiScript

参数	参数类型	描述
ds_id	String	数据源编号，当api_type = data时，必选。
ds_name	String	数据源名称。

参数	参数类型	描述
ds_type	String	数据源类型： • oracle: oracle数据源类型 • mysql: mysql数据源类型 • mongodb: mongodb数据源类型 • redis: redis数据源类型 • postgresql: postgresql/opengauss数据源类型 • hive: hive数据源类型 • mssql: sqlserver数据源类型 • sqlserver: sqlserver数据源类型 • dws: dws数据源类型 • gauss100: gauss100数据源类型 • zenith: zenith数据源类型
type	String	脚本类型。 • SQL: sql语句 • SP: 存储过程
object_name	String	返回对象。 最小长度：1 最大长度：32
content	String	API脚本内容。 请对脚本进行base64编码。 最小长度：1 最大长度：100000
enable_result_paging	Boolean	数据脚本是否结果分页，当api_type = data时有效。 缺省值：false
enable_prepar estatement	Boolean	数据脚本是否预编译，当api_type = data时有效。 缺省值：false
created_time	String	后端API脚本创建时间。
modified_time	String	后端API脚本修改时间。

状态码： 400

表 5-1278 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1279 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1280 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1281 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1282 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 1,
  "size" : 1,
  "apis" : [ {
    "content_type" : "json",
    "created_time" : "2020-09-18T09:25:59Z",
    "description" : "",
    "id" : "bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37",
    "instance" : "f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e",
    "method" : "GET",
    "modified_time" : "2020-09-18T09:37:28Z",
    "name" : "livedata_api_demo",
    "parameters" : [ ],
    "path" : "/test/function",
    "return_format" : false,
    "roma_app_id" : "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d",
    "roma_app_name" : "app-demo",
    "scripts" : [ ],
    "status" : 1,
    "type" : "",
    "version" : "1.0.1"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
}
```

```
{
  "error_msg": "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.19.6 创建后端 API 脚本

功能介绍

在某个实例中创建后端API脚本。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/livedata-apis/{ld_api_id}/scripts

表 5-1283 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
ld_api_id	是	String	后端API的编号。

请求参数

表 5-1284 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1285 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
api_type	否	String	API类型。 - data：数据API - function：函数API
scripts	否	Array of LdApiScriptBase objects	API脚本信息列表。

表 5-1286 LdApiScriptBase

参数	是否必选	参数类型	描述
ds_id	否	String	数据源编号，当api_type = data时，必选。
ds_name	否	String	数据源名称。

参数	是否必选	参数类型	描述
ds_type	否	String	数据源类型： • oracle: oracle数据源类型 • mysql: mysql数据源类型 • mongodb: mongodb数据源类型 • redis: redis数据源类型 • postgresql: postgresql/opengauss数据源类型 • hive: hive数据源类型 • mssql: sqlserver数据源类型 • sqlserver: sqlserver数据源类型 • dws: dws数据源类型 • gauss100: gauss100数据源类型 • zenith: zenith数据源类型
type	否	String	脚本类型。 • SQL: sql语句 • SP: 存储过程
object_name	是	String	返回对象。 最小长度：1 最大长度：32
content	是	String	API脚本内容。 请对脚本进行base64编码。 最小长度：1 最大长度：100000
enable_result_paging	否	Boolean	数据脚本是否结果分页，当api_type = data时有效。 缺省值：false
enable_prepar_estatement	否	Boolean	数据脚本是否预编译，当api_type = data时有效。 缺省值：false

响应参数

状态码： 200

表 5-1287 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	后端API名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头。 最小长度：3 最大长度：100
path	String	后端API请求路径。 支持英文、数字、中划线、下划线、点等，且以斜杠 (/) 开头。 更新后端API时，status=4为后端API的已部署状态，该状态下后端API请求路径不能修改。 最小长度：2 最大长度：256
method	String	后端API请求方法。 支持GET、PUT、POST、DELETE。 更新后端API时，status=4为后端API的已部署状态，该状态下后端API请求方法不能修改。
description	String	后端API描述。 不支持<，>字符。 最小长度：0 最大长度：1000
version	String	后端API版本。 支持英文，数字，下划线，中划线，点。 最小长度：1 最大长度：63
content_type	String	后端API返回类型。 缺省值：json
api_signature_id	String	后端API为签名认证时绑定的签名密钥编号。 最小长度：1 最大长度：64
roma_app_id	String	后端API归属的集成应用编号。 更新后端API时，status=4为后端API的已部署状态，该状态下后端API归属的集成应用编号不能修改。 最小长度：1 最大长度：65

参数	参数类型	描述
return_format	Boolean	API响应信息是否格式化。 true：对响应信息进行格式化。 false：对响应信息格式化不进行格式化。 缺省值： false
parameters	Array of LdApiParameter objects	后端API的请求参数列表。
id	String	后端API编号。
instance	String	后端API所属实例编号。
type	String	后端API类型： - data：数据后端。 - function：函数后端。
status	Integer	后端API状态： 1：待开发。 3：开发中。 4：已部署。
created_time	String	后端API创建时间。
modified_time	String	后端API修改时间。
scripts	Array of LdApiScript objects	后端API脚本信息。
roma_app_name	String	后端API归属的集成应用名称。

表 5-1288 LdApiParameter

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称： - 参数位于Headers、Parameters时，用户自行定义，支持英文、数字、点、中划线、下划线，且需要英文开头，不区分大小写。 - 参数位于Body时候，参数以application/json、application/xml、application/text为名，但实际是以请求body里的键值对作为参数名和参数值，比如请求消息样例，参数名为application/json，参数值为{"table":"apic01","id":"1"}，后端取table: apic01，id: 1这两个键值对作为入参。 - 注意：定义参数不要重名，否则会覆盖掉，当Headers、Parameters重复时候，Parameters会被覆盖，当Parameters和Body里的键值对重复时候，Parameters会被覆盖。 最小长度：1 最大长度：32
in	String	该参数在调用API时候所放的位置： - Headers：放于请求头。 - Parameters：放于请求参数。 - Body：放于请求体。
default	String	参数默认值。 最大长度：255
description	String	参数描述。 不支持<,>字符。 最小长度：0 最大长度：255
required	Boolean	参数是否必须。true：必须，false：不必须。 缺省值： false

表 5-1289 LdApiScript

参数	参数类型	描述
ds_id	String	数据源编号，当api_type = data时，必选。
ds_name	String	数据源名称。

参数	参数类型	描述
ds_type	String	数据源类型： • oracle：oracle数据源类型 • mysql：mysql数据源类型 • mongodb：mongodb数据源类型 • redis：redis数据源类型 • postgresql：postgresql/opengauss数据源类型 • hive：hive数据源类型 • mssql：sqlserver数据源类型 • sqlserver：sqlserver数据源类型 • dws：dws数据源类型 • gauss100：gauss100数据源类型 • zenith：zenith数据源类型
type	String	脚本类型。 • SQL：sql语句 • SP：存储过程
object_name	String	返回对象。 最小长度：1 最大长度：32
content	String	API脚本内容。 请对脚本进行base64编码。 最小长度：1 最大长度：100000
enable_result_paging	Boolean	数据脚本是否结果分页，当api_type = data时有效。 缺省值：false
enable_prepar estatement	Boolean	数据脚本是否预编译，当api_type = data时有效。 缺省值：false
created_time	String	后端API脚本创建时间。
modified_time	String	后端API脚本修改时间。

状态码： 400

表 5-1290 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1291 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1292 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1293 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1294 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

为指定自定义后端创建脚本，后端类型为函数后端，脚本类型为SQL。

```
{
  "api_type": "function",
  "scripts": [ {
    "type": "SQL",
    "object_name": "fun",
    "content": "ZnVuY3Rpb24gZXhly3V0ZShkYXRhKSB7CiAgICByZXR1cm4gIkhlbGxvIHdvcmxkiSikfQ=="
  } ]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "content_type": "json",
  "created_time": "2020-09-18T09:25:59Z",
  "description": "",
  "id": "bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37",
  "instance": "f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e",
  "method": "GET",
  "modified_time": "2020-09-18T09:25:59Z",
  "name": "livedata_api_demo",
  "parameters": [ ],
  "path": "/test/function",
  "return_format": false,
  "roma_app_id": "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d",
  "scripts": [ {
    "type": "SQL",
    "object_name": "fun",
    "content": "ZnVuY3Rpb24gZXhly3V0ZShkYXRhKSB7CiAgICByZXR1cm4gIkhlbGxvIHdvcmxkiSikfQ==",
    "created_time": "2020-09-19T06:29:35Z",
    "modified_time": "2020-09-19T06:29:35Z"
  } ],
  "status": 1,
  "type": "function",
  "version": "1.0.1"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2011",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
}
```

```
{
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3081",
  "error_msg": "authorizer with id: 0d982c1ac3da493dae47627b6439fc5c not found"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.19.7 测试后端 API

功能介绍

测试后端API是否可用。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/livedata-apis/{ld_api_id}/test

表 5-1295 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
ld_api_id	是	String	后端API的编号。

请求参数

表 5-1296 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1297 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
parameters	否	Array of LdApiParameter objects	后端API请求参数。

表 5-1298 LdApiParameter

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	参数名称： - 参数位于Headers、Parameters时，用户自行定义，支持英文、数字、点、中划线、下划线，且需要英文开头，不区分大小写。 - 参数位于Body时候，参数以application/json、application/xml、application/text为名，但实际是以请求body里的键值对作为参数名和参数值，比如请求消息样例，参数名为application/json，参数值为{"table":"apic01","id":"1"}，后端取table: apic01, id: 1这两个键值对作为入参。 - 注意：定义参数不要重名，否则会覆盖掉，当Headers、Parameters重复时候，Parameters会被覆盖，当Parameters和Body里的键值对重复时候，Parameters会被覆盖。 最小长度：1 最大长度：32
in	是	String	该参数在调用API时候所放的位置： - Headers：放于请求头。 - Parameters：放于请求参数。 - Body：放于请求体。
default	否	String	参数默认值。 最大长度：255
description	否	String	参数描述。 不支持<，>字符。 最小长度：0 最大长度：255
required	否	Boolean	参数是否必须。true：必须，false：不必须。 缺省值：false

响应参数

状态码： 200

表 5-1299 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
test_status_code	String	测试返回的状态码。
test_request	String	测试的请求内容。
test_used_time	Integer	测试耗时。
test_operator	String	测试者的项目编号。
test_response	String	测试的响应内容。
test_method	String	测试的请求方法。
test_id	Integer	测试编号。
test_date	String	测试时间。
ld_api_id	String	后端API编号。
debug_log	Array of strings	本次测试日志列表。

状态码： 400

表 5-1300 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1301 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1302 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1303 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1304 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

测试指定的自定义后端，测试时添加一个Header参数。

```
{
  "parameters": [ {
    "name": "header",
    "in": "Headers",
    "required": false,
    "default": "test"
  } ]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "ld_api_id": "bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37",
  "test_date": "2020-09-19T06:40:52Z",
  "test_id": 2524356,
  "test_method": "GET",
  "test_operator": "73d69ae0cfcf460190522d06b60f05ad",
  "test_request": "{\"apiUUID\":\"bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37\",\"method\":\"GET\",\"params\":
```

```
[{"paramDesc":"","paramName":"header","paramRequired":"0","paramType":"Headers","paramValue":"test"},"testUrl":"/test/function"],"test_response":"Hello world!","test_status_code":"200","test_used_time":29,"debug_log":["2021-04-20 16:52:47 | 226e613ca72f4997b87def5445dac75c | 111","2021-04-20 16:52:47 | 226e613ca72f4997b87def5445dac75c | message:bbb"] ]}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{  "error_code": "APIG.2011",  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{  "error_code": "APIG.1002",  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{  "error_code": "APIG.1005",  "error_msg": "No permissions to request this method"}
```

状态码： 404

Not Found

```
{  "error_code": "APIG.3084",  "error_msg": "The livedata API does not exist, id: bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37"}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{  "error_code": "APIG.9999",  "error_msg": "System error"}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden

状态码	描述
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.19.8 查询后端 API 测试结果

功能介绍

在某个实例中查询后端API的测试结果。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/livedata-apis/{ld_api_id}/test

表 5-1305 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
ld_api_id	是	String	后端API的编号。

表 5-1306 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20

请求参数

表 5-1307 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1308 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
histories	Array of LdApiTestHistoryInfoV2 objects	本次查询到的测试结果对象列表。

表 5-1309 LdApiTestHistoryInfoV2

参数	参数类型	描述
test_status_code	String	测试返回的状态码。
test_request	String	测试的请求内容。
test_used_time	Integer	测试耗时。
test_operator	String	测试者的项目编号。
test_response	String	测试的响应内容。
test_method	String	测试的请求方法。
test_id	Integer	测试编号。
test_date	String	测试时间。
ld_api_id	String	后端API编号。

状态码： 400

表 5-1310 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1311 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1312 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1313 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1314 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 1,
  "size" : 1,
  "histories" : [ {
    "id_api_id" : "bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37",
    "test_date" : "2020-09-19T06:40:52Z",
    "test_id" : 2524356,
    "test_method" : "GET",
    "test_operator" : "73d69ae0cfcf460190522d06b60f05ad",
    "test_request" : "{\n  \"apiUUID\": \"bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37\", \"method\": \"GET\", \"params\": [\n    {\n      \"paramDesc\": \"\", \"paramName\": \"header\", \"paramRequired\": \"0\", \"paramType\": \"Headers\", \"paramValue\": \"test\" \n    },\n    {\n      \"testUrl\": \"/test/function\" \n    }\n  ],\n  \"test_response\": \"Hello world!\",\n  \"test_status_code\": \"200\", \n  \"test_used_time\": 29\n}",
    "test_response" : "Hello world!",
    "test_status_code" : "200",
    "test_used_time" : 29
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3084",
  "error_msg" : "The livedata API does not exist, id: bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.19.9 部署后端 API

功能介绍

在某个实例中部署后端API。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/livedata-apis/{ld_api_id}/deploy

表 5-1315 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
ld_api_id	是	String	后端API的编号。

请求参数

表 5-1316 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1317 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
ld_api_id	否	String	后端API的编号。
deploy_front_api	否	Boolean	是否自动发布API。 • true: 部署完成后自动创建并发布前端API。此时auth_type, group_id, env_id, protocol必填。 • false: 部署完成后不创建前端API。 缺省值: true
auth_type	否	String	认证方式 • NONE: 无认证 • APP: APP认证 • IAM: IAM认证 • AUTHORIZER: 自定义认证
authorizer_id	否	String	自定义认证编号。 认证方式auth_type = AUTHORIZER时必填。
group_id	否	String	部署的前端API分组编号。
env_id	否	String	部署的环境编号。
protocol	否	String	请求协议 • HTTP • HTTPS • BOTH: 同时支持HTTP和HTTPS 缺省值: HTTPS
backend_time_out	否	Integer	超时时间。

参数	是否必选	参数类型	描述
path	否	String	请求路径。
method	否	String	请求方式。
cors	否	Boolean	是否支持跨域，默认不支持。 • true：支持。 • false：不支持。 缺省值： false
roma_app_id	否	String	部署到前端的api归属的应用编号，与后端归属的应用编号保持一致。
retry_count	否	String	服务集成请求后端服务的重试次数，默认为-1，范围[-1,10]。 缺省值： -1

响应参数

状态码： 200

表 5-1318 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	部署的编号。
ld_api_id	String	部署的后端API编号。
group_id	String	部署的前端API分组编号。
env_id	String	部署的环境编号。
api_id	String	部署的前端API编号。
deploy_time	String	部署时间。
api_definition	LdApiInfo object	自定义后端API详情。

表 5-1319 LdApiInfo

参数	参数类型	描述
name	String	后端API名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头。 最小长度：3 最大长度：100
path	String	后端API请求路径。 支持英文、数字、中划线、下划线、点等，且以斜杠 (/) 开头。 更新后端API时，status=4为后端API的已部署状态，该状态下后端API请求路径不能修改。 最小长度：2 最大长度：256
method	String	后端API请求方法。 支持GET、PUT、POST、DELETE。 更新后端API时，status=4为后端API的已部署状态，该状态下后端API请求方法不能修改。
description	String	后端API描述。 不支持<，>字符。 最小长度：0 最大长度：1000
version	String	后端API版本。 支持英文，数字，下划线，中划线，点。 最小长度：1 最大长度：63
content_type	String	后端API返回类型。 缺省值：json
api_signature_id	String	后端API为签名认证时绑定的签名密钥编号。 最小长度：1 最大长度：64
roma_app_id	String	后端API归属的集成应用编号。 更新后端API时，status=4为后端API的已部署状态，该状态下后端API归属的集成应用编号不能修改。 最小长度：1 最大长度：65

参数	参数类型	描述
return_format	Boolean	API响应信息是否格式化。 true：对响应信息进行格式化。 false：对响应信息格式化不进行格式化。 缺省值： false
parameters	Array of LdApiParameter objects	后端API的请求参数列表。
id	String	后端API编号。
instance	String	后端API所属实例编号。
type	String	后端API类型： - data：数据后端。 - function：函数后端。
status	Integer	后端API状态： 1：待开发。 3：开发中。 4：已部署。
created_time	String	后端API创建时间。
modified_time	String	后端API修改时间。
scripts	Array of LdApiScript objects	后端API脚本信息。
roma_app_name	String	后端API归属的集成应用名称。

表 5-1320 LdApiParameter

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称： - 参数位于Headers、Parameters时，用户自行定义，支持英文、数字、点、中划线、下划线，且需要英文开头，不区分大小写。 - 参数位于Body时候，参数以application/json、application/xml、application/text为名，但实际是以请求body里的键值对作为参数名和参数值，比如请求消息样例，参数名为application/json，参数值为{"table":"apic01","id":"1"}，后端取table: apic01，id: 1这两个键值对作为入参。 - 注意：定义参数不要重名，否则会覆盖掉，当Headers、Parameters重复时候，Parameters会被覆盖，当Parameters和Body里的键值对重复时候，Parameters会被覆盖。 最小长度：1 最大长度：32
in	String	该参数在调用API时候所放的位置： - Headers：放于请求头。 - Parameters：放于请求参数。 - Body：放于请求体。
default	String	参数默认值。 最大长度：255
description	String	参数描述。 不支持<，>字符。 最小长度：0 最大长度：255
required	Boolean	参数是否必须。true：必须，false：不必须。 缺省值： false

表 5-1321 LdApiScript

参数	参数类型	描述
ds_id	String	数据源编号，当api_type = data时，必选。
ds_name	String	数据源名称。

参数	参数类型	描述
ds_type	String	数据源类型： • oracle：oracle数据源类型 • mysql：mysql数据源类型 • mongodb：mongodb数据源类型 • redis：redis数据源类型 • postgresql：postgresql/opengauss数据源类型 • hive：hive数据源类型 • mssql：sqlserver数据源类型 • sqlserver：sqlserver数据源类型 • dws：dws数据源类型 • gauss100：gauss100数据源类型 • zenith：zenith数据源类型
type	String	脚本类型。 • SQL：sql语句 • SP：存储过程
object_name	String	返回对象。 最小长度：1 最大长度：32
content	String	API脚本内容。 请对脚本进行base64编码。 最小长度：1 最大长度：100000
enable_result_paging	Boolean	数据脚本是否结果分页，当api_type = data时有效。 缺省值：false
enable_prepar estatement	Boolean	数据脚本是否预编译，当api_type = data时有效。 缺省值：false
created_time	String	后端API脚本创建时间。
modified_time	String	后端API脚本修改时间。

状态码： 400

表 5-1322 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1323 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1324 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1325 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 409

表 5-1326 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1327 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

部署指定的自定义后端，并发布对应的前端API，认证方式为APP认证，请求方法为GET，请求协议为HTTPS。

```
{
  "auth_type": "APP",
  "authorizer_id": "",
  "backend_timeout": 5000,
  "cors": false,
  "deploy_front_api": true,
  "env_id": "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
  "group_id": "01ce7564a2544713b80c7c08eb85f5d0",
  "method": "GET",
  "path": "/test/function",
  "protocol": "HTTPS",
  "roma_app_id": "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "api_definition": {
    "content_type": "json",
    "created_time": "2020-09-18T09:25:59Z",
    "description": "",
    "id": "bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37",
    "instance": "f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e",
    "method": "GET",
    "modified_time": "2020-09-19T06:29:35Z",
    "name": "livedata_api_demo",
    "parameters": [ ],
    "path": "/test/function",
    "return_format": false,
    "roma_app_id": "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d",
    "roma_app_name": "app-demo",
    "scripts": [ {
      "type": "SQL",
      "object_name": "fun",
      "content": "ZnVuY3Rpb24gZXh1Y3V0ZShkYXRhKS87CiAgICByZXR1cm4gIkh1bGxvIHdvcmxkISIKfQ==",
      "created_time": "2020-09-19T06:29:35Z",
      "modified_time": "2020-09-19T06:29:35Z"
    } ],
    "status": 4,
    "type": "function",
    "version": "1.0.1"
  },
  "api_id": "1d0432f1a82a49d08b9308ae7bd96ca6",
  "deploy_time": "2020-09-19T06:58:13Z",
}
```

```
"env_id" : "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
"group_id" : "01ce7564a2544713b80c7c08eb85f5d0",
"id" : "5e19590f54444d8a9b8fe698ce26e9fe",
"ld_api_id" : "bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:auth_type. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3084",
  "error_msg" : "The livedata API does not exist, id: bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37"
}
```

状态码： 409

Conflict

```
{
  "error_code" : "APIG.3479",
  "error_msg" : "the roma app used for deploy must be the same as the roma app of the ld api"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK

状态码	描述
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
409	Conflict
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.19.10 查询后端 API 部署历史

功能介绍

在某个实例中查询后端API的部署记录。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/livedata-apis/{ld_api_id}/deploy

表 5-1328 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
ld_api_id	是	String	后端API的编号。

请求参数

表 5-1329 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1330 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
histories	Array of LdApiDeployHistoryInfo objects	本次查询到的后端API部署结果对象列表。

表 5-1331 LdApiDeployHistoryInfo

参数	参数类型	描述
id	String	部署的编号。
ld_api_id	String	部署的后端API编号。
group_id	String	部署的前端API分组编号。
env_id	String	部署的环境编号。
api_id	String	部署的前端API编号。
deploy_time	String	部署时间。
api_definition	LdApiInfo object	自定义后端API详情。

表 5-1332 LdApiInfo

参数	参数类型	描述
name	String	后端API名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头。 最小长度： 3 最大长度： 100

参数	参数类型	描述
path	String	后端API请求路径。 支持英文、数字、中划线、下划线、点等，且以斜杠 (/) 开头。 更新后端API时，status=4为后端API的已部署状态，该状态下后端API请求路径不能修改。 最小长度：2 最大长度：256
method	String	后端API请求方法。 支持GET、PUT、POST、DELETE。 更新后端API时，status=4为后端API的已部署状态，该状态下后端API请求方法不能修改。
description	String	后端API描述。 不支持<，>字符。 最小长度：0 最大长度：1000
version	String	后端API版本。 支持英文，数字，下划线，中划线，点。 最小长度：1 最大长度：63
content_type	String	后端API返回类型。 缺省值：json
api_signature_id	String	后端API为签名认证时绑定的签名密钥编号。 最小长度：1 最大长度：64
roma_app_id	String	后端API归属的集成应用编号。 更新后端API时，status=4为后端API的已部署状态，该状态下后端API归属的集成应用编号不能修改。 最小长度：1 最大长度：65
return_format	Boolean	API响应信息是否格式化。 true：对响应信息进行格式化。 false：对响应信息格式化不进行格式化。 缺省值：false
parameters	Array of LdApiParameter objects	后端API的请求参数列表。
id	String	后端API编号。

参数	参数类型	描述
instance	String	后端API所属实例编号。
type	String	后端API类型： - data：数据后端。 - function：函数后端。
status	Integer	后端API状态： 1：待开发。 3：开发中。 4：已部署。
created_time	String	后端API创建时间。
modified_time	String	后端API修改时间。
scripts	Array of LdApiScript objects	后端API脚本信息。
roma_app_name	String	后端API归属的集成应用名称。

表 5-1333 LdApiParameter

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称： - 参数位于Headers、Parameters时，用户自行定义，支持英文、数字、点、中划线、下划线，且需要英文开头，不区分大小写。 - 参数位于Body时候，参数以application/json、application/xml、application/text为名，但实际是以请求body里的键值对作为参数名和参数值，比如请求消息样例，参数名为application/json，参数值为{"table":"apic01","id":"1"}，后端取table：apic01，id：1这两个键值对作为入参。 - 注意：定义参数不要重名，否则会覆盖掉，当Headers、Parameters重复时候，Parameters会被覆盖，当Parameters和Body里的键值对重复时候，Parameters会被覆盖。 最小长度：1 最大长度：32

参数	参数类型	描述
in	String	该参数在调用API时候所放的位置： • Headers：放于请求头。 • Parameters：放于请求参数。 • Body：放于请求体。
default	String	参数默认值。 最大长度：255
description	String	参数描述。 不支持<，>字符。 最小长度：0 最大长度：255
required	Boolean	参数是否必须。true：必须，false：不必须。 缺省值： false

表 5-1334 LdApiScript

参数	参数类型	描述
ds_id	String	数据源编号，当api_type = data时，必选。
ds_name	String	数据源名称。
ds_type	String	数据源类型： • oracle：oracle数据源类型 • mysql：mysql数据源类型 • mongodb：mongodb数据源类型 • redis：redis数据源类型 • postgresql：postgresql/opengauss数据源类型 • hive：hive数据源类型 • mssql：sqlserver数据源类型 • sqlserver：sqlserver数据源类型 • dws：dws数据源类型 • gauss100：gauss100数据源类型 • zenith：zenith数据源类型
type	String	脚本类型。 • SQL：sql语句 • SP：存储过程

参数	参数类型	描述
object_name	String	返回对象。 最小长度：1 最大长度：32
content	String	API脚本内容。 请对脚本进行base64编码。 最小长度：1 最大长度：100000
enable_result_paging	Boolean	数据脚本是否结果分页，当api_type = data时有效。 缺省值：false
enable_prepar estatement	Boolean	数据脚本是否预编译，当api_type = data时有效。 缺省值：false
created_time	String	后端API脚本创建时间。
modified_time	String	后端API脚本修改时间。

状态码： 400

表 5-1335 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1336 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1337 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1338 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1339 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "histories": [ {
    "api_id": "1d0432f1a82a49d08b9308ae7bd96ca6",
    "deploy_time": "2020-09-28T11:01:09Z",
    "env_id": "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
    "group_id": "01ce7564a2544713b80c7c08eb85f5d0",
    "id": "abbe44b56eda428d84172343674c9cd6",
    "ld_api_id": "bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2011",
```

```
{
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3084",
  "error_msg": "The livedata API does not exist, id: bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.19.11 撤销后端 API

功能介绍

在某个实例中取消部署后端API。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/livedata-apis/{ld_api_id}/undeploy

表 5-1340 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
ld_api_id	是	String	后端API的编号。

请求参数

表 5-1341 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 400

表 5-1342 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1343 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1344 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1345 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1346 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
```

```
{
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3084",
  "error_msg": "The livedata API does not exist, id: bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.19.12 校验自定义后端 API 定义

功能介绍

校验自定义后端API定义。校验自定义后端API的路径或名称是否已存在。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/livedata-apic/check

表 5-1347 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-1348 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1349 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	校验类型： - path：路径类型 - name：名称类型
ld_api_name	否	String	自定义后端API名称。 type = name时必填。
ld_api_method	否	String	自定义后端API请求方式。 type = path时必填。
ld_api_path	否	String	自定义后端API的访问地址。 type = path时必填。

参数	是否必选	参数类型	描述
roma_app_id	否	String	集成应用ID。 校验应用下后端API定义是否重复时必填。

响应参数

状态码： 400

表 5-1350 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1351 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1352 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1353 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1354 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

校验指定自定义后端的名称是否已存在。

```
{
  "type" : "name",
  "ld_api_name" : "ld_api_demo"
}
```

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.3215",
  "error_msg" : "The livedata API name already exists"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
}
```

```
{
  "error_msg": "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.19.13 查询自定义后端服务配额

功能介绍

查询自定义后端服务配额。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/livedata-quota

表 5-1355 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-1356 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1357 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
datasource	String	数据源配额。
api	String	后端API配额。
scripts	String	脚本配额。
datasource_used	String	已使用的数据源数量。
api_used	String	已使用的后端API数量。

状态码： 400

表 5-1358 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1359 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1360 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1361 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1362 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "api" : "10000",
  "api_used" : "4",
  "datasource" : "3",
  "datasource_used" : "0",
  "scripts" : "5"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
}
```

```
{
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3030",
  "error_msg": "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.19.14 查询自定义后端服务数据源列表

功能介绍

查询自定义后端服务数据源列表。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/data-sources

表 5-1363 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-1364 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
app_id	是	String	应用编号。
name	否	String	数据源名称。

请求参数

表 5-1365 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1366 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
data_sources	Array of LdDatasourceInfo objects	数据源列表。

表 5-1367 LdDatasourceInfo

参数	参数类型	描述
name	String	数据源名称。
type	String	数据源类型： - oracle：oracle数据源类型 - mysql：mysql数据源类型 - mongodb：mongodb数据源类型 - redis：redis数据源类型 - postgresql：postgresql/opengauss数据源类型 - hive：hive数据源类型 - mssql：sqlserver数据源类型 - sqlserver：sqlserver数据源类型 - dws：dws数据源类型 - gauss100：gauss100数据源类型 - zenith：zenith数据源类型
description	String	数据源描述。
url	String	数据源连接字符串。
user	String	用户名。
password	String	密码。 敏感信息不作为响应返回。
remotepath	String	ftp上传路径。 预留字段，暂不支持。
id	String	数据源ID。

参数	参数类型	描述
status	String	数据源状态： - old：存量数据源 - new：roma数据源
created_time	String	数据源创建时间。
modified_time	String	数据源更新时间。

状态码： 400

表 5-1368 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1369 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1370 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1371 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1372 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "size" : 1,
  "total" : 1,
  "data_sources" : [ {
    "created_time" : "2020-09-19T07:10:12Z",
    "id" : "b71d74cd5889433bb90083f6fbc3adae",
    "modified_time" : "2020-09-19T07:10:12Z",
    "name" : "fdi_ds_demo",
    "status" : "new",
    "type" : "mysql",
    "url" : "jdbc:mysql://10.10.10.156:3306/apic?allowPublicKeyRetrieval=true&characterEncoding=UTF-8",
    "user" : "apictest"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
}
```

```
{
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3030",
  "error_msg": "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.19.15 批量下线自定义后端 API

功能介绍

批量下线自定义后端API。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/livedata-apis/batch-undeploy

表 5-1373 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-1374 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1375 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
ldapis	是	Array of strings	需要批量下线的自定义后端ID列表。

响应参数

状态码： 200

表 5-1376 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
success_count	Integer	批量操作成功的自定义后端API数量。
failure	Array of LdApiBatchFailure objects	批量操作失败信息列表。

表 5-1377 LdApiBatchFailure

参数	参数类型	描述
ld_api_id	String	操作失败自定义后端ID。

参数	参数类型	描述
ld_api_name	String	操作失败的自定义后端名称。
error_code	String	操作失败的错误码。
error_msg	String	操作失败的错误信息。

状态码： 400

表 5-1378 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1379 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1380 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1381 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

根据列表批量下线自定义后端。

```
{
  "ldapis": [ "3437448ad06f4e0c91a224183116e965", "7292d32b5465438ba18c255f00dd165a" ]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

- 示例 1

```
1
```

- 示例 2

```
[ {
  "ld_api_id": "3437448ad06f4e0c91a224183116e965",
  "ld_api_name": "test-lda-api",
  "error_code": "APIG.3486",
  "error_msg": "The API status does not support undeployment"
} ]
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2011",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.20 自定义认证管理

5.20.1 创建自定义认证

功能介绍

创建自定义认证。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/authorizers

表 5-1382 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-1383 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1384 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	自定义认证的名称。长度为3 ~ 64位的字符串，字符串由中文、英文字母、数字、“_”组成，且只能以英文或中文开头。
type	是	String	自定义认证类型。 • FRONTEND：前端 • BACKEND：后端
authorizer_type	是	String	自定义认证函数类型： • LD：自定义后端函数。 • FUNC：函数服务函数。
authorizer_uri	是	String	函数地址。 注意：使用自定义后端的函数API，API请求方法必须为POST，且API状态必须为已部署。
network_type	否	String	对接函数的网络架构类型。 • V1：非VPC网络架构 • V2：VPC网络架构 注意：该字段在APIC场景下不生效。 缺省值： V1
authorizer_version	否	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。 最大长度： 64

参数	是否必选	参数类型	描述
authorizer_alias_uri	否	String	函数别名地址。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。
identities	否	Array of Identity objects	认证来源。
ttl	否	Integer	缓存时间。
user_data	否	String	用户数据。
ld_api_id	否	String	自定义后端服务ID。 自定义认证函数类型为LD时必须填。
need_body	否	Boolean	是否发送body。

表 5-1385 Identity

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	参数名称。 支持数字，英文，下划线，中划线，点，且只能以数字或英文开头。 最小长度：0 最大长度：32
location	是	String	参数位置
validation	否	String	参数校验表达式，默认为null，不做校验。 最大长度：1024

响应参数

状态码： 201

表 5-1386 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	自定义认证的名称。长度为3 ~ 64位的字符串，字符串由中文、英文字母、数字、“_”组成，且只能以英文或中文开头。

参数	参数类型	描述
type	String	自定义认证类型。 ● FRONTEND：前端 ● BACKEND：后端
authorizer_type	String	自定义认证函数类型： ● LD：自定义后端函数。 ● FUNC：函数服务函数。
authorizer_uri	String	函数地址。 注意：使用自定义后端的函数API，API请求方法必须为POST，且API状态必须为已部署。
network_type	String	对接函数的网络架构类型。 ● V1：非VPC网络架构 ● V2：VPC网络架构 注意：该字段在APIC场景下不生效。 缺省值： V1
authorizer_version	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。 最大长度： 64
authorizer_alias_uri	String	函数别名地址。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。
identities	Array of Identity objects	认证来源。
ttl	Integer	缓存时间。
user_data	String	用户数据。
ld_api_id	String	自定义后端服务ID。 自定义认证函数类型为LD时必填。
need_body	Boolean	是否发送body。
id	String	自定义认证编号。
create_time	String	创建时间。
roma_app_id	String	自定义认证所属应用编号。
roma_app_name	String	自定义认证所属应用名称。

表 5-1387 Identity

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称。 支持数字，英文，下划线，中划线，点，且只能以数字或英文开头。 最小长度：0 最大长度：32
location	String	参数位置
validation	String	参数校验表达式，默认为null，不做校验。 最大长度：1024

状态码： 400

表 5-1388 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1389 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1390 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1391 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1392 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

创建一个自定义认证，认证类型为前端认证，函数类型为自定义后端函数，认证来源使用Header参数。

```
{
  "name" : "Authorizer_demo",
  "type" : "FRONTEND",
  "authorizer_type" : "LD",
  "ld_api_id" : "6f8e61317e4e4fbf8e8220cc19fcced9",
  "authorizer_uri" : "/test",
  "network_type" : "",
  "authorizer_version" : "",
  "authorizer_alias_uri" : "",
  "identities" : [ {
    "name" : "header",
    "location" : "HEADER"
  } ],
  "ttl" : 5
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "name" : "Authorizer_demo",
  "type" : "FRONTEND",
  "authorizer_type" : "LD",
  "authorizer_uri" : "/test",
  "network_type" : "",
  "authorizer_version" : "",
  "authorizer_alias_uri" : "",
  "identities" : [ {
    "name" : "header",
    "location" : "HEADER"
  } ],
  "ttl" : 5,
  "id" : "0d982c1ac3da493dae47627b6439fc5c",
}
```



```
{
  "create_time" : "2020-09-23T02:32:10.354159293Z",
  "need_body" : true
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:type. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3019",
  "error_msg" : "The function URN does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.20.2 修改自定义认证

功能介绍

修改自定义认证。

URI

PUT /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/authorizers/{authorizer_id}

表 5-1393 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
authorizer_id	是	String	自定义认证的编号。

请求参数

表 5-1394 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1395 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	自定义认证的名称。长度为3 ~ 64位的字符串，字符串由中文、英文字母、数字、“_”组成，且只能以英文或中文开头。
type	是	String	自定义认证类型。 • FRONTEND：前端 • BACKEND：后端

参数	是否必选	参数类型	描述
authorizer_type	是	String	自定义认证函数类型： - LD：自定义后端函数。 - FUNC：函数服务函数。
authorizer_uri	是	String	函数地址。 注意：使用自定义后端的函数API，API请求方法必须为POST，且API状态必须为已部署。
network_type	否	String	对接函数的网络架构类型。 - V1：非VPC网络架构 - V2：VPC网络架构 注意：该字段在APIC场景下不生效。 缺省值： V1
authorizer_version	否	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。 最大长度： 64
authorizer_alias_uri	否	String	函数别名地址。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。
identities	否	Array of Identity objects	认证来源。
ttl	否	Integer	缓存时间。
user_data	否	String	用户数据。
ld_api_id	否	String	自定义后端服务ID。 自定义认证函数类型为LD时必须填。
need_body	否	Boolean	是否发送body。

表 5-1396 Identity

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	参数名称。 支持数字，英文，下划线，中划线，点，且只能以数字或英文开头。 最小长度：0 最大长度：32
location	是	String	参数位置
validation	否	String	参数校验表达式，默认为null，不做校验。 最大长度：1024

响应参数

状态码： 200

表 5-1397 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	自定义认证的名称。长度为3 ~ 64位的字符串，字符串由中文、英文字母、数字、“_”组成，且只能以英文或中文开头。
type	String	自定义认证类型。 ● FRONTEND：前端 ● BACKEND：后端
authorizer_type	String	自定义认证函数类型： ● LD：自定义后端函数。 ● FUNC：函数服务函数。
authorizer_uri	String	函数地址。 注意：使用自定义后端的函数API，API请求方法必须为POST，且API状态必须为已部署。
network_type	String	对接函数的网络架构类型。 ● V1：非VPC网络架构 ● V2：VPC网络架构 注意：该字段在APIC场景下不生效。 缺省值：V1

参数	参数类型	描述
authorizer_version	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。 最大长度：64
authorizer_alias_uri	String	函数别名地址。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。
identities	Array of Identity objects	认证来源。
ttl	Integer	缓存时间。
user_data	String	用户数据。
ld_api_id	String	自定义后端服务ID。 自定义认证函数类型为LD时必填。
need_body	Boolean	是否发送body。
id	String	自定义认证编号。
create_time	String	创建时间。
roma_app_id	String	自定义认证所属应用编号。
roma_app_name	String	自定义认证所属应用名称。

表 5-1398 Identity

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称。 支持数字，英文，下划线，中划线，点，且只能以数字或英文开头。 最小长度：0 最大长度：32
location	String	参数位置
validation	String	参数校验表达式，默认为null，不做校验。 最大长度：1024

状态码： 401

表 5-1399 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1400 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1401 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1402 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

修改指定的自定义认证，修改认证来源参数。

```
{
  "name" : "Authorizer_demo",
  "type" : "FRONTEND",
  "authorizer_type" : "LD",
  "ld_api_id" : "6f8e61317e4e4fbf8e8220cc19fced9",
  "authorizer_uri" : "/test",
  "network_type" : "",
  "authorizer_version" : ""
}
```

```
"authorizer_alias_uri" : "",
"identities" : [ {
  "name" : "header",
  "location" : "HEADER"
} ],
"ttl" : 5
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "name" : "Authorizer_demo",
  "type" : "FRONTEND",
  "authorizer_type" : "LD",
  "authorizer_uri" : "/test",
  "network_type" : "",
  "authorizer_version" : "",
  "authorizer_alias_uri" : "",
  "identities" : [ {
    "name" : "header",
    "location" : "HEADER"
  } ],
  "ttl" : 5,
  "need_body" : true,
  "id" : "0d982c1ac3da493dae47627b6439fc5c",
  "create_time" : "2020-09-23T02:32:10Z",
  "roma_app_id" : "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d",
  "roma_app_name" : "app-demo"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3081",
  "error_msg" : "authorizer with id: 0d982c1ac3da493dae47627b6439fc5c not found"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.20.3 删除自定义认证

功能介绍

删除自定义认证。

URI

DELETE /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/authorizers/{authorizer_id}

表 5-1403 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
authorizer_id	是	String	自定义认证的编号。

请求参数

表 5-1404 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 400

表 5-1405 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1406 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1407 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1408 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1409 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3081",
  "error_msg" : "authorizer with id: 0d982c1ac3da493dae47627b6439fc5c not found"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.20.4 查看自定义认证详情

功能介绍

查看自定义认证详情。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/authorizers/{authorizer_id}

表 5-1410 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
authorizer_id	是	String	自定义认证的编号。

请求参数

表 5-1411 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1412 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	自定义认证的名称。长度为3 ~ 64位的字符串，字符串由中文、英文字母、数字、“_”组成，且只能以英文或中文开头。
type	String	自定义认证类型。 • FRONTEND：前端 • BACKEND：后端
authorizer_type	String	自定义认证函数类型： • LD：自定义后端函数。 • FUNC：函数服务函数。
authorizer_uri	String	函数地址。 注意：使用自定义后端的函数API，API请求方法必须为POST，且API状态必须为已部署。
network_type	String	对接函数的网络架构类型。 • V1：非VPC网络架构 • V2：VPC网络架构 注意：该字段在APIC场景下不生效。 缺省值：V1
authorizer_version	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。 最大长度：64
authorizer_alias_uri	String	函数别名地址。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。

参数	参数类型	描述
identities	Array of Identity objects	认证来源。
ttl	Integer	缓存时间。
user_data	String	用户数据。
ld_api_id	String	自定义后端服务ID。 自定义认证函数类型为LD时必填。
need_body	Boolean	是否发送body。
id	String	自定义认证编号。
create_time	String	创建时间。
roma_app_id	String	自定义认证所属应用编号。
roma_app_name	String	自定义认证所属应用名称。

表 5-1413 Identity

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称。 支持数字，英文，下划线，中划线，点，且只能以数字或英文开头。 最小长度： 0 最大长度： 32
location	String	参数位置
validation	String	参数校验表达式，默认为null，不做校验。 最大长度： 1024

状态码： 400

表 5-1414 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1415 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1416 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1417 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1418 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{  
  "name" : "Authorizer_demo",  
}
```

```
"type" : "FRONTEND",
"authorizer_type" : "LD",
"authorizer_uri" : "/test",
"network_type" : "",
"authorizer_version" : "",
"authorizer_alias_uri" : "",
"identities" : [ {
  "name" : "header",
  "location" : "HEADER"
} ],
"ttl" : 5,
"need_body" : true,
"id" : "0d982c1ac3da493dae47627b6439fc5c",
"create_time" : "2020-09-23T02:32:10Z",
"roma_app_id" : "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d",
"roma_app_name" : "app-demo"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:type. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3081",
  "error_msg" : "authorizer with id: 0d982c1ac3da493dae47627b6439fc5c not found"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.20.5 查询自定义认证列表

功能介绍

查询自定义认证列表。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/authorizers

表 5-1419 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-1420 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
id	否	String	编号。
name	否	String	名称。
type	否	String	类型。

请求参数

表 5-1421 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1422 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
authorizer_list	Array of AuthorizerResp objects	自定义认证列表。

表 5-1423 AuthorizerResp

参数	参数类型	描述
name	String	自定义认证的名称。长度为3 ~ 64位的字符串，字符串由中文、英文字母、数字、“_”组成，且只能以英文或中文开头。

参数	参数类型	描述
type	String	自定义认证类型。 ● FRONTEND: 前端 ● BACKEND: 后端
authorizer_type	String	自定义认证函数类型: ● LD: 自定义后端函数。 ● FUNC: 函数服务函数。
authorizer_uri	String	函数地址。 注意: 使用自定义后端的函数API, API请求方法必须为POST, 且API状态必须为已部署。
network_type	String	对接函数的网络架构类型。 ● V1: 非VPC网络架构 ● V2: VPC网络架构 注意: 该字段在APIC场景下不生效。 缺省值: V1
authorizer_version	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时, 函数版本将被忽略, 只会使用函数别名URN。 最大长度: 64
authorizer_alias_uri	String	函数别名地址。 当函数别名URN和函数版本同时传入时, 函数版本将被忽略, 只会使用函数别名URN。
identities	Array of Identity objects	认证来源。
ttl	Integer	缓存时间。
user_data	String	用户数据。
ld_api_id	String	自定义后端服务ID。 自定义认证函数类型为LD时必填。
need_body	Boolean	是否发送body。
id	String	自定义认证编号。
create_time	String	创建时间。
roma_app_id	String	自定义认证所属应用编号。
roma_app_name	String	自定义认证所属应用名称。

表 5-1424 Identity

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称。 支持数字，英文，下划线，中划线，点，且只能以数字或英文开头。 最小长度：0 最大长度：32
location	String	参数位置
validation	String	参数校验表达式，默认为null，不做校验。 最大长度：1024

状态码： 400

表 5-1425 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1426 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1427 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1428 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1429 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 1,
  "size" : 1,
  "authorizer_list" : [ {
    "name" : "Authorizer_demo",
    "type" : "FRONTEND",
    "authorizer_type" : "LD",
    "authorizer_uri" : "/test",
    "network_type" : "",
    "authorizer_version" : "",
    "authorizer_alias_uri" : "",
    "identities" : [ {
      "name" : "header",
      "location" : "HEADER"
    } ],
    "ttl" : 5,
    "user_data" : "authorizer_test",
    "id" : "0d982c1ac3da493dae47627b6439fc5c",
    "create_time" : "2020-09-23T02:32:10Z",
    "need_body" : true,
    "roma_app_id" : "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d",
    "roma_app_name" : "app-demo"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
}
```

```
{
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3030",
  "error_msg": "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.21 监控信息查询

5.21.1 API 指标统计值查询-最近一段时间

功能介绍

根据API的id和最近的一段时间查询API被调用的次数，统计周期为1分钟。查询范围一小时以内，一分钟一个样本，其样本值为一分钟内的累计值。

 说明

为了安全起见，在服务器上使用curl命令调用接口查询信息后，需要清理历史操作记录，包括但不限于“~/bash_history”、“/var/log/messages”（如有）。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/statistics/api/latest

表 5-1430 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-1431 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
api_id	是	String	API的编号。
duration	是	String	最近统计时长，单位必须为h和m，比如1h和1m，分别代表最近1小时和最近1分钟。

请求参数

表 5-1432 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1433 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
code	String	响应码。
start_time	Long	开始时间的UTC的时间戳。
end_time	Long	截止时间的UTC的时间戳。
list	Array of StatisticsAPI objects	统计指标的数据结构结构体。

表 5-1434 StatisticsAPI

参数	参数类型	描述
max_latency	Integer	最大延时。
avg_latency	Float	平均延时。
req_count	Integer	请求总次数。
req_count2xx	Integer	2xx响应码总次数。
req_count4xx	Integer	4xx响应码总次数。
req_count5xx	Integer	5xx响应码总次数。
req_count_error	Integer	错误次数。
max_inner_latency	Integer	最大网关内部延时。
avg_inner_latency	Float	平均网关内部延时。
max_backend_latency	Integer	最大后端延时。
avg_backend_latency	Float	平均后端延时。
output_throughput	Long	下行吞吐量（byte）。
input_throughput	Long	上行吞吐量（byte）。

参数	参数类型	描述
current_minute	Long	API访问的UTC时间戳。
cycle	String	查询统计周期。
api_id	String	API编号。
group_id	String	API分组编号。
provider	String	API拥有者。
req_time	String	API请求时间。
register_time	String	记录时间。
status	Integer	状态值： 1：调度中，未上报CES 2：已经成功上报CES 预留字段，暂不支持。

状态码： 400

表 5-1435 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1436 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1437 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1438 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1439 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "code": "APIG.0000",
  "start_time": 1595573280,
  "end_time": 1595576820,
  "list": [ {
    "api_id": "39bce6d25a3f470e8cf7b2c97174f7d9",
    "avg_backend_latency": 2.71,
    "avg_inner_latency": 1.57,
    "avg_latency": 4.14,
    "current_minute": 1595576640,
    "cycle": "MINUTE",
    "group_id": "d0fc4e40b7d1492cba802f667c7c7226",
    "input_throughput": 1071,
    "max_backend_latency": 6,
    "max_inner_latency": 8,
    "max_latency": 14,
```

```
"output_throughput" : 3790,
"provider" : "73d69ae0cfcf460190522d06b60f05ad",
"register_time" : "2020-07-24 15:44:56",
"req_count" : 7,
"req_count2xx" : 0,
"req_count4xx" : 6,
"req_count5xx" : 1,
"req_count_error" : 7,
"req_time" : "2020-07-24 15:44:00",
"status" : 1
}]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:api_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3002",
  "error_msg" : "API 39bce6d25a3f470e8cf7b2c97174f7d9 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request

状态码	描述
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.21.2 查询 API 指标统计值

功能介绍

查询某个实例下的API统计信息。

接口约束

调用超时或返回 “request statistics error” 报错时，请切换其他mode或缩短统计时长。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/statistics/api

表 5-1440 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-1441 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
mode	否	String	查询模式，默认为INSTANCE。 - ALL：实例下所有调用应用，要求主账号权限。 - APP：指定集成应用。 - API：指定API。 - INSTANCE：实例，默认值。 注意：mode = APP或ALL时，接口响应中不返回cycle，api_id，group_id，provider，register_time，status字段。 mode = INSTANCE时，若不填写api_id或roma_app_id，则要求主账号权限才能调用成功。 缺省值： INSTANCE
roma_app_id	否	String	集成应用编号，查询模式为APP时必填。
api_id	否	String	API编号，查询模式为API时必填。
cycle	否	String	查询统计周期。 - minute：分钟 - hour：小时 - day：天 例如，cycle=hour，duration=2h是指查询范围两小时以内，一小时一次数据采样，采样到的数据值为一小时内的累计值。cycle=minute时，支持查询最近90分钟的数据。cycle=hour时，支持查询最近3天的数据。cycle=day时，支持查询最近60天的数据。 缺省值： minute
start_time	否	String	开始时间，格式：2020-06-18 10:00:01。
end_time	否	String	结束时间，格式：2020-06-18 23:00:00。

参数	是否必选	参数类型	描述
duration	否	String	统计时长格式：整数+单位（m、h），m：分钟，h：小时，可支持小时与分钟的组合。例如：1h或2h45m。 - 同时给定start_time和end_time优先查询[start_time, end_time]。 - start_time不存在，end_time和duration存在且合法，则查询区间为[end_time - duration, end_time]。 - start_time和end_time不存在，duration存在且合法，令end_time=now，则查询区间为[end_time - duration, end_time]。 - end_time不存在，start_time和duration存在且合法，令end_time=now，则查询区间为[end_time - duration, end_time]。 - start_time，end_time和duration都不存在，报错missing time range parameters。 - duration最长查询范围：小时最长支持72小时，分钟最长支持90分钟。

请求参数

表 5-1442 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1443 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
code	String	响应码。
start_time	Long	开始时间的UTC的时间戳。
end_time	Long	截止时间的UTC的时间戳。
list	Array of StatisticsAPI objects	统计指标的数据结构结构体。

表 5-1444 StatisticsAPI

参数	参数类型	描述
max_latency	Integer	最大延时。
avg_latency	Float	平均延时。
req_count	Integer	请求总次数。
req_count2xx	Integer	2xx响应码总次数。
req_count4xx	Integer	4xx响应码总次数。
req_count5xx	Integer	5xx响应码总次数。
req_count_error	Integer	错误次数。
max_inner_latency	Integer	最大网关内部延时。
avg_inner_latency	Float	平均网关内部延时。
max_backend_latency	Integer	最大后端延时。
avg_backend_latency	Float	平均后端延时。
output_throughput	Long	下行吞吐量（byte）。
input_throughput	Long	上行吞吐量（byte）。
current_minute	Long	API访问的UTC时间戳。
cycle	String	查询统计周期。
api_id	String	API编号。

参数	参数类型	描述
group_id	String	API分组编号。
provider	String	API拥有者。
req_time	String	API请求时间。
register_time	String	记录时间。
status	Integer	状态值： 1：调度中，未上报CES 2：已经成功上报CES 预留字段，暂不支持。

状态码： 400

表 5-1445 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1446 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1447 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1448 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1449 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "code": "APIG.0000",
  "start_time": 1599400383,
  "end_time": 1599616383,
  "list": [ {
    "max_latency": 0,
    "avg_latency": 0,
    "max_inner_latency": 0,
    "avg_inner_latency": 0,
    "max_backend_latency": 0,
    "avg_backend_latency": 0,
    "req_count": 5,
    "req_count2xx": 0,
    "req_count4xx": 0,
    "req_count5xx": 5,
    "req_count_error": 5,
    "output_throughput": 1695,
    "input_throughput": 2990,
    "current_minute": 1599552000,
    "req_time": "2020-09-08 16:00:00",
    "cycle": "HOURL",
    "api_id": "85deba41aae24839b14cdc03780e8bb6",
    "group_id": "22ea1e9d294e4349940b6452a7fd2207",
    "provider": "2cb5460f617c4822835e38f0966d8b93",
    "register_time": "2020-09-08 17:22:22"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request


```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:api_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3002",
  "error_msg" : "API 39bce6d25a3f470e8cf7b2c97174f7d9 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.22 实例特性管理

5.22.1 查看实例特性列表

功能介绍

查看实例特性列表。注意：实例不支持以下特性的需要联系技术支持升级实例版本。
支持配置的特性列表及特性配置请参考“附录 > 实例支持的APIC特性”。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/features

表 5-1450 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-1451 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20

请求参数

表 5-1452 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1453 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
features	Array of FeatureInfoV2 objects	实例特性列表。

表 5-1454 FeatureInfoV2

参数	参数类型	描述
id	String	特性编号。
name	String	特性名称。 最小长度： 1 最大长度： 64
enable	Boolean	是否开启特性。
config	String	特性参数配置。
instance_id	String	实例编号。
update_time	String	实例特性更新时间。

状态码： 400

表 5-1455 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1456 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1457 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1458 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1459 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 1,
  "size" : 1,
  "features" : [ {
    "config" : "on",
    "enable" : true,
    "id" : "db9a9260cd3e4a16a9b5747a65d3ffaa",
    "instance_id" : "f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e",
    "name" : "app_api_key",
    "update_time" : "2020-08-24T01:17:31.041984Z"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.22.2 实例配置特性

功能介绍

为实例配置需要的特性。

支持配置的特性列表及特性配置请参考“附录 > 实例支持的APIC特性”。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/features

表 5-1460 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-1461 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1462 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	特性名称。 最小长度：1 最大长度：64
enable	是	Boolean	是否开启特性。
config	否	String	特性参数配置。

响应参数

状态码： 201

表 5-1463 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	特性编号。
name	String	特性名称。 最小长度：1 最大长度：64
enable	Boolean	是否开启特性。
config	String	特性参数配置。
instance_id	String	实例编号。
update_time	String	实例特性更新时间。

状态码： 400

表 5-1464 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1465 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1466 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1467 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1468 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

配置实例特性参数，开启app_api_key开关。

```
{
  "name" : "app_api_key",
  "config" : "on",
  "enable" : true
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "config" : "on",
  "enable" : true,
  "id" : "db9a9260cd3e4a16a9b5747a65d3ffaa",
  "instance_id" : "f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e",
  "name" : "app_api_key",
  "update_time" : "2020-08-24T01:17:31.041984021Z"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2000",
  "error_msg" : "unrecognized feature app-api-key"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
}
```

```
{  
  "error_msg": "System error"  
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.23 分组自定义响应管理

5.23.1 创建分组自定义响应

功能介绍

新增分组下自定义响应。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-groups/{group_id}/gateway-responses

表 5-1469 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
group_id	是	String	分组的编号。

请求参数

表 5-1470 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1471 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	响应名称。支持英文、数字、下划线、中划线，1-64个字符。

参数	是否必选	参数类型	描述
responses	否	Map<String,ResponseInfo>	错误类型的响应定义，其中key为错误类型。key的枚举值为： • AUTH_FAILURE: 认证失败 • AUTH_HEADER_MISSING: 认证身份来源缺失 • AUTHORIZER_FAILURE: 自定义认证失败 • AUTHORIZER_CONF_FAILURE: 自定义认证配置错误 • AUTHORIZER_IDENTITY_FAILURE: 自定义认证身份来源错误 • BACKEND_UNAVAILABLE: 后端不可用 • BACKEND_TIMEOUT: 后端超时 • THROTTLED: 调用次数超出阈值 • UNAUTHORIZED: 应用未授权 • ACCESS_DENIED: 拒绝访问 • NOT_FOUND: 未找到匹配的API • REQUEST_PARAMETERS_FAILURE: 请求参数错误 • DEFAULT_4XX: 默认4XX • DEFAULT_5XX: 默认5XX • THIRD_AUTH_FAILURE: 第三方认证失败 • THIRD_AUTH_IDENTITY_FAILURE: 第三方认证身份来源错误 • THIRD_AUTH_CONF_FAILURE: 第三方认证配置错误 • ORCHESTRATION_PARAMETER_NOT_FOUND: 没有入参进行参数编排规则匹配，参数编排失败 • ORCHESTRATION_FAILURE: 有入参进行参数编排规则匹配，但是匹配不上编排规则，参数编排失败

参数	是否必选	参数类型	描述
			每项错误类型均为一个JSON体。

表 5-1472 ResponseInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
status	否	Integer	响应的HTTP状态码。
body	否	String	响应的Body模板。
headers	否	Array of ResponseInfo Header objects	自定义的响应头，暂不支持。 数组长度：0 - 10

表 5-1473 ResponseInfoHeader

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	分组自定义响应的响应头的key，支持英文字母、数字和中划线，长度为1到128位。
value	否	Object	分组自定义响应的响应头的value，为长度为1到1024位的字符串。 最小长度：1 最大长度：1024

响应参数

状态码： 201

表 5-1474 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	响应名称。

参数	参数类型	描述
responses	Map<String,ResponseInfo>	错误类型的响应定义，其中key为错误类型。key的枚举值为： • AUTH_FAILURE：认证失败 • AUTH_HEADER_MISSING：认证身份来源缺失 • AUTHORIZER_FAILURE：自定义认证失败 • AUTHORIZER_CONF_FAILURE：自定义认证配置错误 • AUTHORIZER_IDENTITY_FAILURE：自定义认证身份来源错误 • BACKEND_UNAVAILABLE：后端不可用 • BACKEND_TIMEOUT：后端超时 • THROTTLED：调用次数超出阈值 • UNAUTHORIZED：应用未授权 • ACCESS_DENIED：拒绝访问 • NOT_FOUND：未找到匹配的API • REQUEST_PARAMETERS_FAILURE：请求参数错误 • DEFAULT_4XX：默认4XX • DEFAULT_5XX：默认5XX • THIRD_AUTH_FAILURE：第三方认证失败 • THIRD_AUTH_IDENTITY_FAILURE：第三方认证身份来源错误 • THIRD_AUTH_CONF_FAILURE：第三方认证配置错误 • ORCHESTRATION_PARAMETER_NOT_FOUND：没有入参进行参数编排规则匹配，参数编排失败 • ORCHESTRATION_FAILURE：有入参进行参数编排规则匹配，但是匹配不上编排规则，参数编排失败 每项错误类型均为一个JSON体。
id	String	响应ID。
default	Boolean	是否为分组默认响应。
create_time	String	创建时间。
update_time	String	修改时间。

表 5-1475 ResponseInfoResp

参数	参数类型	描述
status	Integer	响应的HTTP状态码。
body	String	响应的Body模板。
headers	Array of ResponseInfoHeader objects	自定义的响应头，暂不支持。 数组长度：0 - 10
default	Boolean	是否为默认响应。

表 5-1476 ResponseInfoHeader

参数	参数类型	描述
key	String	分组自定义响应的响应头的key，支持英文字母、数字和中划线，长度为1到128位。
value	Object	分组自定义响应的响应头的value，为长度为1到1024位的字符串。 最小长度：1 最大长度：1024

状态码： 400

表 5-1477 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1478 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1479 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1480 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1481 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

创建分组自定义响应。

```
{
  "name" : "response_demo"
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "create_time" : "2020-08-12T14:52:02.829753306+08:00",
  "update_time" : "2020-08-12T14:52:02.829753306+08:00",
  "default" : false,
  "id" : "e839b367e10f4ab19d1c5008e476b83a",
  "name" : "response_demo",
  "responses" : {
    "ACCESS_DENIED" : {
      "body" : "{\"error_code\":\"$context.error.code\",\"error_msg\":\"$context.error.message\",\"request_id\":\"$context.requestId\"}",
      "default" : true,
      "status" : 403
    }
  }
}
```



```
,
"AUTHORIZER_CONF_FAILURE" : {
  "body" : "{\\"error_code\\":\\"$context.error.code\\",\\"error_msg\\":\\"$context.error.message\\",\\"request_id\\":\\"$context.requestId\\"}",
  "default" : true,
  "status" : 500
},
"AUTHORIZER_FAILURE" : {
  "body" : "{\\"error_code\\":\\"$context.error.code\\",\\"error_msg\\":\\"$context.error.message\\",\\"request_id\\":\\"$context.requestId\\"}",
  "default" : true,
  "status" : 500
},
"AUTHORIZER_IDENTITY_FAILURE" : {
  "body" : "{\\"error_code\\":\\"$context.error.code\\",\\"error_msg\\":\\"$context.error.message\\",\\"request_id\\":\\"$context.requestId\\"}",
  "default" : true,
  "status" : 401
},
"AUTH_FAILURE" : {
  "body" : "{\\"error_code\\":\\"$context.error.code\\",\\"error_msg\\":\\"$context.error.message\\",\\"request_id\\":\\"$context.requestId\\"}",
  "default" : true,
  "status" : 401
},
"AUTH_HEADER_MISSING" : {
  "body" : "{\\"error_code\\":\\"$context.error.code\\",\\"error_msg\\":\\"$context.error.message\\",\\"request_id\\":\\"$context.requestId\\"}",
  "default" : true,
  "status" : 401
},
"BACKEND_TIMEOUT" : {
  "body" : "{\\"error_code\\":\\"$context.error.code\\",\\"error_msg\\":\\"$context.error.message\\",\\"request_id\\":\\"$context.requestId\\"}",
  "default" : true,
  "status" : 504
},
"BACKEND_UNAVAILABLE" : {
  "body" : "{\\"error_code\\":\\"$context.error.code\\",\\"error_msg\\":\\"$context.error.message\\",\\"request_id\\":\\"$context.requestId\\"}",
  "default" : true,
  "status" : 502
},
"DEFAULT_4XX" : {
  "body" : "{\\"error_code\\":\\"$context.error.code\\",\\"error_msg\\":\\"$context.error.message\\",\\"request_id\\":\\"$context.requestId\\"}",
  "default" : true
},
"DEFAULT_5XX" : {
  "body" : "{\\"error_code\\":\\"$context.error.code\\",\\"error_msg\\":\\"$context.error.message\\",\\"request_id\\":\\"$context.requestId\\"}",
  "default" : true
},
"NOT_FOUND" : {
  "body" : "{\\"error_code\\":\\"$context.error.code\\",\\"error_msg\\":\\"$context.error.message\\",\\"request_id\\":\\"$context.requestId\\"}",
  "default" : true,
  "status" : 404
},
"REQUEST_PARAMETERS_FAILURE" : {
  "body" : "{\\"error_code\\":\\"$context.error.code\\",\\"error_msg\\":\\"$context.error.message\\",\\"request_id\\":\\"$context.requestId\\"}",
  "default" : true,
  "status" : 400
},
"THROTTLED" : {
  "body" : "{\\"error_code\\":\\"$context.error.code\\",\\"error_msg\\":\\"$context.error.message\\",\\"request_id\\":\\"$context.requestId\\"}",
  "default" : true,
```

```
    "status" : 429
  },
  "UNAUTHORIZED" : {
    "body" : "{\\"error_code\\":\\"$context.error.code\\",\\"error_msg\\":\\"$context.error.message\\",\\"request_id\\":\\"$context.requestId\\"}",
    "default" : true,
    "status" : 401
  },
  "THIRD_AUTH_FAILURE" : {
    "body" : "{\\"error_code\\":\\"$context.error.code\\",\\"error_msg\\":\\"$context.error.message\\",\\"request_id\\":\\"$context.requestId\\"}",
    "default" : true,
    "status" : 401
  },
  "THIRD_AUTH_IDENTITY_FAILURE" : {
    "body" : "{\\"error_code\\":\\"$context.error.code\\",\\"error_msg\\":\\"$context.error.message\\",\\"request_id\\":\\"$context.requestId\\"}",
    "default" : true,
    "status" : 401
  },
  "THIRD_AUTH_CONF_FAILURE" : {
    "body" : "{\\"error_code\\":\\"$context.error.code\\",\\"error_msg\\":\\"$context.error.message\\",\\"request_id\\":\\"$context.requestId\\"}",
    "default" : true,
    "status" : 500
  },
  "ORCHESTRATION_PARAMETER_NOT_FOUND" : {
    "body" : "{\\"error_code\\":\\"$context.error.code\\",\\"error_msg\\":\\"$context.error.message\\",\\"request_id\\":\\"$context.requestId\\"}",
    "default" : true,
    "status" : 400
  },
  "ORCHESTRATION_FAILURE" : {
    "body" : "{\\"error_code\\":\\"$context.error.code\\",\\"error_msg\\":\\"$context.error.message\\",\\"request_id\\":\\"$context.requestId\\"}",
    "default" : true,
    "status" : 400
  }
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3001",
  "error_msg" : "API group c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.23.2 查询分组自定义响应详情

功能介绍

查询分组自定义响应详情。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-groups/{group_id}/gateway-responses/{response_id}

表 5-1482 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

参数	是否必选	参数类型	描述
group_id	是	String	分组的编号。
response_id	是	String	响应编号。

请求参数

表 5-1483 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1484 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	响应名称。

参数	参数类型	描述
responses	Map<String,ResponseInfo>	错误类型的响应定义，其中key为错误类型。key的枚举值为： • AUTH_FAILURE：认证失败 • AUTH_HEADER_MISSING：认证身份来源缺失 • AUTHORIZER_FAILURE：自定义认证失败 • AUTHORIZER_CONF_FAILURE：自定义认证配置错误 • AUTHORIZER_IDENTITY_FAILURE：自定义认证身份来源错误 • BACKEND_UNAVAILABLE：后端不可用 • BACKEND_TIMEOUT：后端超时 • THROTTLED：调用次数超出阈值 • UNAUTHORIZED：应用未授权 • ACCESS_DENIED：拒绝访问 • NOT_FOUND：未找到匹配的API • REQUEST_PARAMETERS_FAILURE：请求参数错误 • DEFAULT_4XX：默认4XX • DEFAULT_5XX：默认5XX • THIRD_AUTH_FAILURE：第三方认证失败 • THIRD_AUTH_IDENTITY_FAILURE：第三方认证身份来源错误 • THIRD_AUTH_CONF_FAILURE：第三方认证配置错误 • ORCHESTRATION_PARAMETER_NOT_FOUND：没有入参进行参数编排规则匹配，参数编排失败 • ORCHESTRATION_FAILURE：有入参进行参数编排规则匹配，但是匹配不上编排规则，参数编排失败 每项错误类型均为一个JSON体。
id	String	响应ID。
default	Boolean	是否为分组默认响应。
create_time	String	创建时间。
update_time	String	修改时间。

表 5-1485 ResponseInfoResp

参数	参数类型	描述
status	Integer	响应的HTTP状态码。
body	String	响应的Body模板。
headers	Array of ResponseInfoHeader objects	自定义的响应头，暂不支持。 数组长度：0 - 10
default	Boolean	是否为默认响应。

表 5-1486 ResponseInfoHeader

参数	参数类型	描述
key	String	分组自定义响应的响应头的key，支持英文字母、数字和中划线，长度为1到128位。
value	Object	分组自定义响应的响应头的value，为长度为1到1024位的字符串。 最小长度：1 最大长度：1024

状态码： 400

表 5-1487 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1488 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1489 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1490 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1491 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "create_time": "2020-08-12T06:52:02Z",
  "update_time": "2020-08-12T06:52:02Z",
  "default": false,
  "id": "e839b367e10f4ab19d1c5008e476b83a",
  "name": "response_demo",
  "responses": {
    "ACCESS_DENIED": {
      "body": "{\"error_code\":\"$context.error.code\",\"error_msg\":\"$context.error.message\",\"request_id\":\"$context.requestId\"}",
      "default": true,
      "status": 403
    },
    "AUTHORIZER_CONF_FAILURE": {
      "body": "{\"error_code\":\"$context.error.code\",\"error_msg\":\"$context.error.message\",\"request_id\":\"$context.requestId\"}",

```

```
"default" : true,
"status" : 500
},
"AUTHORIZER_FAILURE" : {
  "body" : "{ \"error_code\": \"$context.error.code\", \"error_msg\": \"$context.error.message\", \"request_id\": \"$context.requestId\" }",
  "default" : true,
  "status" : 500
},
"AUTHORIZER_IDENTITIES_FAILURE" : {
  "body" : "{ \"error_code\": \"$context.error.code\", \"error_msg\": \"$context.error.message\", \"request_id\": \"$context.requestId\" }",
  "default" : true,
  "status" : 401
},
"AUTH_FAILURE" : {
  "body" : "{ \"error_code\": \"$context.error.code\", \"error_msg\": \"$context.error.message\", \"request_id\": \"$context.requestId\" }",
  "default" : true,
  "status" : 401
},
"AUTH_HEADER_MISSING" : {
  "body" : "{ \"error_code\": \"$context.error.code\", \"error_msg\": \"$context.error.message\", \"request_id\": \"$context.requestId\" }",
  "default" : true,
  "status" : 401
},
"BACKEND_TIMEOUT" : {
  "body" : "{ \"error_code\": \"$context.error.code\", \"error_msg\": \"$context.error.message\", \"request_id\": \"$context.requestId\" }",
  "default" : true,
  "status" : 504
},
"BACKEND_UNAVAILABLE" : {
  "body" : "{ \"error_code\": \"$context.error.code\", \"error_msg\": \"$context.error.message\", \"request_id\": \"$context.requestId\" }",
  "default" : true,
  "status" : 502
},
"DEFAULT_4XX" : {
  "body" : "{ \"error_code\": \"$context.error.code\", \"error_msg\": \"$context.error.message\", \"request_id\": \"$context.requestId\" }",
  "default" : true
},
"DEFAULT_5XX" : {
  "body" : "{ \"error_code\": \"$context.error.code\", \"error_msg\": \"$context.error.message\", \"request_id\": \"$context.requestId\" }",
  "default" : true
},
"NOT_FOUND" : {
  "body" : "{ \"error_code\": \"$context.error.code\", \"error_msg\": \"$context.error.message\", \"request_id\": \"$context.requestId\" }",
  "default" : true,
  "status" : 404
},
"REQUEST_PARAMETERS_FAILURE" : {
  "body" : "{ \"error_code\": \"$context.error.code\", \"error_msg\": \"$context.error.message\", \"request_id\": \"$context.requestId\" }",
  "default" : true,
  "status" : 400
},
"THROTTLED" : {
  "body" : "{ \"error_code\": \"$context.error.code\", \"error_msg\": \"$context.error.message\", \"request_id\": \"$context.requestId\" }",
  "default" : true,
  "status" : 429
},
"UNAUTHORIZED" : {
  "body" : "{ \"error_code\": \"$context.error.code\", \"error_msg\": \"$context.error.message\", \"request_id"
```



```
\":\"$context.requestId\"},
  \"default\" : true,
  \"status\" : 401
},
\"THIRD_AUTH_FAILURE\" : {
  \"body\" : \"{\\\"error_code\\\":\\\"$context.error.code\\\",\\\"error_msg\\\":\\\"$context.error.message\\\",\\\"request_id\\\":\\\"$context.requestId\\\"}\",
  \"default\" : true,
  \"status\" : 401
},
\"THIRD_AUTH_IDENTITY_FAILURE\" : {
  \"body\" : \"{\\\"error_code\\\":\\\"$context.error.code\\\",\\\"error_msg\\\":\\\"$context.error.message\\\",\\\"request_id\\\":\\\"$context.requestId\\\"}\",
  \"default\" : true,
  \"status\" : 401
},
\"THIRD_AUTH_CONF_FAILURE\" : {
  \"body\" : \"{\\\"error_code\\\":\\\"$context.error.code\\\",\\\"error_msg\\\":\\\"$context.error.message\\\",\\\"request_id\\\":\\\"$context.requestId\\\"}\",
  \"default\" : true,
  \"status\" : 500
},
\"ORCHESTRATION_PARAMETER_NOT_FOUND\" : {
  \"body\" : \"{\\\"error_code\\\":\\\"$context.error.code\\\",\\\"error_msg\\\":\\\"$context.error.message\\\",\\\"request_id\\\":\\\"$context.requestId\\\"}\",
  \"default\" : true,
  \"status\" : 400
},
\"ORCHESTRATION_FAILURE\" : {
  \"body\" : \"{\\\"error_code\\\":\\\"$context.error.code\\\",\\\"error_msg\\\":\\\"$context.error.message\\\",\\\"request_id\\\":\\\"$context.requestId\\\"}\",
  \"default\" : true,
  \"status\" : 400
}
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  \"error_code\" : \"APIG.2012\",
  \"error_msg\" : \"Invalid parameter value,parameterName:group_id. Please refer to the support documentation\"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  \"error_code\" : \"APIG.1002\",
  \"error_msg\" : \"Incorrect token or token resolution failed\"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  \"error_code\" : \"APIG.1005\",
  \"error_msg\" : \"No permissions to request this method\"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3001",
  "error_msg" : "API group c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.23.3 修改分组自定义响应

功能介绍

修改分组自定义响应。

URI

PUT /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-groups/{group_id}/gateway-responses/{response_id}

表 5-1492 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
group_id	是	String	分组的编号。

参数	是否必选	参数类型	描述
response_id	是	String	响应编号。

请求参数

表 5-1493 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1494 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	响应名称。支持英文、数字、下划线、中划线，1-64个字符。

参数	是否必选	参数类型	描述
responses	否	Map<String,ResponseInfo>	错误类型的响应定义，其中key为错误类型。key的枚举值为： • AUTH_FAILURE: 认证失败 • AUTH_HEADER_MISSING: 认证身份来源缺失 • AUTHORIZER_FAILURE: 自定义认证失败 • AUTHORIZER_CONF_FAILURE: 自定义认证配置错误 • AUTHORIZER_IDENTITY_FAILURE: 自定义认证身份来源错误 • BACKEND_UNAVAILABLE: 后端不可用 • BACKEND_TIMEOUT: 后端超时 • THROTTLED: 调用次数超出阈值 • UNAUTHORIZED: 应用未授权 • ACCESS_DENIED: 拒绝访问 • NOT_FOUND: 未找到匹配的API • REQUEST_PARAMETERS_FAILURE: 请求参数错误 • DEFAULT_4XX: 默认4XX • DEFAULT_5XX: 默认5XX • THIRD_AUTH_FAILURE: 第三方认证失败 • THIRD_AUTH_IDENTITY_FAILURE: 第三方认证身份来源错误 • THIRD_AUTH_CONF_FAILURE: 第三方认证配置错误 • ORCHESTRATION_PARAMETER_NOT_FOUND: 没有入参进行参数编排规则匹配，参数编排失败 • ORCHESTRATION_FAILURE: 有入参进行参数编排规则匹配，但是匹配不上编排规则，参数编排失败

参数	是否必选	参数类型	描述
			每项错误类型均为一个JSON体。

表 5-1495 ResponseInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
status	否	Integer	响应的HTTP状态码。
body	否	String	响应的Body模板。
headers	否	Array of ResponseInfo Header objects	自定义的响应头，暂不支持。 数组长度：0 - 10

表 5-1496 ResponseInfoHeader

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	分组自定义响应的响应头的key，支持英文字母、数字和中划线，长度为1到128位。
value	否	Object	分组自定义响应的响应头的value，为长度为1到1024位的字符串。 最小长度：1 最大长度：1024

响应参数

状态码： 200

表 5-1497 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	响应名称。

参数	参数类型	描述
responses	Map<String,ResponseInfo>	错误类型的响应定义，其中key为错误类型。key的枚举值为： • AUTH_FAILURE：认证失败 • AUTH_HEADER_MISSING：认证身份来源缺失 • AUTHORIZER_FAILURE：自定义认证失败 • AUTHORIZER_CONF_FAILURE：自定义认证配置错误 • AUTHORIZER_IDENTITY_FAILURE：自定义认证身份来源错误 • BACKEND_UNAVAILABLE：后端不可用 • BACKEND_TIMEOUT：后端超时 • THROTTLED：调用次数超出阈值 • UNAUTHORIZED：应用未授权 • ACCESS_DENIED：拒绝访问 • NOT_FOUND：未找到匹配的API • REQUEST_PARAMETERS_FAILURE：请求参数错误 • DEFAULT_4XX：默认4XX • DEFAULT_5XX：默认5XX • THIRD_AUTH_FAILURE：第三方认证失败 • THIRD_AUTH_IDENTITY_FAILURE：第三方认证身份来源错误 • THIRD_AUTH_CONF_FAILURE：第三方认证配置错误 • ORCHESTRATION_PARAMETER_NOT_FOUND：没有入参进行参数编排规则匹配，参数编排失败 • ORCHESTRATION_FAILURE：有入参进行参数编排规则匹配，但是匹配不上编排规则，参数编排失败 每项错误类型均为一个JSON体。
id	String	响应ID。
default	Boolean	是否为分组默认响应。
create_time	String	创建时间。
update_time	String	修改时间。

表 5-1498 ResponseInfoResp

参数	参数类型	描述
status	Integer	响应的HTTP状态码。
body	String	响应的Body模板。
headers	Array of ResponseInfoHeader objects	自定义的响应头，暂不支持。 数组长度：0 - 10
default	Boolean	是否为默认响应。

表 5-1499 ResponseInfoHeader

参数	参数类型	描述
key	String	分组自定义响应的响应头的key，支持英文字母、数字和中划线，长度为1到128位。
value	Object	分组自定义响应的响应头的value，为长度为1到1024位的字符串。 最小长度：1 最大长度：1024

状态码： 400

表 5-1500 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1501 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1502 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1503 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1504 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

修改分组自定义响应。

```
{
  "name" : "response_demo"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "create_time" : "2020-08-12T06:52:02Z",
  "update_time" : "2020-08-12T15:22:21.929863859+08:00",
  "default" : false,
  "id" : "e839b367e10f4ab19d1c5008e476b83a",
  "name" : "response_demo",
  "responses" : {
    "ACCESS_DENIED" : {
      "body" : "{\"error_code\":\"$context.error.code\",\"error_msg\":\"$context.error.message\",\"request_id\":\"$context.requestId\"}",
      "default" : true,
      "status" : 403
    }
  }
}
```



```
    },
    "AUTHORIZER_CONF_FAILURE" : {
      "body" : "{ \"error_code\": \"$context.error.code\", \"error_msg\": \"$context.error.message\", \"request_id\": \"$context.requestId\" }",
      "default" : true,
      "status" : 500
    },
    "AUTHORIZER_FAILURE" : {
      "body" : "{ \"error_code\": \"$context.error.code\", \"error_msg\": \"$context.error.message\", \"request_id\": \"$context.requestId\" }",
      "default" : true,
      "status" : 500
    },
    "AUTHORIZER_IDENTITY_FAILURE" : {
      "body" : "{ \"error_code\": \"$context.error.code\", \"error_msg\": \"$context.error.message\", \"request_id\": \"$context.requestId\" }",
      "default" : true,
      "status" : 401
    },
    "AUTH_FAILURE" : {
      "body" : "{ \"error_code\": \"$context.error.code\", \"error_msg\": \"$context.error.message\", \"request_id\": \"$context.requestId\" }",
      "default" : true,
      "status" : 401
    },
    "AUTH_HEADER_MISSING" : {
      "body" : "{ \"error_code\": \"$context.error.code\", \"error_msg\": \"$context.error.message\", \"request_id\": \"$context.requestId\" }",
      "default" : true,
      "status" : 401
    },
    "BACKEND_TIMEOUT" : {
      "body" : "{ \"error_code\": \"$context.error.code\", \"error_msg\": \"$context.error.message\", \"request_id\": \"$context.requestId\" }",
      "default" : true,
      "status" : 504
    },
    "BACKEND_UNAVAILABLE" : {
      "body" : "{ \"error_code\": \"$context.error.code\", \"error_msg\": \"$context.error.message\", \"request_id\": \"$context.requestId\" }",
      "default" : true,
      "status" : 502
    },
    "DEFAULT_4XX" : {
      "body" : "{ \"error_code\": \"$context.error.code\", \"error_msg\": \"$context.error.message\", \"request_id\": \"$context.requestId\" }",
      "default" : true
    },
    "DEFAULT_5XX" : {
      "body" : "{ \"error_code\": \"$context.error.code\", \"error_msg\": \"$context.error.message\", \"request_id\": \"$context.requestId\" }",
      "default" : true
    },
    "NOT_FOUND" : {
      "body" : "{ \"error_code\": \"$context.error.code\", \"error_msg\": \"$context.error.message\", \"request_id\": \"$context.requestId\" }",
      "default" : true,
      "status" : 404
    },
    "REQUEST_PARAMETERS_FAILURE" : {
      "body" : "{ \"error_code\": \"$context.error.code\", \"error_msg\": \"$context.error.message\", \"request_id\": \"$context.requestId\" }",
      "default" : true,
      "status" : 400
    },
    "THROTTLED" : {
      "body" : "{ \"error_code\": \"$context.error.code\", \"error_msg\": \"$context.error.message\", \"request_id\": \"$context.requestId\" }",
      "default" : true,
```

```
    "status" : 429
  },
  "UNAUTHORIZED" : {
    "body" : "{ \"error_code\": \"$context.error.code\", \"error_msg\": \"$context.error.message\", \"request_id\": \"$context.requestId\" }",
    "default" : true,
    "status" : 401
  },
  "THIRD_AUTH_FAILURE" : {
    "body" : "{ \"error_code\": \"$context.error.code\", \"error_msg\": \"$context.error.message\", \"request_id\": \"$context.requestId\" }",
    "default" : true,
    "status" : 401
  },
  "THIRD_AUTH_IDENTITY_FAILURE" : {
    "body" : "{ \"error_code\": \"$context.error.code\", \"error_msg\": \"$context.error.message\", \"request_id\": \"$context.requestId\" }",
    "default" : true,
    "status" : 401
  },
  "THIRD_AUTH_CONF_FAILURE" : {
    "body" : "{ \"error_code\": \"$context.error.code\", \"error_msg\": \"$context.error.message\", \"request_id\": \"$context.requestId\" }",
    "default" : true,
    "status" : 500
  },
  "ORCHESTRATION_PARAMETER_NOT_FOUND" : {
    "body" : "{ \"error_code\": \"$context.error.code\", \"error_msg\": \"$context.error.message\", \"request_id\": \"$context.requestId\" }",
    "default" : true,
    "status" : 400
  },
  "ORCHESTRATION_FAILURE" : {
    "body" : "{ \"error_code\": \"$context.error.code\", \"error_msg\": \"$context.error.message\", \"request_id\": \"$context.requestId\" }",
    "default" : true,
    "status" : 400
  }
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3001",
  "error_msg" : "API group c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.23.4 删除分组自定义响应

功能介绍

删除分组自定义响应。

URI

DELETE /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-groups/{group_id}/gateway-responses/{response_id}

表 5-1505 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

参数	是否必选	参数类型	描述
group_id	是	String	分组的编号。
response_id	是	String	响应编号。

请求参数

表 5-1506 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 400

表 5-1507 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1508 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1509 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1510 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1511 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:group_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3001",
  "error_msg" : "API group c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.23.5 查看分组下指定错误类型的自定义响应

功能介绍

查看分组下指定错误类型的自定义响应。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-groups/{group_id}/gateway-responses/{response_id}/{response_type}

表 5-1512 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
group_id	是	String	分组的编号。
response_id	是	String	响应编号。

参数	是否必选	参数类型	描述
response_type	是	String	错误类型 • AUTH_FAILURE: 认证失败, IAM或APP认证校验失败 • AUTH_HEADER_MISSING: 认证身份来源信息缺失 • AUTHORIZER_FAILURE: 自定义认证方返回认证失败 • AUTHORIZER_CONF_FAILURE: 自定义认证方异常, 通信失败、返回异常响应等错误 • AUTHORIZER_IDENTITIES_FAILURE: 前端自定义认证的身份来源信息缺失或不合法错误 • BACKEND_UNAVAILABLE: 后端不可用, 网络不可达错误 • BACKEND_TIMEOUT: 后端超时, 与后端的网络交互超过预配置的时间错误 • THROTTLED: API调用次数超出所配置的流量策略阈值 • UNAUTHORIZED: 使用的凭据未被授权访问该API • ACCESS_DENIED: 拒绝访问, 如触发配置的访问控制策略、或异常攻击检测拦截 • NOT_FOUND: 未匹配到API错误 • REQUEST_PARAMETERS_FAILURE: 请求参数校验失败、不支持的HTTP方法 • DEFAULT_4XX: 其它4XX类错误 • DEFAULT_5XX: 其它5XX类错误 • THIRD_AUTH_FAILURE: 第三方认证方返回认证失败 • THIRD_AUTH_IDENTITIES_FAILURE: 第三方认证的身份来源信息缺失或不合法错误 • THIRD_AUTH_CONF_FAILURE: 第三方认证方异常, 通信失败、返回异常响应等错误

参数	是否必选	参数类型	描述
			• ORCHESTRATION_PARAMETER_NOT_FOUND: 参数编排失败，请求中没有待编排的入参 • ORCHESTRATION_FAILURE: 参数编排失败，没有编排规则匹配成功

请求参数

表 5-1513 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1514 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
{自定义key}	Map<String,ResponseInfoResp>	OK

表 5-1515 ResponseInfoResp

参数	参数类型	描述
status	Integer	响应的HTTP状态码。
body	String	响应的Body模板。
headers	Array of ResponseInfoHeader objects	自定义的响应头，暂不支持。 数组长度： 0 - 10
default	Boolean	是否为默认响应。

表 5-1516 ResponseInfoHeader

参数	参数类型	描述
key	String	分组自定义响应的响应头的key，支持英文字母、数字和中划线，长度为1到128位。
value	Object	分组自定义响应的响应头的value，为长度为1到1024位的字符串。 最小长度：1 最大长度：1024

状态码： 400

表 5-1517 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1518 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1519 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1520 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1521 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "ACCESS_DENIED" : {
    "body" : "{ \"error_code\": \"${context.error.code}\", \"error_msg\": \"${context.error.message}\", \"request_id\": \"${context.requestId}\"",
    "default" : true,
    "status" : 403
  }
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:group_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3001",
  "error_msg" : "API group c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.23.6 修改分组下指定错误类型的自定义响应

功能介绍

修改分组下指定错误类型的自定义响应。

URI

PUT /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-groups/{group_id}/gateway-responses/{response_id}/{response_type}

表 5-1522 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
group_id	是	String	分组的编号。
response_id	是	String	响应编号。

参数	是否必选	参数类型	描述
response_type	是	String	错误类型 • AUTH_FAILURE: 认证失败, IAM或APP认证校验失败 • AUTH_HEADER_MISSING: 认证身份来源信息缺失 • AUTHORIZER_FAILURE: 自定义认证方返回认证失败 • AUTHORIZER_CONF_FAILURE: 自定义认证方异常, 通信失败、返回异常响应等错误 • AUTHORIZER_IDENTITIES_FAILURE: 前端自定义认证的身份来源信息缺失或不合法错误 • BACKEND_UNAVAILABLE: 后端不可用, 网络不可达错误 • BACKEND_TIMEOUT: 后端超时, 与后端的网络交互超过预配置的时间错误 • THROTTLED: API调用次数超出所配置的流量策略阈值 • UNAUTHORIZED: 使用的凭据未被授权访问该API • ACCESS_DENIED: 拒绝访问, 如触发配置的访问控制策略、或异常攻击检测拦截 • NOT_FOUND: 未匹配到API错误 • REQUEST_PARAMETERS_FAILURE: 请求参数校验失败、不支持的HTTP方法 • DEFAULT_4XX: 其它4XX类错误 • DEFAULT_5XX: 其它5XX类错误 • THIRD_AUTH_FAILURE: 第三方认证方返回认证失败 • THIRD_AUTH_IDENTITIES_FAILURE: 第三方认证的身份来源信息缺失或不合法错误 • THIRD_AUTH_CONF_FAILURE: 第三方认证方异常, 通信失败、返回异常响应等错误

参数	是否必选	参数类型	描述
			• ORCHESTRATION_PARAMETER_NOT_FOUND: 参数编排失败，请求中没有待编排的入参 • ORCHESTRATION_FAILURE: 参数编排失败，没有编排规则匹配成功

请求参数

表 5-1523 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1524 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
status	否	Integer	响应的HTTP状态码。
body	否	String	响应的Body模板。
headers	否	Array of ResponseInfo Header objects	自定义的响应头，暂不支持。 数组长度： 0 - 10

表 5-1525 ResponseInfoHeader

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	分组自定义响应的响应头的key，支持英文字母、数字和中划线，长度为1到128位。
value	否	Object	分组自定义响应的响应头的value，为长度为1到1024位的字符串。 最小长度： 1 最大长度： 1024

响应参数

状态码： 200

表 5-1526 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
{自定义key}	Map<String,ResponseInfoResp>	OK

表 5-1527 ResponseInfoResp

参数	参数类型	描述
status	Integer	响应的HTTP状态码。
body	String	响应的Body模板。
headers	Array of ResponseInfoHeader objects	自定义的响应头，暂不支持。 数组长度： 0 - 10
default	Boolean	是否为默认响应。

表 5-1528 ResponseInfoHeader

参数	参数类型	描述
key	String	分组自定义响应的响应头的key，支持英文字母、数字和中划线，长度为1到128位。
value	Object	分组自定义响应的响应头的value，为长度为1到1024位的字符串。 最小长度： 1 最大长度： 1024

状态码： 400

表 5-1529 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1530 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1531 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1532 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1533 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

修改分组下指定错误类型的自定义响应。

```
{
  "body": "body: {\\"error_code\\":\\"$context.error.code\\",\\"error_msg\\":\\"$context.error.message\\",\\"request_id\\":\\"$context.requestId\\"}\\\"",
  "status": 403
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "ACCESS_DENIED" : {
    "body" : "{ \"error_code\" : \"$context.error.code\", \"error_msg\" : \"$context.error.message\", \"request_id\" : \"$context.requestId\" }",
    "default" : true,
    "status" : 403
  }
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:group_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3001",
  "error_msg" : "API group c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK

状态码	描述
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.23.7 删除分组指定错误类型的自定义响应配置

功能介绍

删除分组指定错误类型的自定义响应配置，还原为使用默认值的配置。

URI

DELETE /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-groups/{group_id}/gateway-responses/{response_id}/{response_type}

表 5-1534 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
group_id	是	String	分组的编号。
response_id	是	String	响应编号。

参数	是否必选	参数类型	描述
response_type	是	String	错误类型 • AUTH_FAILURE: 认证失败, IAM或APP认证校验失败 • AUTH_HEADER_MISSING: 认证身份来源信息缺失 • AUTHORIZER_FAILURE: 自定义认证方返回认证失败 • AUTHORIZER_CONF_FAILURE: 自定义认证方异常, 通信失败、返回异常响应等错误 • AUTHORIZER_IDENTITIES_FAILURE: 前端自定义认证的身份来源信息缺失或不合法错误 • BACKEND_UNAVAILABLE: 后端不可用, 网络不可达错误 • BACKEND_TIMEOUT: 后端超时, 与后端的网络交互超过预配置的时间错误 • THROTTLED: API调用次数超出所配置的流量策略阈值 • UNAUTHORIZED: 使用的凭据未被授权访问该API • ACCESS_DENIED: 拒绝访问, 如触发配置的访问控制策略、或异常攻击检测拦截 • NOT_FOUND: 未匹配到API错误 • REQUEST_PARAMETERS_FAILURE: 请求参数校验失败、不支持的HTTP方法 • DEFAULT_4XX: 其它4XX类错误 • DEFAULT_5XX: 其它5XX类错误 • THIRD_AUTH_FAILURE: 第三方认证方返回认证失败 • THIRD_AUTH_IDENTITIES_FAILURE: 第三方认证的身份来源信息缺失或不合法错误 • THIRD_AUTH_CONF_FAILURE: 第三方认证方异常, 通信失败、返回异常响应等错误

参数	是否必选	参数类型	描述
			• ORCHESTRATION_PARAMETER_NOT_FOUND: 参数编排失败，请求中没有待编排的入参 • ORCHESTRATION_FAILURE: 参数编排失败，没有编排规则匹配成功

请求参数

表 5-1535 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 400

表 5-1536 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1537 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1538 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1539 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1540 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:group_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3001",
  "error_msg" : "API group c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.23.8 查询分组自定义响应列表

功能介绍

查询分组自定义响应列表（列表中不包含各个分组自定义响应中的响应码、响应体和响应头等详细信息）。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-groups/{group_id}/gateway-responses

表 5-1541 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
group_id	是	String	分组的编号。

表 5-1542 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20

请求参数

表 5-1543 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1544 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。

参数	参数类型	描述
responses	Array of ResponsesInfo objects	响应列表。

表 5-1545 ResponsesInfo

参数	参数类型	描述
name	String	响应名称。
responses	Map<String, ResponseInfoResp >	错误类型的响应定义，其中key为错误类型。key的枚举值为： • AUTH_FAILURE：认证失败 • AUTH_HEADER_MISSING：认证身份来源缺失 • AUTHORIZER_FAILURE：自定义认证失败 • AUTHORIZER_CONF_FAILURE：自定义认证配置错误 • AUTHORIZER_IDENTITY_FAILURE：自定义认证身份来源错误 • BACKEND_UNAVAILABLE：后端不可用 • BACKEND_TIMEOUT：后端超时 • THROTTLED：调用次数超出阈值 • UNAUTHORIZED：应用未授权 • ACCESS_DENIED：拒绝访问 • NOT_FOUND：未找到匹配的API • REQUEST_PARAMETERS_FAILURE：请求参数错误 • DEFAULT_4XX：默认4XX • DEFAULT_5XX：默认5XX • THIRD_AUTH_FAILURE：第三方认证失败 • THIRD_AUTH_IDENTITY_FAILURE：第三方认证身份来源错误 • THIRD_AUTH_CONF_FAILURE：第三方认证配置错误 • ORCHESTRATION_PARAMETER_NOT_FOUND：没有入参进行参数编排规则匹配，参数编排失败 • ORCHESTRATION_FAILURE：有入参进行参数编排规则匹配，但是匹配不上编排规则，参数编排失败 每项错误类型均为一个JSON体。

参数	参数类型	描述
id	String	响应ID。
default	Boolean	是否为分组默认响应。
create_time	String	创建时间。
update_time	String	修改时间。

表 5-1546 ResponseInfoResp

参数	参数类型	描述
status	Integer	响应的HTTP状态码。
body	String	响应的Body模板。
headers	Array of ResponseInfoHeader objects	自定义的响应头，暂不支持。 数组长度：0 - 10
default	Boolean	是否为默认响应。

表 5-1547 ResponseInfoHeader

参数	参数类型	描述
key	String	分组自定义响应的响应头的key，支持英文字母、数字和中划线，长度为1到128位。
value	Object	分组自定义响应的响应头的value，为长度为1到1024位的字符串。 最小长度：1 最大长度：1024

状态码： 400

表 5-1548 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1549 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1550 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1551 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1552 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 2,
```

```
"size" : 2,
"responses" : [ {
  "create_time" : "2020-08-12T06:52:02Z",
  "default" : false,
  "id" : "e839b367e10f4ab19d1c5008e476b83a",
  "name" : "response_demo",
  "update_time" : "2020-08-12T06:52:02Z"
}, {
  "create_time" : "2020-07-31T11:39:23Z",
  "default" : true,
  "id" : "ed8e8c52ab0e4a1c9c809268e5002e64",
  "name" : "default",
  "update_time" : "2020-07-31T11:39:23Z"
} ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:group_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3001",
  "error_msg" : "API group c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK

状态码	描述
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.24 标签管理

5.24.1 查询标签列表

功能介绍

查询标签列表。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/tags

表 5-1553 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-1554 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20

请求参数

表 5-1555 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1556 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
tags	Array of strings	标签列表。

状态码： 400

表 5-1557 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1558 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1559 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1560 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1561 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{  
  "total" : 2,
```

```
"size" : 2,
"tags" : [ "webApi", "functionApi" ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.25 配置管理

5.25.1 查询某个实例的租户配置列表

功能介绍

查询某个实例的租户配置列表，用户可以通过此接口查看各类型资源配置及使用情况。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/project/configs

表 5-1562 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-1563 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20

请求参数

表 5-1564 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1565 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
configs	Array of Config objects	配额列表。

表 5-1566 Config

参数	参数类型	描述
config_id	String	配额编号。
config_name	String	配额名称
config_value	String	配额值。 当前实例所在租户该配额对应的数量。
config_time	String	配额创建时间。

参数	参数类型	描述
remark	String	配额描述： • API_NUM_LIMIT：租户可以创建的API个数限制 • APP_NUM_LIMIT：租户可以创建的APP个数限制 • APIGROUP_NUM_LIMIT：租户可以创建的API分组个数限制 • ENVIRONMENT_NUM_LIMIT：租户可以创建的环境个数限制 • VARIABLE_NUM_LIMIT：每个API分组上可以创建的环境变量个数限制 • SIGN_NUM_LIMIT：租户可以创建的签名密钥个数限制 • THROTTLE_NUM_LIMIT：租户可以创建的流控策略个数限制 • APIGROUP_DOMAIN_NUM_LIMIT：每个API分组上可以绑定的自定义域名个数限制 • API_VERSION_NUM_LIMIT：每个API可以保留的发布版本个数限制 • VPC_NUM_LIMIT：租户可以创建的VPC通道个数限制 • VPC_INSTANCE_NUM_LIMIT：每个VPC通道上可以绑定的弹性云服务器个数限制 • API_PARAM_NUM_LIMIT：每个API可以设置的参数个数限制 • API_USER_CALL_LIMIT：每个租户的API单位时间内的请求默认限制 • ACL_NUM_LIMIT：每个租户可以创建的ACL策略个数限制 • APP_THROTTLE_LIMIT：特殊应用流控策略个数限制 • USER_THROTTLE_LIMIT：特殊用户流控策略个数限制 • API_NUM_LIMIT_PER_GROUP：租户每个API分组可以创建的API数量限制 • API_POLICY_NUM_LIMIT：每个API可以设置的策略后端个数限制 • API_CONDITION_NUM_LIMIT：每个API策略后端可以设置的条件个数限制 • SL_DOMAIN_CALL_LIMIT：每个二级域名单位时间内的请求默认限制 • ELB_SWITCH：是否启用ELB通道

参数	参数类型	描述
		• AUTHORIZER_NUM_LIMIT: 租户可创建的自定义认证个数限制 • AUTHORIZER_IDENTITY_NUM_LIMIT: 每个自定义认证可以设置的身份来源个数限制 • APP_CODE_NUM_LIMIT: 每个APP可以创建的APP code数量限制 • REGION_MANAGER_WHITELIST_SERVICES: 不校验region manager服务白名单列表, 暂不支持 • API_SWAGGER_NUM_LIMIT: 单个API分组可以绑定的swagger文档数量限制 • API_TAG_NUM_LIMIT: 每个API可以设置的标签个数限制 • LTS_SWITCH: 是启用LTS上报 • APP_KEY_SECRET_SWITCH: 是否打开APP支持自定义KEY和SECRET的开关, 1: 开启; 2: 关闭 • RESPONSE_NUM_LIMIT: 分组自定义响应个数限制 • CONFIG_NUM_LIMIT_PER_APP: 每个APP可以设置的配置项个数限制 • BACKEND_TOKEN_ALLOW_SWITCH: 是否支持普通租户透传后端token, 1: 开启; 2: 关闭 • APP_TOKEN_SWITCH: 是否启用APPTOKEN • API_DESIGNER_SWITCH: 是否启用api设计器, 1: 开启; 2: 关闭 • APP_API_KEY_SWITCH: 是否启用APP_API_KEY认证方式 • APP_BASIC_SWITCH: 是否启用APP_BASIC认证方式 • APP_JWT_SWITCH: 是否启用APP_JWT认证方式 • APP_ROUTE_SWITCH: 是否启用APP路由 • PUBLIC_KEY_SWITCH: 是否启用PUBLIC_KEY后端认证方式 • APP_SECRET_SWITCH: 是否启用APP_SECRET认证方式 • CASCADE_SWITCH: 是否启用级联网关 • IS_INIT_API_PATH_HASH: 是否执行过API PATH HASH刷新 • APP_QUOTA_NUM_LIMIT: 租户可以创建的凭据配额个数

参数	参数类型	描述
		- IS_INIT_API_VERSION: 是否执行过API VERSION CANONICAL PATH刷新 - PLUGIN_NUM_LIMIT: 租户可以创建的插件个数 - APICLIENT_FIRST_USE_X_HW_ID_SWITCH: ApiClient是否优先使用x-hw-id校验权限 - API_TASK_NUM_LIMIT: 暂未使用 - THROTTLE_LOCAL_SWITCH: 暂未使用 - API_TASK_SWITCH: 暂未使用 - SET_HEADERS_NUM_LIMIT_PER_PLUGIN: 暂未使用 - LUA_SCRIPT_SWITCH: 暂未使用 - LUA_SCRIPT_NUM_LIMIT: 暂未使用 - SM_DICT_NUM_LIMIT: 暂未使用 - BM_VPC_INSTANCE_GROUP_NUM_LIMIT: 暂未使用
used	Long	该实例对应配额已使用数量。

状态码： 400

表 5-1567 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1568 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1569 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1570 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1571 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total": 43,
  "size": 2,
  "configs": [ {
    "config_id": "9",
    "config_name": "API_VERSION_NUM_LIMIT",
    "config_value": "10",
    "config_time": "2019-02-12T19:42:19.914989Z",
    "remark": "xxx",
    "used": 0
  }, {
    "config_id": "8",
    "config_name": "APIGROUP_DOMAIN_NUM_LIMIT",
    "config_value": "5",
    "config_time": "2019-02-12T19:42:19.914989Z",
    "remark": "xxx",
```

```
    "used" : 0
  }
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.26 应用配置管理

5.26.1 创建应用配置

功能介绍

创建应用配置。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apps/{app_id}/configs

表 5-1572 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
app_id	是	String	应用编号。

请求参数

表 5-1573 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1574 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
config_type	是	String	应用配置类型： • variable：模板变量 • password：密码 • certificate：证书
config_value	否	String	应用配置值： • config_type = variable： config_value为模板变量的值 • config_type = password： config_value为密码值 • config_type = certificate： 调用创建或修改应用配置接口，config_value值非必填，自定义后端函数使用 config_value值需要包含证书 public_key（必填），私钥 private_key（必填）和密码 passphrase（非必填），格式如：{"public_key": ", "private_key ": "passphrase"}"
description	否	String	应用配置描述。 最大长度：1024
config_name	是	String	应用配置名称。 支持英文大小写字符、数字、下划线、中划线、点和@，且只能以英文字母开头。 最小长度：1 最大长度：512

响应参数

状态码： 201

表 5-1575 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	应用配置编号。
app_id	String	应用编号。
config_type	String	应用配置类型。

参数	参数类型	描述
config_name	String	应用配置名称。
config_value	String	应用配置值。
update_time	String	应用配置更新时间。
description	String	应用配置描述。

状态码： 400

表 5-1576 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1577 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1578 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1579 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1580 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

创建一个应用配置，配置类型为模板变量。

```
{
  "config_name": "app-config-demo",
  "config_type": "variable"
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "app_id": "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d",
  "config_name": "app-config-demo",
  "config_type": "variable",
  "config_value": "",
  "description": "",
  "id": "a8bf4963c54544be81d5af4cc4630bde",
  "update_time": "2020-09-07T07:05:41.96969041Z"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2011",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:config_name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3019",
  "error_msg" : "The app does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.26.2 修改应用配置

功能介绍

修改应用配置。

URI

```
PUT /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apps/{app_id}/configs/
{app_config_id}
```

表 5-1581 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
app_id	是	String	应用编号。
app_config_id	是	String	应用配置编号。

请求参数

表 5-1582 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1583 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
config_type	是	String	应用配置类型： • variable：模板变量 • password：密码 • certificate：证书

参数	是否必选	参数类型	描述
config_value	否	String	应用配置值： - config_type = variable: config_value为模板变量的值 - config_type = password: config_value为密码值 - config_type = certificate: 调用创建或修改应用配置接口，config_value值非必填，自定义后端函数使用 config_value值需要包含证书 public_key（必填），私钥 private_key（必填）和密码 passphrase（非必填），格式如：{"public_key": ",\"private_key \\":\"\\\", \"passphrase\\":\"\\\"}"
description	否	String	应用配置描述。 最大长度：1024

响应参数

状态码： 200

表 5-1584 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	应用配置编号。
app_id	String	应用编号。
config_type	String	应用配置类型。
config_name	String	应用配置名称。
config_value	String	应用配置值。
update_time	String	应用配置更新时间。
description	String	应用配置描述。

状态码： 401

表 5-1585 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1586 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1587 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1588 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

修改指定的应用配置，配置类型修改为密码。

```
{
  "config_type": "password"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "app_id" : "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d",
  "config_name" : "app-config-demo",
  "config_type" : "password",
  "config_value" : "*****",
  "description" : "",
  "id" : "a8bf4963c54544be81d5af4cc4630bde",
  "update_time" : "2020-09-07T07:10:07.601494336Z"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3081",
  "error_msg" : "authorizer with id: 0d982c1ac3da493dae47627b6439fc5c not found"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.26.3 删除应用配置

功能介绍

删除应用配置。

URI

DELETE /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apps/{app_id}/configs/{app_config_id}

表 5-1589 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
app_id	是	String	应用编号。
app_config_id	是	String	应用配置编号。

请求参数

表 5-1590 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 400

表 5-1591 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1592 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1593 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1594 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1595 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3081",
  "error_msg" : "authorizer with id: 0d982c1ac3da493dae47627b6439fc5c not found"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

状态码	描述
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.26.4 查看应用配置详情

功能介绍

查看应用配置详情。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apps/{app_id}/configs/{app_config_id}

表 5-1596 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
app_id	是	String	应用编号。
app_config_id	是	String	应用配置编号。

请求参数

表 5-1597 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1598 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	应用配置编号。
app_id	String	应用编号。
config_type	String	应用配置类型。
config_name	String	应用配置名称。
config_value	String	应用配置值。
update_time	String	应用配置更新时间。
description	String	应用配置描述。

状态码： 400

表 5-1599 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1600 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1601 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1602 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1603 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "app_id" : "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d",
  "config_name" : "app-config-demo",
  "config_type" : 1,
  "config_value" : "",
  "description" : "",
  "id" : "a8bf4963c54544be81d5af4cc4630bde",
  "update_time" : "2020-09-07T07:05:41.96969041Z"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:config_name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3081",
  "error_msg" : "authorizer with id: 0d982c1ac3da493dae47627b6439fc5c not found"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.26.5 查询应用配置列表

功能介绍

查询应用配置列表。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apps/configs

表 5-1604 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-1605 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值： 0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值： 1 最大值： 500 缺省值： 20
app_id	否	String	应用编号。
config_name	否	String	应用配置名称。
roma_app_name	否	String	应用名称。

请求参数

表 5-1606 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1607 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
configs	Array of AppConfigInfoV2 objects	本次查询到的应用配置列表。

表 5-1608 AppConfigInfoV2

参数	参数类型	描述
id	String	应用配置编号。
app_id	String	应用编号。
config_type	String	应用配置类型。
config_name	String	应用配置名称。
config_value	String	应用配置值。
update_time	String	应用配置更新时间。
description	String	应用配置描述。

状态码： 400

表 5-1609 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1610 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1611 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1612 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1613 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 1,
  "size" : 1,
  "configs" : [ {
    "app_id" : "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d",
    "config_name" : "app-config-demo",
    "config_type" : 1,
    "config_value" : "*****",
    "id" : "a8bf4963c54544be81d5af4cc4630bde",
    "update_time" : "2020-09-07T07:05:41Z",
    "description" : ""
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:config_name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.27 VPC 通道管理-项目级

5.27.1 查询项目下所有实例的 VPC 通道列表

功能介绍

查询项目下所有实例的VPC通道列表。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/vpc-channels

表 5-1614 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

表 5-1615 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
id	否	String	VPC通道的编号。
name	否	String	VPC通道的名称。
precise_search	否	String	指定需要精确匹配查找的参数名称，多个参数需要支持精确匹配时参数之间使用“,” 隔开。 目前支持name，member_group_name。

参数	是否必选	参数类型	描述
member_host	否	String	后端服务地址。默认精确查询，不支持模糊查询。
member_port	否	Integer	后端服务器端口。 最小值：0 最大值：65535
member_group_name	否	String	后端服务器组名称。
member_group_id	否	String	后端服务器组编号。
members_return	否	Boolean	是否返回后端实例列表。 缺省值：false

请求参数

表 5-1616 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1617 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
project_vpc_channels	Array of ProjectVpcChannelInfo objects	本次查询到的实例VPC通道列表。

表 5-1618 ProjectVpcChannelInfo

参数	参数类型	描述
name	String	VPC通道的名称。 长度为3 ~ 64位的字符串，字符串由中文、英文字母、数字、中划线、下划线、点组成，且只能以英文或中文开头。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
port	Integer	VPC通道中主机的端口号。 取值范围1 ~ 65535。
balance_strategy	Integer	分发算法。 1: 加权轮询 (wrr) 2: 加权最少连接 (wleastconn) 3: 源地址哈希 (source) 4: URI哈希 (uri) 缺省值: 1
member_type	String	VPC通道的成员类型。 - ip - ecs 缺省值: ecs
type	String	vpc通道类型。 - BUILTIN: BUILTIN通道类型 - MICROSERVICE: 微服务类型
dict_code	String	VPC通道的字典编码。 支持英文，数字，特殊字符 (- _ .) 暂不支持 最小长度: 3 最大长度: 64
create_time	String	VPC通道的创建时间。
id	String	VPC通道的编号。
status	Integer	VPC通道的状态。 1: 正常 2: 异常
member_groups	Array of MemberGroupInfo objects	后端云服务器组列表。
instance_id	String	实例编号。

参数	参数类型	描述
instance_name	String	实例名称。
members	Array of VpcMemberInfo objects	后端实例列表。
vpc_health_config	VpcHealthConfigInfo object	健康检查详情。
microservice_info	MicroServiceInfo object	微服务的响应对象。

表 5-1619 MemberGroupInfo

参数	参数类型	描述
member_group_name	String	VPC通道后端服务器组名称。支持汉字、英文、数字、下划线、中划线、点，且只能以英文和汉字开头，3-64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
member_group_remark	String	VPC通道后端服务器组描述。 最大长度： 255
member_group_weight	Integer	VPC通道后端服务器组权重值。 当前服务器组存在服务器且此权重值存在时，自动使用此权重值分配权重。 最小值： 0 最大值： 100
dict_code	String	VPC通道后端服务器组的字典编码。 支持英文，数字，特殊字符（-、_）。 暂不支持。 最小长度： 3 最大长度： 64
microservice_version	String	VPC通道后端服务器组的版本，仅VPC通道类型为微服务时支持。 最大长度： 64
microservice_port	Integer	VPC通道后端服务器组的端口号，仅VPC通道类型为微服务时支持。端口号为0时后端服务器组下的所有地址沿用原来负载端口继承逻辑。 最小值： 0 最大值： 65535

参数	参数类型	描述
microservice_labels	Array of MicroserviceLabel objects	VPC通道后端服务器组的标签，仅VPC通道类型为微服务时支持。
member_group_id	String	VPC通道后端服务器组编号。
create_time	String	VPC通道后端服务器组创建时间。
update_time	String	VPC通道后端服务器组更新时间。

表 5-1620 MicroserviceLabel

参数	参数类型	描述
label_name	String	标签名称。 以字母或者数字开头和结尾，由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')组成且63个字符之内。 最小长度：1 最大长度：63
label_value	String	标签值。 以字母或者数字开头和结尾，由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')组成且63个字符之内。 最小长度：1 最大长度：63

表 5-1621 VpcMemberInfo

参数	参数类型	描述
host	String	后端服务器地址。 后端实例类型为ip时必填。 最大长度：64
weight	Integer	权重值。 允许您对后端服务进行评级，权重值越大，转发到该云服务的请求数量越多。 最小值：0 最大值：10000

参数	参数类型	描述
is_backup	Boolean	是否备用节点。 开启后对应后端服务为备用节点，仅当非备用节点全部故障时工作。 实例需要升级到对应版本才支持此功能，若不支持请联系技术支持。 缺省值： false
member_group_name	String	后端服务器组名称。为后端服务地址选择服务器组，便于统一修改对应服务器组的后端地址。
status	Integer	后端服务器状态。 1：可用 2：不可用
port	Integer	后端服务器端口。 最小值： 0 最大值： 65535
ecs_id	String	后端云服务器的编号。 后端实例类型为ecs时必填，支持英文，数字，“-”，“_”，1 ~ 64字符。 最大长度： 255
ecs_name	String	[后端云服务器的名称。] 后端实例类型为ecs时必填，支持汉字，英文，数字，“-”，“_”，“.”，1 ~ 64字符。 最大长度： 64
id	String	后端实例对象的编号。
vpc_channel_id	String	VPC通道的编号。
create_time	String	后端实例增加到VPC通道的时间。
member_group_id	String	后端服务器组编号。

表 5-1622 VpcHealthConfigInfo

参数	参数类型	描述
protocol	String	使用以下协议，对VPC中主机执行健康检查： - TCP - HTTP - HTTPS

参数	参数类型	描述
path	String	健康检查时的目标路径。protocol = http或https时必选。
method	String	健康检查时的请求方法。 缺省值： GET
port	Integer	健康检查的目标端口，缺少或port = 0时为VPC中主机的端口号。 若此端口存在非0值，则使用此端口进行健康检查。 最小值： 0 最大值： 65535
threshold_normal	Integer	正常阈值。判定VPC通道中主机正常的依据为：连续检查x成功，x为您设置的正常阈值。 最小值： 1 最大值： 10
threshold_abnormal	Integer	异常阈值。判定VPC通道中主机异常的依据为：连续检查x失败，x为您设置的异常阈值。 最小值： 1 最大值： 10
time_interval	Integer	间隔时间：连续两次检查的间隔时间，单位为秒。必须大于timeout字段取值。 最小值： 1 最大值： 300
http_code	String	检查目标HTTP响应时，判断成功使用的HTTP响应码。取值范围为100到599之前的任意整数，支持如下三种格式： • 多个值，如：200,201,202 • 一系列值，如：200-299 • 组合值，如：201,202,210-299 protocol = http时必选。
enable_client_ssl	Boolean	是否开启双向认证。若开启，则使用实例配置中的backend_client_certificate配置项的证书。 缺省值： false
status	Integer	健康检查状态。 • 1：可用 • 2：不可用

参数	参数类型	描述
timeout	Integer	超时时间：检查期间，无响应的时间，单位为秒。必须小于time_interval字段取值。 最小值：2 最大值：30
vpc_channel_id	String	VPC通道的编号。
id	String	健康检查的编号。
create_time	String	创建时间。

表 5-1623 MicroServiceInfo

参数	参数类型	描述
id	String	微服务编号。
instance_id	String	实例编号。
service_type	String	微服务类型： • CSE：CSE微服务注册中心 • CCE：CCE云容器引擎（暂不支持） • NACOS：nacos引擎，nacos_info必填
cse_info	MicroServiceInfoCSE object	CSE基础信息。
cce_info	MicroServiceInfoCCE object	CCE基础信息（暂不支持）。
nacos_info	MicroServiceInfoNacosBase object	nacos基础信息。
update_time	String	微服务更新时间。
create_time	String	微服务创建时间。

表 5-1624 MicroServiceInfoCSE

参数	参数类型	描述
engine_id	String	微服务引擎编号。 最大长度：64
service_id	String	微服务编号。 最大长度：64

参数	参数类型	描述
engine_name	String	微服务引擎名称。
service_name	String	微服务名称。
register_address	String	注册中心地址。
cse_app_id	String	微服务所属的应用。
version	String	微服务的版本，已废弃，通过后端服务器组中的版本承载。 最大长度：64

表 5-1625 MicroServiceInfoCCE

参数	参数类型	描述
cluster_id	String	云容器引擎集群编号。 最大长度：64
namespace	String	命名空间。 最大长度：64
workload_type	String	工作负载类型。 • deployment：无状态负载 • statefulset：有状态负载 • daemonset：守护进程集
app_name	String	APP名称。支持汉字，英文，数字，点，中划线，下划线，且只能以英文和汉字开头，1-64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：1 最大长度：64
label_key	String	服务标识名。支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号，且只能以英文、汉字和数字开头，1-64个字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：1 最大长度：64

参数	参数类型	描述
label_value	String	服务标识值。支持汉字，英文，数字，点，中划线，下划线，且只能以英文和汉字开头，1-64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：1 最大长度：64
cluster_name	String	云容器引擎集群名称（暂不支持）。

表 5-1626 MicroServiceInfoNacosBase

参数	参数类型	描述
namespace	String	命名空间ID，当选择默认命名空间public时，此项为空。由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')组成且64个字符之内。 最小长度：0 最大长度：64
cluster_name	String	集群名称，默认为DEFAULT。由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')组成且64个字符之内。 最小长度：0 最大长度：64
group_name	String	分组名称，默认为DEFAULT_GROUP。由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')、冒号(':')组成且128个字符之内。 最小长度：0 最大长度：128
service_name	String	微服务名称。不包含中文和@@，不得以@开头，512个字符以内。 最小长度：1 最大长度：512
server_config	Array of NacosServerConfig objects	nacos服务端配置信息。 数组长度：1 - 9
user_info	NacosUserInfo object	nacos用户信息。

表 5-1627 NacosServerConfig

参数	参数类型	描述
ip_address	String	nacos服务端IP地址。不包含中文字符。 最小长度：7 最大长度：128
port	Integer	nacos服务端端口号。取值范围1 ~ 65535。 最小值：1 最大值：65535
grpc_port	Integer	nacos服务端gRPC端口号，默认为port+1000。 取值范围1 ~ 65535。 最小值：1 最大值：65535

表 5-1628 NacosUserInfo

参数	参数类型	描述
user_name	String	nacos用户名。 最小长度：1 最大长度：64
password	String	nacos密码。 最小长度：1 最大长度：64

状态码： 400

表 5-1629 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1630 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1631 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1632 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 2,
  "size" : 2,
  "project_vpc_channels" : [ {
    "member_type" : "ip",
    "balance_strategy" : 1,
    "create_time" : "2020-07-23T07:24:33Z",
    "port" : 8080,
    "name" : "channel 1",
    "id" : "105c6902457144a4820dff8b1ad63331",
    "type" : 1,
    "status" : 1,
    "instance_id" : "f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e",
    "instance_name" : "test"
  }, {
    "member_type" : "ip",
    "balance_strategy" : 2,
    "create_time" : "2020-07-23T07:11:57Z",
    "port" : 8088,
    "name" : "channel 2",
```

```
{  "id" : "56a7d7358e1b42459c9d730d65b14e59",  "type" : 2,  "status" : 1,  "instance_id" : "f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e",  "instance_name" : "test"  }]
```

状态码： 400

Bad Request

```
{  "error_code" : "APIG.2011",  "error_msg" : "The request parameters must be specified,parameterName:name. Please refer to the support documentation"}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{  "error_code" : "APIG.1002",  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{  "error_code" : "APIG.1005",  "error_msg" : "No permissions to request this method"}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{  "error_code" : "APIG.9999",  "error_msg" : "System error"}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.28 API 任务管理

5.28.1 创建 API 定时任务

功能介绍

创建API定时任务，API定时任务名称应用内不能重复。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-tasks

表 5-1633 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-1634 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1635 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
roma_app_id	是	String	任务归属的应用Key。 最小长度：3 最大长度：64
api_id	是	String	API编号。 最小长度：3 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
job_param	是	ApiTaskJobParamCreate object	API定时任务的Quartz Job的参数对象。
trigger_type	是	String	触发器类型。 缺省值： CRON
task_cron	否	String	任务的Quartz cron表达式。 最小长度： 6 最大长度： 64
task_interval_unit	否	String	任务的调用周期单位。 • MINUTE：分钟 • MIN：分钟，MINUTE的简写 • HOUR：小时 • DAY：天 • WEEK：周 • MONTH：月
task_interval	否	Integer	任务的时间间隔。
task_name	是	String	任务名称。 最小长度： 1 最大长度： 255
task_start_time	是	String	任务开始启动时间。
retry_count	否	Integer	任务触发失败重试次数。 最小值： 0 最大值： 3 缺省值： 0
remark	否	String	备注。 最大长度： 1000

表 5-1636 ApiTaskJobParamCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
method	否	String	请求方法。 当API中的req_method为ANY时，需指定确定的一个方法。 不传入该字段，当API的req_method为ANY，则报错“未指定定时任务请求方法”；否则使用当前API的req_method作为该字段的值。
header	否	Map<String,String>	调用header参数。
parameter	否	Map<String,String>	调用query参数。
path	否	Map<String,String>	调用path参数。
context	否	ApiTaskJobParamContext object	调用请求体参数。

表 5-1637 ApiTaskJobParamContext

参数	是否必选	参数类型	描述
content_type	否	String	内容类型ContentType，缺省application/json。 缺省值： application/json
body	否	String	API定时任务body对象信息。

响应参数

状态码： 201

表 5-1638 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
task_id	String	任务编号。
task_name	String	任务名称。
roma_app_id	String	任务归属的集成应用编号。

参数	参数类型	描述
roma_app_name	String	任务归属的集成应用名称。
api_info	ApiBaseInfoForTask object	API的基本信息。
job_id	String	Quartz的计划编号。
job_param	ApiTaskJobParamInfo object	API定时任务的Quartz Job完成信息。
trigger_type	String	触发器类型。 缺省值： CRON
task_cron	String	任务的Quartz cron表达式。 最小长度： 6 最大长度： 64
task_interval_unit	String	任务的调用周期单位。 ● MINUTE：分钟 ● MIN：分钟，MINUTE的简写 ● HOUR：小时 ● DAY：天 ● WEEK：周 ● MONTH：月
task_interval	Integer	任务的时间间隔。
task_start_time	String	任务开始启动时间。
retry_count	Integer	任务触发失败重试次数。 缺省值： 0
task_status	String	API任务状态，INIT：初始化；STARTED：已启动；STOPPED：已停止。
remark	String	API任务描述。
creator	String	API任务创建者。
creator_id	String	API任务创建者编号。
create_time	String	API任务创建时间。
updater	String	API任务更新者。
updater_id	String	API任务更新者编号。
update_time	String	API任务创建时间。

表 5-1639 ApiBaseInfoForTask

参数	参数类型	描述
api_id	String	API编号。
name	String	API名称。支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头，3-255个字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
type	Integer	API类型 1：公有API 2：私有API
version	String	API的版本。 最大长度： 16
auth_type	String	API的认证方式。 - NONE：无认证 - APP：APP认证 - IAM：IAM认证 - AUTHORIZER：自定义认证
group_id	String	API所属的分组编号。
req_protocol	String	API的请求协议 - HTTP - HTTPS - BOTH：同时支持HTTP和HTTPS 缺省值： HTTPS
req_method	String	API的请求方式。
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ .等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。 说明 需要服从URI规范。
match_mode	String	API的匹配方式。 - SWA：前缀匹配。 - NORMAL：正常匹配（绝对匹配）。默认：NORMAL。
roma_app_id	String	API归属的集成应用编号。 API分组为全局分组时或API绑定自定义域名时必须填。

表 5-1640 ApiTaskJobParamInfo

参数	参数类型	描述
method	String	请求方法。
header	Map<String,String>	调用header参数。
parameter	Map<String,String>	调用query参数。
path	Map<String,String>	调用path参数。
context	ApiTaskJobParamContext object	调用请求体参数。
auth_header	Map<String,String>	调用授权参数。

表 5-1641 ApiTaskJobParamContext

参数	参数类型	描述
content_type	String	内容类型ContentType，缺省application/json。 缺省值： application/json
body	String	API定时任务body对象信息。

状态码： 400

表 5-1642 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1643 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1644 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1645 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1646 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

为指定API创建一个定时任务，触发类型为CRON，调度周期为1分钟。

```
{
  "roma_app_id": "32b38ee4-b012-44e3-bd1f-ae5982d357c3",
  "api_id": "8aa097b00e9843efabc9c593d11b769d",
  "job_param": {
    "method": "GET",
    "header": {
      "test": "test"
    },
    "parameter": {
      "test": "test"
    },
    "path": {
      "test": "test"
    },
    "context": {
      "content_type": "application/json",
      "body": "{\"test\":\"test\"}"
    }
  },
  "trigger_type": "CRON",
```

```
"task_cron" : "0 0/3 9-15 * * ?",  
"task_interval_unit" : "MIN",  
"task_interval" : 1,  
"task_name" : "test",  
"task_start_time" : "2020-11-02T12:31:23.353Z",  
"retry_count" : 0,  
"remark" : "test"  
}
```

响应示例

状态码： 201

OK

```
{  
  "task_id" : "9d075537ff314a5e8e5c98bf29549b89",  
  "task_name" : "test",  
  "roma_app_id" : "32b38ee4-b012-44e3-bd1f-ae5982d357c3",  
  "roma_app_name" : "lyj.app",  
  "api_info" : {  
    "api_id" : "8aa097b00e9843efabc9c593d11b769d",  
    "name" : "api_name",  
    "type" : 1,  
    "version" : "v1",  
    "auth_type" : "IAM",  
    "group_id" : "b9be707660c5406394f8973e087bae20",  
    "req_protocol" : "HTTP",  
    "req_method" : "GET",  
    "req_uri" : "/test",  
    "match_mode" : "NORMAL",  
    "roma_app_id" : "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d"  
  },  
  "job_id" : "e816b8a0-a5c1-424b-afbc-65fbf429570e",  
  "job_param" : {  
    "method" : "string",  
    "header" : {  
      "test" : "test"  
    },  
    "parameter" : {  
      "test" : "test"  
    },  
    "path" : {  
      "test" : "test"  
    },  
    "context" : {  
      "content_type" : "application/json",  
      "body" : "{\"test\":\"test\"}"  
    },  
    "auth_header" : {  
      "x-hw-id" : "lyj.app"  
    }  
  },  
  "trigger_type" : "CRON",  
  "task_cron" : "0 0/3 9-15 * * ?",  
  "task_interval_unit" : "MIN",  
  "task_interval" : 1,  
  "task_start_time" : "2020-11-02T12:31:23.353Z",  
  "retry_count" : 0,  
  "task_status" : "INIT",  
  "remark" : "test",  
  "creator" : "simpson",  
  "creator_id" : "beff13f93b46488fb6215d563c0f8955",  
  "create_time" : "2020-11-02T12:31:23.353Z",  
  "updater" : "simpson",  
  "updater_id" : "beff13f93b46488fb6215d563c0f8955",  
  "update_time" : "2020-11-02T12:31:23.353Z"  
}
```


状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2000",
  "error_msg" : "Parameter error"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.28.2 修改 API 定时任务

功能介绍

修改API定时任务信息。

- API定时任务不允许重名。
- 正在运行的API定时任务不可以修改。

URI

PUT /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-tasks/{task_id}

表 5-1647 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
task_id	是	String	API任务编号。

请求参数

表 5-1648 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1649 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
roma_app_id	是	String	任务归属的应用Key。 最小长度：3 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
api_id	是	String	API编号。 最小长度：3 最大长度：64
job_param	是	ApiTaskJobParamCreate object	API定时任务的Quartz Job的参数对象。
trigger_type	是	String	触发器类型。 缺省值：CRON
task_cron	否	String	任务的Quartz cron表达式。 最小长度：6 最大长度：64
task_interval_unit	否	String	任务的调用周期单位。 • MINUTE：分钟 • MIN：分钟，MINUTE的简写 • HOUR：小时 • DAY：天 • WEEK：周 • MONTH：月
task_interval	否	Integer	任务的时间间隔。
task_name	是	String	任务名称。 最小长度：1 最大长度：255
task_start_time	是	String	任务开始启动时间。
retry_count	否	Integer	任务触发失败重试次数。 最小值：0 最大值：3 缺省值：0
remark	否	String	备注。 最大长度：1000

表 5-1650 ApiTaskJobParamCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
method	否	String	请求方法。 当API中的req_method为ANY时，需指定确定的一个方法。 不传入该字段，当API的req_method为ANY，则报错“未指定定时任务请求方法”；否则使用当前API的req_method作为该字段的值。
header	否	Map<String,String>	调用header参数。
parameter	否	Map<String,String>	调用query参数。
path	否	Map<String,String>	调用path参数。
context	否	ApiTaskJobParamContext object	调用请求体参数。

表 5-1651 ApiTaskJobParamContext

参数	是否必选	参数类型	描述
content_type	否	String	内容类型ContentType，缺省application/json。 缺省值： application/json
body	否	String	API定时任务body对象信息。

响应参数

状态码： 200

表 5-1652 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
task_id	String	任务编号。
task_name	String	任务名称。
roma_app_id	String	任务归属的集成应用编号。

参数	参数类型	描述
roma_app_name	String	任务归属的集成应用名称。
api_info	ApiBaseInfoForTask object	API的基本信息。
job_id	String	Quartz的计划编号。
job_param	ApiTaskJobParamInfo object	API定时任务的Quartz Job完成信息。
trigger_type	String	触发器类型。 缺省值： CRON
task_cron	String	任务的Quartz cron表达式。 最小长度： 6 最大长度： 64
task_interval_unit	String	任务的调用周期单位。 ● MINUTE：分钟 ● MIN：分钟，MINUTE的简写 ● HOUR：小时 ● DAY：天 ● WEEK：周 ● MONTH：月
task_interval	Integer	任务的时间间隔。
task_start_time	String	任务开始启动时间。
retry_count	Integer	任务触发失败重试次数。 缺省值： 0
task_status	String	API任务状态，INIT：初始化；STARTED：已启动；STOPPED：已停止。
remark	String	API任务描述。
creator	String	API任务创建者。
creator_id	String	API任务创建者编号。
create_time	String	API任务创建时间。
updater	String	API任务更新者。
updater_id	String	API任务更新者编号。
update_time	String	API任务创建时间。

表 5-1653 ApiBaseInfoForTask

参数	参数类型	描述
api_id	String	API编号。
name	String	API名称。支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头，3-255个字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
type	Integer	API类型 1：公有API 2：私有API
version	String	API的版本。 最大长度： 16
auth_type	String	API的认证方式。 - NONE：无认证 - APP：APP认证 - IAM：IAM认证 - AUTHORIZER：自定义认证
group_id	String	API所属的分组编号。
req_protocol	String	API的请求协议 - HTTP - HTTPS - BOTH：同时支持HTTP和HTTPS 缺省值： HTTPS
req_method	String	API的请求方式。
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ .等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。 说明 需要服从URI规范。
match_mode	String	API的匹配方式。 - SWA：前缀匹配。 - NORMAL：正常匹配（绝对匹配）。默认：NORMAL。
roma_app_id	String	API归属的集成应用编号。 API分组为全局分组时或API绑定自定义域名时必须填。

表 5-1654 ApiTaskJobParamInfo

参数	参数类型	描述
method	String	请求方法。
header	Map<String,String>	调用header参数。
parameter	Map<String,String>	调用query参数。
path	Map<String,String>	调用path参数。
context	ApiTaskJobParamContext object	调用请求体参数。
auth_header	Map<String,String>	调用授权参数。

表 5-1655 ApiTaskJobParamContext

参数	参数类型	描述
content_type	String	内容类型ContentType，缺省application/json。 缺省值： application/json
body	String	API定时任务body对象信息。

状态码： 400

表 5-1656 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1657 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1658 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1659 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1660 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

修改指定的API定时任务，修改任务的参数对象和CRON表达式配置。

```
{
  "roma_app_id": "32b38ee4-b012-44e3-bd1f-ae5982d357c3",
  "api_id": "8aa097b00e9843efabc9c593d11b769d",
  "job_param": {
    "method": "GET",
    "header": {
      "test": "test"
    },
    "parameter": {
      "test": "test"
    },
    "path": {
      "test": "test"
    },
    "context": {
      "content_type": "application/json",
      "body": "{\"test\":\"test\"}"
    }
  },
  "trigger_type": "CRON",
```



```
"task_cron" : "0 0/3 9-15 * * ?",
"task_interval_unit" : "MIN",
"task_interval" : 1,
"task_name" : "test",
"task_start_time" : "2020-11-02T12:31:23.353Z",
"retry_count" : 0,
"remark" : "test"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "task_id" : "9d075537ff314a5e8e5c98bf29549b89",
  "task_name" : "test",
  "roma_app_id" : "32b38ee4-b012-44e3-bd1f-ae5982d357c3",
  "roma_app_name" : "lyj.app",
  "api_info" : {
    "api_id" : "8aa097b00e9843efabc9c593d11b769d",
    "name" : "api_name",
    "type" : 1,
    "version" : "v1",
    "auth_type" : "IAM",
    "group_id" : "b9be707660c5406394f8973e087bae20",
    "req_protocol" : "HTTP",
    "req_method" : "GET",
    "req_uri" : "/test",
    "match_mode" : "NORMAL",
    "roma_app_id" : "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d"
  },
  "job_id" : "e816b8a0-a5c1-424b-afbc-65fbf429570e",
  "job_param" : {
    "method" : "GET",
    "header" : {
      "test" : "test"
    },
    "parameter" : {
      "test" : "test"
    },
    "path" : {
      "test" : "test"
    },
    "context" : {
      "content_type" : "application/json",
      "body" : "{\"test\":\"test\"}"
    },
    "auth_header" : {
      "x-hw-id" : "lyj.app"
    }
  },
  "trigger_type" : "CRON",
  "task_cron" : "0 0/3 9-15 * * ?",
  "task_interval_unit" : "MIN",
  "task_interval" : 1,
  "task_start_time" : "2020-11-02T12:31:23.353Z",
  "retry_count" : 0,
  "task_status" : "INIT",
  "remark" : "test",
  "creator" : "simpson",
  "creator_id" : "beff13f93b46488fb6215d563c0f8955",
  "create_time" : "2020-11-02T12:31:23.353Z",
  "updater" : "simpson",
  "updater_id" : "beff13f93b46488fb6215d563c0f8955",
  "update_time" : "2020-11-02T12:31:23.353Z"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.3327",
  "error_msg" : "The API Task name already exists"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3069",
  "error_msg" : "API Task b294018ee0554156a875b3513e02e5b9 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.28.3 删除 API 定时任务

功能介绍

删除API定时任务。必须先停止任务，否则删除报错。

URI

DELETE /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-tasks/{task_id}

表 5-1661 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
task_id	是	String	API任务编号。

请求参数

表 5-1662 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 400

表 5-1663 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1664 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1665 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1666 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 409

表 5-1667 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1668 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3069",
  "error_msg" : "API Task b294018ee0554156a875b3513e02e5b9 does not exist"
}
```

状态码： 409

Conflict

```
{
  "error_code" : "APIG.3462",
  "error_msg" : "The API task has been attached to the APIs and cannot perform the current operation"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
409	Conflict
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.28.4 查询 API 任务列表

功能介绍

查询一组符合条件的API任务详情。

- 支持分页。
- 支持根据API任务名称精确和模糊查询。
- 支持根据API任务归属集成应用编号查询。
- 支持根据API任务归属集成应用名称模糊查询。
- 支持根据API任务的请求路径模糊查询。
- 支持根据API任务状态查询。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-tasks

表 5-1669 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-1670 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
task_name	否	String	API任务名称，支持模糊查询。
roma_app_id	否	String	API任务归属集成应用编号。
roma_app_name	否	String	API任务归属集成应用名称，支持模糊查询。
api_id	否	String	API任务的API编号。
api_name	否	String	API任务的API名称，支持模糊查询。
req_uri	否	String	API任务的请求路径，支持模糊查询。
task_status	否	String	API任务状态，INIT：初始化；STARTED：已启动；STOPPED：已停止。
precise_search	否	String	指定需要精确匹配查找的参数名称，目前支持task_name。
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20

请求参数

表 5-1671 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1672 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
tasks	Array of ApiTaskInfo objects	API定时任务列表。

表 5-1673 ApiTaskInfo

参数	参数类型	描述
task_id	String	任务编号。
task_name	String	任务名称。
roma_app_id	String	任务归属的集成应用编号。
roma_app_name	String	任务归属的集成应用名称。
api_info	ApiBaseInfoForTask object	API的基本信息。
job_id	String	Quartz的计划编号。
job_param	ApiTaskJobParamInfo object	API定时任务的Quartz Job完成信息。
trigger_type	String	触发器类型。 缺省值： CRON
task_cron	String	任务的Quartz cron表达式。 最小长度： 6 最大长度： 64
task_interval_unit	String	任务的调用周期单位。 ● MINUTE：分钟 ● MIN：分钟，MINUTE的简写 ● HOUR：小时 ● DAY：天 ● WEEK：周 ● MONTH：月
task_interval	Integer	任务的时间间隔。

参数	参数类型	描述
task_start_time	String	任务开始启动时间。
retry_count	Integer	任务触发失败重试次数。 缺省值： 0
task_status	String	API任务状态，INIT：初始化；STARTED：已启动；STOPPED：已停止。
remark	String	API任务描述。
creator	String	API任务创建者。
creator_id	String	API任务创建者编号。
create_time	String	API任务创建时间。
updater	String	API任务更新者。
updater_id	String	API任务更新者编号。
update_time	String	API任务创建时间。

表 5-1674 ApiBaseInfoForTask

参数	参数类型	描述
api_id	String	API编号。
name	String	API名称。支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头，3-255个字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
type	Integer	API类型 1：公有API 2：私有API
version	String	API的版本。 最大长度： 16
auth_type	String	API的认证方式。 - NONE：无认证 - APP：APP认证 - IAM：IAM认证 - AUTHORIZER：自定义认证
group_id	String	API所属的分组编号。

参数	参数类型	描述
req_protocol	String	API的请求协议 • HTTP • HTTPS • BOTH: 同时支持HTTP和HTTPS 缺省值: HTTPS
req_method	String	API的请求方式。
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数, 用{}标识, 比如/getUserInfo/{userId}, 支持 * / %- _ .等特殊字符, 总长度不超过512, 且满足URI规范。 说明 需要服从URI规范。
match_mode	String	API的匹配方式。 • SWA: 前缀匹配。 • NORMAL: 正常匹配 (绝对匹配)。默认: NORMAL。
roma_app_id	String	API归属的集成应用编号。 API分组为全局分组时或API绑定自定义域名时必须填。

表 5-1675 ApiTaskJobParamInfo

参数	参数类型	描述
method	String	请求方法。
header	Map<String,String>	调用header参数。
parameter	Map<String,String>	调用query参数。
path	Map<String,String>	调用path参数。
context	ApiTaskJobParamContext object	调用请求体参数。
auth_header	Map<String,String>	调用授权参数。

表 5-1676 ApiTaskJobParamContext

参数	参数类型	描述
content_type	String	内容类型ContentType，缺省application/json。 缺省值： application/json
body	String	API定时任务body对象信息。

状态码： 400

表 5-1677 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1678 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1679 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1680 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "size": 1,
  "total": 1,
  "tasks": [ {
    "task_id": "9d075537ff314a5e8e5c98bf29549b89",
    "task_name": "test",
    "roma_app_id": "32b38ee4-b012-44e3-bd1f-ae5982d357c3",
    "roma_app_name": "lyj.app",
    "api_info": {
      "api_id": "8aa097b00e9843efabc9c593d11b769d",
      "name": "api_name",
      "type": 1,
      "version": "v1",
      "auth_type": "IAM",
      "group_id": "b9be707660c5406394f8973e087bae20",
      "req_protocol": "HTTP",
      "req_method": "GET",
      "req_uri": "/test",
      "match_mode": "NORMAL",
      "roma_app_id": "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d"
    },
    "job_id": "e816b8a0-a5c1-424b-afbc-65fbf429570e",
    "job_param": {
      "method": "string",
      "header": {
        "test": "test"
      },
      "parameter": {
        "test": "test"
      },
      "path": {
        "test": "test"
      },
      "context": {
        "content_type": "application/json",
        "body": "{\"test\":\"test\"}"
      },
      "auth_header": {
        "x-hw-id": "lyj.app"
      }
    },
    "trigger_type": "CRON",
    "task_cron": "0 0/3 9-15 * * ?",
    "task_interval_unit": "MIN",
    "task_interval": 1,
    "task_start_time": "2020-11-02T12:31:23.353Z",
    "retry_count": 0,
    "task_status": "INIT",
    "remark": "test",
    "creator": "simpson",
```

```
"creator_id" : "beff13f93b46488fb6215d563c0f8955",
"create_time" : "2020-11-02T12:31:23.353Z",
"updater" : "simpson",
"updater_id" : "beff13f93b46488fb6215d563c0f8955",
"update_time" : "2020-11-02T12:31:23.353Z"
}]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2000",
  "error_msg" : "Parameter error"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.28.5 查询 API 定时任务详情

功能介绍

查询API定时任务详情。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-tasks/{task_id}

表 5-1681 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
task_id	是	String	API任务编号。

请求参数

表 5-1682 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1683 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
task_id	String	任务编号。
task_name	String	任务名称。
roma_app_id	String	任务归属的集成应用编号。
roma_app_name	String	任务归属的集成应用名称。

参数	参数类型	描述
api_info	ApiBaseInfo or Task object	API的基本信息。
job_id	String	Quartz的计划编号。
job_param	ApiTaskJobParamInfo object	API定时任务的Quartz Job完成信息。
trigger_type	String	触发器类型。 缺省值： CRON
task_cron	String	任务的Quartz cron表达式。 最小长度： 6 最大长度： 64
task_interval_unit	String	任务的调用周期单位。 • MINUTE：分钟 • MIN：分钟，MINUTE的简写 • HOUR：小时 • DAY：天 • WEEK：周 • MONTH：月
task_interval	Integer	任务的时间间隔。
task_start_time	String	任务开始启动时间。
retry_count	Integer	任务触发失败重试次数。 缺省值： 0
task_status	String	API任务状态，INIT：初始化；STARTED：已启动；STOPPED：已停止。
remark	String	API任务描述。
creator	String	API任务创建者。
creator_id	String	API任务创建者编号。
create_time	String	API任务创建时间。
updater	String	API任务更新者。
updater_id	String	API任务更新者编号。
update_time	String	API任务创建时间。

表 5-1684 ApiBaseInfoForTask

参数	参数类型	描述
api_id	String	API编号。
name	String	API名称。支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头，3-255个字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
type	Integer	API类型 1: 公有API 2: 私有API
version	String	API的版本。 最大长度: 16
auth_type	String	API的认证方式。 - NONE: 无认证 - APP: APP认证 - IAM: IAM认证 - AUTHORIZER: 自定义认证
group_id	String	API所属的分组编号。
req_protocol	String	API的请求协议 - HTTP - HTTPS - BOTH: 同时支持HTTP和HTTPS 缺省值: HTTPS
req_method	String	API的请求方式。
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ .等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。 说明 需要服从URI规范。
match_mode	String	API的匹配方式。 - SWA: 前缀匹配。 - NORMAL: 正常匹配（绝对匹配）。默认: NORMAL。
roma_app_id	String	API归属的集成应用编号。 API分组为全局分组时或API绑定自定义域名时必须填。

表 5-1685 ApiTaskJobParamInfo

参数	参数类型	描述
method	String	请求方法。
header	Map<String,String>	调用header参数。
parameter	Map<String,String>	调用query参数。
path	Map<String,String>	调用path参数。
context	ApiTaskJobParamContext object	调用请求体参数。
auth_header	Map<String,String>	调用授权参数。

表 5-1686 ApiTaskJobParamContext

参数	参数类型	描述
content_type	String	内容类型ContentType，缺省application/json。 缺省值： application/json
body	String	API定时任务body对象信息。

状态码： 400

表 5-1687 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1688 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1689 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1690 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1691 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "task_id": "9d075537ff314a5e8e5c98bf29549b89",
  "task_name": "test",
  "roma_app_id": "32b38ee4-b012-44e3-bd1f-ae5982d357c3",
  "roma_app_name": "lyj.app",
  "api_info": {
    "api_id": "8aa097b00e9843efabc9c593d11b769d",
    "name": "api_name",
    "type": 1,
    "version": "v1",
    "auth_type": "IAM",
    "group_id": "b9be707660c5406394f8973e087bae20",
    "req_protocol": "HTTP",
```

```
"req_method": "GET",
"req_uri": "/test",
"match_mode": "NORMAL",
"roma_app_id": "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d"
},
"job_id": "e816b8a0-a5c1-424b-afbc-65fbf429570e",
"job_param": {
  "method": "GET",
  "header": {
    "test": "test"
  },
  "parameter": {
    "test": "test"
  },
  "path": {
    "test": "test"
  },
  "context": {
    "content_type": "application/json",
    "body": "{\"test\":\"test\"}"
  },
  "auth_header": {
    "x-hw-id": "lyj.app"
  }
},
"trigger_type": "CRON",
"task_cron": "0 0/3 9-15 * * ?",
"task_interval_unit": "MIN",
"task_interval": 1,
"task_start_time": "2020-11-02T12:31:23.353Z",
"retry_count": 0,
"task_status": "INIT",
"remark": "test",
"creator": "simpson",
"creator_id": "beff13f93b46488fb6215d563c0f8955",
"create_time": "2020-11-02T12:31:23.353Z",
"updater": "simpson",
"updater_id": "beff13f93b46488fb6215d563c0f8955",
"update_time": "2020-11-02T12:31:23.353Z"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2000",
  "error_msg": "Parameter error"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3069",
  "error_msg" : "API Task b294018ee0554156a875b3513e02e5b9 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.28.6 启动 API 定时任务

功能介绍

启动API定时任务。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-tasks/{task_id}/start

表 5-1692 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

参数	是否必选	参数类型	描述
task_id	是	String	API任务编号。

请求参数

表 5-1693 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1694 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
task_id	String	任务编号。
task_name	String	任务名称。
roma_app_id	String	任务归属的集成应用编号。
roma_app_name	String	任务归属的集成应用名称。
api_info	ApiBaseInfoForTask object	API的基本信息。
job_id	String	Quartz的计划编号。
job_param	ApiTaskJobParamInfo object	API定时任务的Quartz Job完成信息。
trigger_type	String	触发器类型。 缺省值： CRON
task_cron	String	任务的Quartz cron表达式。 最小长度： 6 最大长度： 64

参数	参数类型	描述
task_interval_unit	String	任务的调用周期单位。 • MINUTE: 分钟 • MIN: 分钟, MINUTE的简写 • HOUR: 小时 • DAY: 天 • WEEK: 周 • MONTH: 月
task_interval	Integer	任务的时间间隔。
task_start_time	String	任务开始启动时间。
retry_count	Integer	任务触发失败重试次数。 缺省值: 0
task_status	String	API任务状态, INIT: 初始化; STARTED: 已启动; STOPPED: 已停止。
remark	String	API任务描述。
creator	String	API任务创建者。
creator_id	String	API任务创建者编号。
create_time	String	API任务创建时间。
updater	String	API任务更新者。
updater_id	String	API任务更新者编号。
update_time	String	API任务创建时间。

表 5-1695 ApiBaseInfoForTask

参数	参数类型	描述
api_id	String	API编号。
name	String	API名称。支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号, 且只能以英文、汉字和数字开头, 3-255个字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
type	Integer	API类型 • 1: 公有API • 2: 私有API

参数	参数类型	描述
version	String	API的版本。 最大长度： 16
auth_type	String	API的认证方式。 • NONE：无认证 • APP：APP认证 • IAM：IAM认证 • AUTHORIZER：自定义认证
group_id	String	API所属的分组编号。
req_protocol	String	API的请求协议 • HTTP • HTTPS • BOTH：同时支持HTTP和HTTPS 缺省值： HTTPS
req_method	String	API的请求方式。
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ .等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。 说明 需要服从URI规范。
match_mode	String	API的匹配方式。 • SWA：前缀匹配。 • NORMAL：正常匹配（绝对匹配）。默认：NORMAL。
roma_app_id	String	API归属的集成应用编号。 API分组为全局分组时或API绑定自定义域名时必须填。

表 5-1696 ApiTaskJobParamInfo

参数	参数类型	描述
method	String	请求方法。
header	Map<String,String>	调用header参数。
parameter	Map<String,String>	调用query参数。

参数	参数类型	描述
path	Map<String,String>	调用path参数。
context	ApiTaskJobParamContext object	调用请求体参数。
auth_header	Map<String,String>	调用授权参数。

表 5-1697 ApiTaskJobParamContext

参数	参数类型	描述
content_type	String	内容类型ContentType，缺省application/json。 缺省值： application/json
body	String	API定时任务body对象信息。

状态码： 400

表 5-1698 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1699 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1700 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1701 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1702 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "task_id": "9d075537ff314a5e8e5c98bf29549b89",
  "task_name": "test",
  "roma_app_id": "32b38ee4-b012-44e3-bd1f-ae5982d357c3",
  "roma_app_name": "lyj.app",
  "api_info": {
    "api_id": "8aa097b00e9843efabc9c593d11b769d",
    "name": "api_name",
    "type": 1,
    "version": "v1",
    "auth_type": "IAM",
    "group_id": "b9be707660c5406394f8973e087bae20",
    "req_protocol": "HTTP",
    "req_method": "GET",
    "req_uri": "/test",
    "match_mode": "NORMAL",
```

```
"roma_app_id" : "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d"
},
"job_id" : "e816b8a0-a5c1-424b-afbc-65fbf429570e",
"job_param" : {
  "method" : "GET",
  "header" : {
    "test" : "test"
  },
  "parameter" : {
    "test" : "test"
  },
  "path" : {
    "test" : "test"
  },
  "context" : {
    "content_type" : "application/json",
    "body" : "{\"test\":\"test\"}"
  },
  "auth_header" : {
    "x-hw-id" : "lyj.app"
  }
},
"trigger_type" : "CRON",
"task_cron" : "0 0/3 9-15 * * ?",
"task_interval_unit" : "MIN",
"task_interval" : 1,
"task_start_time" : "2020-11-02T12:31:23.353Z",
"retry_count" : 0,
"task_status" : "STARTED",
"remark" : "test",
"creator" : "simpson",
"creator_id" : "beff13f93b46488fb6215d563c0f8955",
"create_time" : "2020-11-02T12:31:23.353Z",
"updater" : "simpson",
"updater_id" : "beff13f93b46488fb6215d563c0f8955",
"update_time" : "2020-11-02T12:31:23.353Z"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2000",
  "error_msg" : "Parameter error"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3069",
  "error_msg" : "API Task b294018ee0554156a875b3513e02e5b9 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.28.7 停止 API 定时任务

功能介绍

停止API定时任务。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-tasks/{task_id}/stop

表 5-1703 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
task_id	是	String	API任务编号。

请求参数

表 5-1704 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1705 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
task_id	String	任务编号。
task_name	String	任务名称。
roma_app_id	String	任务归属的集成应用编号。
roma_app_name	String	任务归属的集成应用名称。
api_info	ApiBaseInfoForTask object	API的基本信息。
job_id	String	Quartz的计划编号。
job_param	ApiTaskJobParamInfo object	API定时任务的Quartz Job完成信息。
trigger_type	String	触发器类型。 缺省值： CRON
task_cron	String	任务的Quartz cron表达式。 最小长度： 6 最大长度： 64

参数	参数类型	描述
task_interval_unit	String	任务的调用周期单位。 • MINUTE: 分钟 • MIN: 分钟, MINUTE的简写 • HOUR: 小时 • DAY: 天 • WEEK: 周 • MONTH: 月
task_interval	Integer	任务的时间间隔。
task_start_time	String	任务开始启动时间。
retry_count	Integer	任务触发失败重试次数。 缺省值: 0
task_status	String	API任务状态, INIT: 初始化; STARTED: 已启动; STOPPED: 已停止。
remark	String	API任务描述。
creator	String	API任务创建者。
creator_id	String	API任务创建者编号。
create_time	String	API任务创建时间。
updater	String	API任务更新者。
updater_id	String	API任务更新者编号。
update_time	String	API任务创建时间。

表 5-1706 ApiBaseInfoForTask

参数	参数类型	描述
api_id	String	API编号。
name	String	API名称。支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号, 且只能以英文、汉字和数字开头, 3-255个字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
type	Integer	API类型 • 1: 公有API • 2: 私有API

参数	参数类型	描述
version	String	API的版本。 最大长度： 16
auth_type	String	API的认证方式。 • NONE：无认证 • APP：APP认证 • IAM：IAM认证 • AUTHORIZER：自定义认证
group_id	String	API所属的分组编号。
req_protocol	String	API的请求协议 • HTTP • HTTPS • BOTH：同时支持HTTP和HTTPS 缺省值： HTTPS
req_method	String	API的请求方式。
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ .等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。 说明 需要服从URI规范。
match_mode	String	API的匹配方式。 • SWA：前缀匹配。 • NORMAL：正常匹配（绝对匹配）。默认：NORMAL。
roma_app_id	String	API归属的集成应用编号。 API分组为全局分组时或API绑定自定义域名时必须填。

表 5-1707 ApiTaskJobParamInfo

参数	参数类型	描述
method	String	请求方法。
header	Map<String,String>	调用header参数。
parameter	Map<String,String>	调用query参数。

参数	参数类型	描述
path	Map<String,String>	调用path参数。
context	ApiTaskJobParamContext object	调用请求体参数。
auth_header	Map<String,String>	调用授权参数。

表 5-1708 ApiTaskJobParamContext

参数	参数类型	描述
content_type	String	内容类型ContentType，缺省application/json。 缺省值： application/json
body	String	API定时任务body对象信息。

状态码： 400

表 5-1709 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1710 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1711 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1712 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1713 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "task_id": "9d075537ff314a5e8e5c98bf29549b89",
  "task_name": "test",
  "roma_app_id": "32b38ee4-b012-44e3-bd1f-ae5982d357c3",
  "roma_app_name": "lyj.app",
  "api_info": {
    "api_id": "8aa097b00e9843efabc9c593d11b769d",
    "name": "api_name",
    "type": 1,
    "version": "v1",
    "auth_type": "IAM",
    "group_id": "b9be707660c5406394f8973e087bae20",
    "req_protocol": "HTTP",
    "req_method": "GET",
    "req_uri": "/test",
    "match_mode": "NORMAL",
```



```
"roma_app_id" : "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d"
},
"job_id" : "e816b8a0-a5c1-424b-afbc-65fbf429570e",
"job_param" : {
  "method" : "GET",
  "header" : {
    "test" : "test"
  },
  "parameter" : {
    "test" : "test"
  },
  "path" : {
    "test" : "test"
  },
  "context" : {
    "content_type" : "application/json",
    "body" : "{\"test\":\"test\"}"
  },
  "auth_header" : {
    "x-hw-id" : "lyj.app"
  }
},
"trigger_type" : "CRON",
"task_cron" : "0 0/3 9-15 * * ?",
"task_interval_unit" : "MIN",
"task_interval" : 1,
"task_start_time" : "2020-11-02T12:31:23.353Z",
"retry_count" : 0,
"task_status" : "STOPPED",
"remark" : "test",
"creator" : "simpson",
"creator_id" : "beff13f93b46488fb6215d563c0f8955",
"create_time" : "2020-11-02T12:31:23.353Z",
"updater" : "simpson",
"updater_id" : "beff13f93b46488fb6215d563c0f8955",
"update_time" : "2020-11-02T12:31:23.353Z"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2000",
  "error_msg" : "Parameter error"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3069",
  "error_msg" : "API Task b294018ee0554156a875b3513e02e5b9 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.28.8 批量启动 API 定时任务

功能介绍

批量启动API定时任务，批量操作不超过20个。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-tasks/batch-start

表 5-1714 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-1715 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1716 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tasks	否	Array of strings	API定时任务编号列表。

响应参数

状态码： 200

表 5-1717 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
success	Array of ApiTaskBatchRespSuccess objects	操作成功的API定时任务编号列表。
failure	Array of ApiTaskBatchRespFailure objects	操作失败的API定时任务编号列表。

表 5-1718 ApiTaskBatchRespSuccess

参数	参数类型	描述
task_id	String	任务编号。
job_id	String	任务名称。

表 5-1719 ApiTaskBatchRespFailure

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。
task_id	String	任务编号。

状态码： 400

表 5-1720 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1721 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1722 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1723 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1724 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

根据列表批量启动API定时任务。

```
{
  "tasks": [ "9d075537ff314a5e8e5c98bf29549b89", "a802aead5122433a91ea7df2c45c2a58" ]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "success": [ {
    "task_id": "9d075537ff314a5e8e5c98bf29549b89",
    "job_id": "e816b8a0-a5c1-424b-afbc-65fbf429570e"
  } ],
  "failure": [ {
    "error_code": "APIG.3093",
    "error_msg": "The API task does not exist;id:a802aead5122433a91ea7df2c45c2a58",
    "task_id": "a802aead5122433a91ea7df2c45c2a58"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2000",
  "error_msg": "Parameter error"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.28.9 批量停止 API 定时任务

功能介绍

批量停止API定时任务，批量操作不超过20个。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-tasks/batch-stop

表 5-1725 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-1726 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1727 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tasks	否	Array of strings	API定时任务编号列表。

响应参数

状态码： 200

表 5-1728 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
success	Array of ApiTaskBatchRespSuccess objects	操作成功的API定时任务编号列表。
failure	Array of ApiTaskBatchRespFailure objects	操作失败的API定时任务编号列表。

表 5-1729 ApiTaskBatchRespSuccess

参数	参数类型	描述
task_id	String	任务编号。
job_id	String	任务名称。

表 5-1730 ApiTaskBatchRespFailure

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。
task_id	String	任务编号。

状态码： 400

表 5-1731 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1732 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1733 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1734 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1735 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

根据列表批量停止API定时任务。

```
{
  "tasks": [ "9d075537ff314a5e8e5c98bf29549b89", "a802aead5122433a91ea7df2c45c2a58" ]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "success": [ {
    "task_id": "9d075537ff314a5e8e5c98bf29549b89",
    "job_id": "e816b8a0-a5c1-424b-afbc-65fbf429570e"
  } ],
  "failure": [ {
    "error_code": "APIG.3093",
    "error_msg": "The API task does not exist;id:a802aead5122433a91ea7df2c45c2a58",
    "task_id": "a802aead5122433a91ea7df2c45c2a58"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2000",
  "error_msg": "Parameter error"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.28.10 批量删除 API 定时任务

功能介绍

批量删除API定时任务，批量操作不超过20个。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-tasks/batch-delete

表 5-1736 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-1737 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1738 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tasks	否	Array of strings	API定时任务编号列表。

响应参数

状态码： 200

表 5-1739 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
success	Array of ApiTaskBatchRespSuccess objects	操作成功的API定时任务编号列表。

参数	参数类型	描述
failure	Array of ApiTaskBatchRespFailure objects	操作失败的API定时任务编号列表。

表 5-1740 ApiTaskBatchRespSuccess

参数	参数类型	描述
task_id	String	任务编号。
job_id	String	任务名称。

表 5-1741 ApiTaskBatchRespFailure

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。
task_id	String	任务编号。

状态码： 400

表 5-1742 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1743 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1744 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1745 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1746 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

根据列表批量删除API定时任务。

```
{
  "tasks": [ "9d075537ff314a5e8e5c98bf29549b89", "a802aead5122433a91ea7df2c45c2a58" ]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "success": [ {
    "task_id": "9d075537ff314a5e8e5c98bf29549b89",
    "job_id": ""
  } ],
  "failure": [ {
    "error_code": "APIG.3093",
    "error_msg": "The API task does not exist;id:a802aead5122433a91ea7df2c45c2a58",
    "task_id": "a802aead5122433a91ea7df2c45c2a58"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2000",
  "error_msg" : "Parameter error"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.29 微服务中心管理

5.29.1 导入微服务

功能介绍

导入微服务。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/microservice/import

表 5-1747 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-1748 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1749 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
group_info	是	Microservice Group object	导入微服务的API分组信息。

参数	是否必选	参数类型	描述
service_type	是	String	微服务中心类型。 • CSE: CSE微服务注册中心。 • CCE: CCE云容器引擎（工作负载）（暂不支持）。 • CCE_SERVICE: CCE云容器引擎（Service）（暂不支持）。 • NACOS: Nacos注册中心，nacos_info必填。
protocol	否	String	API网关访问微服务的请求协议。 • HTTP • HTTPS 缺省值: HTTPS
apis	是	Array of Microservice ApiCreate objects	导入的api列表。 数组长度: 1 - 50
backend_timeout	否	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000，默认5000。 单位: 毫秒。 最小值: 1 缺省值: 5000
auth_type	否	String	API的认证方式，默认无认证 • NONE: 无认证 • APP: APP认证 • IAM: IAM认证 缺省值: NONE
cors	否	Boolean	是否支持跨域，默认不支持。 • true: 支持。 • false: 不支持。 缺省值: false
cse_info	否	MicroServiceInfoCSECreate object	CSE基础信息

参数	是否必选	参数类型	描述
cce_info	否	MicroServiceInfoCCECreate object	暂不支持
cce_service_info	否	MicroServiceInfoCCEServiceCreate object	暂不支持
nacos_info	否	MicroServiceInfoNacosBase object	nacos基础信息。

表 5-1750 MicroserviceGroup

参数	是否必选	参数类型	描述
group_id	否	String	指定已有的分组，为空时创建新的分组。 最小长度：0 最大长度：64
group_name	否	String	API分组的名称,group_id为空时必填。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头，3-255个字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：3 最大长度：255
app_id	否	String	group_id为空时必填，指定新分组所属的集成应用。 最小长度：0 最大长度：64

表 5-1751 MicroserviceApiCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	API名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：3 最大长度：255
req_method	否	String	API的请求方式。 缺省值：ANY
req_uri	是	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ .等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。 /apic/health_check为服务集成预置的健康检查路径，当req_method=GET时不支持req_uri=/apic/health_check。 说明 需要服从URI规范。 最小长度：1 最大长度：512
match_mode	否	String	API的匹配方式。 - SWA：前缀匹配 - NORMAL：正常匹配（绝对匹配）默认：NORMAL 缺省值：SWA

表 5-1752 MicroServiceInfoCSECreate

参数	是否必选	参数类型	描述
engine_id	是	String	微服务引擎编号。 最大长度：64
service_id	是	String	微服务编号。 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
version	是	String	微服务版本。 最大长度：64

表 5-1753 MicroServiceInfoCCECreate

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	云容器引擎集群编号。 最大长度：64
namespace	是	String	命名空间。 最大长度：64
workload_type	是	String	工作负载类型。 - deployment：无状态负载 - statefulset：有状态负载 - daemonset：守护进程集
app_name	否	String	APP名称。支持汉字，英文，数字，点，中划线，下划线，且只能以英文和汉字开头，1-64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：1 最大长度：64
label_key	否	String	服务标识名。支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号，且只能以英文、汉字和数字开头，1-64个字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：1 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
label_value	否	String	服务标识值。支持汉字，英文，数字，点，中划线，下划线，且只能以英文和汉字开头，1-64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：1 最大长度：64
version	否	String	工作负载的版本。 最大长度：64
port	是	Integer	工作负载的监听端口号。 最小值：1 最大值：65535
labels	否	Array of MicroserviceLabel objects	工作负载的标签列表。

表 5-1754 MicroserviceLabel

参数	是否必选	参数类型	描述
label_name	是	String	标签名称。 以字母或者数字开头和结尾，由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')组成且63个字符之内。 最小长度：1 最大长度：63
label_value	是	String	标签值。 以字母或者数字开头和结尾，由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')组成且63个字符之内。 最小长度：1 最大长度：63

表 5-1755 MicroServiceInfoCCEServiceCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	云容器引擎集群编号。 最大长度：64
namespace	是	String	命名空间。1-63字符。只能包含小写字母、数字，以及 '-', 必须以字母开头，必须以字母数字结尾。 最小长度：1 最大长度：63
service_name	是	String	Service名称。支持汉字，英文，数字，点，中划线，下划线，且只能以英文和汉字开头，1-64字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：1 最大长度：64
port	否	Integer	Service的监听端口号。如果是多端口Service，用户需填写一个端口。 最小值：1 最大值：65535

表 5-1756 MicroServiceInfoNacosBase

参数	是否必选	参数类型	描述
namespace	否	String	命名空间ID，当选择默认命名空间public时，此项为空。由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')组成且64个字符之内。 最小长度：0 最大长度：64
cluster_name	否	String	集群名称，默认为DEFAULT。由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')组成且64个字符之内。 最小长度：0 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
group_name	否	String	分组名称，默认为DEFAULT_GROUP。由字母、数字、连接符('-')、下划线('_')、点号('.')、冒号(':')组成且128个字符之内。 最小长度：0 最大长度：128
service_name	是	String	微服务名称。不包含中文和@@，不得以@开头，512个字符以内。 最小长度：1 最大长度：512
server_config	是	Array of NacosServerConfig objects	nacos服务端配置信息。 数组长度：1 - 9
user_info	是	NacosUserInfo object	nacos用户信息。

表 5-1757 NacosServerConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
ip_address	是	String	nacos服务端IP地址。不包含中文字符。 最小长度：7 最大长度：128
port	是	Integer	nacos服务端端口号。取值范围1 ~ 65535。 最小值：1 最大值：65535
grpc_port	否	Integer	nacos服务端gRPC端口号，默认为port+1000。取值范围1 ~ 65535。 最小值：1 最大值：65535

表 5-1758 NacosUserInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
user_name	是	String	nacos用户名。 最小长度：1 最大长度：64
password	是	String	nacos密码。 最小长度：1 最大长度：64

响应参数

状态码： 201

表 5-1759 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
vpc_channel_id	String	vpc通道编号。
api_group_id	String	api分组编号。
apis	Array of MicroserviceImportApiResponse objects	导入的api列表。

表 5-1760 MicroserviceImportApiResponse

参数	参数类型	描述
name	String	API名称。
req_uri	String	API请求路径。
req_method	String	API请求方法。
id	String	API编号。
match_mode	String	API的匹配方式。 - SWA：前缀匹配 - NORMAL：正常匹配（绝对匹配）默认：SWA。

状态码： 400

表 5-1761 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1762 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1763 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1764 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1765 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

- 导入CSE类型微服务到指定API分组，认证方式为无认证。

```
{
  "group_info": {
    "group_id": "6329eaa17736412b988536179cd8d662",
    "group_name": "",
    "app_id": ""
  },
  "service_type": "CSE",
  "protocol": "HTTPS",
  "apis": [ {
    "name": "api1",
    "req_method": "ANY",
    "req_uri": "/test",
    "match_mode": "SWA"
  } ],
  "backend_timeout": 5000,
  "auth_type": "NONE",
  "cors": false,
  "cse_info": {
    "engine_id": "fde2c21c-5bd9-40f0-ad6a-81e4b6782805a",
    "service_id": "92919f98fba80c2df13cc285c983946c90e635ff",
    "version": "1.0.0"
  }
}
```

- 导入CCE类型微服务到指定API分组，认证方式为无认证（暂不支持）。

```
{
  "group_info": {
    "group_id": "6329eaa17736412b988536179cd8d662",
    "group_name": "",
    "app_id": ""
  },
  "service_type": "CCE",
  "protocol": "HTTPS",
  "apis": [ {
    "name": "dp",
    "req_method": "ANY",
    "req_uri": "/test",
    "match_mode": "SWA"
  } ],
  "backend_timeout": 5000,
  "auth_type": "NONE",
  "cors": false,
  "cce_info": {
    "cluster_id": "11069278-f9f8-11ec-b1b2-0255ac100b06",
    "namespace": "test",
    "workload_type": "deployment",
    "app_name": "dp",
    "port": 80
  }
}
```

响应示例

状态码： 201

success

- 示例 1

```
{
  "vpc_channel_id": "9d075537ff314a5e8e5c98bf29549b89",
  "api_group_id": "6329eaa17736412b988536179cd8d662",
  "apis": [ {
    "id": "72e667087fe140529f81995b213dadbe",
    "name": "api1",

```

```
    "req_uri" : "/test",  
    "req_method" : "ANY",  
    "match_mode" : "SWA"  
  }  
}
```

- 示例 2

```
{  
  "vpc_channel_id" : "3f56e9d4a747486caa4cfb59a47b6854",  
  "api_group_id" : "6329eaa17736412b988536179cd8d662",  
  "apis" : [ {  
    "id" : "3b52e2c05710470b88e283deb0a805e6",  
    "name" : "dp_b09d",  
    "req_uri" : "/test",  
    "req_method" : "ANY",  
    "match_mode" : "SWA"  
  }  
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{  
  "error_code" : "APIG.2011",  
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"  
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{  
  "error_code" : "APIG.1002",  
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"  
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{  
  "error_code" : "APIG.1005",  
  "error_msg" : "No permissions to request this method"  
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{  
  "error_code" : "APIG.3030",  
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"  
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{  
  "error_code" : "APIG.9999",  
  "error_msg" : "System error"  
}
```

状态码

状态码	描述
201	success
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.30 SSL 证书管理

5.30.1 获取 SSL 证书列表

功能介绍

获取SSL证书列表。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/certificates

表 5-1766 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

表 5-1767 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
name	否	String	证书名称。
common_name	否	String	证书域名。
signature_algorithm	否	String	证书签名算法。
type	否	String	证书可见范围。
instance_id	是	String	证书所属实例ID。
algorithm_type	否	String	证书算法类型： • RSA。 • ECC。 • SM2。

请求参数

表 5-1768 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1769 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。

参数	参数类型	描述
certs	Array of CertBase objects	证书基本内容。

表 5-1770 CertBase

参数	参数类型	描述
id	String	证书ID。
name	String	证书名称。
type	String	证书类型。 - global：全局证书 - instance：实例证书
instance_id	String	实例编码。 - type为global时，缺省为common - type为instance时，为实例编码
project_id	String	租户项目编号。
common_name	String	域名。
san	Array of strings	san扩展域名。
not_after	String	有效期到。
signature_algorithm	String	签名算法。
create_time	String	创建时间。
update_time	String	更新时间。
algorithm_type	String	证书算法类型： - RSA - ECC - SM2
is_has_trusted_root_ca	Boolean	是否存在信任的根证书CA。当绑定证书存在trusted_root_ca时为true。 暂不支持。 缺省值： false

状态码： 400

表 5-1771 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1772 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1773 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1774 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 1,
```

```
"size" : 1,
"certs" : [ {
  "id" : "a27be832f2e9441c8127fe48e3b5ac67",
  "name" : "cert_demo",
  "type" : "instance",
  "project_id" : "73d69ae0cfcf460190522d06b60f05ad",
  "instance_id" : "f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e",
  "common_name" : "apigtest.xxx.com",
  "san" : [ "apigtest.xxx.com", "*.san.com" ],
  "not_after" : "2021-04-26T09:03:30Z",
  "signature_algorithm" : "SHA256-RSA",
  "create_time" : "2021-08-26T07:27:06.304004Z",
  "update_time" : "2021-08-26T07:27:06.304004Z",
  "algorithm_type" : "RSA"
} ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:dict_name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden

状态码	描述
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.30.2 创建 SSL 证书

功能介绍

创建SSL证书。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/certificates

表 5-1775 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

请求参数

表 5-1776 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1777 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	证书名称。
cert_content	是	String	证书内容。
private_key	是	String	证书私钥。

参数	是否必选	参数类型	描述
type	否	String	证书可见范围： - instance - global 编辑证书时不支持修改为其他可见范围。 缺省值： global
instance_id	否	String	所属实例ID，当type=instance时必填。
trusted_root_ca	否	String	信任的根证书CA。 暂不支持。
algorithm_type	否	String	证书算法类型： - RSA - ECC - SM2
cert_content_sign	否	String	签名类型证书内容，仅algorithm_type=SM2时必填。 最大长度： 8092
private_key_sign	否	String	签名类型私钥内容，仅algorithm_type=SM2时必填。 最大长度： 8092

响应参数

状态码： 200

表 5-1778 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	证书ID。
name	String	证书名称。
type	String	证书类型。 - global：全局证书 - instance：实例证书
instance_id	String	实例编码。 - type为global时，缺省为common - type为instance时，为实例编码

参数	参数类型	描述
project_id	String	租户项目编号。
common_name	String	域名。
san	Array of strings	san扩展域名。
not_after	String	有效期至。
signature_algorithm	String	签名算法。
create_time	String	创建时间。
update_time	String	更新时间。
algorithm_type	String	证书算法类型： • RSA • ECC • SM2
is_has_trusted_root_ca	Boolean	是否存在信任的根证书CA。当绑定证书存在trusted_root_ca时为true。 暂不支持。 缺省值： false
version	Integer	版本。
organization	Array of strings	公司、组织。
organizational_unit	Array of strings	部门。
locality	Array of strings	城市。
state	Array of strings	省份。
country	Array of strings	国家。
not_before	String	有效期从。
serial_number	String	序列号。
issuer	Array of strings	颁发者。

状态码： 400

表 5-1779 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1780 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1781 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1782 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1783 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

创建一个SSL证书，可见范围为实例内可见。

```
{
  "name": "cert_demo",
  "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----THIS IS YOUR PRIVATE KEY-----END PRIVATE KEY-----",
  "cert_content": "-----BEGIN CERTIFICATE-----THIS IS YOUR CERT CONTENT-----END CERTIFICATE-----",
  "type": "instance",
  "instance_id": "f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "id": "a27be832f2e9441c8127fe48e3b5ac67",
  "name": "cert_demo",
  "common_name": "apigtest.xxx.com",
  "san": [ "apigtest.xxx.com", "*.san.com" ],
  "version": 3,
  "organization": [ "company" ],
  "organizational_unit": [ "IT" ],
  "locality": [ "city" ],
  "state": [ "state" ],
  "country": [ "Country" ],
  "not_before": "2019-06-01T00:00:00Z",
  "not_after": "2031-08-16T06:36:13Z",
  "serial_number": "13010",
  "issuer": [ "SSL Inc" ],
  "signature_algorithm": "SHA256-RSA",
  "create_time": "2021-08-20T02:03:53Z",
  "update_time": "2021-08-20T02:03:53Z",
  "algorithm_type": "RSA"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.3325",
  "error_msg": "The API quota name already exists"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.30.3 域名绑定 SSL 证书

功能介绍

域名绑定SSL证书。目前暂时仅支持单个绑定,请求体当中的certificate_ids里面有且只能有一个证书ID

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-groups/{group_id}/domains/{domain_id}/certificates/attach

表 5-1784 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例ID。
group_id	是	String	分组的编号。
domain_id	是	String	域名的编号。

请求参数

表 5-1785 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1786 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
certificate_ids	是	Array of strings	证书的id集合。
verified_client_certificate_enabled	否	Boolean	是否开启客户端证书校验。当绑定证书存在trusted_root_ca时，默认开启；当绑定证书不存在trusted_root_ca时，默认关闭。

响应参数

状态码： 400

表 5-1787 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1788 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1789 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1790 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1791 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

为指定独立域名绑定SSL证书。

```
{
  "certificate_ids" : [ "a27be832f2e9441c8127fe48e3b5ac67" ]
}
```

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:domain_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3020",
  "error_msg" : "The URL domain does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.30.4 域名解绑 SSL 证书

功能介绍

域名解绑SSL证书。目前暂时仅支持单个解绑,请求体当中的certificate_ids里面有且只能有一个证书ID

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-groups/{group_id}/domains/{domain_id}/certificates/detach

表 5-1792 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
group_id	是	String	分组的编号。
domain_id	是	String	域名的编号。

请求参数

表 5-1793 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1794 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
certificate_ids	是	Array of strings	证书的id集合。
verified_client_certificate_enabled	否	Boolean	是否开启客户端证书校验。当绑定证书存在trusted_root_ca时，默认开启；当绑定证书不存在trusted_root_ca时，默认关闭。

响应参数

状态码： 400

表 5-1795 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1796 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1797 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1798 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1799 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

为指定独立域名解绑SSL证书。

```
{
  "certificate_ids" : [ "a27be832f2e9441c8127fe48e3b5ac67" ]
}
```

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:domain_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3020",
  "error_msg" : "The URL domain does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.30.5 查看证书详情

功能介绍

查看证书详情。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/certificates/{certificate_id}

表 5-1800 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
certificate_id	是	String	证书的编号。

请求参数

表 5-1801 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1802 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	证书ID。
name	String	证书名称。
type	String	证书类型。 - global：全局证书 - instance：实例证书
instance_id	String	实例编码。 - type为global时，缺省为common - type为instance时，为实例编码
project_id	String	租户项目编号。
common_name	String	域名。
san	Array of strings	san扩展域名。
not_after	String	有效期到。
signature_algorithm	String	签名算法。
create_time	String	创建时间。
update_time	String	更新时间。
algorithm_type	String	证书算法类型： - RSA - ECC - SM2
is_has_trusted_root_ca	Boolean	是否存在信任的根证书CA。当绑定证书存在trusted_root_ca时为true。 暂不支持。 缺省值： false
version	Integer	版本。
organization	Array of strings	公司、组织。
organizational_unit	Array of strings	部门。

参数	参数类型	描述
locality	Array of strings	城市。
state	Array of strings	省份。
country	Array of strings	国家。
not_before	String	有效期从。
serial_number	String	序列号。
issuer	Array of strings	颁发者。

状态码： 400

表 5-1803 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1804 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1805 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1806 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1807 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "id": "a27be832f2e9441c8127fe48e3b5ac67",
  "name": "cert_demo",
  "common_name": "apigtest.xxx.com",
  "san": [ "apigtest.xxx.com", "*.san.com" ],
  "version": 3,
  "organization": [ "company" ],
  "organizational_unit": [ "IT" ],
  "locality": [ "city" ],
  "state": [ "state" ],
  "country": [ "Country" ],
  "not_before": "2019-06-01T00:00:00Z",
  "not_after": "2031-08-16T06:36:13Z",
  "serial_number": "13010",
  "issuer": [ "SSL Inc" ],
  "signature_algorithm": "SHA256-RSA",
  "create_time": "2021-08-20T02:03:53Z",
  "update_time": "2021-08-20T02:03:53Z",
  "algorithm_type": "RSA"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2012",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:domain_id. Please refer to the support
```

```
documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3020",
  "error_msg" : "The URL domain does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.30.6 删除 SSL 证书

功能介绍

删除ssl证书接口,删除时只有没有关联域名的证书才能被删除。

URI

DELETE /v2/{project_id}/apic/certificates/{certificate_id}

表 5-1808 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
certificate_id	是	String	证书的编号。

请求参数

表 5-1809 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 400

表 5-1810 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1811 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1812 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1813 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1814 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
```

```
{
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3093",
  "error_msg": "App quota c900c5612dbe451bb43cbcc49cfaf2f3 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.30.7 修改 SSL 证书

功能介绍

修改SSL证书。

URI

PUT /v2/{project_id}/apic/certificates/{certificate_id}

表 5-1815 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
certificate_id	是	String	证书的编号。

请求参数

表 5-1816 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1817 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	证书名称。
cert_content	是	String	证书内容。
private_key	是	String	证书私钥。
type	否	String	证书可见范围： - instance - global 编辑证书时不支持修改为其他可见范围。 缺省值： global

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	否	String	所属实例ID，当type=instance时必填。
trusted_root_ca	否	String	信任的根证书CA。 暂不支持。
algorithm_type	否	String	证书算法类型： • RSA • ECC • SM2
cert_content_sign	否	String	签名类型证书内容，仅algorithm_type=SM2时必填。 最大长度： 8092
private_key_sign	否	String	签名类型私钥内容，仅algorithm_type=SM2时必填。 最大长度： 8092

响应参数

状态码： 200

表 5-1818 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	证书ID。
name	String	证书名称。
type	String	证书类型。 • global：全局证书 • instance：实例证书
instance_id	String	实例编码。 • type为global时，缺省为common • type为instance时，为实例编码
project_id	String	租户项目编号。
common_name	String	域名。
san	Array of strings	san扩展域名。

参数	参数类型	描述
not_after	String	有效期至。
signature_algorithm	String	签名算法。
create_time	String	创建时间。
update_time	String	更新时间。
algorithm_type	String	证书算法类型： • RSA • ECC • SM2
is_has_trusted_root_ca	Boolean	是否存在信任的根证书CA。当绑定证书存在 trusted_root_ca 时为 true。 暂不支持。 缺省值： false
version	Integer	版本。
organization	Array of strings	公司、组织。
organizational_unit	Array of strings	部门。
locality	Array of strings	城市。
state	Array of strings	省份。
country	Array of strings	国家。
not_before	String	有效期从。
serial_number	String	序列号。
issuer	Array of strings	颁发者。

状态码： 400

表 5-1819 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1820 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1821 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1822 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1823 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

修改指定SSL证书的证书内容和证书私钥。

```
{
  "name" : "cert_demo",
  "private_key" : "-----BEGIN PRIVATE KEY-----THIS IS YOUR PRIVATE KEY-----END PRIVATE KEY-----",
  "cert_content" : "-----BEGIN CERTIFICATE-----THIS IS YOUR CERT CONTENT-----END CERTIFICATE-----"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "id" : "a27be832f2e9441c8127fe48e3b5ac67",
  "name" : "cert_demo",
  "common_name" : "apigtest.xxx.com",
  "san" : [ "apigtest.xxx.com", "*.san.com" ],
  "version" : 3,
  "organization" : [ "company" ],
  "organizational_unit" : [ "IT" ],
  "locality" : [ "city" ],
  "state" : [ "state" ],
  "country" : [ "Country" ],
  "not_before" : "2019-06-01T00:00:00Z",
  "not_after" : "2031-08-16T06:36:13Z",
  "serial_number" : "13010",
  "issuer" : [ "SSL Inc" ],
  "signature_algorithm" : "SHA256-RSA",
  "create_time" : "2021-08-20T02:03:53Z",
  "update_time" : "2021-08-20T02:03:53Z",
  "algorithm_type" : "RSA"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.3325",
  "error_msg" : "The dictionary name already exists"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found


```
{
  "error_code" : "APIG.3093",
  "error_msg" : "App quota c900c5612dbe451bb43bcc49cfaf2f3 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.30.8 SSL 证书绑定域名

功能介绍

SSL证书绑定域名。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/certificates/{certificate_id}/domains/attach

表 5-1824 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
certificate_id	是	String	证书的编号。

请求参数

表 5-1825 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1826 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
domains	是	Array of AttachOrDetachDomainInfo objects	证书绑定或解绑域名列表。

表 5-1827 AttachOrDetachDomainInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
domain	是	String	域名。
instance_ids	否	Array of strings	实例ID集合。
verified_client_certificate_enabled	否	Boolean	是否开启客户端证书校验。当绑定证书存在trusted_root_ca时，默认开启；当绑定证书不存在trusted_root_ca时，默认关闭。

响应参数

状态码： 400

表 5-1828 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1829 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1830 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1831 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1832 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

为SSL证书绑定独立域名，并指定生效的实例。

```
{
  "domains": [ {
    "domain": "apigtest.xxx.com",
    "instance_ids": [ "f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e", "7d39549681c54d968ec2910da9da95cd" ]
  } ]
}
```

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:domain_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3020",
  "error_msg" : "The URL domain does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.30.9 SSL 证书解绑域名

功能介绍

SSL证书解绑域名。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/certificates/{certificate_id}/domains/detach

表 5-1833 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
certificate_id	是	String	证书的编号。

请求参数

表 5-1834 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1835 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
domains	是	Array of AttachOrDetachDomainInfo objects	证书绑定或解绑域名列表。

表 5-1836 AttachOrDetachDomainInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
domain	是	String	域名。
instance_ids	否	Array of strings	实例ID集合。
verified_client_certificate_enabled	否	Boolean	是否开启客户端证书校验。当绑定证书存在trusted_root_ca时，默认开启；当绑定证书不存在trusted_root_ca时，默认关闭。

响应参数

状态码： 400

表 5-1837 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1838 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1839 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1840 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1841 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

为SSL证书解绑独立域名，并指定生效的实例。

```
{
  "domains": [ {
    "domain": "apigtest.xxx.com",
    "instance_ids": [ "f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e", "7d39549681c54d968ec2910da9da95cd" ]
  } ]
}
```

响应示例

状态码： 204

```
OK
""
```

状态码： 400

```
Bad Request
{
  "error_code": "APIG.2012",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:domain_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

```
Unauthorized
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3020",
  "error_msg" : "The URL domain does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.30.10 获取 SSL 证书已绑定域名列表

功能介绍

获取SSL证书已绑定域名列表。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/certificates/{certificate_id}/attached-domains

表 5-1842 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
certificate_id	是	String	证书的编号。

表 5-1843 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
url_domain	否	String	独立域名。

请求参数

表 5-1844 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1845 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。

参数	参数类型	描述
bound_domains	Array of UrlDomainRefInfo objects	已绑定域名集合。

表 5-1846 UrlDomainRefInfo

参数	参数类型	描述
url_domain	String	自定义域名。
id	String	自定义域名的编号。
status	Integer	CNAME解析状态。 1: 未解析 2: 解析中 3: 解析成功 4: 解析失败
min_ssl_version	String	支持的最小SSL版本。
is_http_redirect_to_https	Boolean	是否开启http到https的重定向，false为关闭，true为开启，默认为false。 缺省值： false
verified_client_certificate_enabled	Boolean	是否开启客户端证书校验。只有绑定证书时，该参数才生效。当绑定证书存在trusted_root_ca时，默认开启；当绑定证书不存在trusted_root_ca时，默认关闭。 缺省值： false
ssl_id	String	证书ID。
ssl_name	String	证书名称。
api_group_id	String	所属API分组ID。
api_group_name	String	所属API分组名称。
instance_id	String	所属实例ID。

状态码： 400

表 5-1847 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1848 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1849 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1850 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{  
  "total" : 1,
```

```
"size" : 1,
"bound_domains" : [ {
  "id" : "b9be707660c5406394f8973e087bae20",
  "url_domain" : "apigtest.xxx.com",
  "status" : 3,
  "min_ssl_version" : "TLSv1.1",
  "ssl_id" : "a27be832f2e9441c8127fe48e3b5ac67",
  "ssl_name" : "cert_demo",
  "instance_id" : "f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e",
  "api_group_id" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "api_group_name" : "default"
} ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:dict_name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.31 插件管理

5.31.1 创建插件

功能介绍

- 创建插件信息。
- 插件不允许重名。
 - 插件创建后未绑定API前是无意义的，绑定API后，对绑定的API即时生效。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/plugins

表 5-1851 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-1852 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1853 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
plugin_name	是	String	插件名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头，3-255字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
plugin_type	是	String	插件类型。 • cors：跨域资源共享。 • set_resp_headers：HTTP响应头管理。 • kafka_log：Kafka日志推送。 • breaker：断路器。 • rate_limit：流量控制。 • third_auth：第三方认证。
plugin_scope	是	String	插件可见范围。 • global：全局可见 • app：集成应用可见
plugin_content	是	String	插件定义内容，支持json。参考提供的具体模型定义。 CorsPluginContent：跨域资源共享 定义内容。 SetRespHeadersContent：HTTP响应头管理 定义内容。 KafkaLogContent：Kafka日志推送 定义内容。 BreakerContent：断路器 定义内容。 RateLimitContent 流量控制 定义内容。 ThirdAuthContent: 第三方认证 定义内容。 最大长度： 65535
roma_app_id	否	String	归属集成应用编码，plugin_scope为app时生效。
remark	否	String	插件描述，255字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 255

响应参数

状态码： 201

表 5-1854 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
plugin_id	String	插件编码。
plugin_name	String	插件名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头，3-255字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
plugin_type	String	插件类型。 • cors: 跨域资源共享 • set_resp_headers: HTTP响应头管理 • kafka_log: Kafka日志推送 • breaker: 断路器 • rate_limit: 流量控制 • third_auth: 第三方认证
plugin_scope	String	插件可见范围。 • global: 全局可见 • app: 集成应用可见
plugin_content	String	插件定义内容，支持json。参考提供的具体模型定义。 CorsPluginContent: 跨域资源共享 定义内容 SetRespHeadersContent: HTTP响应头管理 定义内容 KafkaLogContent: Kafka日志推送 定义内容 BreakerContent: 断路器 定义内容 RateLimitContent 流量控制 定义内容 ThirdAuthContent: 第三方认证 定义内容 最大长度：65535
remark	String	插件描述，255字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
create_time	String	创建时间。
update_time	String	更新时间。
roma_app_id	String	归属集成应用编码，plugin_scope为app时生效。
roma_app_name	String	API归属的集成应用名称。

状态码： 400

表 5-1855 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1856 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1857 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1858 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1859 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

请求示例

- 创建一个跨域资源共享插件，可见范围为全局可见。

```
{
  "plugin_name": "跨域插件",
  "plugin_type": "cors",
  "plugin_scope": "global",
  "plugin_content": "{\\\"allow_origin\\\":\\\"*\\\",\\\"allow_methods\\\":\\\"GET,POST,PUT,DELETE,HEAD,PATCH\\\",\\\"allow_headers\\\":\\\"Content-Type,Accept,Accept-Ranges,Cache-Control\\\",\\\"expose_headers\\\":\\\"X-Request-Id,X-Apig-Latency\\\",\\\"max_age\\\":600,\\\"allow_credentials\\\":false}",
  "remark": "CORS跨域资源访问"
}
```

- 创建一个HTTP响应头插件，可见范围为全局可见。

```
{
  "plugin_name": "HTTP响应头插件",
  "plugin_type": "set_resp_headers",
  "plugin_scope": "global",
  "plugin_content": "{\\\"response_headers\\\":{\\\"name\\\":\\\"x-demo\\\",\\\"value\\\":\\\"sss\\\",\\\"action\\\":\\\"append\\\"}}",
  "remark": "HTTP响应头管理"
}
```

- 创建一个流控插件，可见范围为全局可见。

```
{
  "plugin_name": "流控插件",
  "plugin_type": "rate_limit",
  "plugin_scope": "global",
  "plugin_content": "{\\\"scope\\\":\\\"basic\\\",\\\"default_time_unit\\\":\\\"minute\\\",\\\"default_interval\\\":1,\\\"api_limit\\\":50,\\\"app_limit\\\":0,\\\"user_limit\\\":0,\\\"ip_limit\\\":0,\\\"algorithm\\\":\\\"counter\\\",\\\"specials\\\":[],\\\"parameters\\\":[],\\\"rules\\\":[]}",
  "remark": "流量控制"
}
```

- 创建一个Kafka日志推送插件，可见范围为集成应用可见。

```
{
  "plugin_name": "KAFKA日志插件",
  "plugin_type": "kafka_log",
  "plugin_scope": "app",
  "plugin_content": "{\\\"broker_list\\\":[\\\"0.0.0.0:11\\\"],\\\"topic\\\":\\\"topic\\\",\\\"key\\\":\\\"\\\",\\\"max_retry_count\\\":0,\\\"retry_backoff\\\":1,\\\"sas_config\\\":{\\\"security_protocol\\\":\\\"PLAINTEXT\\\",\\\"sas_mechanisms\\\":\\\"PLAIN\\\",\\\"sas_username\\\":\\\"\\\",\\\"sas_password\\\":\\\"\\\",\\\"ssl_ca_content\\\":\\\"\\\",\\\"meta_config\\\":{\\\"system\\\":{\\\"start_time\\\":true,\\\"request_id\\\":true,\\\"client_ip\\\":true,\\\"api_id\\\":false,\\\"user_name\\\":false,\\\"app_id\\\":false,\\\"access_model1\\\":false,\\\"request_time\\\":true,\\\"http_status\\\":true,\\\"server_protocol\\\":false,\\\"scheme\\\":true,\\\"request_method\\\":true,\\\"host\\\":false,\\\"api_uri_mode\\\":false,\\\"uri\\\":false,\\\"request_size\\\":false,\\\"response_size\\\":false,\\\"upstream_uri\\\":false,\\\"upstream_addr\\\":true,\\\"upstream_status\\\":true,\\\"upstream_connect_time\\\":false,\\\"upstream_header_time\\\":false,\\\"upstream_response_time\\\":true,\\\"all_upstream_response_time\\\":false,\\\"region_id\\\":false,\\\"auth_type\\\":false,\\\"http_x_forwarded_for\\\":true,\\\"http_user_agent\\\":true,\\\"error_type\\\":true,\\\"access_model2\\\":false,\\\"inner_time\\\":false,\\\"proxy_protocol_vni\\\":false,\\\"proxy_protocol_vpce_id\\\":false,\\\"proxy_protocol_addr\\\":false,\\\"body_bytes_sent\\\":false,\\\"api_name\\\":false,\\\"app_name\\\":false,\\\"provider_app_id\\\":false,\\\"provider_app_name\\\":false,\\\"custom_data_log01\\\":false,\\\"custom_data_log02\\\":false,\\\"custom_data_log03\\\":false,\\\"custom_data_log04\\\":false,\\\"custom_data_log05\\\":false,\\\"custom_data_log06\\\":false,\\\"custom_data_log07\\\":false,\\\"custom_data_log08\\\":false,\\\"custom_data_log09\\\":false,\\\"custom_data_log10\\\":false,\\\"response_source\\\":false},\\\"call_data\\\":{\\\"log_request_header\\\":false,\\\"request_header_filter\\\":\\\"\\\",\\\"log_request_query_string\\\":false,\\\"request_query_string_filter\\\":\\\"\\\",\\\"log_request_body\\\":false,\\\"log_response_header\\\":false,\\\"response_header_filter\\\":\\\"\\\",\\\"log_response_body\\\"}
```

```

\:"false,\\"custom_authorizer\\"":{"\\\"frontend\\\"":[],\\"backend\\\"":[]}}},
"remark": "KAFKA日志推送",
"roma_app_id": "df003efc-1ce7-41ef-a45a-b89dc431cb2d"
}

```

- 创建一个断路器插件，可见范围为集成应用可见。

```
{
  "plugin_name": "断路器插件",
  "plugin_type": "breaker",
  "plugin_scope": "app",
  "plugin_content": "{\\"\\\\"\\\\"\\\\"breaker_condition\\\\\\":{\\"\\\\"\\\\"\\\\"breaker_type\\\\\\":{\\"\\\\"\\\\"\\\\"timeout\\\\\\":{\\"\\\\"\\\\"\\\\"breaker_mode\\\\\\":{\\"\\\\"\\\\"\\\\"counter\\\\\\":{\\"\\\\"\\\\"\\\\"unhealthy_condition\\\\\\":{\\"\\\\"\\\\"\\\\"unhealthy_threshold\\\\\\":30,\\"\\\\"\\\\"\\\\"min_call_threshold\\\\\\":20,\\"\\\\"\\\\"\\\\"unhealthy_percentage\\\\\\":51,\\"\\\\"\\\\"\\\\"time_window\\\\\\":15,\\"\\\\"\\\\"\\\\"open_breaker_time\\\\\\":15},\\"\\\\"\\\\"downgrade_default\\\\\\":null,\\"\\\\"\\\\"\\\\"downgrade_parameters\\\\\\":null,\\"\\\\"\\\\"\\\\"downgrade_rules\\\\\\":null,\\"\\\\"\\\\"\\\\"scope\\\\\\":{\\"\\\\"\\\\"\\\\"basic\\\\\\":{}}},\\"\\\\"\\\\"remark\\\\\\":\\"断路器\\",\\"\\\\"\\\\"roma_app_id\\\\\\":\\"df003efc-1ce7-41ef-a45a-b89dc431cb2d"}\\"\\\\"\\\\"\\\\""}"
```

- 创建一个第三方认证插件，可见范围为全局可见。

```
{
    "plugin_name": "第三方认证插件",
    "remark": "这是一个包含规则表达式白名单的第三方认证插件",
    "plugin_type": "third_auth",
    "plugin_scope": "global",
    "plugin_content": "{\|\"auth_request\": \"POST\", \|\"protocol\": \"HTTP\", \|\"url_domain\": \"10.85.217.114:1234\", \|\"timeout\": 10, \|\"path\": \"/check\", \|\"vpc_channel_enabled\": false, \|\"vpc_channel_info\": {\|\"vpc_proxy_host\": \"abc.com\", \|\"vpc_id\": \"3c113f40a54a40369ceb1eb1409a32ee\", \|\"identities\": {\|\"headers\": {\|\"name\": \"token\", \|\"query\": {\|\"name\": \"user\", \|\"carry_body\": {\|\"enabled\": true, \|\"max_body_size\": 10000, \|\"carry_path_enabled\": false, \|\"return_resp_body_enabled\": true, \|\"carry_resp_headers\": {\|\"x-message-result\", \|\"simple_auth_mode_enabled\": false, \|\"match_auth\": {\|\"key\": \"x-message-result\", \|\"value\": \"success\", \|\"rule_enabled\": true, \|\"rule_type\": \"allow\", \|\"parameters\": {\|\"value\": \"reqPath\", \|\"type\": \"path\", \|\"name\": \"reqPath\", \|\"value\": \"method\", \|\"type\": \"method\", \|\"name\": \"method\", \|\"value\": \"Host\", \|\"type\": \"header\", \|\"name\": \"Host\", \|\"rules\": {\|\"match_regex\": \"[OR]\", \|\"reqPath\", \|\"~\", \|\"/xxl-job-admin/*\", \|\"reqPath\", \|\"=\", \|\"/app/leave/infor/v1/addLeaveLnfor\", \|\"reqPath\", \|\"=\", \|\"api/v1/charge/home/modifyChargeSync\", \|\"reqPath\", \|\"=\", \|\"/app/mweb/campaign/api/v1/getActivityConfig\", \|\"reqPath\", \|\"=\", \|\"/mp/vehicle/owner/home\", \|\"reqPath\", \|\"=\", \|\"/app/mweb/campaign/api/v1/getTime\", \|\"reqPath\", \|\"=\", \|\"/api/c-showroom-service/v1/vehicleDetails/upload\", \|\"reqPath\", \|\"~\", \|\"/operation-charging-bff/carOwnerRights/certificate/*\", \|\"reqPath\", \|\"~\", \|\"/api/2c/v1/sales-bff/*\", \|\"reqPath\", \|\"=\", \|\"/api/2c/v1/vehicleDetails/upload\", \|\"reqPath\", \|\"~\", \|\"/operation-admin/*\", \|\"reqPath\", \|\"=\", \|\"/app/settings/api/v1/receiveCk\", \|\"reqPath\", \|\"=\", \|\"/api/vehicle/relative/yTSendVehicleControl.json\", \|\"reqPath\", \|\"=\", \|\"/appoint/getAppointmentByTestDrive\", \|\"reqPath\", \|\"=\", \|\"/api/evd/callBackEvdPay\", \|\"reqPath\", \|\"=\", \|\"/api/evd/callBackEvdOrder\", \|\"reqPath\", \|\"=\", \|\"/api/evd/getUserToken\", \|\"reqPath\", \|\"=\", \|\"/api/evd/callBackEvdCoupon\", \|\"reqPath\", \|\"=\", \|\"/api/task/busTriggerTaskEvent.json\", \|\"reqPath\", \|\"=\", \|\"/datacenter-log-center/api/trackApi/commonAdd.json\", \|\"rule_name\": \"allow2\", \|\"custom_forbid_limit\": 100, \|\"auth_downgrade_enabled\": false}"
```

响应示例

状态码: 201

OK

- 示例 1

```
{  
  "plugin id": "5b729aa252764739b3s237ef0d66dc63",
```

```
"plugin_name" : "跨域插件",
"plugin_type" : "cors",
"plugin_scope" : "global",
"plugin_content" : "{\\\"allow_origin\\\":\\\"*\\\",\\\"allow_methods\\\":\\\"GET,POST,PUT,DELETE,HEAD,PATCH\\\",\\\"allow_headers\\\":\\\"Content-Type,Accept,Accept-Ranges,Cache-Control\\\",\\\"expose_headers\\\":\\\"X-Request-Id,X-Apig-Latency\\\",\\\"max_age\\\":600,\\\"allow_credentials\\\":false}\\\",
"remark" : "CORS跨域资源访问",
"create_time" : "2022-11-02T12:31:23.353Z",
"update_time" : "2022-11-02T12:31:23.353Z"
}
```

- 示例 2

```
{
  "plugin_id" : "8a688dce7d0c45cf84edac3d7b071769",
  "plugin_name" : "HTTP响应头插件",
  "plugin_type" : "set_resp_headers",
  "plugin_scope" : "global",
  "plugin_content" : "{\\\"response_headers\\\":{\\\"name\\\":\\\"x-demo\\\",\\\"value\\\":\\\"sss\\\",\\\"action\\\":\\\"append\\\"}\\\",
  "remark" : "HTTP响应头管理",
  "create_time" : "2022-11-02T12:31:23.353Z",
  "update_time" : "2022-11-02T12:31:23.353Z"
}
```

- 示例 3

```
{
  "plugin_id" : "9642ff2b9a86481689ca9d28babcfdf7f",
  "plugin_name" : "流控插件",
  "plugin_type" : "rate_limit",
  "plugin_scope" : "global",
  "plugin_content" : "{\\\"scope\\\":\\\"basic\\\",\\\"default_time_unit\\\":\\\"minute\\\",\\\"default_interval\\\":1,\\\"api_limit\\\":50,\\\"app_limit\\\":0,\\\"user_limit\\\":0,\\\"ip_limit\\\":0,\\\"algorithm\\\":\\\"counter\\\",\\\"specials\\\":[],\\\"parameters\\\":[],\\\"rules\\\":[]}\\\",
  "remark" : "流量控制",
  "create_time" : "2022-11-02T12:31:23.353Z",
  "update_time" : "2022-11-02T12:31:23.353Z"
}
```

- 示例 4

```
{
  "plugin_id" : "92284ecec6ec7466da2c2ac2416f46d5d",
  "plugin_name" : "KAFKA日志插件",
  "plugin_type" : "kafka_log",
  "plugin_scope" : "app",
  "plugin_content" : "{\\\"broker_list\\\":[\\\"0.0.0.0:11\\\"],\\\"topic\\\":\\\"topic\\\",\\\"key\\\":\\\"\\\",\\\"max_retry_count\\\":0,\\\"retry_backoff\\\":1,\\\"sas_config\\\":{\\\"security_protocol\\\":\\\"PLAINTEXT\\\",\\\"sas_mechanisms\\\":[\\\"PLAIN\\\"],\\\"sas_username\\\":\\\"\\\",\\\"sas_password\\\":\\\"\\\",\\\"ssl_ca_content\\\":\\\"\\\",\\\"meta_config\\\":{\\\"system\\\":{\\\"start_time\\\":true,\\\"request_id\\\":true,\\\"client_ip\\\":true,\\\"api_id\\\":false,\\\"user_name\\\":false,\\\"app_id\\\":false,\\\"access_model1\\\":false,\\\"request_time\\\":true,\\\"http_status\\\":true,\\\"server_protocol\\\":false,\\\"scheme\\\":true,\\\"request_method\\\":true,\\\"host\\\":false,\\\"api_uri_mode\\\":false,\\\"uri\\\":false,\\\"request_size\\\":false,\\\"response_size\\\":false,\\\"upstream_uri\\\":false,\\\"upstream_addr\\\":true,\\\"upstream_status\\\":true,\\\"upstream_connect_time\\\":false,\\\"upstream_header_time\\\":false,\\\"upstream_response_time\\\":true,\\\"all_upstream_response_time\\\":false,\\\"region_id\\\":false,\\\"auth_type\\\":false,\\\"http_x_forwarded_for\\\":true,\\\"http_user_agent\\\":true,\\\"error_type\\\":true,\\\"access_model2\\\":false,\\\"inner_time\\\":false,\\\"proxy_protocol_vni\\\":false,\\\"proxy_protocol_vpce_id\\\":false,\\\"proxy_protocol_addr\\\":false,\\\"body_bytes_sent\\\":false,\\\"api_name\\\":false,\\\"app_name\\\":false,\\\"provider_app_id\\\":false,\\\"provider_app_name\\\":false,\\\"custom_data_log01\\\":false,\\\"custom_data_log02\\\":false,\\\"custom_data_log03\\\":false,\\\"custom_data_log04\\\":false,\\\"custom_data_log05\\\":false,\\\"custom_data_log06\\\":false,\\\"custom_data_log07\\\":false,\\\"custom_data_log08\\\":false,\\\"custom_data_log09\\\":false,\\\"custom_data_log10\\\":false,\\\"response_source\\\":false},\\\"call_data\\\":{\\\"log_request_header\\\":false,\\\"request_header_filter\\\":\\\"\\\",\\\"log_request_query_string\\\":false,\\\"request_query_string_filter\\\":\\\"\\\",\\\"log_request_body\\\":false,\\\"log_response_header\\\":false,\\\"response_header_filter\\\":\\\"\\\",\\\"log_response_body\\\":false,\\\"custom_authorizer\\\":{\\\"frontend\\\":[],\\\"backend\\\":[]}}\\\",
  "remark" : "KAFKA日志推送",
  "roma_app_id" : "df003efc-1ce7-41ef-a45a-b89dc431cb2d",
}
```

```
"create_time" : "2022-11-02T12:31:23.353Z",
"update_time" : "2022-11-02T12:31:23.353Z"
}
```

- 示例 5

```
{
  "plugin_id": "8b5253ed723c4a878e7b8532c08763b4",
  "plugin_name": "断路器插件",
  "plugin_type": "breaker",
  "plugin_scope": "app",
  "plugin_content": "{\\\"breaker_condition\\\":{\\\"breaker_type\\\":\\\"timeout\\\",\\\"breaker_mode\\\":\\\"counter\\\",\\\"unhealthy_condition\\\":\\\"\\\",\\\"unhealthy_threshold\\\":30,\\\"min_call_threshold\\\":20,\\\"unhealthy_percentage\\\":51,\\\"time_window\\\":15,\\\"open_breaker_time\\\":15,\\\"downgrade_default\\\":null,\\\"downgrade_parameters\\\":null,\\\"downgrade_rules\\\":null,\\\"scope\\\":\\\"basic\\\"}}",
  "remark": "断路器",
  "roma_app_id": "df003efc-1ce7-41ef-a45a-b89dc431cb2d",
  "create_time": "2022-11-02T12:31:23.353Z",
  "update_time": "2022-11-02T12:31:23.353Z"
}
```

- 示例 6

[illegible]

状态码: 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.3326",
  "error_msg": "The plugin name already exists"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.31.2 修改插件

功能介绍

修改插件信息。

- 插件不允许重名。
- 插件不支持修改类型和可见范围。

URI

PUT /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/plugins/{plugin_id}

表 5-1860 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
plugin_id	是	String	插件编号。

请求参数

表 5-1861 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1862 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
plugin_name	是	String	插件名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头，3-255字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。

参数	是否必选	参数类型	描述
plugin_type	是	String	插件类型。 - cors：跨域资源共享。 - set_resp_headers：HTTP响应头管理。 - kafka_log：Kafka日志推送。 - breaker：断路器。 - rate_limit：流量控制。 - third_auth：第三方认证。
plugin_scope	是	String	插件可见范围。 - global：全局可见 - app：集成应用可见
plugin_content	是	String	插件定义内容，支持json。参考提供的具体模型定义。 CorsPluginContent：跨域资源共享 定义内容。 SetRespHeadersContent：HTTP响应头管理 定义内容。 KafkaLogContent：Kafka日志推送 定义内容。 BreakerContent：断路器 定义内容。 RateLimitContent 流量控制 定义内容。 ThirdAuthContent: 第三方认证 定义内容。 最大长度：65535
roma_app_id	否	String	归属集成应用编码，plugin_scope为app时生效。
remark	否	String	插件描述，255字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255

响应参数

状态码： 200

表 5-1863 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
plugin_id	String	插件编码。
plugin_name	String	插件名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头，3-255字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
plugin_type	String	插件类型。 • cors: 跨域资源共享 • set_resp_headers: HTTP响应头管理 • kafka_log: Kafka日志推送 • breaker: 断路器 • rate_limit: 流量控制 • third_auth: 第三方认证
plugin_scope	String	插件可见范围。 • global: 全局可见 • app: 集成应用可见
plugin_content	String	插件定义内容，支持json。参考提供的具体模型定义。 CorsPluginContent: 跨域资源共享 定义内容 SetRespHeadersContent: HTTP响应头管理 定义内容 KafkaLogContent: Kafka日志推送 定义内容 BreakerContent: 断路器 定义内容 RateLimitContent 流量控制 定义内容 ThirdAuthContent: 第三方认证 定义内容 最大长度: 65535
remark	String	插件描述，255字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度: 255
create_time	String	创建时间。
update_time	String	更新时间。
roma_app_id	String	归属集成应用编码，plugin_scope为app时生效。
roma_app_name	String	API归属的集成应用名称。

状态码： 400

表 5-1864 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1865 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1866 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1867 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1868 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

- 修改指定跨域资源共享插件的内容。

```
{
  "plugin_name": "跨域插件",
  "plugin_type": "cors",
  "plugin_scope": "global",
  "plugin_content": "{\\\"allow_origin\\\":\\\"*\\\",\\\"allow_methods\\\":\\\"GET,POST,PUT,DELETE,HEAD,PATCH\\\",\\\"allow_headers\\\":\\\"Content-Type,Accept,Accept-Ranges,Cache-Control\\\",\\\"expose_headers\\\":\\\"X-Request-Id,X-Apig-Latency\\\",\\\"max_age\\\":600,\\\"allow_credentials\\\":false}",
  "remark": "CORS跨域资源访问"
}
```

- 修改指定HTTP响应头插件的内容。

```
{
  "plugin_name": "HTTP响应头插件",
  "plugin_type": "set_resp_headers",
  "plugin_scope": "global",
  "plugin_content": "{\\\"response_headers\\\":{\\\"name\\\":\\\"x-demo\\\",\\\"value\\\":\\\"sss\\\"},\\\"action\\\":\\\"append\\\"}",
  "remark": "HTTP响应头管理"
}
```

- 修改指定流控插件的内容。

```
{
  "plugin_name": "流控插件",
  "plugin_type": "rate_limit",
  "plugin_scope": "global",
  "plugin_content": "{\\\"scope\\\":\\\"basic\\\",\\\"default_time_unit\\\":\\\"minute\\\",\\\"default_interval\\\":1,\\\"api_limit\\\":50,\\\"app_limit\\\":0,\\\"user_limit\\\":0,\\\"ip_limit\\\":0,\\\"algorithm\\\":\\\"counter\\\",\\\"specials\\\":[],\\\"parameters\\\":[],\\\"rules\\\":[]}",
  "remark": "流量控制"
}
```

- 修改指定Kafka日志推送插件的内容。

```
{
  "plugin_name": "KAFKA日志插件",
  "plugin_type": "kafka_log",
  "plugin_scope": "app",
  "plugin_content": "{\\\"broker_list\\\":[\\\"0.0.0.0:11\\\"],\\\"topic\\\":\\\"topic\\\",\\\"key\\\":\\\"\\\",\\\"max_retry_count\\\":0,\\\"retry_backoff\\\":1,\\\"sas_config\\\":{\\\"security_protocol\\\":\\\"PLAINTEXT\\\",\\\"sas_mechanisms\\\":\\\"PLAIN\\\",\\\"sas_username\\\":\\\"\\\",\\\"sas_password\\\":\\\"\\\",\\\"ssl_ca_content\\\":\\\"\\\",\\\"meta_config\\\":{\\\"system\\\":{\\\"start_time\\\":true,\\\"request_id\\\":true,\\\"client_ip\\\":true,\\\"api_id\\\":false,\\\"user_name\\\":false,\\\"app_id\\\":false,\\\"access_model1\\\":false,\\\"request_time\\\":true,\\\"http_status\\\":true,\\\"server_protocol\\\":false,\\\"scheme\\\":true,\\\"request_method\\\":true,\\\"host\\\":false,\\\"api_uri_mode\\\":false,\\\"uri\\\":false,\\\"request_size\\\":false,\\\"response_size\\\":false,\\\"upstream_uri\\\":false,\\\"upstream_addr\\\":true,\\\"upstream_status\\\":true,\\\"upstream_connect_time\\\":false,\\\"upstream_header_time\\\":false,\\\"upstream_response_time\\\":true,\\\"all_upstream_response_time\\\":false,\\\"region_id\\\":false,\\\"auth_type\\\":false,\\\"http_x_forwarded_for\\\":true,\\\"http_user_agent\\\":true,\\\"error_type\\\":true,\\\"access_model2\\\":false,\\\"inner_time\\\":false,\\\"proxy_protocol_vni\\\":false,\\\"proxy_protocol_vpce_id\\\":false,\\\"proxy_protocol_addr\\\":false,\\\"body_bytes_sent\\\":false,\\\"api_name\\\":false,\\\"app_name\\\":false,\\\"provider_app_id\\\":false,\\\"provider_app_name\\\":false,\\\"custom_data_log01\\\":false,\\\"custom_data_log02\\\":false,\\\"custom_data_log03\\\":false,\\\"custom_data_log04\\\":false,\\\"custom_data_log05\\\":false,\\\"custom_data_log06\\\":false,\\\"custom_data_log07\\\":false,\\\"custom_data_log08\\\":false,\\\"custom_data_log09\\\":false,\\\"custom_data_log10\\\":false,\\\"response_source\\\":false},\\\"call_data\\\":{\\\"log_request_header\\\":false,\\\"request_header_filter\\\":\\\"\\\",\\\"log_request_query_string\\\":false,\\\"request_query_string_filter\\\":\\\"\\\",\\\"log_request_body\\\":false,\\\"log_response_header\\\":false,\\\"response_header_filter\\\":\\\"\\\",\\\"log_response_body\\\":false,\\\"custom_authorizer\\\":{\\\"frontend\\\":[],\\\"backend\\\":[]}}}",
  "remark": "KAFKA日志推送",
  "roma_app_id": "df003efc-1ce7-41ef-a45a-b89dc431cb2d"
}
```

- 修改指定断路器插件的内容。

```
{
  "plugin_name": "断路器插件",

```

```
{
  "plugin_type": "breaker",
  "plugin_scope": "app",
  "plugin_content": "{\\\"breaker_condition\\\":{\\\"breaker_type\\\":\\\"timeout\\\",\\\"breaker_mode\\\":\\\"counter\\\",\\\"unhealthy_condition\\\":\\\"\\\",\\\"unhealthy_threshold\\\":30,\\\"min_call_threshold\\\":20,\\\"unhealthy_percentage\\\":51,\\\"time_window\\\":15,\\\"open_breaker_time\\\":15,\\\"downgrade_default\\\":null,\\\"downgrade_parameters\\\":null,\\\"downgrade_rules\\\":null,\\\"scope\\\":\\\"basic\\\"}}\",
  \"remark\": \"断路器\",
  \"roma_app_id\": \"df003efc-1ce7-41ef-a45a-b89dc431cb2d\"
}
```

- 修改指定第三方认证插件的内容。

[illegible]

响应示例

状态码: 200

OK

- 示例 1

```
{
  "plugin_id": "5b729aa252764739b3s237ef0d66dc63",
  "plugin_name": "跨域插件",
  "plugin_type": "cors",
  "plugin_scope": "global",
  "plugin_content": "{\\\"allow_origin\\\":\\\"*\\\",\\\"allow_methods\\\":\\\"GET,POST,PUT,DELETE,HEAD,PATCH\\\",\\\"allow_headers\\\":\\\"Content-Type,Accept,Accept-Ranges,Cache-Control\\\",\\\"expose_headers\\\":\\\"X-Request-Id,X-Apig-Latency\\\",\\\"max_age\\\":600,\\\"allow_credentials\\\":false}",
  "remark": "CORS跨域资源访问"
```

```
"create_time" : "2022-11-02T12:31:23.353Z",  
"update_time" : "2022-11-02T12:31:23.353Z"  
}
```

- 示例 2

```
{  
  "plugin_id" : "8a688dce7d0c45cf84edac3d7b071769",  
  "plugin_name" : "HTTP响应头插件",  
  "plugin_type" : "set_resp_headers",  
  "plugin_scope" : "global",  
  "plugin_content" : "{\\\"response_headers\\\":{\\\"name\\\":\\\"x-demo\\\",\\\"value\\\":\\\"sss\\\",\\\"action\\\":\\\"append\\\"}}\",  
  \"remark\" : \"HTTP响应头管理\",  
  \"create_time\" : \"2022-11-02T12:31:23.353Z\",  
  \"update_time\" : \"2022-11-02T12:31:23.353Z\"  
}
```

- 示例 3

```
{  
  "plugin_id" : "9642ff2b9a86481689ca9d28babcf7f",  
  "plugin_name" : "流控插件",  
  "plugin_type" : "rate_limit",  
  "plugin_scope" : "global",  
  "plugin_content" : "{\\\"scope\\\":\\\"basic\\\",\\\"default_time_unit\\\":\\\"minute\\\",\\\"default_interval\\\":1,\\\"api_limit\\\":50,\\\"app_limit\\\":0,\\\"user_limit\\\":0,\\\"ip_limit\\\":0,\\\"algorithm\\\":\\\"counter\\\",\\\"specials\\\":[],\\\"parameters\\\":[],\\\"rules\\\":[]}\",  
  \"remark\" : \"流量控制\",  
  \"create_time\" : \"2022-11-02T12:31:23.353Z\",  
  \"update_time\" : \"2022-11-02T12:31:23.353Z\"  
}
```

- 示例 4

```
{  
  "plugin_id" : "92284ece6ec7466da2c2ac2416f46d5d",  
  "plugin_name" : "KAFKA日志插件",  
  "plugin_type" : "kafka_log",  
  "plugin_scope" : "app",  
  "plugin_content" : "{\\\"broker_list\\\":[\\\"0.0.0.0:11\\\"],\\\"topic\\\":\\\"topic\\\",\\\"key\\\":\\\"\\\",\\\"max_retry_count\\\":0,\\\"retry_backoff\\\":1,\\\"sas_config\\\":{\\\"security_protocol\\\":\\\"PLAINTEXT\\\",\\\"sas_mechanisms\\\":\\\"PLAIN\\\",\\\"sas_username\\\":\\\"\\\",\\\"sas_password\\\":\\\"\\\",\\\"ssl_ca_content\\\":\\\"\\\",\\\"meta_config\\\":{\\\"system\\\":{\\\"start_time\\\":true,\\\"request_id\\\":true,\\\"client_ip\\\":true,\\\"api_id\\\":false,\\\"user_name\\\":false,\\\"app_id\\\":false,\\\"access_model1\\\":false,\\\"request_time\\\":true,\\\"http_status\\\":true,\\\"server_protocol\\\":false,\\\"scheme\\\":true,\\\"request_method\\\":true,\\\"host\\\":false,\\\"api_uri_mode\\\":false,\\\"uri\\\":false,\\\"request_size\\\":false,\\\"response_size\\\":false,\\\"upstream_uri\\\":false,\\\"upstream_addr\\\":true,\\\"upstream_status\\\":true,\\\"upstream_connect_time\\\":false,\\\"upstream_header_time\\\":false,\\\"upstream_response_time\\\":true,\\\"all_upstream_response_time\\\":false,\\\"region_id\\\":false,\\\"auth_type\\\":false,\\\"http_x_forwarded_for\\\":true,\\\"http_user_agent\\\":true,\\\"error_type\\\":true,\\\"access_model2\\\":false,\\\"inner_time\\\":false,\\\"proxy_protocol_vni\\\":false,\\\"proxy_protocol_vpc_id\\\":false,\\\"proxy_protocol_addr\\\":false,\\\"body_bytes_sent\\\":false,\\\"api_name\\\":false,\\\"app_name\\\":false,\\\"provider_app_id\\\":false,\\\"provider_app_name\\\":false,\\\"custom_data_log01\\\":false,\\\"custom_data_log02\\\":false,\\\"custom_data_log03\\\":false,\\\"custom_data_log04\\\":false,\\\"custom_data_log05\\\":false,\\\"custom_data_log06\\\":false,\\\"custom_data_log07\\\":false,\\\"custom_data_log08\\\":false,\\\"custom_data_log09\\\":false,\\\"custom_data_log10\\\":false,\\\"response_source\\\":false},\\\"call_data\\\":{\\\"log_request_header\\\":false,\\\"request_header_filter\\\":\\\"\\\",\\\"log_request_query_string\\\":false,\\\"request_query_string_filter\\\":\\\"\\\",\\\"log_request_body\\\":false,\\\"log_response_header\\\":false,\\\"response_header_filter\\\":\\\"\\\",\\\"log_response_body\\\":false,\\\"custom_authorizer\\\":{\\\"frontend\\\":[],\\\"backend\\\":[]}}}\",  
  \"remark\" : \"KAFKA日志推送\",  
  \"roma_app_id\" : \"df003efc-1ce7-41ef-a45a-b89dc431cb2d\",  
  \"create_time\" : \"2022-11-02T12:31:23.353Z\",  
  \"update_time\" : \"2022-11-02T12:31:23.353Z\"  
}
```

- 示例 5

```
{  
  "plugin_id" : "8b5253ed723c4a878e7b8532c08763b4",  
  "plugin_name" : "断路器插件",  
}
```

```
{
  "plugin_type": "breaker",
  "plugin_scope": "app",
  "plugin_content": "{\\\"breaker_condition\\\":{\\\"breaker_type\\\":\\\"\\\"timeout\\\"\\\",\\\"breaker_mode\\\":\\\"\\\"counter\\\"\\\",\\\"unhealthy_condition\\\":\\\"\\\"\\\"\\\",\\\"unhealthy_threshold\\\":30,\\\"min_call_threshold\\\":20,\\\"unhealthy_percentage\\\":51,\\\"time_window\\\":15,\\\"open_breaker_time\\\":15},\\\"downgrade_default\\\":null,\\\"downgrade_parameters\\\":null,\\\"downgrade_rules\\\":null,\\\"scope\\\":\\\"basic\\\"}\\\"}",
  "remark": "断路器",
  "roma_app_id": "df003efc-1ce7-41ef-a45a-b89dc431cb2d",
  "create_time": "2022-11-02T12:31:23.353Z",
  "update_time": "2022-11-02T12:31:23.353Z"
}
```

- 示例 6

[illegible]

状态码: 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.3326",
  "error_msg": "The plugin name already exists"
}
```

状态码: 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
```

```
{
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3068",
  "error_msg": "Plugin b294018ee0554156a875b3513e02e5b9 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.31.3 删除插件

功能介绍

删除插件。

- 必须先解除API和插件的绑定关系，否则删除报错。

URI

DELETE /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/plugins/{plugin_id}

表 5-1869 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
plugin_id	是	String	插件编号。

请求参数

表 5-1870 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 400

表 5-1871 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1872 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1873 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1874 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 409

表 5-1875 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1876 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3068",
  "error_msg" : "Plugin b294018ee0554156a875b3513e02e5b9 does not exist"
}
```

状态码： 409

Conflict

```
{
  "error_code" : "APIG.3462",
  "error_msg" : "The plugin has been attached to the APIs and cannot perform the current operation"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

状态码	描述
409	Conflict
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.31.4 查询插件列表

功能介绍

查询一组符合条件的API网关插件详情。

- 支持分页。
- 支持根据插件类型查询。
- 支持根据插件可见范围查询。
- 支持根据插件编码查询。
- 支持根据名称模糊查询。
- 支持根据集成应用编号查询。
- 支持根据集成应用名称查询。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/plugins

表 5-1877 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-1878 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
plugin_type	否	String	插件类型。
plugin_scope	否	String	插件可见范围。
plugin_id	否	String	插件编码。
plugin_name	否	String	插件名称，支持模糊查询。
precise_search	否	String	指定需要精确匹配查找的参数名称，目前支持插件名称。
roma_app_id	否	String	集成应用编号。
roma_app_name	否	String	集成应用名称。

请求参数

表 5-1879 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1880 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
plugins	Array of PluginInfo objects	插件列表。

表 5-1881 PluginInfo

参数	参数类型	描述
plugin_id	String	插件编码。
plugin_name	String	插件名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头，3-255字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
plugin_type	String	插件类型。 • cors: 跨域资源共享 • set_resp_headers: HTTP响应头管理 • kafka_log: Kafka日志推送 • breaker: 断路器 • rate_limit: 流量控制 • third_auth: 第三方认证
plugin_scope	String	插件可见范围。 • global: 全局可见 • app: 集成应用可见
plugin_content	String	插件定义内容，支持json。参考提供的具体模型定义。 CorsPluginContent: 跨域资源共享 定义内容 SetRespHeadersContent: HTTP响应头管理 定义内容 KafkaLogContent: Kafka日志推送 定义内容 BreakerContent: 断路器 定义内容 RateLimitContent 流量控制 定义内容 ThirdAuthContent: 第三方认证 定义内容 最大长度: 65535
remark	String	插件描述，255字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度: 255
create_time	String	创建时间。
update_time	String	更新时间。
roma_app_id	String	归属集成应用编码，plugin_scope为app时生效。
roma_app_name	String	API归属的集成应用名称。

状态码： 400

表 5-1882 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1883 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1884 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1885 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{  
  "total" : 1,
```

```
"size" : 1,
"plugins" : [ {
  "plugin_id" : "5b729aa252764739b3s237ef0d66dc63",
  "plugin_name" : "跨域插件",
  "plugin_type" : "cors",
  "plugin_scope" : "global",
  "plugin_content" : "{\allow_origin\": \"*\",\allow_methods\": \"GET,POST,PUT\", \"allow_headers\": \"Content-Type,Accept,Accept-Ranges,Cache-Control\", \"expose_headers\": \"X-Request-Id,X-Apig-Latency\", \"max_age\": 172800,\allow_credentials\": true}",
  "remark" : "CORS跨域资源访问",
  "create_time" : "2022-11-02T12:31:23.353Z",
  "update_time" : "2022-11-02T12:31:23.353Z"
}]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:plugin_name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.31.5 查询插件详情

功能介绍

查询插件详情。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/plugins/{plugin_id}

表 5-1886 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
plugin_id	是	String	插件编号。

请求参数

表 5-1887 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1888 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
plugin_id	String	插件编码。

参数	参数类型	描述
plugin_name	String	插件名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头，3-255字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
plugin_type	String	插件类型。 • cors: 跨域资源共享 • set_resp_headers: HTTP响应头管理 • kafka_log: Kafka日志推送 • breaker: 断路器 • rate_limit: 流量控制 • third_auth: 第三方认证
plugin_scope	String	插件可见范围。 • global: 全局可见 • app: 集成应用可见
plugin_content	String	插件定义内容，支持json。参考提供的具体模型定义。 CorsPluginContent: 跨域资源共享 定义内容 SetRespHeadersContent: HTTP响应头管理 定义内容 KafkaLogContent: Kafka日志推送 定义内容 BreakerContent: 断路器 定义内容 RateLimitContent 流量控制 定义内容 ThirdAuthContent: 第三方认证 定义内容 最大长度: 65535
remark	String	插件描述，255字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度: 255
create_time	String	创建时间。
update_time	String	更新时间。
roma_app_id	String	归属集成应用编码，plugin_scope为app时生效。
roma_app_name	String	API归属的集成应用名称。

状态码： 400

表 5-1889 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1890 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1891 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1892 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1893 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "plugin_id" : "5b729aa252764739b3s237ef0d66dc63",
  "plugin_name" : "跨域插件",
  "plugin_type" : "cors",
  "plugin_scope" : "global",
  "plugin_content" : "{ \"allow_origin\" : \"*\", \"allow_methods\" : \"GET,POST,PUT\", \"allow_headers\" : \"Content-Type,Accept,Accept-Ranges,Cache-Control\", \"expose_headers\" : \"X-Request-Id,X-Apig-Latency\", \"max_age\" : 172800, \"allow_credentials\" : true }",
  "remark" : "CORS跨域资源访问",
  "create_time" : "2022-11-02T12:31:23.353Z",
  "update_time" : "2022-11-02T12:31:23.353Z"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3068",
  "error_msg" : "Plugin b294018ee0554156a875b3513e02e5b9 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.31.6 插件绑定 API

功能介绍

绑定插件到API上。

- 只能选择发布状态的API。
- 绑定以后及时生效。
- 修改插件后及时生效。
- 相同类型的插件只能绑定一个，原来已经绑定的同类型插件，会直接覆盖。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/plugins/{plugin_id}/attach

表 5-1894 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
plugin_id	是	String	插件编号。

请求参数

表 5-1895 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1896 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
env_id	是	String	绑定API的环境编码。
api_ids	是	Array of strings	绑定的API编码列表。 数组长度：1 - 500

响应参数

状态码： 201

表 5-1897 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
attached_plugins	Array of PluginApiAttachInfo objects	绑定插件信息列表。

表 5-1898 PluginApiAttachInfo

参数	参数类型	描述
plugin_attach_id	String	插件绑定编码。
plugin_id	String	插件编码。
plugin_name	String	插件名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头，3-255字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。

参数	参数类型	描述
plugin_type	String	插件类型。 • cors: 跨域资源共享 • set_resp_headers: HTTP响应头管理 • kafka_log: Kafka日志推送 • breaker: 断路器 • rate_limit: 流量控制 • third_auth: 第三方认证
plugin_scope	String	插件可见范围。 • global: 全局可见 • app: 集成应用可见
env_id	String	绑定API的环境编码。
env_name	String	api授权绑定的环境名称。
api_id	String	绑定的API编码。
api_name	String	API的名称。
attached_time	String	绑定时间。

状态码： 400

表 5-1899 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1900 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1901 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1902 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1903 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

为指定插件绑定已发布的API。

```
{
  "env_id": "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
  "api_ids": [ "8aa097b00e9843efabc9c593d11b769d" ]
}
```

响应示例

状态码： 201

OK

```
{
  "attached_plugins": [ {
    "plugin_attach_id": "8aa097b00e9843efabc9c593d11b769e",
    "plugin_id": "5b729aa252764739b3s237ef0d66dc63",
    "plugin_name": "跨域插件",
    "plugin_type": "cors",
    "plugin_scope": "global",
    "env_id": "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
    "env_name": "RELEASE",
    "api_id": "8aa097b00e9843efabc9c593d11b769d",
    "api_name": "api_name",
  } ]
}
```

```
"attached_time" : "2022-11-02T12:31:23.353Z"
}]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support
documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3068",
  "error_msg" : "Plugin b294018ee0554156a875b3513e02e5b9 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.31.7 API 绑定插件

功能介绍

- 绑定插件到API上。
- 只能选择发布状态的API。
 - 绑定以后及时生效。
 - 修改插件后及时生效。
 - 相同类型的插件只能绑定一个，原来已经绑定的同类型插件，会直接覆盖。

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apis/{api_id}/plugins/attach

表 5-1904 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
api_id	是	String	API编号。

请求参数

表 5-1905 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1906 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
env_id	是	String	绑定API的环境编码。

参数	是否必选	参数类型	描述
plugin_ids	是	Array of strings	绑定的插件编码列表。 数组长度：1 - 500

响应参数

状态码： 201

表 5-1907 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
attached_plugins	Array of PluginApiAttachInfo objects	绑定插件信息列表。

表 5-1908 PluginApiAttachInfo

参数	参数类型	描述
plugin_attach_id	String	插件绑定编码。
plugin_id	String	插件编码。
plugin_name	String	插件名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头，3-255字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
plugin_type	String	插件类型。 - cors：跨域资源共享 - set_resp_headers：HTTP响应头管理 - kafka_log：Kafka日志推送 - breaker：断路器 - rate_limit：流量控制 - third_auth：第三方认证
plugin_scope	String	插件可见范围。 - global：全局可见 - app：集成应用可见
env_id	String	绑定API的环境编码。
env_name	String	api授权绑定的环境名称。

参数	参数类型	描述
api_id	String	绑定的API编码。
api_name	String	API的名称。
attached_time	String	绑定时间。

状态码： 400

表 5-1909 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1910 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1911 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1912 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1913 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

为指定API绑定插件。

```
{
  "env_id": "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
  "plugin_ids": [ "5b729aa252764739b3s237ef0d66dc63" ]
}
```

响应示例

状态码： 201

OK

```
{
  "attached_plugins": [ {
    "plugin_attach_id": "8aa097b00e9843efabc9c593d11b769e",
    "plugin_id": "5b729aa252764739b3s237ef0d66dc63",
    "plugin_name": "跨域插件",
    "plugin_type": "cors",
    "plugin_scope": "global",
    "env_id": "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
    "env_name": "RELEASE",
    "api_id": "8aa097b00e9843efabc9c593d11b769d",
    "api_name": "api_name",
    "attached_time": "2022-11-02T12:31:23.353Z"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2012",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3068",
  "error_msg" : "Plugin b294018ee0554156a875b3513e02e5b9 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.31.8 解除绑定插件的 API

功能介绍

解除绑定在插件上的API。

- 解绑及时生效。

URI

PUT /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/plugins/{plugin_id}/detach

表 5-1914 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
plugin_id	是	String	插件编号。

请求参数

表 5-1915 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1916 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
env_id	是	String	绑定API的环境编码。
api_ids	是	Array of strings	绑定的API编码列表。 数组长度：1 - 500

响应参数

状态码： 400

表 5-1917 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1918 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1919 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1920 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1921 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

为指定插件解绑API。

```
{
  "env_id" : "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
  "api_ids" : [ "8aa097b00e9843efabc9c593d11b769d" ]
}
```

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3068",
  "error_msg" : "Plugin b294018ee0554156a875b3513e02e5b9 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.31.9 解除绑定 API 的插件

功能介绍

解除绑定在API上的插件。

- 解绑及时生效。

URI

PUT /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apis/{api_id}/plugins/detach

表 5-1922 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
api_id	是	String	API编号。

请求参数

表 5-1923 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1924 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
env_id	是	String	绑定API的环境编码。
plugin_ids	是	Array of strings	绑定的插件编码列表。 数组长度： 1 - 500

响应参数

状态码： 400

表 5-1925 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1926 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1927 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1928 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1929 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

为指定API解绑插件。

```
{
  "env_id" : "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
  "plugin_ids" : [ "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d" ]
}
```

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3068",
  "error_msg" : "Plugin b294018ee0554156a875b3513e02e5b9 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.31.10 查询插件下绑定的 API

功能介绍

查询指定插件下绑定的API信息。

- 用于查询指定插件下已经绑定的API列表信息。
- 支持分页返回。
- 支持API名称模糊查询。
- 绑定关系列表中返回的API在对应的环境中可能已经下线。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/plugins/{plugin_id}/attached-apis

表 5-1930 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
plugin_id	是	String	插件编号。

表 5-1931 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
env_id	否	String	发布的环境编号。
api_name	否	String	API名称。
api_id	否	String	API编号。
group_id	否	String	分组编号。
req_method	否	String	请求方法。
req_uri	否	String	请求路径。

请求参数

表 5-1932 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1933 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。

参数	参数类型	描述
apis	Array of PluginApiInfo objects	绑定插件的API列表。

表 5-1934 PluginApiInfo

参数	参数类型	描述
api_id	String	API编号。
api_name	String	API名称。支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头，3-255个字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
type	Integer	API类型。 1：公有API。 2：私有API。
req_protocol	String	API的请求协议。 - HTTP。 - HTTPS。 - BOTH：同时支持HTTP和HTTPS。 缺省值：HTTPS
req_method	String	API的请求方式。
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ .等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、中划线、下划线组成，且只能以英文开头。 说明 需要服从URI规范。
auth_type	String	API的认证方式。 - NONE：无认证。 - APP：APP认证。 - IAM：IAM认证。 - AUTHORIZER：自定义认证。

参数	参数类型	描述
match_mode	String	API的匹配方式。 - SWA：前缀匹配。 - NORMAL：正常匹配（绝对匹配）。默认：NORMAL。
remark	String	API描述。
group_id	String	API所属的分组编号。
group_name	String	API所属分组的名称。
roma_app_id	String	归属集成应用编码。
env_id	String	绑定API的环境编码。
env_name	String	绑定API的环境名称。
publish_id	String	发布编码。
plugin_attach_id	String	插件绑定编码。
attached_time	String	绑定时间。

状态码： 400

表 5-1935 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1936 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1937 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1938 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1939 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total": 1,
  "size": 1,
  "apis": [ {
    "api_id": "8aa097b00e9843efabc9c593d11b769d",
    "api_name": "测试API",
    "type": 1,
    "req_protocol": "HTTP",
    "req_method": "GET",
    "req_uri": "/test",
    "auth_type": "IAM",
    "match_mode": "NORMAL",
    "remark": "API描述",
    "group_id": "b9be707660c5406394f8973e087bae20",
    "group_name": "DEFAULT",
    "roma_app_id": "82a9a3c3-781f-440a-ae4b-fb0cc88e22c8",
```

```
{  "plugin_attach_id": "8aa097b00e9843efacb9c593d11b769e",  "publish_id": "4739b3s5b729aa2237ef0d66dc635276",  "env_id": "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",  "env_name": "RELEASE",  "attached_time": "2022-11-02T12:31:23.353Z"}]
```

状态码： 400

Bad Request

```
{  "error_code": "APIG.2012",  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{  "error_code": "APIG.1002",  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{  "error_code": "APIG.1005",  "error_msg": "No permissions to request this method"}
```

状态码： 404

Not Found

```
{  "error_code": "APIG.3068",  "error_msg": "Plugin b294018ee0554156a875b3513e02e5b9 does not exist"}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{  "error_code": "APIG.9999",  "error_msg": "System error"}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden

状态码	描述
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.31.11 查询 API 下绑定的插件

功能介绍

- 查询指定API下绑定的插件信息。
- 用于查询指定API下已经绑定的插件列表信息。
 - 支持分页返回。
 - 支持插件名称模糊查询。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apis/{api_id}/attached-plugins

表 5-1940 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
api_id	是	String	API编号。

表 5-1941 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
env_id	否	String	发布的环境编号。
plugin_name	否	String	插件名称。
plugin_id	否	String	插件编号。
env_name	否	String	环境名称。
plugin_type	否	String	插件类型。
roma_app_id	否	String	集成应用编号。
roma_app_name	否	String	集成应用名称。

请求参数

表 5-1942 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1943 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
plugins	Array of AttachedPluginInfo objects	绑定API的插件列表。

表 5-1944 AttachedPluginInfo

参数	参数类型	描述
plugin_attach_id	String	插件绑定编码。
plugin_id	String	插件编码。
plugin_name	String	插件名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头，3-255字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
plugin_type	String	插件类型。 • cors：跨域资源共享 • set_resp_headers：HTTP响应头管理 • kafka_log：Kafka日志推送 • breaker：断路器 • rate_limit：流量控制 • third_auth：第三方认证
plugin_scope	String	插件可见范围。 • global：全局可见 • app：集成应用可见
env_id	String	绑定API的环境编码。
env_name	String	api授权绑定的环境名称。
attached_time	String	绑定时间。
plugin_content	String	插件定义内容，支持json。 最大长度： 65535
remark	String	插件描述，255字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 255
create_time	String	创建时间。
update_time	String	更新时间。

状态码： 400

表 5-1945 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1946 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1947 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1948 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1949 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 1,
  "size" : 1,
  "plugins" : [ {
    "plugin_attach_id" : "8aa097b00e9843efacb9c593d11b769e",
    "plugin_id" : "5b729aa252764739b3s237ef0d66dc63",
    "plugin_name" : "跨域插件",
    "plugin_type" : "cors",
    "plugin_scope" : "global",
    "plugin_content" : "{ \"allow_origin\" : \"*\", \"allow_methods\" : \"GET,POST,PUT\", \"allow_headers\" : \"Content-Type,Accept,Accept-Ranges,Cache-Control\", \"expose_headers\" : \"X-Request-Id,X-Apig-Latency\", \"max_age\" : 172800, \"allow_credentials\" : true}",
    "remark" : "CORS跨域资源访问",
    "env_id" : "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
    "env_name" : "RELEASE",
    "attached_time" : "2022-11-02T12:31:23.353Z",
    "create_time" : "2022-11-02T12:31:23.353Z",
    "update_time" : "2022-11-02T12:31:23.353Z"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3002",
  "error_msg" : "API 5f918d104dc84480a75166ba99efff21 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.31.12 查询可绑定当前插件的 API

功能介绍

- 查询可绑定当前插件的API信息。
- 支持分页返回。
 - 支持API名称模糊查询。
 - 支持已绑定其他插件的API查询返回。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/plugins/{plugin_id}/attachable-apis

表 5-1950 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

参数	是否必选	参数类型	描述
plugin_id	是	String	插件编号。

表 5-1951 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
env_id	是	String	发布的环境编号。
api_name	否	String	API名称。
api_id	否	String	API编号。
group_id	否	String	分组编号。
req_method	否	String	请求方法。
req_uri	否	String	请求路径。

请求参数

表 5-1952 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1953 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
apis	Array of PluginApiInfo objects	绑定插件的API列表。

表 5-1954 PluginApiInfo

参数	参数类型	描述
api_id	String	API编号。
api_name	String	API名称。支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头，3-255个字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
type	Integer	API类型。 1：公有API。 2：私有API。
req_protocol	String	API的请求协议。 - HTTP。 - HTTPS。 - BOTH：同时支持HTTP和HTTPS。 缺省值：HTTPS
req_method	String	API的请求方式。
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ .等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、中划线、下划线组成，且只能以英文开头。 说明 需要服从URI规范。

参数	参数类型	描述
auth_type	String	API的认证方式。 - NONE：无认证。 - APP：APP认证。 - IAM：IAM认证。 - AUTHORIZER：自定义认证。
match_mode	String	API的匹配方式。 - SWA：前缀匹配。 - NORMAL：正常匹配（绝对匹配）。默认：NORMAL。
remark	String	API描述。
group_id	String	API所属的分组编号。
group_name	String	API所属分组的名称。
roma_app_id	String	归属集成应用编码。
env_id	String	绑定API的环境编码。
env_name	String	绑定API的环境名称。
publish_id	String	发布编码。
plugin_attach_id	String	插件绑定编码。
attached_time	String	绑定时间。

状态码： 400

表 5-1955 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1956 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1957 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1958 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1959 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 1,
  "size" : 1,
  "apis" : [ {
```

```
{
  "api_id": "8aa097b00e9843efabc9c593d11b769d",
  "api_name": "测试API",
  "type": 1,
  "req_protocol": "HTTP",
  "req_method": "GET",
  "req_uri": "/test",
  "auth_type": "IAM",
  "match_mode": "NORMAL",
  "remark": "API描述",
  "group_id": "b9be707660c5406394f8973e087bae20",
  "group_name": "DEFAULT",
  "roma_app_id": "82a9a3c3-781f-440a-ae4b-fb0cc88e22c8",
  "plugin_attach_id": "8aa097b00e9843efabc9c593d11b769e",
  "publish_id": "4739b3s5b729aa2237ef0d66dc635276",
  "env_id": "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
  "env_name": "RELEASE",
  "attached_time": "2020-11-02T12:31:23.353Z"
}]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2012",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3068",
  "error_msg": "Plugin b294018ee0554156a875b3513e02e5b9 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.31.13 查询可绑定当前 API 的插件

功能介绍

查询可绑定当前API的插件信息。

- 支持分页返回。
- 支持插件名称模糊查询。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apis/{api_id}/attachable-plugins

表 5-1960 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
api_id	是	String	API编号。

表 5-1961 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
env_id	是	String	发布的环境编号。
plugin_name	否	String	插件名称。
plugin_type	否	String	插件类型。
plugin_id	否	String	插件编号。
roma_app_id	否	String	集成应用编号。
roma_app_name	否	String	集成应用名称。

请求参数

表 5-1962 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1963 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。

参数	参数类型	描述
plugins	Array of PluginInfo objects	插件列表。

表 5-1964 PluginInfo

参数	参数类型	描述
plugin_id	String	插件编码。
plugin_name	String	插件名称。支持汉字，英文，数字，下划线，且只能以英文和汉字开头，3-255字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
plugin_type	String	插件类型。 - cors：跨域资源共享 - set_resp_headers：HTTP响应头管理 - kafka_log：Kafka日志推送 - breaker：断路器 - rate_limit：流量控制 - third_auth：第三方认证
plugin_scope	String	插件可见范围。 - global：全局可见 - app：集成应用可见
plugin_content	String	插件定义内容，支持json。参考提供的具体模型定义。 CorsPluginContent：跨域资源共享 定义内容 SetRespHeadersContent：HTTP响应头管理 定义内容 KafkaLogContent：Kafka日志推送 定义内容 BreakerContent：断路器 定义内容 RateLimitContent 流量控制 定义内容 ThirdAuthContent: 第三方认证 定义内容 最大长度： 65535
remark	String	插件描述，255字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 255
create_time	String	创建时间。
update_time	String	更新时间。
roma_app_id	String	归属集成应用编码，plugin_scope为app时生效。

参数	参数类型	描述
roma_app_name	String	API归属的集成应用名称。

状态码： 400

表 5-1965 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1966 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1967 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1968 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1969 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 1,
  "size" : 1,
  "plugins" : [ {
    "plugin_id" : "5b729aa252764739b3s237ef0d66dc63",
    "plugin_name" : "跨域插件",
    "plugin_type" : "cors",
    "plugin_scope" : "global",
    "plugin_content" : "{\allow_origin\": \"*\",\allow_methods\": \"GET,POST,PUT\",\allow_headers\": \"Content-Type,Accept,Accept-Ranges,Cache-Control\",\expose_headers\": \"X-Request-Id,X-Apig-Latency\",\max_age\": 172800,\allow_credentials\": true}",
    "remark" : "CORS跨域资源访问",
    "create_time" : "2022-11-02T12:31:23.353Z",
    "update_time" : "2022-11-02T12:31:23.353Z"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
}
```



```
{
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3002",
  "error_msg": "API 5f918d104dc84480a75166ba99efff21 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.32 编排规则管理

5.32.1 查看编排规则列表

功能介绍

查看编排规则列表。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/orchestrations

表 5-1970 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-1971 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
orchestration_name	否	String	编排规则名称。
precise_search	否	String	指定需要精确匹配查找的参数名称，多个参数需要支持精确匹配时参数之间使用“,”隔开。当前仅支持orchestration_name。
orchestration_id	否	String	编排规则编号。 支持指定多个编号作为查询条件，多个参数之间使用“,”隔开，支持的查询参数个数与api允许绑定的参数规则上限保持一致，具体请参考产品介绍的“配额说明”章节。

请求参数

表 5-1972 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1973 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
orchestrations	Array of OrchestrationBaseResp objects	本次查询到的编排规则列表。

表 5-1974 OrchestrationBaseResp

参数	参数类型	描述
orchestration_name	String	编排映射规则名称。 支持英文，数字，下划线，且只能以英文开头，3-64个字符，同一实例下不允许重名。 最小长度： 3 最大长度： 64

参数	参数类型	描述
orchestration_strategy	String	编排策略，有以下几种策略类型： - list: 列表； - hash: 哈希； - range: 区间； - hash_range: 哈希+区间； - none_value: 空值映射； - default: 默认值映射； - head_n: 截取前n项； - tail_n: 截取后n项； 当编排策略为list时，orchestration_map列表长度*map_param_list长度不超过3000。
orchestration_mapped_param	OrchestrationMappedParam object	编排后的参数配置，isPreprocessing为false时必须填。
is_preprocessing	Boolean	是否为预处理策略，预处理策略只会生成临时参数作为后面参数编排规则的入参标记。当为预处理策略时，该编排规则不能作为除default之外的最后一个编排规则。
orchestration_id	String	编排规则编号。
orchestration_create_time	String	编排规则创建时间。
orchestration_update_time	String	编排规则更新时间。

表 5-1975 OrchestrationMappedParam

参数	参数类型	描述
mapped_param_name	String	编排后的请求参数名，只支持英文，数字，中划线，必须以英文开头，1-128个字符，不能与已有的参数重名，默认会透传到后端。 最小长度：1 最大长度：128
mapped_param_type	String	编排后的参数类型，支持string和number。
mapped_param_location	String	编排后的参数位置，支持query和header。

状态码： 400

表 5-1976 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1977 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1978 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1979 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1980 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 2,
  "size" : 2,
  "orchestrations" : [ {
    "orchestration_id" : "76545e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
    "orchestration_name" : "orchestration_demo_1",
    "orchestration_create_time" : "2023-07-02T12:31:23.353Z",
    "orchestration_update_time" : "2023-07-02T13:31:23.353Z",
    "orchestration_strategy" : "list",
    "orchestration_mapped_param" : {
      "mapped_param_name" : "shared-tag",
      "mapped_param_type" : "number",
      "mapped_param_location" : "header"
    }
  }, {
    "orchestration_id" : "yt655e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
    "orchestration_name" : "orchestration_demo_2",
    "orchestration_create_time" : "2023-07-02T12:31:23.353Z",
    "orchestration_update_time" : "2023-07-02T13:31:23.353Z",
    "orchestration_strategy" : "range",
    "orchestration_mapped_param" : {
      "mapped_param_name" : "shared-tag",
      "mapped_param_type" : "number",
      "mapped_param_location" : "header"
    }
  }
]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.32.2 创建编排规则

功能介绍

创建编排规则

URI

POST /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/orchestrations

表 5-1981 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-1982 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-1983 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
orchestration_name	是	String	编排映射规则名称。 支持英文，数字，下划线，且只能以英文开头，3-64个字符，同一实例下不允许重名。 最小长度：3 最大长度：64
orchestration_strategy	是	String	编排策略，有以下几种策略类型： - list：列表； - hash：哈希； - range：区间； - hash_range：哈希+区间； - none_value：空值映射； - default：默认值映射； - head_n：截取前n项； - tail_n：截取后n项； 当编排策略为list时，orchestration_map列表长度*map_param_list长度不超过3000。

参数	是否必选	参数类型	描述
orchestration_mapped_param	否	OrchestrationMappedParam object	编排后的参数配置，isPreprocessing为false时必填。
is_preprocessing	否	Boolean	是否为预处理策略，预处理策略只会生成临时参数作为后面参数编排规则的入参标记。当为预处理策略时，该编排规则不能作为除default之外的最后一个编排规则。
orchestration_map	否	Array of OrchestrationMap objects	编排映射规则列表，列表长度范围为1-300。编排映射规则的生效优先级与列表顺序保持一致，列表中靠前的配置匹配优先级较高。映射规则不能重复，当orchestration_strategy=list时，map_param_list的列表也不能包含重复元素。 数组长度：1 - 300

表 5-1984 OrchestrationMappedParam

参数	是否必选	参数类型	描述
mapped_param_name	是	String	编排后的请求参数名，只支持英文，数字，中划线，必须以英文开头，1-128个字符，不能与已有的参数重名，默认会透传到后端。 最小长度：1 最大长度：128
mapped_param_type	是	String	编排后的参数类型，支持string和number。
mapped_param_location	是	String	编排后的参数位置，支持query和header。

表 5-1985 OrchestrationMap

参数	是否必选	参数类型	描述
map_param_list	否	Array of strings	用于映射编排后参数的列表配置，当orchestration_strategy=list时必填，列表长度范围为0-3000。 列表的取值只支持英文，数字，中划线和下划线，1-128个字符。 最小长度：1 最大长度：128 数组长度：0 - 3000
map_param_range	否	OrchestrationMapParamRange object	用于映射编排后参数的区间配置，当orchestration_strategy=range或hash_range时必填。
mapped_param_value	否	String	编排后的参数取值，只支持英文和数字，1-128个字符。当orchestration_strategy为hash或者is_preprocessing为false时，非必填，其他情况必填。 最小长度：0 最大长度：128
intercept_length	否	Integer	截取长度，取值范围为1-100，当策略类型为head_n和tail_n时必填，当截取长度大于参数长度时，截取参数的结果为完整参数。 最小值：1 最大值：100

表 5-1986 OrchestrationMapParamRange

参数	是否必选	参数类型	描述
range_start	否	String	区间起始值。 为可以转换成integer的string，转换后的range_start的范围为0-9223372036854775807，range_start不大于range_end。

参数	是否必选	参数类型	描述
range_end	否	String	区间终止值。 为可以转换成integer的string， 转换后的range_end的范围为 0-9223372036854775807， range_start不大于range_end。

响应参数

状态码： 201

表 5-1987 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
orchestration_name	String	编排映射规则名称。 支持英文，数字，下划线，且只能以英文开头， 3-64个字符，同一实例下不允许重名。 最小长度： 3 最大长度： 64
orchestration_strategy	String	编排策略，有以下几种策略类型： - list：列表； - hash：哈希； - range：区间； - hash_range: 哈希+区间； - none_value: 空值映射； - default: 默认值映射； - head_n: 截取前n项； - tail_n: 截取后n项； 当编排策略为list时，orchestration_map列表长度*map_param_list长度不超过3000。
orchestration_mapped_param	OrchestrationMappedParam object	编排后的参数配置，isPreprocessing为false时必须填。
is_preprocessing	Boolean	是否为预处理策略，预处理策略只会生成临时参数作为后面参数编排规则的入参标记。当为预处理策略时，该编排规则不能作为除default之外的最后一个编排规则。

参数	参数类型	描述
orchestration_map	Array of OrchestrationMap objects	编排映射规则列表，列表长度范围为1-300。编排映射规则的生效优先级与列表顺序保持一致，列表中靠前的配置匹配优先级较高。映射规则不能重复，当orchestration_strategy=list时，map_param_list的列表也不能包含重复元素。 数组长度： 1 - 300
orchestration_id	String	编排规则编号。
orchestration_create_time	String	编排规则创建时间。
orchestration_update_time	String	编排规则更新时间。

表 5-1988 OrchestrationMappedParam

参数	参数类型	描述
mapped_param_name	String	编排后的请求参数名，只支持英文，数字，中划线，必须以英文开头，1-128个字符，不能与已有的参数重名，默认会透传到后端。 最小长度： 1 最大长度： 128
mapped_param_type	String	编排后的参数类型，支持string和number。
mapped_param_location	String	编排后的参数位置，支持query和header。

表 5-1989 OrchestrationMap

参数	参数类型	描述
map_param_list	Array of strings	用于映射编排后参数的列表配置，当orchestration_strategy=list时必须填，列表长度范围为0-3000。 列表的取值只支持英文，数字，中划线和下划线，1-128个字符。 最小长度： 1 最大长度： 128 数组长度： 0 - 3000

参数	参数类型	描述
map_param_range	OrchestrationMapParamRange object	用于映射编排后参数的区间配置，当orchestration_strategy=range或hash_range时必填。
mapped_param_value	String	编排后的参数取值，只支持英文和数字，1-128个字符。当orchestration_strategy为hash或者is_preprocessing为false时，非必填，其他情况必填。 最小长度：0 最大长度：128
intercept_length	Integer	截取长度，取值范围为1-100，当策略类型为head_n和tail_n时必填，当截取长度大于参数长度时，截取参数的结果为完整参数。 最小值：1 最大值：100

表 5-1990 OrchestrationMapParamRange

参数	参数类型	描述
range_start	String	区间起始值。 为可以转换成integer的string，转换后的range_start的范围为0-9223372036854775807，range_start不大于range_end。
range_end	String	区间终止值。 为可以转换成integer的string，转换后的range_end的范围为0-9223372036854775807，range_start不大于range_end。

状态码： 400

表 5-1991 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-1992 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-1993 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-1994 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-1995 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

- 创建list策略编排规则示例。

```
{
  "orchestration_name": "orchestration_demo_1",
  "orchestration_strategy": "list",
  "orchestration_mapped_param": {
    "mapped_param_name": "shared-tag",
    "mapped_param_type": "number",
    "mapped_param_location": "header"
  },
  "orchestration_map": [ {
```

```
"map_param_list": [ "10001", "10002" ],
"mapped_param_value": "1"
}, {
  "map_param_list": [ "10003", "10004" ],
  "mapped_param_value": "2"
}],
"is_preprocessing": false
}
```

- 创建range策略编排规则示例。

```
{
  "orchestration_name": "orchestration_demo_2",
  "orchestration_strategy": "range",
  "orchestration_mapped_param": {
    "mapped_param_name": "shared-tag",
    "mapped_param_type": "number",
    "mapped_param_location": "header"
  },
  "orchestration_map": [ {
    "map_param_range": {
      "range_start": "1",
      "range_end": "1000"
    },
    "mapped_param_value": "1"
  } ]
}
```

- 创建hash策略编排规则示例。

```
{
  "orchestration_name": "orchestration_demo_3",
  "orchestration_strategy": "hash",
  "orchestration_mapped_param": {
    "mapped_param_name": "shared-tag",
    "mapped_param_type": "number",
    "mapped_param_location": "header"
  }
}
```

- 创建hash_range策略编排规则示例。

```
{
  "orchestration_name": "orchestration_demo_4",
  "orchestration_strategy": "hash_range",
  "orchestration_mapped_param": {
    "mapped_param_name": "shared-tag",
    "mapped_param_type": "number",
    "mapped_param_location": "header"
  },
  "orchestration_map": [ {
    "map_param_range": {
      "range_start": "1",
      "range_end": "1000"
    },
    "mapped_param_value": "1"
  } ]
}
```

- 创建none_value策略编排规则示例。

```
{
  "orchestration_name": "orchestration_demo_5",
  "orchestration_strategy": "none_value",
  "orchestration_mapped_param": {
    "mapped_param_name": "shared-tag",
    "mapped_param_type": "number",
    "mapped_param_location": "header"
  },
  "orchestration_map": [ {
    "mapped_param_value": "1"
  } ]
}
```

- 创建default策略编排规则示例。

```
{
  "orchestration_name": "orchestration_demo_6",
  "orchestration_strategy": "default",
  "orchestration_mapped_param": {
    "mapped_param_name": "shared-tag",
    "mapped_param_type": "number",
    "mapped_param_location": "header"
  },
  "orchestration_map": [ {
    "mapped_param_value": "1"
  } ]
}
```

- 创建head_n策略编排规则示例。

```
{
  "orchestration_name": "orchestration_demo_7",
  "orchestration_strategy": "head_n",
  "orchestration_mapped_param": {
    "mapped_param_name": "shared-tag",
    "mapped_param_type": "number",
    "mapped_param_location": "header"
  },
  "orchestration_map": [ {
    "intercept_length": 10,
    "mapped_param_value": "1"
  } ]
}
```

- 创建tail_n策略编排规则示例。

```
{
  "orchestration_name": "orchestration_demo_8",
  "orchestration_strategy": "tail_n",
  "orchestration_mapped_param": {
    "mapped_param_name": "shared-tag",
    "mapped_param_type": "number",
    "mapped_param_location": "header"
  },
  "orchestration_map": [ {
    "intercept_length": 10,
    "mapped_param_value": "1"
  } ]
}
```

- 创建tail_n预处理策略编排规则示例。

```
{
  "orchestration_name": "orchestration_demo_8",
  "orchestration_strategy": "tail_n",
  "orchestration_mapped_param": {
    "mapped_param_name": "shared-tag",
    "mapped_param_type": "number",
    "mapped_param_location": "header"
  },
  "orchestration_map": [ {
    "intercept_length": 10
  } ],
  "is_preprocessing": true
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

- 示例 1


```
{
  "orchestration_id" : "76545e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "orchestration_name" : "orchestration_demo_1",
  "orchestration_create_time" : "2023-07-02T12:31:23.353Z",
  "orchestration_update_time" : "2023-07-02T13:31:23.353Z",
  "orchestration_strategy" : "list",
  "orchestration_mapped_param" : {
    "mapped_param_name" : "shared-tag",
    "mapped_param_type" : "number",
    "mapped_param_location" : "header"
  },
  "orchestration_map" : [ {
    "map_param_list" : [ "10001", "10002" ],
    "mapped_param_value" : "1"
  }, {
    "map_param_list" : [ "10003", "10004" ],
    "mapped_param_value" : "2"
  } ]
}
```

- 示例 2

```
{
  "orchestration_id" : "yt655e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "orchestration_name" : "orchestration_demo_2",
  "orchestration_create_time" : "2023-07-02T12:31:23.353Z",
  "orchestration_update_time" : "2023-07-02T13:31:23.353Z",
  "orchestration_strategy" : "range",
  "orchestration_mapped_param" : {
    "mapped_param_name" : "shared-tag",
    "mapped_param_type" : "number",
    "mapped_param_location" : "header"
  },
  "orchestration_map" : [ {
    "map_param_range" : {
      "range_start" : "1",
      "range_end" : "1000"
    },
    "mapped_param_value" : "1"
  } ]
}
```

- 示例 3

```
{
  "orchestration_id" : "a7655e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "orchestration_name" : "orchestration_demo_3",
  "orchestration_create_time" : "2023-07-02T12:31:23.353Z",
  "orchestration_update_time" : "2023-07-02T13:31:23.353Z",
  "orchestration_strategy" : "hash",
  "orchestration_mapped_param" : {
    "mapped_param_name" : "shared-tag",
    "mapped_param_type" : "number",
    "mapped_param_location" : "header"
  }
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.32.3 查询编排规则详情

功能介绍

查询编排规则详情。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/orchestrations/{orchestration_id}

表 5-1996 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
orchestration_id	是	String	编排规则编号。

请求参数

表 5-1997 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-1998 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
orchestration_name	String	编排映射规则名称。 支持英文，数字，下划线，且只能以英文开头，3-64个字符，同一实例下不允许重名。 最小长度： 3 最大长度： 64

参数	参数类型	描述
orchestration_strategy	String	编排策略，有以下几种策略类型： - list: 列表； - hash: 哈希； - range: 区间； - hash_range: 哈希+区间； - none_value: 空值映射； - default: 默认值映射； - head_n: 截取前n项； - tail_n: 截取后n项； 当编排策略为list时，orchestration_map列表长度*map_param_list长度不超过3000。
orchestration_mapped_param	OrchestrationMappedParam object	编排后的参数配置，isPreprocessing为false时必须填。
is_preprocessing	Boolean	是否为预处理策略，预处理策略只会生成临时参数作为后面参数编排规则的入参标记。当为预处理策略时，该编排规则不能作为除default之外的最后一个编排规则。
orchestration_map	Array of OrchestrationMap objects	编排映射规则列表，列表长度范围为1-300。编排映射规则的生效优先级与列表顺序保持一致，列表中靠前的配置匹配优先级较高。映射规则不能重复，当orchestration_strategy=list时，map_param_list的列表也不能包含重复元素。 数组长度：1 - 300
orchestration_id	String	编排规则编号。
orchestration_create_time	String	编排规则创建时间。
orchestration_update_time	String	编排规则更新时间。

表 5-1999 OrchestrationMappedParam

参数	参数类型	描述
mapped_param_name	String	编排后的请求参数名，只支持英文，数字，中划线，必须以英文开头，1-128个字符，不能与已有的参数重名，默认会透传到后端。 最小长度：1 最大长度：128

参数	参数类型	描述
mapped_param_type	String	编排后的参数类型，支持string和number。
mapped_param_location	String	编排后的参数位置，支持query和header。

表 5-2000 OrchestrationMap

参数	参数类型	描述
map_param_list	Array of strings	用于映射编排后参数的列表配置，当orchestration_strategy=list时必填，列表长度范围为0-3000。 列表的取值只支持英文，数字，中划线和下划线，1-128个字符。 最小长度：1 最大长度：128 数组长度：0 - 3000
map_param_range	OrchestrationMapParamRange object	用于映射编排后参数的区间配置，当orchestration_strategy=range或hash_range时必填。
mapped_param_value	String	编排后的参数取值，只支持英文和数字，1-128个字符。当orchestration_strategy为hash或者is_preprocessing为false时，非必填，其他情况必填。 最小长度：0 最大长度：128
intercept_length	Integer	截取长度，取值范围为1-100，当策略类型为head_n和tail_n时必填，当截取长度大于参数长度时，截取参数的结果为完整参数。 最小值：1 最大值：100

表 5-2001 OrchestrationMapParamRange

参数	参数类型	描述
range_start	String	区间起始值。 为可以转换成integer的string，转换后的range_start的范围为0-9223372036854775807，range_start不大于range_end。

参数	参数类型	描述
range_end	String	区间终止值。 为可以转换成integer的string，转换后的range_end的范围为0-9223372036854775807，range_start不大于range_end。

状态码： 400

表 5-2002 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-2003 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-2004 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-2005 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-2006 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "orchestration_id" : "yt655e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "orchestration_name" : "orchestration_demo_1",
  "orchestration_create_time" : "2023-07-02T12:31:23.353Z",
  "orchestration_update_time" : "2023-07-02T13:31:23.353Z",
  "orchestration_strategy" : "range",
  "orchestration_mapped_param" : {
    "mapped_param_name" : "shared-tag",
    "mapped_param_type" : "number",
    "mapped_param_location" : "header"
  },
  "orchestration_map" : [ {
    "map_param_range" : {
      "range_start" : "1",
      "range_end" : "1000"
    },
    "mapped_param_value" : "1"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:domain_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3020",
  "error_msg" : "The URL domain does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.32.4 更新编排规则

功能介绍

更新编排规则。

URI

PUT /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/orchestrations/{orchestration_id}

表 5-2007 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
orchestration_id	是	String	编排规则编号。

请求参数

表 5-2008 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-2009 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
orchestration_name	是	String	编排映射规则名称。 支持英文，数字，下划线，且只能以英文开头，3-64个字符，同一实例下不允许重名。 最小长度：3 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
orchestration_strategy	是	String	编排策略，有以下几种策略类型： - list: 列表； - hash: 哈希； - range: 区间； - hash_range: 哈希+区间； - none_value: 空值映射； - default: 默认值映射； - head_n: 截取前n项； - tail_n: 截取后n项； 当编排策略为list时，orchestration_map列表长度*map_param_list长度不超过3000。
orchestration_mapped_param	否	OrchestrationMappedParam object	编排后的参数配置，isPreprocessing为false时必填。
is_preprocessing	否	Boolean	是否为预处理策略，预处理策略只会生成临时参数作为后面参数编排规则的入参标记。当为预处理策略时，该编排规则不能作为除default之外的最后一个编排规则。
orchestration_map	否	Array of OrchestrationMap objects	编排映射规则列表，列表长度范围为1-300。编排映射规则的生效优先级与列表顺序保持一致，列表中靠前的配置匹配优先级较高。映射规则不能重复，当orchestration_strategy=list时，map_param_list的列表也不能包含重复元素。 数组长度：1 - 300

表 5-2010 OrchestrationMappedParam

参数	是否必选	参数类型	描述
mapped_param_name	是	String	编排后的请求参数名，只支持英文，数字，中划线，必须以英文开头，1-128个字符，不能与已有的参数重名，默认会透传到后端。 最小长度：1 最大长度：128
mapped_param_type	是	String	编排后的参数类型，支持string和number。
mapped_param_location	是	String	编排后的参数位置，支持query和header。

表 5-2011 OrchestrationMap

参数	是否必选	参数类型	描述
map_param_list	否	Array of strings	用于映射编排后参数的列表配置，当orchestration_strategy=list时必填，列表长度范围为0-3000。 列表的取值只支持英文，数字，中划线和下划线，1-128个字符。 最小长度：1 最大长度：128 数组长度：0 - 3000
map_param_range	否	OrchestrationMapParamRange object	用于映射编排后参数的区间配置，当orchestration_strategy=range或hash_range时必填。
mapped_param_value	否	String	编排后的参数取值，只支持英文和数字，1-128个字符。当orchestration_strategy为hash或者is_preprocessing为false时，非必填，其他情况必填。 最小长度：0 最大长度：128

参数	是否必选	参数类型	描述
intercept_length	否	Integer	截取长度，取值范围为1-100，当策略类型为head_n和tail_n时必须填，当截取长度大于参数长度时，截取参数的结果为完整参数。 最小值：1 最大值：100

表 5-2012 OrchestrationMapParamRange

参数	是否必选	参数类型	描述
range_start	否	String	区间起始值。 为可以转换成integer的string，转换后的range_start的范围为0-9223372036854775807，range_start不大于range_end。
range_end	否	String	区间终止值。 为可以转换成integer的string，转换后的range_end的范围为0-9223372036854775807，range_start不大于range_end。

响应参数

状态码： 200

表 5-2013 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
orchestration_name	String	编排映射规则名称。 支持英文，数字，下划线，且只能以英文开头，3-64个字符，同一实例下不允许重名。 最小长度：3 最大长度：64

参数	参数类型	描述
orchestration_strategy	String	编排策略，有以下几种策略类型： - list: 列表； - hash: 哈希； - range: 区间； - hash_range: 哈希+区间； - none_value: 空值映射； - default: 默认值映射； - head_n: 截取前n项； - tail_n: 截取后n项； 当编排策略为list时，orchestration_map列表长度*map_param_list长度不超过3000。
orchestration_mapped_param	OrchestrationMappedParam object	编排后的参数配置，isPreprocessing为false时必须填。
is_preprocessing	Boolean	是否为预处理策略，预处理策略只会生成临时参数作为后面参数编排规则的入参标记。当为预处理策略时，该编排规则不能作为除default之外的最后一个编排规则。
orchestration_map	Array of OrchestrationMap objects	编排映射规则列表，列表长度范围为1-300。编排映射规则的生效优先级与列表顺序保持一致，列表中靠前的配置匹配优先级较高。映射规则不能重复，当orchestration_strategy=list时，map_param_list的列表也不能包含重复元素。 数组长度：1 - 300
orchestration_id	String	编排规则编号。
orchestration_create_time	String	编排规则创建时间。
orchestration_update_time	String	编排规则更新时间。

表 5-2014 OrchestrationMappedParam

参数	参数类型	描述
mapped_param_name	String	编排后的请求参数名，只支持英文，数字，中划线，必须以英文开头，1-128个字符，不能与已有的参数重名，默认会透传到后端。 最小长度：1 最大长度：128

参数	参数类型	描述
mapped_param_type	String	编排后的参数类型，支持string和number。
mapped_param_location	String	编排后的参数位置，支持query和header。

表 5-2015 OrchestrationMap

参数	参数类型	描述
map_param_list	Array of strings	用于映射编排后参数的列表配置，当orchestration_strategy=list时必填，列表长度范围为0-3000。 列表的取值只支持英文，数字，中划线和下划线，1-128个字符。 最小长度：1 最大长度：128 数组长度：0 - 3000
map_param_range	OrchestrationMapParamRange object	用于映射编排后参数的区间配置，当orchestration_strategy=range或hash_range时必填。
mapped_param_value	String	编排后的参数取值，只支持英文和数字，1-128个字符。当orchestration_strategy为hash或者is_preprocessing为false时，非必填，其他情况必填。 最小长度：0 最大长度：128
intercept_length	Integer	截取长度，取值范围为1-100，当策略类型为head_n和tail_n时必填，当截取长度大于参数长度时，截取参数的结果为完整参数。 最小值：1 最大值：100

表 5-2016 OrchestrationMapParamRange

参数	参数类型	描述
range_start	String	区间起始值。 为可以转换成integer的string，转换后的range_start的范围为0-9223372036854775807，range_start不大于range_end。

参数	参数类型	描述
range_end	String	区间终止值。 为可以转换成integer的string，转换后的range_end的范围为0-9223372036854775807，range_start不大于range_end。

状态码： 400

表 5-2017 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-2018 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-2019 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-2020 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-2021 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

更新编排规则示例。

```
{
  "orchestration_name": "orchestration_demo_1",
  "orchestration_strategy": "range",
  "orchestration_mapped_param": {
    "mapped_param_name": "shared-tag",
    "mapped_param_type": "number",
    "mapped_param_location": "header"
  },
  "orchestration_map": [ {
    "map_param_range": {
      "range_start": "1",
      "range_end": "1000"
    },
    "mapped_param_value": "1"
  } ]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "orchestration_id": "yt655e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "orchestration_name": "orchestration_demo_1",
  "orchestration_create_time": "2023-07-02T12:31:23.353Z",
  "orchestration_update_time": "2023-07-02T13:31:23.353Z",
  "orchestration_strategy": "range",
  "orchestration_mapped_param": {
    "mapped_param_name": "shared-tag",
    "mapped_param_type": "number",
    "mapped_param_location": "header"
  },
  "orchestration_map": [ {
    "map_param_range": {
      "range_start": "1",
      "range_end": "1000"
    },
    "mapped_param_value": "1"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request


```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:orchestration_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.32.5 删除编排规则

功能介绍

删除编排规则。

URI

DELETE /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/orchestrations/{orchestration_id}

表 5-2022 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
orchestration_id	是	String	编排规则编号。

请求参数

表 5-2023 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 400

表 5-2024 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-2025 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-2026 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-2027 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-2028 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{  
  "error_code" : "APIG.2012",  
}
```

```
{
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:orchestration_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3030",
  "error_msg": "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5.32.6 查询编排规则绑定的 API

功能介绍

- 查询指定插件下绑定的API信息。
- 用于查询指定插件下已经绑定的API列表信息。
 - 支持分页返回。
 - 支持API名称模糊查询。

URI

GET /v2/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/orchestrations/{orchestration_id}/attached-apis

表 5-2029 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
orchestration_id	是	String	编排规则编号。

表 5-2030 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
api_name	否	String	API名称。
api_id	否	String	API编号。

请求参数

表 5-2031 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-2032 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
apis	Array of OrchestrationApiInfo objects	编排规则绑定的API列表。

表 5-2033 OrchestrationApiInfo

参数	参数类型	描述
api_id	String	API编号。
api_name	String	API名称。支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头，3-255个字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。
req_method	String	API的请求方式。
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ .等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3~32位的字符串，字符串由英文字母、数字、中划线、下划线组成，且只能以英文开头。 说明 需要服从URI规范。

参数	参数类型	描述
auth_type	String	API的认证方式。 • NONE：无认证 • APP：APP认证 • IAM：IAM认证 • AUTHORIZER：自定义认证
match_mode	String	API的匹配方式。 • SWA：前缀匹配 • NORMAL：正常匹配（绝对匹配）默认：NORMAL
group_id	String	API所属的分组编号。
group_name	String	API所属分组的名称。
attached_time	String	绑定时间。

状态码： 400

表 5-2034 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 5-2035 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 5-2036 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 5-2037 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 5-2038 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 1,
  "size" : 1,
  "apis" : [ {
    "api_id" : "8aa097b00e9843efabc9c593d11b769d",
    "api_name" : "api_demo",
    "req_method" : "GET",
    "req_uri" : "/test",
    "auth_type" : "IAM",
    "match_mode" : "NORMAL",
    "group_id" : "b9be707660c5406394f8973e087bae20",
    "group_name" : "group_demo",
    "attached_time" : "2023-07-02T12:31:23.353Z"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request


```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

6 消息集成 API(Kafka 引擎)

- MQS实例管理
- 主题管理
- 应用权限管理
- 消息管理
- 消费组管理

6.1 MQS 实例管理

6.1.1 查询 MQS 实例列表

功能介绍

查询MQS实例列表。

URI

GET /v2/{project_id}/mqc/instances

表 6-1 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

表 6-2 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
include_internal	是	String	是否包含内部的实例。 include_internal参数必须为true（测试版本）。
engine	否	String	引擎类型（Kafka，RocketMQ），查询RocketMQ实例填写：reliability。

请求参数

表 6-3 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

无

请求示例

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/mq/instances?include_internal=true
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
• {
  "instances": [ {
    "name": "romamqs_640bb069-151e-4d5e-bd1b-xxxxxxxxxxxx",
    "engine": "kafka",
    "port": 9093,
    "status": "RUNNING",
    "description": "roma-mqs",
    "type": "cluster",
    "specification": "100MB",
    "engine_version": "1.1.0",
    "connect_address": "192.168.0.57,192.168.0.227,192.168.0.234",
    "instance_id": "640bb069-151e-4d5e-bd1b-xxxxxxxxxxxx",
    "resource_spec_code": "dms.instance.kafka.cluster.c3.mini",
    "charging_mode": 1,
    "vpc_id": "5810f4bb-b202-45cd-a5d1-xxxxxxxxxxxx",
    "vpc_name": "vpc-4aeb",
    "created_at": "1601016527494",
    "product_id": "00300-30308-0--0",
    "security_group_id": "20d120f2-70ba-4c8d-a6a4-xxxxxxxxxxxx",
```

```

"security_group_name" : "sg-5ab2",
"subnet_id" : "08c8e51c-7013-43ee-bb0a-xxxxxxxxxxxx",
"available_zones" : [ "9f1c5806706d4c1fb0eb72f0a9b18c77" ],
"user_id" : "4d1a542e7bcf400cb9c8efada01406d8",
"user_name" : "paas_test",
"access_user" : "mqs-gen-user-1601016526411",
"maintain_begin" : "22:00:00",
"maintain_end" : "02:00:00",
"enable_log_collection" : false,
"storage_space" : 490,
"total_storage_space" : 600,
"used_storage_space" : 25,
"partition_num" : "300",
"enable_publicip" : false,
"ssl_enable" : true,
"cross_vpc_info" : "{\"192.168.0.227\":{\"advertised_ip\":\"192.168.0.227\",\"port\":\"9011\",\"port_id\":\"6ba24c0a-c3ba-4fb8-9adb-84b7a346a623\"},\"192.168.0.57\":{\"advertised_ip\":\"192.168.0.57\",\"port\":\"9011\",\"port_id\":\"4d34a44d-d968-4dcb-89a9-e38e62626df6\"},\"192.168.0.234\":{\"advertised_ip\":\"192.168.0.234\",\"port\":\"9011\",\"port_id\":\"9eac2e81-323c-4d2d-acce-7f84f2d3bd9b\"}}",
"storage_resource_id" : "234705d3-8f33-451a-92aa-xxxxxxxxxxxx",
"storage_spec_code" : "dms.physical.storage.normal",
"service_type" : "advanced",
"storage_type" : "hec",
"is_logical_volume" : true,
"extend_times" : 0,
"retention_policy" : "produce_reject",
"ipv6_enable" : false,
"ipv6_connect_addresses" : [ ],
"connector_enable" : false,
"mqc_connector_enable" : true,
"mqc_connector_address" : "192.168.0.10:9776;192.168.0.17:9776",
"connector_id" : "",
"rest_enable" : true,
"rest_connect_address" : "https://10.10.10.170:9292",
"kafka_public_status" : "false",
"public_bandwidth" : 0,
"public_boundwidth" : 0,
"message_query_inst_enable" : true,
"vpc_client_plain" : false,
"support_features" :
"kafka.crossvpc.domain.enable,feature.physerver.kafka.topic.accesspolicy,rabbitmq.plugin.management,roma_app_enable,auto_topic_switch,feature.physerver.kafka.user.manager,route,kafka.new.pod.port,feature.physerver.kafka.topic.modify,message_trace_enable,features.pod.token.access,roma.user.manage.no.support,feature.physerver.kafka.pulbic.dynamic,features.log.collection",
"trace_enable" : false,
"agent_enable" : false,
"pod_connect_address" : "10.10.10.122:9080,10.10.10.96:9080,10.10.10.66:9080",
"disk_encrypted" : false,
"kafka_private_connect_address" : "192.168.0.227:9093,192.168.0.234:9093,192.168.0.57:9093",
"enable_auto_topic" : false,
"ces_version" : "linux,v1,v2",
"plugin_enable" : false,
"public_access_enabled" : "false",
"node_num" : 3
}, {
"name" : "romamqs_54fc780d-bf6f-4402-8149-xxxxxxxxxxxx",
"engine" : "kafka",
"port" : 9093,
"status" : "RUNNING",
"description" : "roma-mqs",
"type" : "cluster",
"specification" : "100MB",
"engine_version" : "1.1.0",
"connect_address" : "192.168.0.25,192.168.0.92,192.168.0.220",
"instance_id" : "54fc780d-bf6f-4402-8149-xxxxxxxxxxxx",
"resource_spec_code" : "dms.instance.kafka.cluster.c3.mini",
"charging_mode" : 1,
"vpc_id" : "5810f4bb-b202-45cd-a5d1-xxxxxxxxxxxx",

```

```
"vpc_name" : "vpc-4aeb",
"created_at" : "1600075938106",
"product_id" : "00300-30308-0--0",
"security_group_id" : "a9b9667f-8a48-4317-b637-xxxxxxxxxxxx",
"security_group_name" : "default",
"subnet_id" : "08c8e51c-7013-43ee-bb0a-xxxxxxxxxxxx",
"available_zones" : [ "9f1c5806706d4c1fb0eb72f0a9b18c77" ],
"user_id" : "4d1a542e7bcf400cb9c8efada01406d8",
"user_name" : "paas_test",
"access_user" : "mqs-gen-user-1600075937011",
"maintain_begin" : "22:00:00",
"maintain_end" : "02:00:00",
"enable_log_collection" : false,
"storage_space" : 492,
"total_storage_space" : 600,
"used_storage_space" : 25,
"partition_num" : "300",
"enable_publicip" : false,
"ssl_enable" : true,
"cross_vpc_info" : "{\n  \"192.168.0.25\":{\n    \"advertised_ip\": \"192.168.0.25\", \"port\": 9011, \"port_id\": \"bcf9ba5e-26f4-4d09-b566-014eac1c804b\", \"192.168.0.92\":{\n      \"advertised_ip\": \"192.168.0.92\", \"port\": 9011, \"port_id\": \"43bbffdd-07bf-450f-b1cd-c5e553c77c0f\", \"192.168.0.220\":{\n        \"advertised_ip\": \"192.168.0.220\", \"port\": 9011, \"port_id\": \"dc26f9c0-2d2b-4522-9f22-b5b3d726121e\"}}}\n}",
"storage_resource_id" : "0b391dcb-ccc8-4f9d-9440-xxxxxxxxxxxx",
"storage_spec_code" : "dms.physical.storage.high",
"service_type" : "advanced",
"storage_type" : "hec",
"is_logical_volume" : true,
"extend_times" : 0,
"retention_policy" : "produce_reject",
"ipv6_enable" : false,
"ipv6_connect_addresses" : [ ],
"connector_enable" : false,
"mq_connector_enable" : true,
"mq_connector_address" : "192.168.0.66:9776;192.168.0.65:9776",
"connector_id" : "",
"rest_enable" : true,
"rest_connect_address" : "https://10.10.10.57:9292",
"kafka_public_status" : "false",
"public_bandwidth" : 0,
"public_boundwidth" : 0,
"message_query_inst_enable" : true,
"vpc_client_plain" : false,
"support_features" :
"kafka.crossvpc.domain.enable,route,kafka.new.pod.port,feature.physerver.kafka.topic.modify,feature.physerver.kafka.topic.accesspolicy,message_trace_enable,features.pod.token.access,rabbitmq.plugin.management,roma_app_enable,features.log.collection,auto_topic_switch,feature.physerver.kafka.user.manager",
"trace_enable" : false,
"agent_enable" : false,
"pod_connect_address" : "10.10.10.244:9080,10.10.10.79:9080,10.10.10.64:9080",
"disk_encrypted" : false,
"kafka_private_connect_address" : "192.168.0.25:9093,192.168.0.92:9093,192.168.0.220:9093",
"enable_auto_topic" : false,
"ces_version" : "linux,v1,v2",
"plugin_enable" : false,
"public_access_enabled" : "false",
"node_num" : 3
}],
"instance_num" : 2
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK

错误码

请参见[错误码](#)。

6.1.2 查询 MQS 实例详情

功能介绍

查询指定MQS实例详情。

URI

GET /v2/{project_id}/mqs/instances/{instance_id}

表 6-4 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 6-5 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

无

请求示例

GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/mqs/instances/{instance_id}

响应示例

状态码: 200

OK

- ```
{
 "name": "romamqs_640bb069-151e-4d5e-bd1b-xxxxxxxxxxxx",
 "engine": "kafka",
 "port": 9093,
 "status": "RUNNING",
 "description": "roma-mqs",
 "type": "cluster",
 "specification": "100MB",
 "engine_version": "1.1.0",
 "connect_address": "192.168.0.57,192.168.0.227,192.168.0.234",
 "instance_id": "640bb069-151e-4d5e-bd1b-xxxxxxxxxxxx",
 "resource_spec_code": "dms.instance.kafka.cluster.c3.mini",
 "charging_mode": 1,
 "vpc_id": "5810f4bb-b202-45cd-a5d1-xxxxxxxxxxxx",
 "vpc_name": "vpc-4aeb",
 "created_at": "1601016527494",
 "product_id": "00300-30308-0--0",
 "security_group_id": "20d120f2-70ba-4c8d-a6a4-xxxxxxxxxxxx",
 "security_group_name": "sg-5ab2",
 "subnet_id": "08c8e51c-7013-43ee-bb0a-xxxxxxxxxxxx",
 "subnet_name": "subnet-4afa",
 "subnet_cidr": "192.168.0.0/24",
 "available_zones": ["9f1c5806706d4c1fb0eb72f0a9b18c77"],
 "user_id": "4d1a542e7bcf400cb9c8efada01406d8",
 "user_name": "paas_test",
 "access_user": "mqs-gen-user-1601016526411",
 "maintain_begin": "22:00:00",
 "maintain_end": "02:00:00",
 "enable_log_collection": false,
 "storage_space": 490,
 "total_storage_space": 600,
 "used_storage_space": 25,
 "partition_num": "300",
 "enable_publicip": true,
 "publicip_address": "10.10.10.170",
 "ssl_enable": true,
 "cross_vpc_info": "{\n \"192.168.0.227\": {\n \"advertised_ip\": \"192.168.0.227\", \"port\": 9011, \"port_id\": \"6ba24c0a-c3ba-4fb8-9adb-84b7a346a623\", \"192.168.0.57\": {\n \"advertised_ip\": \"192.168.0.57\", \"port\": 9011, \"port_id\": \"4d34a44d-d968-4dcb-89a9-e38e62626df6\", \"192.168.0.234\": {\n \"advertised_ip\": \"192.168.0.234\", \"port\": 9011, \"port_id\": \"9eac2e81-323c-4d2d-acce-7f84f2d3bd9b\"}}}}",
 "storage_resource_id": "234705d3-8f33-451a-92aa-xxxxxxxxxxxx",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.normal",
 "service_type": "advanced",
 "storage_type": "hec",
 "is_logical_volume": true,
 "extend_times": 0,
 "retention_policy": "produce_reject",
 "ipv6_enable": false,
 "ipv6_connect_addresses": [],
 "connector_enable": false,
 "mqs_connector_enable": true,
 "mqs_connector_address": "192.168.0.10:9776;192.168.0.17:9776",
 "connector_id": "",
 "rest_enable": true,
 "rest_connect_address": "https://10.10.10.170:9292",
 "kafka_public_status": "false",
 "public_bandwidth": 0,
 "public_boundwidth": 0,
 "message_query_inst_enable": true,
 "vpc_client_plain": false,
 "support_features":
 "kafka.crossvpc.domain.enable,feature.physerver.kafka.topic.accesspolicy,rabbitmq.plugin.management,
```

```
roma_app_enable,auto_topic_switch,feature.physerver.kafka.user.manager,route,kafka.new.pod.port,feature.physerver.kafka.topic.modify,message_trace_enable,features.pod.token.access,roma.user.manage.no.support,feature.physerver.kafka.pulbic.dynamic,features.log.collection",
 "trace_enable" : false,
 "agent_enable" : false,
 "listeners" : [{
 "name" : "mq-s-kafka-1",
 "port" : 9096,
 "backend" : {
 "ip" : ["192.168.0.227"],
 "port" : 9096,
 "health_check" : {
 "protocol" : "TCP_CHECK",
 "port" : 9093,
 "param" : null
 }
 }
 }, {
 "name" : "mq-s-kafka-2",
 "port" : 9097,
 "backend" : {
 "ip" : ["192.168.0.234"],
 "port" : 9097,
 "health_check" : {
 "protocol" : "TCP_CHECK",
 "port" : 9093,
 "param" : null
 }
 }
 }, {
 "name" : "mq-s-connector-0",
 "port" : 20911,
 "backend" : {
 "ip" : ["192.168.0.10"],
 "port" : 20911,
 "health_check" : {
 "protocol" : "TCP_CHECK",
 "port" : 20911,
 "param" : null
 }
 }
 }, {
 "name" : "mq-s-connector-1",
 "port" : 20912,
 "backend" : {
 "ip" : ["192.168.0.17"],
 "port" : 20912,
 "health_check" : {
 "protocol" : "TCP_CHECK",
 "port" : 20912,
 "param" : null
 }
 }
 }, {
 "name" : "mq-s-kafka-0",
 "port" : 9095,
 "backend" : {
 "ip" : ["192.168.0.57"],
 "port" : 9095,
 "health_check" : {
 "protocol" : "TCP_CHECK",
 "port" : 9093,
 "param" : null
 }
 }
 }, {
 "name" : "mq-s-namesrv",
 "port" : 9776,
 "backend" : {
```



```
 "ip" : ["192.168.0.10", "192.168.0.17"],
 "port" : 9776,
 "health_check" : {
 "protocol" : "TCP_CHECK",
 "port" : 9776,
 "param" : null
 }
 }, {
 "name" : "mq-s-rest",
 "port" : 9292,
 "backend" : {
 "ip" : ["192.168.0.38", "192.168.0.230"],
 "port" : 9292,
 "health_check" : {
 "protocol" : "TCP_CHECK",
 "port" : 9292,
 "param" : null
 }
 }
 }
],
"pod_connect_address" : "10.10.10.122:9080,10.10.10.96:9080,10.10.10.66:9080",
"disk_encrypted" : false,
"kafka_private_connect_address" : "192.168.0.227:9093,192.168.0.234:9093,192.168.0.57:9093",
"enable_auto_topic" : false,
"ces_version" : "linux,v1,v2",
"plugin_enable" : false,
"public_access_enabled" : "false",
"node_num" : 3
}
```

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

错误码

请参见[错误码](#)。

6.2 主题管理

6.2.1 查询 Topic 列表

功能介绍

查询Topic列表。

URI

GET /v2/{project\_id}/mq-s/instances/{instance\_id}/topics

表 6-6 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                 |
|-------------|------|--------|------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 |
| instance_id | 是    | String | 实例ID。                              |

表 6-7 Query 参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                            |
|---------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| app_name      | 否    | String | 应用名称。                                                                                         |
| name          | 否    | String | Topic名称。                                                                                      |
| access_policy | 否    | String | 权限类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>all：发布+订阅</li><li>pub：发布</li><li>sub：订阅</li></ul> |
| limit         | 否    | String | 分页查询大小。默认查询所有的Topic。                                                                          |
| offset        | 否    | String | 分页查询的偏移量。默认值是0。                                                                               |

请求参数

表 6-8 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                       |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 |

响应参数

状态码： 200

表 6-9 响应 Body 参数

| 参数                | 参数类型                           | 描述            |
|-------------------|--------------------------------|---------------|
| total             | Integer                        | Topic的总数。     |
| size              | Integer                        | 当前查询的Topic数量。 |
| permissions       | Array of strings               | 允许操作的权限。      |
| topics            | Array of <b>topics</b> objects | Topic列表。      |
| remain_partitions | Integer                        | 剩余分区数。        |
| max_partitions    | Integer                        | 分区总数。         |

表 6-10 topics

| 参数                 | 参数类型             | 描述                                              |
|--------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| policiesOnly       | Boolean          | 是否只更新策略。                                        |
| name               | String           | Topic名称。                                        |
| replication        | Integer          | 副本数，配置数据的可靠性。                                   |
| partition          | Integer          | Topic分区数，设置消费的并发数。                              |
| retention_time     | Integer          | 消息老化时间。                                         |
| sync_message_flush | Boolean          | 是否使用同步落盘。默认值为false。同步落盘会导致性能降低。                 |
| sync_replication   | Boolean          | 是否开启同步复制，开启后，客户端生产消息时相应的也要设置acks=-1，否则不生效,默认关闭。 |
| app_id             | String           | 集成应用Key。                                        |
| app_key            | String           | 集成应用Key。                                        |
| app_name           | String           | 应用名称。                                           |
| permissions        | Array of strings | 允许操作的权限。                                        |
| external_configs   | Object           | 其他配置。                                           |
| description        | String           | 描述。                                             |

| 参数             | 参数类型    | 描述       |
|----------------|---------|----------|
| sensitive_word | String  | 敏感字段。    |
| topic_type     | Integer | Topic类型。 |

状态码： 400

表 6-11 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误信息。 |

状态码： 403

表 6-12 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误信息。 |

请求示例

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/mq/instances/{instance\_id}/topics

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "total": 91,
 "size": 1,
 "permissions": ["modify"],
 "topics": [{
 "policiesOnly": false,
 "name": "topic-test",
 "replication": 3,
 "partition": 3,
 "retention_time": 72,
 "sync_replication": false,
 "sync_message_flush": false,
 "app_id": "ba1408c8-xxxx-xxxx-xxxx-21a218f4xxxx",
 "app_name": "app-test",
 "permissions": ["read", "access", "delete", "modify"],
 "external_configs": { },
 "description": ""
 }
]
```

```
"sensitive_word" : "",
"topic_type" : 0
}],
"remain_partitions" : 37,
"max_partitions" : 300
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
 "error_code" : 400,
 "error_msg" : "Bad Request"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
 "error_code" : 403,
 "error_msg" : "Forbidden"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | OK          |
| 400 | Bad Request |
| 403 | Forbidden   |

错误码

请参见[错误码](#)。

6.2.2 创建 Topic

功能介绍

创建Topic。

URI

POST /v2/{project\_id}/mqs/instances/{instance\_id}/topics

表 6-13 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                 |
|------------|------|--------|------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|-------------|------|--------|-------|
| instance_id | 是    | String | 实例ID。 |

请求参数

表 6-14 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                       |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 |

表 6-15 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name        | 是    | String  | Topic名称，以字母开头，仅能包含数字、字母、下划线(_)、中划线(-)，长度3-200字符。                                                                                                                                                            |
| app_id      | 是    | String  | 集成应用Key。                                                                                                                                                                                                    |
| app_key     | 否    | String  | 集成应用Key。                                                                                                                                                                                                    |
| partition   | 否    | Integer | Topic分区数，设置消费的并发数。<br>取值范围：1-100。<br>默认值：3。                                                                                                                                                                 |
| replication | 否    | Integer | 副本数，配置数据的可靠性。<br>取值范围：1-3。<br>默认值：3。<br><b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>消息集成轻量化版的副本数只能为1。</li><li>基础版的取值范围：1-3。</li><li>专业版/高性能设备接入版（一百万）取值范围：1-5。</li><li>高性能设备接入版（一千万）取值范围：1-8。</li></ul> |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                               |
|--------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| access_policy      | 是    | String  | 权限类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>all: 发布+订阅</li><li>pub: 发布</li><li>sub: 订阅</li></ul> |
| sync_message_flush | 否    | Boolean | 是否使用同步落盘。默认值为false。同步落盘会导致性能降低。                                                                  |
| sync_replication   | 否    | Boolean | 是否开启同步复制，开启后，客户端生产消息时相应的也要设置acks=-1，否则不生效，默认关闭。                                                  |
| retention_time     | 否    | Integer | 消息老化时间。默认值为72。取值范围1~168，单位小时。                                                                    |
| tag                | 否    | String  | 权限类型对应的标签。<br>当权限类型是all时，发布和订阅的标签用符号“&”隔开。<br>当有多个标签时，标签用符号“  ”隔开。                               |
| description        | 否    | String  | 描述。长度0-1000字符。                                                                                   |
| sensitive_word     | 否    | String  | 敏感字段。<br>当有多个敏感字段时，敏感字段用符号“  ”隔开。                                                                |

响应参数

状态码： 200

表 6-16 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| name | String | Topic名称。 |

状态码： 400

表 6-17 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 错误码。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述    |
|-----------|--------|-------|
| error_msg | String | 错误信息。 |

状态码： 403

表 6-18 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误信息。 |

请求示例

创建一个Topic，分区数为3，副本数为3，消息老化时间为72小时

```
POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/mqs/instances/{instance_id}/topics
{
 "name" : "topic-test-2",
 "app_id" : "c5abd910-02b1-4bc4-b587-c3fe4c49dab9",
 "partition" : 3,
 "access_policy" : "all",
 "replication" : 3,
 "retention_time" : 72,
 "sync_replication" : false,
 "sync_message_flush" : false,
 "tag" : "11 || 22 || aa || bb&11 || 22 || aa || bb",
 "description" : "test",
 "sensitive_word" : "sss || ddd"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "name" : "topic-mqs-test"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
 "error_code" : 400,
 "error_msg" : "Bad Request"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
 "error_code" : 403,
```



```
"error_msg": "Forbidden"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | OK          |
| 400 | Bad Request |
| 403 | Forbidden   |

错误码

请参见[错误码](#)。

6.2.3 修改 Topic

功能介绍

修改Topic。

URI

PUT /v2/{project\_id}/mqs/instances/{instance\_id}/topics

表 6-19 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                 |
|-------------|------|--------|------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 |
| instance_id | 是    | String | 实例ID。                              |

请求参数

表 6-20 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                       |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 |

表 6-21 请求 Body 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型                               | 描述       |
|--------|------|------------------------------------|----------|
| topics | 是    | Array of UpdateTopicObject objects | Topic列表。 |

表 6-22 UpdateTopicObject

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型    | 描述                            |
|--------------------|------|---------|-------------------------------|
| name               | 是    | String  | Topic名称。                      |
| retention_time     | 否    | Integer | 消息老化时间。默认值为72。取值范围1~168，单位小时。 |
| sync_replication   | 否    | Boolean | 是否开启同步复制。                     |
| sync_message_flush | 否    | Boolean | 是否使用同步落盘。                     |
| description        | 否    | String  | 描述。                           |
| sensitive_word     | 否    | String  | 敏感字段。                         |

响应参数

状态码： 400

表 6-23 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误信息。 |

状态码： 403

表 6-24 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误信息。 |

请求示例

修改指定Topic的配置，消息老化时间修改为72小时，并开启同步复制和同步落盘

```
PUT https://{endpoint}/v2/{project_id}/mqs/instances/{instance_id}/topics
{
 "topics": [{
 "name": "topic-test",
 "retention_time": 72,
 "sync_replication": true,
 "sync_message_flush": true,
 "description": "",
 "sensitive_word": ""
 }]
}
```

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
 "error_code": 400,
 "error_msg": "Bad Request"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
 "error_code": 403,
 "error_msg": "Forbidden"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 204 | No Content  |
| 400 | Bad Request |
| 403 | Forbidden   |

错误码

请参见[错误码](#)。

6.2.4 删除 Topic

功能介绍

删除Topic。

URI

DELETE /v2/{project\_id}/mqs/instances/{instance\_id}/topics

表 6-25 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                 |
|-------------|------|--------|------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 |
| instance_id | 是    | String | 实例ID。                              |

表 6-26 Query 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                       |
|------|------|--------|--------------------------|
| name | 是    | String | 待删除的topic，多个topic以“,”分割。 |

请求参数

表 6-27 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                       |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 |

响应参数

状态码： 200

表 6-28 响应 Body 参数

| 参数     | 参数类型                           | 描述       |
|--------|--------------------------------|----------|
| topics | Array of <b>topics</b> objects | Topic列表。 |

表 6-29 topics

| 参数      | 参数类型    | 描述       |
|---------|---------|----------|
| id      | String  | Topic名称。 |
| success | Boolean | 是否删除成功。  |

状态码： 400

表 6-30 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误信息。 |

状态码： 403

表 6-31 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误信息。 |

请求示例

```
DELETE https://{endpoint}/v2/{project_id}/mqs/instances/{instance_id}/topics?name=topic-mqs-test1,topic-mqs-test2
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "topics": [{
 "id": "topic-mqs-test1",
 "success": true
 }, {
 "id": "topic-mqs-test2",
 "success": true
 }]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
 "error_code": 400,
```

```
{
 "error_msg": "Bad Request"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
 "error_code": 403,
 "error_msg": "Forbidden"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | OK          |
| 400 | Bad Request |
| 403 | Forbidden   |

错误码

请参见[错误码](#)。

6.2.5 批量删除 Topic

功能介绍

批量删除Topic。

URI

POST /v2/{project\_id}/mqs/instances/{instance\_id}/topics/delete

表 6-32 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                 |
|-------------|------|--------|------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 |
| instance_id | 是    | String | 实例ID。                              |

请求参数

表 6-33 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                       |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 |

表 6-34 请求 Body 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型             | 描述           |
|--------|------|------------------|--------------|
| topics | 是    | Array of strings | 待删除的Topic列表。 |

响应参数

状态码： 200

表 6-35 响应 Body 参数

| 参数     | 参数类型                           | 描述           |
|--------|--------------------------------|--------------|
| topics | Array of <b>topics</b> objects | 待删除的Topic列表。 |

表 6-36 topics

| 参数      | 参数类型    | 描述       |
|---------|---------|----------|
| id      | String  | Topic名称。 |
| success | Boolean | 是否删除成功。  |

状态码： 400

表 6-37 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误信息。 |

状态码： 403

表 6-38 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误信息。 |

请求示例

批量删除2个指定名称的Topic

```
POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/mqz/instances/{instance_id}/topics/delete
{
 "topics" : ["topic-test-1", "topic-test-2"]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "topics" : [{
 "id" : "topic-test-2",
 "success" : true
 }]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
 "error_code" : 400,
 "error_msg" : "Bad Request"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
 "error_code" : 403,
 "error_msg" : "Forbidden"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | OK          |
| 400 | Bad Request |
| 403 | Forbidden   |



错误码

请参见[错误码](#)。

6.2.6 导入 Topic

功能介绍

导入Topic。

URI

POST /v2/{project\_id}/mqs/instances/{instance\_id}/topics/import

表 6-39 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                 |
|-------------|------|--------|------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 |
| instance_id | 是    | String | 实例ID。                              |

表 6-40 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                              |
|--------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mode   | 否    | String | 导入Topic的模式。 <ul style="list-style-type: none"><li>• AddNew：全量新增导入。</li><li>• Merge：合并导入。</li></ul> 默认为AddNew模式。 |
| prefix | 否    | String | App应用的前缀。<br>若加上前缀，导入Topic时会拼接前缀和已有的App应用，形成新的App应用名称，再根据新的App应用名称导入Topic。                                      |

请求参数

表 6-41 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                       |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 |

表 6-42 FormData 参数

| 参数               | 是否必选 | 参数类型 | 描述             |
|------------------|------|------|----------------|
| upload_file_name | 是    | File | 待导入的Topic列表文件。 |

响应参数

状态码： 400

表 6-43 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误信息。 |

状态码： 403

表 6-44 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误信息。 |

请求示例

通过文件导入Topic到MQS

```
POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/mqc/instances/{instance_id}/topics/import
```

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
 "error_code" : 400,
 "error_msg" : "Bad Request"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
 "error_code" : 403,
 "error_msg" : "Forbidden"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 204 | No Content  |
| 400 | Bad Request |
| 403 | Forbidden   |

错误码

请参见[错误码](#)。

6.2.7 导出 Topic

功能介绍

导出Topic。

URI

GET /v2/{project\_id}/mq5/instances/{instance\_id}/topics/export

表 6-45 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                 |
|-------------|------|--------|------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 |
| instance_id | 是    | String | 实例ID。                              |

表 6-46 Query 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                    |
|------|------|--------|---------------------------------------|
| name | 否    | String | 待导出的Topic。多个Topic以“,”分隔。默认导出所有的Topic。 |

请求参数

表 6-47 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                       |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 |

响应参数

状态码： 200

表 6-48 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|----|------|----|
| -  | File | OK |

状态码： 400

表 6-49 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误信息。 |

状态码： 403

表 6-50 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 错误码。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述    |
|-----------|--------|-------|
| error_msg | String | 错误信息。 |

请求示例

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/mqs/instances/{instance\_id}/topics/export?name=topic-mqs-test

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
 "error_code" : 400,
 "error_msg" : "Bad Request"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
 "error_code" : 403,
 "error_msg" : "Forbidden"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | OK          |
| 400 | Bad Request |
| 403 | Forbidden   |

错误码

请参见[错误码](#)。

6.2.8 下载证书

功能介绍

下载证书。

URI

GET /v2/{project\_id}/mqs/instances/{instance\_id}/certificate

表 6-51 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                 |
|-------------|------|--------|------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 |
| instance_id | 是    | String | 实例ID。                              |

请求参数

表 6-52 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                       |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 |

响应参数

状态码： 200

表 6-53 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述    |
|----|------|-------|
| -  | File | 证书文件。 |

状态码： 400

表 6-54 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误信息。 |

状态码： 403

表 6-55 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误信息。 |

请求示例

无

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
 "error_code" : 400,
 "error_msg" : "Bad Request"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
 "error_code" : 403,
 "error_msg" : "Forbidden"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | 证书文件。       |
| 400 | Bad Request |
| 403 | Forbidden   |

错误码

请参见[错误码](#)。

6.2.9 查询 topic 的磁盘存储情况

功能介绍

查询topic在Broker上磁盘占用情况。

URI

GET /v2/{project\_id}/mq5/instances/{instance\_id}/topics/diskusage

表 6-56 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|-------------|------|--------|-------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID。 |
| instance_id | 是    | String | 实例ID。 |

表 6-57 Query 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                           |
|------------|------|--------|------------------------------|
| minSize    | 否    | String | 占用磁盘大小，单位(K、M、G)。范围：1-10000。 |
| top        | 否    | String | 占用磁盘大小，查询top N。范围：1-1000。    |
| percentage | 否    | String | 占用磁盘大小，查询大于占比的分区。范围：1-100。   |

请求参数

表 6-58 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                       |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 |

响应参数

状态码： 200

表 6-59 响应 Body 参数

| 参数                       | 参数类型    | 描述        |
|--------------------------|---------|-----------|
| broker_name              | String  | broker名称。 |
| data_disk_size           | String  | 磁盘大小。     |
| data_disk_use            | String  | 已使用磁盘大小。  |
| data_disk_free           | String  | 空闲磁盘大小。   |
| data_disk_use_percentage | Integer | 磁盘使用率。    |



| 参数         | 参数类型                             | 描述       |
|------------|----------------------------------|----------|
| status     | String                           | 查询状态。    |
| topic_list | Array of TopicListEntity objects | Topic列表。 |

表 6-60 TopicListEntity

| 参数              | 参数类型    | 描述       |
|-----------------|---------|----------|
| size            | String  | 大小。      |
| topic_name      | String  | Topic名称。 |
| topic_partition | Integer | Topic分区。 |
| percentage      | String  | 使用百分比。   |

状态码： 400

表 6-61 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误信息。 |

状态码： 403

表 6-62 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误信息。 |

请求示例

查询成功。

```
"GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/instances/{instance_id}/topics/diskusage"
{
 "broker_list" : [{
```

```
"broker_name": "broker-0",
"data_disk_size": "66G",
"data_disk_use": "53M",
"data_disk_free": "63G",
"data_disk_use_percentage": "1",
"status": "Success get info",
"topic_list": [{
 "size": "12K",
 "topic_name": "topic-test",
 "topic_partition": "2",
 "percentage": 1.7339533025568183E-5
}, {
 "size": "12K",
 "topic_name": "__consumer_offsets",
 "topic_partition": "4",
 "percentage": 1.7339533025568183E-5
}, {
 "size": "12K",
 "topic_name": "__consumer_offsets",
 "topic_partition": "3",
 "percentage": 1.7339533025568183E-5
}, {
 "size": "8.0K",
 "topic_name": "__trace",
 "topic_partition": "6",
 "percentage": 1.1559688683712121E-5
}, {
 "size": "8.0K",
 "topic_name": "__trace",
 "topic_partition": "4",
 "percentage": 1.1559688683712121E-5
}, {
 "size": "8.0K",
 "topic_name": "__trace",
 "topic_partition": "2",
 "percentage": 1.1559688683712121E-5
}, {
 "size": "8.0K",
 "topic_name": "__trace",
 "topic_partition": "0",
 "percentage": 1.1559688683712121E-5
}, {
 "size": "8.0K",
 "topic_name": "topic-test",
 "topic_partition": "0",
 "percentage": 1.1559688683712121E-5
}, {
 "size": "8.0K",
 "topic_name": "topic-1568537362",
 "topic_partition": "2",
 "percentage": 1.1559688683712121E-5
}, {
 "size": "8.0K",
 "topic_name": "__consumer_offsets",
 "topic_partition": "7",
 "percentage": 1.1559688683712121E-5
}
}
}
```

## 响应示例

状态码: 200

OK

```
{
 "broker_list": [{
 "broker_name": "broker-0",
```

```
"data_disk_size" : "66G",
"data_disk_use" : "53M",
"data_disk_free" : "63G",
"data_disk_use_percentage" : "1",
"status" : "Success get info",
"topic_list" : [{
 "size" : "12K",
 "topic_name" : "topic-test",
 "topic_partition" : "2",
 "percentage" : 1.7339533025568183E-5
}, {
 "size" : "12K",
 "topic_name" : "__consumer_offsets",
 "topic_partition" : "4",
 "percentage" : 1.7339533025568183E-5
}, {
 "size" : "12K",
 "topic_name" : "__consumer_offsets",
 "topic_partition" : "3",
 "percentage" : 1.7339533025568183E-5
}, {
 "size" : "8.0K",
 "topic_name" : "__trace",
 "topic_partition" : "6",
 "percentage" : 1.1559688683712121E-5
}, {
 "size" : "8.0K",
 "topic_name" : "__trace",
 "topic_partition" : "4",
 "percentage" : 1.1559688683712121E-5
}, {
 "size" : "8.0K",
 "topic_name" : "__trace",
 "topic_partition" : "2",
 "percentage" : 1.1559688683712121E-5
}, {
 "size" : "8.0K",
 "topic_name" : "__trace",
 "topic_partition" : "0",
 "percentage" : 1.1559688683712121E-5
}, {
 "size" : "8.0K",
 "topic_name" : "topic-test",
 "topic_partition" : "0",
 "percentage" : 1.1559688683712121E-5
}, {
 "size" : "8.0K",
 "topic_name" : "topic-1568537362",
 "topic_partition" : "2",
 "percentage" : 1.1559688683712121E-5
}, {
 "size" : "8.0K",
 "topic_name" : "__consumer_offsets",
 "topic_partition" : "7",
 "percentage" : 1.1559688683712121E-5
}
]
}
```

**状态码： 400**

查询失败。

```
{
 "error_code" : 400,
 "error_msg" : "Bad Request"
}
```

**状态码： 403**

查询失败。

```
{
 "error_code" : 403,
 "error_msg" : "Forbidden"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述    |
|-----|-------|
| 200 | OK    |
| 400 | 查询失败。 |
| 403 | 查询失败。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

6.2.10 获取 Kafka Topic 详细信息

功能介绍

获取Kafka Topic详细信息。

URI

GET /v2/{project\_id}/mqz/instances/{instance\_id}/topics-detail/{topic}

表 6-63 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|-------------|------|--------|----------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID。    |
| instance_id | 是    | String | 实例ID。    |
| topic       | 是    | String | Topic名称。 |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 6-64 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                                   | 描述       |
|------------|----------------------------------------|----------|
| topic      | String                                 | Topic名称。 |
| partitions | Array of kafkaPartitionsObject objects | 分区列表。    |

表 6-65 kafkaPartitionsObject

| 参数        | 参数类型              | 描述               |
|-----------|-------------------|------------------|
| partition | Integer           | 分区。              |
| leader    | Integer           | leader副本所在的节点ID。 |
| replicas  | Array of integers | 副本数。             |

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

success

```
[{
 "topic": "topic-01",
 "partitions": [{
 "partition": 0,
 "leader": 0,
 "replicas": [0, 1, 2]
 }, {
 "partition": 1,
 "leader": 1,
 "replicas": [0, 1, 2]
 }, {
 "partition": 2,
 "leader": 2,
 "replicas": [0, 1, 2]
 }]
}]
```

状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | success |

错误码

请参见[错误码](#)。

6.2.11 查询 Topic 的分区列表

功能介绍

查询Topic的分区列表。

URI

GET /v2/{project\_id}/mqs/instances/{instance\_id}/topics/{topic}/partitions

表 6-66 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                         |
|-------------|------|--------|----------------------------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID。<br>最小长度：1<br>最大长度：64 |
| instance_id | 是    | String | 实例ID。<br>最小长度：1<br>最大长度：64 |
| topic       | 是    | String | 主题。<br>最小长度：1<br>最大长度：200  |

表 6-67 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                       |
|--------|------|---------|------------------------------------------|
| offset | 否    | Integer | 偏移量，表示查询该偏移量后面的记录。<br>最小值：0<br>最大值：10000 |
| limit  | 否    | Integer | 查询返回记录的数量限制。<br>最小值：1<br>最大值：50          |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 6-68 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                        | 描述                         |
|------------|-----------------------------|----------------------------|
| total      | Integer                     | 总条数。<br>最小值： 0<br>最大值： 100 |
| partitions | Array of partitions objects | 分区数组。<br>数组长度： 0 - 50      |

表 6-69 partitions

| 参数               | 参数类型    | 描述                                            |
|------------------|---------|-----------------------------------------------|
| partition        | Integer | 分区ID。<br>最小值： 0<br>最大值： 100                   |
| start_offset     | Long    | 起始偏移量。<br>最小值： 0<br>最大值： 9223372036854775807  |
| last_offset      | Long    | 最后偏移量。<br>最小值： 0<br>最大值： 9223372036854775807  |
| message_count    | Long    | 分区消息数。<br>最小值： 0<br>最大值： 9223372036854775807  |
| last_update_time | Long    | 最近更新时间。<br>最小值： 0<br>最大值： 9223372036854775807 |

请求示例

查询Topic的分区列表

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/kafka/instances/{instance_id}/topics/{topic}/partitions?start=1&limit=10
```

响应示例

状态码： 200

查询topic的分区列表成功。

```
{
 "total" : 3,
 "partitions" : [{
 "partition" : 0,
 "start_offset" : 0,
 "last_offset" : 1216303,
 "message_count" : 1216303,
 "last_update_time" : 1688011291458
 }, {
 "partition" : 1,
 "start_offset" : 0,
 "last_offset" : 985447,
 "message_count" : 985447,
 "last_update_time" : 1688011291469
 }, {
 "partition" : 2,
 "start_offset" : 0,
 "last_offset" : 923340,
 "message_count" : 923340,
 "last_update_time" : 1688011291526
 }]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述              |
|-----|-----------------|
| 200 | 查询topic的分区列表成功。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

6.2.12 查询 Topic 的当前生产者列表

功能介绍

查询Topic的当前生产者列表。

URI

GET /v2/{project\_id}/mqs/instances/{instance\_id}/topics/{topic}/producers

表 6-70 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                         |
|------------|------|--------|----------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID。<br>最小长度：1<br>最大长度：64 |



| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                         |
|-------------|------|--------|----------------------------|
| instance_id | 是    | String | 实例ID。<br>最小长度：1<br>最大长度：64 |
| topic       | 是    | String | 主题。<br>最小长度：1<br>最大长度：200  |

表 6-71 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                       |
|--------|------|---------|------------------------------------------|
| offset | 否    | Integer | 偏移量，表示查询该偏移量后面的记录。<br>最小值：0<br>最大值：10000 |
| limit  | 否    | Integer | 查询返回记录的数量限制。<br>最小值：1<br>最大值：50          |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 6-72 响应 Body 参数

| 参数        | 参数类型                       | 描述                         |
|-----------|----------------------------|----------------------------|
| total     | Integer                    | 总条数。<br>最小值：0<br>最大值：10000 |
| producers | Array of producers objects | 生产者列表。<br>数组长度：0 - 50      |

表 6-73 producers

| 参数               | 参数类型   | 描述                                        |
|------------------|--------|-------------------------------------------|
| producer_address | String | 生产者地址。<br>最小长度：0<br>最大长度：64               |
| broker_addresses | String | broker地址。<br>最小长度：0<br>最大长度：64            |
| join_time        | Long   | 加入时间。<br>最小值：0<br>最大值：9223372036854775807 |

请求示例

查询Topic的当前生产者列表

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/kafka/instances/{instance_id}/topics/{topic}/producers?start=1&limit=10
```

响应示例

状态码： 200

查询Topic的当前生产者列表成功。

```
{
 "total": 3,
 "producers": [{
 "producer_address": "192.0.0.149:40443",
 "broker_address": "192.0.0.146:9092",
 "join_time": 1687204743328
 }, {
 "producer_address": "192.0.0.149:13807",
 "broker_address": "192.0.0.80:9092",
 "join_time": 1687204745939
 }, {
 "producer_address": "192.0.0.149:31876",
 "broker_address": "192.0.0.71:9092",
 "join_time": 1687204744934
 }]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述                 |
|-----|--------------------|
| 200 | 查询Topic的当前生产者列表成功。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

6.3 应用权限管理

6.3.1 更新 Topic 权限

功能介绍

更新Topic权限。

URI

POST /v2/{project\_id}/mq5/instances/{instance\_id}/topics/accesspolicy

表 6-74 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                 |
|-------------|------|--------|------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 |
| instance_id | 是    | String | 实例ID。                              |

请求参数

表 6-75 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                       |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 |

表 6-76 请求 Body 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型                                                                 | 描述    |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| topics | 是    | Array of <a href="#">UpdateTopicAccessPolicyTopicsObject</a> objects | 策略列表。 |

表 6-77 UpdateTopicAccessPolicyTopicsObject

| 参数             | 是否必选 | 参数类型                                                                   | 描述       |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| name           | 是    | String                                                                 | Topic名称。 |
| policies       | 是    | Array of <a href="#">UpdateTopicAccessPolicyPoliciesObject</a> objects | 权限列表。    |
| description    | 否    | String                                                                 | 描述。      |
| sensitive_word | 否    | String                                                                 | 敏感字段。    |

表 6-78 UpdateTopicAccessPolicyPoliciesObject

| 参数            | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                            |
|---------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| app_id        | 是    | String  | 集成应用Key。                                                                                      |
| app_key       | 否    | String  | 集成应用Key。                                                                                      |
| app_name      | 是    | String  | 应用名称。                                                                                         |
| access_policy | 是    | String  | 权限类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>all：发布+订阅</li><li>pub：发布</li><li>sub：订阅</li></ul> |
| owner         | 否    | Boolean | 是否为创建Topic时所选择的应用。<br>默认为false。                                                               |
| tag           | 否    | String  | 权限类型对应的标签。<br>当权限类型是all时，发布和订阅的标签用符号“&”隔开。<br>当有多个标签时，标签用符号“  ”隔开。                            |

响应参数

状态码： 400

表 6-79 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误信息。 |

状态码： 403

表 6-80 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误信息。 |

请求示例

把Topic所属集成应用的权限修改为仅可发布消息

```
POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/mqs/instances/{instance_id}/topics/accesspolicy
{
 "topics": [{
 "name": "topic-test-mqs",
 "policies": [{
 "owner": true,
 "access_policy": "pub",
 "app_name": "app-dhytest",
 "tag": "",
 "app_id": "cd28a9d9-2184-42ce-9fbe-f3785b6caada"
 }],
 "sensitive_word": "",
 "description": ""
 }]
}
```

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
 "error_code": 400,
 "error_msg": "Bad Request"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
 "error_code": 403,
 "error_msg": "Forbidden"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 204 | No Content  |
| 400 | Bad Request |
| 403 | Forbidden   |

错误码

请参见[错误码](#)。

6.3.2 查询 Topic 权限

功能介绍

查询Topic权限。

URI

GET /v2/{project\_id}/mqs/instances/{instance\_id}/topics/{topic\_name}/accesspolicy

表 6-81 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                 |
|-------------|------|--------|------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 |
| instance_id | 是    | String | 实例ID。                              |
| topic_name  | 是    | String | Topic名称。                           |

表 6-82 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------|------|--------|----------|
| offset | 否    | String | 分页查询偏移量。 |
| limit  | 否    | String | 分页查询大小。  |

请求参数

表 6-83 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                       |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 |

响应参数

状态码： 200

表 6-84 响应 Body 参数

| 参数        | 参数类型                      | 描述         |
|-----------|---------------------------|------------|
| name      | String                    | Topic名称。   |
| policies  | Array of policies objects | 策略列表。      |
| total     | Integer                   | 权限策略的总数。   |
| size      | Integer                   | 查询权限策略的数量。 |
| operation | String                    | Topic名称。   |

表 6-85 policies

| 参数            | 参数类型    | 描述                                                                                            |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| owner         | Boolean | 是否为创建Topic时所选择的应用。                                                                            |
| user_name     | String  | 应用Key。                                                                                        |
| access_policy | String  | 权限类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>all：发布+订阅</li><li>pub：发布</li><li>sub：订阅</li></ul> |
| app_name      | String  | 应用名称。                                                                                         |
| tag           | String  | 权限类型对应的标签。                                                                                    |

状态码： 400

表 6-86 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误信息。 |

状态码： 403

表 6-87 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误信息。 |

请求示例

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/mqs/instances/{instance\_id}/topics/{topic\_name}/accesspolicy

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "name" : "topic-test",
 "policies" : [{
 "owner" : true,
 "user_name" : "c5abd910-02b1-4bc4-b587-c3fe4c49dab9",
 "access_policy" : "pub",
 "app_name" : "topic test",
 "tag" : "11 || 22 || aa || bb"
 }],
 "total" : 1,
 "size" : 1,
 "operation" : "topic-test"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
 "error_code" : 400,
 "error_msg" : "Bad Request"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
 "error_code" : 403,
 "error_msg" : "Forbidden"
}
```



状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | OK          |
| 400 | Bad Request |
| 403 | Forbidden   |

错误码

请参见[错误码](#)。

6.3.3 增量授权应用 Topic 权限

功能介绍

增量授权应用Topic权限。

URI

POST /v2/{project\_id}/mqs/instances/{instance\_id}/topics/{topic\_name}/access-policies/batch-add

表 6-88 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                 |
|-------------|------|--------|------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 |
| instance_id | 是    | String | 实例ID。                              |
| topic_name  | 是    | String | Topic名称。                           |

请求参数

表 6-89 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                       |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 否    | String | 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 |

表 6-90 请求 Body 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型                          | 描述           |
|----------|------|-------------------------------|--------------|
| policies | 是    | Array of PolicyEntity objects | 应用Topic权限列表。 |

表 6-91 PolicyEntity

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                              |
|---------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| user_name     | 是    | String | 应用Key ( access key )                                                                                            |
| app_name      | 是    | String | 应用名称。                                                                                                           |
| access_policy | 是    | String | 权限类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>all: 拥有发布、订阅权限;</li><li>pub: 拥有发布权限;</li><li>sub: 拥有订阅权限。</li></ul> |
| tag           | 否    | String | 标签列表，权限类型对应的标签。<br>当权限类型是all时，发布和订阅的标签用符号“&”隔开。<br>当有多个标签时，标签用符号“  ”隔开。<br>规则：仅能包含数字、字母、中划线(-)、下划线(_)，长度不超过48。  |

响应参数

状态码： 400

表 6-92 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误信息。 |

状态码： 403

表 6-93 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误信息。 |

请求示例

```
https://{endpoint}/v2/{project_id}/mq5/instances/{instance_id}/topics/{topic_name}/access-policies/batch-add

{
 "policies": [{
 "user_name": "62034763-c4aa-416f-975d-1452ba90fec2",
 "app_name": "app-uve7",
 "access_policy": "sub",
 "tag": "123&abc"
 }]
}
```

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
 "error_code": 400,
 "error_msg": "Bad Request"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
 "error_code": 403,
 "error_msg": "Forbidden"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 204 | No Content  |
| 400 | Bad Request |
| 403 | Forbidden   |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 6.4 消息管理

### 6.4.1 查询消息

#### 功能介绍

查询消息的偏移量和消息内容。先根据时间戳查询消息的偏移量，再根据偏移量查询消息内容。

#### URI

GET /v2/{project\_id}/mqz/instances/{instance\_id}/messages

表 6-94 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                 |
|-------------|------|--------|------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 |
| instance_id | 是    | String | 实例ID。                              |

表 6-95 Query 参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                    |
|----------------|------|---------|-------------------------------------------------------|
| topic          | 是    | String  | Topic名称。                                              |
| asc            | 否    | Boolean | 是否按照时间排序。                                             |
| start_time     | 否    | String  | 开始时间。Unix毫秒时间戳。查询消息偏移量时，为必选参数。                        |
| end_time       | 否    | String  | 结束时间。Unix毫秒时间戳。查询消息偏移量时，为必选参数。                        |
| limit          | 否    | String  | 查询消息的数量。                                              |
| offset         | 否    | String  | 查询的偏移量。                                               |
| download       | 否    | Boolean | 是否下载。                                                 |
| message_offset | 否    | String  | 消息偏移量。查询消息内容时，为必选参数。若 start_time、end_time参数不为空，该参数无效。 |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------|
| partition  | 否    | String | 分区。查询消息内容时，为必选参数。若start_time、end_time参数不为空，该参数无效。 |
| key        | 否    | String | 消息Key。                                            |
| message_id | 否    | String | 消息ID。                                             |
| tag        | 否    | String | 消息标签。                                             |

请求参数

表 6-96 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                       |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 |

响应参数

状态码： 200

表 6-97 响应 Body 参数

| 参数       | 参数类型                                      | 描述     |
|----------|-------------------------------------------|--------|
| messages | Array of <a href="#">messages</a> objects | 消息列表。  |
| total    | Number                                    | 消息总数。  |
| size     | Number                                    | 返回总条数。 |

表 6-98 messages

| 参数        | 参数类型    | 描述       |
|-----------|---------|----------|
| topic     | String  | Topic名称。 |
| partition | Integer | 消息所在的分区。 |
| key       | String  | 消息Key。   |

| 参数             | 参数类型    | 描述       |
|----------------|---------|----------|
| value          | String  | 消息内容。    |
| size           | Integer | 消息大小。    |
| timestamp      | Integer | Topic名称。 |
| huge_message   | Boolean | 大数据标识。   |
| message_offset | Integer | 消息偏移量。   |
| message_id     | String  | 消息ID。    |
| app_id         | String  | 集成应用key。 |
| tag            | String  | 消息标签。    |

状态码： 400

表 6-99 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误信息。 |

状态码： 403

表 6-100 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误信息。 |

请求示例

- 查询消息偏移量。

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/mq/instances/{instance\_id}/messages?asc=false&end\_time=1608609032042&limit=10&offset=0&start\_time=1608608432042&topic=topic-test-mq
- 查询消息内容。

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/mq/instances/{instance\_id}/messagesdownload=false&message\_offset=0&partition=0&topic=topic-test-mq

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "messages": [{
 "topic": "topic-test",
 "partition": 0,
 "value": "hello world",
 "size": 21,
 "timestamp": 1607598463502,
 "huge_message": false,
 "message_offset": 4,
 "message_id": "",
 "app_id": "",
 "tag": ""
 }],
 "total": 1,
 "size": 1
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
 "error_code": 400,
 "error_msg": "Bad Request"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
 "error_code": 403,
 "error_msg": "Forbidden"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | OK          |
| 400 | Bad Request |
| 403 | Forbidden   |

错误码

请参见[错误码](#)。

6.4.2 重发消息

功能介绍

重发消息。

URI

POST /v2/{project\_id}/mq/instances/{instance\_id}/messages/action

表 6-101 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                 |
|-------------|------|--------|------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 |
| instance_id | 是    | String | 实例ID。                              |

表 6-102 Query 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                  |
|-----------|------|--------|---------------------|
| action_id | 是    | String | 重发类型。当前只支持“resend”。 |

请求参数

表 6-103 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                       |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 |

表 6-104 请求 Body 参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                |
|----------------|------|---------|-----------------------------------|
| topic          | 是    | String  | Topic名称。                          |
| partition      | 是    | Integer | 分区。                               |
| message_offset | 是    | Number  | 消息偏移量。                            |
| consumer_key   | 否    | String  | 应用Key。在该消息头中添加一个consumer_key的消息头。 |



响应参数

状态码： 200

表 6-105 响应 Body 参数

| 参数             | 参数类型    | 描述                                |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| topic          | String  | Topic名称。                          |
| partition      | Integer | 分区。                               |
| message_offset | Integer | 消息偏移量。                            |
| consumer_key   | String  | 应用Key。在该消息头中添加一个consumer_key的消息头。 |

状态码： 400

表 6-106 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误信息。 |

状态码： 403

表 6-107 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误信息。 |

请求示例

重发偏移量为4的消息，并为该消息添加指定消息头

```
POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/mq/instances/{instance_id}/messages/action?action_id=resend
{
 "topic": "topic-test",
 "partition": 0,
 "message_offset": 4,
 "consumer_key": "keyA"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "topic" : "topic-test",
 "partition" : 0,
 "message_offset" : 4,
 "consumer_key" : "keyA"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
 "error_code" : 400,
 "error_msg" : "Bad Request"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
 "error_code" : 403,
 "error_msg" : "Forbidden"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | OK          |
| 400 | Bad Request |
| 403 | Forbidden   |

错误码

请参见[错误码](#)。

6.5 消费组管理

6.5.1 查询指定消费组信息

功能介绍

查询指定消费组信息。

URI

GET /v2/{project\_id}/mqz/instances/{instance\_id}/management/groups/{group}

表 6-108 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|-------------|------|--------|--------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID。  |
| instance_id | 是    | String | 实例ID。  |
| group       | 是    | String | 消费组ID。 |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 6-109 响应 Body 参数

| 参数     | 参数类型                                           | 描述              |
|--------|------------------------------------------------|-----------------|
| [数组元素] | Array of <a href="#">ShowGroupResp</a> objects | 查询实例集群的消费组信息成功。 |

表 6-110 ShowGroupResp

| 参数    | 参数类型                                             | 描述     |
|-------|--------------------------------------------------|--------|
| group | Array of <a href="#">ShowGroupEntity</a> objects | 消费组信息。 |

表 6-111 ShowGroupEntity

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                    |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| group_id | String | 消费组的名称。                                                                                                                                                               |
| state    | String | 消费组状态。包含以下状态：<br>Dead：消费组内没有任何成员，且没有任何元数据。<br>Empty：消费组内没有任何成员，存在元数据。<br>PreparingRebalance：准备开启rebalance。<br>CompletingRebalance：所有成员加入group。<br>Stable：消费组内成员可正常消费。 |

| 参数                    | 参数类型                                                       | 描述      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| coordinator_id        | Integer                                                    | 协调器编号。  |
| members               | Array of <a href="#">MemberEntity</a> objects              | 消费者列表。  |
| group_message_offsets | Array of <a href="#">GroupMessageOffsetsEntity</a> objects | 消费进度。   |
| assignment_strategy   | String                                                     | 分区分配策略。 |

表 6-112 MemberEntity

| 参数         | 参数类型                                              | 描述                |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| host       | String                                            | 消费组consumer地址。    |
| assignment | Array of <a href="#">AssignmentEntity</a> objects | consumer分配到的分区信息。 |
| member_id  | String                                            | 消费组consumer的ID。   |
| client_id  | String                                            | 客户端ID。            |

表 6-113 AssignmentEntity

| 参数         | 参数类型              | 描述       |
|------------|-------------------|----------|
| topic      | String            | Topic名称。 |
| partitions | Array of integers | 分区列表。    |

表 6-114 GroupMessageOffsetsEntity

| 参数                     | 参数类型    | 描述               |
|------------------------|---------|------------------|
| partition              | Integer | 分区编号。            |
| lag                    | Integer | 剩余可消费消息数，即消息堆积数。 |
| topic                  | String  | Topic名称。         |
| message_current_offset | Integer | 当前消费进度。          |

| 参数                     | 参数类型    | 描述           |
|------------------------|---------|--------------|
| message_log_end_offset | Integer | 最大消息位置（LEO）。 |

请求示例

无

响应示例

**状态码： 200**  
查询实例集群的消费组信息成功。

```
{
 "group": {
 "members": [{
 "host": "/172.31.1.102",
 "assignment": [{
 "topic": "test",
 "partitions": [0, 1, 2]
 }],
 "member_id": "consumer-1-6b8ee551-d499-47d4-9beb-ba1527496785",
 "client_id": "consumer-1"
 }],
 "state": "STABLE",
 "group_id": "test-consumer-group",
 "coordinator_id": 2,
 "group_message_offsets": [{
 "partition": 0,
 "lag": 31396,
 "topic": "test",
 "message_current_offset": 935,
 "message_log_end_offset": 32331
 }, {
 "partition": 0,
 "lag": 0,
 "topic": "aaaa",
 "message_current_offset": 0,
 "message_log_end_offset": 0
 }, {
 "partition": 1,
 "lag": 31279,
 "topic": "test",
 "message_current_offset": 1058,
 "message_log_end_offset": 32337
 }, {
 "partition": 1,
 "lag": 0,
 "topic": "aaaa",
 "message_current_offset": 0,
 "message_log_end_offset": 0
 }, {
 "partition": 2,
 "lag": 31603,
 "topic": "test",
 "message_current_offset": 739,
 "message_log_end_offset": 32342
 }],
 "assignment_strategy": "range"
 }
}
```

状态码

| 状态码 | 描述              |
|-----|-----------------|
| 200 | 查询实例集群的消费组信息成功。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

6.5.2 查询所有消费组

功能介绍

查询所有消费组。

URI

GET /v2/{project\_id}/mqs/instances/{instance\_id}/groups

表 6-115 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|-------------|------|--------|-------|
| instance_id | 是    | String | 实例ID。 |
| project_id  | 是    | String | 项目ID。 |

表 6-116 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                   |
|--------|------|---------|--------------------------------------|
| offset | 否    | Integer | 偏移量，表示从此偏移量开始查询， offset大于等于0。        |
| limit  | 否    | Integer | 当次查询返回的最大消费组ID个数，默认值为10，取值范围为1~50。   |
| group  | 否    | String  | 消费组名过滤查询，过滤方式为字段包含过滤。                |
| topic  | 否    | String  | 若指定Topic，则只查询该Topic的消费组。<br>最大长度：200 |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 6-117 响应 Body 参数

| 参数     | 参数类型                                                   | 描述              |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| [数组元素] | Array of <a href="#">ListInstanceGroupResp</a> objects | 查询实例集群的所有消费组成功。 |

表 6-118 ListInstanceGroupResp

| 参数     | 参数类型                                             | 描述        |
|--------|--------------------------------------------------|-----------|
| groups | Array of <a href="#">ListGroupEntity</a> objects | 所有的消费组。   |
| total  | Integer                                          | 所有的消费组总数。 |

表 6-119 ListGroupEntity

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                        |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| createdAt      | Integer | 创建时间。                                                                                                                                                     |
| group_id       | String  | 消费组ID。                                                                                                                                                    |
| state          | String  | 消费组状态。包含以下状态:<br>Dead:消费组内没有任何成员,且没有任何元数据。 Empty:消费组内没有任何成员,存在元数据。 PreparingRebalance:准备开启rebalance。 CompletingRebalance:所有成员加入group。 Stable:消费组内成员可正常消费。 |
| coordinator_id | Integer | 协调器编号。                                                                                                                                                    |
| group_desc     | String  | 消费组描述。                                                                                                                                                    |
| lag            | Integer | 堆积数。                                                                                                                                                      |

请求示例

无

## 响应示例

状态码： 200

查询实例集群的所有消费组成功。

```
{
 "groups": [{
 "createdAt": 1691401194847,
 "group_id": "consumer-1",
 "state": "EMPTY",
 "coordinator_id": 1,
 "lag": 0,
 "group_desc": null
 }, {
 "createdAt": 1691401194960,
 "group_id": "consumer-2",
 "state": "STABLE",
 "coordinator_id": 2,
 "lag": 0,
 "group_desc": null
 }, {
 "createdAt": 1691401207309,
 "group_id": "consumer-3",
 "state": "STABLE",
 "coordinator_id": 3,
 "lag": 0,
 "group_desc": null
 }],
 "total": 3
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述              |
|-----|-----------------|
| 200 | 查询实例集群的所有消费组成功。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 6.5.3 重置消费组消费进度到指定位置

### 功能介绍

Kafka实例不支持在线重置消费进度。在执行重置消费进度之前，必须停止被重置消费组客户端。在停止被重置消费组客户端后，需要经过ConsumerConfig.SESSION\_TIMEOUT\_MS\_CONFIG配置的时间（默认10000毫秒），服务端才认为消费组客户端真正下线。

### URI

PUT /v2/{engine}/{project\_id}/mqz/instances/{instance\_id}/groups/{group\_id}/reset-message-offset



表 6-120 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|-------------|------|--------|--------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID。  |
| instance_id | 是    | String | 实例ID。  |
| engine      | 是    | String | 引擎类型。  |
| group_id    | 是    | String | 消费组ID。 |

请求参数

表 6-121 请求 Body 参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                        |
|----------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| topic          | 是    | String  | Topic名称。                                                                                                                                                  |
| partition      | 否    | Integer | 分区编号，默认值为-1，若传入值为-1，则重置所有分区。                                                                                                                              |
| message_offset | 否    | Integer | 重置消费进度到指定偏移量。<br>如果传入offset小于当前最小的offset，则重置到最小的offset。<br>如果大于最大的offset，则重置到最大的offset。<br>message_offset、timestamp二者必选其一。                                |
| timestamp      | 否    | Integer | 重置消费进度到指定时间，格式为unix时间戳，单位为毫秒。<br>如果传入timestamp早于当前最早的timestamp，则重置到最早的timestamp。<br>如果晚于最晚的timestamp，则重置到最晚的timestamp。<br>message_offset、timestamp二者必选其一。 |

响应参数

无

请求示例

- POST https://{endpoint}/v2/{engine}/{project\_id}/instances/{instance\_id}/groups/{group\_id}/reset-message-offset

```
{
 "topic" : "test",
 "partition" : 0,
 "message_offset" : 10
}
```

- POST https://{endpoint}/v2/{engine}/{project\_id}/instances/{instance\_id}/groups/{group\_id}/reset-message-offset

```
{
 "topic" : "test",
 "partition" : 0,
 "timestamp" : 1571812144000
}
```

响应示例

无

状态码

| 状态码 | 描述                  |
|-----|---------------------|
| 204 | 重置消费组消息进度到指定位置操作成功。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

6.5.4 批量删除 Group

功能介绍

该接口用于批量删除Group。

URI

POST /v2/{project\_id}/mq5/instances/{instance\_id}/groups/batch-delete

表 6-122 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|-------------|------|--------|-------|
| instance_id | 是    | String | 实例ID。 |
| project_id  | 是    | String | 项目ID。 |

请求参数

表 6-123 请求 Body 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型             | 描述            |
|--------|------|------------------|---------------|
| [数组元素] | 否    | Array of strings | 所有需要删除的消费组ID。 |

响应参数

状态码： 200

表 6-124 响应 Body 参数

| 参数            | 参数类型                                | 描述          |
|---------------|-------------------------------------|-------------|
| failed_groups | Array of FailedGroupsEntity objects | 删除失败的消费组列表。 |
| total         | Integer                             | 删除失败的个数。    |

表 6-125 FailedGroupsEntity

| 参数            | 参数类型   | 描述          |
|---------------|--------|-------------|
| group_id      | String | 删除失败的消费组ID。 |
| error_message | String | 删除失败的原因。    |

请求示例

批量删除消费组。

```
"POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/instances/{instance_id}/groups/batch-delete"
{
 "group_ids" : ["get-sync-group0", "get-sync-group1"]
}
```

响应示例

状态码： 200

删除消费组成功。

```
{
 "failed_groups" : [{
 "group_id" : "test-1",
 "error_message" : "UNKNOWN"
 }
]
```

```
}, {
 "group_id" : "test-2",
 "error_message" : "UNKNOWN"
}],
"total" : 2
}
```

状态码

| 状态码 | 描述       |
|-----|----------|
| 200 | 删除消费组成功。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

# 7 消息集成 API(RocketMQ 引擎)

- MQS实例管理
- 主题管理(RocketMQ)
- 应用权限管理(RocketMQ)
- 消息管理(RocketMQ)
- 消费组管理(RocketMQ)

## 7.1 MQS 实例管理

### 7.1.1 查询 MQS 实例列表

#### 功能介绍

查询MQS实例列表。

#### URI

GET /v2/{project\_id}/mqs/instances

表 7-1 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                 |
|------------|------|--------|------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 |

表 7-2 Query 参数

| 参数               | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                               |
|------------------|------|--------|--------------------------------------------------|
| include_internal | 是    | String | 是否包含内部的实例。<br>include_internal参数必须为true（测试版本）。   |
| engine           | 否    | String | 引擎类型（Kafka，RocketMQ），查询RocketMQ实例填写：reliability。 |

请求参数

表 7-3 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                       |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 |

响应参数

无

请求示例

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/mq/instances?include_internal=true
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
• {
 "instances": [{
 "name": "romamqs_640bb069-151e-4d5e-bd1b-xxxxxxxxxxxx",
 "engine": "kafka",
 "port": 9093,
 "status": "RUNNING",
 "description": "roma-mqs",
 "type": "cluster",
 "specification": "100MB",
 "engine_version": "1.1.0",
 "connect_address": "192.168.0.57,192.168.0.227,192.168.0.234",
 "instance_id": "640bb069-151e-4d5e-bd1b-xxxxxxxxxxxx",
 "resource_spec_code": "dms.instance.kafka.cluster.c3.mini",
 "charging_mode": 1,
 "vpc_id": "5810f4bb-b202-45cd-a5d1-xxxxxxxxxxxx",
 "vpc_name": "vpc-4aeb",
 "created_at": "1601016527494",
 "product_id": "00300-30308-0--0",
 "security_group_id": "20d120f2-70ba-4c8d-a6a4-xxxxxxxxxxxx",
```

```

"security_group_name" : "sg-5ab2",
"subnet_id" : "08c8e51c-7013-43ee-bb0a-xxxxxxxxxxxx",
"available_zones" : ["9f1c5806706d4c1fb0eb72f0a9b18c77"],
"user_id" : "4d1a542e7bcf400cb9c8efada01406d8",
"user_name" : "paas_test",
"access_user" : "mqs-gen-user-1601016526411",
"maintain_begin" : "22:00:00",
"maintain_end" : "02:00:00",
"enable_log_collection" : false,
"storage_space" : 490,
"total_storage_space" : 600,
"used_storage_space" : 25,
"partition_num" : "300",
"enable_publicip" : false,
"ssl_enable" : true,
"cross_vpc_info" : "{\n \"192.168.0.227\":{\n \"advertised_ip\": \"192.168.0.227\", \"port\": 9011, \"port_id\": \"6ba24c0a-c3ba-4fb8-9adb-84b7a346a623\", \"192.168.0.57\":{\n \"advertised_ip\": \"192.168.0.57\", \"port\": 9011, \"port_id\": \"4d34a44d-d968-4dcb-89a9-e38e62626df6\", \"192.168.0.234\":{\n \"advertised_ip\": \"192.168.0.234\", \"port\": 9011, \"port_id\": \"9eac2e81-323c-4d2d-acce-7f84f2d3bd9b\"}}}}",
"storage_resource_id" : "234705d3-8f33-451a-92aa-xxxxxxxxxxxx",
"storage_spec_code" : "dms.physical.storage.normal",
"service_type" : "advanced",
"storage_type" : "hec",
"is_logical_volume" : true,
"extend_times" : 0,
"retention_policy" : "produce_reject",
"ipv6_enable" : false,
"ipv6_connect_addresses" : [],
"connector_enable" : false,
"mqc_connector_enable" : true,
"mqc_connector_address" : "192.168.0.10:9776;192.168.0.17:9776",
"connector_id" : "",
"rest_enable" : true,
"rest_connect_address" : "https://10.10.10.170:9292",
"kafka_public_status" : "false",
"public_bandwidth" : 0,
"public_boundwidth" : 0,
"message_query_inst_enable" : true,
"vpc_client_plain" : false,
"support_features" :
"kafka.crossvpc.domain.enable,feature.physerver.kafka.topic.accesspolicy,rabbitmq.plugin.management,roma_app_enable,auto_topic_switch,feature.physerver.kafka.user.manager,route,kafka.new.pod.port,feature.physerver.kafka.topic.modify,message_trace_enable,features.pod.token.access,roma.user.manage.no.support,feature.physerver.kafka.pulbic.dynamic,features.log.collection",
"trace_enable" : false,
"agent_enable" : false,
"pod_connect_address" : "10.10.10.122:9080,10.10.10.96:9080,10.10.10.66:9080",
"disk_encrypted" : false,
"kafka_private_connect_address" : "192.168.0.227:9093,192.168.0.234:9093,192.168.0.57:9093",
"enable_auto_topic" : false,
"ces_version" : "linux,v1,v2",
"plugin_enable" : false,
"public_access_enabled" : "false",
"node_num" : 3
}, {
"name" : "romamqs_54fc780d-bf6f-4402-8149-xxxxxxxxxxxx",
"engine" : "kafka",
"port" : 9093,
"status" : "RUNNING",
"description" : "roma-mqs",
"type" : "cluster",
"specification" : "100MB",
"engine_version" : "1.1.0",
"connect_address" : "192.168.0.25,192.168.0.92,192.168.0.220",
"instance_id" : "54fc780d-bf6f-4402-8149-xxxxxxxxxxxx",
"resource_spec_code" : "dms.instance.kafka.cluster.c3.mini",
"charging_mode" : 1,
"vpc_id" : "5810f4bb-b202-45cd-a5d1-xxxxxxxxxxxx",

```

```

"vpc_name" : "vpc-4aeb",
"created_at" : "1600075938106",
"product_id" : "00300-30308-0--0",
"security_group_id" : "a9b9667f-8a48-4317-b637-xxxxxxxxxxxx",
"security_group_name" : "default",
"subnet_id" : "08c8e51c-7013-43ee-bb0a-xxxxxxxxxxxx",
"available_zones" : ["9f1c5806706d4c1fb0eb72f0a9b18c77"],
"user_id" : "4d1a542e7bcf400cb9c8efada01406d8",
"user_name" : "paas_test",
"access_user" : "mq-s-gen-user-1600075937011",
"maintain_begin" : "22:00:00",
"maintain_end" : "02:00:00",
"enable_log_collection" : false,
"storage_space" : 492,
"total_storage_space" : 600,
"used_storage_space" : 25,
"partition_num" : "300",
"enable_publicip" : false,
"ssl_enable" : true,
"cross_vpc_info" : "{\n \"192.168.0.25\":{\n \"advertised_ip\": \"192.168.0.25\", \"port\": 9011, \"port_id\": \"bcf9ba5e-26f4-4d09-b566-014eac1c804b\", \"192.168.0.92\":{\n \"advertised_ip\": \"192.168.0.92\", \"port\": 9011, \"port_id\": \"43bbffdd-07bf-450f-b1cd-c5e553c77c0f\", \"192.168.0.220\":{\n \"advertised_ip\": \"192.168.0.220\", \"port\": 9011, \"port_id\": \"dc26f9c0-2d2b-4522-9f22-b5b3d726121e\"}}}\",
"storage_resource_id" : "0b391dcb-ccc8-4f9d-9440-xxxxxxxxxxxx",
"storage_spec_code" : "dms.physical.storage.high",
"service_type" : "advanced",
"storage_type" : "hec",
"is_logical_volume" : true,
"extend_times" : 0,
"retention_policy" : "produce_reject",
"ipv6_enable" : false,
"ipv6_connect_addresses" : [],
"connector_enable" : false,
"mq_connector_enable" : true,
"mq_connector_address" : "192.168.0.66:9776;192.168.0.65:9776",
"connector_id" : "",
"rest_enable" : true,
"rest_connect_address" : "https://10.10.10.57:9292",
"kafka_public_status" : "false",
"public_bandwidth" : 0,
"public_boundwidth" : 0,
"message_query_inst_enable" : true,
"vpc_client_plain" : false,
"support_features" :
"kafka.crossvpc.domain.enable,route,kafka.new.pod.port,feature.physerver.kafka.topic.modify,feature.physerver.kafka.topic.accesspolicy,message_trace_enable,features.pod.token.access,rabbitmq.plugin.management,roma_app_enable,features.log.collection,auto_topic_switch,feature.physerver.kafka.user.manager",
"trace_enable" : false,
"agent_enable" : false,
"pod_connect_address" : "10.10.10.244:9080,10.10.10.79:9080,10.10.10.64:9080",
"disk_encrypted" : false,
"kafka_private_connect_address" : "192.168.0.25:9093,192.168.0.92:9093,192.168.0.220:9093",
"enable_auto_topic" : false,
"ces_version" : "linux,v1,v2",
"plugin_enable" : false,
"public_access_enabled" : "false",
"node_num" : 3
}],
"instance_num" : 2
}

```



状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.1.2 查询 MQS 实例详情

功能介绍

查询指定MQS实例详情。

URI

GET /v2/{project\_id}/mqs/instances/{instance\_id}

表 7-4 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                 |
|-------------|------|--------|------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 |
| instance_id | 是    | String | 实例ID。                              |

请求参数

表 7-5 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                       |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 |

响应参数

无

请求示例

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/mqs/instances/{instance\_id}

## 响应示例

状态码: 200

OK

- ```
{
  "name": "romamqs_640bb069-151e-4d5e-bd1b-xxxxxxxxxxxx",
  "engine": "kafka",
  "port": 9093,
  "status": "RUNNING",
  "description": "roma-mqs",
  "type": "cluster",
  "specification": "100MB",
  "engine_version": "1.1.0",
  "connect_address": "192.168.0.57,192.168.0.227,192.168.0.234",
  "instance_id": "640bb069-151e-4d5e-bd1b-xxxxxxxxxxxx",
  "resource_spec_code": "dms.instance.kafka.cluster.c3.mini",
  "charging_mode": 1,
  "vpc_id": "5810f4bb-b202-45cd-a5d1-xxxxxxxxxxxx",
  "vpc_name": "vpc-4aeb",
  "created_at": "1601016527494",
  "product_id": "00300-30308-0--0",
  "security_group_id": "20d120f2-70ba-4c8d-a6a4-xxxxxxxxxxxx",
  "security_group_name": "sg-5ab2",
  "subnet_id": "08c8e51c-7013-43ee-bb0a-xxxxxxxxxxxx",
  "subnet_name": "subnet-4afa",
  "subnet_cidr": "192.168.0.0/24",
  "available_zones": [ "9f1c5806706d4c1fb0eb72f0a9b18c77" ],
  "user_id": "4d1a542e7bcf400cb9c8efada01406d8",
  "user_name": "paas_test",
  "access_user": "mqs-gen-user-1601016526411",
  "maintain_begin": "22:00:00",
  "maintain_end": "02:00:00",
  "enable_log_collection": false,
  "storage_space": 490,
  "total_storage_space": 600,
  "used_storage_space": 25,
  "partition_num": "300",
  "enable_publicip": true,
  "publicip_address": "10.10.10.170",
  "ssl_enable": true,
  "cross_vpc_info": "{\n  \"192.168.0.227\": {\n    \"advertised_ip\": \"192.168.0.227\", \"port\": 9011, \"port_id\": \"6ba24c0a-c3ba-4fb8-9adb-84b7a346a623\", \"192.168.0.57\": {\n      \"advertised_ip\": \"192.168.0.57\", \"port\": 9011, \"port_id\": \"4d34a44d-d968-4dcb-89a9-e38e62626df6\", \"192.168.0.234\": {\n        \"advertised_ip\": \"192.168.0.234\", \"port\": 9011, \"port_id\": \"9eac2e81-323c-4d2d-acce-7f84f2d3bd9b\"}}}}",
  "storage_resource_id": "234705d3-8f33-451a-92aa-xxxxxxxxxxxx",
  "storage_spec_code": "dms.physical.storage.normal",
  "service_type": "advanced",
  "storage_type": "hec",
  "is_logical_volume": true,
  "extend_times": 0,
  "retention_policy": "produce_reject",
  "ipv6_enable": false,
  "ipv6_connect_addresses": [ ],
  "connector_enable": false,
  "mqs_connector_enable": true,
  "mqs_connector_address": "192.168.0.10:9776;192.168.0.17:9776",
  "connector_id": "",
  "rest_enable": true,
  "rest_connect_address": "https://10.10.10.170:9292",
  "kafka_public_status": "false",
  "public_bandwidth": 0,
  "public_boundwidth": 0,
  "message_query_inst_enable": true,
  "vpc_client_plain": false,
  "support_features":
    "kafka.crossvpc.domain.enable,feature.physerver.kafka.topic.accesspolicy,rabbitmq.plugin.management,
```

```
roma_app_enable,auto_topic_switch,feature.physerver.kafka.user.manager,route,kafka.new.pod.port,feature.physerver.kafka.topic.modify,message_trace_enable,features.pod.token.access,roma.user.manage.no.support,feature.physerver.kafka.pulbic.dynamic,features.log.collection",
"trace_enable" : false,
"agent_enable" : false,
"listeners" : [ {
  "name" : "mq-s-kafka-1",
  "port" : 9096,
  "backend" : {
    "ip" : [ "192.168.0.227" ],
    "port" : 9096,
    "health_check" : {
      "protocol" : "TCP_CHECK",
      "port" : 9093,
      "param" : null
    }
  }
}, {
  "name" : "mq-s-kafka-2",
  "port" : 9097,
  "backend" : {
    "ip" : [ "192.168.0.234" ],
    "port" : 9097,
    "health_check" : {
      "protocol" : "TCP_CHECK",
      "port" : 9093,
      "param" : null
    }
  }
}, {
  "name" : "mq-s-connector-0",
  "port" : 20911,
  "backend" : {
    "ip" : [ "192.168.0.10" ],
    "port" : 20911,
    "health_check" : {
      "protocol" : "TCP_CHECK",
      "port" : 20911,
      "param" : null
    }
  }
}, {
  "name" : "mq-s-connector-1",
  "port" : 20912,
  "backend" : {
    "ip" : [ "192.168.0.17" ],
    "port" : 20912,
    "health_check" : {
      "protocol" : "TCP_CHECK",
      "port" : 20912,
      "param" : null
    }
  }
}, {
  "name" : "mq-s-kafka-0",
  "port" : 9095,
  "backend" : {
    "ip" : [ "192.168.0.57" ],
    "port" : 9095,
    "health_check" : {
      "protocol" : "TCP_CHECK",
      "port" : 9093,
      "param" : null
    }
  }
}, {
  "name" : "mq-s-namesrv",
  "port" : 9776,
  "backend" : {
```

```
    "ip" : [ "192.168.0.10", "192.168.0.17" ],
    "port" : 9776,
    "health_check" : {
      "protocol" : "TCP_CHECK",
      "port" : 9776,
      "param" : null
    }
  }, {
    "name" : "mq-s-rest",
    "port" : 9292,
    "backend" : {
      "ip" : [ "192.168.0.38", "192.168.0.230" ],
      "port" : 9292,
      "health_check" : {
        "protocol" : "TCP_CHECK",
        "port" : 9292,
        "param" : null
      }
    }
  }
],
"pod_connect_address" : "10.10.10.122:9080,10.10.10.96:9080,10.10.10.66:9080",
"disk_encrypted" : false,
"kafka_private_connect_address" : "192.168.0.227:9093,192.168.0.234:9093,192.168.0.57:9093",
"enable_auto_topic" : false,
"ces_version" : "linux,v1,v2",
"plugin_enable" : false,
"public_access_enabled" : "false",
"node_num" : 3
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK

错误码

请参见[错误码](#)。

7.2 主题管理(RocketMQ)

7.2.1 查询 Topic 列表

功能介绍

查询Topic列表。

URI

GET /v2/{project_id}/mq-s/rocketmq/instances/{instance_id}/topics

表 7-6 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户的项目ID。
instance_id	是	String	实例ID。

表 7-7 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	String	分页查询大小，默认查询所有的Topic。
offset	否	String	分页查询的偏移量，默认值是0。

请求参数

表 7-8 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）

响应参数

状态码： 200

表 7-9 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	Topic总数。
max	Integer	最大可创建Topic数量。
remaining	Integer	剩余可创建Topic数量。
next_offset	Integer	下个分页的offset。
previous_offset	Integer	上个分页的offset。

参数	参数类型	描述
topics	Array of MqsRocketMQTopic objects	Topic列表。

表 7-10 MqsRocketMQTopic

参数	参数类型	描述
app_id	String	集成应用ID。
app_name	String	集成应用名称。
name	String	Topic名称。
total_read_queue_num	Number	总读队列个数。
total_write_queue_num	Number	总写队列个数。
permission	String	权限。
permissions	Array of strings	权限。
brokers	Array of brokers objects	关联的代理。

表 7-11 brokers

参数	参数类型	描述
broker_name	String	代理名称。
read_queue_num	Number	读队列个数。
write_queue_num	Number	写队列个数。

状态码： 400

表 7-12 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。

状态码： 403

表 7-13 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。

请求示例

GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/mq/rocketmq/instances/{instance_id}/topics

响应示例

状态码： 200

查询成功。

```
{
  "total" : 91,
  "max" : 4000,
  "remaining" : 3994,
  "next_offset" : -1,
  "previous_offset" : -1,
  "topics" : [ {
    "name" : "topic-test",
    "permissions" : [ "read", "access", "delete", "modify" ],
    "total_read_queue_num" : 4,
    "total_write_queue_num" : 4,
    "permission" : "all",
    "brokers" : [ {
      "broker_name" : "broker-0",
      "read_queue_num" : 4,
      "write_queue_num" : 4
    } ],
    "app_id" : "ba1408c8-xxxx-xxxx-xxxx-21a218f4xxxx",
    "app_name" : "app-test"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : 400,
  "error_msg" : "Bad Request"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : 403,
  "error_msg" : "Forbidden"
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询成功。
400	Bad Request
403	Forbidden

错误码

请参见[错误码](#)。

7.2.2 创建主题或批量删除主题

功能介绍

创建主题或批量删除主题。

URI

POST /v2/{project_id}/mqs/rocketmq/instances/{instance_id}/topics

表 7-14 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
instance_id	是	String	实例ID。

表 7-15 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
action	否	String	删除Topic填写：delete，创建Topic无需填写。

请求参数

表 7-16 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 7-17 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	否	String	集成应用ID。
name	否	String	主题名称。
brokers	否	Array of strings	关联的代理。
queue_num	否	Number	队列数。 缺省值：3
permission	否	String	权限。 缺省值：all
queues	否	Array of MqsRocketMQQueue objects	每个broker对应的queue结构。
topics	否	Array of strings	主题列表，当批量删除主题时使用。

表 7-18 MqsRocketMQQueue

参数	是否必选	参数类型	描述
broker	否	String	broker名，queue所在的broker。
queue_num	否	Integer	队列数。

响应参数

状态码： 200

表 7-19 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	主题名称。
job_id	String	删除主题任务ID。

请求示例

- 批量删除Topic

POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/mqs/rocketmq/instances/{instance_id}/topics?action=delete

{
 "topics" : ["topic_02"]
}
- 创建Topic

POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/mqs/rocketmq/instances/{instance_id}/topics

{
 "name" : "test-0233",
 "brokers" : ["broker-0"],
 "queue_num" : 0,
 "permission" : "pub|sub",
 "queues" : [{
 "broker" : "broker-0",
 "queue_num" : 3
 }],
 "app_id" : "8b5273c0-3d2e-4da1-9876-983a9b5b1eca"
}

响应示例

状态码： 200

创建主题或批量删除主题成功。

{
 "id" : "topic-test"
}

状态码

状态码	描述
200	创建主题或批量删除主题成功。

错误码

请参见[错误码](#)。

7.2.3 删除指定 Topic

功能介绍

删除指定Topic

URI

DELETE /v2/{project_id}/mqs/rocketmq/instances/{instance_id}/topics/{topic}

表 7-20 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。 最小长度：32 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。
topic	是	String	Topic名称。

请求参数

表 7-21 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

无

请求示例

删除Topic

DELETE https://{endpoint}/v2/{project_id}/mqs/rocketmq/instances/{instance_id}/topics/{topic_name}

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	操作成功。

错误码

请参见[错误码](#)。

7.2.4 修改主题

功能介绍

修改主题。

URI

PUT /v2/{project_id}/mq/rocketmq/instances/{instance_id}/topics/{topic}

表 7-22 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
instance_id	是	String	实例ID。
topic	是	String	主题名称。

请求参数

表 7-23 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 7-24 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
read_queue_num	否	Number	总读队列个数。

参数	是否必选	参数类型	描述
write_queue_num	否	Number	总写队列个数。
permission	否	String	权限。
queues	否	Array of UpdateMqsRocketMQQueue objects	每个broker对应的queue结构

表 7-25 UpdateMqsRocketMQQueue

参数	是否必选	参数类型	描述
broker	否	String	broker名， queue所在的 broker。
read_queue_num	否	Integer	读队列数数。
write_queue_num	否	Integer	写队列数数。

响应参数

无

请求示例

修改主题

```
PUT https://{endpoint}/v2/{project_id}/mq/rocketmq/instances/{instance_id}/topics/{topic}

{
  "read_queue_num" : 3,
  "write_queue_num" : 3,
  "permission" : "all"
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	操作成功。

错误码

请参见[错误码](#)。

7.2.5 查询单个主题

功能介绍

查询单个主题。

URI

GET /v2/{project_id}/mq/rocketmq/instances/{instance_id}/topics/{topic}

表 7-26 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
instance_id	是	String	实例ID。
topic	是	String	主题名称。

请求参数

表 7-27 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 7-28 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
app_id	String	集成应用ID。
app_name	String	集成应用名称。
name	String	Topic名称。

参数	参数类型	描述
total_read_queue_num	Number	总读队列个数。
total_write_queue_num	Number	总写队列个数。
permission	String	权限。
permissions	Array of strings	权限。
brokers	Array of brokers objects	关联的代理。

表 7-29 brokers

参数	参数类型	描述
broker_name	String	代理名称。
read_queue_num	Number	读队列个数。
write_queue_num	Number	写队列个数。

请求示例

查询单个主题

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/mq/rocketmq/instances/{instance_id}/topics/{topic}
```

响应示例

状态码： 200

查询单个主题成功。

```
{
  "app_id": "2d1c4cdf-93ab-45e9-a27b-67e659db56a5",
  "app_name": "app-a6x7",
  "total_read_queue_num": 3,
  "total_write_queue_num": 3,
  "permission": "all",
  "name": "T_zzz",
  "brokers": [ {
    "broker_name": "broker-0",
    "read_queue_num": 3,
    "write_queue_num": 3
  } ],
  "permissions": [ "read", "access", "delete", "modify" ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询单个主题成功。

错误码

请参见[错误码](#)。

7.2.6 查询主题消费组列表

功能介绍

查询主题消费组列表。

URI

GET /v2/{project_id}/mqs/rocketmq/instances/{instance_id}/topics/{topic}/groups

表 7-30 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
instance_id	是	String	实例ID。
topic	是	String	主题名称。

请求参数

表 7-31 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 7-32 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
groups	Array of strings	消费组列表。
total	Integer	总数。

请求示例

查询主题消费组列表

GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/mq/rocketmq/instances/{instance_id}/topics/{topic}/groups

响应示例

状态码： 200

查询主题消费组列表成功。

```
{
  "groups": [ "CID_JODIE_1", "test_consumer" ],
  "total": 2
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询主题消费组列表成功。

错误码

请参见[错误码](#)。

7.2.7 查询主题的消息数

功能介绍

查询主题的消息数。

URI

GET /v2/{project_id}/mq/rocketmq/instances/{instance_id}/topics/{topic}/status

表 7-33 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例ID。
topic	是	String	主题名称。

请求参数

表 7-34 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 7-35 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
brokers	Array of brokers objects	代理。

表 7-36 brokers

参数	参数类型	描述
queues	Array of queues objects	队列列表。
broker_name	String	节点名称。

表 7-37 queues

参数	参数类型	描述
id	Integer	队列ID。
min_offset	Integer	最小偏移量。

参数	参数类型	描述
max_offset	Integer	最大偏移量。
last_message_time	Integer	最后一条消息的时间。

请求示例

查询主题的消息数

GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/mqs/rocketmq/instances/{instance_id}/topics/{topic}/status

响应示例

状态码： 200

查询主题的消息数成功。

```
{
  "brokers" : [ {
    "queues" : [ {
      "id" : 0,
      "min_offset" : 0,
      "max_offset" : 2,
      "last_message_time" : 1662689877152
    } ],
    "broker_name" : "broker-0"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询主题的消息数成功。

错误码

请参见[错误码](#)。

7.2.8 导入 Topic

功能介绍

导入Topic。

URI

POST /v2/{project_id}/mqs/rocketmq/instances/{instance_id}/topics/import

表 7-38 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户的项目ID。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 7-39 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）

表 7-40 FormData 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
upload_file_name	是	File	待导入的Topic列表文件。

响应参数

无

请求示例

POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/mqs/rocketmq/instances/{instance_id}/topics/import

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	No Content

错误码

请参见[错误码](#)。

7.2.9 导出 Topic

功能介绍

导出Topic。

URI

GET /v2/{project_id}/mqs/rocketmq/instances/{instance_id}/topics/export

表 7-41 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户的项目ID。
instance_id	是	String	实例ID。

表 7-42 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	待导出的Topic，多个Topic以“,”分隔，默认导出所有的Topic。

请求参数

表 7-43 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）

响应参数

状态码： 200

表 7-44 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	File	OK

状态码： 400

表 7-45 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。

状态码： 403

表 7-46 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。

请求示例

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/mq/rocketmq/instances/{instance_id}/topics/export?name=topic-mqs-test
```

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : 400,
  "error_msg" : "Bad Request"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : 403,
  "error_msg" : "Forbidden"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
403	Forbidden

错误码

请参见[错误码](#)。

7.3 应用权限管理(RocketMQ)

7.3.1 更新 Topic 权限

功能介绍

更新Topic权限。

URI

POST /v2/{project_id}/mqs/rocketmq/instances/{instance_id}/topics/accesspolicy

表 7-47 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户的项目ID。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 7-48 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）

表 7-49 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
topics	是	Array of UpdateMqsRocketMQAccessPolicyObject objects	策略列表。

表 7-50 UpdateMqsRocketMQAccessPolicyObject

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	Topic名称。
policies	是	Array of UpdateMqsRocketMQAccessPolicyPoliciesObject objects	权限列表。

表 7-51 UpdateMqsRocketMQAccessPolicyPoliciesObject

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	集成应用ID。
perm	是	String	权限类型。 - pub sub：发布+订阅 - pub：发布 - sub：订阅

响应参数

状态码： 400

表 7-52 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。

状态码： 403

表 7-53 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。

请求示例

修改topic集成应用权限

```
POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/mqs/rocketmq/instances/{instance_id}/topics/accesspolicy
{
  "topics": [ {
    "name": "test-0233",
    "policies": [ {
      "app_id": "cdf57a5b-e090-4862-9c29-0365cc7b42c7",
      "perm": "PUB|SUB"
    }, {
      "app_id": "8b5273c0-3d2e-4da1-9876-983a9b5b1eca",
      "perm": "SUB"
    } ]
  } ]
}
```

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": 400,
  "error_msg": "Bad Request"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": 403,
  "error_msg": "Forbidden"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
403	Forbidden

错误码

请参见[错误码](#)。

7.3.2 查询 Topic 权限

功能介绍

查询Topic权限。

URI

GET /v2/{project_id}/mq/rocketmq/instances/{instance_id}/topics/{topic_name}/accesspolicy

表 7-54 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户的项目ID。
instance_id	是	String	实例ID。
topic_name	是	String	Topic名称。

表 7-55 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	String	分页查询偏移量。
limit	否	String	分页查询大小。

请求参数

表 7-56 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 7-57 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	Topic名称。
policies	Array of policies objects	策略列表。
total	Integer	权限策略的总数。

表 7-58 policies

参数	参数类型	描述
admin	Boolean	是否是管理员。
owner	Boolean	是否为创建Topic时所选择的应用。
perm	String	权限类型。 - pub sub：发布+订阅 - pub：发布 - sub：订阅
app_id	String	集成应用ID。
app_name	String	集成应用名称。
access_key	String	用户名。
secret_key	String	秘钥。
white_remote_address	String	白名单。

状态码： 400

表 7-59 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。

状态码： 403

表 7-60 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。

请求示例

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/mq/rocketmq/instances/{instance_id}/topics/{topic_name}/accesspolicy
```

响应示例

状态码： 200

查询成功。

```
{
  "name" : "topic-test",
  "policies" : [ {
    "access_key" : null,
    "admin" : false,
    "app_id" : "8b5273c0-3d2e-4da1-9876-983a9b5b1eca",
    "app_name" : "app-0lnd",
    "owner" : true,
    "perm" : "PUB|SUB",
    "secret_key" : null,
    "white_remote_address" : null
  } ],
  "total" : 1
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : 400,
  "error_msg" : "Bad Request"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : 403,
  "error_msg" : "Forbidden"
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询成功。
400	Bad Request
403	Forbidden

错误码

请参见[错误码](#)。

7.3.3 更新消费组权限

功能介绍

更新消费组权限。

URI

POST /v2/{project_id}/mqs/rocketmq/instances/{instance_id}/groups/accesspolicy

表 7-61 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户的项目ID。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 7-62 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 7-63 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
groups	是	Array of UpdateMqsRocketMQAccessPolicyObject objects	策略列表。

表 7-64 UpdateMqsRocketMQAccessPolicyObject

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	Topic名称。
policies	是	Array of UpdateMqsRocketMQAccessPolicyPoliciesObject objects	权限列表。

表 7-65 UpdateMqsRocketMQAccessPolicyPoliciesObject

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	集成应用ID。
perm	是	String	权限类型。 - pub sub: 发布+订阅 - pub: 发布 - sub: 订阅

响应参数

状态码： 400

表 7-66 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。

状态码： 403

表 7-67 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。

请求示例

修改topic集成应用权限

```
POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/mqs/rocketmq/instances/{instance_id}/groups/accesspolicy
{
  "groups": [ {
    "name": "test-0233",
    "policies": [ {
      "app_id": "cdf57a5b-e090-4862-9c29-0365cc7b42c7",
      "perm": "PUB|SUB"
    }, {
      "app_id": "8b5273c0-3d2e-4da1-9876-983a9b5b1eca",
      "perm": "SUB"
    } ]
  } ]
}
```

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : 400,
  "error_msg" : "Bad Request"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : 403,
  "error_msg" : "Forbidden"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
403	Forbidden

错误码

请参见[错误码](#)。

7.3.4 查询消费组权限

功能介绍

查询消费组权限。

URI

GET /v2/{project_id}/mq/rocketmq/instances/{instance_id}/groups/{group}/accesspolicy

表 7-68 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户的项目ID。
instance_id	是	String	实例ID。
group	是	String	消费组名称。

表 7-69 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	String	分页查询偏移量。
limit	否	String	分页查询大小。

请求参数

表 7-70 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 7-71 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	消费组名称。
policies	Array of policies objects	权限列表。
total	Integer	总数。

表 7-72 policies

参数	参数类型	描述
access_key	String	用户名。
admin	Boolean	是否是管理员。
app_id	String	集成应用ID。
app_name	String	集成应用名称。
owner	Boolean	是否为创建Topic时所选择的应用。

参数	参数类型	描述
perm	String	权限类型。 - pub sub：发布+订阅 - pub：发布 - sub：订阅
secret_key	String	密钥。
white_remote_address	String	白名单。

状态码： 400

表 7-73 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。

状态码： 403

表 7-74 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。

请求示例

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/mq/rocketmq/instances/{instance_id}/topics/{topic_name}/accesspolicy
```

响应示例

状态码： 200

查询成功。

```
{
  "name" : "topic-test",
  "policies" : [ {
    "access_key" : null,
    "admin" : false,
    "app_id" : "8b5273c0-3d2e-4da1-9876-983a9b5b1eca",
    "app_name" : "app-0lnd",
    "owner" : true,
```

```
"perm": "PUB|SUB",
"secret_key": null,
"white_remote_address": null
}],
"total": 1
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": 400,
  "error_msg": "Bad Request"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": 403,
  "error_msg": "Forbidden"
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询成功。
400	Bad Request
403	Forbidden

错误码

请参见[错误码](#)。

7.4 消息管理(RocketMQ)

7.4.1 查询消息

功能介绍

查询消息。

URI

GET /v2/{project_id}/mq/rocketmq/instances/{instance_id}/messages

表 7-75 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
instance_id	是	String	实例ID。

表 7-76 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
topic	是	String	主题名称。
limit	否	String	查询数量。
offset	否	String	偏移量，表示从此偏移量开始查询， offset大于等于0。
start_time	否	String	开始时间（不按msg_id查询时需要填写开始时间）。
end_time	否	String	结束时间（不按msg_id查询时需要填写结束时间）。
msg_id	否	String	消息ID。

请求参数

表 7-77 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 7-78 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
messages	Array of MqsRocketMQMessage objects	消息列表。
total	Number	消息总数。

表 7-79 MqsRocketMQMessage

参数	参数类型	描述
msg_id	String	消息ID。
instance_id	String	实例ID。
topic	String	主题名称。
store_timestamp	Number	存储消息的时间。
born_timestamp	Number	产生消息的时间。
reconsume_times	String	重试次数。
body	String	消息体。
body_crc	Number	消息体校验和。
store_size	Number	存储大小。
property_list	Array of property_list objects	消息属性列表。
born_host	String	产生消息的主机IP。
store_host	String	存储消息的主机IP。
queue_id	String	队列ID。
queue_offset	String	在队列中的偏移量。

表 7-80 property_list

参数	参数类型	描述
name	String	属性名称。

参数	参数类型	描述
value	String	属性值。

请求示例

查询消息

GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/mq/rocketmq/instances/{instance_id}/messages

响应示例

状态码： 200

查询消息成功。

```
{
  "messages": [ {
    "msg_id": "C0A807C9000027740000000000000030",
    "instance_id": "11c45539-xxxx-xxxx-xxxx-812c41f61f30",
    "topic": "topic-test",
    "store_timestamp": 1648888166319,
    "born_timestamp": 1648888166275,
    "reconsume_times": 0,
    "body": "xxxx",
    "body_crc": 1932557065,
    "store_size": 175,
    "property_list": [ {
      "name": "KEYS",
      "value": ""
    }, {
      "name": "UNIQ_KEY",
      "value": "7F00000123DC6E0BE85808B037820000"
    }, {
      "name": "CLUSTER",
      "value": "DmsCluster"
    }, {
      "name": "TAGS",
      "value": ""
    } ],
    "born_host": "192.168.0.66:50098",
    "store_host": "192.168.7.201:10100",
    "queue_id": 2,
    "queue_offset": 0
  } ],
  "total": 1
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询消息成功。

错误码

请参见[错误码](#)。

7.4.2 查询消息轨迹

功能介绍

查询消息轨迹。

URI

GET /v2/{project_id}/mq/rocketmq/instances/{instance_id}/trace

表 7-81 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
instance_id	是	String	实例ID。

表 7-82 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
msg_id	是	String	消息ID。

请求参数

表 7-83 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 7-84 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
trace	Array of trace objects	消息轨迹列表。

表 7-85 trace

参数	参数类型	描述
success	Boolean	是否成功。
trace_type	String	轨迹类型。
timestamp	Number	时间。
group_name	String	生产组或消费组。
cost_time	Number	耗时。
request_id	String	请求ID。
consume_status	Number	消费状态。
topic	String	主题名称。
msg_id	String	消息ID。
offset_msg_id	String	offset消息ID。
tags	String	消息的标签。
keys	String	消息的keys。
store_host	String	存储消息的主机IP。
client_host	String	产生消息的主机IP。
retry_times	String	重试次数。
body_length	Number	消息体长度。
msg_type	String	消息类型。
transaction_state	String	事务状态。
transaction_id	String	事务ID。
from_transaction_check	Boolean	是否为事务回查的响应。

请求示例

查询消息轨迹

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/mqs/rocketmq/instances/{instance_id}/trace
```

响应示例

状态码： 200

查询成功。

```
[ {
  "success" : true,
  "trace_type" : "Pub",
  "timestamp" : 1634822858013,
  "group_name" : "ProducerGroupName",
  "cost_time" : 47,
  "request_id" : "644F0069C829287CBBF26B9A54390000",
  "consume_status" : 0,
  "topic" : "aaaaa",
  "msg_id" : "7F000001561018B4AAC26B9A0D1D0004",
  "offset_msg_id" : "C0A8011700002774000000000000BE12",
  "tags" : "TagA",
  "keys" : "OrderID188",
  "store_host" : "192.168.0.1:10101",
  "client_host" : "127.0.0.1",
  "retry_times" : 0,
  "body_length" : 11,
  "msg_type" : "Normal_Msg",
  "transaction_state" : null,
  "transaction_id" : null,
  "from_transaction_check" : false
}]
```

状态码

状态码	描述
200	查询成功。

错误码

请参见[错误码](#)。

7.4.3 导出死信消息

功能介绍

导出死信消息。

URI

POST /v2/{project_id}/mqs/rocketmq/instances/{instance_id}/messages/export

表 7-86 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 7-87 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 7-88 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
topic	否	String	主题名称。
msg_id_list	否	Array of strings	消息ID列表。
uniq_key_list	否	Array of strings	唯一Key列表。

响应参数

状态码： 200

表 7-89 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
[数组元素]	Array of MqsRocketMQMessage objects	消息。

表 7-90 MqsRocketMQMessage

参数	参数类型	描述
msg_id	String	消息ID。
instance_id	String	实例ID。
topic	String	主题名称。
store_timestamp	Number	存储消息的时间。

参数	参数类型	描述
born_timestamp	Number	产生消息的时间。
reconsume_times	String	重试次数。
body	String	消息体。
body_crc	Number	消息体校验和。
store_size	Number	存储大小。
property_list	Array of property_list objects	消息属性列表。
born_host	String	产生消息的主机IP。
store_host	String	存储消息的主机IP。
queue_id	String	队列ID。
queue_offset	String	在队列中的偏移量。

表 7-91 property_list

参数	参数类型	描述
name	String	属性名称。
value	String	属性值。

请求示例

导出死信消息

```
POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/mq/rocketmq/instances/{instance_id}/messages/export

{
  "topic": "%DLQ%group1",
  "msg_id_list": [ "C0A8011700002774000000000013B19D", "C0A8011700002774000000000013B30F" ],
  "uniq_key_list": [ "7F000001001C18B4AAC26B8AED170010", "7F000001001C18B4AAC26B8AEE030015" ]
}
```

响应示例

状态码： 200

导出死信消息成功。

```
[ {
  "topic": "topic_01",
  "body": "Hello world",
  "property_list": [ {
    "name": "ORIGIN_MESSAGE_ID",
```

```
"value": "C0A8005B00002775000000000000EBAE"
  },
  "msg_id": "C0A8005B00002775000000000000133A2",
  "instance_id": "56055acb-3c3b-4481-aeab-10464086c2b4",
  "store_timestamp": 1662690563020,
  "born_timestamp": 1662690324415,
  "reconsume_times": 5,
  "body_crc": 198614610,
  "store_size": 317,
  "born_host": "10.58.233.224:63529",
  "store_host": "192.168.0.91:10101",
  "queue_id": 0,
  "queue_offset": 0
}
```

状态码

状态码	描述
200	导出死信消息成功。

错误码

请参见[错误码](#)。

7.5 消费组管理(RocketMQ)

7.5.1 查询消费组列表

功能介绍

查询消费组列表。

URI

GET /v2/{project_id}/mq/rocketmq/instances/{instance_id}/groups

表 7-92 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
instance_id	是	String	实例ID。

表 7-93 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
group	否	String	消费组名称。

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	查询数量。 缺省值：10
offset	否	Integer	偏移量，表示从此偏移量开始查询， offset大于等于0。 缺省值：0

请求参数

表 7-94 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 7-95 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Number	消费组总数。
groups	Array of MqsRocketMQConsumerGroup objects	消费组列表
max	Number	最大可创建消费组数量。
remaining	Number	剩余可创建消费组数量。
next_offset	Number	下个分页的offset。
previous_offset	Number	上个分页的offset。

表 7-96 MqsRocketMQConsumerGroup

参数	参数类型	描述
app_id	String	集成应用ID。
app_name	String	集成应用名称。
enabled	Boolean	是否可以消费。
broadcast	Boolean	是否广播。
brokers	Array of strings	关联的代理列表。
name	String	消费组名称。
permissions	Array of strings	权限。
retry_max_time	Number	最大重试次数。

请求示例

查询消费组列表

GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/mqs/rocketmq/instances/{instance_id}/groups

响应示例

状态码： 200

查询消费组成功。

```
{
  "groups": [ {
    "app_id": "b4a16daf-feb1-4b7c-b5dd-922aa1f54f42",
    "app_name": "app-test",
    "broadcast": false,
    "brokers": [ "broker-0" ],
    "enabled": true,
    "name": "TEST",
    "permissions": [ "read", "access", "delete", "modify" ],
    "retry_max_time": 16
  } ],
  "max": 4000,
  "next_offset": -1,
  "previous_offset": -1,
  "remaining": 3994,
  "total": 6
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询消费组成功。

错误码

请参见[错误码](#)。

7.5.2 删除指定消费组

功能介绍

删除指定消费组。

URI

DELETE /v2/{project_id}/mqs/rocketmq/instances/{instance_id}/groups/{group}

表 7-97 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。 最小长度：32 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。
group	是	String	消费组名称。

请求参数

表 7-98 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

无

请求示例

删除消费组

DELETE https://{endpoint}/v2/{project_id}/mqs/rocketmq/instances/{instance_id}/groups/{group}

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	操作成功。

错误码

请参见[错误码](#)。

7.5.3 查询指定消费组

功能介绍

查询指定消费组详情

URI

GET /v2/{project_id}/mqs/rocketmq/instances/{instance_id}/groups/{group}

表 7-99 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
instance_id	是	String	实例ID。
group	是	String	消费组名称。

请求参数

表 7-100 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 7-101 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
enabled	Boolean	是否可以消费。
broadcast	Boolean	是否广播。
brokers	Array of strings	关联的代理列表。
name	String	消费组名称。
retry_max_time	Number	最大重试次数。
app_id	String	应用ID。
app_name	String	应用名称。
permissions	Array of strings	权限。

请求示例

查询消费组

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/mq/rocketmq/instances/{instance_id}/groups/{group}
```

响应示例

状态码： 200

查询消费组成功。

```
{
  "name" : "test",
  "enabled" : true,
  "broadcast" : true,
  "brokers" : [ "broker-0" ],
  "permissions" : [ "read", "access", "delete", "modify" ],
  "retry_max_time" : 10,
  "app_id" : "2d1c4cdf-93ab-45e9-a27b-67e659db56a5",
  "app_name" : "app-a6x7"
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询消费组成功。

错误码

请参见[错误码](#)。

7.5.4 查询消费列表或详情

功能介绍

查询消费列表或详情。

URI

GET /v2/{project_id}/mq/rocketmq/instances/{instance_id}/groups/{group}/topics

表 7-102 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
instance_id	是	String	实例ID。
group	是	String	消费组名称。

表 7-103 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
topic	否	String	待查询的Topic，不指定时查询Topic列表，指定时查询详情。

请求参数

表 7-104 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

无

请求示例

查询消费列表或详情

GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/mq/rocketmq/instances/{instance_id}/groups/{group}/topics

响应示例

状态码： 200

查询消费列表或详情成功。

```
{
  "topics" : [ "topic01", "topic02" ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询消费列表或详情成功。

错误码

请参见[错误码](#)。

7.5.5 重置消费进度

功能介绍

重置消费进度。

URI

POST /v2/{project_id}/mqs/rocketmq/instances/{instance_id}/groups/{group}/reset-message-offset

表 7-105 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
instance_id	是	String	实例ID。
group	是	String	消费组名称。

请求参数

表 7-106 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 7-107 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
topic	否	String	重置的主题。
timestamp	否	Number	重置的时间。

响应参数

状态码： 200

表 7-108 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
queues	Array of queues objects	重置的队列。

表 7-109 queues

参数	参数类型	描述
broker_name	String	队列所在的broker。
queue_id	Integer	队列ID。
timestamp_of fset	Integer	重置消费进度。

请求示例

重置消费进度

```
POST https://{endpoint}/v2/reliability/{project_id}/mq/rocketmq/instances/{instance_id}/groups/{group_id}/reset-message-offset
{
  "topic": "topic_01",
  "timestamp": 1662652800000
}
```

响应示例

状态码： 200

重置消费进度成功。

```
{
  "queues": [ {
```

```
"broker_name" : "broker-1",
"queue_id" : 0,
"timestamp_offset" : 0
}]
}
```

状态码

状态码	描述
200	重置消费进度成功。

错误码

请参见[错误码](#)。

7.5.6 创建消费组

功能介绍

创建消费组。

URI

POST /v2/{project_id}/mqs/rocketmq/instances/{instance_id}/groups

表 7-110 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 7-111 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 7-112 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	否	String	集成应用ID。
broadcast	否	Boolean	是否广播。
brokers	否	Array of strings	关联的代理列表。
name	否	String	消费组名称。
retry_max_time	否	Number	最大重试次数。

响应参数

状态码： 200

表 7-113 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	创建成功的消费组名称。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

创建消费组成功。

```
{
  "name" : "consumer-group-test"
}
```

状态码

状态码	描述
200	创建消费组成功。

错误码

请参见[错误码](#)。

7.5.7 修改消费组

功能介绍

修改指定消费组参数。

URI

PUT /v2/{project_id}/mqs/rocketmq/instances/{instance_id}/groups/{group}

表 7-114 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
instance_id	是	String	实例ID。
group	是	String	消费组名称。

请求参数

表 7-115 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 7-116 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	消费组名称。
broadcast	否	Boolean	是否广播。
retry_max_time	否	Integer	最大重试次数。
enabled	否	Boolean	是否可以消费。

响应参数

无

请求示例

修改消费组

```
PUT https://{endpoint}/v2/{project_id}/mqs/rocketmq/instances/{instance_id}/groups/{group}

{
  "name" : "consumer-group-test",
  "retry_max_time" : 16,
  "broadcast" : true,
  "enabled" : true
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	操作成功。

错误码

请参见[错误码](#)。

8 设备集成 API

- 设备分组管理
- 设备管理
- 订阅管理
- 产品模板
- 产品管理
- 规则引擎
- 服务管理

8.1 设备分组管理

8.1.1 创建设备分组

功能介绍

创建设备分组。

URI

POST /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/device-groups

表 8-1 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例的ID。 最小长度：0 最大长度：36

请求参数

表 8-2 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-3 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
parent_id	是	Integer	父分组ID，自动向下取整。 最小值：0 最大值：9999999999999999
name	是	String	分组名称，支持中文，英文大小写，数字，下划线和中划线，长度2-64。 最小长度：2 最大长度：64
description	否	String	分组描述。 最小长度：0 最大长度：200
app_id	是	String	分组归属应用ID。 最小长度：0 最大长度：36

响应参数

状态码： 200

表 8-4 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
permissions	Array of strings	权限。
parent_id	Integer	父分组ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
id	Integer	分组ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
name	String	分组名称，支持中文、英文大小写、数字、下划线和中划线，长度2-64。 最小长度：2 最大长度：64
description	String	分组描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200
app_id	String	分组归属应用ID。 最小长度：0 最大长度：36
created_user	CreatedUser object	创建时的用户。
last_updated_user	LastUpdatedUser object	最后更新时的用户。
created_datetime	String	创建时间。 最小长度：0 最大长度：50
last_updated_datetime	String	最后修改时间。 最小长度：0 最大长度：50

表 8-5 CreatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

表 8-6 LastUpdatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 400

表 8-7 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-8 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-9 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

在指定父分组下创建一个设备分组。

```
{
  "parent_id" : 10001,
  "name" : "device_group",
  "description" : "device group",
  "app_id" : "ef3845be-091a-4ab5-869a-9de0025e2165"
}
```

响应示例

状态码： 200

Created

```
{
  "permissions": [ "read", "access", "delete", "modify" ],
  "parent_id": 0,
  "id": 1,
  "name": "group1",
  "description": "group",
  "app_id": "fe382523-cf76-4152-9fc6-f772d4427302",
  "created_user": {
    "user_id": "6546435432432",
    "user_name": "user1"
  },
  "last_updated_user": {
    "user_id": "6546435432432",
    "user_name": "user1"
  },
  "created_datetime": "2020-12-11",
  "last_updated_datetime": "2020-12-11"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "SCB.00000000",
  "error_msg": "Parameter is not valid for operation [romalink.link-device-groups.save]. Parameter is [request]. Processor is [body].",
  "request_id": "4946aac3-6f8f-46b8-8b06-513f4084196c-1619602488278-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "ROMA.00110006",
  "error_msg": "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id": "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "ROMA.00110002",
  "error_msg": "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id": "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	Created
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.1.2 查询所有设备分组

功能介绍

查询所有设备分组。

URI

GET /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/device-groups

表 8-10 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例的ID。 最小长度：0 最大长度：36

表 8-11 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	应用ID。 最小长度：0 最大长度：36

请求参数

表 8-12 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 200

表 8-13 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回数量。 最小值：1 最大值：9999
items	Array of GroupTreeResponse objects	设备分组信息。 数组长度：0 - 9999

表 8-14 GroupTreeResponse

参数	参数类型	描述
id	Integer	分组ID。 最小值：1 最大值：99999999
name	String	分组名称。 最小长度：0 最大长度：200
parent_id	Integer	父分组ID。 最小值：1 最大值：99999999

参数	参数类型	描述
children	Array of GroupTreeResponse objects	子分组。 数组长度： 0 - 9999

状态码： 400

表 8-15 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度： 0 最大长度： 64
error_msg	String	错误描述。 最小长度： 0 最大长度： 200
request_id	String	消息ID。 最小长度： 0 最大长度： 64

状态码： 404

表 8-16 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度： 0 最大长度： 64
error_msg	String	错误描述。 最小长度： 0 最大长度： 200
request_id	String	消息ID。 最小长度： 0 最大长度： 64

状态码： 500

表 8-17 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度： 0 最大长度： 64
error_msg	String	错误描述。 最小长度： 0 最大长度： 200
request_id	String	消息ID。 最小长度： 0 最大长度： 64

请求示例

```
GET /{project_id}/link/instances/{instance_id}/device-groups
```

响应示例

状态码： 200

```
OK
{
  "size": 1,
  "items": [ {
    "id": 14,
    "name": "group_name",
    "parent_id": 0,
    "children": [ ]
  } ]
}
```

状态码： 400

```
Bad Request
{
  "error_code": "SCB.00000000",
  "error_msg": "Parameter is not valid for operation [romalink.link-device-groups.selectGroupNodeTree]. Parameter is [app_id]. Processor is [query].",
  "request_id": "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

```
Not Found
{
  "error_code": "SCB.00000000",
  "error_msg": "Not Found",
  "request_id": "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-
```

```
service01"
}

状态码： 500

Internal Server Error

{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.1.3 删除设备分组

功能介绍

删除设备分组。

URI

DELETE /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/device-groups/{group_id}

表 8-18 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例的ID。 最小长度：0 最大长度：36

参数	是否必选	参数类型	描述
group_id	是	Integer	设备分组ID。 最小值：0 最大值：9999999999999999

请求参数

表 8-19 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 400

表 8-20 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-21 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-22 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

```
DELETE /{project_id}/link/instances/{instance_id}/device-groups/{group_id}
```

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-device-groups.delete]. Parameter is [group_id]. Processor is [path].",
}
```

```
"request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.1.4 查询设备分组详情

功能介绍

获取设备分组信息。

URI

GET /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/device-groups/{group_id}

表 8-23 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例的ID。 最小长度：0 最大长度：36
group_id	是	Integer	设备分组ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999

请求参数

表 8-24 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 200

表 8-25 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
permissions	Array of strings	权限。
parent_id	Integer	父分组ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999

参数	参数类型	描述
id	Integer	分组ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
name	String	分组名称，支持中文、英文大小写、数字、下划线和中划线，长度2-64。 最小长度：2 最大长度：64
description	String	分组描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200
app_id	String	分组归属应用ID。 最小长度：0 最大长度：36
created_user	CreatedUser object	创建时的用户。
last_updated_user	LastUpdatedUser object	最后更新时的用户。
created_datetime	String	创建时间。 最小长度：0 最大长度：50
last_updated_datetime	String	最后修改时间。 最小长度：0 最大长度：50
app_name	String	分组归属应用名称。 最小长度：1 最大长度：256

表 8-26 CreatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

表 8-27 LastUpdatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 400

表 8-28 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-29 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200

参数	参数类型	描述
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-30 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

GET /{project_id}/link/instances/{instance_id}/device-groups/{group_id}

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "permissions": [ "read", "access", "delete", "modify" ],
  "parent_id": 0,
  "id": 1,
  "name": "group1",
  "description": "group",
  "app_id": "fe382523-cf76-4152-9fc6-f772d4427302",
  "created_user": {
    "user_id": "6546435432432",
    "user_name": "user1"
  },
  "last_updated_user": {
    "user_id": "6546435432432",
    "user_name": "user1"
  },
  "created_datetime": "2020-12-11",
  "last_updated_datetime": "2020-12-11",
}
```

```
{
  "app_name" : "app-link"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-device-groups.searchOne]. Parameter is [group_id]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.1.5 修改设备分组

功能介绍

修改设备分组。

URI

PUT /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/device-groups/{group_id}

表 8-31 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例的ID。 最小长度：0 最大长度：36
group_id	是	Integer	设备分组ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999

请求参数

表 8-32 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-33 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	分组名称，支持中文，英文大小写，数字，下划线和中划线，长度2-64。 最小长度：2 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	分组描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200

响应参数

状态码： 200

表 8-34 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
permissions	Array of strings	权限。
parent_id	Integer	父分组ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
id	Integer	分组ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
name	String	分组名称，支持中文、英文大小写、数字、下划线和中划线，长度2-64。 最小长度：2 最大长度：64
description	String	分组描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200
app_id	String	分组归属应用ID。 最小长度：0 最大长度：36
created_user	CreatedUser object	创建时的用户。
last_updated_user	LastUpdatedUser object	最后更新时的用户。
created_datetime	String	创建时间。 最小长度：0 最大长度：50

参数	参数类型	描述
last_updated_datetime	String	最后修改时间。 最小长度：0 最大长度：50

表 8-35 CreatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

表 8-36 LastUpdatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 400

表 8-37 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200

参数	参数类型	描述
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-38 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-39 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

修改指定设备分组的名称和描述信息。

```
{
  "name": "device_group",
  "description": "device group"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "permissions": [ "read", "access", "delete", "modify" ],
  "parent_id": 0,
  "id": 1,
  "name": "group1",
  "description": "group",
  "app_id": "fe382523-cf76-4152-9fc6-f772d4427302",
  "created_user": {
    "user_id": "6546435432432",
    "user_name": "user1"
  },
  "last_updated_user": {
    "user_id": "6546435432432",
    "user_name": "user1"
  },
  "created_datetime": "2020-12-11",
  "last_updated_datetime": "2020-12-11"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "SCB.00000000",
  "error_msg": "Parameter is not valid for operation [romalink.link-device-groups.update]. Parameter is [group_id]. Processor is [path].",
  "request_id": "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "ROMA.00110006",
  "error_msg": "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id": "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "ROMA.00110002",
  "error_msg": "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id": "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.1.6 批量添加设备到设备分组

功能介绍

批量添加设备到设备分组。

URI

POST /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/device-groups/{group_id}/
devices/batch-add

表 8-40 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例的ID。 最小长度：0 最大长度：36
group_id	是	Integer	设备分组ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999

请求参数

表 8-41 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-42 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
resources	是	Array of integers	设备ID列表，自动向下取整。 最小值：1 最大值：9999999999999999999 数组长度：0 - 9999

响应参数

状态码： 400

表 8-43 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-44 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-45 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

批量添加设备到指定的设备分组。

```
{
  "resources" : [ 1001, 1002 ]
}
```

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-device-groups.addDeviceIntoGroup].
Parameter is [batchRequest]. Processor is [body].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-
service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id:
f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No content
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.1.7 删除设备分组内的设备

功能介绍

删除设备分组内的设备。

URI

DELETE /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/device-groups/{group_id}/
devices/{device_id}

表 8-46 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例的ID。 最小长度：0 最大长度：36
device_id	是	Integer	设备ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999
group_id	是	Integer	设备分组ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999

请求参数

表 8-47 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 400

表 8-48 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-49 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-50 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

DELETE /{project_id}/link/instances/{instance_id}/device-groups/{group_id}/devices/{device_id}

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-device-groups.deleteDeviceRelFromGroup]. Parameter is [group_id]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No content
400	Bad Request
404	Not Found

状态码	描述
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.2 设备管理

8.2.1 创建设备

功能介绍

创建设备。

URI

POST /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/devices

表 8-51 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例的ID。 最小长度：0 最大长度：36

请求参数

表 8-52 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-53 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
parent_device_id	否	Integer	父设备ID，无父设备时不填写，自动向下取整。 最小值：1 最大值：99999999999999999
product	是	ProductRefer object	产品。
password	否	String	设备密码，输入要求：至少1数字，1大写字母，1小写字母，1特殊字符(~!@#\$%^&*()-_+= []{};:<>/?), 长度8-32个字符。 最小长度：8 最大长度：32
user_name	否	String	设备用户名，支持英文大小写、英文符号(-)及数字，长度10-50。 最小长度：10 最大长度：50
device_name	是	String	设备名称，支持中文、中文标点符号（）。；，： “ ” 、？《 》及英文大小写、数字及英文符号()_#.#.'-@%&!，长度2-64。 最小长度：2 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
node_id	是	String	设备物理编号，通常使用MAC或者IMEI号，支持英文大小写、数字、下划线和中划线，长度2-64。 最小长度：2 最大长度：64
app_id	是	String	应用ID。 最小长度：0 最大长度：36
status	否	Integer	设备状态，0-启用 1-禁用，不填时默认为0启用。 最小值：0 最大值：10
description	否	String	备注。 最小长度：0 最大长度：200
tags	否	Array of strings	标签。 最小长度：1 最大长度：64 数组长度：0 - 9999

表 8-54 ProductReferer

参数	是否必选	参数类型	描述
product_id	否	Integer	产品ID，未填写厂商ID+型号时产品ID必填。 最小值：1 最大值：999999999999999999
product_name	否	String	产品名称。 最小长度：0 最大长度：64
manufacturer_id	否	String	厂商ID，未填写产品ID时厂商ID和型号必填。 最小长度：0 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
model	否	String	型号，未填写产品ID时厂商ID和型号必填。 最小长度：0 最大长度：64
protocol_type	否	Integer	产品的协议类型：0-mqtt，1-CoAP，2-modbus，4-opcua，5-扩展协议。 最小值：0 最大值：5
product_type	否	Integer	产品类型：0-普通产品，1-网关产品。 最小值：0 最大值：10
extend_protocol_name	否	String	扩展协议名称。 最小长度：0 最大长度：64

响应参数

状态码： 201

表 8-55 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
permissions	Array of strings	权限。
id	Integer	设备ID 最小值：1 最大值：9999999999999999
device_id	Integer	设备ID（兼容20.0）。 最小值：1 最大值：9999999999999999
product	ProductRefer object	产品。

参数	参数类型	描述
device_name	String	设备名称，支持中文、中文标点符号（）。；，： “ ” 、？ 《 》 及英文大小写、数字及英文符号()_#.?'-@%&!, 长度2-64。 最小长度： 2 最大长度： 64
instance_id	String	实例ID。 最小长度： 2 最大长度： 64
client_id	String	设备客户端ID，平台生成的设备唯一标识。 最小长度： 0 最大长度： 32
node_id	String	设备物理编号，通常使用MAC或者IMEI号，支持英文大小写，数字，下划线和中划线，长度2-64。 最小长度： 2 最大长度： 64
app_name	String	应用名称。 最小长度： 0 最大长度： 256
status	Integer	设备状态，0-启用，1-禁用。 最小值： 0 最大值： 10
online_status	Integer	是否在线，0-未连接，1-在线，2-离线。 最小值： 0 最大值： 10
description	String	备注。 最小长度： 0 最大长度： 200
authentication	Authentication object	鉴权。
created_user	CreatedUser object	创建时的用户。
last_updated_user	LastUpdatedUser object	最后更新时的用户。

参数	参数类型	描述
tags	Array of strings	标签。 最小长度：1 最大长度：64 数组长度：1 - 9999
created_datetime	Long	创建时间，timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：999999999999999999
last_updated_datetime	Long	最后修改时间，timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：999999999999999999
connect_address	String	设备接入地址。 最小长度：0 最大长度：200
ssl_connect_address	String	设备接入SSL地址。 最小长度：0 最大长度：200
ipv6_connect_address	String	设备接入IPv6地址，在开启IPv6时生效。 最小长度：0 最大长度：200
ipv6_ssl_connect_address	String	设备接入IPv6 SSL地址，在开启IPv6时生效。 最小长度：0 最大长度：200
node_type	Integer	节点类型，0-直连，1-网关，2-子设备。 最小值：1 最大值：999999999999999999
device_type	Integer	设备类型。 0-普通设备（无子设备也无父设备） 1-网关设备(可挂载子设备) 2-子设备(归属于某个网关设备) 最小值：0 最大值：10
app_id	String	应用ID。 最小长度：0 最大长度：36

表 8-56 ProductReferer

参数	参数类型	描述
product_id	Integer	产品ID，未填写厂商ID+型号时产品ID必填。 最小值：1 最大值：999999999999999999
product_name	String	产品名称。 最小长度：0 最大长度：64
manufacturer_id	String	厂商ID，未填写产品ID时厂商ID和型号必填。 最小长度：0 最大长度：64
model	String	型号，未填写产品ID时厂商ID和型号必填。 最小长度：0 最大长度：64
protocol_type	Integer	产品的协议类型：0-mqtt，1-CoAP，2-modbus，4-opcua，5-扩展协议。 最小值：0 最大值：5
product_type	Integer	产品类型：0-普通产品，1-网关产品。 最小值：0 最大值：10
extend_protocol_name	String	扩展协议名称。 最小长度：0 最大长度：64

表 8-57 Authentication

参数	参数类型	描述
user_name	String	一型一密/一机一密的用户名。 最小长度：0 最大长度：64
password	String	一型一密/一机一密的密码，输入要求：至少1个数字，1个大写字母，1个小写字母，1个特殊字符(~!@#\$\$%^&*()-_=[{}];:<>/?)，长度8-32个字符 最小长度：0 最大长度：64

表 8-58 CreatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

表 8-59 LastUpdatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 400

表 8-60 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-61 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-62 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

创建一个设备，协议类型为MQTT，产品类型普通产品，设备状态为启用。

```
{
  "parent_device_id" : 10001,
  "product" : {
    "product_id" : 10001,
    "product_name" : "testproduct",
    "manufacturer_id" : "test",
    "model" : "mate30pro",
    "protocol_type" : 0,
    "product_type" : 0
  },
}
```

```
"password" : "*****",
"device_name" : "device",
"node_id" : "D32145A100FF",
"app_id" : "ef3845be-091a-4ab5-869a-9de0025e2165",
"status" : 0,
"description" : "device",
"tags" : [ "tag1", "tag2" ]
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "permissions" : [ "read", "access", "delete", "modify" ],
  "id" : 711537,
  "device_id" : 711537,
  "parent_device_id" : 711536,
  "parent_device_name" : "parent-device",
  "product" : {
    "product_id" : 116303,
    "product_name" : "p1",
    "manufacturer_id" : "p1",
    "model" : "p1",
    "product_type" : 0,
    "protocol_type" : 0
  },
  "device_name" : "device",
  "instance_id" : "8993a690-cf61-46af-880d-587d823d14e5",
  "client_id" : "D116303711537sGDtK",
  "node_id" : "string",
  "app_name" : "app",
  "status" : 0,
  "online_status" : 2,
  "description" : "device",
  "authentication" : {
    "user_name" : "F01A8D25FE6E4CF5A286B711B31888AE",
    "password" : "*****"
  },
  "created_user" : {
    "user_id" : "",
    "user_name" : "user"
  },
  "last_updated_user" : {
    "user_id" : "",
    "user_name" : "user"
  },
  "tags" : [ ],
  "created_datetime" : 1607408244841,
  "last_updated_datetime" : 1607422571094,
  "connect_address" : "xx.xx.xx.xx",
  "ssl_connect_address" : "xx.xx.xx.xx",
  "ipv6_connect_address" : "xx.xx.xx.xx",
  "ipv6_ssl_connect_address" : "xx.xx.xx.xx",
  "node_type" : 0,
  "device_type" : 0,
  "app_id" : "cb4b3ec0-8f7f-432f-b05e-fc149d05da5d"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-device.save]. Parameter is [parent_device_id]. Processor is [body].",
}
```



```
"request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID
ff38023c-0854-4779-847d-72528e1f5da1 is correct.",
  "request_id" : "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-
service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id:
f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.2.2 查询设备

功能介绍

查询设备。设备名称、设备标识、客户端ID联合查询，设备数量过多时可能存在查询超时，建议只查询单个条件并增加查询字段。

URI

GET /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/devices

表 8-63 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例的ID。 最小长度：0 最大长度：36

表 8-64 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页显示条目数量，最大数量999，超过999后只返回999。 最小值：1 最大值：100 缺省值：10
offset	否	Integer	偏移量，表示从此偏移量开始查询，offset大于等于0。 最小值：0 最大值：999999 缺省值：0
app_id	否	String	应用ID 最小长度：0 最大长度：36
product_id	否	Integer	设备归属的产品ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
product_name	否	String	设备归属的产品名称。 最小长度：2 最大长度：32

参数	是否必选	参数类型	描述
device_name	否	String	设备名称，支持中文、中文标点符号（ ）。；，： “ ”、？《 》及英文大小写、数字及英文符号（ ）_#.#?'-@%&!，长度2-64。设备名称、客户端ID、设备物理编号联合查询，设备数量过多时可能存在查询超时，建议只查询单个条件并增加查询字段。 最小长度：2 最大长度：64
client_id	否	String	设备客户端ID，平台生成的设备唯一标识。设备名称、客户端ID、设备物理编号联合查询，设备数量过多时可能存在查询超时，建议只查询单个条件并增加查询字段。 最小长度：2 最大长度：32
node_id	否	String	设备物理编号，通常使用MAC或者IMEI号，支持英文大小写，数字，下划线和中划线，长度2-64。设备名称、客户端ID、设备物理编号联合查询，设备数量过多时可能存在查询超时，建议只查询单个条件并增加查询字段。同时查询多个设备物理编号可以用逗号分隔。 最小长度：2 最大长度：64
node_type	否	Integer	节点类型；0-直连，1-网关，2-子设备，不传默认查询所有。 最小值：0 最大值：10
online_status	否	String	是否在线；0-未连接，1-在线，2-离线，支持传入多个值以逗号分隔。 最小长度：0 最大长度：10

参数	是否必选	参数类型	描述
created_date_start	否	Long	创建时间起始，格式 timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值： 999999999999999999
created_date_end	否	Long	创建时间截止，格式 timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值： 999999999999999999
tag	否	String	标签。 最小长度：0 最大长度：200

请求参数

表 8-65 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 200

表 8-66 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	总数。 最小值：1 最大值：99999

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回数量。 最小值：1 最大值：1000
connect_address	String	设备接入地址。 最小长度：0 最大长度：200
ssl_connect_address	String	设备接入SSL地址。 最小长度：0 最大长度：200
ipv6_connect_address	String	设备接入IPv6地址，在开启IPv6时生效。 最小长度：0 最大长度：200
ipv6_ssl_connect_address	String	设备接入IPv6 SSL地址，在开启IPv6时生效。 最小长度：0 最大长度：200
items	Array of Device objects	设备ID列表。 数组长度：1 - 9999

表 8-67 Device

参数	参数类型	描述
permissions	Array of strings	权限。
id	Integer	设备ID 最小值：1 最大值：999999999999999999
device_id	Integer	设备ID（兼容20.0）。 最小值：1 最大值：999999999999999999
parent_device_id	Integer	父设备ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
parent_device_name	String	父设备名称。 最小长度：2 最大长度：64

参数	参数类型	描述
product	ProductRefer er object	产品。
device_name	String	设备名称，支持中文、中文标点符号（ ）。；，： “ ” 、？ 《 》 及英文大小写、数字及英文符号()_#.#.'-@%&!, 长度2-64。 最小长度： 2 最大长度： 64
instance_id	String	实例ID。 最小长度： 2 最大长度： 64
client_id	String	设备客户端ID，平台生成的设备唯一标识。 最小长度： 0 最大长度： 32
node_id	String	设备物理编号，通常使用MAC或者IMEI号，支持英文大小写，数字，下划线和中划线，长度2-64。 最小长度： 2 最大长度： 64
app_name	String	应用名称。 最小长度： 0 最大长度： 256
status	Integer	设备状态，0-启用，1-禁用。 最小值： 0 最大值： 10
online_status	Integer	是否在线，0-未连接，1-在线，2-离线。 最小值： 0 最大值： 10
description	String	备注。 最小长度： 0 最大长度： 200
authentication	Authenticati on object	鉴权。
created_user	CreatedUser object	创建时的用户。
last_updated_user	LastUpdated User object	最后更新时的用户。

参数	参数类型	描述
tags	Array of strings	标签。 最小长度：1 最大长度：64 数组长度：1 - 9999
created_datetime	Long	创建时间，timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：999999999999999999
last_updated_datetime	Long	最后修改时间，timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：999999999999999999
connect_address	String	设备接入地址。 最小长度：0 最大长度：200
ssl_connect_address	String	设备接入SSL地址。 最小长度：0 最大长度：200
ipv6_connect_address	String	设备接入IPv6地址，在开启IPv6时生效。 最小长度：0 最大长度：200
ipv6_ssl_connect_address	String	设备接入IPv6 SSL地址，在开启IPv6时生效。 最小长度：0 最大长度：200
last_login_datetime	Long	最后登录时间。 最小值：1 最大值：999999999999999999
node_type	Integer	节点类型，0-直连，1-网关，2-子设备。 最小值：1 最大值：999999999999999999
device_type	Integer	设备类型， 0-普通设备（无子设备也无父设备） 1-网关设备(可挂载子设备) 2-子设备(归属于某个网关设备) 最小值：0 最大值：10

参数	参数类型	描述
client_ip	String	客户端IP。 最小长度：0 最大长度：64
keep_alive	String	心跳时间。 最小长度：0 最大长度：200
last_active_time	Long	最后登录时间。 最小值：1 最大值：9999999999999999
version	String	设备版本。 最小长度：0 最大长度：64
app_id	String	应用ID。 最小长度：0 最大长度：36

表 8-68 ProductReferer

参数	参数类型	描述
product_id	Integer	产品ID，未填写厂商ID+型号时产品ID必填。 最小值：1 最大值：9999999999999999
product_name	String	产品名称。 最小长度：0 最大长度：64
manufacturer_id	String	厂商ID，未填写产品ID时厂商ID和型号必填。 最小长度：0 最大长度：64
model	String	型号，未填写产品ID时厂商ID和型号必填。 最小长度：0 最大长度：64
protocol_type	Integer	产品的协议类型：0-mqtt，1-CoAP，2-modbus，4-opcua，5-扩展协议。 最小值：0 最大值：5

参数	参数类型	描述
product_type	Integer	产品类型：0-普通产品，1-网关产品。 最小值：0 最大值：10
extend_protocol_name	String	扩展协议名称。 最小长度：0 最大长度：64

表 8-69 Authentication

参数	参数类型	描述
user_name	String	一型一密/一机一密的用户名。 最小长度：0 最大长度：64
password	String	一型一密/一机一密的密码，输入要求：至少1个数字，1个大写字母，1个小写字母，1个特殊字符(~!@#\$%^&*()-_+= []{};<>/?)，长度8-32个字符 最小长度：0 最大长度：64

表 8-70 CreatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

表 8-71 LastUpdatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 400

表 8-72 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-73 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-74 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

```
GET /{project_id}/link/instances/{instance_id}/devices
```

响应示例

状态码： 200

OK（如果所有地址返回"--"，表示所有节点部署了独占模式的协议插件，无法使用MQTT或CoAP协议；如果CoAP链接地址返回"--"，表示需要先配置外接ELB。）

```
{
  "total": 1,
  "size": 1,
  "items": [ {
    "permissions": [ "read", "access", "delete", "modify" ],
    "id": 711537,
    "parent_device_id": 711536,
    "parent_device_name": "parent-device",
    "product": {
      "product_id": 116303,
      "product_name": "p1",
      "manufacturer_id": "p1",
      "model": "p1",
      "product_type": 0,
      "protocol_type": 0
    },
    "device_name": "device",
    "instance_id": "8993a690-cf61-46af-880d-587d823d14e5",
    "client_id": "D116303711537sGDtK",
    "node_id": "string",
    "app_name": "app",
    "status": 0,
    "online_status": 2,
    "description": "device",
    "authentication": {
      "user_name": "F01A8D25FE6E4CF5A286B711B31888AE",
      "password": "*****"
    },
    "created_user": {
      "user_id": "",
      "user_name": "user"
    }
  } ]
}
```

```
    },
    "last_updated_user" : {
      "user_id" : "",
      "user_name" : "user"
    },
    "tags" : [ ],
    "created_datetime" : 1607408244841,
    "last_updated_datetime" : 1607422571094,
    "connect_address" : "xx.xx.xx.xx",
    "ssl_connect_address" : "xx.xx.xx.xx",
    "ipv6_connect_address" : "xx.xx.xx.xx",
    "ipv6_ssl_connect_address" : "xx.xx.xx.xx",
    "coap_connect_address" : "xx.xx.xx.xx",
    "coap_ssl_connect_address" : "xx.xx.xx.xx",
    "coap_ipv6_connect_address" : "xx.xx.xx.xx",
    "coap_ipv6_ssl_connect_address" : "xx.xx.xx.xx",
    "node_type" : 0,
    "device_type" : 0,
    "app_id" : "cb4b3ec0-8f7f-432f-b05e-fc149d05da5d"
  }
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-device.batchQuery]. Parameter is [node_type]. Processor is [body].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Not Found",
  "request_id" : "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK（如果所有地址返回"--"，表示所有节点部署了独占模式的协议插件，无法使用MQTT或CoAP协议；如果CoAP链接地址返回"--"，表示需要先配置外接ELB。）
400	Bad Request
404	Not Found

状态码	描述
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.2.3 批量下线设备

功能介绍

设备批量下线。

URI

POST /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/devices/force-offline

表 8-75 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例的ID。 最小长度：0 最大长度：36

请求参数

表 8-76 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-77 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
device_ids	是	Array of integers	设备ID列表，自动向下取整。 最小值：1 最大值：9999999999999999 数组长度：0 - 999999

响应参数

状态码： 200

表 8-78 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
success	Array of DeviceInfoSimple objects	下线成功设备列表。 数组长度：0 - 9999
failed	Array of DeviceInfoSimple objects	下线失败设备列表。 数组长度：0 - 9999

表 8-79 DeviceInfoSimple

参数	参数类型	描述
id	Integer	设备ID。 最小值：1 最大值：9999999999999999
device_name	String	设备名称。 最小长度：0 最大长度：32
device_id	Integer	设备ID（兼容20.0）。 最小值：1 最大值：9999999999999999

状态码： 400

表 8-80 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-81 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-82 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

批量下线列表中的设备。

```
{
  "device_ids" : [ 10001, 10002 ]
}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "success" : [ {
    "id" : 711554,
    "device_name" : "success",
    "device_id" : 711554
  } ],
  "failed" : [ {
    "id" : 711554,
    "device_name" : "failed",
    "device_id" : 711554
  } ]
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-device.forceDisconnect]. Parameter is [deviceDisconnectRequest]. Processor is [body].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码：404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码：500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.2.4 删除设备

功能介绍

删除指定设备ID的设备。

URI

DELETE /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/devices/{device_id}

表 8-83 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例的ID。 最小长度：0 最大长度：36
device_id	是	Integer	设备ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999

请求参数

表 8-84 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 400

表 8-85 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-86 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-87 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

```
DELETE /{project_id}/link/instances/{instance_id}/devices/{device_id}
```

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-device.delete]. Parameter is [deviceOid]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
}
```

```
"error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
"request_id" : "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-
service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id:
f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.2.5 查询设备详情

功能介绍

查询设备详情。

URI

GET /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/devices/{device_id}

表 8-88 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参 考的“附录 > 获取项目ID”章 节。 最小长度：0 最大长度：32

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例的ID。 最小长度：0 最大长度：36
device_id	是	Integer	设备ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999

请求参数

表 8-89 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 200

表 8-90 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
permissions	Array of strings	权限。
id	Integer	设备ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
device_id	Integer	设备ID（兼容20.0）。 最小值：1 最大值：999999999999999999
parent_device_id	Integer	父设备ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999

参数	参数类型	描述
parent_device_name	String	父设备名称。 最小长度：2 最大长度：64
product	ProductReferer object	产品。
device_name	String	设备名称，支持中文、中文标点符号（ ）。；，： “ ” 、 ？ 《 》 及英文大小写、数字及英文符号()_#.#?'-@%&!, 长度2-64。 最小长度：2 最大长度：64
instance_id	String	实例ID。 最小长度：2 最大长度：64
client_id	String	设备客户端ID，平台生成的设备唯一标识。 最小长度：0 最大长度：32
node_id	String	设备物理编号，通常使用MAC或者IMEI号，支持英文大小写，数字，下划线和中划线，长度2-64。 最小长度：2 最大长度：64
app_name	String	应用名称。 最小长度：0 最大长度：256
status	Integer	设备状态，0-启用，1-禁用。 最小值：0 最大值：10
online_status	Integer	是否在线，0-未连接，1-在线，2-离线。 最小值：0 最大值：10
description	String	备注。 最小长度：0 最大长度：200
authentication	Authentication object	鉴权。
created_user	CreatedUser object	创建时的用户。

参数	参数类型	描述
last_updated_user	LastUpdatedUser object	最后更新时的用户。
tags	Array of strings	标签。 最小长度：1 最大长度：64 数组长度：1 - 9999
created_datetime	Long	创建时间，timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：999999999999999999
last_updated_datetime	Long	最后修改时间，timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：999999999999999999
connect_address	String	设备接入地址。 最小长度：0 最大长度：200
ssl_connect_address	String	设备接入SSL地址。 最小长度：0 最大长度：200
ipv6_connect_address	String	设备接入IPv6地址，在开启IPv6时生效。 最小长度：0 最大长度：200
ipv6_ssl_connect_address	String	设备接入IPv6 SSL地址，在开启IPv6时生效。 最小长度：0 最大长度：200
last_login_datetime	Long	最后登录时间。 最小值：1 最大值：999999999999999999
node_type	Integer	节点类型，0-直连，1-网关，2-子设备。 最小值：1 最大值：999999999999999999

参数	参数类型	描述
device_type	Integer	设备类型。 0-普通设备（无子设备也无父设备） 1-网关设备(可挂载子设备) 2-子设备(归属于某个网关设备) 最小值：0 最大值：10
client_ip	String	客户端IP。 最小长度：0 最大长度：64
keep_alive	String	心跳时间。 最小长度：0 最大长度：200
last_active_time	Long	最后登录时间。 最小值：1 最大值：9999999999999999
version	String	设备版本。 最小长度：0 最大长度：64
app_id	String	应用ID。 最小长度：0 最大长度：36
plugin_id	Integer	modbus和opcua设备特有，表示插件ID，1-modbus插件，2-opcua插件。 最小值：1 最大值：2

表 8-91 ProductReferer

参数	参数类型	描述
product_id	Integer	产品ID，未填写厂商ID+型号时产品ID必填。 最小值：1 最大值：9999999999999999
product_name	String	产品名称。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
manufacturer_id	String	厂商ID，未填写产品ID时厂商ID和型号必填。 最小长度：0 最大长度：64
model	String	型号，未填写产品ID时厂商ID和型号必填。 最小长度：0 最大长度：64
protocol_type	Integer	产品的协议类型：0-mqtt，1-CoAP，2-modbus，4-opcua，5-扩展协议。 最小值：0 最大值：5
product_type	Integer	产品类型：0-普通产品，1-网关产品。 最小值：0 最大值：10
extend_protocol_name	String	扩展协议名称。 最小长度：0 最大长度：64

表 8-92 Authentication

参数	参数类型	描述
user_name	String	一型一密/一机一密的用户名。 最小长度：0 最大长度：64
password	String	一型一密/一机一密的密码，输入要求：至少1个数字，1个大写字母，1个小写字母，1个特殊字符(~!@#\$%^&*()-_+= []{};<>/?)，长度8-32个字符 最小长度：0 最大长度：64

表 8-93 CreatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

表 8-94 LastUpdatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 400

表 8-95 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-96 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-97 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

```
GET /{project_id}/link/instances/{instance_id}/devices/{device_id}
```

响应示例

状态码： 200

OK（如果使用CoAP协议，返回ip为“--”，表示需要先配置外接ELB。）

```
{
  "permissions": [ "read", "access", "delete", "modify" ],
  "id": 711537,
  "device_id": 711537,
```

```
"parent_device_id" : 711536,
"parent_device_name" : "parent-device",
"product" : {
  "product_id" : 116303,
  "product_name" : "p1",
  "manufacturer_id" : "p1",
  "model" : "p1",
  "product_type" : 0,
  "protocol_type" : 0
},
"device_name" : "device",
"instance_id" : "8993a690-cf61-46af-880d-587d823d14e5",
"client_id" : "D116303711537sGDtK",
"node_id" : "string",
"app_name" : "app",
"status" : 0,
"online_status" : 2,
"description" : "device",
"authentication" : {
  "user_name" : "F01A8D25FE6E4CF5A286B711B31888AE",
  "password" : "*****"
},
"created_user" : {
  "user_id" : "",
  "user_name" : "user"
},
"last_updated_user" : {
  "user_id" : "",
  "user_name" : "user"
},
"tags" : [ ],
"created_datetime" : 1607408244841,
"last_updated_datetime" : 1607422571094,
"connect_address" : "xx.xx.xx.xx",
"ssl_connect_address" : "xx.xx.xx.xx",
"ipv6_connect_address" : "xx.xx.xx.xx",
"ipv6_ssl_connect_address" : "xx.xx.xx.xx",
"coap_connect_address" : "xx.xx.xx.xx",
"coap_ssl_connect_address" : "xx.xx.xx.xx",
"coap_ipv6_connect_address" : "xx.xx.xx.xx",
"coap_ipv6_ssl_connect_address" : "xx.xx.xx.xx",
"node_type" : 0,
"device_type" : 0,
"plugin_id" : 2,
"app_id" : "cb4b3ec0-8f7f-432f-b05e-fc149d05da5d"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-device.query]. Parameter is [deviceOid]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK (如果使用CoAP协议, 返回ip为 “--” , 表示需要先配置外接ELB。)
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.2.6 修改设备

功能介绍

修改设备信息。

URI

PUT /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/devices/{device_id}

表 8-98 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID, 获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例的ID。 最小长度：0 最大长度：36

参数	是否必选	参数类型	描述
device_id	是	Integer	设备ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999

请求参数

表 8-99 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-100 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
device_name	是	String	设备名称，支持中文、中文标点符号（ ）。；，： “ ” 、？ 《 》 及英文大小写、数字及英文符号（）_#.'-@%&!，长度2-64。 最小长度：2 最大长度：64
status	是	Integer	设备状态，0-启用，1-禁用。 最小值：0 最大值：10
description	否	String	备注。 最小长度：0 最大长度：200
tags	否	Array of strings	标签。 最小长度：1 最大长度：64 数组长度：0 - 9999

响应参数

状态码： 200

表 8-101 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
permissions	Array of strings	权限。
id	Integer	设备ID 最小值： 1 最大值： 999999999999999999
device_id	Integer	设备ID（兼容20.0）。 最小值： 1 最大值： 999999999999999999
parent_device_id	Integer	父设备ID。 最小值： 1 最大值： 999999999999999999
parent_device_name	String	父设备名称。 最小长度： 2 最大长度： 64
product	ProductReferer object	产品。
device_name	String	设备名称，支持中文、中文标点符号（ ）。；，： “ ” 、 ？ 《 》 及英文大小写、数字及英文符号()_#.?'-@%&!, 长度2-64。 最小长度： 2 最大长度： 64
instance_id	String	实例ID。 最小长度： 2 最大长度： 64
client_id	String	设备客户端ID，平台生成的设备唯一标识。 最小长度： 0 最大长度： 32
node_id	String	设备物理编号，通常使用MAC或者IMEI号，支持英文大小写，数字，下划线和中划线，长度2-64。 最小长度： 2 最大长度： 64

参数	参数类型	描述
app_name	String	应用名称。 最小长度：0 最大长度：256
status	Integer	设备状态，0-启用，1-禁用。 最小值：0 最大值：10
online_status	Integer	是否在线，0-未连接，1-在线，2-离线。 最小值：0 最大值：10
description	String	备注。 最小长度：0 最大长度：200
authentication	Authentication object	鉴权。
created_user	CreatedUser object	创建时的用户。
last_updated_user	LastUpdatedUser object	最后更新时的用户。
tags	Array of strings	标签。 最小长度：1 最大长度：64 数组长度：1 - 9999
created_datetime	Long	创建时间，timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：9999999999999999
last_updated_datetime	Long	最后修改时间，timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：9999999999999999
connect_address	String	设备接入地址。 最小长度：0 最大长度：200
ssl_connect_address	String	设备接入SSL地址。 最小长度：0 最大长度：200

参数	参数类型	描述
ipv6_connect_address	String	设备接入IPv6地址，在开启IPv6时生效。 最小长度：0 最大长度：200
ipv6_ssl_connect_address	String	设备接入IPv6 SSL地址，在开启IPv6时生效。 最小长度：0 最大长度：200
last_login_datetime	Long	最后登录时间。 最小值：1 最大值：9999999999999999
node_type	Integer	节点类型，0-直连，1-网关，2-子设备。 最小值：1 最大值：9999999999999999
device_type	Integer	设备类型， 0-普通设备（无子设备也无父设备） 1-网关设备(可挂载子设备) 2-子设备(归属于某个网关设备) 最小值：0 最大值：10
client_ip	String	客户端IP。 最小长度：0 最大长度：64
keep_alive	String	心跳时间。 最小长度：0 最大长度：200
last_active_time	Long	最后登录时间。 最小值：1 最大值：9999999999999999
version	String	设备版本。 最小长度：0 最大长度：64
app_id	String	应用ID。 最小长度：0 最大长度：36

表 8-102 ProductReferer

参数	参数类型	描述
product_id	Integer	产品ID，未填写厂商ID+型号时产品ID必填。 最小值：1 最大值：999999999999999999
product_name	String	产品名称。 最小长度：0 最大长度：64
manufacturer_id	String	厂商ID，未填写产品ID时厂商ID和型号必填。 最小长度：0 最大长度：64
model	String	型号，未填写产品ID时厂商ID和型号必填。 最小长度：0 最大长度：64
protocol_type	Integer	产品的协议类型：0-mqtt，1-CoAP，2-modbus，4-opcua，5-扩展协议。 最小值：0 最大值：5
product_type	Integer	产品类型：0-普通产品，1-网关产品。 最小值：0 最大值：10
extend_protocol_name	String	扩展协议名称。 最小长度：0 最大长度：64

表 8-103 Authentication

参数	参数类型	描述
user_name	String	一型一密/一机一密的用户名。 最小长度：0 最大长度：64
password	String	一型一密/一机一密的密码，输入要求：至少1个数字，1个大写字母，1个小写字母，1个特殊字符(~!@#\$\$%^&*()-_=[{}];:<>/?)，长度8-32个字符 最小长度：0 最大长度：64

表 8-104 CreatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

表 8-105 LastUpdatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 400

表 8-106 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-107 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-108 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

修改指定设备的信息，设备状态设为启用，并为设备打标签。

```
{
  "device_name": "device",
  "status": 0,
  "description": "device",
  "tags": [ "tag1", "tag2" ]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "permissions": [ "read", "access", "delete", "modify" ],
  "id": 711537,
  "device_id": 711537,
  "parent_device_id": 711536,
  "parent_device_name": "parent-device",
  "product": {
    "product_id": 116303,
    "product_name": "p1",
    "manufacturer_id": "p1",
    "model": "p1",
    "product_type": 0,
    "protocol_type": 0
  },
  "device_name": "device",
  "instance_id": "8993a690-cf61-46af-880d-587d823d14e5",
  "client_id": "D116303711537sGDtK",
  "node_id": "string",
  "app_name": "app",
  "status": 0,
  "online_status": 2,
  "description": "device",
  "authentication": {
    "user_name": "F01A8D25FE6E4CF5A286B711B31888AE",
    "password": "*****"
  },
  "created_user": {
    "user_id": "",
    "user_name": "user"
  },
  "last_updated_user": {
    "user_id": "",
    "user_name": "user"
  },
  "tags": [ ],
  "created_datetime": 1607408244841,
  "last_updated_datetime": 1607422571094,
  "connect_address": "xx.xx.xx.xx",
  "ssl_connect_address": "xx.xx.xx.xx",
  "ipv6_connect_address": "xx.xx.xx.xx",
  "ipv6_ssl_connect_address": "xx.xx.xx.xx",
  "node_type": 0,
  "device_type": 0,
  "app_id": "cb4b3ec0-8f7f-432f-b05e-fc149d05da5d"
}
```

状态码: 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "SCB.00000000",
  "error_msg": "Parameter is not valid for operation [romalink.link-device.update]. Parameter is [deviceOid]. Processor is [path].",
  "request_id": "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码: 404

Not Found

```
{
  "error_code": "ROMA.00110006",
  "error_msg": "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id": "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.2.7 查询设备主题

功能介绍

查询设备主题

URI

GET /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/devices/{device_id}/topics

表 8-109 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例的ID。 最小长度：0 最大长度：36

参数	是否必选	参数类型	描述
device_id	是	Integer	设备ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999

表 8-110 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页显示条目数量。 最小值：1 最大值：999999 缺省值：10
offset	否	Integer	偏移量，表示从此偏移量开始查询， offset大于等于0。 最小值：0 最大值：999999 缺省值：0
name	否	String	Topic名称。 最小长度：0 最大长度：100
topic_permission	否	Integer	Topic权限，0为发布，1为订阅。 最小值：0 最大值：1
topic_type	否	Integer	Topic类型，0为设备类Topic，1为产品类Topic。 最小值：0 最大值：1
is_private	否	Integer	Topic是否为自定义，0为基础Topic，1为自定义Topic。 最小值：0 最大值：1

请求参数

表 8-111 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 200

表 8-112 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	总数。 最小值：1 最大值：99999
size	Integer	本次返回数量。 最小值：1 最大值：1000
items	Array of Topic objects	主题列表。 数组长度：0 - 9999

表 8-113 Topic

参数	参数类型	描述
id	Integer	Topic的ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
name	String	Topic的名称。 最小长度：0 最大长度：32

参数	参数类型	描述
description	String	Topic描述。 最小长度：0 最大长度：64
permission	Integer	Topic权限，主题权限，0-发布，1-订阅。 最小值：0 最大值：10
is_private	Integer	Topic类型，0-基础Topic，1-用户自定义Topic。 最小值：0 最大值：10

状态码： 400

表 8-114 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-115 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-116 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

GET /{project_id}/link/instances/{instance_id}/devices/{device_id}/topics

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 1,
  "size" : 1,
  "items" : [ {
    "id" : 1528605,
    "name" : "/v1/devices/device/datas",
    "description" : "Device data report",
    "permission" : 0,
    "is_private" : 0
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-device-topics.queryTopics]. Parameter is [deviceOid]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.2.8 添加子设备到网关

功能介绍

添加子设备到网关。

URI

POST /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/devices/{device_id}/subsets

表 8-117 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例的ID。 最小长度：0 最大长度：36
device_id	是	Integer	设备ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999

请求参数

表 8-118 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-119 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
resources	是	Array of integers	待添加子设备ID列表，且设备需是普通设备，自动向下取整。 最小值：1 最大值：999999999999999999 数组长度：1 - 9999

响应参数

状态码： 201

表 8-120 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
[数组元素]	Array of AddSubsetsToGatewayResponseBody objects	Created

表 8-121 AddSubsetsToGatewayResponseBody

参数	参数类型	描述
id	Integer	设备ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
device_id	Integer	设备ID（兼容20.0）。 最小值：1 最大值：999999999999999999
parent_device_id	Integer	父设备ID 最小值：1 最大值：999999999999999999
product	ProductReferer object	产品。
device_name	String	设备名称，支持中文、中文标点符号（）。；，： “ ” 、 ？ 《 》 及英文大小写、数字及英文符号()_#.#?'-@%&!, 长度2-64。 最小长度：2 最大长度：64
instance_id	String	实例ID 最小长度：2 最大长度：64
client_id	String	设备客户端ID，平台生成的设备唯一标识。 最小长度：0 最大长度：32
node_id	String	设备物理编号，通常使用MAC或者IMEI号，支持英文大小写，数字，下划线和中划线，长度2-64。 最小长度：2 最大长度：64

参数	参数类型	描述
status	Integer	设备状态, 0-启用, 1-禁用。 最小值: 0 最大值: 10
online_status	Integer	是否在线, 0-未连接, 1-在线, 2-离线。 最小值: 0 最大值: 10
description	String	备注。 最小长度: 0 最大长度: 200
created_user	CreatedUser object	创建时的用户。
last_updated_user	LastUpdatedUser object	最后更新时的用户。
created_datetime	Long	创建时间, timestamp(ms), 使用UTC时区。 最小值: 1 最大值: 9999999999999999
last_updated_datetime	Long	最后修改时间, timestamp(ms), 使用UTC时区。 最小值: 1 最大值: 9999999999999999
app_id	String	应用ID。 最小长度: 0 最大长度: 36

表 8-122 ProductReferer

参数	参数类型	描述
product_id	Integer	产品ID, 未填写厂商ID+型号时产品ID必填。 最小值: 1 最大值: 9999999999999999
product_name	String	产品名称。 最小长度: 0 最大长度: 64
manufacturer_id	String	厂商ID, 未填写产品ID时厂商ID和型号必填。 最小长度: 0 最大长度: 64

参数	参数类型	描述
model	String	型号，未填写产品ID时厂商ID和型号必填。 最小长度：0 最大长度：64
protocol_type	Integer	产品的协议类型：0-mqtt，1-CoAP，2-modbus，4-opcua，5-扩展协议。 最小值：0 最大值：5
product_type	Integer	产品类型：0-普通产品，1-网关产品。 最小值：0 最大值：10
extend_protocol_name	String	扩展协议名称。 最小长度：0 最大长度：64

表 8-123 CreatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

表 8-124 LastUpdatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 400

表 8-125 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-126 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-127 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

添加列表中的设备到指定的网关设备下。

```
{
  "resources" : [ 10001, 10002 ]
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
[ {
  "id" : 711537,
  "device_id" : 711537,
  "parent_device_id" : 711536,
  "product" : {
    "product_id" : 116303,
    "product_name" : "p1",
    "manufacturer_id" : "p1",
    "model" : "p1",
    "product_type" : 0,
    "protocol_type" : 0
  },
  "device_name" : "device",
  "instance_id" : "8993a690-cf61-46af-880d-587d823d14e5",
  "client_id" : "D116303711537sGDtK",
  "node_id" : "string",
  "status" : 0,
  "online_status" : 2,
  "description" : "device",
  "created_user" : {
    "user_id" : "",
    "user_name" : "user"
  },
  "last_updated_user" : {
    "user_id" : "",
    "user_name" : "user"
  },
  "created_datetime" : 1607408244841,
  "last_updated_datetime" : 1607422571094,
  "app_id" : "cb4b3ec0-8f7f-432f-b05e-fc149d05da5d"
} ]
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
}
```

```
"error_msg": "Parameter is not valid for operation [romalink.link-device.addSubDevice]. Parameter is [deviceOid]. Processor is [path].",
"request_id": "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "ROMA.00110006",
  "error_msg": "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id": "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "ROMA.00110002",
  "error_msg": "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id": "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.2.9 查询子设备

功能介绍

查询子设备。

URI

GET /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/devices/{device_id}/subsets

表 8-128 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例的ID。 最小长度：0 最大长度：36
device_id	是	Integer	设备ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999

表 8-129 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页显示条目数量，最大数量999，超过999后只返回999。 最小值：1 最大值：100 缺省值：10
product_name	否	String	所属产品名称。 最小长度：0 最大长度：64
parent_device_name	否	String	所属父设备名称。 最小长度：0 最大长度：64
device_name	否	String	子设备名称。 最小长度：2 最大长度：32
status	否	Integer	子设备状，0-启动，1-停用。 最小值：0 最大值：10
online_status	否	Integer	子设备状态，0-未连接，1-在线，2-离线。 最小值：0 最大值：10

参数	是否必选	参数类型	描述
sort	否	String	所属产品名称。 最小长度：0 最大长度：32
order	否	String	排序方式，ASC升序，DESC降序。
offset	否	Integer	偏移量，表示从此偏移量开始查询，offset大于等于0。 最小值：0 最大值：999999 缺省值：0

请求参数

表 8-130 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 200

表 8-131 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	总数。 最小值：1 最大值：99999
size	Integer	本次返回数量。 最小值：1 最大值：1000

参数	参数类型	描述
items	Array of SubDevice objects	设备ID列表。 数组长度：1 - 9999

表 8-132 SubDevice

参数	参数类型	描述
id	Integer	设备ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
device_id	Integer	设备ID（兼容20.0）。 最小值：1 最大值：999999999999999999
parent_device_id	Integer	父设备ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
parent_device_name	String	父设备名称。 最小长度：2 最大长度：64
product	ProductReferer object	产品。
device_name	String	设备名称，支持中文、中文标点符号（ ）。；，： “ ” 、 ？ 《 》 及英文大小写、数字及英文符号()_#.?'-@%&!, 长度2-64。 最小长度：2 最大长度：64
instance_id	String	实例ID。 最小长度：2 最大长度：64
client_id	String	设备客户端ID，平台生成的设备唯一标识。 最小长度：0 最大长度：32
node_id	String	设备物理编号，通常使用MAC或者IMEI号，支持英文大小写、数字、下划线和中划线，长度2-64。 最小长度：2 最大长度：64

参数	参数类型	描述
status	Integer	设备状态，0-启用，1-禁用。 最小值：0 最大值：10
online_status	Integer	是否在线，0-未连接，1-在线，2-离线。 最小值：0 最大值：10
description	String	备注。 最小长度：0 最大长度：200
authentication	Authentication object	鉴权。
created_user	CreatedUser object	创建时的用户。
last_updated_user	LastUpdatedUser object	最后更新时的用户。
tags	Array of strings	标签。 最小长度：1 最大长度：64 数组长度：1 - 9999
created_datetime	Long	创建时间，timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：9999999999999999
last_updated_datetime	Long	最后修改时间，timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：9999999999999999
connect_address	String	设备接入地址。 最小长度：0 最大长度：200
ssl_connect_address	String	设备接入SSL地址。 最小长度：0 最大长度：200
ipv6_connect_address	String	设备接入IPv6地址，在开启IPv6时生效。 最小长度：0 最大长度：200

参数	参数类型	描述
ipv6_ssl_connect_address	String	设备接入IPv6 SSL地址，在开启IPv6时生效。 最小长度：0 最大长度：200
app_id	String	应用ID。 最小长度：0 最大长度：36

表 8-133 ProductReferer

参数	参数类型	描述
product_id	Integer	产品ID，未填写厂商ID+型号时产品ID必填。 最小值：1 最大值：999999999999999999
product_name	String	产品名称。 最小长度：0 最大长度：64
manufacturer_id	String	厂商ID，未填写产品ID时厂商ID和型号必填。 最小长度：0 最大长度：64
model	String	型号，未填写产品ID时厂商ID和型号必填。 最小长度：0 最大长度：64
protocol_type	Integer	产品的协议类型：0-mqtt，1-CoAP，2-modbus，4-opcua，5-扩展协议。 最小值：0 最大值：5
product_type	Integer	产品类型：0-普通产品，1-网关产品。 最小值：0 最大值：10
extend_protocol_name	String	扩展协议名称。 最小长度：0 最大长度：64

表 8-134 Authentication

参数	参数类型	描述
user_name	String	一型一密/一机一密的用户名。 最小长度：0 最大长度：64
password	String	一型一密/一机一密的密码，输入要求：至少1个数字，1个大写字母，1个小写字母，1个特殊字符(~!@#\$%^&*()-_+=+[{ }];;<>/?)，长度8-32个字符 最小长度：0 最大长度：64

表 8-135 CreatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

表 8-136 LastUpdatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 400

表 8-137 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-138 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-139 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

GET /{project_id}/link/instances/{instance_id}/devices/{device_id}/subsets

响应示例

状态码： 200
OK

```
{
  "total": 1,
  "size": 1,
  "items": [ {
    "id": 711537,
    "parent_device_id": 711536,
    "parent_device_name": "parent-device",
    "product": {
      "product_id": 116303,
      "product_name": "p1",
      "manufacturer_id": "p1",
      "model": "p1",
      "product_type": 0,
      "protocol_type": 0
    },
    "device_name": "device",
    "instance_id": "8993a690-cf61-46af-880d-587d823d14e5",
    "client_id": "D116303711537sGDtK",
    "node_id": "string",
    "status": 0,
    "online_status": 2,
    "description": "device",
    "authentication": {
      "user_name": "F01A8D25FE6E4CF5A286B711B31888AE",
      "password": "*****"
    },
    "created_user": {
      "user_id": "",
      "user_name": "user"
    },
    "last_updated_user": {
      "user_id": "",
      "user_name": "user"
    },
    "tags": [ ],
    "created_datetime": 1607408244841,
    "last_updated_datetime": 1607422571094,
    "connect_address": "xx.xx.xx.xx",
    "ssl_connect_address": "xx.xx.xx.xx",
    "ipv6_connect_address": "xx.xx.xx.xx",
    "ipv6_ssl_connect_address": "xx.xx.xx.xx",
  }
]
```

```
    "app_id" : "cb4b3ec0-8f7f-432f-b05e-fc149d05da5d"
  }
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-device.batchQuerySubDevices].
Parameter is [deviceId]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Not Found",
  "request_id" : "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-
service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id:
f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.2.10 查询设备影子

功能介绍

查询设备影子。

URI

GET /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/devices/{device_id}/shadow

表 8-140 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例的ID。 最小长度：0 最大长度：36
device_id	是	Integer	设备ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999

请求参数

表 8-141 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 200

表 8-142 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
[数组元素]	Array of ShadowService objects	OK

表 8-143 ShadowService

参数	参数类型	描述
service_id	Integer	服务ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
service_name	String	服务名称。 最小长度：2 最大长度：64
properties	Array of ShadowValue objects	影子值。 数组长度：1 - 9999

表 8-144 ShadowValue

参数	参数类型	描述
property_name	String	属性名称。 最小长度：0 最大长度：64
property_value	String	属性最后一次上报值。 最小长度：0 最大长度：64
property_updated_date	Long	属性最后一次上报时间，格式timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：999999999999999999

状态码： 400

表 8-145 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200

参数	参数类型	描述
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-146 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-147 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

```
GET /{project_id}/link/instances/{instance_id}/devices/{device_id}/shadow
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
[ ]
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-device.getDeviceShadow]. Parameter is [deviceOid]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Not Found",
  "request_id" : "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.2.11 重置设备鉴权信息

功能介绍

重置设备鉴权信息

URI

PUT /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/devices/{device_id}/
authentication

表 8-148 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例的ID。 最小长度：0 最大长度：36
device_id	是	Integer	设备ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999

请求参数

表 8-149 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-150 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
user_name	否	String	设备用户名，支持英文大小写、英文符号(-)及数字，长度限制10-50位，传参空，用户名不被重置。 最小长度：10 最大长度：50
password	否	String	设备密码，输入要求：至少1数字，1大写字母，1小写字母，1特殊字符(~!@#\$%^&*()-_+= []];:<>/?)，长度16-32位，传参空，密码不被重置。当用户名与密码都为空时，密码重置，由系统生成。 最小长度：16 最大长度：32

响应参数

状态码： 200

表 8-151 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
user_name	String	一型一密/一机一密的用户名。 最小长度：0 最大长度：64
password	String	一型一密/一机一密的密码，输入要求：至少1个数字，1个大写字母，1个小写字母，1个特殊字符(~!@#\$%^&*()-_+= []];:<>/?)，长度8-32个字符 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 400

表 8-152 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-153 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-154 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

重置设备的用户名和密码为指定值

```
{"user_name":"device01","password":"*****"}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "user_name" : "device01",
  "password" : "*****"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-device.resetAuthentication]. Parameter is [deviceOid]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.2.12 查询设备鉴权信息

功能介绍

查询设备鉴权信息

URI

GET /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/devices/{device_id}/authentication

表 8-155 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例的ID。 最小长度：0 最大长度：36
device_id	是	Integer	设备ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999

请求参数

表 8-156 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 200

表 8-157 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
user_name	String	一型一密/一机一密的用户名。 最小长度：0 最大长度：64
password	String	一型一密/一机一密的密码，输入要求：至少1个数字，1个大写字母，1个小写字母，1个特殊字符(~!@#\$%^&*()-_+=+[{ }];;<>/?)，长度8-32个字符 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 400

表 8-158 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200

参数	参数类型	描述
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-159 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-160 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

```
GET /{project_id}/link/instances/{instance_id}/devices/{device_id}/authentication
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "user_name" : "4MjxbCl4q461",
  "password" : "*****"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-device.queryAuthentication]. Parameter is [deviceOid]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.2.13 发送命令

功能介绍

发送命令

URI

POST /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/devices/{device_id}/send-command

表 8-161 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例的ID。 最小长度：0 最大长度：36
device_id	是	Integer	设备ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999

请求参数

表 8-162 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-163 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
service_id	是	Integer	服务ID，自动向下取整。 最小值：1 最大值：9999999999999999
command_id	是	Integer	命令ID，自动向下取整。 最小值：1 最大值：9999999999999999
is_sync	是	Boolean	命令是否同步，1-同步，0-异步。同步命令会将命令以MQTT消息发送给设备后等待设备的MQTT命令响应，收到响应后再回复响应（默认超时5秒），超时时报错误信息，异步命令则以立即返回响应。
requests	否	Array of RequestParameter objects	请求参数列表。 数组长度：1 - 9999

表 8-164 RequestParameter

参数	是否必选	参数类型	描述
parameter_name	否	String	请求参数名。 最小长度：2 最大长度：32
parameter_value	否	String	请求参数值。 最小长度：0 最大长度：524288

响应参数

状态码： 400

表 8-165 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-166 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-167 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200

参数	参数类型	描述
request_id	String	消息ID。 最小长度： 0 最大长度： 64

请求示例

向指定设备发送命令，命令发送方式为同步发送

```
{
  "service_id" : 10001,
  "command_id" : 20001,
  "is_sync" : 1
}
```

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-device.sendCommand]. Parameter is [device_id]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request

状态码	描述
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.2.14 自定义命令下发设备

功能介绍

自定义命令下发设备

URI

POST /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/devices/customize-commands

表 8-168 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例的ID。 最小长度：0 最大长度：36

表 8-169 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
topic	是	String	自定义下发命令Topic。 最小长度：2 最大长度：256
app_id	是	String	应用ID。 最小长度：0 最大长度：36

参数	是否必选	参数类型	描述
device_id	是	String	设备客户端ID，平台生成的设备唯一标识。设备名称、客户端ID、设备物理编号联合查询，设备数量过多时可能存在查询超时，建议只查询单个条件并增加查询字段。 最小长度：2 最大长度：32
qos	否	String	服务质量，默认不传为“0”，只允许“0”，“1”两个值 最小长度：1 最大长度：1

请求参数

表 8-170 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-171 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
SendCustomizeCommandRequestBody	否	String	自定命令下发Body

响应参数

状态码： 201

表 8-172 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
code	String	下发命令响应状态码。 最小值：1 最大值：200
msg	String	下发命令具体信息。 最小长度：0 最大长度：200

状态码： 400

表 8-173 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-174 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200

参数	参数类型	描述
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-175 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

创建一个设备，协议类型为MQTT，产品类型普通产品，设备状态为启用

```
{
  "aa" : 123
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "msg" : "SENDMESSAGE_SUCCESS.",
  "code" : "iot.api.device.command.post.service.sendMessage.success"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-device.save]. Parameter is [parent_device_id]. Processor is [body].",
}
```

```
{
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID ff38023c-0854-4779-847d-72528e1f5da1 is correct.",
  "request_id" : "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.3 订阅管理

8.3.1 创建订阅

功能介绍

该接口用于创建指定实例下对应的应用下的设备操作，订阅到指定的Topic。

URI

POST /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/notifications

表 8-176 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36

请求参数

表 8-177 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-178 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	通知归属的应用ID。 最小长度：0 最大长度：36
type	是	Integer	通知类型，0-设备上线通知，1-设备下线通知，2-设备添加通知，3-设备删除通知，4-设备变更通知，5-未认证设备通知。 最小值：0 最大值：10
topic	是	String	通知发送的主题名，该主题需要在MQS存在。 最小长度：0 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
status	是	Integer	启停状态，0-启用，1-停用。 最小值：0 最大值：10

响应参数

状态码： 200

表 8-179 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
notification_id	Integer	订阅ID。 最小值：0 最大值：100
type	Integer	订阅类型，0：设备上线通知类型，1：设备下线通知类型，2：设备添加通知类型， 3：设备删除通知类型，4：设备变更通知类型。 最小值：0 最大值：4
status	Integer	订阅管理状态，0： 启用，1： 停用。 最小值：0 最大值：1
topic	String	订阅的Topic名称。 最小长度：3 最大长度：200
instance_id	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：20
app_id	String	应用ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 400

表 8-180 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-181 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-182 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

订阅指定集成应用下设备的上线通知，并把消息发送到MQS的指定Topic。

```
{
  "app_id" : "ef3845be-091a-4ab5-869a-9de0025e2165",
  "type" : 0,
  "topic" : "online",
  "status" : 0
}
```

响应示例

状态码： 200

Created

```
{
  "notification_id" : 100,
  "type" : 0,
  "status" : 0,
  "topic" : "string",
  "instance_id" : "string",
  "app_id" : "string"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	Created
400	Bad Request
404	Not Found

状态码	描述
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.3.2 查询订阅管理信息

功能介绍

该接口用于查询指定应用订阅管理信息的数据。

URI

GET /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/notifications

表 8-183 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36

表 8-184 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	否	String	应用ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求参数

表 8-185 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 200

表 8-186 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	总数。 最小值：1 最大值：9999999999
size	Integer	本次返回数量。 最小值：1 最大值：999
items	Array of NotificationResponseBody objects	订阅管理列表。 数组长度：0 - 9999

表 8-187 NotificationResponseBody

参数	参数类型	描述
notification_id	Integer	订阅ID。 最小值：0 最大值：100
type	Integer	订阅类型，0：设备上线通知类型，1：设备下线通知类型，2：设备添加通知类型，3：设备删除通知类型，4：设备变更通知类型。 最小值：0 最大值：4

参数	参数类型	描述
status	Integer	订阅管理状态，0：启用，1：停用。 最小值：0 最大值：1
topic	String	订阅的Topic名称。 最小长度：3 最大长度：200
instance_id	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：20
app_id	String	应用ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 400

表 8-188 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-189 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-190 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 9999999999,
  "size" : 999,
```



```
"items" : [ {
  "notification_id" : 100,
  "type" : 0,
  "status" : 0,
  "topic" : "string",
  "instance_id" : "string",
  "app_id" : "string"
}]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "string",
  "error_msg" : "string",
  "request_id" : "string"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "string",
  "error_msg" : "string",
  "request_id" : "string"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.3.3 修改订阅

功能介绍

该接口用于修改指定的订阅管理。

URI

PUT /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/notifications/{notification_id}

表 8-191 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
notification_id	是	Integer	订阅管理ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999

请求参数

表 8-192 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-193 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
topic	是	String	通知发送的主题名，该主题需要在对应目的端中存在，例如如果目的端为MQS，则MQS中需要存在对应Topic。 最小长度：0 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
status	是	Integer	启停状态，0-启用，1-停用。 最小值：0 最大值：10

响应参数

状态码： 200

表 8-194 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
notification_id	Integer	订阅ID。 最小值：0 最大值：100
type	Integer	订阅类型，0：设备上线通知类型，1：设备下线通知类型，2：设备添加通知类型， 3：设备删除通知类型，4：设备变更通知类型。 最小值：0 最大值：4
status	Integer	订阅管理状态，0： 启用，1： 停用。 最小值：0 最大值：1
topic	String	订阅的Topic名称。 最小长度：3 最大长度：200
instance_id	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：20
app_id	String	应用ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 400

表 8-195 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-196 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-197 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

修改指定订阅配置，把接收通知的Topic改为指定Topic。

```
{
  "topic" : "Topic1",
  "status" : 0
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "notification_id" : 100,
  "type" : 0,
  "status" : 0,
  "topic" : "string",
  "instance_id" : "string",
  "app_id" : "string"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "string",
  "error_msg" : "string",
  "request_id" : "string"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "string",
```

```
"error_msg": "string",
"request_id": "string"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.3.4 删除订阅

功能介绍

该接口用于删除指定订阅管理。

URI

DELETE /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/notifications/{notification_id}

表 8-198 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
notification_id	是	Integer	订阅管理ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999

请求参数

表 8-199 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 400

表 8-200 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-201 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-202 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

无

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{  
  "error_code" : "string",  
  "error_msg" : "string",  
  "request_id" : "string"  
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{  
  "error_code" : "ROMA.00110006",  
}
```



```
"error_msg": "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
"request_id": "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-
service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "string",
  "error_msg": "string",
  "request_id": "string"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.4 产品模板

8.4.1 创建产品模板

功能介绍

创建产品模板。

URI

POST /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/product-templates

表 8-203 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参 考的“附录 > 获取项目ID”章 节。 最小长度：0 最大长度：32

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36

请求参数

表 8-204 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-205 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	产品模板名称，支持中文、英文大小写、数字、下划线和中划线，长度1-64。 最小长度：1 最大长度：64
description	否	String	产品模板描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200
status	是	Integer	产品模板状态，0-启用，1-禁用。 最小值：0 最大值：1 缺省值：0

响应参数

状态码： 201

表 8-206 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	Integer	产品模板ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
name	String	产品模板名称。 最小长度：1 最大长度：64
description	String	产品模板描述。 最小长度：0 最大长度：200
status	Integer	产品模板状态，0-启用，1-停用。 最小值：0 最大值：10
created_user	CreatedUser object	创建时的用户。
last_updated_user	LastUpdatedUser object	最后更新时的用户。
created_datetime	Long	创建时间，timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：999999999999999999
last_updated_datetime	Long	最后修改时间，timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：999999999999999999

表 8-207 CreatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

表 8-208 LastUpdatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 400

表 8-209 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-210 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200

参数	参数类型	描述
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-211 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

创建一个产品模板，并启用模板。

```
{
  "name" : "product_template",
  "description" : "product template",
  "status" : 0
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "id" : 2235,
  "name" : "template",
  "description" : "description",
  "status" : 0,
  "created_user" : {
    "user_id" : "",
    "user_name" : "user"
  },
  "last_updated_user" : {
    "user_id" : "",
```

```
    "user_name" : "user"
  },
  "created_datetime" : 1607303564596,
  "last_updated_datetime" : 1607571061057
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-producttemplate.save]. Parameter is [request]. Processor is [body].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Not Found",
  "request_id" : "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.4.2 查询产品模板

功能介绍

查询产品模板。

URI

GET /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/product-templates

表 8-212 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36

表 8-213 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页显示条目数量，最大数量999，超过999后只返回999。 最小值：1 最大值：9999 缺省值：10
id	否	Integer	产品模板ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
name	否	String	产品模板名称。 最小长度：0 最大长度：64
status	否	Integer	产品模板状态 0-启用 1-停用。 最小值：0 最大值：10
created_user_name	否	String	创建用户名。 最小长度：0 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
created_date_start	否	Long	创建时间起始，格式timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：9999999999999999
created_date_end	否	Long	创建时间截止，格式timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：9999999999999999
offset	否	Integer	偏移量，表示从此偏移量开始查询，offset大于等于0。 最小值：0 最大值：999999 缺省值：0

请求参数

表 8-214 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 200

表 8-215 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	总数。 最小值：0 最大值：99999999

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回数量。 最小值：0 最大值：9999
items	Array of ProductTemplate objects	产品模板信息。 数组长度：0 - 9999

表 8-216 ProductTemplate

参数	参数类型	描述
id	Integer	产品模板ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
name	String	产品模板名称。 最小长度：1 最大长度：64
description	String	产品模板描述。 最小长度：0 最大长度：200
status	Integer	产品模板状态，0-启用，1-停用。 最小值：0 最大值：10
created_user	CreatedUser object	创建时的用户。
last_updated_user	LastUpdatedUser object	最后更新时的用户。
created_datetime	Long	创建时间，timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：999999999999999999
last_updated_datetime	Long	最后修改时间，timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：999999999999999999

表 8-217 CreatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

表 8-218 LastUpdatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 400

表 8-219 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-220 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-221 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

```
GET /{project_id}/link/instances/{instance_id}/product-templates
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 1,
  "size" : 1,
  "items" : [ {
```

```
{
  "id" : 2235,
  "name" : "template",
  "description" : "description",
  "status" : 0,
  "created_user" : {
    "user_id" : "",
    "user_name" : "user"
  },
  "last_updated_user" : {
    "user_id" : "",
    "user_name" : "user"
  },
  "created_datetime" : 1607303564596,
  "last_updated_datetime" : 1607571061057
}]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-producttemplate.pageQuery]. Parameter is [status]. Processor is [query].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Not Found",
  "request_id" : "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.4.3 删除产品模板

功能介绍

删除产品模板。

URI

DELETE /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/product-templates/{product_template_id}

表 8-222 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
product_template_id	是	Integer	产品模板的ID。 最小值：0 最大值：9999999999999999

请求参数

表 8-223 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 400

表 8-224 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度： 0 最大长度： 64
error_msg	String	错误描述。 最小长度： 0 最大长度： 200
request_id	String	消息ID。 最小长度： 0 最大长度： 64

状态码： 404

表 8-225 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度： 0 最大长度： 64
error_msg	String	错误描述。 最小长度： 0 最大长度： 200
request_id	String	消息ID。 最小长度： 0 最大长度： 64

状态码： 500

表 8-226 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

```
DELETE /{project_id}/link/instances/{instance_id}/product-templates/{product_template_id}
```

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-producttemplate.delete]. Parameter is [id]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.4.4 修改产品模板

功能介绍

修改产品模板。

URI

PUT /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/product-templates/{product_template_id}

表 8-227 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
product_template_id	是	Integer	产品模板的ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999

请求参数

表 8-228 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-229 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	产品模板名称，支持中文、英文大小写、数字、下划线和中划线，长度2-64。 最小长度：2 最大长度：64
description	否	String	产品模板描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200
status	是	Integer	产品模板状态，0-启用，1-禁用。 最小值：0 最大值：10 缺省值：0

响应参数

状态码： 200

表 8-230 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	Integer	产品模板ID。 最小值：1 最大值：9999999999999999

参数	参数类型	描述
name	String	产品模板名称。 最小长度：1 最大长度：64
description	String	产品模板描述。 最小长度：0 最大长度：200
status	Integer	产品模板状态，0-启用，1-停用。 最小值：0 最大值：10
created_user	CreatedUser object	创建时的用户。
last_updated_user	LastUpdatedUser object	最后更新时的用户。
created_datetime	Long	创建时间，timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：9999999999999999
last_updated_datetime	Long	最后修改时间，timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：9999999999999999

表 8-231 CreatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

表 8-232 LastUpdatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 400

表 8-233 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-234 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200

参数	参数类型	描述
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-235 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

修改指定产品模板的信息，修改模板状态为禁用。

```
{
  "name" : "product_template",
  "description" : "product template",
  "status" : 1
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "id" : 2235,
  "name" : "template",
  "description" : "description",
  "status" : 0,
  "created_user" : {
    "user_id" : "",
    "user_name" : "user"
  },
  "last_updated_user" : {
    "user_id" : "",
```

```
    "user_name" : "user"
  },
  "created_datetime" : 1607303564596,
  "last_updated_datetime" : 1607571061057
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-producttemplate.update]. Parameter is [id]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.5 产品管理

8.5.1 创建产品

功能介绍

创建产品。

URI

POST /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/products

表 8-236 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36

请求参数

表 8-237 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-238 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	应用ID。 最小长度：1 最大长度：36

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	产品名称，创建产品时租户内唯一，长度最大64，仅支持中文、英文字母、数字、下划线和中划线。 最小长度：1 最大长度：64
manufacturer_id	是	String	产品供应商ID。 最小长度：2 最大长度：50
manufacturer_name	是	String	厂商名称。 最小长度：2 最大长度：64
model	是	String	产品型号。 最小长度：2 最大长度：50
product_type	是	Integer	产品类型，0-普通产品(不支持子设备) 1-网关产品。 最小值：0 最大值：1
description	否	String	产品描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200
protocol_type	是	Integer	产品的协议类型，0-mqtt 1-CoAP 2-modbus 4-opcua 5-扩展协议。 最小值：0 最大值：4
device_type	否	String	产品的设备类型（默认Default）。 最小长度：1 最大长度：32
template_id	否	Integer	关联产品模板ID（使用产品模板创建产品时使用，否则为空），自动向下取整。 最小值：1 最大值：999999999999999999

参数	是否必选	参数类型	描述
version	否	String	模型版本。 最小长度：0 最大长度：32
data_format	否	Integer	产品的数据格式，0-JSON 1-USER_DEFINED。 最小值：0 最大值：10 缺省值：0

响应参数

状态码： 201

表 8-239 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
permissions	Array of strings	权限。
id	Integer	产品ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
product_serial	String	产品唯一序列（系统唯一值，用于MQS的TOPIC中标记产品）。 最小长度：0 最大长度：64
app_id	String	应用ID。 最小长度：0 最大长度：64
name	String	产品名称，创建产品时租户内唯一，长度最大64，仅支持中文、英文字母、数字、下划线和中划线。 最小长度：0 最大长度：64
manufacturer_id	String	产品供应商ID。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
manufacturer_name	String	厂商名称。 最小长度：0 最大长度：64
model	String	产品型号。 最小长度：0 最大长度：64
product_type	Integer	产品类型，0-普通产品(不支持子设备) 1-网关产品。 最小值：0 最大值：10
description	String	产品描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200
protocol_type	Integer	产品的协议类型，0-mqtt 1-CoAP 2-modbus 4-opcua 5-扩展协议。 最小值：0 最大值：10
device_type	String	产品的设备类型（默认Default）。 最小长度：0 最大长度：64
version	String	产品版本。 最小长度：0 最大长度：64
created_user	CreatedUser object	创建时的用户。
last_updated_user	LastUpdatedUser object	最后更新时的用户。
authentication	Authentication object	鉴权
created_datetime	Long	创建时间，timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：9999999999999999
app_name	String	应用名称。 最小长度：0 最大长度：256

参数	参数类型	描述
data_format	Integer	data_format 0-JSON 1-USER_DEFINED 最小值：1 最大值：999999999999999999

表 8-240 CreatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

表 8-241 LastUpdatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

表 8-242 Authentication

参数	参数类型	描述
user_name	String	一型一密/一机一密的用户名。 最小长度：0 最大长度：64
password	String	一型一密/一机一密的密码，输入要求：至少1个数字，1个大写字母，1个小写字母，1个特殊字符(~!@#\$%^&*()-_+=+[{ }];:<>/?)，长度8-32个字符。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 400

表 8-243 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度： 0 最大长度： 64
error_msg	String	错误描述。 最小长度： 0 最大长度： 200
request_id	String	消息ID。 最小长度： 0 最大长度： 64

状态码： 404

表 8-244 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度： 0 最大长度： 64
error_msg	String	错误描述。 最小长度： 0 最大长度： 200
request_id	String	消息ID。 最小长度： 0 最大长度： 64

状态码： 500

表 8-245 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

创建一个产品，产品类型普通产品，协议类型为MQTT，产品状态为启用。

```
{
  "app_id": "ef3845be-091a-4ab5-869a-9de0025e2165",
  "name": "device",
  "manufacturer_id": 10001,
  "manufacturer_name": "test",
  "model": "model1",
  "product_type": 0,
  "protocol_type": 0,
  "status": 0,
  "device_type": "Default"
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "permissions": [ "read", "access", "delete", "modify" ],
  "id": 120671,
  "product_serial": "Dd1bRt122894",
  "app_id": "a1503e51-46f7-4d23-8617-7cb2d28dde98",
  "name": "pro-opcua",
  "manufacturer_id": "pro-opcua",
  "manufacturer_name": "pro-opcua",
  "model": "pro-opcua",
  "product_type": 0,
  "description": "opcua product",
  "protocol_type": 4,
  "device_type": "default",
  "version": "version",
  "status": 0,
  "created_datetime": 1607481372416,
  "last_updated_datetime": 1607481372416,
  "app_name": "app-link",
  "data_format": 0,
  "created_user": {
```

```
{
  "user_id": "6546435432432",
  "user_name": "user1"
},
"last_updated_user": {
  "user_id": "6546435432432",
  "user_name": "user1"
},
"authentication": {
  "user_name": "4MjxbCl4q461",
  "password": "*****"
}
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "ROMA.00110001",
  "error_msg": "The parameter does not meet verification rules: [name:Can not be empty,
manufacturer_name:Can not be empty, manufacturer_id:Can not be empty, product_type:must not be null,
app_id:must not be empty, model:Can not be empty]",
  "request_id": "b728949c-dfb5-4277-b54e-7c05e1b0b598-1619663322828-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "ROMA.00110006",
  "error_msg": "The resource does not exist. Check whether the resource ID
ff38023c-0854-4779-847d-72528e1f5da5 is correct.",
  "request_id": "72b07918-f6a2-4721-81bf-f3fd5486025e-1619663576836-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "ROMA.00110002",
  "error_msg": "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id:
f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id": "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.5.2 查询产品

功能介绍

查询产品。

URI

GET /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/products

表 8-246 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36

表 8-247 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页显示条目数量，最大数量999，超过999后只返回999。 最小值：1 最大值：9999 缺省值：10
app_id	否	String	应用ID。 最小长度：0 最大长度：36
id	否	String	产品ID。 最小长度：0 最大长度：64
name	否	String	产品名称。 最小长度：0 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
manufacturer_id	否	String	厂商ID。 最小长度：0 最大长度：64
manufacturer_name	否	String	厂商名称。 最小长度：0 最大长度：64
model	否	String	型号。 最小长度：0 最大长度：64
device_type	否	String	产品的设备类型，默认Default。 最小长度：0 最大长度：64
product_type	否	Integer	产品类型，0-普通产品(不支持子设备) 1-网关产品。 最小值：0 最大值：10
protocol_type	否	Integer	产品的协议类型 0-mqtt 1-CoAP 2-modbus 4-opcua 5-扩展协议。 最小值：0 最大值：10
created_user_name	否	String	创建用户。 最小长度：0 最大长度：64
created_date_start	否	Long	创建时间起始，格式timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：9999999999999999
created_date_end	否	Long	创建时间截止，格式timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：9999999999999999

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	偏移量，表示从此偏移量开始查询，offset大于等于0。 最小值：0 最大值：999999 缺省值：0
app_name	否	String	应用名称。 最小长度：0 最大长度：256
product_serial	否	String	产品唯一序列（系统唯一值，用于MQS的TOPIC中标记产品）。 最小长度：0 最大长度：64

请求参数

表 8-248 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 200

表 8-249 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	总数。 最小值：1 最大值：9999999999
size	Integer	本次返回数量。 最小值：1 最大值：999

参数	参数类型	描述
items	Array of Product objects	产品列表。 数组长度：0 - 9999

表 8-250 Product

参数	参数类型	描述
permissions	Array of strings	权限。
id	Integer	产品ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
product_serial	String	产品唯一序列（系统唯一值，用于MQS的TOPIC中标记产品）。 最小长度：0 最大长度：64
app_id	String	应用ID。 最小长度：0 最大长度：64
name	String	产品名称，创建产品时租户内唯一，长度最大64，仅支持中文、英文字母、数字、下划线和中划线。 最小长度：0 最大长度：64
manufacturer_id	String	产品供应商ID。 最小长度：0 最大长度：64
manufacturer_name	String	厂商名称。 最小长度：0 最大长度：64
model	String	产品型号。 最小长度：0 最大长度：64
product_type	Integer	产品类型，0-普通产品(不支持子设备) 1-网关产品。 最小值：0 最大值：10

参数	参数类型	描述
description	String	产品描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200
protocol_type	Integer	产品的协议类型，0-mqtt 1-CoAP 2-modbus 4-opcua 5-扩展协议。 最小值：0 最大值：10
device_type	String	产品的设备类型（默认Default）。 最小长度：0 最大长度：64
version	String	产品版本。 最小长度：0 最大长度：64
created_user	CreatedUser object	创建时的用户。
last_updated_user	LastUpdatedUser object	最后更新时的用户。
authentication	Authentication object	鉴权
created_datetime	Long	创建时间，timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：999999999999999999
app_name	String	应用名称。 最小长度：0 最大长度：256
data_format	Integer	data_format 0-JSON 1-USER_DEFINED 最小值：1 最大值：999999999999999999

表 8-251 CreatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

表 8-252 LastUpdatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

表 8-253 Authentication

参数	参数类型	描述
user_name	String	一型一密/一机一密的用户名。 最小长度：0 最大长度：64
password	String	一型一密/一机一密的密码，输入要求：至少1个数字，1个大写字母，1个小写字母，1个特殊字符(~!@#\$%^&*()-_+= [{ }];:<>/?)，长度8-32个字符。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 400

表 8-254 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-255 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-256 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200

参数	参数类型	描述
request_id	String	消息ID。 最小长度： 0 最大长度： 64

请求示例

GET /{project_id}/link/instances/{instance_id}/products

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total": 1,
  "size": 1,
  "items": [ {
    "permissions": [ "read", "access", "delete", "modify" ],
    "id": 120671,
    "product_serial": "Dd1bRt122894",
    "app_id": "a1503e51-46f7-4d23-8617-7cb2d28dde98",
    "name": "pro-opcua",
    "manufacturer_id": "pro-opcua",
    "manufacturer_name": "pro-opcua",
    "model": "pro-opcua",
    "product_type": 0,
    "description": "opcua product",
    "protocol_type": 4,
    "device_type": "default",
    "version": "version",
    "created_datetime": 1607481372416,
    "last_updated_datetime": 1607481372416,
    "app_name": "app-link",
    "data_format": 0,
    "created_user": {
      "user_id": "6546435432432",
      "user_name": "user1"
    },
    "last_updated_user": {
      "user_id": "6546435432432",
      "user_name": "user1"
    },
    "authentication": {
      "user_name": "4MjxbCl4q461",
      "password": "*****"
    }
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "SCB.00000000",
  "error_msg": "Parameter is not valid for operation [romalink.link-product.search]. Parameter is [product_type]. Processor is [query].",
  "request_id": "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Not Found",
  "request_id" : "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.5.3 查询产品内设备数量

功能介绍

查询产品内设备数量。

URI

GET /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/products/{product_id}/devices-summary

表 8-257 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
product_id	是	Integer	产品ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999

请求参数

表 8-258 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 200

表 8-259 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
summary	Integer	产品内设备数量。 最小值：0 最大值：999999999999999999

状态码： 400

表 8-260 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-261 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-262 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

GET /{project_id}/link/instances/{instance_id}/products/{product_id}/devices-summary

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "summary" : 0
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-product.deviceSummary]. Parameter is [productId]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码：404

Not Found

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Not Found",
  "request_id" : "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码：500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.5.4 删除产品

功能介绍

删除产品。

URI

DELETE /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/products/{product_id}

表 8-263 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
product_id	是	Integer	产品ID。 最小值：0 最大值：9999999999999999

请求参数

表 8-264 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 400

表 8-265 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-266 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-267 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

```
DELETE /{project_id}/link/instances/{instance_id}/products/{product_id}
```

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-product.delete]. Parameter is [product_id]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
}
```

```
"error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID  
ff38023c-0854-4779-847d-72528e1f5da5 is correct.",  
"request_id" : "72b07918-f6a2-4721-81bf-f3fd5486025e-1619663576836-cnnorth7a-P-romalink-service01"  
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{  
  "error_code" : "ROMA.00110002",  
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id:  
f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",  
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"  
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.5.5 查询产品详情

功能介绍

查询产品详情。

URI

GET /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/products/{product_id}

表 8-268 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参 考的“附录 > 获取项目ID”章 节。 最小长度：0 最大长度：32

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
product_id	是	Integer	产品ID。 最小值：0 最大值：9999999999999999

请求参数

表 8-269 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 200

表 8-270 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
permissions	Array of strings	权限。
id	Integer	产品ID。 最小值：1 最大值：9999999999999999
product_serial	String	产品唯一序列（系统唯一值，用于MQS的TOPIC中标记产品）。 最小长度：0 最大长度：64
app_id	String	应用ID。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
name	String	产品名称，创建产品时租户内唯一，长度最大64，仅支持中文、英文字母、数字、下划线和中划线。 最小长度：0 最大长度：64
manufacturer_id	String	产品供应商ID。 最小长度：0 最大长度：64
manufacturer_name	String	厂商名称。 最小长度：0 最大长度：64
model	String	产品型号。 最小长度：0 最大长度：64
product_type	Integer	产品类型，0-普通产品(不支持子设备) 1-网关产品。 最小值：0 最大值：10
description	String	产品描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200
protocol_type	Integer	产品的协议类型，0-mqtt 1-CoAP 2-modbus 4-opcua 5-扩展协议。 最小值：0 最大值：10
device_type	String	产品的设备类型（默认Default）。 最小长度：0 最大长度：64
version	String	产品版本。 最小长度：0 最大长度：64
created_user	CreatedUser object	创建时的用户。
last_updated_user	LastUpdatedUser object	最后更新时的用户。
authentication	Authentication object	鉴权

参数	参数类型	描述
created_datetime	Long	创建时间，timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：9999999999999999
app_name	String	应用名称。 最小长度：0 最大长度：256
data_format	Integer	data_format 0-JSON 1-USER_DEFINED 最小值：1 最大值：9999999999999999

表 8-271 CreatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

表 8-272 LastUpdatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

表 8-273 Authentication

参数	参数类型	描述
user_name	String	一型一密/一机一密的用户名。 最小长度：0 最大长度：64
password	String	一型一密/一机一密的密码，输入要求：至少1个数字，1个大写字母，1个小写字母，1个特殊字符(~!@#\$%^&*()-_+=+[{ }];<>/?)，长度8-32个字符。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 400

表 8-274 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-275 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-276 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

```
GET /{project_id}/link/instances/{instance_id}/products/{product_id}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "permissions": [ "read", "access", "delete", "modify" ],
  "id": 120671,
  "product_serial": "Dd1bRt122894",
  "app_id": "a1503e51-46f7-4d23-8617-7cb2d28dde98",
  "name": "pro-opcua",
  "manufacturer_id": "pro-opcua",
  "manufacturer_name": "pro-opcua",
  "model": "pro-opcua",
  "product_type": 0,
  "description": "opcua product",
  "protocol_type": 4,
```

```
"device_type": "default",
"version": "version",
"created_datetime": 1607481372416,
"last_updated_datetime": 1607481372416,
"app_name": "app-link",
"data_format": 0,
"created_user": {
  "user_id": "6546435432432",
  "user_name": "user1"
},
"last_updated_user": {
  "user_id": "6546435432432",
  "user_name": "user1"
},
"authentication": {
  "user_name": "4MjxbCl4q461",
  "password": "*****"
}
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "SCB.00000000",
  "error_msg": "Parameter is not valid for operation [romalink.link-product.searchProductDetails].
Parameter is [product_id]. Processor is [path].",
  "request_id": "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "ROMA.00110006",
  "error_msg": "The resource does not exist. Check whether the resource ID
ff38023c-0854-4779-847d-72528e1f5da5 is correct.",
  "request_id": "72b07918-f6a2-4721-81bf-f3fd5486025e-1619663576836-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "ROMA.00110002",
  "error_msg": "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id:
f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id": "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.5.6 修改产品信息

功能介绍

修改产品信息。

URI

PUT /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/products/{product_id}

表 8-277 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
product_id	是	Integer	产品ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999

请求参数

表 8-278 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-279 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	产品名称，创建产品时租户内唯一，长度1-64，仅支持中文、英文字母、数字、下划线和中划线。 最小长度：0 最大长度：64
description	否	String	产品描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200
manufacturer_id	是	String	产品供应商ID，支持英文大小写、数字、下划线和中划线，长度2-50。 最小长度：0 最大长度：64
manufacturer_name	是	String	厂商名称，支持长度2-64。 最小长度：0 最大长度：64
model	是	String	产品型号，支持英文大小写、数字、下划线、中划线和空格(首尾空格会被忽略)，长度2-50。 最小长度：0 最大长度：64
device_type	是	String	产品的设备类型（默认Default Type）。 最小长度：0 最大长度：64
version	否	String	模型版本。 最小长度：0 最大长度：64

响应参数

状态码： 200

表 8-280 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
permissions	Array of strings	权限。
id	Integer	产品ID 最小值：1 最大值：999999999999999999
product_serial	String	产品唯一序列（系统唯一值，用于MQS的TOPIC中标记产品）。 最小长度：0 最大长度：64
app_id	String	应用ID。 最小长度：0 最大长度：64
name	String	产品名称，创建产品时租户内唯一，长度最大64，仅支持中文、英文字母、数字、下划线和中划线。 最小长度：0 最大长度：64
manufacturer_id	String	产品供应商ID。 最小长度：0 最大长度：64
manufacturer_name	String	厂商名称。 最小长度：0 最大长度：64
model	String	产品型号。 最小长度：0 最大长度：64
product_type	Integer	产品类型，0-普通产品(不支持子设备) 1-网关产品。 最小值：0 最大值：10
description	String	产品描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200

参数	参数类型	描述
protocol_type	Integer	产品的协议类型，0-mqtt 1-CoAP 2-modbus 4-opcua 5-扩展协议。 最小值：0 最大值：10
device_type	String	产品的设备类型（默认Default）。 最小长度：0 最大长度：64
version	String	产品版本。 最小长度：0 最大长度：64
created_user	CreatedUser object	创建时的用户。
last_updated_user	LastUpdatedUser object	最后更新时的用户。
created_datetime	Long	创建时间，timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：9999999999999999
app_name	String	应用名称。 最小长度：0 最大长度：256
data_format	Integer	data_format 0-JSON 1-USER_DEFINED 最小值：1 最大值：9999999999999999

表 8-281 CreatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

表 8-282 LastUpdatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 400

表 8-283 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-284 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200

参数	参数类型	描述
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-285 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

修改指定产品的信息，修改厂商ID、厂商名称和产品型号。

```
{
  "name" : "product",
  "manufacturer_id" : "p3",
  "manufacturer_name" : "p3",
  "model" : "p3",
  "device_type" : "Default"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "permissions" : [ "read", "access", "delete", "modify" ],
  "id" : 120671,
  "product_serial" : "Dd1bRt122894",
  "app_id" : "a1503e51-46f7-4d23-8617-7cb2d28dde98",
  "name" : "pro-opcua",
  "manufacturer_id" : "pro-opcua",
  "manufacturer_name" : "pro-opcua",
  "model" : "pro-opcua",
}
```

```
"product_type" : 0,
"description" : "opcua product",
"protocol_type" : 4,
"device_type" : "default",
"version" : "version",
"created_datetime" : 1607481372416,
"last_updated_datetime" : 1607481372416,
"app_name" : "app-link",
"data_format" : 0,
"created_user" : {
  "user_id" : "6546435432432",
  "user_name" : "user1"
},
"last_updated_user" : {
  "user_id" : "6546435432432",
  "user_name" : "user1"
}
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-product.update]. Parameter is [product_id]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID ff38023c-0854-4779-847d-72528e1f5da5 is correct.",
  "request_id" : "72b07918-f6a2-4721-81bf-f3fd5486025e-1619663576836-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.5.7 添加产品主题

功能介绍

添加产品主题。

URI

POST /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/products/{product_id}/topics

表 8-286 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
product_id	是	Integer	产品ID。 最小值：0 最大值：9999999999999999

请求参数

表 8-287 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-288 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
permission	是	Integer	主题权限 0-发布 1-订阅。 最小值：0 最大值：1
name	是	String	产品级主题名称。Topic类格式必须以“/”进行分层，区分每个类目。其中第一个为用户自定义的版本号；第二个已经规定好，为\${deviceId}通配设备ID；第三个为用户自定义的Topic类名（即本字段）。Topic类组成即为：/\${version}/\${ {deviceId}/\${customizePart}。简单来说，Topic类：/v1/\${ {deviceId}/customizePart是具体Topic：/v1/deviceid1/ customizePart1和/v1/ deviceid2/customizePart2等的集合。 最小长度：0 最大长度：64
version	是	String	版本号，输入2-50个字符。值以字母或数字开头和结尾。仅允许使用字母、数字、中划线和点号。 最小长度：0 最大长度：64
description	否	String	描述。 最小长度：0 最大长度：200

响应参数

状态码： 200

表 8-289 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
product_id	Integer	归属产品ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999

参数	参数类型	描述
topic_id	String	产品主题ID。 最小长度：1 最大长度：999999999999999999
permission	Integer	主题权限，0-发布，1-订阅。 最小值：0 最大值：10
topic_name	String	主题名称。 最小长度：0 最大长度：64
version	String	版本号。 最小长度：0 最大长度：10
description	String	描述。 最小长度：0 最大长度：200

状态码： 400

表 8-290 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-291 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-292 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

为指定产品添加Topic，权限为发布权限。

```
{
  "permission" : 0,
  "name" : "datas",
  "version" : "v1",
  "description" : "/v1/${deviceId}/datas"
}
```

响应示例

状态码： 200

Created

```
{
  "product_id" : 122888,
  "topic_id" : "17",
  "permission" : 1,
  "topic_name" : "/3.0/${deviceId}/t1",
  "version" : "3.0",
  "description" : "description"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-product-topic.createProductTopic].
Parameter is [productId]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID
ff38023c-0854-4779-847d-72528e1f5da5 is correct.",
  "request_id" : "72b07918-f6a2-4721-81bf-f3fd5486025e-1619663576836-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id:
f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	Created
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.5.8 查询产品主题

功能介绍

查询产品主题。

URI

GET /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/products/{product_id}/topics

表 8-293 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
product_id	是	Integer	产品ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999

表 8-294 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页显示条目数量，最大数量999，超过999后只返回999。 最小值：1 最大值：9999 缺省值：10
offset	否	Integer	偏移量，表示从此偏移量开始查询，offset大于等于0。 最小值：0 最大值：999999 缺省值：0

请求参数

表 8-295 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 200

表 8-296 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	总数。 最小值：0 最大值：9999999999999999
size	Integer	本次返回数量。 最小值：1 最大值：999
items	Array of ProductTopic objects	产品主题列表。 数组长度：0 - 9999

表 8-297 ProductTopic

参数	参数类型	描述
product_id	Integer	归属产品ID。 最小值：1 最大值：9999999999999999
topic_id	String	产品主题ID。 最小长度：1 最大长度：9999999999999999

参数	参数类型	描述
permission	Integer	主题权限，0-发布，1-订阅。 最小值：0 最大值：10
topic_name	String	主题名称。 最小长度：0 最大长度：64
version	String	版本号。 最小长度：0 最大长度：10
description	String	描述。 最小长度：0 最大长度：200

状态码： 400

表 8-298 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-299 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-300 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

```
GET /{project_id}/link/instances/{instance_id}/products/{product_id}/topics
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 1,
  "size" : 1,
  "items" : [ {
```

```
"product_id" : 122888,
"topic_id" : "17",
"permission" : 1,
"topic_name" : "/3.0/${deviceId}/t1",
"version" : "3.0",
"description" : "description"
}]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-product-topic.queryProductTopic].
Parameter is [productId]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID
ff38023c-0854-4779-847d-72528e1f5da5 is correct.",
  "request_id" : "72b07918-f6a2-4721-81bf-f3fd5486025e-1619663576836-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id:
f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.5.9 删除产品主题

功能介绍

删除产品主题。

URI

DELETE /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/products/{product_id}/topics/{topic_id}

表 8-301 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
product_id	是	Integer	产品ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999
topic_id	是	Integer	产品主题ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999

请求参数

表 8-302 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 400

表 8-303 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度： 0 最大长度： 64
error_msg	String	错误描述。 最小长度： 0 最大长度： 200
request_id	String	消息ID。 最小长度： 0 最大长度： 64

状态码： 404

表 8-304 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度： 0 最大长度： 64
error_msg	String	错误描述。 最小长度： 0 最大长度： 200
request_id	String	消息ID。 最小长度： 0 最大长度： 64

状态码： 500

表 8-305 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

```
DELETE /{project_id}/link/instances/{instance_id}/products/{product_id}/topics/{topic_id}
```

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-product-topic.deleteProductTopic].
Parameter is [productId]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID
ff38023c-0854-4779-847d-72528e1f5da5 is correct.",
  "request_id" : "72b07918-f6a2-4721-81bf-f3fd5486025e-1619663576836-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id:
f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.5.10 更新产品主题

功能介绍

更新产品主题。

URI

PUT /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/products/{product_id}/topics/{topic_id}

表 8-306 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
product_id	是	Integer	产品ID。 最小值：0 最大值：9999999999999999
topic_id	是	Integer	产品主题ID。 最小值：0 最大值：9999999999999999

请求参数

表 8-307 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-308 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
permission	是	Integer	主题权限，0-发布，1-订阅。 最小值：0 最大值：10
name	是	String	主题名称，Topic类格式必须以“/”进行分层，区分每个类目。其中第一个为用户自定义的版本号；第二个已经规定好，为\${deviceId}通配设备ID；第三个为用户自定义的Topic类名。 Topic类组成即为：/{version}/{deviceId}/{customizePart}。简单来说，Topic类：/v1/\${deviceId}/customizePart是具体Topic：/v1/deviceid1/customizePart1和/v1/deviceid2/customizePart2等的集合。 最小长度：0 最大长度：64
version	是	String	版本号，输入2-50个字符。值以字母或数字开头和结尾。仅允许使用字母、数字、中划线和点号。 最小长度：0 最大长度：64
description	否	String	描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200

响应参数

状态码： 200

表 8-309 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
product_id	Integer	归属产品ID。 最小值： 1 最大值： 999999999999999999
topic_id	Integer	产品主题ID。 最小值： 1 最大值： 999999999999999999
permission	Integer	主题权限，0-发布，1-订阅。 最小值： 0 最大值： 10
topic_name	String	主题名称。 最小长度： 0 最大长度： 64
version	String	版本号。 最小长度： 0 最大长度： 10
description	String	描述。 最小长度： 0 最大长度： 200

状态码： 400

表 8-310 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度： 0 最大长度： 64

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-311 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-312 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200

参数	参数类型	描述
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

更新指定的产品Topic，权限修改为订阅，并修改版本号。

```
{
  "permission" : 1,
  "name" : "datas",
  "version" : "v2",
  "description" : "/v2/${deviceId}/datas"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "product_id" : 122888,
  "topic_id" : 17,
  "permission" : 1,
  "topic_name" : "/3.0/${deviceId}/t1",
  "version" : "3.0",
  "description" : "description"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-product-topic.updateProductTopic]. Parameter is [productId]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID ff38023c-0854-4779-847d-72528e1f5da5 is correct.",
  "request_id" : "72b07918-f6a2-4721-81bf-f3fd5486025e-1619663576836-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
}
```

```
"request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.5.11 重置产品鉴权信息

功能介绍

重置产品鉴权信息。

URI

PUT /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/products/{product_id}/
authentication

表 8-313 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
product_id	是	Integer	产品ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999

请求参数

表 8-314 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-315 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
user_name	否	String	产品用户名，支持英文大小写、英文符号(-)及数字，长度限制10-50位，传参空，用户名不被重置。 最小长度：10 最大长度：50
password	否	String	产品密码，包含数字、英文字母大小写、特殊字符(~!@#\$%^&*()-_+=+[]{};:<>/?), 长度16-32位，传参空，密码不被重置。当用户名与密码都为空时，密码重置，由系统生成。 最小长度：16 最大长度：32

响应参数

状态码： 200

表 8-316 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
user_name	String	一型一密/一机一密的用户名。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
password	String	一型一密/一机一密的密码，输入要求：至少1个数字，1个大写字母，1个小写字母，1个特殊字符(~!@#\$%^&*()-_+= [{ }];:<>/?)，长度8-32个字符。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 400

表 8-317 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-318 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200

参数	参数类型	描述
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-319 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

重置指定产品的用户名和密码为指定值。

```
{"user_name":"4F49B62DD19D46F296AD497C7E81B52E","password":"*****"}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{  
  "user_name" : "4MjxbCl4q461",  
  "password" : "*****"  
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{  
  "error_code" : "SCB.00000000",  
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-product.resetAuthentication]. Parameter is [productId]. Processor is [path].",  
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"  
}
```


状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID
ff38023c-0854-4779-847d-72528e1f5da5 is correct.",
  "request_id" : "72b07918-f6a2-4721-81bf-f3fd5486025e-1619663576836-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id:
f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.5.12 查询产品鉴权信息

功能介绍

查询产品鉴权信息。

URI

GET /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/products/{product_id}/
authentication

表 8-320 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
product_id	是	Integer	产品ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999

请求参数

表 8-321 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 200

表 8-322 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
user_name	String	一型一密/一机一密的用户名。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
password	String	一型一密/一机一密的密码，输入要求：至少1个数字，1个大写字母，1个小写字母，1个特殊字符(~!@#\$\$%^&*()-_+= [{ }];:<>/?)，长度8-32个字符。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 400

表 8-323 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-324 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200

参数	参数类型	描述
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-325 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

GET /{project_id}/link/instances/{instance_id}/products/{product_id}/authentication

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "user_name" : "4MjxbCl4q461",
  "password" : "*****"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-product.queryAuthentication]. Parameter is [productId]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "ROMA.00110006",
  "error_msg": "The resource does not exist. Check whether the resource ID ff38023c-0854-4779-847d-72528e1f5da5 is correct.",
  "request_id": "72b07918-f6a2-4721-81bf-f3fd5486025e-1619663576836-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "ROMA.00110002",
  "error_msg": "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id": "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.5.13 导入产品

功能介绍

导入产品。

URI

POST /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/products/import

表 8-326 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36

请求参数

表 8-327 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-328 FormData 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
file	否	File	上传产品文件(.csv格式)，参考《使用指南》：“用户指南 > 使用指南 > 设备集成指导 > 产品管理 > 导入导出产品”中的csv格式文档示例。

响应参数

状态码： 200

表 8-329 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
succ_num	Integer	导入成功的产品数。 最小值：0 最大值：500
fail_num	Integer	导入失败的产品数。 最小值：0 最大值：500

参数	参数类型	描述
fail_objects_ids	Array of strings	导入失败的产品名称列表。 最小长度：1 最大长度：10 数组长度：0 - 500

状态码： 400

表 8-330 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-331 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-332 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度： 0 最大长度： 64
error_msg	String	错误描述。 最小长度： 0 最大长度： 200
request_id	String	消息ID。 最小长度： 0 最大长度： 64

请求示例

通过文件导入产品到实例。

```
{"file": "ROMALinkProducts.csv"}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "succ_num" : 1,
  "fail_num" : 4,
  "fail_objects_ids" : [ ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-product.importProduct]. Parameter is [X-Auth-Token]. Processor is [header].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Not Found",
  "request_id" : "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```


状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.5.14 导出产品

功能介绍

导出产品。

URI

GET /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/products/export

表 8-333 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36

表 8-334 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
product_ids	否	Array	待导出产品ID列表。 最小长度：0 最大长度：999999 数组长度：1 - 500

请求参数

表 8-335 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 200

表 8-336 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	File	OK

状态码： 400

表 8-337 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-338 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-339 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200

参数	参数类型	描述
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

GET /{project_id}/link/instances/{instance_id}/products/export

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-product.exportProduct]. Parameter is [X-Auth-Token]. Processor is [header].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Not Found",
  "request_id" : "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.6 规则引擎

8.6.1 创建规则

功能介绍

创建规则

URI

POST /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/rules

表 8-340 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36

请求参数

表 8-341 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-342 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	规则名称，支持英文大小写、数字、下划线和中划线，长度1-64。 最小长度：1 最大长度：64
app_id	是	String	应用ID。 最小长度：0 最大长度：64
description	否	String	描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200
status	否	Integer	规则状态，0-启用，1-停用，不填写时默认为0-启用。 最小值：0 最大值：10
data_parsing_status	否	Integer	数据解析状态，0-启用，1-停用，不填写时默认为1-禁用。 最小值：0 最大值：10

响应参数

状态码： 200

表 8-343 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
permissions	Array of strings	权限。
rule_id	Integer	规则ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
name	String	规则名称，支持英文大小写、数字、下划线和中划线，长度1-64。 最小长度：1 最大长度：64

参数	参数类型	描述
app_id	String	应用ID。 最小长度：0 最大长度：64
description	String	描述。 最小长度：0 最大长度：200
status	Integer	规则状态，0-启用，1-停用。 最小值：0 最大值：10
data_parsing_status	Integer	数据解析状态，ENABLE时data_parsing必填，0-启用，1-停用。 最小值：0 最大值：10
created_user	CreatedUser object	创建时的用户。
last_updated_user	LastUpdatedUser object	最后更新时的用户。
created_datetime	Long	创建时间，timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：999999999999999999
last_updated_datetime	Long	最后修改时间，timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：999999999999999999

表 8-344 CreatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

表 8-345 LastUpdatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用) 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 400

表 8-346 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-347 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200

参数	参数类型	描述
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-348 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

创建一条规则，规则状态和数据解析状态均为启用。

```
{
  "name" : "rule",
  "app_id" : "ef3845be-091a-4ab5-869a-9de0025e2165",
  "description" : "rule",
  "status" : 0,
  "data_parsing_status" : 0
}
```

响应示例

状态码： 200

Created

```
{
  "permissions" : [ "read", "access", "delete", "modify" ],
  "rule_id" : 702244,
  "name" : "rule",
  "app_id" : "a1503e51-46f7-4d23-8617-7cb2d28dde98",
  "description" : "123",
  "status" : 0,
  "data_parsing_status" : 1,
  "created_user" : {
```

```
    "user_id" : "",
    "user_name" : "user"
  },
  "last_updated_user" : {
    "user_id" : "",
    "user_name" : "user"
  },
  "created_datetime" : 1607598152997,
  "last_updated_datetime" : 1607598152997
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-rule.save]. Parameter is [request]. Processor is [body].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID ff38023c-0854-4779-847d-72528e1f5da5 is correct.",
  "request_id" : "72b07918-f6a2-4721-81bf-f3fd5486025e-1619663576836-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	Created
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.6.2 查询规则

功能介绍

查询规则。

URI

GET /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/rules

表 8-349 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36

表 8-350 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页显示条目数量，最大数量999，超过999后只返回999。 最小值：1 最大值：999999 缺省值：10
app_id	否	String	应用ID。 最小长度：0 最大长度：64
name	否	String	规则名称。 最小长度：0 最大长度：64
offset	否	Integer	偏移量，表示从此偏移量开始查询，offset大于等于0。 最小值：0 最大值：999999 缺省值：0

参数	是否必选	参数类型	描述
created_by	否	String	创建人。 最小长度：0 最大长度：64
created_date_start	否	Long	创建起始时间，创建时间起始，格式timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：9999999999999999
created_date_end	否	Long	创建结束时间，创建时间起始，格式timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：9999999999999999
dest_type	否	Integer	操作类型，枚举值：0-目标端为本ROMA实例内MQS；2-目标端为本ROMA实例内MRS KAFKA数据源；3-目标端为本ROMA实例内KAFKA数据源；6-目标端为DIS数据源；7-目标端为设备；8-目标端为规则插件。
dest_topic	否	String	目标端Topic。 最小长度：0 最大长度：64
src_type	否	String	源端类型，取值为 "product" 或 "device" 或 "device_only"。取值为"product"时，查询产品级别源端Topic；取值为"device"时，查询设备级别源端Topic及所属产品的产品级别源端Topic；取值为"device_only"时，查询设备级别源端Topic。未填写时，根据是否填写应用ID查询指定应用源端或全部源端。 最小长度：0 最大长度：64
product_id	否	Integer	src_type为 "product" 或 "device" 或 "device_only" 时生效。 最小值：0 最大值：999999

参数	是否必选	参数类型	描述
product_name	否	String	src_type为 "product" 时生效。 最小长度：0 最大长度：64
device_name	否	String	src_type为 "device" 或 "device_only" 时生效。 最小长度：0 最大长度：64

请求参数

表 8-351 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 200

表 8-352 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	总数。 最小值：0 最大值：9999999999999999
size	Integer	本次返回数量。 最小值：0 最大值：999
items	Array of Rule objects	规则列表。 数组长度：0 - 9999

表 8-353 Rule

参数	参数类型	描述
permissions	Array of strings	权限。
rule_id	Integer	规则ID。 最小值：1 最大值：9999999999999999
name	String	规则名称，支持英文大小写、数字、下划线和中划线，长度1-64。 最小长度：1 最大长度：64
app_id	String	应用ID。 最小长度：0 最大长度：64
app_name	String	应用名称。 最小长度：0 最大长度：256
description	String	描述。 最小长度：0 最大长度：200
status	Integer	规则状态，0-启用，1-停用。 最小值：0 最大值：10
data_parsing_status	Integer	数据解析状态，ENABLE时data_parsing必填，0-启用，1-停用。 最小值：0 最大值：10
sql_field	String	SQL查询字段。 最小长度：0 最大长度：2000
sql_where	String	SQL查询条件。 最小长度：0 最大长度：2000
rule_express	String	完整的规则表达式。 最小长度：0 最大长度：2000

参数	参数类型	描述
created_user	CreatedUser object	创建时的用户。
last_updated_user	LastUpdatedUser object	最后更新时的用户。
created_datetime	Long	创建时间，timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：9999999999999999
last_updated_datetime	Long	最后修改时间，timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：9999999999999999

表 8-354 CreatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

表 8-355 LastUpdatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用) 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 400

表 8-356 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-357 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-358 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

GET /{project_id}/link/instances/{instance_id}/rules

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 1,
  "size" : 1,
  "items" : [ {
    "permissions" : [ "read", "access", "delete", "modify" ],
    "rule_id" : 702244,
    "name" : "rule",
    "app_id" : "a1503e51-46f7-4d23-8617-7cb2d28dde98",
    "app_name" : "app-link",
    "description" : null,
    "status" : 0,
    "data_parsing_status" : 1,
    "sql_field" : null,
    "sql_where" : null,
    "rule_express" : null,
    "created_user" : {
      "user_id" : "",
      "user_name" : "user"
    },
    "last_updated_user" : {
      "user_id" : "",
      "user_name" : "user"
    },
    "created_datetime" : 1607598152997,
    "last_updated_datetime" : 1607598152997
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-rule.query]. Parameter is [X-Auth-Token]. Processor is [header].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Not Found",
  "request_id" : "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.6.3 批量删除规则

功能介绍

批量删除规则。

URI

POST /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/rules/batch-delete

表 8-359 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36

请求参数

表 8-360 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-361 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
resources	是	Array of integers	规则ID列表，自动向下取整。 最小值：1 最大值：64 数组长度：0 - 9999999

响应参数

状态码： 200

表 8-362 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
resources	Array of SingleResponse objects	返回数组。 数组长度：0 - 9999999

表 8-363 SingleResponse

参数	参数类型	描述
id	String	操作的ID。 最小长度：0 最大长度：64
ret_status	String	操作结果，枚举值：successful-成功，error-失败。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 400

表 8-364 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-365 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200

参数	参数类型	描述
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-366 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

批了删除列表中的规则。

```
{
  "resources": [ 1001, 1002 ]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
[ {
  "id": 702246,
  "ret_status": "successful"
}]
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "SCB.00000000",
  "error_msg": "Parameter is not valid for operation [romalink.link-rule.batchDelete]. Parameter is [X-Auth-Token]. Processor is [header].",
}
```

```
"request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Not Found",
  "request_id" : "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.6.4 调试规则

功能介绍

规则调试。

URI

POST /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/rule-test

表 8-367 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36

请求参数

表 8-368 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-369 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
test_data	否	String	测试的被规则执行的数据。 最小长度：0 最大长度：2000
test_rule_express	否	String	测试的规则。 最小长度：0 最大长度：2000

响应参数

状态码： 200

表 8-370 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
test_result	String	规则测试输出结果。 最小长度：0 最大长度：2000

状态码： 400

表 8-371 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-372 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-373 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度： 0 最大长度： 64
error_msg	String	错误描述。 最小长度： 0 最大长度： 200
request_id	String	消息ID。 最小长度： 0 最大长度： 64

请求示例

根据规则表达式调试规则。

```
{
  "test_data" : "{\"0\":\"1\\\"1\\\"2\"}",
  "test_rule_express" : "select key1 from '/v1/324qwd24e2/datas'"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "test_result" : "\"{\"0\":\"1\"}\""
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-rule-test.testSqlParsing]. Parameter is [X-Auth-Token]. Processor is [header].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Not Found",
  "request_id" : "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-
```

```
service01"
}

状态码： 500

Internal Server Error

{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.6.5 删除规则

功能介绍

删除规则。

URI

DELETE /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/rules/{rule_id}

表 8-374 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36

参数	是否必选	参数类型	描述
rule_id	是	String	规则ID。 最小长度：0 最大长度：20

请求参数

表 8-375 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 400

表 8-376 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-377 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-378 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

```
POST /{project_id}/link/instances/{instance_id}/rules/{rule_id}
```

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-rule.delete]. Parameter is [X-Auth-Token]. Processor is [header].",
}
```

```
"request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID
ff38023c-0854-4779-847d-72528e1f5da5 is correct.",
  "request_id" : "72b07918-f6a2-4721-81bf-f3fd5486025e-1619663576836-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id:
f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.6.6 查询规则详情

功能介绍

查询规则详情。

URI

GET /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/rules/{rule_id}

表 8-379 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
rule_id	是	String	规则ID。 最小长度：0 最大长度：20

请求参数

表 8-380 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 200

表 8-381 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
permissions	Array of strings	权限。
rule_id	Integer	规则ID。 最小值：1 最大值：9999999999999999

参数	参数类型	描述
name	String	规则名称，支持英文大小写、数字、下划线和中划线，长度1-64。 最小长度：1 最大长度：64
app_id	String	应用ID。 最小长度：0 最大长度：64
app_name	String	应用名称。 最小长度：0 最大长度：256
description	String	描述。 最小长度：0 最大长度：200
status	Integer	规则状态，0-启用，1-停用。 最小值：0 最大值：10
data_parsing_status	Integer	数据解析状态，ENABLE时data_parsing必填，0-启用，1-停用。 最小值：0 最大值：10
sql_field	String	SQL查询字段。 最小长度：0 最大长度：2000
sql_where	String	SQL查询条件。 最小长度：0 最大长度：2000
rule_express	String	完整的规则表达式。 最小长度：0 最大长度：2000
created_user	CreatedUser object	创建时的用户。
last_updated_user	LastUpdatedUser object	最后更新时的用户。
created_datetime	Long	创建时间，timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：9999999999999999

参数	参数类型	描述
last_updated_datetime	Long	最后修改时间，timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：999999999999999999

表 8-382 CreatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

表 8-383 LastUpdatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用) 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 400

表 8-384 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-385 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-386 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200

参数	参数类型	描述
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

```
GET /{project_id}/link/instances/{instance_id}/rules/{rule_id}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "permissions": [ "read", "access", "delete", "modify" ],
  "rule_id": 702244,
  "name": "rule",
  "app_id": "a1503e51-46f7-4d23-8617-7cb2d28dde98",
  "app_name": "app-link",
  "description": null,
  "status": 0,
  "data_parsing_status": 1,
  "sql_field": null,
  "sql_where": null,
  "rule_express": null,
  "created_user": {
    "user_id": "",
    "user_name": "user"
  },
  "last_updated_user": {
    "user_id": "",
    "user_name": "user"
  },
  "created_datetime": 1607598152997,
  "last_updated_datetime": 1607598152997
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "SCB.00000000",
  "error_msg": "Parameter is not valid for operation [romalink.link-rule.queryDetail]. Parameter is [rule_oid]. Processor is [path].",
  "request_id": "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "ROMA.00110006",
  "error_msg": "The resource does not exist. Check whether the resource ID ff38023c-0854-4779-847d-72528e1f5da5 is correct.",
  "request_id": "72b07918-f6a2-4721-81bf-f3fd5486025e-1619663576836-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.6.7 修改规则

功能介绍

修改规则。

URI

PUT /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/rules/{rule_id}

表 8-387 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
rule_id	是	String	规则ID。 最小长度：0 最大长度：20

请求参数

表 8-388 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-389 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	规则名称，支持英文大小写、数字、下划线和中划线，长度1-64。 最小长度：1 最大长度：64
description	否	String	描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200
status	否	Integer	规则状态，0-启用，1-停用，不填写时默认为0-启用。 最小值：0 最大值：10
data_parsing_status	否	Integer	数据解析状态，0-启用，1-停用，不填写时默认为1-禁用。 最小值：0 最大值：10
sql_field	否	String	SQL查询字段。 最小长度：0 最大长度：2000
sql_where	否	String	SQL查询条件。 最小长度：0 最大长度：2000

响应参数

状态码： 200

表 8-390 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
permissions	Array of strings	权限。
rule_id	Integer	规则ID。 最小值： 1 最大值： 999999999999999999
name	String	规则名称，支持英文大小写、数字、下划线和中划线，长度1-64。 最小长度： 1 最大长度： 64
app_id	String	应用ID。 最小长度： 0 最大长度： 64
app_name	String	应用名称。 最小长度： 0 最大长度： 256
description	String	描述。 最小长度： 0 最大长度： 200
status	Integer	规则状态，0-启用，1-停用。 最小值： 0 最大值： 10
data_parsing_status	Integer	数据解析状态，ENABLE时data_parsing必填，0-启用，1-停用。 最小值： 0 最大值： 10
sql_field	String	SQL查询字段。 最小长度： 0 最大长度： 2000
sql_where	String	SQL查询条件。 最小长度： 0 最大长度： 2000

参数	参数类型	描述
rule_express	String	完整的规则表达式。 最小长度：0 最大长度：2000
created_user	CreatedUser object	创建时的用户。
last_updated_user	LastUpdatedUser object	最后更新时的用户。
created_datetime	Long	创建时间，timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：9999999999999999
last_updated_datetime	Long	最后修改时间，timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：9999999999999999

表 8-391 CreatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

表 8-392 LastUpdatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用) 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 400

表 8-393 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-394 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-395 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

修改指定规则的信息，规则状态和数据解析状态修改为启用，并修改查询字段和查询条件。

```
{
  "name" : "rule",
  "description" : "rule",
  "status" : 0,
  "data_parsing_status" : 0,
  "sql_field" : "field1",
  "sql_where" : "field2 like '%HAHA%'"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "permissions" : [ "read", "access", "delete", "modify" ],
  "rule_id" : 702244,
  "name" : "rule",
  "app_id" : "a1503e51-46f7-4d23-8617-7cb2d28dde98",
  "app_name" : "app-link",
  "description" : null,
  "status" : 0,
  "data_parsing_status" : 1,
  "sql_field" : null,
  "sql_where" : null,
  "rule_express" : null,
  "created_user" : {
    "user_id" : "",
    "user_name" : "user"
  },
  "last_updated_user" : {
    "user_id" : "",
    "user_name" : "user"
  },
  "created_datetime" : 1607598152997,
  "last_updated_datetime" : 1607598152997
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
}
```



```
"error_msg": "Parameter is not valid for operation [romalink.link-rule.update]. Parameter is [rule_oid]. Processor is [path].",
"request_id": "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "ROMA.00110006",
  "error_msg": "The resource does not exist. Check whether the resource ID ff38023c-0854-4779-847d-72528e1f5da5 is correct.",
  "request_id": "72b07918-f6a2-4721-81bf-f3fd5486025e-1619663576836-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "ROMA.00110002",
  "error_msg": "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id": "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.6.8 添加目标数据源

功能介绍

添加目标数据源。

URI

POST /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/rules/{rule_id}/destinations

表 8-396 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
rule_id	是	String	规则ID。 最小长度：0 最大长度：20

请求参数

表 8-397 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-398 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
destination_type	是	Integer	操作类型，枚举值：0-目标端为ROMA实例MQS；1-目标端为本ROMA实例内FI KAFKA数据源； 2-目标端为本ROMA实例内MRS KAFKA数据源； 3-目标端为本ROMA实例内KAFKA数据源； 6-目标端为DIS数据源； 7-目标端为设备。 最小值：0 最大值：7

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	否	String	应用ID，destination_type值为0时，为MQS的Topic所属集成应用APP_ID；destination_type值为1、2或3时，为对应KAFKA类数据源所属集成应用APP_ID，destination_type值为7时，为设备所属集成应用APP_ID。 最小长度：0 最大长度：64
destination_name	否	String	目标数据源名称，destination_type值为1、2或3时，为对应KAFKA类数据源的名称。 最小长度：0 最大长度：255
topic	是	String	目标数据源主题，destination_type值为0时，从MQS服务中获取已有Topic；destination_type值为1、2或3时，从对应KAFKA类数据源中获取已有Topic。 最小长度：0 最大长度：64
server	否	String	目标端数据源服务，如下情况时server字段必填： destination_type值为0时，为MQS连接地址； destination_type值为1、2或3时，为KAFKA类数据源的连接地址，destination_type值为7时，为设备所属产品的产品名。 最小长度：0 最大长度：64
token	否	String	目标端数据源token，destination_type值为7时，为设备的ClientID。 最小长度：0 最大长度：1000
tag	否	String	目标数据源标签，destination_type值为7时，为设备的设备名。 最小长度：0 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
mqs_sasl_ssl	否	Boolean	目标端数据源MQS的SASL字段是否需要支持SSL加密。
user_name	否	String	目标数据源用户名。 最小长度：0 最大长度：64
password	否	String	目标数据源密码。 最小长度：0 最大长度：64

响应参数

状态码： 201

表 8-399 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
destination_id	Integer	目标数据源ID。 最小值：1 最大值：99999999999999999
destination_type	Integer	操作类型，枚举值：0-目标端为本ROMA实例内MQS；7-目标端为设备。 最小值：0 最大值：10
app_id	String	应用ID，目标端为0时需明确对方的APP_ID。 最小长度：0 最大长度：64
destination_name	String	目标数据源名称。 最小长度：0 最大长度：255
topic	String	目标数据源主题。 最小长度：0 最大长度：64
server	String	目标端数据源服务。 最小长度：0 最大长度：200

参数	参数类型	描述
token	String	目标端数据源Token。 最小长度：0 最大长度：1000
tag	String	目标数据源标签。 最小长度：0 最大长度：200
mqs_sasl_ssl	Boolean	目标端数据源MQS的SASL字段是否需要支持SSL加密。
user_name	String	目标数据源用户名。 最小长度：0 最大长度：80
password	String	目标数据源密码。 最小长度：0 最大长度：500

状态码： 400

表 8-400 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-401 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-402 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

为指定规则添加目标端数据源，目标类型为MQS，目标端不支持SSL加密。

```
{
  "destination_type": 0,
  "app_id": "ef3845be-091a-4ab5-869a-9de0025e2165",
  "destination_name": "destination",
  "topic": "/target_topic1",
  "server": "xx.xx.xx.xx",
  "token": "sd123r12312w12wdrfvgrt4t34t",
  "tag": "tag1",
  "mqs_sasl_ssl": false,
  "user_name": "user1",
}
```

```
    "password" : "*****"
  }
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "destination_id" : 27678,
  "destination_type" : 7,
  "app_id" : null,
  "destination_name" : null,
  "topic" : "8si8ST122893/in/214",
  "server" : "server",
  "token" : "token",
  "tag" : "device",
  "mqs_sasl_ssl" : "false",
  "user_name" : null,
  "password" : null
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-ruledest.save]. Parameter is [rule_oid]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID ff38023c-0854-4779-847d-72528e1f5da5 is correct.",
  "request_id" : "72b07918-f6a2-4721-81bf-f3fd5486025e-1619663576836-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
404	Not Found

状态码	描述
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.6.9 查询目标数据源列表

功能介绍

查询目标数据源列表。

URI

GET /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/rules/{rule_id}/destinations

表 8-403 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
rule_id	是	String	规则ID。 最小长度：0 最大长度：20

表 8-404 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页显示条目数量，最大数量999，超过999后只返回999。 最小值：1 最大值：999999 缺省值：10

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	偏移量，表示从此偏移量开始查询，offset大于等于0。 最小值：0 最大值：999999 缺省值：0

请求参数

表 8-405 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 200

表 8-406 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	总数 最小值：0 最大值：9999999999999999
size	Integer	本次返回数量。 最小值：0 最大值：999
items	Array of Destination objects	目标数据源列表。 数组长度：0 - 9999

表 8-407 Destination

参数	参数类型	描述
destination_id	Integer	目标数据源ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
destination_type	Integer	操作类型，枚举值：0-目标端为本ROMA实例内MQS；7-目标端为设备。 最小值：0 最大值：10
app_id	String	应用ID，目标端为0时需明确对方的APP_ID。 最小长度：0 最大长度：64
destination_name	String	目标数据源名称。 最小长度：0 最大长度：255
topic	String	目标数据源主题。 最小长度：0 最大长度：64
server	String	目标端数据源服务。 最小长度：0 最大长度：200
token	String	目标端数据源Token。 最小长度：0 最大长度：1000
tag	String	目标数据源标签。 最小长度：0 最大长度：200
mqs_sasl_ssl	Boolean	目标端数据源MQS的SASL字段是否需要支持SSL加密。
user_name	String	目标数据源用户名。 最小长度：0 最大长度：80
password	String	目标数据源密码。 最小长度：0 最大长度：500

状态码： 400

表 8-408 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-409 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-410 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

GET /{project_id}/link/instances/{instance_id}/rules/{rule_id}/destinations

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 1,
  "size" : 1,
  "items" : [ {
    "destination_id" : 27678,
    "destination_type" : 7,
    "app_id" : null,
    "destination_name" : null,
    "topic" : "8si8ST122893/in/214",
    "server" : "server",
    "token" : "token",
    "tag" : "device",
    "mqs_sasl_ssl" : "false",
    "user_name" : null,
    "password" : null
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-ruledest.query]. Parameter is [rule_oid]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "13984193-ca65-4954-9b7f-4b7d680399d6-1619678681445-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.6.10 删除目标数据源

功能介绍

删除目标数据源。

URI

DELETE /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/rules/{rule_id}/destinations/{destination_id}

表 8-411 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36

参数	是否必选	参数类型	描述
rule_id	是	String	规则ID。 最小长度：0 最大长度：20
destination_id	是	Integer	目标数据源ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999

请求参数

表 8-412 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 400

表 8-413 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-414 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-415 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

```
DELETE /{project_id}/link/instances/{instance_id}/rules/{rule_id}/destinations/{destination_id}
```

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-ruledest.delete]. Parameter is [rule_oid]. Processor is [path].",
}
```

```
"request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "13984193-ca65-4954-9b7f-4b7d680399d6-1619678681445-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.6.11 添加源数据源

功能介绍

添加源数据源。

URI

POST /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/rules/{rule_id}/sources

表 8-416 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
rule_id	是	String	规则ID。 最小长度：0 最大长度：20

请求参数

表 8-417 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-418 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
product_id	是	Integer	产品ID，自动向下取整。 最小值：1 最大值：9999999999999999
device_id	否	Integer	设备ID，自动向下取整，不填为全部设备。 最小值：1 最大值：9999999999999999

参数	是否必选	参数类型	描述
topic	是	String	主题，当设备ID为空时为产品级主题，设备ID不为空时为设备级主题。 最小长度：0 最大长度：64
is_base64	否	Integer	是否payload使用base64，0-是，1-否。 最小值：1 最大值：10 缺省值：1
contain_device_info	否	Integer	是否包含设备信息，0-是，1-否。 最小值：1 最大值：10 缺省值：1

响应参数

状态码： 201

表 8-419 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
source_id	Integer	源数据源ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
product_id	Integer	产品ID 最小值：1 最大值：999999999999999999
device_id	Integer	设备ID，不填为全部设备。 最小值：1 最大值：999999999999999999
topic	String	主题，当设备ID为空时为产品级主题，设备ID不为空时为设备级主题。 最小长度：0 最大长度：200

参数	参数类型	描述
device_name	String	设备名称。 最小长度：0 最大长度：64
product_name	String	产品名称。 最小长度：0 最大长度：64
is_base64	Integer	是否payload使用base64，0-是，1-否。 最小值：0 最大值：10 缺省值：1
contain_device_info	Integer	是否包含设备信息，0-是，1-否。 最小值：0 最大值：10 缺省值：1

状态码： 400

表 8-420 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-421 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-422 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

为指定规则添加源端数据源，源端为指定设备下的Topic，不使用base64加密。

```
{
  "product_id" : 100001,
  "device_id" : 200001,
  "topic" : "/v1/3ds234242/datas",
  "is_base64" : 0,
  "contain_device_info" : 0
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "source_id" : 35296,
  "product_id" : 122893,
  "device_id" : 711568,
  "topic" : "/v1/devices/214/datas",
  "device_name" : "device",
  "product_name" : "product",
  "is_base64" : 0,
  "contain_device_info" : 0
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-rulesrc.save]. Parameter is [rule_oid]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "13984193-ca65-4954-9b7f-4b7d680399d6-1619678681445-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.6.12 查询源数据源列表

功能介绍

查询源数据源列表。

URI

GET /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/rules/{rule_id}/sources

表 8-423 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
rule_id	是	String	规则ID。 最小长度：0 最大长度：20

表 8-424 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页显示条目数量，最大数量999，超过999后只返回999。 最小值：1 最大值：999999 缺省值：10
offset	否	Integer	偏移量，表示从此偏移量开始查询，offset大于等于0。 最小值：0 最大值：999999 缺省值：0

请求参数

表 8-425 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 200

表 8-426 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	总数。 最小值：0 最大值：9999999999999999
size	Integer	本次返回数量。 最小值：0 最大值：999
items	Array of Source objects	数据源列表。 数组长度：0 - 9999

表 8-427 Source

参数	参数类型	描述
source_id	Integer	源数据源ID。 最小值：1 最大值：9999999999999999
product_id	Integer	产品ID 最小值：1 最大值：9999999999999999

参数	参数类型	描述
device_id	Integer	设备ID，不填为全部设备。 最小值：1 最大值：999999999999999999
topic	String	主题，当设备ID为空时为产品级主题，设备ID不为空时为设备级主题。 最小长度：0 最大长度：200
device_name	String	设备名称。 最小长度：0 最大长度：64
product_name	String	产品名称。 最小长度：0 最大长度：64
is_base64	Integer	是否payload使用base64，0-是，1-否。 最小值：0 最大值：10 缺省值：1
contain_device_info	Integer	是否包含设备信息，0-是，1-否。 最小值：0 最大值：10 缺省值：1

状态码： 400

表 8-428 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200

参数	参数类型	描述
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-429 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-430 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

GET /{project_id}/link/instances/{instance_id}/rules/{rule_id}/sources

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 1,
  "size" : 1,
  "items" : [ {
    "source_id" : 35296,
    "product_id" : 122893,
    "device_id" : 711568,
    "topic" : "/v1/devices/214/datas",
    "device_name" : "device",
    "product_name" : "product",
    "is_base64" : 0,
    "contain_device_info" : 0
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-rulesrc.query]. Parameter is [rule_oid]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "13984193-ca65-4954-9b7f-4b7d680399d6-1619678681445-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request

状态码	描述
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.6.13 删除源数据源

功能介绍

删除源数据源。

URI

DELETE /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/rules/{rule_id}/sources/{source_id}

表 8-431 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
rule_id	是	String	规则ID。 最小长度：0 最大长度：20
source_id	是	Integer	源数据源ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999

请求参数

表 8-432 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 400

表 8-433 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-434 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-435 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

DELETE /{project_id}/link/instances/{instance_id}/rules/{rule_id}/sources/{source_id}

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-rulesrc.delete]. Parameter is [rule_oid]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
}
```

```
"error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
"request_id" : "13984193-ca65-4954-9b7f-4b7d680399d6-1619678681445-cnnorth7a-P-romalink-
service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id:
f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.7 服务管理

8.7.1 创建服务

功能介绍

创建服务。

URI

POST /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/services

表 8-436 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36

请求参数

表 8-437 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-438 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
product_template_id	否	Integer	服务归属的产品模板ID，产品模板ID和产品ID二选一必填，自动向下取整。 最小值：1 最大值：9999999999999999
product_id	否	Integer	服务归属的产品ID，产品模板ID和产品ID二选一必填，自动向下取整。 最小值：1 最大值：9999999999999999

参数	是否必选	参数类型	描述
service_name	是	String	服务名称，支持中文、英文大小、数字、下划线和中划线，长度2-64。 最小长度：2 最大长度：64
description	否	String	服务描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200
status	是	Integer	服务状态，0-启用，1-停用。 最小值：0 最大值：10

响应参数

状态码： 201

表 8-439 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
product_template_id	Integer	服务归属的产品模板ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
product_id	Integer	服务归属的产品ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
service_id	Integer	服务ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
service_name	String	服务名称，支持中文、英文大小写、数字、下划线和中划线，长度2-64。 最小长度：2 最大长度：64
description	String	服务描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200

参数	参数类型	描述
status	Integer	服务状态, 0-启用, 1-停用。 最小值: 0 最大值: 10
created_user	CreatedUser object	创建时的用户。
last_updated_user	LastUpdatedUser object	最后更新时的用户。
created_datetime	Long	创建时间止, 格式timestamp(ms), 使用UTC时区。 最小值: 1 最大值: 999999999999999999
last_updated_datetime	Long	最后修改时间止, 格式timestamp(ms), 使用UTC时区。 最小值: 1 最大值: 999999999999999999

表 8-440 CreatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段, 未使用)。 最小长度: 0 最大长度: 64
user_name	String	用户名。 最小长度: 0 最大长度: 64

表 8-441 LastUpdatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段, 未使用)。 最小长度: 0 最大长度: 64
user_name	String	用户名。 最小长度: 0 最大长度: 64

状态码： 400

表 8-442 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度： 0 最大长度： 64
error_msg	String	错误描述。 最小长度： 0 最大长度： 200
request_id	String	消息ID。 最小长度： 0 最大长度： 64

状态码： 404

表 8-443 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度： 0 最大长度： 64
error_msg	String	错误描述。 最小长度： 0 最大长度： 200
request_id	String	消息ID。 最小长度： 0 最大长度： 64

状态码： 500

表 8-444 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

为指定产品模板添加一个服务，服务状态为启用。

```
{
  "product_template_id" : 10001,
  "service_name" : "service",
  "description" : "service",
  "status" : 0
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "product_template_id" : null,
  "product_id" : 122893,
  "service_id" : 10190,
  "service_name" : "s1",
  "description" : null,
  "status" : 0,
  "created_user" : {
    "user_id" : "",
    "user_name" : "user"
  },
  "last_updated_user" : {
    "user_id" : "",
    "user_name" : "user"
  },
  "created_datetime" : 1607502702474,
  "last_updated_datetime" : 1607572282845
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
}
```

```
"error_msg": "Parameter is not valid for operation [romalink.link-services.saveService]. Parameter is [X-Auth-Token]. Processor is [header].",
"request_id": "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "SCB.00000000",
  "error_msg": "Not Found",
  "request_id": "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "ROMA.00110002",
  "error_msg": "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id": "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.7.2 查询服务

功能介绍

查询服务。

URI

GET /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/services

表 8-445 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36

表 8-446 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页显示条目数量，最大数量999，超过999后只返回999。 最小值：1 最大值：999999 缺省值：10
service_id	否	Integer	服务ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
service_name	否	String	服务名称。 最小长度：0 最大长度：64
product_template_id	否	Integer	归属产品模板ID，product_template_id和product_id二选一。 最小值：1 最大值：999999999999999999
product_id	否	Integer	归属产品ID，product_template_id和product_id二选一。 最小值：1 最大值：999999999999999999
created_user_name	否	String	创建用户名。 最小长度：2 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
created_date_start	否	Long	创建时间起始，格式 timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：9999999999999999
created_date_end	否	Long	创建时间截止，格式 timestamp(ms)。使用UTC时区。 最小值：1 最大值：9999999999999999
offset	否	Integer	偏移量，表示从此偏移量开始查询，offset大于等于0。 最小值：0 最大值：999999 缺省值：0

请求参数

表 8-447 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 200

表 8-448 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	总数。 最小值：1 最大值：9999999999999999

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回数量。 最小值：1 最大值：999
items	Array of Service objects	服务列表。 数组长度：0 - 9999

表 8-449 Service

参数	参数类型	描述
product_template_id	Integer	服务归属的产品模板ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
product_id	Integer	服务归属的产品ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
service_id	Integer	服务ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
service_name	String	服务名称，支持中文、英文大小写、数字、下划线和中划线，长度2-64。 最小长度：2 最大长度：64
description	String	服务描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200
status	Integer	服务状态，0-启用，1-停用。 最小值：0 最大值：10
created_user	CreatedUser object	创建时的用户。
last_updated_user	LastUpdatedUser object	最后更新时的用户。

参数	参数类型	描述
created_datetime	Long	创建时间止，格式timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：9999999999999999
last_updated_datetime	Long	最后修改时间止，格式timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：9999999999999999

表 8-450 CreatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

表 8-451 LastUpdatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 400

表 8-452 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-453 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-454 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

GET /{project_id}/link/instances/{instance_id}/services

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total": 1,
  "size": 1,
  "items": [ {
    "product_template_id": null,
    "product_id": 122893,
    "service_id": 10190,
    "service_name": "s1",
    "description": null,
    "status": 0,
    "created_user": {
      "user_id": "",
      "user_name": "user"
    },
    "last_updated_user": {
      "user_id": "",
      "user_name": "user"
    },
    "created_datetime": 1607502702474,
    "last_updated_datetime": 1607572282845
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "SCB.00000000",
  "error_msg": "Parameter is not valid for operation [romalink.link-services.queryService]. Parameter is [X-Auth-Token]. Processor is [header].",
  "request_id": "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "SCB.00000000",
  "error_msg": "Not Found",
}
```

```
"request_id" : "624c8be1-39b6-47b7-941d-c159aced368a-1619602544650-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}

状态码： 500

Internal Server Error

{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.7.3 删除服务

功能介绍

删除服务。

URI

DELETE /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/services/{service_id}

表 8-455 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36

参数	是否必选	参数类型	描述
service_id	是	String	服务ID。 最小长度：0 最大长度：20

请求参数

表 8-456 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 400

表 8-457 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-458 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-459 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

```
DELETE /{project_id}/link/instances/{instance_id}/services/{service_id}
```

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-services.deleteService]. Parameter is [service_id]. Processor is [path].",
}
```

```
"request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "13984193-ca65-4954-9b7f-4b7d680399d6-1619678681445-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.7.4 查询服务详情

功能介绍

查询服务详情。

URI

GET /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/services/{service_id}

表 8-460 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
service_id	是	String	服务ID。 最小长度：0 最大长度：20

请求参数

表 8-461 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 200

表 8-462 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
product_template_id	Integer	服务归属的产品模板ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
product_id	Integer	服务归属的产品ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999

参数	参数类型	描述
service_id	Integer	服务ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
service_name	String	服务名称，支持中文、英文大小写、数字、下划线和中划线，长度2-64。 最小长度：2 最大长度：64
description	String	服务描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200
status	Integer	服务状态，0-启用，1-停用。 最小值：0 最大值：10
created_user	CreatedUser object	创建时的用户。
last_updated_user	LastUpdatedUser object	最后更新时的用户。
created_datetime	Long	创建时间止，格式timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：999999999999999999
last_updated_datetime	Long	最后修改时间止，格式timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：999999999999999999

表 8-463 CreatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

表 8-464 LastUpdatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 400

表 8-465 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-466 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200

参数	参数类型	描述
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-467 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

GET /{project_id}/link/instances/{instance_id}/services/{service_id}

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "product_id" : 122893,
  "service_id" : 10190,
  "service_name" : "s1",
  "description" : null,
  "status" : 0,
  "created_user" : {
    "user_id" : "",
    "user_name" : "user"
  },
  "last_updated_user" : {
    "user_id" : "",
    "user_name" : "user"
  },
  "created_datetime" : 1607502702474,
  "last_updated_datetime" : 1607572282845
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-services.queryServiceDetail]. Parameter is [service_id]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "13984193-ca65-4954-9b7f-4b7d680399d6-1619678681445-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.7.5 修改服务

功能介绍

修改服务。

URI

PUT /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/services/{service_id}

表 8-468 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
service_id	是	String	服务ID。 最小长度：0 最大长度：20

请求参数

表 8-469 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-470 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
service_name	是	String	服务名称，支持中文、英文大小写、数字、下划线和中划线，长度2-64。 最小长度：2 最大长度：64
description	否	String	服务描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200

参数	是否必选	参数类型	描述
status	是	Integer	服务状态，0-启用，1-停用。 最小值：0 最大值：10

响应参数

状态码： 200

表 8-471 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
product_template_id	Integer	服务归属的产品模板ID。 最小值：1 最大值：9999999999999999
product_id	Integer	服务归属的产品ID。 最小值：1 最大值：9999999999999999
service_id	Integer	服务ID。 最小值：1 最大值：9999999999999999
service_name	String	服务名称，支持中文、英文大小写、数字、下划线和中划线，长度2-64。 最小长度：2 最大长度：64
description	String	服务描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200
status	Integer	服务状态，0-启用，1-停用。 最小值：0 最大值：10
created_user	CreatedUser object	创建时的用户。
last_updated_user	LastUpdatedUser object	最后更新时的用户。

参数	参数类型	描述
created_datetime	Long	创建时间止，格式timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：999999999999999999
last_updated_datetime	Long	最后修改时间止，格式timestamp(ms)，使用UTC时区。 最小值：1 最大值：999999999999999999

表 8-472 CreatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

表 8-473 LastUpdatedUser

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID(保留字段，未使用)。 最小长度：0 最大长度：64
user_name	String	用户名。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 400

表 8-474 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-475 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-476 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

修改指定服务的名称、描述和状态信息。

```
{
  "service_name" : "service",
  "description" : "service",
  "status" : 0
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "product_id" : 122893,
  "service_id" : 10190,
  "service_name" : "s1",
  "description" : null,
  "status" : 0,
  "created_user" : {
    "user_id" : "",
    "user_name" : "user"
  },
  "last_updated_user" : {
    "user_id" : "",
    "user_name" : "user"
  },
  "created_datetime" : 1607502702474,
  "last_updated_datetime" : 1607572282845
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-services.updateService]. Parameter is [service_id]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
}
```



```
"error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
"request_id" : "13984193-ca65-4954-9b7f-4b7d680399d6-1619678681445-cnnorth7a-P-romalink-
service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id:
f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.7.6 创建属性

功能介绍

创建属性。

URI

POST /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/services/{service_id}/properties

表 8-477 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参 考的“附录 > 获取项目ID”章 节。 最小长度：0 最大长度：32

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
service_id	是	String	服务ID。 最小长度：0 最大长度：20

请求参数

表 8-478 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-479 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
property_name	是	String	属性名称，首位必须为字母，支持大小写字母、数字、中划线及下划线，长度2-50。 最小长度：2 最大长度：50
description	否	String	属性描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200
data_type	是	String	属性数据类型，boolean枚举值大小写敏感；number格式为数字，范围 $\pm 1.0 \times 10^{-28}$ to $\pm 7.9228 \times 10^{28}$ ；string为字符串；integer为整数；datetime为时间，格式为yyyyMMddTHH:mm:ss；json为自定义json格式；array为数组类型。

参数	是否必选	参数类型	描述
required	是	Integer	是否必填，0-非必填，1-必填。 最小值：0 最大值：10
min	否	String	最小值，当data_type为integer或number时必填。 缺省值：0 最小长度：0 最大长度：10
max	否	String	最大值，当data_type为integer或number时必填。 缺省值：65536 最小长度：0 最大长度：10
step	否	String	步长，当data_type为integer或number时必填。 缺省值：1 最小长度：0 最大长度：10
max_length	否	Integer	字符串最大长度，当data_type为string、datetim、json时必填，自动向下取整。 最小值：1 最大值：999999 缺省值：10
unit	否	String	属性单位。 最小长度：0 最大长度：50
enum_list	否	String	string的枚举值数组，使用逗号分隔。 最小长度：0 最大长度：2000
enum_dict	否	Object	当数据类型为boolean枚举值时填写json格式数据，形如 "enum_dict": { "0":"xxx", "1":"xxx" }

参数	是否必选	参数类型	描述
method	否	String	访问模式（兼容20.0，R属性可读，W属性可写，E属性可执行）。 最小长度：1 最大长度：3

响应参数

状态码： 201

表 8-480 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
property_id	Integer	属性ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
property_name	String	属性名称，首位必须为字母，支持大小写字母、数字、中划线及下划线，长度2-50。 最小长度：2 最大长度：50
description	String	属性描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200
data_type	String	属性数据类型，boolean枚举值大小写敏感；number格式为数字，范围 $\pm 1.0 \times 10^{-28}$ to $\pm 7.9228 \times 10^{28}$ ；string为字符串；integer为整数；datetime为时间，格式为yyyyMMddTHH:mm:ss；json为自定义json格式；array为数组类型。 最小长度：0 最大长度：10
required	Integer	是否必填，0-非必填，1-必填。 最小值：0 最大值：10
min	String	最小值，当data_type为integer或number时有效。 缺省值：0 最小长度：0 最大长度：10

参数	参数类型	描述
max	String	最大值，当data_type为integer或number时有效。 缺省值： 65536 最小长度： 0 最大长度： 10
step	String	步长，当data_type为integer或number时有效。 缺省值： 1 最小长度： 0 最大长度： 10
max_length	Integer	字符串最大长度，当data_type为string、datetime、json时有效。 最小值： 1 最大值： 99999999 缺省值： 10
unit	String	属性单位。 最小长度： 0 最大长度： 10
enum_list	String	string的枚举值数组，使用逗号分隔。 最小长度： 0 最大长度： 2000
enum_dict	Object	当数据类型为boolean枚举值时填写json格式数据，形如"enum_dict":{"0":"xxx","1":"xxx"}。
method	String	访问模式（兼容20.0，R属性可读，W属性可写，E属性可执行）。 最小长度： 1 最大长度： 3

状态码： 400

表 8-481 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度： 0 最大长度： 64

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-482 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-483 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200

参数	参数类型	描述
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

为指定服务添加一个属性，数据类型为Integer，属性非必填，并设置最小和最大值。

```
{
  "property_name": "power_usage",
  "description": "power_usage",
  "data_type": "integer",
  "required": 0,
  "min": "0",
  "max": "100",
  "step": "1",
  "unit": "W"
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "property_id": 3320,
  "property_name": "p2",
  "description": null,
  "data_type": "datetime",
  "required": 0,
  "min": 0,
  "max": 65536,
  "step": 1,
  "max_length": "10",
  "unit": "yuan",
  "enum_list": null,
  "method": "RWE"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "SCB.00000000",
  "error_msg": "Parameter is not valid for operation [romalink.link-command.saveProperty]. Parameter is [service_id]. Processor is [path].",
  "request_id": "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "ROMA.00110006",
  "error_msg": "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id": "13984193-ca65-4954-9b7f-4b7d680399d6-1619678681445-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.7.7 查询属性

功能介绍

查询属性。

URI

GET /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/services/{service_id}/properties

表 8-484 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36

参数	是否必选	参数类型	描述
service_id	是	String	服务ID。 最小长度：0 最大长度：20

表 8-485 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页显示条目数量，最大数量999，超过999后只返回999。 最小值：1 最大值：999999 缺省值：10
property_id	否	Integer	属性ID 最小值：1 最大值：999999999999999999
property_name	否	String	属性名称。 最小长度：0 最大长度：64
offset	否	Integer	偏移量，表示从此偏移量开始查询，offset大于等于0。 最小值：0 最大值：999999 缺省值：0

请求参数

表 8-486 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 200

表 8-487 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	总数。 最小值： 1 最大值： 9999999999999999
size	Integer	本次返回数量。 最小值： 1 最大值： 999
items	Array of PropertyResponseBody objects	属性列表。 数组长度： 0 - 9999

表 8-488 PropertyResponseBody

参数	参数类型	描述
property_id	Integer	属性ID。 最小值： 1 最大值： 9999999999999999
property_name	String	属性名称，首位必须为字母，支持大小写字母、数字、中划线及下划线，长度2-50。 最小长度： 2 最大长度： 50
description	String	属性描述，长度0-200。 最小长度： 0 最大长度： 200
data_type	String	属性数据类型，boolean枚举值大小写敏感；number格式为数字，范围±1.0 x 10^-28 to ±7.9228 x 10^28；string为字符串；integer为整数；datetime为时间，格式为yyyyMMddTHH:mm:ss；json为自定义json格式；array为数组类型。 最小长度： 0 最大长度： 10

参数	参数类型	描述
required	Integer	是否必填，0-非必填，1-必填。 最小值：0 最大值：10
min	String	最小值，当data_type为integer或number时有效。 缺省值：0 最小长度：0 最大长度：10
max	String	最大值，当data_type为integer或number时有效。 缺省值：65536 最小长度：0 最大长度：10
step	String	步长，当data_type为integer或number时有效。 缺省值：1 最小长度：0 最大长度：10
max_length	Integer	字符串最大长度，当data_type为string、datetime、json时有效。 最小值：1 最大值：99999999 缺省值：10
unit	String	属性单位。 最小长度：0 最大长度：10
enum_list	String	string的枚举值数组，使用逗号分隔。 最小长度：0 最大长度：2000
enum_dict	Object	当数据类型为boolean枚举值时填写json格式数据，形如"enum_dict":{"0":"xxx","1":"xxx"}。
method	String	访问模式（兼容20.0，R属性可读，W属性可写，E属性可执行）。 最小长度：1 最大长度：3

状态码： 400

表 8-489 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-490 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-491 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

GET /{project_id}/link/instances/{instance_id}/services/{service_id}/properties

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 1,
  "size" : 1,
  "items" : [ {
    "property_id" : 3320,
    "property_name" : "p2",
    "description" : null,
    "data_type" : "datetime",
    "required" : 0,
    "min" : 0,
    "max" : 65536,
    "step" : 1,
    "max_length" : "10",
    "unit" : "yuan",
    "enum_list" : null
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-command.saveProperty]. Parameter is [service_id]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "13984193-ca65-4954-9b7f-4b7d680399d6-1619678681445-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.7.8 创建命令

功能介绍

创建命令。

URI

POST /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/services/{service_id}/commands

表 8-492 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
service_id	是	String	服务ID。 最小长度：0 最大长度：20

请求参数

表 8-493 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-494 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	服务命令名称，支持大小写字母、数字、中划线及下划线，长度2-50。 最小长度：2 最大长度：50
description	否	String	服务命令描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200

响应参数

状态码： 200

表 8-495 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
service_id	Integer	命令所属服务ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999
command_id	Integer	命令ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999

参数	参数类型	描述
command_name	String	命令名称。 最小长度：0 最大长度：255
description	String	命令描述。 最小长度：0 最大长度：255

状态码： 400

表 8-496 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-497 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200

参数	参数类型	描述
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-498 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

为指定服务创建一个命令。

```
{
  "name" : "service",
  "description" : "service"
}
```

响应示例

状态码： 200

Created

```
{
  "service_id" : 10190,
  "command_id" : 6398,
  "command_name" : "command",
  "description" : "command"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",

```

```
"error_msg": "Parameter is not valid for operation [romalink.link-services.saveCommand]. Parameter is [service_id]. Processor is [path].",
"request_id": "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "ROMA.00110006",
  "error_msg": "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id": "13984193-ca65-4954-9b7f-4b7d680399d6-1619678681445-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "ROMA.00110002",
  "error_msg": "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id": "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	Created
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.7.9 查询命令

功能介绍

查询命令。

URI

GET /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/services/{service_id}/commands

表 8-499 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
service_id	是	String	服务ID。 最小长度：0 最大长度：20

表 8-500 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页显示条目数量，最大数量999，超过999后只返回999。 最小值：1 最大值：999999 缺省值：10
command_id	否	Integer	命令ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
command_name	否	String	命令名称。 最小长度：0 最大长度：64
offset	否	Integer	偏移量，表示从此偏移量开始查询，offset大于等于0。 最小值：0 最大值：999999 缺省值：0

请求参数

表 8-501 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 200

表 8-502 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	总数 最小值：1 最大值：999999999999999999
size	Integer	本次返回数量。 最小值：1 最大值：9999
items	Array of Command objects	命令列表。 数组长度：0 - 9999

表 8-503 Command

参数	参数类型	描述
service_id	Integer	命令所属服务ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999
command_id	Integer	命令ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999

参数	参数类型	描述
command_name	String	命令名称。 最小长度：0 最大长度：255
description	String	命令描述。 最小长度：0 最大长度：255

状态码： 400

表 8-504 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-505 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200

参数	参数类型	描述
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-506 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

GET /{project_id}/link/instances/{instance_id}/services/{service_id}/commands

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 1,
  "size" : 1,
  "items" : [{
    "service_id" : 10190,
    "command_id" : 6398,
    "command_name" : "command",
    "description" : "command"
  }]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-services.queryCommandsInService]."
```

```
Parameter is [service_id]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "13984193-ca65-4954-9b7f-4b7d680399d6-1619678681445-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.7.10 删除命令

功能介绍

删除命令。

URI

DELETE /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/services/{service_id}/commands/{command_id}

表 8-507 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
service_id	是	String	服务ID。 最小长度：0 最大长度：20
command_id	是	Integer	命令ID。 最小值：0 最大值：9999999999999999

请求参数

表 8-508 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 400

表 8-509 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-510 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-511 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

DELETE /{project_id}/link/instances/{instance_id}/services/{service_id}/commands/{command_id}

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-services.deleteCommand]. Parameter is [service_id]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "13984193-ca65-4954-9b7f-4b7d680399d6-1619678681445-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
404	Not Found

状态码	描述
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.7.11 查询命令详情

功能介绍

查询命令详情。

URI

GET /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/services/{service_id}/commands/{command_id}

表 8-512 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
service_id	是	String	服务ID。 最小长度：0 最大长度：20
command_id	是	Integer	命令ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999

请求参数

表 8-513 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 200

表 8-514 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
service_id	Integer	命令所属服务ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999
command_id	Integer	命令ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999
command_name	String	命令名称。 最小长度：0 最大长度：255
description	String	命令描述。 最小长度：0 最大长度：255

状态码： 400

表 8-515 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-516 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-517 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

```
GET /{project_id}/link/instances/{instance_id}/services/{service_id}/commands/{command_id}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "service_id" : 10190,
  "command_id" : 6398,
  "command_name" : "command",
  "description" : "command"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-services.queryCommand]. Parameter is [service_id]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "13984193-ca65-4954-9b7f-4b7d680399d6-1619678681445-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.7.12 修改命令

功能介绍

修改命令。

URI

PUT /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/services/{service_id}/commands/{command_id}

表 8-518 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
service_id	是	String	服务ID。 最小长度：0 最大长度：20
command_id	是	Integer	命令ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999

请求参数

表 8-519 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-520 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	服务命令名称，支持大小写字母、数字、中划线及下划线，长度2-50。 最小长度：2 最大长度：50
description	否	String	服务命令描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200

响应参数

状态码： 200

表 8-521 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
service_id	Integer	命令所属服务ID。 最小值：0 最大值：9999999999999999
command_id	Integer	命令ID。 最小值：0 最大值：9999999999999999
command_name	String	命令名称。 最小长度：0 最大长度：255

参数	参数类型	描述
description	String	命令描述。 最小长度：0 最大长度：255

状态码：400

表 8-522 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码：404

表 8-523 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码：500

表 8-524 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

修改指定命令的名称和描述信息。

```
{
  "name" : "service",
  "description" : "service"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "service_id" : 10190,
  "command_id" : 6398,
  "command_name" : "command",
  "description" : "command"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-services.updateCommand]. Parameter is [service_id]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "13984193-ca65-4954-9b7f-4b7d680399d6-1619678681445-cnnorth7a-P-romalink-"
}
```

```
service01"  
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{  
  "error_code" : "ROMA.00110002",  
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id:  
f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",  
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"  
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.7.13 创建请求属性

功能介绍

创建请求属性。

URI

POST /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/services/{service_id}/commands/
{command_id}/requests

表 8-525 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参 考的“附录 > 获取项目ID”章 节。 最小长度：0 最大长度：32

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
service_id	是	String	服务ID。 最小长度：0 最大长度：20
command_id	是	Integer	命令ID。 最小值：0 最大值：9999999999999999

请求参数

表 8-526 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-527 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
property_name	是	String	属性名称，首位必须为字母，支持大小写字母、数字、中划线及下划线，长度2-50。 最小长度：2 最大长度：50
description	否	String	属性描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200

参数	是否必选	参数类型	描述
data_type	是	String	属性数据类型，boolean枚举值大小写敏感；number格式为数字，范围 $\pm 1.0 \times 10^{-28}$ to $\pm 7.9228 \times 10^{28}$ ；string为字符串；integer为整数；datetime为时间，格式为yyyyMMddTHH:mm:ss；json为自定义json格式；array为数组类型。
required	是	Integer	是否必填，0-非必填，1-必填。 最小值：0 最大值：10
min	否	String	最小值，当data_type为integer或number时必填。 缺省值：0 最小长度：0 最大长度：10
max	否	String	最大值，当data_type为integer或number时必填。 缺省值：65536 最小长度：0 最大长度：10
step	否	String	步长，当data_type为integer或number时必填。 缺省值：1 最小长度：0 最大长度：10
max_length	否	Integer	字符串最大长度，当data_type为string、datetime、json时必填，自动向下取整。 最小值：1 最大值：999999 缺省值：10
unit	否	String	属性单位。 最小长度：0 最大长度：50
enum_list	否	String	string的枚举值数组，使用逗号分隔。 最小长度：0 最大长度：2000

参数	是否必选	参数类型	描述
enum_dict	否	Object	当数据类型为boolean枚举值时填写json格式数据，形如 "enum_dict": { "0":"xxx", "1":"xxx" }。
method	否	String	访问模式（兼容20.0，R属性可读，W属性可写，E属性可执行）。 最小长度：1 最大长度：3

响应参数

状态码： 200

表 8-528 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
property_id	Integer	属性ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
property_name	String	属性名称，首位必须为字母，支持大小写字母、数字、中划线及下划线，长度2-50。 最小长度：2 最大长度：50
description	String	属性描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200
data_type	String	属性数据类型，boolean枚举值大小写敏感；number格式为数字，范围±1.0 x 10^-28 to ±7.9228 x 10^28；string为字符串；integer为整数；datetime为时间，格式为yyyyMMddTHH:mm:ss；json为自定义json格式；array为数组类型。 最小长度：0 最大长度：10
required	Integer	是否必填，0-非必填，1-必填。 最小值：0 最大值：10

参数	参数类型	描述
min	String	最小值，当data_type为integer或number时有效。 缺省值： 0 最小长度： 0 最大长度： 10
max	String	最大值，当data_type为integer或number时有效。 缺省值： 65536 最小长度： 0 最大长度： 10
step	String	步长，当data_type为integer或number时有效。 缺省值： 1 最小长度： 0 最大长度： 10
max_length	Integer	字符串最大长度，当data_type为string、datetime、json时有效。 最小值： 1 最大值： 99999999 缺省值： 10
unit	String	属性单位。 最小长度： 0 最大长度： 10
enum_list	String	string的枚举值数组，使用逗号分隔。 最小长度： 0 最大长度： 2000
enum_dict	Object	当数据类型为boolean枚举值时填写json格式数据，形如"enum_dict":{"0":"xxx","1":"xxx"}。

状态码： 400

表 8-529 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度： 0 最大长度： 64

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-530 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-531 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200

参数	参数类型	描述
request_id	String	消息ID。 最小长度： 0 最大长度： 64

请求示例

为指定命令创建一个请求属性，数据类型为Integer，属性非必填，并设置最小和最大值。

```
{
  "property_name": "power_usage",
  "description": "power_usage",
  "data_type": "integer",
  "required": 0,
  "min": "0",
  "max": "100",
  "step": "1",
  "unit": "W"
}
```

响应示例

状态码： 200

Created

```
{
  "property_id": 3320,
  "property_name": "p2",
  "description": null,
  "data_type": "datetime",
  "required": 0,
  "min": 0,
  "max": 65536,
  "step": 1,
  "max_length": "10",
  "unit": "yuan",
  "enum_list": null,
  "method": "RWE"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "SCB.00000000",
  "error_msg": "Parameter is not valid for operation [romalink.link-services-requests.saveCommandSend]. Parameter is [service_id]. Processor is [path].",
  "request_id": "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "ROMA.00110006",
  "error_msg": "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id": "13984193-ca65-4954-9b7f-4b7d680399d6-1619678681445-cnnorth7a-P-romalink-"
}
```

```
service01"
}

状态码： 500

Internal Server Error

{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	Created
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.7.14 查询请求属性

功能介绍

查询请求属性。

URI

GET /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/services/{service_id}/commands/{command_id}/requests

表 8-532 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
service_id	是	String	服务ID。 最小长度：0 最大长度：20
command_id	是	Integer	命令ID。 最小值：0 最大值：9999999999999999

表 8-533 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页显示条目数量，最大数量999，超过999后只返回999。 最小值：1 最大值：999999 缺省值：10
request_id	否	Integer	请求属性ID。 最小值：1 最大值：9999999999999999
request_name	否	String	请求属性名称。 最小长度：0 最大长度：64
offset	否	Integer	偏移量，表示从此偏移量开始查询，offset大于等于0。 最小值：0 最大值：999999 缺省值：0

请求参数

表 8-534 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 200

表 8-535 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	总数。 最小值：1 最大值：9999999999999999
size	Integer	本次返回数量。 最小值：1 最大值：999
items	Array of Property objects	属性列表。 数组长度：0 - 9999

表 8-536 Property

参数	参数类型	描述
property_id	Integer	属性ID。 最小值：1 最大值：9999999999999999
property_name	String	属性名称，首位必须为字母，支持大小写字母、数字、中划线及下划线，长度2-50。 最小长度：2 最大长度：50

参数	参数类型	描述
description	String	属性描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200
data_type	String	属性数据类型，boolean枚举值大小写敏感；number格式为数字，范围 $\pm 1.0 \times 10^{-28}$ to $\pm 7.9228 \times 10^{28}$ ；string为字符串；integer为整数；datetime为时间，格式为yyyyMMddTHH:mm:ss；json为自定义json格式；array为数组类型。 最小长度：0 最大长度：10
required	Integer	是否必填，0-非必填，1-必填。 最小值：0 最大值：10
min	String	最小值，当data_type为integer或number时有效。 缺省值：0 最小长度：0 最大长度：10
max	String	最大值，当data_type为integer或number时有效。 缺省值：65536 最小长度：0 最大长度：10
step	String	步长，当data_type为integer或number时有效。 缺省值：1 最小长度：0 最大长度：10
max_length	Integer	字符串最大长度，当data_type为string、datetime、json时有效。 最小值：1 最大值：99999999 缺省值：10
unit	String	属性单位。 最小长度：0 最大长度：10

参数	参数类型	描述
enum_list	String	string的枚举值数组，使用逗号分隔。 最小长度：0 最大长度：2000
enum_dict	Object	当数据类型为boolean枚举值时填写json格式数据，形如"enum_dict":{"0":"xxx","1":"xxx"}。

状态码：400

表 8-537 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码：404

表 8-538 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-539 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度： 0 最大长度： 64
error_msg	String	错误描述。 最小长度： 0 最大长度： 200
request_id	String	消息ID。 最小长度： 0 最大长度： 64

请求示例

GET /{project_id}/link/instances/{instance_id}/services/{service_id}/commands/{command_id}/requests

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 1,
  "size" : 1,
  "items" : [ {
    "property_id" : 3320,
    "property_name" : "p2",
    "description" : null,
    "data_type" : "datetime",
    "required" : 0,
    "min" : 0,
    "max" : 65536,
    "step" : 1,
    "max_length" : "10",
    "unit" : "yuan",
    "enum_list" : null
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-services-command.queryCommandSend]. Parameter is [command_id]. Processor is [path].",
}
```

```
{
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "13984193-ca65-4954-9b7f-4b7d680399d6-1619678681445-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.7.15 删除请求属性

功能介绍

删除请求属性。

URI

DELETE /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/services/{service_id}/
command/{command_id}/requests/{property_id}

表 8-540 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
service_id	是	String	服务ID。 最小长度：0 最大长度：20
command_id	是	Integer	命令ID。 最小值：0 最大值：9999999999999999
property_id	是	Integer	属性/请求属性/响应属性ID。 最小值：0 最大值：9999999999999999

请求参数

表 8-541 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 400

表 8-542 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-543 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-544 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

DELETE /{project_id}/link/instances/{instance_id}/services/commands/{command_id}/requests/{property_id}

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-services-requests.deleteCommandSend].
Parameter is [command_id]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "13984193-ca65-4954-9b7f-4b7d680399d6-1619678681445-cnnorth7a-P-romalink-
service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id:
f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
404	Not Found

状态码	描述
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.7.16 修改请求属性

功能介绍

修改请求属性。

URI

PUT /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/services/{service_id}/commands/{command_id}/requests/{property_id}

表 8-545 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
service_id	是	String	服务ID。 最小长度：0 最大长度：20
command_id	是	Integer	命令ID。 最小值：0 最大值：9999999999999999
property_id	是	Integer	属性/请求属性/响应属性ID。 最小值：0 最大值：9999999999999999

请求参数

表 8-546 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-547 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
property_name	是	String	属性名称，首位必须为字母，支持大小写字母、数字、中划线及下划线，长度2-50。 最小长度：2 最大长度：50
description	否	String	属性描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200
data_type	是	String	属性数据类型，boolean枚举值大小写敏感；number格式为数字，范围 $\pm 1.0 \times 10^{-28}$ to $\pm 7.9228 \times 10^{28}$ ；string为字符串；integer为整数；datetime为时间，格式为yyyyMMddTHH:mm:ss；json为自定义json格式；array为数组类型。 最小长度：0 最大长度：10
required	是	Integer	是否必填，0-非必填，1-必填。 最小值：0 最大值：10
min	否	String	最小值，当data_type为integer或number时必填。 缺省值：0 最小长度：0 最大长度：10

参数	是否必选	参数类型	描述
max	否	String	最大值，当data_type为integer或number时必填。 缺省值： 65536 最小长度： 0 最大长度： 10
step	否	String	步长，当data_type为integer或number时必填。 缺省值： 1 最小长度： 0 最大长度： 10
max_length	否	Integer	字符串最大长度，当data_type为string、datetime、json时必填，自动向下取整。 最小值： 0 最大值： 9999999 缺省值： 10
unit	否	String	属性单位。 最小长度： 0 最大长度： 10
enum_list	否	String	string的枚举值数组，使用逗号分隔。 最小长度： 0 最大长度： 2000
enum_dict	否	Object	当数据类型为boolean枚举值时填写json格式数据，形如 "enum_dict": { "0": "xxx", "1": "xxx" }

响应参数

状态码： 200

表 8-548 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
property_id	Integer	属性ID。 最小值： 1 最大值： 999999999999999999

参数	参数类型	描述
property_name	String	属性名称，首位必须为字母，支持大小写字母、数字、中划线及下划线，长度2-50。 最小长度：2 最大长度：50
description	String	属性描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200
data_type	String	属性数据类型，boolean枚举值大小写敏感；number格式为数字，范围 $\pm 1.0 \times 10^{-28}$ to $\pm 7.9228 \times 10^{28}$ ；string为字符串；integer为整数；datetime为时间，格式为yyyyMMddTHH:mm:ss；json为自定义json格式；array为数组类型。 最小长度：0 最大长度：10
required	Integer	是否必填，0-非必填，1-必填。 最小值：0 最大值：10
min	String	最小值，当data_type为integer或number时有效。 缺省值：0 最小长度：0 最大长度：10
max	String	最大值，当data_type为integer或number时有效。 缺省值：65536 最小长度：0 最大长度：10
step	String	步长，当data_type为integer或number时有效。 缺省值：1 最小长度：0 最大长度：10
max_length	Integer	字符串最大长度，当data_type为string、datetime、json时有效。 最小值：1 最大值：99999999 缺省值：10

参数	参数类型	描述
unit	String	属性单位。 最小长度：0 最大长度：10
enum_list	String	string的枚举值数组，使用逗号分隔。 最小长度：0 最大长度：2000
enum_dict	Object	当数据类型为boolean枚举值时填写json格式数据，形如"enum_dict":{"0":"xxx","1":"xxx"}。

状态码： 400

表 8-549 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-550 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200

参数	参数类型	描述
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-551 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

修改指定命令下的请求属性，修改数据类型、最小和最大值。

```
{
  "property_name": "power_usage",
  "description": "power_usage",
  "data_type": "integer",
  "required": 0,
  "min": "0",
  "max": "1000",
  "step": "1"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "property_id": 3320,
  "property_name": "p2",
  "description": null,
  "data_type": "datetime",
  "required": 0,
  "min": 0,

```

```
"max" : 65536,
"step" : 1,
"max_length" : "10",
"unit" : "yuan",
"enum_list" : null
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-services-requests.updateCommandSend].
Parameter is [command_id]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "13984193-ca65-4954-9b7f-4b7d680399d6-1619678681445-cnnorth7a-P-romalink-
service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id:
f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.7.17 创建响应属性

功能介绍

创建响应属性。

URI

POST /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/services/{service_id}/commands/{command_id}/responses

表 8-552 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
service_id	是	String	服务ID。 最小长度：0 最大长度：20
command_id	是	Integer	命令ID。 最小值：0 最大值：9999999999999999

请求参数

表 8-553 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-554 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
property_name	是	String	属性名称，首位必须为字母，支持大小写字母、数字、中划线及下划线，长度2-50。 最小长度：2 最大长度：50
description	否	String	属性描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200
data_type	是	String	属性数据类型，boolean枚举值大小写敏感；number格式为数字，范围 $\pm 1.0 \times 10^{-28}$ to $\pm 7.9228 \times 10^{28}$ ；string为字符串；integer为整数；datetime为时间，格式为yyyyMMddTHH:mm:ss；json为自定义json格式；array为数组类型。
required	是	Integer	是否必填，0-非必填，1-必填。 最小值：0 最大值：10
min	否	String	最小值，当data_type为integer或number时必填。 缺省值：0 最小长度：0 最大长度：10
max	否	String	最大值，当data_type为integer或number时必填。 缺省值：65536 最小长度：0 最大长度：10
step	否	String	步长，当data_type为integer或number时必填。 缺省值：1 最小长度：0 最大长度：10

参数	是否必选	参数类型	描述
max_length	否	Integer	字符串最大长度，当data_type为string、datetim、json时必须填，自动向下取整。 最小值：1 最大值：999999 缺省值：10
unit	否	String	属性单位。 最小长度：0 最大长度：50
enum_list	否	String	string的枚举值数组，使用逗号分隔。 最小长度：0 最大长度：2000
enum_dict	否	Object	当数据类型为boolean枚举值时填写json格式数据，形如 "enum_dict": { "0": "xxx", "1": "xxx" }
method	否	String	访问模式（兼容20.0，R属性可读，W属性可写，E属性可执行）。 最小长度：1 最大长度：3

响应参数

状态码： 201

表 8-555 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
property_id	Integer	属性ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
property_name	String	属性名称，首位必须为字母，支持大小写字母、数字、中划线及下划线，长度2-50。 最小长度：2 最大长度：50

参数	参数类型	描述
description	String	属性描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200
data_type	String	属性数据类型，boolean枚举值大小写敏感；number格式为数字，范围 $\pm 1.0 \times 10^{-28}$ to $\pm 7.9228 \times 10^{28}$ ；string为字符串；integer为整数；datetime为时间，格式为yyyyMMddTHH:mm:ss；json为自定义json格式；array为数组类型。 最小长度：0 最大长度：10
required	Integer	是否必填，0-非必填，1-必填。 最小值：0 最大值：10
min	String	最小值，当data_type为integer或number时有效。 缺省值：0 最小长度：0 最大长度：10
max	String	最大值，当data_type为integer或number时有效。 缺省值：65536 最小长度：0 最大长度：10
step	String	步长，当data_type为integer或number时有效。 缺省值：1 最小长度：0 最大长度：10
max_length	Integer	字符串最大长度，当data_type为string、datetime、json时有效。 最小值：1 最大值：99999999 缺省值：10
unit	String	属性单位。 最小长度：0 最大长度：10

参数	参数类型	描述
enum_list	String	string的枚举值数组，使用逗号分隔。 最小长度：0 最大长度：2000
enum_dict	Object	当数据类型为boolean枚举值时填写json格式数据，形如"enum_dict":{"0":"xxx","1":"xxx"}。

状态码：400

表 8-556 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码：404

表 8-557 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-558 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度： 0 最大长度： 64
error_msg	String	错误描述。 最小长度： 0 最大长度： 200
request_id	String	消息ID。 最小长度： 0 最大长度： 64

请求示例

为指定命令添加一个响应属性，数据类型为Integer，属性非必填，并设置最小最大值。

```
{
  "property_name": "power_usage",
  "description": "power_usage",
  "data_type": "integer",
  "required": 0,
  "min": "0",
  "max": "100",
  "step": "1",
  "unit": "W"
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "property_id": 3320,
  "property_name": "p2",
  "description": null,
  "data_type": "datetime",
  "required": 0,
  "min": 0,
  "max": 65536,
  "step": 1,
  "max_length": "10",
  "unit": "yuan",
  "enum_list": null
}
```


状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-services-responses.saveCommandResponse]. Parameter is [command_id]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "13984193-ca65-4954-9b7f-4b7d680399d6-1619678681445-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.7.18 查询响应属性

功能介绍

查询响应属性。

URI

GET /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/services/{service_id}/commands/{command_id}/responses

表 8-559 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
service_id	是	String	服务ID。 最小长度：0 最大长度：20
command_id	是	Integer	命令ID。 最小值：0 最大值：9999999999999999

表 8-560 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页显示条目数量，最大数量999，超过999后只返回999。 最小值：1 最大值：999999 缺省值：10
response_id	否	Integer	响应属性ID。 最小值：1 最大值：9999999999999999
response_name	否	String	响应属性名称。 最小长度：0 最大长度：64
offset	否	Integer	偏移量，表示从此偏移量开始查询，offset大于等于0。 最小值：0 最大值：999999 缺省值：0

请求参数

表 8-561 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 200

表 8-562 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	总数。 最小值：1 最大值：9999999999999999
size	Integer	本次返回数量。 最小值：1 最大值：999
items	Array of Property objects	属性列表。 数组长度：0 - 9999

表 8-563 Property

参数	参数类型	描述
property_id	Integer	属性ID。 最小值：1 最大值：9999999999999999
property_name	String	属性名称，首位必须为字母，支持大小写字母、数字、中划线及下划线，长度2-50。 最小长度：2 最大长度：50

参数	参数类型	描述
description	String	属性描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200
data_type	String	属性数据类型，boolean枚举值大小写敏感；number格式为数字，范围 $\pm 1.0 \times 10^{-28}$ to $\pm 7.9228 \times 10^{28}$ ；string为字符串；integer为整数；datetime为时间，格式为yyyyMMddTHH:mm:ss；json为自定义json格式；array为数组类型。 最小长度：0 最大长度：10
required	Integer	是否必填，0-非必填，1-必填。 最小值：0 最大值：10
min	String	最小值，当data_type为integer或number时有效。 缺省值：0 最小长度：0 最大长度：10
max	String	最大值，当data_type为integer或number时有效。 缺省值：65536 最小长度：0 最大长度：10
step	String	步长，当data_type为integer或number时有效。 缺省值：1 最小长度：0 最大长度：10
max_length	Integer	字符串最大长度，当data_type为string、datetime、json时有效。 最小值：1 最大值：99999999 缺省值：10
unit	String	属性单位。 最小长度：0 最大长度：10

参数	参数类型	描述
enum_list	String	string的枚举值数组，使用逗号分隔。 最小长度：0 最大长度：2000
enum_dict	Object	当数据类型为boolean枚举值时填写json格式数据，形如"enum_dict":{"0":"xxx","1":"xxx"}。

状态码：400

表 8-564 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码：404

表 8-565 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-566 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度： 0 最大长度： 64
error_msg	String	错误描述。 最小长度： 0 最大长度： 200
request_id	String	消息ID。 最小长度： 0 最大长度： 64

请求示例

GET /{project_id}/link/instances/{instance_id}/services/commands/{command_id}/responses

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total": 1,
  "size": 1,
  "items": [ {
    "property_id": 3320,
    "property_name": "p2",
    "description": null,
    "data_type": "datetime",
    "required": 0,
    "min": 0,
    "max": 65536,
    "step": 1,
    "max_length": "10",
    "unit": "yuan",
    "enum_list": null
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "SCB.00000000",
  "error_msg": "Parameter is not valid for operation [romalink.link-services-responses.pageQueryCommandResponse]. Parameter is [command_id]. Processor is [path].",
}
```

```
{
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "13984193-ca65-4954-9b7f-4b7d680399d6-1619678681445-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.7.19 删除响应属性

功能介绍

删除响应属性。

URI

DELETE /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/services/{service_id}/
commands/{command_id}/responses/{property_id}

表 8-567 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
service_id	是	String	服务ID。 最小长度：0 最大长度：20
command_id	是	Integer	命令ID。 最小值：0 最大值：9999999999999999
property_id	是	Integer	属性/请求属性/响应属性ID。 最小值：0 最大值：9999999999999999

请求参数

表 8-568 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 400

表 8-569 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-570 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-571 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

DELETE /{project_id}/link/instances/{instance_id}/services/commands/{command_id}/responses/{property_id}

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-services-responses.deleteCommandResponse]. Parameter is [command_id]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "13984193-ca65-4954-9b7f-4b7d680399d6-1619678681445-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
404	Not Found

状态码	描述
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.7.20 查询响应属性详情

功能介绍

查询响应属性详情。

URI

GET /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/services/{service_id}/commands/{command_id}/responses/{property_id}

表 8-572 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
service_id	是	String	服务ID。 最小长度：0 最大长度：20
command_id	是	Integer	命令ID。 最小值：0 最大值：9999999999999999
property_id	是	Integer	属性/请求属性/响应属性ID。 最小值：0 最大值：9999999999999999

请求参数

表 8-573 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

响应参数

状态码： 200

表 8-574 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
property_id	Integer	属性ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
property_name	String	属性名称，首位必须为字母，支持大小写字母、数字、中划线及下划线，长度2-50。 最小长度：2 最大长度：50
description	String	属性描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200
data_type	String	属性数据类型，boolean枚举值大小写敏感；number格式为数字，范围 $\pm 1.0 \times 10^{-28}$ to $\pm 7.9228 \times 10^{28}$ ；string为字符串；integer为整数；datetime为时间，格式为yyyyMMddTHH:mm:ss；json为自定义json格式；array为数组类型。 最小长度：0 最大长度：10
required	Integer	是否必填，0-非必填，1-必填。 最小值：0 最大值：10

参数	参数类型	描述
min	String	最小值，当data_type为integer或number时有效。 缺省值： 0 最小长度： 0 最大长度： 10
max	String	最大值，当data_type为integer或number时有效。 缺省值： 65536 最小长度： 0 最大长度： 10
step	String	步长，当data_type为integer或number时有效。 缺省值： 1 最小长度： 0 最大长度： 10
max_length	Integer	字符串最大长度，当data_type为string、datetime、json时有效。 最小值： 1 最大值： 99999999 缺省值： 10
unit	String	属性单位。 最小长度： 0 最大长度： 10
enum_list	String	string的枚举值数组，使用逗号分隔。 最小长度： 0 最大长度： 2000
enum_dict	Object	当数据类型为boolean枚举值时填写json格式数据，形如"enum_dict":{"0":"xxx","1":"xxx"}。

状态码： 400

表 8-575 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度： 0 最大长度： 64

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-576 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-577 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200

参数	参数类型	描述
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

GET /{project_id}/link/instances/{instance_id}/services/commands/{command_id}/responses/{property_id}

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "property_id" : 3320,
  "property_name" : "p2",
  "description" : null,
  "data_type" : "datetime",
  "required" : 0,
  "min" : 0,
  "max" : 65536,
  "step" : 1,
  "max_length" : "10",
  "unit" : "yuan",
  "enum_list" : null
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-services-responses.queryCommandResponseDetail]. Parameter is [command_id]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "13984193-ca65-4954-9b7f-4b7d680399d6-1619678681445-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

8.7.21 修改响应属性

功能介绍

修改响应属性。

URI

PUT /v2/{project_id}/link/instances/{instance_id}/services/{service_id}/commands/{command_id}/responses/{property_id}

表 8-578 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。 最小长度：0 最大长度：32
instance_id	是	String	实例ID。 最小长度：0 最大长度：36
service_id	是	String	服务ID。 最小长度：0 最大长度：20
command_id	是	Integer	命令ID。 最小值：0 最大值：999999999999999999

参数	是否必选	参数类型	描述
property_id	是	Integer	属性/请求属性/响应属性ID。 最小值：0 最大值：99999999999999999

请求参数

表 8-579 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 最小长度：1 最大长度：100000

表 8-580 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
property_name	是	String	属性名称，首位必须为字母，支持大小写字母、数字、中划线及下划线，长度2-50。 最小长度：2 最大长度：50
description	否	String	属性描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200
data_type	是	String	属性数据类型，boolean枚举值大小写敏感；number格式为数字，范围 $\pm 1.0 \times 10^{-28}$ to $\pm 7.9228 \times 10^{28}$ ；string为字符串；integer为整数；datetime为时间，格式为yyyyMMddTHH:mm:ss；json为自定义json格式；array为数组类型。 最小长度：0 最大长度：10

参数	是否必选	参数类型	描述
required	是	Integer	是否必填，0-非必填，1-必填。 最小值：0 最大值：10
min	否	String	最小值，当data_type为integer或number时必填。 缺省值：0 最小长度：0 最大长度：10
max	否	String	最大值，当data_type为integer或number时必填。 缺省值：65536 最小长度：0 最大长度：10
step	否	String	步长，当data_type为integer或number时必填。 缺省值：1 最小长度：0 最大长度：10
max_length	否	Integer	字符串最大长度，当data_type为string、datetime、json时必填，自动向下取整。 最小值：0 最大值：9999999 缺省值：10
unit	否	String	属性单位。 最小长度：0 最大长度：10
enum_list	否	String	string的枚举值数组，使用逗号分隔。 最小长度：0 最大长度：2000
enum_dict	否	Object	当数据类型为boolean枚举值时填写json格式数据，形如 "enum_dict": { "0":"xxx", "1":"xxx" }

响应参数

状态码： 200

表 8-581 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
property_id	Integer	属性ID。 最小值：1 最大值：999999999999999999
property_name	String	属性名称，首位必须为字母，支持大小写字母、数字、中划线及下划线，长度2-50。 最小长度：2 最大长度：50
description	String	属性描述，长度0-200。 最小长度：0 最大长度：200
data_type	String	属性数据类型，boolean枚举值大小写敏感；number格式为数字，范围±1.0 x 10^-28 to ±7.9228 x 10^28；string为字符串；integer为整数；datetime为时间，格式为yyyyMMddTHH:mm:ss；json为自定义json格式；array为数组类型。 最小长度：0 最大长度：10
required	Integer	是否必填，0-非必填，1-必填。 最小值：0 最大值：10
min	String	最小值，当data_type为integer或number时有效。 缺省值：0 最小长度：0 最大长度：10
max	String	最大值，当data_type为integer或number时有效。 缺省值：65536 最小长度：0 最大长度：10
step	String	步长，当data_type为integer或number时有效。 缺省值：1 最小长度：0 最大长度：10

参数	参数类型	描述
max_length	Integer	字符串最大长度，当data_type为string、datetime、json时有效。 最小值：1 最大值：99999999 缺省值：10
unit	String	属性单位。 最小长度：0 最大长度：10
enum_list	String	string的枚举值数组，使用逗号分隔。 最小长度：0 最大长度：2000
enum_dict	Object	当数据类型为boolean枚举值时填写json格式数据，形如"enum_dict":{"0":"xxx","1":"xxx"}。

状态码： 400

表 8-582 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 404

表 8-583 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

状态码： 500

表 8-584 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	系统错误码，针对4xx和5xx类HTTP错误码的详细错误码。 最小长度：0 最大长度：64
error_msg	String	错误描述。 最小长度：0 最大长度：200
request_id	String	消息ID。 最小长度：0 最大长度：64

请求示例

修改指定命令的响应属性，修改数据类型、最小和最大值。

```
{
  "property_name": "power_usage",
  "description": "power_usage",
  "data_type": "integer",
  "required": 0,
  "min": "0",
  "max": "1000",
  "step": "1"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "property_id" : 3320,
  "property_name" : "p2",
  "description" : null,
  "data_type" : "datetime",
  "required" : 0,
  "min" : 0,
  "max" : 65536,
  "step" : 1,
  "max_length" : "10",
  "unit" : "yuan",
  "enum_list" : null
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "SCB.00000000",
  "error_msg" : "Parameter is not valid for operation [romalink.link-services-responses.updateCommandResponse]. Parameter is [command_id]. Processor is [path].",
  "request_id" : "cb39e78a-afd3-4e04-901d-70468b1c23dc-1619602712496-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110006",
  "error_msg" : "The resource does not exist. Check whether the resource ID 1 is correct.",
  "request_id" : "13984193-ca65-4954-9b7f-4b7d680399d6-1619678681445-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "ROMA.00110002",
  "error_msg" : "The instance does not exist. project_id: 397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4, instance_id: f3bb386a-23ec-47aa-9943-4c60ac658611",
  "request_id" : "c8c06d0a-be92-4fdf-9d10-bc20131ab158-1619593104919-cnnorth7a-P-romalink-service01"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

9 权限和授权项

权限及授权项说明

公共资源权限

数据集成权限

服务集成权限

设备集成权限

9.1 权限及授权项说明

如果您需要对您所拥有的ROMA Connect进行精细的权限管理，您可以使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM），如果账号已经能满足您的要求，不需要创建独立的IAM用户，您可以跳过本章节，不影响您使用ROMA Connect服务的其它功能。

默认情况下，新建的用户没有任何权限，您需要将其加入用户组，并给用户组授予策略或角色，才能使用户组中的用户获得相应的权限，这一过程称为授权。授权后，用户就可以基于已有权限对云服务进行操作。

权限根据授权的精细程度，分为角色和策略。角色以服务为粒度，是一种根据用户的工作职能定义权限的粗粒度授权机制。策略以API接口为粒度进行权限拆分，授权更加精细，可以精确到某个操作、资源和条件，能够满足企业对权限最小化的安全管控要求。

说明

如果您要允许或是禁止某个接口的操作权限，请使用策略。

账号具备所有接口的调用权限，如果使用账号下的用户发起API请求时，该用户必须具备调用该接口所需的权限，否则，API请求将调用失败。每个接口所需要的权限，与各个接口所对应的授权项相对应，只有发起请求的用户被授予授权项所对应的策略，该用户才能成功调用该接口。例如，用户要调用接口来查询ROMA Connect实例，那么这个用户被授予的策略中必须包含允许“roma:instances:get”的授权项，该接口才能调用成功。

支持的授权项

策略包含系统策略和自定义策略，如果系统策略不满足授权要求，管理员可以创建自定义策略，并通过给用户组授予自定义策略来进行精细的访问控制。策略支持的操作与API相对应，授权项列表说明如下：

- 权限：允许或拒绝某项操作。
- 对应API接口：自定义策略实际调用的API接口。
- 授权项：自定义策略中支持的Action，在自定义策略中的Action中写入授权项，可以实现授权项对应的权限功能。
- 依赖的授权项：部分Action存在对其他Action的依赖，需要将依赖的Action同时写入授权项，才能实现对应的权限功能。

说明

“√”表示支持，“x”表示暂不支持。

ROMA Connect支持的自定义策略授权项如下所示：

- [公共资源权限](#)
- [数据集成权限](#)
- [服务集成权限](#)
- [设备集成权限](#)

9.2 公共资源权限

表 9-1 公共资源权限

权限	对应API接口	授权项 (Action)	依赖的授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
创建实例	-	roma:instances:create	vpc:vpcs: get vpc:vpcs: list vpc:ports: create vpc:ports: get vpc:ports: update vpc:securityGroups: get vpc:floatingIps: get vpc:publicIps: list vpc:floatingIps: update vpc:subnets: get vpc:securityGroupRules: get	√	√
更新实例	-	roma:instances:update	vpc:securityGroups: get vpc:publicIps: get vpc:floatingIps: update vpc:ports: update	√	√

权限	对应API接口	授权项 (Action)	依赖的授 权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterpr ise Project)
删除实例	-	roma:instanc es:delete	-	√	√
查看实例 列表	-	roma:instanc es:list	-	√	√
查看实例 详情	-	roma:instanc es:get	-	√	√
创建应用	POST /v2/ {project_id}/ instances/ {instance_id}/apps	roma:applica tions:create	-	√	√
更新应用	PUT /v2/ {project_id}/ instances/ {instance_id}/ apps/{app_id}	roma:applica tions:update	-	√	√
删除应用	DELETE /v2/ {project_id}/ instances/ {instance_id}/ apps/{app_id}	roma:applica tions:delete	-	√	√
应用用户 管理	PUT /v2/ {project_id}/ instances/ {instance_id}/ apps/{app_id}/ users	roma:applica tions:user	-	√	√
查看应用 列表	GET /v2/ {project_id}/ instances/ {instance_id}/apps	roma:applica tions:list	-	√	√
查看应用 详情	GET /v2/ {project_id}/ instances/ {instance_id}/ apps/{app_id}	roma:applica tions:get	-	√	√
导入资产	POST /v2/ {project_id}/ instances/ {instance_id}/ assets/import	roma:assets:i mport	-	√	√

权限	对应API接口	授权项 (Action)	依赖的授 权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterpr ise Project)
导出资产	POST /v2/ {project_id}/ instances/ {instance_id}/ assets/export	roma:assets:e xport	-	√	√
创建数据字典	POST /v2/ {project_id}/ instances/ {instance_id}/ dictionaries	roma:diction aries:create	-	√	√
更新数据字典	PUT /v2/ {project_id}/ instances/ {instance_id}/ dictionaries/ {dict_id}	roma:diction aries:update	-	√	√
删除数据字典	DELETE /v2/ {project_id}/ instances/ {instance_id}/ dictionaries/ {dict_id}	roma:diction aries:delete	-	√	√
查看数据字典列表	GET /v2/ {project_id}/ instances/ {instance_id}/ dictionaries	roma:diction aries:list	-	√	√
查看数据字典详情	GET /v2/ {project_id}/ instances/ {instance_id}/ dictionaries/ {dict_id}	roma:diction aries:get	-	√	√

9.3 数据集成权限

表 9-2 数据集成权限

权限	对应API接口	授权项 (Action)	依赖的授 权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterpr ise Project)
创建任务	POST /v2/ {project_id}/fdi/ instances/ {instance_id}/tasks	roma:tasks:cr eate	-	√	√
更新任务	-	roma:tasks:u pdate	-	√	√
删除任务	DELETE /v2/ {project_id}/fdi/ instances/ {instance_id}/ tasks/{task_id}	roma:tasks:d elete	-	√	√
启动停止 任务	POST /v2/ {project_id}/fdi/ instances/ {instance_id}/ batch-operation/ tasks	roma:tasks:o perate	-	√	√
查看任务 列表	-	roma:tasks:lis t	-	√	√
查看任务 详情	GET /v2/ {project_id}/fdi/ instances/ {instance_id}/ tasks/{task_id}	roma:tasks:g et	-	√	√
创建连接 器	-	roma:connec tors:create	-	√	√
更新连接 器	-	roma:connec tors:update	-	√	√
删除连接 器	-	roma:connec tors:delete	-	√	√
发布连接 器	-	roma:connec tors:release	-	√	√
查看连接 器列表	-	roma:connec tors:list	-	√	√

权限	对应API接口	授权项 (Action)	依赖的授 权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterpr ise Project)
查看连接器详情	-	roma:connec tors:get	-	√	√

9.4 服务集成权限

表 9-3 服务集成权限

权限	对应API接口	授权项 (Action)	依赖的授 权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterpr ise Project)
创建实例特性	POST /v2/ {project_id}/apic/ instances/ {instance_id}/ features	roma:apicFea tures:create	-	√	√
查看实例特性列表	GET /v2/ {project_id}/apic/ instances/ {instance_id}/ features	roma:apicFea tures:list	-	√	√
更新实例绑定EIP状态	-	roma:apicEip s:update	-	√	√
查看实例绑定EIP状态	-	roma:apicEip s:get	-	√	√

9.5 设备集成权限

表 9-4 设备集成权限

权限	对应API接口	授权项 (Action)	依赖的授 权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterpr ise Project)
创建产品 模板	POST /v2/ {project_id}/link/ instances/ {instance_id}/ product-templates	roma:product Templates:cr eate	-	√	√
更新产品 模板	PUT /v2/ {project_id}/link/ instances/ {instance_id}/ product- templates/ {product_template _id}	roma:product Templates:up date	-	√	√
删除产品 模板	DELETE /v2/ {project_id}/link/ instances/ {instance_id}/ product- templates/ {product_template _id}	roma:product Templates:de lete	-	√	√

10 附录

- 获取项目ID
- 获取账号ID
- 状态码
- 错误码
- 实例支持的APIC特性
- 数据集成参数说明
- 获取数据源配置文件

10.1 获取项目 ID

调用 API 获取项目 ID

项目ID可以通过调用IAM的查询指定条件下的项目信息API获取。

获取项目ID的接口为“GET https://{Endpoint}/v3/projects/”，其中{Endpoint}为IAM的终端节点，可以从管理员处获取。接口的认证鉴权请参见[认证鉴权](#)。

响应示例如下，其中projects下的“id”即为项目ID。

```
{
  "projects": [
    {
      "domain_id": "65382450e8f64ac0870cd180d14e684b",
      "is_domain": false,
      "parent_id": "65382450e8f64ac0870cd180d14e684b",
      "name": "xxxxxxx",
      "description": "",
      "links": {
        "next": null,
        "previous": null,
        "self": "https://www.example.com/v3/projects/a4a5d4098fb4474fa22cd05f897d6b99"
      },
      "id": "a4a5d4098fb4474fa22cd05f897d6b99",
      "enabled": true
    }
  ],
  "links": {
    "next": null,
```



```
"previous": null,  
"self": "https://www.example.com/v3/projects"  
}  
}
```

从控制台获取项目 ID

在调用接口的时候，部分URL中需要填入项目编号，所以需要获取到项目编号。项目编号获取步骤如下：


1. 登录管理控制台。
2. 单击用户名，在下拉列表中单击“我的凭证”。
在“我的凭证”页面的项目列表中查看项目ID。

10.2 获取账号 ID

在调用接口的时候，部分URL中需要填入账号ID（domain-id），所以需要先在管理控制台上获取到账号ID。账号ID获取步骤如下：

1. 登录管理控制台。
2. 单击用户名，在下拉列表中单击“我的凭证”。
在“API凭证”页面查看账号ID。

图 10-1 获取账号 ID

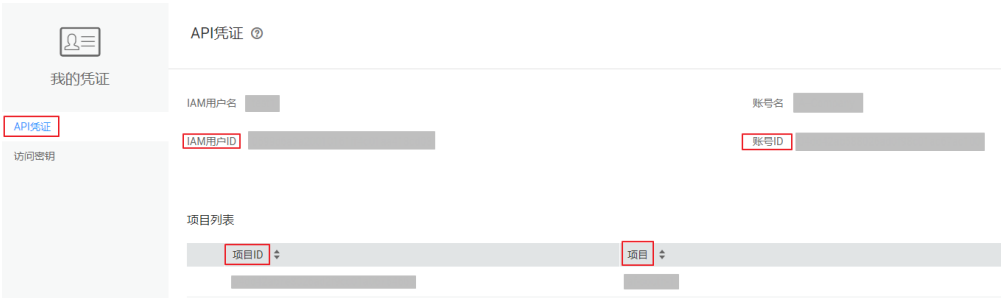

10.3 状态码

表 10-1 状态码

状态码	说明
200 OK	请求正常。
201 Created	创建类的请求完全成功。
202 Accepted	已经接受请求，但未处理完成。
204 No Content	请求完全成功，同时HTTP响应不包含响应体。
400 Bad Request	非法请求。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。

状态码	说明
401 Unauthorized	在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
403 Forbidden	请求被拒绝访问。 返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
404 Not Found	所请求的资源不存在。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
405 Method Not Allowed	请求中带有该资源不支持的方法。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
406 Not Acceptable	服务器无法根据客户端请求的内容特性完成请求。
407 Proxy Authentication Required	请求要求代理的身份认证，与401类似，但请求者应当使用代理进行授权。
408 Request Timeout	服务器等候请求时发生超时。 客户端可以随时再次提交该请求而无需进行任何更改。
409 Conflict	服务器在完成请求时发生冲突。 返回该状态码，表明客户端尝试创建的资源已经存在，或者由于冲突请求的更新操作不能被完成。
410 Gone	客户端请求的资源已经不存在。 返回该状态码，表明请求的资源已被永久删除。
429 Too Many Request	表明请求超出了客户端访问频率的限制或者服务端接收到多于它能处理的请求。建议客户端读取相应的Retry-After首部，然后等待该首部指出的时间后再重试。
500 Internal Server Error	表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
501 Not Implemented	服务器不支持请求的功能，无法完成请求。
502 Bad Gateway	充当网关或代理的服务器，从远端服务器接收到了一个无效的请求。
503 Service Unavailable	被请求的服务无效。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
504 Gateway Timeout	请求在给定的时间内无法完成。客户端仅在为请求指定超时（Timeout）参数时会得到该响应。

10.4 错误码

10.4.1 公共资源 API 错误码

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	ROMA.1000	No token is available in the request.	请求中缺少 token。	在请求的header中增加token字段。
400	ROMA.10010	Failed to create the task.	创建任务失败。	核查失败原因修改重试。
400	ROMA.10011	Failed to decompress the file.	文件解压失败。	核查失败原因并重试。
400	ROMA.10012	An asset management task is running.	用户已有资产管理任务在运行。	已有资产管理任务在运行，结束后重试。
400	ROMA.10013	Only .zip files are supported. The file name must start with a letter or digit. Among all the special characters, only the plus sign (+), minus sign (-), and underscore (_) are allowed.	只支持zip文件，文件名必须以字母和数字开头。只能输入“+”、“-”、“_”。	核查是否匹配并重试。
400	ROMA.1002	Incorrect token in the request.	请求token错误。	在请求的header中增加正确token字段。
400	ROMA.1006	You do not have the permissions required to perform this operation.	缺少对此操作的权限。	在iam权限控制出增加对应的权限。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	ROMA.1007	Invalid request URL.	请求url无效。	去除请求URL中的非法字符或者URL格式非标准。
400	ROMA.11011	Failed to write the dictionary information to etcd.	字典信息写入etcd失败。	提供实例ID信息，并联系技术支持工程师协助解决。
400	ROMA.12001	You do not have the permissions required to operate the application.	没有权限操作应用程序。	可选择有操作权限账号。
400	ROMA.12002	The user does not support this feature.	此用户不支持该特性。	增加该特性操作权限。
400	ROMA.13000	Invalid parameters.	无效参数。	使用有效参数。
400	ROMA.13001	No request body is available.	请求体不存在。	请求体不存在，添加对应请求体。
400	ROMA.13002	The route description length exceeds the limit.	路由描述长度超过限制。	减少路由描述字段长度。
400	ROMA.13003	The route is invalid or conflicts with another route.	子服务更新路由失败。	请检查路由策略是否正确，以及子服务是否正常。
400	ROMA.13011	The dictionary does not exist.	字典不存在。	检查访问的字典信息是否正确。
400	ROMA.13012	The dictionary already exists.	字典已存在。	字典已存在，修改或创建新的字典。
400	ROMA.13013	The parent dictionary is invalid.	父字典无效。	创建有效父字典。
400	ROMA.13014	The system dictionary cannot be deleted.	系统字典不允许删除。	系统字典不允许删除。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	ROMA.14001	The application does not exist.	应用不存在。	检查应用信息是否正确。
400	ROMA.14002	The instance does not exist.	实例不存在。	检查实例信息是否正确。
400	ROMA.14003	The instance is not running.	实例未运行。	实例未运行，可运行实例后操作。
400	ROMA.14011	The application already exists.	应用已存在。	应用已存在，请填写正确的应用名称。
400	ROMA.14012	The application key already exists.	应用键已存在。	应用键已存在，更换键，或者修改已有键。
400	ROMA.14014	The application cannot be deleted because it contains resources.	应用下有资源，无法删除。	单击应用详情，先删除应用下资源，再删除应用。
400	ROMA.15002	Insufficient instance quota.	实例配额不足。	删除无用实例或者申请扩大实例配额。
400	ROMA.15003	The IP addresses available in the subnet are insufficient.	子网可用IP不足。	更换可用IP足够的子网。
400	ROMA.15004	There is no available IP address in the subnet.	子网可用IP不存在。	检查子网可用IP信息是否正确。
400	ROMA.15005	Invalid VPC status.	虚拟私有云状态无效。	更换虚拟私有云。
400	ROMA.15006	The DHCP function of the subnet is unavailable.	子网DHCP不可用。	开启子网DHCP功能。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	ROMA.15007	The subnet does not belong to the VPC.	子网不属于该虚拟私有云。	更换属于该虚拟私有云的子网。
400	ROMA.15008	The security group rule is empty.	安全组规则为空。	根据ROMA业务增加相应的安全组规则。
400	ROMA.15009	The security group does not have default rules.	安全组默认规则不存在。	更换存在默认规则的安全组。
400	ROMA.15010	The EIP has already been bound.	弹性IP已经被绑定。	更换未被绑定的弹性IP。
400	ROMA.15011	Failed to query the database.	查询数据库失败。	提供实例ID信息，并联系技术支持工程师协助解决。
400	ROMA.15012	Failed to update the database.	更新数据库失败。	提供实例ID信息，并联系技术支持工程师协助解决。
400	ROMA.15013	The resource tenant does not exist.	资源租户不存在。	提供实例ID信息，并联系技术支持工程师协助解决。
400	ROMA.15014	The LVS VM does not exist.	创建LVS虚拟机不存在。	提供实例ID信息，并联系技术支持工程师协助解决。
400	ROMA.15015	The subnet IP address of the LVS does not exist.	LVS的子网IP不存在。	提供实例ID信息，并联系技术支持工程师协助解决。
400	ROMA.15016	Failed to create the NIC for the subnet.	租户子网的网卡创建失败。	提供实例ID信息，并联系技术支持工程师协助解决。
400	ROMA.15017	Failed to create the sub-service.	子服务创建失败。	请单击实例名称查看子服务的错误详细信息，如还不能解决，提供实例ID信息，并联系技术支持工程师协助解决。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	ROMA.15018	Invalid OBS address.	OBS地址无效。	提供实例ID信息，并联系技术支持工程师协助解决。
400	ROMA.15019	Invalid VPC CIDR.	虚拟私用云的cidr无效。	使用cidr合法的虚拟私用云。
400	ROMA.15020	Failed to invoke the ECS service.	调用ECS服务失败。	提供实例ID信息，并联系技术支持工程师协助解决。
400	ROMA.15021	Failed to invoke the VPC service.	调用VPC服务失败。	提供实例ID信息，并联系技术支持工程师协助解决。
400	ROMA.15022	Failed to create the instance. The ECS service may be abnormal.	创建实例失败，可能ECS服务异常。	提供实例ID信息，并联系技术支持工程师协助解决。
400	ROMA.15023	REST request failed.	REST请求失败。	网络异常或对端服务异常。
400	ROMA.400100	Invalid parameters.	输入的参数无效。	检查参数信息是否正确。
400	ROMA.400101	The ROMA Connect instance name already exists.	ROMA Connect实例名称已存在。	更换ROMA Connect实例名称重试。
400	ROMA.4001010	The ROMA Connect instance name is invalid.	ROMA Connect实例名称无效。	ROMA Connect实例名称无效，请填写正确的实例名称。
400	ROMA.4001012	The maintenance time window parameter of the ROMA Connect instance is invalid.	ROMA Connect实例维护时间窗参数无效。	更改正确的ROMA Connect实例维护时间窗参数。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	ROMA.4001016	Failed to create the LVS.	创建LVS失败。	1.申请配额，联系技术支持工程师扩容资源。2.查看已有的VPC，检查用来创建实例的VPC，网段是否为"--"未配置。未配置，单击修改，填写与子网相同的网段。
400	ROMA.4001017	The token has expired.	请求token过期。	重新获取token。
400	ROMA.4001019	This operation cannot be performed on instances in the current status.	当前实例状态不支持该操作。	当前实例状态不支持该操作，提供实例ID信息，并联系技术支持工程师协助解决。
400	ROMA.4001024	The password is too simple.	输入密码不满足密码复杂度。	检查输入的密码。
400	ROMA.4001025	The ROMA Connect instance does not exist.	ROMA Connect实例不存在。	在ROMA Connect控制台查询实例ID对应的实例是否存在，检查传入的实例ID。
400	ROMA.4001026	The ROMA Connect instance is not running.	ROMA Connect实例非运行状态。	实例状态可能异常，在实例页面查看具体实例状态检查信息，并联系技术支持工程师协助解决。
400	ROMA.4001027	The application does not exist.	应用不存在。	检查应用是否创建。
400	ROMA.4001028	The application already exists.	应用已存在。	检查应用是否已存在。
400	ROMA.4001029	Invalid application name.	应用名称无效。	检查输入参数应用名称满足1到256位支持英文大小写，数字，中文，下划线和中划线和点。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	ROMA.4001030	The application description is too long.	应用备注参数长度超出限制。	检查输入的应用备注参数长度。
400	ROMA.4001031	Failed to write data into etcd.	写入etcd数据失败。	提供实例ID信息，并联系技术支持工程师协助解决。
400	ROMA.4001033	The application cannot be deleted because it contains resources.	应用下有资源，无法删除。	单击应用详情，先删除应用下资源，再删除应用。
400	ROMA.4001034	The application quota is insufficient.	应用配额不足。	应用数量已达上限，需要申请扩大配额。
400	ROMA.4001040	Invalid application key.	应用key值无效。	检查输入应用key值满足3到200位，包括数字、字母和-。
400	ROMA.4001041	Invalid application secret.	应用secret无效。	检查输入应用secret满足8到128位，包括数字、字母。
400	ROMA.4001053	Another order for deleting the instance is in progress.	实例删除的订单重复提交。	将该实例未处理的订单处理后，再进行后续操作。
400	ROMA.4011000	The user token in the request does not match the project ID.	请求中用户token与projectId不匹配。	检查请求中token或者projectId是否被篡改。
400	ROMA.4030001	You do not have the permissions required for this resource.	对此资源没有操作权限。	检查输入资源ID是否为自己创建的资源。
400	ROMA.4031001	Insufficient quota.	配额不足。	提供账户名称，并联系技术支持工程师协助解决。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	ROMA.4031005	The trial instance quota is insufficient.	试用实例数量配额不足。	提供账户名称，并联系技术支持工程师协助解决。
400	ROMA.4031006	A resource with the same name already exists.	资源名字已存在。	检查输入资源名称是否合法。
400	ROMA.4031007	The EIP has already been bound.	弹性IP已经绑定。	更换一个可用的弹性IP。
400	ROMA.4031008	An LVS with the same name already exists.	LVS名称已存在。	检查输入的LVS名称是否重复。
400	ROMA.4031009	You do not have the permissions required to create a trial instance.	没有权限创建试用实例。	联系服务申请试用实例。
400	ROMA.4041000	The resource does not exist.	资源不存在。	检查资源是否存在。
400	ROMA.4041002	The account cannot access enterprise projects.	账户不支持企业项目。	确认账户是否为企业账户。
400	ROMA.4041003	You do not have the permissions required to view the IAM user list.	此用户缺少查看IAM用户列表权限。	在用户权限页面增加系统角色 SecurityAdministrator，从而拥有查看IAM用户列表权限。
400	ROMA.5001000	This is an internal service.	内部服务。	联系技术支持工程师协助解决。
400	ROMA.5001003	The product ID does not exist.	产品ID不存在。	确认服务是否已下线，若下线，进行上线操作。
400	ROMA.5002000	The AZ does not exist.	可用区AZ不存在。	检查创建实例请求中的可用区。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	ROMA.5008000	The database connection is abnormal.	数据库连接异常。	检查数据库连接地址或数据库服务。
400	ROMA.5008020	Failed to unbind the EIP.	解绑EIP失败，请稍后重试。	1分钟后重试。
400	ROMA.5008021	Failed to bind the EIP.	绑定EIP失败，请稍后重试。	1分钟后重试。

10.4.2 数据集成 API 错误码

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	FDI.3002	Invalid parameters.	存在非法参数。	参考API文档修改非法参数。
400	FDI.3016	Failed to test the connectivity.	测试连通性失败。	检查数据源配置是否有问题，或联系技术工程师处理。
400	FDI.3019	Failed to stop the real-time task.	停止实时任务失败。	检查任务配置是否有问题，或联系技术工程师处理。
400	FDI.3020	Failed to stop the scheduled task.	停止定时任务失败。	检查任务配置是否有问题，或联系技术工程师处理。
400	FDI.3021	One or more tasks do not exist.	一个或多个任务不存在。	检查任务是否存在。
400	FDI.3022	One or more tasks have empty task IDs.	一个或多个任务具有空的任务ID。	确认task_id是否存在。
400	FDI.3023	One or more tasks are running.	一个或多个任务正在运行。	确认是否有任务正在运行。
400	FDI.3026	Failed to manually start the task.	手动启动任务失败。	检查任务配置是否有问题，或联系技术工程师处理。
400	FDI.3027	Failed to manually stop the task.	手动停止任务失败。	检查任务配置是否有问题，或联系技术工程师处理。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	FDI.3028	Failed to delete the task.	删除任务失败。	请稍后重试，或者联系技术工程师处理。
400	FDI.3033	Invalid parameter [%s].	参数【 %s 】无效。	参考API文档修改参数。
400	FDI.3035	Invalid SQL statement.	无效的SQL语句。	检查SQL语句是否正确。
400	FDI.3037	The parameter in mapping information is invalid or does not match the task.	映射信息中的参数不合法或与任务不匹配。	检查映射信息中的参数。
400	FDI.3039	The project ID is empty or does not match the project ID in the URL.	项目ID为空或与URL中的项目ID不匹配。	检查项目ID。
400	FDI.3043	The data source IP address is not in the valid network segment.	数据源IP不在有效网段内。	检查task_id参数是否正确，修改task_id后重。
400	FDI.3048	Invalid pagination parameters.	分页参数不合法。	请参考API接口文档修改limit和offset参数。
400	FDI.3049	The parameter used for sorting is invalid.	排序参数不合法。	请参考API接口文档修改排序参数。
400	FDI.3050	The running status is invalid.	execute_status参数非法。	按照API规范修改execute_status参数。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	FDI.3051	The length of an SQL statement cannot exceed 20000 characters.	SQL语句长度不能超过20000个字符。	检查SQL语句是否长度超出限制。
400	FDI.3057	The instance quota exceeds the upper limit.	实例配额超过上限。	检查实例配额。
400	FDI.3058	The task name already exists.	任务名称已存在。	修改重复任务名。
400	FDI.3059	The data source does not support the real-time integration mode.	数据源不支持实时集成模式。	检查数据源配置。
400	FDI.3060	The data source does not support the scheduled integration mode.	数据源不支持定时集成模式。	检查数据源配置。
400	FDI.3063	The parameter for setting the compensation period is invalid.	时间补偿值参数非法。	检查api的时间补偿值参数。
400	FDI.3064	The parameter for setting the incremental migration category is invalid.	增量迁移类别参数不合法。	检查api的增量迁移类别。
400	FDI.3065	The start time field and end time field must be specified.	开始时间字段和结束时间字段不能为空。	检查开始时间字段和结束时间字段是否为空。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	FDI.3066	The parameter for setting the time format is invalid.	时间格式参数无效。	检查时间格式。
400	FDI.3067	The parameter for setting the time interval is invalid.	时间间隔参数无效。	检查时间间隔参数。
400	FDI.3069	The parameter for setting the right periodic boundary is invalid.	周期右边界参数无效。	检查周期右边界参数是否正确。
400	FDI.3070	The parameter for setting the right periodic boundary is invalid.	周期右边界参数无效。	检查周期右边界参数是否正确。
400	FDI.3071	The SQL statement of incremental migration does not contain "\${{begin}}" and "\${{end}}".	增量迁移的 SQL 语句中不包含 "\${{begin}}" 和 "\${{end}}"。	检查增量迁移的 SQL 语句。
400	FDI.3073	The SQL statement is empty.	SQL 语句为空。	检查 SQL 语句。
400	FDI.3074	The SQL statement in a non-incremental migration task cannot contain "\${{begin}}" and "\${{end}}".	非增量迁移任务的 SQL 语句中不能包含 \${{begin}} 和 \${{end}}。	检查非增量迁移的 SQL 语句。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	FDI.3083	One or more scheduled tasks are not configured with scheduled plans.	一个或多个定时任务没有调度计划。	检查任务是否有调度计划。
400	FDI.3104	Invalid data source.	数据源不合法。	检查数据源配置是否有问题，或联系技术工程师处理。
400	FDI.3137	The number of tasks on the source instance exceeds the upper limit.	源实例任务数超过上限。	检查任务配额。
400	FDI.3138	The number of tasks on the destination instance exceeds the upper limit.	目标实例任务数超过上限。	检查任务配额。
400	FDI.3139	The task is running.	任务已经启动，无法再次启动。	检查任务状态，任务停止后重试。
400	FDI.3140	Non-running instance is not allowed to create or update tasks.	非运行实例不允许创建或更新任务。	检查实例运行状态。
400	FDI.3141	The instance ID is empty.	实例ID为空。	检查实例ID是否为空。
400	FDI.3142	The description length cannot exceed 1024.	描述长度不能超过1024。	减少描述字段长度。
400	FDI.3144	The integration mode can only be Scheduled or Real-Time.	集成方式只能是Scheduled和Real-Time。	检查集成方式字段。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	FDI.3145	The mapping information is empty or invalid.	映射信息为空或无效。	检查映射信息字段。
400	FDI.3146	The source information or destination information is empty.	源信息或目的信息为空。	检查源端或者目标端是否为空。
400	FDI.3147	The data source does not exist.	数据源不存在。	检查数据源是否存在。
400	FDI.3148	The destination instance does not match the source instance.	目的实例与源实例不匹配。	检查源端或者目标端实例是否匹配。
400	FDI.3149	The task ID is empty.	任务ID为空。	填写任务ID。
400	FDI.3150	The task list is empty.	任务列表为空。	检查任务ID是否正确。
400	FDI.3157	The task name must contain 3 to 100 characters and start with a letter or digit. It can consist of only letters, digits, periods .), and underscores _), and strikethrough -).	任务名称必须以字母或数字开头，长度为3~100个字符。只能由字母、数字、“。”、下划线_)和删除线-)组成。	检查任务名称是否符合规则。
400	FDI.3160	The source and destination instances must be the same.	源实例和目的实例必须相同。	检查源端 或者目标端实例是否相同。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	FDI.3161	The action must be start or stop.	动作必须是 start或stop。	检查action字段。
400	FDI.3165	The task cannot be empty.	任务不能为空。	检查任务ID。
400	FDI.3166	The task details cannot be empty.	任务详情不能为空。	检查任务detail参数。
400	FDI.3173	The data source ID is empty.	数据源ID为空。	检查数据源ID。
400	FDI.3174	The instance ID is empty.	实例ID为空。	检查实例ID。
400	FDI.3179	This instance does not exist.	该实例不存在。	检查实例ID。
400	FDI.3183	The scheduled task that is running cannot be stopped manually.	不能手动停止正在运行的定时任务。	等待任务运行结束。
400	FDI.3435	The appld is invalid or can not find apps by this instance id.	appld不合法或根据实例Id找不到应用。	检查应用ID。
400	FDI.3437	The connector ID cannot be empty.	connector ID 不能为空。	检查连接器ID。
400	FDI.3442	The description exceeds maximum length.	描述超过最大长度。	减少描述信息长度。
400	FDI.3443	Invalid data source type.	数据源类型非法。	检查数据源类型。
400	FDI.3447	Incorrect content.	内容错误。	检查content参数。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	FDI.3448	The connector instance ID is empty.	connector实例ID为空。	检查连接器实例ID。
400	FDI.3449	The connector instance ID is incorrect.	connector实例ID错误。	检查连接器实例ID。
400	FDI.3451	The connector ID is not required for non-connectors.	非连接器不需要连接器ID。	删除连接器实例ID。
400	FDI.3467	The task quota in this project is insufficient.	此项目下的任务配额不足。	检查该项目下的任务配额。
400	FDI.3478	You do not have permission to perform operations on this application.	您没有权限操作该应用。	检查是否有权限。
400	FDI.3549	The task cannot be started because the topic used by an instance is being deleted.	实例使用的topic正在删除中，不能启动任务。	等待删除成功后再启动任务。
400	FDI.3557	The task tag is illegal.	任务标签非法。	检查任务标签。
404	FDI.3081	The task does not exist.	task_id对应的任务记录不存在。	确认task_id是否有效，修改task_id参数后重试。
404	FDI.3101	The datasource does not exist.	数据源不存在。	检查数据源是否存在。
404	FDI.3108	Task details do not exist.	任务详情不存在。	检查任务details参数。
404	FDI.3109	This task does not exist.	该任务不存在。	检查任务id是否正确。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
404	FDI.3180	This task is not in the project.	操作的task不属于当前项目。	检查task_id参数是否正确，修改task_id后重试。
404	FDI.3427	The specified connector is not found.	找不到指定的连接器。	检查指定连接器是否存在。
429	FDI.1007	The number of requests exceeds the upper limit.	并发请求数量超过上限。	请稍后重试，或者联系技术工程师处理。
500	FDI.3017	Failed to start the real-time task.	启动实时任务失败。	检查任务配置是否有问题，或联系技术工程师处理。
500	FDI.3018	Failed to start the scheduled task.	定时任务启动失败。	检查任务配置是否有问题，或联系技术工程师处理。
500	FDI.3030	The task is started.	任务在执行中，不允许进行操作。	等待当前任务结束后再操作。
500	FDI.3121	Failed to delete the data source.	删除数据源失败。	检查是否有关联的任务。
500	FDI.9999	Network error.	FDI内部错误。	检查任务配置是否有问题，或联系技术工程师处理。

10.4.3 服务集成 API 错误码

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	APIC.7244	Unsupported to update eip bandwidth	不支持更新带宽	不允许操作
400	APIC.7250	Invalid query param	无效的请求参数	使用正确的请求参数
400	APIC.7251	Invalid query param limit	无效的请求参数limit	使用正确的请求参数limit
400	APIC.7252	Invalid query param next_token	无效的请求参数next_token	使用正确的请求参数next_token

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	APIC.7254	IPv6 access not supported.	暂不支持 IPv6。	暂不支持 IPv6，请联系技术支持。
400	APIC.9206	create instance failed	创建实例失败	根据不同的原因处理，如果资源不足，则扩充资源，如果网络异常则检查对应服务的网络，恢复网络连通性。
400	APIC.9218	Create instance failed due to insufficient quota.	因配额不够创建实例失败	修改配额后重试
400	APIC.9219	Create instance failed due to insufficient resources.	因资源不够创建实例失败	资源扩容后重试
400	APIC.9220	Failed to update inbound access address of the instance	更新实例入口失败	请联系技术支持工程师协助解决
400	APIC.9221	Inbound access address of the instance cannot be updated.	不支持更新实例入口	不允许操作
400	APIG.1000	The token is missing.	未识别到用户认证信息，请重新登录或稍后重试	携带token访问
400	APIG.1119	No permissions to perform operations on this method.	细粒度授权失败，无权限执行此操作	获取对应细粒度权限后使用
400	APIG.1120	No permissions to create ELB channels.	没有权限创建私网ELB通道	所操作的ELB通道应在自己账号下，子账号应获取授权后访问

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	APIG.1201	The resources belong to different tenants.	操作的资源不属于同一租户	操作的对象应该属于同一个租户
400	APIG.2000	Parameter error.	{x}请求参数错误	根据接口返回的具体原因修改请求参数
400	APIG.2001	The request parameters must be specified.	{x}请求参数为空	根据接口返回的具体原因填写请求参数
400	APIG.2002	The parameter value is too small.	{x}参数值小于最小值	根据接口返回的具体原因修改请求参数
400	APIG.2003	The parameter value is too large.	{x}参数值大于最大值	根据接口返回的具体原因修改请求参数
400	APIG.2004	The parameter value is outside the allowable range.	{x}参数值不在可选范围内	根据接口返回的具体原因修改请求参数
400	APIG.2005	The parameter is too short.	参数长度太短	根据接口返回的具体原因修改请求参数
400	APIG.2006	The parameter is too long.	{x}参数长度太长	根据接口返回的具体原因修改请求参数
400	APIG.2007	Invalid length.	参数长度非法	根据接口返回的具体原因修改请求参数
400	APIG.2008	Only letters are allowed.	参数只能是字母	根据接口返回的具体原因修改请求参数
400	APIG.2009	Only digits are allowed.	参数只能是数字	根据接口返回的具体原因修改请求参数
400	APIG.2010	Only letters and digits are allowed.	参数只能是字母或数字	根据接口返回的具体原因修改请求参数

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	APIG.2011	Invalid parameter value.	{x}参数规则不匹配	根据接口返回的具体原因修改请求参数
400	APIG.2012	Invalid parameter value.	参数匹配到不期望匹配的规则	根据接口返回的具体原因修改请求参数
400	APIG.2013	Only letters, digits, hyphens (-), and underscores (_) are allowed.	参数只能是字母、数字、下划线或中划线	根据接口返回的具体原因修改请求参数
400	APIG.2014	Invalid email address.	无效的邮件地址	根据接口返回的具体原因修改请求参数
400	APIG.2015	Invalid IP address.	无效的IP地址	参考可能原因修改请求参数
400	APIG.2016	The characters are not encoded using Base 64.	不是base 64编码的字符	修改请求参数为正确的base 64编码字符串
400	APIG.2017	Invalid mobile number.	无效的手机号码	根据接口返回的具体原因修改请求参数
400	APIG.2018	Invalid telephone number.	无效的固话号码	根据接口返回的具体原因修改请求参数
400	APIG.2019	Invalid telephone or mobile number.	无效的电话号码	根据接口返回的具体原因修改请求参数
400	APIG.2020	Invalid postal code.	无效的邮政编码	根据接口返回的具体原因修改请求参数
400	APIG.2021	The URL domain is not included in the IP address whitelist.	后端服务地址不在有效范围：{x}	修改后端地址在有效的后端服务地址范围内

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	APIG.2022	The URL domain is included in the IP address blacklist.	后端服务地址处于无效范围：{x}	修改后端地址在无效的后端服务地址范围外
400	APIG.2023	URL domain CNAME resolution failed.	您的域名未cname解析到该分组的子域名	先注册域名的cname解析记录
400	APIG.2024	Invalid URL domain.	域名非法	使用正确的域名
400	APIG.2025	Invalid backend port number.	无效的端口号	使用正确的端口号
400	APIG.2026	The request path parameters do not match the request URI.	请求路径与请求参数不匹配	将请求路径包含的参数添加到请求参数中
400	APIG.2027	The backend path parameters do not match the backend URI.	后端路径与后端参数不匹配	将后端请求路径包含的参数添加到后端参数中
400	APIG.2028	The backend parameters are not mapped to the request parameters.	请求参数和后端参数不匹配	后端参数中的参数来源，改为正确的请求参数
400	APIG.2030	Bad request for debugging the API.	调试请求定义错误	使用正确的API调试参数
400	APIG.2034	The domain name has not been filed. File it first.	域名未备案，请进入备案系统进行备案	进入备案系统进行备案
400	APIG.2035	The ICP Filing System is busy. Please try again later.	备案系统繁忙，请稍后重试	请联系技术支持工程师查看管理面后台日志，排查是否连接备案系统异常

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	APIG.2037	Plugin content invalid	插件内容错误	修改为正确插件内容
400	APIG.2038	Invalid cron expression	cron表达式参数非法	cron表达式参数非法
400	APIG.2039	Only boolean are allowed	只允许布尔类型	参数类型使用布尔类型
400	APIG.2041	Invalid microservice.	微服务无效 Invalid microservice.	修改请求参数 service_id为有效的微服务ID
400	APIG.2042	Invalid engine.	微服务引擎无效	修改请求参数 engine_id为有效的微服务引擎ID
400	APIG.2043	Too many custom backends to take offline.	批量下线的自定义后端个数超过上限	减少批量下线的自定义后端个数
400	APIG.2044	Invalid title of info	Info.title不合法	Info.title字段书写必须符合文档规范
400	APIG.2045	Parse Servers error. The Servers must meet the documents	Servers字段解析错误。Servers字段书写必须符合文档规范。	Servers字段书写必须符合文档规范。
400	APIG.2046	Incorrect custom authentication timeout.	自定义认证的超时时间填写错误	修改自定义认证超时时间的值，其值必须小于或等于函数执行的超时时间以及V2接口超时时间600s
400	APIG.2047	Incorrect number of retries for custom authentication.	自定义认证的重试次数填写错误	修改自定义认证重试次数的值，其值应该在0到10的范围内
400	APIG.2048	Incorrect Nacos configurations	nacos配置填写错误	请使用正确的nacos配置

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	APIG.2101	The certificate and private key do not match.	证书与私钥不匹配	使用匹配的证书与私钥
400	APIG.2102	The certificate has expired.	证书过期	使用没有过期的证书
400	APIG.2103	The certificate common name does not match the domain name.	证书内域名与自定义域名不匹配	证书内的域名应与自定义域名相同
400	APIG.2104	The certificate chain is not matched.	证书链不匹配	包含了多个证书的证书链，需要将服务器证书放在第一个，后面依次放证书链证书
400	APIG.2105	Encrypted private keys are not supported.	不支持加密的私钥	使用没有加密的私钥
400	APIG.2106	Invalid certificate or private key.	无效的证书或私钥	使用正确的证书和私钥
400	APIG.2108	Microservice unavailable.	微服务不可用	修改请求参数 service_id 为可用的微服务ID
400	APIG.2109	Invalid certificate. SAN missing.	无效的证书，证书缺乏SAN	无效的证书，证书缺乏SAN，请重新生成带有SAN的证书
400	APIG.3141	The number of API tasks exceeds the maximum allowed limit	API定时任务数量超过配额	请联系技术支持工程师增大配额
400	APIG.3145	The number of member groups exceeds the maximum allowed limit	负载通道服务器组个数超过配额	请联系技术支持工程师增大配额

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	APIG.3147	The number of kafka log plugins exceeds the maximum allowed limit	kafka插件数量超过配额	请联系技术工程师增大配额
400	APIG.3148	Invalid certificate. Add one that expires before January 19, 2038 03:14:07 UTC.	证书到期日期不能超过 2038 年 1 月 19 日 03:14:07 UTC 之后的时间。	请添加一个在 2038 年 1 月 19 日 03:14:07 UTC 之前到期的证书。
400	APIG.3149	Too many MRS HBase data sources.	MRS Hbase数据源数量超出限制	不允许操作
400	APIG.3152	Too many MRS data sources	MRS数据源数量超出限制	请删除超出配额的 MRS数据源后，重新创建
400	APIG.3201	The API group name already exists.	指定的API分组名称已存在	使用其他名称
400	APIG.3202	The API name already exists.	指定的API名称已存在	使用其他名称
400	APIG.3203	The app name already exists.	指定的应用名称已存在	使用其他名称
400	APIG.3204	The request throttling policy name already exists.	指定的流控策略名称已存在	使用其他名称
400	APIG.3205	The environment name already exists.	指定的环境名称已存在	使用其他名称
400	APIG.3206	The access control policy name already exists.	指定的ACL策略名称已存在	使用其他名称
400	APIG.3207	The signature key name already exists.	指定的签名密钥名称已存在	使用其他名称

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	APIG.3208	The VPC channel name already exists.	VPC通道名称已存在	使用其他名称
400	APIG.3209	The parameter name already exists.	参数名称重复	使用其他名称
400	APIG.3210	The backend policy name already exists.	策略后端名称已存在	使用其他名称
400	APIG.3211	The authorizer name already exists.	指定的自定义认证名称已存在	使用其他名称
400	APIG.3212	he identity source name already exists.	指定的身份来源的请求参数名称已存在	使用其他名称
400	APIG.3213	The API tag name already exists.	API标签名称已存在	使用其他名称
400	APIG.3215	The backend API name already exists.	自定义后端API名称已存在	使用其他名称
400	APIG.3216	The response name already exists.	网关响应名称已存在	使用其他名称
400	APIG.3301	The API already exists.	API已存在	修改API的方法和url，避免与其他API冲突
400	APIG.3303	The environment variable already exists.	环境变量已存在	使用其他名称
400	APIG.3305	The URL domain name already exists.	域名已存在	请使用其他域名或检查域名是否已被使用
400	APIG.3306	The IP address already exists.	黑白名单IP地址重复	请检查黑白名单ip地址配置，删除重复ip

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	APIG.3309	The operation has already been performed.	操作已实施	请稍后重试或减少并发调用操作
400	APIG.3310	The AppKey already exist.	APP key已存在	使用其他APP key
400	APIG.3311	The AppCode already exists.	APP code已存在	使用其他APP code
400	APIG.3314	The backend API already exists.	自定义后端API已存在	修改自定义后端API的方法和url, 避免与其他API冲突
400	APIG.3315	The returned object name already exists.	自定义后端返回对象名称重复	使用其他返回对象名称
400	APIG.3316	The API authorization relationship already exists.	API和应用授权关系重复	使用其他API或APP授权
400	APIG.3317	The sign binding relationship already exists	签名密钥与API的绑定关系已存在	检查是否自定义后端使用的签名密钥与前端API绑定的签名密钥不一致
400	APIG.3318	The plugin name already exists	插件名称重复	使用其他名称
400	APIG.3319	The API task name already exists	指定的定时任务名称已存在	使用其他定时任务名称
400	APIG.3325	The APP quota name already exists.	客户端配额名称重复	使用其他名称
400	APIG.3326	The vpc channel member already exists	负载通道后端服务器已存在	使用其他的后端服务器
400	APIG.3328	The vpc channel member group already exists	指定的负载通道服务器组名称已存在	使用其他名称

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	APIG.3330	VPC already bound to a microservice.	VPC已经绑定了微服务	修改请求参数 vpc_channel_id 为未绑定微服务的
400	APIG.3331	The orchestration rule name already exists.	参数编排规则的名称已经存在	请修改参数编排的名称，使其与现有的参数编排规则的名称不重复
400	APIG.3459	The api group version not match.	该分组的版本不匹配	修改分组时不对分组应用进行修改
400	APIG.3469	All the members must bound to member group or not	负载通道的服务器必须全部绑定服务器组或全部不绑定服务器组	修改负载通道的服务器全部绑定服务器组或全部不绑定服务器组
400	APIG.3471	No permissions to perform operations on this type of VPC channel.	无权限操作该类型负载通道	不允许操作
400	APIG.3472	The instance has been used by another VPC.	该负载通道后端实例已经被其它负载通道使用	解除实例与其他负载通道的绑定关系后使用
400	APIG.3473	The load balancer has already been bound to another endpoint service.	后端实例已经绑定了其它 endpoint service	不允许操作
400	APIG.3474	The API group ID in the URL does not match the API group to which the URL domain has been bound.	分组与域名实际绑定的分组不一致	修改分组与域名绑定的分组一致

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	APIG.3475	The API group ID in the URL does not match the API group to which the certificate has been bound.	域名与证书绑定的域名不一致	修改域名与证书绑定的域名一致
400	APIG.3476	The domain ID in the URL does not match the domain to which the certificate has been bound.	URL中的域名与证书绑定的域名不一致	URL中的域名与证书绑定的域名修改为一致
400	APIG.3477	The authorizer type and API do not match.	指定的自定义认证类型与API的使用位置不匹配	对不同的API认证位置使用正确类型的自定义认证
400	APIG.3479	No permissions to perform operations on this ROMA integration application.	无法操作该集成应用	修改不同资源所属的集成应用一致
400	APIG.3489	The data source type is not supported.	不支持该数据源类型	使用正确的数据源类型
400	APIG.3494	The backend of API is livedata and cannot change.	API的后端是自定义后端API不能修改	撤销部署自定义后端，修改后重新部署
400	APIG.3499	The API task logs cannot be queried when the API task status is init	初始化状态的定时任务不允许查看定时任务日志	定时任务启动后再查看定时任务日志

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	APIG.3600	Json or Yaml format error.	Json或Yaml格式错误	请确认导入文件是否为yaml或者json，且格式正确 注：导入EXCEL文件也是这个报错
400	APIG.3601	The Swagger file version must be 2.0.	swagger版本不是2.0	swagger版本必须为2.0
400	APIG.3602	Syntax error in the Swagger file.	swagger语法错误	使用swagger编辑器检查swagger语法是否正确
400	APIG.3603	The Swagger file content is too long.	swagger内容超过限制	缩小swagger文件大小
400	APIG.3604	Syntax error in the imported assets file.	导入的资产文件格式错误	检查资产文件格式
400	APIG.3605	The number of assets exceeds the maximum allowed limit.	资产数量超过限制	缩减资产数量
400	APIG.3606	Asset version transfer failed.	资产版本转换失败	修改资产版本与资产格式对应
400	APIG.3607	Valid external dependencies for assets fail.	找不到资产的依赖	重试或联系技术支持工程师检查是否数据面同步异常
400	APIG.3610	When the backend uses the load balance channel, the number of retry count cannot exceed the number of available backend servers in the load balance channel	使用负载通道的后端，重试次数必须小于负载通道后端可用的服务器数	修改重试次数必须小于负载通道后端可用的服务器数

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	APIG.3710	The VPC channel is being used by another third_auth plugin	指定的负载通道被第三方认证插件使用，不能删除	先解除第三方插件与负载通道的绑定，再删除负载通道
400	APIG.3715	A domain name can only be bound with CA certificates of the same algorithm type.	一个域名不能绑定不同算法类型的ca证书	请解绑域名原有的ca证书后再绑定
400	APIG.3717	Two-way TLS authentication not supported for HTTP or GRPC backend requests.	API的后端请求协议为http或grpc时不支持开启TLS双向认证	请关闭TLS双向认证
401	APIC.7100	Token missing.	未识别到用户认证信息，请重新登录或稍后重试	携带token访问
401	APIC.7101	Token expired.	认证信息过期，请稍后重试	重新获取token访问
401	APIC.7102	Incorrect token or token resolution failure.	认证信息无法识别	请联系技术工程师检查是否token加解密配置异常
401	APIC.7103	Token contains no project information.	认证信息不包含project信息	获取token时携带project信息
401	APIC.7104	Token contains no domain information.	认证信息不包含用户的项目信息	获取token时携带用户的项目信息

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
401	APIC.7105	Token contains no user information.	认证信息不包含用户信息	获取token时使用用户信息
401	APIC.7107	Token contains no role information.	认证信息不包含角色信息	获取token时使用角色信息
401	APIG.1001	The token has expired.	会话过期，请稍后重试	重新获取token访问
401	APIG.1002	Incorrect token or token resolution failed.	认证信息无法识别	使用正确的token访问
401	APIG.1003	The token does not contain project information.	认证不包含project信息	使用包含project信息的token访问
401	APIG.1005	No permissions to request this method.	租户操作受限，请前往用户中心核实	使用包含所需权限的token访问
401	APIG.1009	The token does not contain user information.	认证不包含用户信息	使用包含用户信息的token访问
401	APIG.1010	PDP server connection failed.	连接细粒度授权服务器失败	请联系技术支持工程师查看管理后台日志，排查是否连接IAM细粒度鉴权服务器异常
401	APIG.1144	No permissions to perform operations on this API task	没有权限操作该定时任务	所操作的定时任务应在自己账号下，子账号应获取授权后访问
401	APIG.1300	No permissions to perform operations on this project	没有权限操作此项目	使用正确项目下的租户token访问

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
401	APIG.3497	The ROMA APP to which the API task belongs cannot be changed	定时任务绑定的应用不允许更新	不允许操作
401	APIG.3498	The API task cannot be operated when the API task status is started	已启动的定时任务不允许操作	先停止定时任务后再操作
401	APIG.3700	The API task status is started and does not need to be started again	已启动的定时任务不允许重复启动	先停止定时任务再启动
401	APIG.3701	The API task status is init or stopped and does not need to be stopped again	已停止或初始化状态的定时任务不允许停止	启动定时任务后再停止
403	APIC.7106	No permissions to request for the method.	租户操作受限，请前往用户中心核实	使用包含所需权限的token访问
403	APIC.7109	Account restricted. No permissions to request the POST method.	账号受限，没有权限访问	解除账号受限状态后访问
403	APIC.7110	Readonly account. No permissions to request any method except GET.	只读账户，没有权限发送除GET之外的任何请求	联系账号管理员配置管理员或细粒度权限
403	APIC.7111	Token not belong to the project in URI.	访问的资源不属于该账号	使用正确的token访问

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
403	APIC.7130	No permissions for operating the instance	没有权限操作其他项目下的实例	使用正确的项目编号
403	APIG.1020	Insufficient permissions.	当前用户权限不足	授予该用户读写权限
403	APIG.1101	No permissions to perform operations on this API group.	没有权限操作该API分组	所操作的分组应在自己账号下，子账号应获取授权后访问
403	APIG.1102	No permissions to perform operations on this API.	没有权限操作该API	所操作的API应在自己账号下，子账号应获取授权后访问
403	APIG.1103	No permissions to perform operations on this environment.	没有权限操作该环境	所操作的环境应在自己账号下，子账号应获取授权后访问
403	APIG.1104	No permissions to perform operations on this app.	没有权限操作该应用	所操作的应用应在自己账号下，子账号应获取授权后访问
403	APIG.1105	No permissions to perform operations on this request throttling policy.	没有权限操作该流控策略	所操作的流控策略应在自己账号下，子账号应获取授权后访问
403	APIG.1106	No permissions to perform operations on this access control policy.	没有权限操作该访问控制策略	所操作的ACL策略应在自己账号下，子账号应获取授权后访问

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
403	APIG.1109	No permissions to perform operations on this app authorization record.	没有权限操作该APP授权信息	所操作的APP授权应在自己账号下，子账号应获取授权后访问
403	APIG.1110	No permissions to perform operations on this environment variable.	没有权限操作该环境变量	所操作的环境变量应在自己账号下，子账号应获取授权后访问
403	APIG.1112	No permissions to perform operations on this signature key.	没有权限操作该签名密钥	所操作的签名密钥应在自己账号下，子账号应获取授权后访问
403	APIG.1113	No permissions to perform operations on this VPC channel.	没有权限操作该负载通道	所操作的复制通道应在自己账号下，子账号应获取授权后访问
403	APIG.1115	No permissions to perform operations on this certificate.	没有权限操作该证书	所操作的证书应在自己账号下，子账号应获取授权后访问
403	APIG.1136	No permissions to perform operations on this instance.	没有权限操作实例	确认使用的项目编号是否与实例所属项目编号一致
403	APIG.1137	No permissions to perform operations on this authorizer	没有权限操作该自定义认证	所操作的自定义认证应在自己账号下，子账号应获取授权后访问

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
403	APIG.1138	No permissions to perform operations on this data source.	没有权限操作该数据源	所操作的数据源应在自己账号下，子账号应获取授权后访问
403	APIG.1139	No permissions to perform operations on this livedata API	没有权限操作该自定义后端API	所操作的后端API应在自己账号下，子账号应获取授权后访问
403	APIG.1140	No permissions to perform operations on this feature	没有权限操作该特性	所操作的特性应在自己账号下，子账号应获取授权后访问
403	APIG.1141	No permissions to perform operations on this ROMA integration application.	没有权限操作roma集成应用	使用主账号或创建该roma集成应用的子账号对需要访问该集成应用的子账号授予相应的权限
403	APIG.1142	No permissions to perform operations on this client quota	没有权限操作客户端配额	使用管理员账号操作客户端配额
403	APIG.1143	No permissions to perform operations on this plugin	没有权限操作插件	所操作的插件应在自己账号下，子账号应获取授权后访问
403	APIG.1149	No permission for this instance task.	没有权限操作此实例异步任务	使用正确项目下的租户token访问
403	APIG.1301	No permissions to perform operations on this domain	没有权限操作此域名	所操作的域名应在自己账号下

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
403	APIG.3066	The roma auth tunnel does not exist.	集成应用绿色通道授权类型不存在	检查绿色通道授权类型是否正确
403	APIG.3100	The number of resources exceeds the maximum allowed limit.	请求的资源数量超过限额	请联系技术支持工程师增大配额
403	APIG.3101	The number of API groups exceeds the maximum allowed limit.	API分组数量超过限额	请联系技术支持工程师增大配额
403	APIG.3102	The number of APIs exceeds the maximum allowed limit.	API数量超过限额	请联系技术支持工程师增大配额
403	APIG.3103	The number of apps exceeds the maximum allowed limit.	应用数量超过限额	请联系技术支持工程师增大配额
403	APIG.3104	The number of environments exceeds the maximum allowed limit.	环境数量超过限额	请联系技术支持工程师增大配额
403	APIG.3105	The number of signature keys exceeds the maximum allowed limit.	签名密钥数量超过限额	请联系技术支持工程师增大配额
403	APIG.3106	The number of variables exceeds the maximum allowed limit.	变量个数超过限额	请联系技术支持工程师增大配额

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
403	APIG.3107	The number of request throttling policies exceeds the maximum allowed limit.	流控策略个数超过限额	请联系技术支持工程师增大配额
403	APIG.3108	The number of domain names exceeds the maximum allowed limit.	分组自定义域名个数超过限额	请联系技术支持工程师增大配额
403	APIG.3109	The number of VPC channels exceeds the maximum allowed limit.	负载通道数量超过限额	请联系技术支持工程师增大配额
403	APIG.3110	The number of instances exceeds the maximum allowed limit.	负载通道中的弹性云服务器数量超过限额	请联系技术支持工程师增大配额
403	APIG.3111	The number of parameters in req_params exceeds the maximum allowed limit.	API参数个数超过限额	请联系技术支持工程师增大配额
403	APIG.3112	The number of access control policies exceeds the maximum allowed limit.	访问控制策略个数超过限额	请联系技术支持工程师增大配额
403	APIG.3113	The maximum number of API backend policies has been reached.	API的策略后端个数超过限额	请联系技术支持工程师增大配额

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
403	APIG.3114	The maximum number of policy conditions has been reached.	策略后端的策略条件个数超过限额	请联系技术支持工程师增大配额
403	APIG.3116	The number of custom authorizers exceeds the maximum allowed limit.	自定义认证超过配额	请联系技术支持工程师增大配额
403	APIG.3117	The number of identity sources exceeds the maximum allowed limit.	自定义认证身份信息来源超过配额	请联系技术支持工程师增大配额
403	APIG.3125	The maximum number of APIs for one API group has been reached.	分组内的API数量达到上限	请联系技术支持工程师增大配额
403	APIG.3127	The number of APIs has reached the upper limit. A maximum of xxx APIs can be imported at a time.	导入API数量超过限制，每次最多导入数量为：xxx	减少导入的api数量
403	APIG.3131	The number of AppCodes exceeds the maximum allowed limit.	APP code数量超过限额	请联系技术支持工程师增大配额
403	APIG.3133	The number of API tags exceeds the maximum allowed limit.	标签数量超过限额	请联系技术支持工程师增大配额

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
403	APIG.3134	The number of livedata APIs exceeds the maximum allowed limit.	自定义后端API数量超过配额限制	请联系技术支持工程师增大配额
403	APIG.3135	The number of API scripts exceeds the maximum allowed limit.	自定义后端API脚本数量超过配额限制	请联系技术支持工程师增大配额
403	APIG.3136	The number of responses exceeds the maximum allowed limit.	网关响应数量超过限额	请联系技术支持工程师增大配额
403	APIG.3138	The number of Configuration s for one APP exceeds the maximum allowed limit.	应用配置数量超过限额	请联系技术支持工程师增大配额
403	APIG.3139	The number of APP quotas exceeds the maximum allowed limit.	客户端配额数量超过限额	请联系技术支持工程师增大配额
403	APIG.3140	The number of plugins exceeds the maximum allowed limit	插件数量超过限额	请联系技术支持工程师增大配额
403	APIG.3150	The number of orchestration rules exceeds the maximum.	实例参数编排规则的数量超过了实例所允许的最大值	请联系技术工程师扩大实例参数编排规则的配额
403	APIG.3151	The number of orchestration rules bound to the API exceeds the maximum.	API绑定参数编排规则的数量超过了API所允许绑定的最大值	请联系技术支持工程师扩大API允许绑定参数编排规则的配额

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
403	APIG.3483	The API is deployed and cannot be deleted.	已部署的API无法删除	请撤销部署后删除
403	APIG.3484	The API status does not support deployment.	当前状态API不支持部署	请开发完API后部署
403	APIG.3486	The API status does not support undeployment.	当前状态的自定义后端不支持下线	请部署完API后再操作撤销部署
404	APIC.7302	Instance not found	APIC实例不存在	检查实例是否存在，使用正确的实例ID
404	APIG.3001	The API group does not exist.	指定的API分组不存在	检查分组是否存在
404	APIG.3002	The API does not exist.	指定的API不存在	检查API是否存在
404	APIG.3003	The environment does not exist.	指定的环境不存在	检查环境是否存在
404	APIG.3004	The app does not exist.	指定的应用不存在	检查应用是否存在
404	APIG.3005	The request throttling policy does not exist.	指定的流控策略不存在	检查流控策略是否存在
404	APIG.3006	The access control policy does not exist.	指定的ACL策略不存在	检查ACL策略是否存在
404	APIG.3007	The configuration does not exist.	指定的配置不存在	检查配置是否存在
404	APIG.3008	The excluded configuration does not exist.	指定的特殊配置不存在	检查特殊配置是否存在

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
404	APIG.3009	The app authorization record does not exist.	指定的APP授权信息不存在	检查APP授权是否存在
404	APIG.3010	The access control policy binding record does not exist.	指定的访问控制策略绑定记录不存在	检查ACL策略绑定记录是否存在
404	APIG.3011	The environment variable does not exist.	指定的环境变量不存在	检查环境变量是否存在
404	APIG.3012	The request throttling policy binding record does not exist.	指定的流控策略绑定记录不存在	检查流控策略绑定记录是否存在
404	APIG.3013	The excluded request throttling configuration does not exist.	指定的流控策略特殊配置不存在	检查流控策略特殊配置是否存在
404	APIG.3015	The API publication record does not exist.	指定的API发布记录不存在	检查API发布记录是否存在
404	APIG.3017	The signature key does not exist.	指定的签名密钥不存在	检查签名密钥是否存在
404	APIG.3018	The signature key binding record does not exist.	指定的签名密钥绑定记录不存在	检查签名密钥绑定记录是否存在
404	APIG.3019	The function URN does not exist.	指定的函数URN不存在	检查函数URN是否存在
404	APIG.3020	The URL domain does not exist.	指定的域名不存在	检查分组域名是否存在

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
404	APIG.3021	The SSL certificate does not exist.	指定的证书不存在	检查SSL证书是否存在
404	APIG.3022	The API version does not exist.	指定的API历史版本不存在	检查API版本是否存在
404	APIG.3023	The VPC channel does not exist.	指定的负载通道不存在	检查负载通道是否存在
404	APIG.3024	The instance does not exist.	指定的弹性云服务器不存在	检查负载通道中是否存在该实例
404	APIG.3025	The certificate does not exist.	指定的证书不存在	检查证书是否存在
404	APIG.3030	The instance does not exist	指定的实例不存在	检查实例是否存在
404	APIG.3064	Roma app and api relation not found.	集成应用与api的关联关系不存在	请联系技术支持工程师协助解决
404	APIG.3065	Roma app authorize relation not found.	集成应用授权关系不存在	请联系技术支持工程师协助解决
404	APIG.3067	The app quota does not exist.	客户端配额不存在	检查客户端配额是否存在
404	APIG.3068	The plugin does not exist.	插件不存在	检查插件是否存在
404	APIG.3069	The plugin binding record does not exist	指定的插件绑定记录不存在	检查插件绑定记录是否存在
404	APIG.3071	The member group does not exist	指定的负载通道服务器组不存在	检查负载通道服务器组是否存在
404	APIG.3072	The specified task does not exist	指定的任务不存在	检查任务是否存在

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
404	APIG.3081	Authorizer not found	自定义认证不存在	检查自定义认证是否存在
404	APIG.3082	The AppCode does not exist.	APP code不存在	检查APP code是否存在
404	APIG.3083	The data source does not exist.	数据源不存在	检查数据源是否存在
404	APIG.3084	The livedata API does not exist	自定义后端API不存在	检查自定义后端API是否存在
404	APIG.3087	The feature configuration does not exist	实例特性配置不存在	检查特性是否存在
404	APIG.3088	Deployment information of the backend API does not exist.	指定的自定义后端API部署记录不存在	检查API部署记录是否存在
404	APIG.3089	The response does not exist	指定的网关响应不存在	检查网关响应是否存在
404	APIG.3091	The APP configuration does not exist	指定的应用配置不存在	检查应用配置是否存在
404	APIG.3092	The ECS does not exist	弹性云服务器不存在	弹性云服务器被删除或者传入的ID错误
404	APIG.3093	The API task does not exist	指定的定时任务不存在	检查定时任务是否存在
404	APIG.3094	Instance task does not exist.	实例异步任务不存在	实例异步任务被删除或者传入的ID错误
404	APIG.3095	The orchestrations does not exist	不存在该参数编排	请检查是否存在请求参数中所传的orchestration_id所对应的参数编排规则
404	APIG.3096	The orchestrations map does not exist	不存在参数编排map信息	请联系技术支持工程师协助解决

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
404	APIG.3097	The binding record of this SSL certificate and domain name does not exist.	指定SSL证书和域名的绑定记录不存在	检查SSL证书和域名的绑定记录是否存在
404	APIG.9996	The request URL does not exist	请求的地址不存在	请联系技术工程师查看后台日志。
409	APIC.7709	The egress eip has been opened	已开启实例公网出口	关闭实例公网出口后再操作
409	APIC.7711	Public inbound access is enabled for the instance	已开启实例公网入口	请关闭实例公网入口后再操作
409	APIG.3411	The APIs belong to different tenants.	指定的API不属于同一个租户，无法授权	不允许授权给不同租户的API，请更换其他API
409	APIG.3414	The VPC channel is already being used by another API.	指定的负载通道已经被API使用，无法删除	删除负载通道绑定的API后再删除负载通道
409	APIG.3415	The API group cannot be deleted because it contains APIs.	指定的API分组下存在API，无法删除	删除分组下的API后再删除分组
409	APIG.3416	The API cannot be deleted because it has been published.	指定的API已经发布，无法删除	将API下线后再删除API
409	APIG.3418	The environment contains published APIs.	指定的环境下存在已发布的API	将该环境上发布的API下线后再删除环境

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
409	APIG.3457	Cannot operate configuration of current app.	指定的应用配置名称已存在	修改应用配置名称
409	APIG.3460	The Id api cannot be offlined for binding to an authorizer	自定义后端已被自定义认证使用，不能下线	先删除自定义后端绑定的自定义认证再下线自定义后端
409	APIG.3463	An API with the same path of the current API has already attached with another cors plugin	与当前API请求路径相同的API已经绑定了其他插件	先解绑插件之后再操作
409	APIG.3464	The allow methods of the cors plugin do not contain api method	跨域插件的允许方法不包含当前API的方法	跨域插件的允许方法增加含当前API的方法
409	APIG.3465	The allow methods of the cors plugin do not contain the method of attached API	跨域插件的允许方法不包含绑定的API的方法	不允许操作
409	APIG.3466	An OPTIONS API with the same path of the current API already exists	与当前API请求路径相同，方法为OPTIONS的API已存在	删除当前API请求路径相同，方法为OPTIONS的API
409	APIG.3467	An API with the same path of the current API has already attached with a cors plugin	与当前API请求路径相同的API已经绑定了跨域类型的插件	不需要发布OPTIONS方法的API

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
409	APIG.3470	The API cannot be operated because it has been used by another API task	指定的API已经被API定时任务使用，无法操作	删除绑定了API的定时任务后再操作
409	APIG.3478	The authorizer has been used by certain APIs.	指定的自定义认证已经被API占用	请解除该自定义认证绑定的所有API后删除
409	APIG.3482	The default API group cannot be deleted.	默认分组不可被删除	不允许操作
409	APIG.3490	The API deployment group ID cannot be changed.	已部署的API绑定的分组不可更改	请撤销部署后修改
409	APIG.3491	The default response cannot be deleted.	默认网关响应不可被删除	不允许操作
409	APIG.3492	The default response name cannot be modified.	默认网关响应名称不可修改	不允许操作
409	APIG.3703	Roma app id of the plugin must be the same with roma app id of the api	插件所属应用需要与API所属应用一致	修改插件所属应用与API所属应用一致
409	APIG.3707	Only published APIs can be bound with plug-ins.	未发布的API不允许绑定插件	将API发布后再绑定到插件
409	APIG.3708	The key usage of the certificate does not match	证书使用类型不匹配	使用匹配的类型

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
409	APIG.3709	The signature algorithm of the certificate does not match	证书的算法类型与实际不匹配	更换证书算法类型
409	APIG.3711	A configuration parameter can be modified only once per minute.	实例配置参数修改间隔小于1分钟	请一分钟后再操作
409	APIG.3712	User domain does not match.	User profile的domain不匹配	请检查domain信息是否正确
409	APIG.3716	The orchestration rule is currently in use by another API.	该编排正在被另一个API使用	请先解除编排规则和api的绑定
412	APIG.3447	The access control policy has been bound to APIs	指定的访问控制策略绑定了API，无法删除	解绑访问控制策略和API后再删除访问控制策略
412	APIG.3451	The request throttling policy has been bound to APIs.	指定的流控策略绑定了API，无法删除	解绑流控策略绑定的API后再删除流控策略
412	APIG.3456	Cannot operate configuration of current app.	不允许向非集成应用增加配置	更换应用为集成应用
412	APIG.3458	The feature is not supported by current instance.	当前实例不支持该特性	请联系技术支持工程师升级实例
412	APIG.3468	The member group cannot be deleted because it contains members	负载通道服务器组不允许删除	先删除负载通道服务器组下的服务器后再删除负载通道服务器组

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
412	APIG.3480	The signature key has been bound to APIs.	该签名密钥已绑定API无法删除	请解除该签名密钥绑定的所有API后删除
412	APIG.3481	The app has been bound to APIs.	该APP已绑定了API	解除应用与API的绑定关系后删除应用
412	APIG.3488	The signature has already binded to backend APIs.	该签名密钥已绑定了自定义后端API	请先删除使用了该签名密钥的自定义后端后再删除签名密钥
412	APIG.3713	orchestration_mapped_param cannot be modified.	orchestration_mapped_param里面的信息不能被修改	不修改orchestration_mapped_param里面的信息
412	APIG.3714	The backend request protocol does not support SM cryptographic algorithms.	后端请求协议不支持开启SM系列商密通道	请修改后端请求协议为HTTPS
428	APIG.3462	The plugin has already been attached to APIs	插件已经绑定API	不允许操作
429	APIG.9008	Too many requests.	请求过于频繁，请稍后重试	稍后重试
500	APIC.7253	Internal configuration error.	内部配置错误	检查内部配置
500	APIC.9999	Internal server error.	系统错误，请联系技术支持工程师	请联系技术支持工程师查看管理后台日志定位具体错误
500	APIG.1029	PDP5 cannot be connected.	PDP5服务连接失败	请检查PDP5服务连接是否正常
500	APIG.3500	Failed to synchronize data to etcd.	配置数据同步失败	请联系技术支持工程师查看管理后台日志，检查管理面到数据面etcd的网络是否正常

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	APIG.3501	Failed to synchronize data to the instance.	同步数据至实例失败	请联系技术支持工程师查看管理面后台日志，检查管理面到数据面Ida的网络是否正常
500	APIG.3503	API testing failed.	API测试失败	请联系技术支持工程师查看管理面后台日志，检查管理面到数据面Ida的网络是否正常
500	APIG.9002	Invalid function URN.	函数URN校验失败	使用正确的函数URN
500	APIG.9003	Statistics Center request failed.	请求统计中心失败	请联系技术支持工程师查看管理面日志，检查是否请求统计中心网络异常
500	APIG.9004	IAM request failed.	请求IAM认证鉴权失败	请联系技术支持工程师查看管理面日志，检查是否请求IAM网络异常
500	APIG.9005	VPC request failed.	请求VPC服务失败	请联系技术支持工程师查看管理面日志，检查是否请求VPC网络异常
500	APIG.9006	DNS request failed.	请求dns服务失败	请联系技术支持工程师查看管理面日志，检查是否请求DNS网络异常
500	APIG.9009	ROMA Quartz request failed.	发送定时任务操作请求失败。	请联系技术支持工程师查看管理面后台日志，排查是否连接ROMA Quartz服务器异常
500	APIG.9013	Synchronize CCMS data failed	同步CCMS数据失败	请联系技术支持工程师协助解决
500	APIG.9999	System error.	系统错误，请联系技术支持工程师	请联系技术支持工程师查看管理面后台日志，检查是否数据库连接异常

10.4.4 消息集成 API 错误码

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DMS.00400866	Public advertised info cannot be changed for an MQS instance that is not bound to an EIP.	未绑定EIP的MQS实例不支持修改公网发布信息。	请先开启实例的公网访问功能。
400	MQS.00400002	Invalid project ID format.	Project-ID的格式无效。	请检查Project-ID的格式。
400	MQS.00400004	Empty request body.	请求消息体为空。	请查看请求信息体。
400	MQS.00400005	The message body contains invalid characters or is not in JSON format.	请求消息体不是JSON格式或字段非法。	请检查消息体格式。
400	MQS.00400008	The selected engine version is not supported.	不支持的版本。	请检查版本。
400	MQS.00400009	Invalid product ID in the request.	请求参数product_id非法。	请检查参数product_id。
400	MQS.00400010	Invalid instance name. The name must be 4 to 64 characters long. Only letters, digits, underscores (_), and hyphens (-) are allowed.	实例名称不合法，只能包含字母，数字，下划线或者中划线，长度为4-64。	请检查实例名称。
400	MQS.00400011	The instance description can contain a maximum of 1024 characters.	实例描述长度必须为0-1024。	请查看实例描述。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	MQS.00400012	Invalid password format.	密码格式不符合要求。	请确认密码是否符合要求。
400	MQS.00400014	Invalid security_group_id in the request.	请求参数 security_group_id 不合法。	请检查参数 security_group_id。
400	MQS.00400026	This operation is not allowed when the MQS instance is in the current state.	当前的实例状态不支持该操作。	请检查实例状态。
400	MQS.00400037	The instanceParams parameter in the request contains invalid characters or is not in JSON format.	请求参数 instanceParams 非法，不是 JSON 格式或字段非法。	请检查请求参数。
400	MQS.00400038	The periodNum parameter in the request must be an integer.	请求参数 periodNum 非法，必须为整数。	请检查参数 periodNum。
400	MQS.00400042	The AZ does not exist.	可用区不存在。	请检查可用区。
400	MQS.00400060	This instance name already exists.	实例名称已经存在。	请检查实例名称。
400	MQS.00400061	Invalid instance ID format.	实例ID的格式无效。	请检查实例ID。
400	MQS.00400062	Invalid request parameter.	请求参数无效	请检查请求参数。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	MQS.00400064	The action parameter in the request must be delete or restart.	请求参数action非法，只能为delete或restart。	请检查参数action。
400	MQS.00400065	The instances parameter in the request is invalid.	请求参数instances不合法。	请检查参数instances。
400	MQS.00400085	The message body contains invalid characters or is not in JSON format, The error key is <key>.	请求消息体不是JSON格式或字段非法，有明确的错误字段。	请检查错误字段。
400	MQS.00400099	MQS instances in the Creating, Starting or Restarting state cannot be deleted.	实例状态为创建中、启动中、停止中、重启中时不允许执行删除操作。	请检查实例状态。
400	MQS.00400100	The number of instance IDs in an instances array cannot exceed 50.	instances数组最多只能包含50个实例ID。	请检查实例数量。
400	MQS.00400101	Invalid topic name.	Topic名称不合法。	请检查Topic名称。
400	MQS.00400102	Invalid partition.	Partition取值错误。	请检查Topic分区数。
400	MQS.00400103	Invalid replication.	Replication取值错误。	请检查Topic副本数。
400	MQS.00400105	Invalid retention time.	老化时间取值错误。	请检查Topic老化时间。
400	MQS.00400106	Invalid maintenance time.	维护时间窗参数非法。	请检查维护时间窗参数。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	MQS.00400800	Invalid <key> in the request.	请求参数中错误的参数 <key>。	请检查实例。
400	MQS.00400861	The number of replicas in the topic to be created is greater than the number of available brokers.	创建Topic的副本数大于当前可用的Broker数。	请检查Topic的副本数。
400	MQS.00500963	Failed to delete assets.	删除资产失败。	请联系技术支持升级MQS实例版本。
400	MQS.4006	Name is invalid.	错误的用户名。	请检查用户名。
401	MQS.00401001	Invalid token.	无效的 token。	请重新获取 token。
403	MQS.00403002	This tenant has read permission only and cannot perform this operation.	租户只有只读权限，无法操作MQS。	请检查租户权限。
403	MQS.00403003	This role does not have the permission to perform this operation.	角色没有操作权限，无法执行此操作。	请检查角色权限。
403	MQS.4007	Password is invalid.	错误的密码。	请检查密码。
404	MQS.00404001	The requested URL does not exist.	请求的URL不存在。	请检查URL。
404	MQS.00404022	This instance does not exist.	实例不存在。	请检查是否存在该实例。
405	MQS.00405001	This request method is not allowed.	请求中指定的方法不被允许。	请检查请求方法。
500	MQS.00500000	Internal service error.	内部服务错误。	请联系技术支持。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	MQS.00500006	Internal service error.	内部服务错误。	请联系技术支持。
500	MQS.005000017	Internal service error.	内部服务错误。	请联系技术支持。
500	MQS.005000020	Internal service error.	内部服务错误。	请联系技术支持。
500	MQS.005000024	Internal service error.	内部服务错误。	请联系技术支持。
500	MQS.005000025	Internal service error.	内部服务错误。	请联系技术支持。
500	MQS.005000031	Internal service error.	内部服务错误。	请联系技术支持。
500	MQS.005000041	Internal service error.	内部服务错误。	请联系技术支持。
500	MQS.005000044	Internal service error.	内部服务错误。	请联系技术支持。
500	MQS.005000053	Internal service error.	未找到实例节点。	请联系技术支持。
500	MQS.005000054	Internal service error.	生成密码错误。	请联系技术支持。
500	MQS.005000070	Internal service error.	实例配置失败。	请联系技术支持。
500	MQS.005000802	Internal service error.	内部服务错误。	请联系技术支持。

10.4.5 设备集成 API 错误码

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	RML.0001	The input parameter is null.	输入的参数不能为空	检查输入参数是否为空
400	RML.0002	The input parameter is invalid.	输入的参数无效	检查输入的参数

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	RML.0003	The input parameter is not in JSON format or the format is invalid.	输入的参数格式不是JSON或者格式不对	检查输入的参数格式
400	RML.0004	The project ID is null or invalid.	ProjectId为空或者无效	检查ProductId有效性
400	RML.0005	The request body is null.	请求参数不能为空	检查请求参数内容
400	RML.0006	The request parameter is not in JSON format.	请求参数不是JSON格式	检查请求参数格式
400	RML.0007	The query parameter is invalid.	查询参数无效	检查查询参数有效性
400	RML.0008	No operation permission.	没有更新该资源的权限	更换具有该权限的用户或角色进行操作
400	RML.0009	No CSV found.	请导入CSV格式文件	选择CSV文件进行导入
400	RML.0010	Failed to write data into the CSV file.	导入数据到CSV文件失败	检查CSV文件是否存在
400	RML.0011	Failed to export data.	导出数据失败	检查是否存在数据
400	RML.0012	Failed to download ssl certificate.	下载SSL证书失败	检查网络连接是否正常
400	RML.0013	The input parameter oid is null.	输入的唯一标识不能为空	请输入非空的标识

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	RML.0014	The Topic field in the CSV file is incorrect. Check product serial number and device name in Topic.	导入的CSV文件中，Topic字段有误	修改Topic字段后重试
400	RML.0015	Incorrect file extension.	文件名格式不对(CSV)	修改文件名格式后重试
400	RML.0100	Invalid instance ID.	实例ID不合法	修改实例ID
400	RML.0101	The instance is not running.	实例状态异常	检查实例状态后重试
400	RML.0102	The instance does not exist.	实例不存在	创建实例后重试
400	RML.0103	The instance ID is null.	实例ID不能为空	添加实例ID
400	RML.0104	Invalid instance parameter.	实例参数不合法	检查实例参数合法性
400	RML.0105	Failed to reset the instance password.	重置实例密码失败	检查实例是否存在
400	RML.0106	Invalid instance number.	instanceNo无效	检查instanceNo的正确性
400	RML.0200	The device ID is null or invalid.	设备ID为空或者无效	检查设备ID的有效性
400	RML.0201	The device name is null or invalid.	设备名称为空或者无效	检查设备名称的有效性
400	RML.0202	The device name already exists.	设备名称已存在	修改设备名称后重试
400	RML.0203	The device does not exist.	设备不存在	创建设备后重试

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	RML.0204	The device status is null or invalid.	设备状态为空或者无效	检查设备状态的有效性
400	RML.0205	The device description is longer than 200 characters.	设备描述长度超出200个字符	修改设备描述长度
400	RML.0206	The client ID of the device is null or invalid.	设备ClientID为空或者无效	检查设备ClientID的有效性
400	RML.0207	Duplicated device names exist during device adding in batches.	批量创建时设备名称重复	修改重复的设备名称
400	RML.0208	The device quota is not enough.	设备配额不足	联系管理员申请增加配额
400	RML.0209	The number of devices to be imported to the CSV file is over 1000.	导入CSV文件中设备数量超出1000条	修改导入CSV文件中的设备数量
400	RML.0210	The number of batch added devices exceeds 100.	批量创建设备时，设备数目不能超出100个	修改批量创建的设备数目
400	RML.0212	The topic name is null or invalid.	设备Topic名称为空或者无效	检查设备Topic名称的有效性
400	RML.0213	The topic already exists.	设备Topic已存在	修改设备Topic后重试
400	RML.0214	The topic does not exist.	Topic不存在	创建Topic后重试
400	RML.0215	The permission name of the device topic is incorrect.	设备Topic的权限命名不对	修改设备Topic的权限名称

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	RML.0216	The device topic description cannot exceed 200 characters.	设备Topic描述长度超出200个字符	修改设备Topic描述长度
400	RML.0217	The topic name already exists.	设备Topic名称重复	修改设备Topic名称
400	RML.0218	The topic quota is not enough.	设备Topic的配额不足	联系管理员申请增加配额
400	RML.0219	Incorrect title format for the device CSV file.	导入的设备CSV文件中，标题行书写格式不对	修改标题行书写格式
400	RML.0220	The number of devices to be exported exceeds 1000.	导出所有设备数量超出1000条	修改导出的设备数量
400	RML.0221	Choose at least one device when exporting data.	导出时至少有一条设备数据	选择至少一条设备数据进行导出
400	RML.0222	The device parameter is null.	设备参数不能为空	检查设备参数是否不为空
400	RML.0223	Duplicate client IDs exist during device adding in batches.	批量创建设备时，设备的ClientID重复	修改重复的ClientID
400	RML.0224	The device client ID already exists in the local database.	设备ClientID本地已存在	修改设备ClientID
400	RML.0225	Failed to reset the device password.	重置设备密码失败	检查设备是否存在

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	RML.0226	Invalid user name of the device.	CSV文件中设备用户名不合法	检查设备用户名合法性
400	RML.0227	Invalid password of the device.	CSV文件中设备密码不合法	检查设备密码的合法性
400	RML.0228	The number of devices to be exported exceeds 500.	选择导出的设备不能超过500条	修改选择导出的设备数量
400	RML.0229	The device name is invalid or duplicated.	导入的CSV文件中设备名称不合法	检查导入的CSV文件中设备名称
400	RML.0230	The device status is invalid.	导入的CSV文件中设备状态不合法	检查导入的CSV文件中设备状态
400	RML.0231	All the uploaded devices already exist.	导入的CSV文件中设备都已存在	修改导入的CSV文件中存在的设备
400	RML.0232	The client ID is invalid or duplicated.	导入的CSV文件中设备ClientID不合法	检查导入的CSV文件中设备ClientID
400	RML.0233	The topic name does not exist.	设备Topic不存在	检查设备Topic
400	RML.0234	Invalid topic ID.	设备Topic ID无效	检查设备Topic
400	RML.0235	Deleting online devices is not allowed.	删除在线设备被禁止	下线设备后重试
400	RML.0236	The device is offline.	设备离线	上线设备后重试
400	RML.0237	The device is not a gateway.	不是网关设备	修改为网关设备后重试
400	RML.0238	The mqtt node does not exist.	找不到MQTT节点	创建MQTT节点后重试

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	RML.0300	The product ID is null or invalid.	产品ID为空或者无效	检查产品ID
400	RML.0301	The product name is invalid.	产品名称不合法	检查产品名称
400	RML.0302	The product does not exist.	产品不存在	创建产品后重试
400	RML.0303	The product description is longer than 200 characters.	产品描述的长度超出200个字符	修改产品描述长度
400	RML.0304	The product already exists.	产品已存在	修改产品后重试
400	RML.0305	The product quota is not enough.	产品配额不足	联系管理员申请增加配额
400	RML.0306	The product name does not exist.	产品名称不存在	添加产品名称
400	RML.0308	The product attribute does not exist.	产品属性不存在	添加产品属性
400	RML.0309	The product attribute already exists.	产品属性已存在	修改产品属性后重试
400	RML.0310	The product attribute identifier is invalid.	产品属性标识不合法	检查产品属性标识
400	RML.0311	The product attribute identifier already exists.	产品属性标识已存在	修改产品属性标识后重试
400	RML.0312	Import a product before importing a device.	导入设备前请先导入产品	导入产品后重试

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	RML.0313	The product list is null.	导出时至少有一条产品数据	选择至少一条产品数据
400	RML.0314	Invalid product serial number.	导入产品的时候，产品的序列号有错误	检查产品序列号
400	RML.0315	All the uploaded products already exist.	导入的CSV文件中，产品都已存在	修改已存在的产品后重试
400	RML.0316	Incorrect field in the title of the product CVS file.	导入的产品CSV文件中，标题行有字段不对	检查CSV文件中的标题行
400	RML.0317	The product name already exists.	产品名称已存在	修改产品名称后重试
400	RML.0318	The product attribute name already exists.	产品属性名称已存在	修改产品属性名称后重试
400	RML.0319	Invalid product name.	导入产品的时候，产品的名称不合法	检查产品名称
400	RML.0320	Failed to reset the product password.	重置产品密码失败	检查产品是否存在
400	RML.0321	A product with devices attached cannot be deleted.	不能删除有设备的产品	删除该产品下的所有设备后重试
400	RML.0322	The number of products to be exported exceeds 500.	选择导出的产品不能超过500条	修改导出产品的数量
400	RML.0323	The product user name in the CSV file is invalid.	CSV文件中产品的用户名不合法	检查产品用户名
400	RML.0324	The product password in the CSV file is invalid.	CSV文件中产品的密码不合法	检查CSV文件中产品的密码

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	RML.0400	The model name already exists.	产品模板名称已存在	修改产品模板名称后重试
400	RML.0401	Unable to edit the attribute when the model is in disabled state.	产品模板停用 时不能编辑属性	启用产品模板后重试
400	RML.0402	The model attribute does not exist.	产品模板属性不存在	添加产品模型属性
400	RML.0403	The model attribute name already exists.	产品模板属性名称已存在	修改产品模板属性名称后重试
400	RML.0404	The model attribute identifier already exists.	产品模板属性标识已存在	修改产品模板属性标识后重试
400	RML.0405	A model with products attached cannot be deleted.	不能删除有产品的产品模板	删除产品后重试
400	RML.0406	Invalid model ID.	产品模板ID无效	检查产品模板ID
400	RML.0407	The model ID does not exist.	产品模板ID不存在	创建产品模板ID
400	RML.0408	The model does not exist.	产品模板不存在	创建产品模板
400	RML.0409	Invalid model name.	产品模板名称不合法	检查产品模板名称
400	RML.0410	The model description is longer than 200 characters.	产品模板描述长度超出200个字符	修改产品模板描述长度
400	RML.0411	The model already exists.	产品模板已存在	修改产品模板后重试

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	RML.0412	Invalid attribute identifier.	属性标识不合法	检查属性标识
400	RML.0413	Invalid attribute data unit.	产品模板属性单位不合法	检查产品模板属性单位
400	RML.0414	Invalid attribute default data type.	产品模板属性默认值不合法	检查产品模板属性默认值
400	RML.0415	The attribute description is longer than 200 characters.	产品模板属性描述长度超出200个字符	修改产品模板属性描述长度
400	RML.0416	Invalid attribute name.	属性名称不合法	检查属性名称
400	RML.0417	The model status is null or invalid.	产品模板状态无效	检查产品模板状态
400	RML.0500	The data source of the rule engine is invalid.	规则引擎源端数据不合法	检查规则引擎源端数据
400	RML.0501	The rule engine does not exist.	规则引擎不存在	添加规则引擎
400	RML.0502	Invalid rule engine ID.	规则引擎ID无效	检查规则引擎ID
400	RML.0503	The level of the rule engine should be 0 or 1.	规则引擎源端数据只有产品或设备级别	修改规则引擎源端数据级别
400	RML.0504	The rule engine source does not exist.	规则引擎源端不存在	添加规则引擎源端
400	RML.0505	Invalid rule name.	规则名称不合法	检查规则名称

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	RML.0506	The topic is already added to the source.	topic在源端已经添加过	修改源端topic
400	RML.0507	Only one topic can be added to the source rule.	源端规则只允许添加一个topic	修改源端规则Topic数量
400	RML.0508	The source rule is not supported.	源端规则不支持	修改源端规则
400	RML.0509	Only one topic can be added to the destination rule.	目的端规则只允许添加一个topic	修改目的端规则Topic数量
400	RML.0510	The topic quota is not enough.	规则配额达到上限	联系管理员申请扩大配额
400	RML.0511	Invalid destination address.	连接地址不合法	检查连接地址是否合法
400	RML.0512	The topic of the MQS destination is invalid.	MQS Topic不合法	修改MQS Topic
400	RML.0513	The destination MQS user name or password is null.	MQS 用户名或密码为空	检查MQS用户名或密码是否为空
400	RML.0514	The level of the rule engine should be device or product.	规则引擎源端数据只有产品或设备级别	修改规则引擎源端数据级别
400	RML.0515	The rule engine already exists.	规则引擎已经存在	修改规则引擎后重试
400	RML.0516	The rule engine status is invalid.	规则引擎状态不合法	修改规则引擎状态

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	RML.0517	The rule engine description is too long.	规则引擎描述太长	修改规则引擎描述长度
400	RML.0518	The rule name already exists.	规则引擎名称已经存在	修改规则引擎名称
400	RML.0519	Invalid rule source ID.	规则引擎源端id不合法	修改规则引擎源端id
400	RML.0520	Invalid rule destination ID.	规则引擎目的端id不合法	修改规则引擎目的端id
400	RML.0521	Invalid rule destination type.	规则引擎目的端类型不合法	修改规则引擎目的端类型
400	RML.0522	Rule destination device topic exists.	规则引擎目的端设备topic问题	修改规则引擎目的端设备topic
400	RML.0523	Rule destination connection failed.	规则引擎目的端连接失败	检查规则引擎目的端状态, 若不正常请联系技术支持求助
400	RML.0524	Rule already has javascript express.	规则引擎已存在js规则	删除js规则后重试
400	RML.0525	The sql field is invalid.	SQL字段不合法	修改SQL字段
400	RML.0526	Rule already has sql express.	规则引擎已存在SQL表达式	删除SQL后重试
400	RML.0527	Product does not belong to the app.	产品不属于该app	选择该app下的产品
400	RML.0528	The rule and product belong to different apps.	规则引擎和产品属于不同app	选择相同app下的规则引擎和产品

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	RML.4038	The input parameters of the interface used for query are incorrect. judge the error information according to the prompt. Fill in the correct parameters again.	查询参数{x}非法。	根据页面提示，检查输入参数是否符合规则。
400	RML.4039	The input parameters of the interface used for requesting are incorrect, and the error information is judged according to the prompt. Enter the correct parameters again	请求参数{x}非法。	根据页面提示，检查输入参数是否符合规则。
400	RML.4040	The input parameter format of the interface used for requesting is incorrect. judge the error information according to the prompt and fill in the parameter that complies with the rule again.	参数{x}格式错误.它必须是{1}。	根据页面提示，检查输入参数是否符合规则。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	ROMA.00110001	The parameter does not meet verification rules: {0}	参数不符合校验规则: {0}	根据页面提示, 检查输入参数是否符合规则。
401	RML.4101	The token carried in the request interface is invalid. The login page may time out. You need to refresh the page for login.	Token无效。	可能是登录页面超时, 需要刷新页面登录。重新登录后再操作。
403	RML.4303	The currently logged in user or role does not have permission to perform the operation.	角色没有操作权限, 无法执行此操作。	需要更换登录具有该操作权限的用户或角色进行操作。
403	ROMA.00110005	You do not have the {0} permission on the application to which the resource belongs.	当前用户没有该资源所属应用的操作权限: {0}	请在“应用授权管理”下授予相应权限。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
403	ROMA.00110007	You do not have the permission to view any application resources. Choose Integration Applications > Authorize User, and check whether you have been granted the corresponding permission.	当前用户没有任何应用资源的查看权限,请到集成应用-》用户管理下检查是否授予相应权限	请在“应用授权管理”下授予相应权限。
403	ROMA.00110008	You do not have the {0} permission on the resource. Check whether you have been granted the corresponding permission in the related service.	当前用户没有该资源的操作权限: {0}, 请到相关权限服务下检查是否授予了相应权限	请在“应用授权管理”下授予相应权限。
403	ROMA.00110014	The current login account has limited rights and no op_service rights.	账号不是 op_service 账号, 没有权限执行当前操作	更换具有 op_service 权限的账号进行登录再操作。
403	ROMA.00110015	The current account has limited rights and does not have the right to operate the current instance.	当前账号没有操作当前实例: {x} 的权限	更换具有操作该实例权限的账号进行登录再操作。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
404	RML.4041	The interface input parameter for the request is missing a field, and an error message is judged according to the prompt. Fill in the correct parameters again.	缺少参数{x}。	根据页面提示，添加该字段参数。
404	RML.4402	Failed to create the instance. failed to query the instance. Database error. querying database failed.	LINK实例不存在	请联系技术支持工程师协助解决。
404	ROMA.00110006	The resource does not exist. Check whether the resource ID {0} is correct.	资源不存在，请检查资源ID是否正确:{0}	检查资源ID是否真实存在。
500	ROMA.00110000	Internal Error.	内部错误	请联系技术支持工程师协助解决。
500	ROMA.00110002	The instance does not exist. project_id: {0}, instance_id: {1}	实例不存在! project_id: {0}, instance_id: {1}	新建实例或者更换其他实例。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	ROMA.00110003	An error occurs when reading data from or writing data to Redis on the data plane.	向数据面redis读取或写入数据发生错误	检查网络、实例状态是否正常，如果仍无法解决，请联系技术支持工程师协助解决。
500	ROMA.00110004	The quota exceeds the upper limit, {0}. Increase the quota.	超出配额上限: {0}，请扩大配额	联系管理员申请扩大配额。
500	ROMA.00110009	The request body is empty.	请求参数体为空	传入正确的body体。
500	ROMA.00110010	Failed to call the MQS interface.	MQS接口调用失败	检查MQS服务是否可用，如果仍无法解决，请联系技术支持工程师协助解决。
500	ROMA.00110011	Invalid encoding format. Check whether the encoding format of the file is UTF8.	编码格式非UTF8，请检查文件编码格式	检查文件编码格式，若不是UTF8格式的文件，将文件修改为UTF8格式。
500	ROMA.00110012	The maximum number of products to be deleted at a time cannot exceed {0}.	单次批量删除产品最大数量不能超过: {0}	减少单次批量删除产品的数量。
500	ROMA.00110013	The maximum number of devices to be deleted at a time cannot exceed {0}.	单次批量删除设备最大数量不能超过: {0}	减少单次批量删除设备的数量。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	ROMA.00110 201	The product template name {0} already exists. Change the name and try again.	产品模板名称已存在: {0}, 请更换名称后重试	更换产品模板名称后重试。
500	ROMA.00110 202	The product template corresponding to the ID {0} does not exist. Select an existing product template and try again.	该 id: {0} 对应的产品模板不存在, 请选择存在的产品模板后重试	选择存在的产品模板后重试。
500	ROMA.00110 203	The product template is being disabled. Enable the template first.	产品模板停用中, 请先启用该模板	启用产品模板后重试。
500	ROMA.00110 401	The command name {0} already exists. Change the name and try again.	命令名称已存在: {0}, 请更换名称后重试	更换命令名称后重试。
500	ROMA.00110 402	The command name {0} does not exist. Select an existing command and try again.	命令名称不存在: {0}, 请选择存在的命令后重试	选择存在的命令后重试。
500	ROMA.00110 403	The command delivery field name {0} already exists. Change the name and try again.	命令下发字段名已存在: {0}, 请更换名称后重试	更换名称后重试。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	ROMA.00110404	The command delivery field name {0} does not exist. Select an existing command delivery field and try again.	命令下发字段名不存在: {0}, 请选择存在的命令下发字段后重试	选择存在的命令下发字段后重试。
500	ROMA.00110405	The command response field name {0} already exists. Change the name and try again.	命令响应字段名已存在: {0}, 请更换名称后重试	更换命令响应字段名称后重试。
500	ROMA.00110406	The service name {0} already exists. Change the name and try again.	服务名已存在: {0}, 请更换名称后重试	更换名称后重试。
500	ROMA.00110407	The attribute name {0} already exists. Change the name and try again.	属性名已存在: {0}, 请更换名称后重试	更换属性名称后重试。
500	ROMA.00110701	The product name {0} already exists.	产品名称已经存在, 名称: {0}	更换产品名称。
500	ROMA.00110702	The product with ID {0} does not exist.	产品不存在, id: {0}	检查相应产品是否存在。
500	ROMA.00110703	The product named {0} contains devices. Delete all devices under the product and try again.	产品: {0} 已经存在设备, 请删除该产品下的所有设备再重试	删除产品下的所有设备, 再执行删除产品操作。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	ROMA.00110704	The product has been used in a rule.	产品已经在规则中使用	请删除规则引擎中使用的产品。
500	ROMA.00110705	The topic name {0} of the product already exists.	产品topic名称已经存在，名称: {0}	修改输入的topic名称后重试。
500	ROMA.00110706	The manufacturer ID and product model already exist.	厂商id和产品型号已经存在，请检查并重新填写	更换厂商id和产品型号重新输入。
500	ROMA.00110707	The product topic has been used in the rule {0} and cannot be modified. Delete the product topic used in the rule and then modify the product topic.	产品主题已经在规则中使用，无法修改，请先删除规则中的使用的产品topic再做修改，规则名称: {0}	请删除规则引擎中使用的产品topic。
500	ROMA.00110708	Failed to create an MQS topic for product {0}. Check whether the number of MQS topic partitions exceeds the partition limit or whether the MQS service is normal, and try again.	产品: {0} 创建MQS Topic失败，请检查MQS的topic分区数量是否超过分区限制或MQS服务是否正常后重试，如仍未解决，请联系技术支持协助解决。	检查MQS服务是否可用，若无法解决，请联系技术支持协助解决。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	ROMA.00110709	Failed to delete the MQS topic when deleting product {0}. Check whether the MQS service is available.	删除产品过程中，删除mqstopic过程失败，请检查mqstopic服务是否可用，产品名称: {0}	检查MQS服务是否可用，若无法解决，请联系技术支持工程师协助解决。
500	ROMA.00110710	The product protocol {0} is not supported.	不支持该产品协议: {0}	重新选择正确的产品协议。
500	ROMA.00110711	The topic has been bound to a connection point on the OPC UA device {0} and cannot be modified. Delete the connection point from the OPC UA device first.	产品主题已经在OPCUA设备中绑定连接，无法修改，请先删除OPCUA设备中连接，设备名称: {0}	先删除OPCUA设备中连接，再执行修改操作。
500	ROMA.00110712	The app ID does not exist. Enter a correct app ID.	appid不存在，请填入正确的appid	更换正确的appid。
500	ROMA.00110713	Gateway products cannot be created on old instances. Create a common product.	老实例无法创建网关产品，请新建普通产品	新建普通产品。
500	ROMA.00110714	All products to be imported already exist.	所有要导入的产品都已存在	重新选择导入的产品。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	ROMA.00110715	The title row contains incorrect fields. See the title: {0}.	标题行有错误字段,请参考标题: DeviceName, ProductSerial, ParentDeviceClient, ClientID, DeviceIdentifier, Username, Password, DeviceType, Remark, customTopic, Enable	请根据提示标题行信息, 检查并修改文件中标题行字段。
500	ROMA.00110716	The product does not exist. Select at least one product to export.	产品不存在, 请至少选择一个产品进行导出	检查用户下是否有产品, 重新导出。
500	ROMA.00110717	The number of products to be exported cannot exceed 500.	导出的产品数不能超过500	选择导出的产品数不超过500。
500	ROMA.00110718	Failed to read the file stream. Check whether the file is normal or whether the network connection is normal.	读取文件流失败, 检查文件是否异常或网络连接是否正常	检查网络连接是否正常; 检查文件是否损坏; 检查文件中是否包含大量空行数据。
500	ROMA.00110719	The app name does not exist. Check the app name {0}.	AppName不存在, 请检查 AppName: {0}	根据错误信息, 修改文件中的应用名称或新创建相同的应用。
500	ROMA.00110720	The file does not exist or the file format is incorrect. Import a CSV file.	文件不存在或文件格式不正确, 请导入csv格式的文件	检查是否导入正确的csv文件。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	ROMA.00110721	Failed to read the CSV file. Check the file content.	读取csv文件失败，请检查文件内容	检查csv文件内容是否正确。
500	ROMA.00110722	Failed to query the product. Check whether product data in the request exists.	产品查询失败，请检查请求中产品数据是否都存在	检查请求中产品数据是否都存在。
500	ROMA.00110723	Incorrect DeviceType field in the file: {0}.	文件中 DeviceType字段不正确: {0}	根据提示，检查 DeviceType字段是否正确。
500	ROMA.00110724	Incorrect ProductType field in the file: {0}.	文件中 ProductType不正确: {0}	根据提示，检查 ProductType字段是否正确。
500	ROMA.00110725	Incorrect DataFormat field in the file: {0}.	文件中 DataFormat字段不正确: {0}	根据提示，检查 DataFormat字段是否正确。
500	ROMA.00110726	The file is abnormal. Check the file content {0}.	文件异常，请检查文件内容: {0}	检查文件内容是否正确。
500	ROMA.00110727	Failed to obtain the service address of ROMA Server. Check whether this service address is configured in the environment.	roma server 服务地址获取失败,请检查环境是否配置 roma server服务地址	请联系技术支持工程师协助解决。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	ROMA.00110728	Incorrect device type: {0}. Enter a correct device type or define a new device type in the data dictionary.	设备类型输入错误: {0}, 请输入正确的设备类型, 或者在数字字典定义新的设备类型	调接口创建产品时输入正确的设备类型。
500	ROMA.00110729	Failed to request ROMA Server. Check whether ROMA Server is available.	请求roma server服务失败, 请检查 roma server服务是否正常可用	请联系技术支持工程师协助解决。
500	ROMA.00110730	Illegal product ID during export: {0}.	导出时存在非法的产品ID: {0}	检查输入的产品ID列表是否是数字类型的值, 检查无误后重新导入。
500	ROMA.00111001	The product associated with the device does not belong to the specified application {0}. Check whether the app ID is correct.	设备关联的产品并不属于指定的应用: {0}, 请检查 appId是否正确	检查appId是否正确。
500	ROMA.00111002	Invalid tag name: {0}. Enter a maximum of 64 characters, consisting of letters, digits, hyphens (-), and underscores (_).	非法的标签名称:{0},仅支持中文、英文大小写、数字、中划线和下划线, 不超过64个字符	检查标签名称是否合法。
500	ROMA.00111003	The device ID {0} already exists. Change the device ID.	设备标识已经存在:{0}, 请更改设备标识	更改设备标识。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	ROMA.00111004	Failed to forcibly bring device {0} offline. Possible cause: The data plane service is abnormal.	设备{0}强制下线失败，可能原因：数据面服务异常	检查管理面到数据面网络是否正常，检查实例是否正常运行。若无法解决请联系技术支持工程师协助解决。
500	ROMA.00111005	Commands cannot be delivered to a device in disconnected state. Bring the device online first.	不支持下发命令给未连接状态的设备，请先上线设备	上线设备后重试。
500	ROMA.00111006	Commands cannot be delivered to a device in disabled state. Enable the device first.	不支持下发命令给禁用状态的设备，请先启用设备	启用设备。
500	ROMA.00111007	Commands cannot be delivered to an offline device if the device shadow is disabled. Enable the device shadow first.	未开启设备影子时，不支持下发命令给离线的设备，请先开启设备影子	开启设备影子。
500	ROMA.00111008	Failed to deliver the command. Check whether the server status is normal.	命令下发失败，请检查服务端状态是否正常	检查设备是否连接；检查数据面网络连接是否正常；检查实例状态是否正常，若无法自行解决请联系技术支持工程师协助解决

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	ROMA.00111009	An online device cannot be deleted. Bring the device offline first.	不支持删除在线的设备，请先下线设备	检查设备是否处于在线状态，若在线，下线之后再执行删除设备操作。
500	ROMA.00111010	Failed to query the device. Check whether the device data in the request exists.	设备查询失败，请检查请求中设备数据是否都存在	检查请求中设备数据是否都存在。
500	ROMA.00111011	The device contains subdevices and cannot be deleted. Delete the subdevices under the device first.	该设备包含子设备，不支持删除，请先删除此设备下的子设备	先删除此设备下的子设备，再执行删除设备操作。
500	ROMA.00111012	Failed to deliver the command for deleting the subdevice. Check whether the gateway managing the subdevice exists.	下发子设备删除命令失败，请检查此子设备的网关设备是否存在	检查此子设备的网关设备是否存在。
500	ROMA.00111013	Failed to deliver the command for deleting the subdevice. Check whether the product to which the subdevice belongs exists.	下发子设备删除命令失败，请检查此子设备所属的产品是否存在	检查此子设备关联的产品是否存在。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	ROMA.00111014	Failed to register the subdevice because the specified gateway does not exist.	子设备注册失败，指定的网关设备不存在	检查指定的网关设备id是否正确。
500	ROMA.00111015	Failed to register the subdevice because the specified gateway is invalid.	子设备注册失败，指定的不是一个合法的网关设备	更换正确的网关设备ID。
500	ROMA.00111016	Failed to register the subdevice because the product associated with the subdevice must be of the common type.	子设备注册失败，子设备关联的产品必须为普通类型	检查关联产品是否为普通产品。
500	ROMA.00111017	Failed to obtain the username and password of the device. Check whether the device data is correct.	读取不到设备的用户名、密码，请检查设备数据是否正常	查询设备关联的token_oid是否真实存在。
500	ROMA.00111018	Only a directly connected device can be added as a gateway subdevice. Check whether the type of the added device is correct.	只有直连设备才可以添加为网关子设备，请检查添加的设备类型是否正确	检查设备类型，选择直连设备作为网关子设备。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	ROMA.00111019	An online device cannot be added as a gateway subdevice. Bring the device offline first.	在线设备不能添加为网关子设备，请先下线设备	检查设备状态，下线设备。
500	ROMA.00111020	The Modbus connection point does not exist. Device ID: {0}; connection point ID: {1}.	ModBus连接点不存在，设备ID: {0}，ModBus连接点ID: {1}	检查是否存在有ModBus连接点，如果不存在则创建连接点；存在则联系技术支持工程师协助解决；
500	ROMA.00111021	The Modbus policy does not exist. Device ID: {0}; connection point ID: {1}; policy ID: {2}.	ModBus策略不存在，设备ID: {0}，ModBus连接点ID: {1}，ModBus策略ID: {2}	检查是否对应存在ModBus策略，如果不存在则创建ModBus策略；存在则联系技术支持工程师协助解决；
500	ROMA.00111022	The Modbus policy name {2} (device ID: {0}; connection point ID: {1}) already exists. Change the Modbus policy name.	ModBus策略名称重复，设备ID: {0}，ModBus连接点ID: {1}，ModBus策略名称: {2}，请修改ModBus策略名称	更换ModBus策略名称。
500	ROMA.00111023	All node paths in the imported file already exist.	导入文件中的所有节点路径都已经存在	更换导入文件中的节点路径。
500	ROMA.00111024	The OPC UA connection point does not exist. Device ID: {0}; connection point ID: {1}.	OPCUA连接点不存在，设备ID: {0}，OPCUA连接点ID: {1}	检查是否存在对应的Opcua连接点；如果不存在则创建连接点；存在则联系技术支持工程师协助解决；

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	ROMA.00111025	The OPC UA connection point name {1} (device ID: {0}) already exists. Change the OPC UA connection point name.	OPCUA连接点名称重复，设备ID: {0}, OPCUA连接点名称: {1}, 请修改OPCUA连接点名称	更换连接点名称。
500	ROMA.00111026	The OPC UA node does not exist. Device ID: {0}; connection point ID: {1}; node ID: {2}.	OPCUA节点不存在，设备ID: {0}, OPCUA连接点ID: {1}, OPCUA节点ID: {2}	检查是否存在对应的Opcua节点；如果不存在则创建节点；存在则联系技术支持工程师协助解决；
500	ROMA.00111027	The OPC UA node does not belong to the current device. Node ID: {0}; device ID: {1}.	OPCUA节点不属于当前设备，OPCUA节点ID: {0}, 设备ID: {1}	检查是否存在对应的Opcua节点；如果不存在则创建节点；存在则联系技术支持工程师协助解决；
500	ROMA.00111028	The node_path {2} (device ID: {0}; connection point ID: {1}) already exists. Change the node path of the OPC UA node.	node_path重复，设备ID: {0}, OPCUA连接点ID: {1}, OPCUA node_path: {2}, 请修改OPCUA节点的节点路径	修改设备下的Opcua配置中对应的连接点。
500	ROMA.00111029	The Modbus connection point (device ID: {0}; connection point name: {1}) already exists. Change the Modbus connection point name.	ModBus连接点已经存在，设备ID: {0}, ModBus连接点名称: {1}, 请修改ModBus连接点名称	更换ModBus连接点名称。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	ROMA.00111030	The Modbus connection point name {1} (device ID: {0}) already exists. Change the Modbus connection point name.	ModBus连接点名称重复，设备ID：{0}，ModBus连接点名称：{1}，请修改ModBus连接点名称	根据提示信息修改ModBus连接点名称。
500	ROMA.00111031	Failed to deliver the command to Edgeshell.	Edgeshell命令下发失败	检查Link实例是否有异常。若无法自行解决，请联系技术支持工程师协助解决。
500	ROMA.00111032	Failed to deliver commands to the offline Edgeshell. Bring Edgeshell online and try again.	不能向离线的Edgeshell下发命令，请在设备上上线后重试	检查设备是否在线，若未在线，请上线设备。
500	ROMA.00111033	The specified service ID or command ID does not exist. Check whether the entered service ID or command ID is correct.	命令下发指定的服务ID、命令ID无效，请检查是否填写正确	检查服务ID、命令ID是否是此设备所属产品下真实存在的服务、命令。
500	ROMA.00111034	{0} OPC UA nodes to be exported, which exceeds the upper limit {1}.	导出的OPCUA节点数量：{0}超过允许的最大值：{1}	选择导出的OPCUA节点的数量超过允许导出的最大值，其中最大值会在页面提示中显示。
500	ROMA.00111035	{0} OPC UA nodes to be imported, which exceeds the upper limit {1}.	导入的OPCUA节点数量：{0}超过允许的最大值：{1}	选择导入的OPCUA节点的数量超过允许导入的最大值，其中最大值会在页面提示中显示。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	ROMA.00111036	The imported OPC UA node file is empty. Select a valid file.	导入的OPCUA节点文件为空，请选择一个合法的文件	选择一个合法的文件。
500	ROMA.00111038	The total number of node paths exceeds the quota. Ensure that the total number of imported nodes and existing nodes under the same OPC UA connection point is less than the quota.	总的节点路径超过节点路径的配额，请确保同一个Opcua连接点下导入的节点数加上已经存在的节点数少于节点的配额	减少导入的节点数或联系管理员申请配额。
500	ROMA.00111039	The topic {0} used for command delivery does not meet the "%s/in/%s" rule.	命令下发使用的topic:{0}不满足"%s/in/%s"规则	检查命令下发使用的topic是否满足规则。
500	ROMA.00111040	The attribute value of the device shadow is invalid. Check the parameter and try again.	设备影子属性值不合法，请检查参数后重试	检查输入的设备影子属性值是否合法。
500	ROMA.00111041	The exported device data is empty. Export at least one device data record.	导出设备为空，请至少导出一条设备数据	至少选择一条设备数据导出。
500	ROMA.00111042	The number of exported devices cannot exceed the upper limit {0}.	导出设备数不能超过最大值：{0}	减少导出的设备数，重新执行导出操作。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	ROMA.00111043	The customized topic {0} already exists. Change the topic name and try again.	设备自定义topic已存在: {0},请更换topic名称后重试	更换topic名称后重试。
500	ROMA.00111044	Devices using the Modbus or OPC UA protocol cannot be added as subdevices.	ModBus和OPCUA协议设备不能添加为子设备	选择其它协议的设备。
500	ROMA.00111045	Subdevice registration does not support products using the Modbus or OPC UA protocol.	子设备注册不支持ModBus和OPCUA协议产品	注册子设备时，更换其他协议的产品。
500	ROMA.00111046	Connection point {0} can be created only for common devices. Check the device type.	只有普通设备才能创建{0}连接，请检查设备类型	检查设备类型是否是普通设备，若不是请修改。
500	ROMA.00111047	All the devices to be imported already exist or the devices do not have corresponding products.	所有要导入的设备都已存在或设备没有对应的产品	检查设备是否都已存在；检查设备是否存在对应的产品。
500	ROMA.00111048	The number of imported devices exceeds the upper limit {0}.	导入的设备数超过最大值: {0}	根据页面提示的允许导入设备的最大值，减少文件中设备数量。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	ROMA.00111049	The imported field does not match the title. Import correct data based on the title {0}.	导入的字段与标题不匹配,请按照标题{0}导入正确的数据	请按照标题字段导入正确的数据。
500	ROMA.00111050	The device name {0} already exists in the product {1}.	设备名称:{0}已经在产品:{1}中存在	更换设备名称。
500	ROMA.00111051	The device {0} does not exist. Check the parameters and try again.	设备:{0}不存在,请检查参数后重试	新注册设备或更换其他设备。
500	ROMA.00111052	Invalid topic permission. Change the permission to pub or sub and try again.	非法的topic权限, 必须是pub或者sub, 请更改之后重试	更改topic权限后重试。
500	ROMA.00111053	The device topic {0} does not exist. Check the parameters and try again.	设备Topic:{0}不存在,请检查参数后重试	检查Topic是否存在。
500	ROMA.00111054	The device password cannot be empty. Check information of the device ID {0}.	设备密码不能为空, 请检查! 设备标识: {0}	检查文件中的设备密码是否为空。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	ROMA.00111055	Incorrect Enable field. Enter 0 (indicating that the device is enabled) or 1 (indicating that the device is disabled).	Enable字段不正确，请填写0或1，其中0表示启动，1表示停止，请检查！您填写的Enable：{0}	检查文件中的设备Enable字段是否正确。
500	ROMA.00111056	The topic_perm field cannot be empty when devices with customized topics are exported. Log in to the database and check the device whose client ID is {0}.	导出带有自定义topic的设备时，不允许topic_perm字段为空，请登录数据库检查clientId为{0}的设备	根据提示的设备clientId，检查设备对应的自定义topic的topic_perm字段是否为空，并更改为pub或sub，重新执行导出操作。
500	ROMA.00111301	The group name {0} already exists. Change the name and try again.	分组名称已经存在：{0}，请更换名称后重试	请更换名称后重试。
500	ROMA.00111302	The current group is associated with devices and cannot be deleted. Delete the devices first.	当前分组下关联了设备，无法被删除，请删除分组下关联的设备之后重试	删除分组下关联的设备之后重试。
500	ROMA.00111303	The parent group {0} does not exist. Change the parent group and try again.	父分组不存在：{0}，请更换父分组后重试	更换父分组后重试。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	ROMA.00111304	The group supports a maximum of five levels. Create subgroups under other groups.	分组最多只支持5个层级，请在其它分组下创建子分组。	更换父分组后重试。
500	ROMA.00111601	The rule name {0} already exists. Change the rule name and try again.	规则名称已经存在: {0}，请更换规则名称后重试	更换规则名称后重试。
500	ROMA.00111602	The product at the source does not exist. Select an existing product and try again.	数据源中的产品不存在，请选择存在的产品后重试	选择存在的产品后重试。
500	ROMA.00111603	The device at the source does not exist. Select an existing device and try again.	数据源中的设备不存在，请选择存在的设备后重试	选择存在的设备后重试。
500	ROMA.00111605	Invalid data parsing parameter. If data parsing is enabled, the query field cannot be left blank. If data parsing is disabled, the query field and search criteria must be left blank.	规则数据解析参数不合法，当启用数据解析时，查询字段不能为空，当关闭数据解析时，查询字段和查询条件必须为空，请修正后重试	检查规则数据解析参数是否合法。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	ROMA.00111606	If the destination type is KAFKA or ROMA_MQS and supports SSL connections, the value of mqs_sasl_ssl must be true and the username and password cannot be left empty.	当目标端 KAFKA或 ROMA_MQS 支持SSL连接时，mqs_sasl_ssl 值为true，且用户名和密码不能为空	检查参数是否满足规则，确保 mqs_sasl_ssl值为true时，用户名和密码不为空。
500	ROMA.00111607	The topic {0} of the destination KAFKA or ROMA_MQS does not meet the rule. Enter 3 to 200 characters, including only digits, letters, underscores (_), and hyphens (-).	目标端KAFKA或 ROMA_MQS 的topic: {0} 不满足"支持数字、字母、下划线、中划线，长度 3-200"的规则，请修正后重试	检查topic是否满足规则，并进行修正。
500	ROMA.00111608	The connection address {0} of the destination does not meet the rule. Enter 10 to 200 characters, including digits, colons (:), periods (.), and commas (,).	目标端的连接地址:{0} 不满足"支持数字、冒号、点号、逗号，长度 10-200"的规则，请修正后重试	检查连接地址是否满足规则。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	ROMA.00111609	The application ID of the device is inconsistent with that of the rule. Enter a correct application ID.	设备的appld与规则appld不一致，请输入正确的appld	输入正确的设备appld。
500	ROMA.00111610	If the destination type is KAFKA or ROMA_MQS, the destination_type, app_id, server and topic fields must be specified.	目标端选择KAFKA或ROMA_MQS时，必须填写destination_type、app_id、server、topic，请检查参数后重试	检查参数后重试。
500	ROMA.00111611	Failed to connect to the destination {0}. Check whether the connection information is correct or whether the destination address is reachable.	目标端:{0}连接失败,请确认连接信息是否正确或目标端地址是否可达，其中用户名和密码分别对应topic所属应用的appKey和appSecret，请检查后重试	请确认连接信息是否正确或目标端地址是否可达，其中用户名和密码分别对应topic所属应用的appKey和appSecret，请检查后重试。
500	ROMA.00111612	The device-level topic {0} at the source does not meet the "/v1/devices/device ID/datas" or "product serial number/out/device ID" rule.	数据源中的设备级topic:{0}不满足"/v1/devices/设备标识/datas"或"产品序列号/out/设备标识"规则，请检查topic后重试	检查topic是否满足规则后重试。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	ROMA.00111613	The product-level topic {0} at the source does not meet the "/v1/products/product serial number/datas" or "product serial number/out/+" rule.	数据源中的产品级topic:{0}不满足"/v1/products/产品序列号/datas"或"产品序列号/out/+"规则，请检查topic后重试	检查topic是否满足规则后重试。
500	ROMA.00111614	The topic {0} at the source already exists. Check the topic and try again.	数据源中的topic:{0}已被添加，请检查topic后重试	更换topic后重试。
500	ROMA.00111615	If the destination type is DEVICE, multiple destinations can be added. If not, only one destination can be added. Check the destination type and try again.	添加目标端报错，当目标端类型为DEVICE时，可以添加多条目标端，当目标端为非DEVICE类型时，仅支持添加一条目标端，请检查目标端类型后重试	检查目标端类型，并修改目标端添加条数。
500	ROMA.00111616	Failed to obtain the data source from FDI. Check whether the data source name and application name are correct and whether FDI is normal.	获取fdi中的数据源出错，请检查数据源名称、应用名称是否正确，fdi的服务是否正常，若仍未解决，请联系技术支持协助解决。	检查数据源名称、应用名称是否正确；检查fdi的服务是否正常。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	ROMA.00111617	Failed to parse the application SQL. Enter the correct SQL field and try again.	应用SQL解析失败，请输入正确的SQL字段后重试	输入正确的SQL字段或SQL条件后重试。
500	ROMA.00111618	If the destination KAFKA or ROMA_MQS does not support SSL connections, the value of mqs_sasl_ssl must be false (default value), and the username and password must be left blank.	当目标端 KAFKA或 ROMA_MQS 不支持SSL连接时，mqs_sasl_ssl 值为false，且 user_name和 password为空，请检查参数后重试	检查目标端为 KAFKA或 ROMA_MQS时的参数后重试。
500	ROMA.00111619	If the destination type is MQS, the destination_type, app_id, server, token, and topic fields must be specified.	目标端为MQS时，必须填写 destination_type、app_id、server、token、topic，请检查参数后重试	根据提示检查参数是否符合要求。
500	ROMA.00111620	If the destination type is DEVICE, the destination_type, server, token, topic, and tag fields must be specified.	目标端为 DEVICE时，必须填写 destination_type、server、token、topic、tag，其中server存储 productName，tag存储 deviceName，token存储 clientId，请检查参数后重试	根据提示检查参数是否符合要求。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	ROMA.00111621	If the destination type is DIS, the destination_type, tag, and topic fields must be specified.	目标端为DIS时，必须填写destination_type、tag、topic，其中tag存委托服务，topic存通道列表，请检查参数后重试	根据提示检查参数是否符合要求。
500	ROMA.00111622	The connection address {0} of the destination does not meet the rule. Enter 10 to 200 characters, consisting only digits, colons (:), periods (.), and semicolons (;).	目标端的连接地址:{0} 不满足"支持数字、冒号、点号、分号，长度10-200"的规则，请修正后重试	检查并修正目标端的连接地址。
500	ROMA.00111623	The Topic Level parameter at the source of the rule is invalid. If the device name is specified, Topic Level must be Device-level. If the device name is not specified, Topic Level must be Product-level.	数据源中规则的级别参数不合法，当设备名称非空，规则级别应为device，当设备名称为空，规则级别应为product，请检查参数后重试	检查级别参数后重试。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	ROMA.00111624	The Topic Name parameter at the source of the rule is invalid. If the device name is specified, Topic Name must be specified. If the device name is left blank, Topic Name can be left blank.	数据源中规则的topic参数不合法，当设备名称非空，topic必填，当设备名称为空，topic不填，请检查参数后重试	检查topic参数合法性后重试。
500	ROMA.00111625	The application ID {0} is inconsistent with the ID of the application to which the rule {1} belongs. Check the rule name and application ID and try again.	应用ID:{0}和规则:{1}所属的应用ID不一致，请检查规则名称和应用ID后重试	检查规则名称所属的应用ID和请求中的应用ID是否一致，若不一致则修改请求中的应用ID或规则名称。
500	ROMA.00111626	The application ID is empty. When the rule does not exist, the application ID must be specified.	应用ID为空，当系统中规则不存在时，应用ID必填，请检查参数后重试	检查系统中规则是否存在，当规则不存在时，请求中填写正确的应用ID。
500	ROMA.00111627	The application ID of the product is inconsistent with that of the rule. Enter a correct application ID.	产品的appld与规则appld不一致，请输入正确的appld	输入正确的产品appld。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	ROMA.00111637	The current data plane instance version: {0} does not support this destination data source type: {1}, if you need to use this function, please upgrade the data plane to version 1.8.0 or higher.	当前版本的数据面实例不支持配置此数据源类型为数据目的端。	当需要使用此功能时请将数据面实例升级到更高版本支持此功能。
500	ROMA.00111901	The destination configuration of the subscription type already exists in the current application. Cancel the enabled destination configuration and try again.	当前应用下，该订阅类型的目标端配置已存在，请取消已启用的目标端配置后重试	取消已启用的目标端配置后重试。

10.5 实例支持的 APIC 特性

 说明

若当前实例中无相关特性，可联系管理员申请升级实例解决。

特性名称	特性描述	特性是否可配置	特性配置示例	特性配置参数	参数描述	参数默认值	参数范围
lts	是否支持 SHUB AO 访问日志上报功能。	是	{ "name": "lts", "enable": true, "config": { "group_id": " ", "topic_id": " ", "log_group": " ", "log_stream": " "} }	group_id	日志组 ID。	-	-
				topic_id	日志流 ID。	-	-
				log_group	日志组名称。	-	-
				log_stream	日志流名称。	-	-
gateway_responses	是否支持网关自定义响应。	否	-	-	-	-	-
ratelimit	是否支持自定义流控值。	是	{ "name": "ratelimit", "enable": true, "config": { "api_limits": 500 } }	api_limits	API 全局默认流控值。注意：如果配置过小会导致业务持续被流控，请根据业务谨慎修改。	200 次/秒	1-100000 次/秒
request_body_size	是否支持指定最大请求 Body 大小。	是	{ "name": "request_body_size", "enable": true, "config": { "104857600" } }	request_body_size	请求中允许携带的 Body 大小上限。	12 M	1-9536 M

特性名称	特性描述	特性是否可配置	特性配置示例	特性配置参数	参数描述	参数默认值	参数范围
backend_timeout	是否支持配置后端API超时时间。	是	{"name": "backend_timeout", "enable": true, "config": {"max_timeout": 500}}	max_timeout	APIC到后端服务的超时时间上限。	60000 ms	1-600000 ms
app_token	是否开启app_token认证方式。	是	{"name": "app_token", "enable": true, "config": {"enable": {"on": "\app_token_expire_time": 3600, "\app_token_uri": "\/v1/apigw/oauth2/token", "\refresh_token_expire_time": 7200}}}	enable	是否开启。	off	on/off
				app_token_expire_time	access token的有效时间。	3600 s	1-72000s
				refresh_token_expire_time	refresh token的有效时间。	7200 s	1-72000s
				app_token_uri	获取Token的uri。	/v1/apigw/oauth2/token	-
				app_token_key	Token的加密Key。	-	-
app_api_key	是否开启app_api_key认证方式。	是	{"name": "app_api_key", "enable": true, "config": {"on": true}}	-	-	off	on/off

特性名称	特性描述	特性是否可配置	特性配置示例	特性配置参数	参数描述	参数默认值	参数范围
app_basic	是否开启 app_basic 认证方式。	是	{"name": "app_basic", "enable": true, "config": "on"}	-	-	off	on/off
app_secret	是否支持 app_secret 认证方式。	是	{"name": "app_secret", "enable": true, "config": "on"}	-	-	off	on/off
app_jwt	是否支持 app_jwt 认证方式。	是	{"name": "app_jwt", "enable": true, "config": {"enable": "on", "auth_header": "Authorization"}}	enable	是否开启 app_jwt 认证方式。	off	on/off
				auth_header	app_jwt 认证头。	Authorization	-

特性名称	特性描述	特性是否可配置	特性配置示例	特性配置参数	参数描述	参数默认值	参数范围
public_key	是否支持 public_key 类型的后端签名。	是	{ "name": "public_key", "enable": true, "config": { "enable": { "on": "\", \"public_key_uri_prefix \": \"/apigw/authadv/v2/public-key/\"} }	enable	是否开启 app_jwt 认证方式。	off	on/off
				public_key_uri_prefix	获取 public key 的 uri 前缀。	/apigw/authadv/v2/public-key/	-
backend_token_allow	是否支持普通租户透传 Token 到后端。	是	{ "name": "backend_token_allow", "enable": true, "config": { "backend_token_allow_users": [\"paas_apig_username_01\"] } }	backend_token_allow_users	透传 Token 到后端普通租户白名单，匹配普通租户 domain name 正则表达式。	-	-
sign_basic	签名秘钥是否支持 Basic 类型。	否	-	-	-	-	-

特性名称	特性描述	特性是否可配置	特性配置示例	特性配置参数	参数描述	参数默认值	参数范围
multi_auth	API是否支持双重认证方式。	否	-	-	-	-	-
backend_client_certificate	是否开启后端双向认证。	是	{ "name": "backend_client_certificate", "enable": true, "config": { "enable": " \"on\", \"ca\": \"\", \"content\": \"\", \"key\": \"\" } }	enable	是否开启。	off	on/off
				ca	双向认证信任证书。	-	-
				content	双向认证证书。	-	-
				key	双向认证信任私钥。	-	-

特性名称	特性描述	特性是否可配置	特性配置示例	特性配置参数	参数描述	参数默认值	参数范围
ssl_ciphers	是否支持 https 加密套件。	是	<pre>{"name": "ssl_ciphers", "enable": true, "config": {"config": [{"ssl_ciphers\\": [{"ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384\\"}]}}</pre>	ssl_ciphers	支持的加解密套件。ssl_ciphers 数组中只允许出现默认值中的字符串，且数组不能为空。	-	ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384, ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384, ECDHE-RSA-AES256-SHA384, ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256
app_config	是否支持应用配置。	否	-	-	-	-	-
green_tunnel	授权是否支持绿色通道。	否	-	-	-	-	-

特性名称	特性描述	特性是否可配置	特性配置示例	特性配置参数	参数描述	参数默认值	参数范围
app_route	是否支持IP访问。	是	{"name": "app_route", "enable": true, "config": "on"}	-	-	off	on/off
default_group_hide	是否隐藏默认分组。注意：隐藏默认分组后不支持IP访问，如想使用IP访问，建议开启app_route配置。	是	{"name": "default_group_hide", "enable": true, "config": "on"}	-	-	off	on/off

特性名称	特性描述	特性是否可配置	特性配置示例	特性配置参数	参数描述	参数默认值	参数范围
cascade	是否开启级联功能。	是	<pre>{ "name": "app_route", "enable": true, "config": { "enable": "on", "cascade_auth_key": "abcdefabcdefabcdefabcdef11", "cascade_instance_ids": "104e4816-1e9c-4345-be3a-14528727d0e3" } }</pre>	enable	是否开启级联功能。	off	on/off
				cascade_auth_key	用于生成级联认证 token 的加密 key。	-	-
				cascade_instance_ids	级联时允许作为上级的实例 ID。	-	-
sandbox	是否支持 LDA 函数沙箱配置。	是	<pre>{ "name": "sandbox", "enable": true, "config": { "max_cpu_time": 30000, "max_memory": 1073741824 } }</pre>	max_cpu_time	允许函数 API 中执行的 CPU 时间占用的最高时长。单位：毫秒。	60000 ms	1-100000 ms
				max_memory	允许函数 API 中执行的内存大小。单位：字节。	256 M	1-9536 M

特性名称	特性描述	特性是否可配置	特性配置示例	特性配置参数	参数描述	参数默认值	参数范围
livedata_config	是否支持后端服务自定义配置。同时存在 sandbox 和 livedata_config 时，优先使用 livedata_config。	是	{ "name": "sandbox", "enable": true, "config": { "max_cpu_time": 30000, "max_memory": 1073741824, "max_memory": 1073741824, "dataapi_return_type": "no_string", "gw_address_protocol": "http", "livedata_env": "offline", "procedure_async": "off" } }	max_cpu_time	允许函数API中执行的CPU时间占用的最高时长。单位：毫秒。	60000 ms	1-100000 ms
				max_memory	允许函数API中执行的内存大小。单位：字节。	256 M	1-9536 M
				livedata_env	自定义后端的运行模式，设置为 online 时，自定义后端API将会按照线上格式返回。	online	online/offline
				gw_address_protocol	DICT:gw_rest_float_addr变量中使用的默认请求协议。	none	http/https/none
				procedure_async	存储过程是否使用异步执行。	off	on/off
				dataapi_return_type	数据API的返回格式。	no_string	string/no_string

特性名称	特性描述	特性是否可配置	特性配置示例	特性配置参数	参数描述	参数默认值	参数范围
real_ip_from_xff	是否使用 X-Forwarded-For 头中的 IP 作为 ACL、流控的判断依据。	是	<pre>{"name": "real_ip_from_xff", "enable": true, "config": {"enable": "on", "xff_index": -1}}</pre>	enable	是否开启。	off	on/off

特性名称	特性描述	特性是否可配置	特性配置示例	特性配置参数	参数描述	参数默认值	参数范围
				xff_index	X-Forwarded-For头中IP的排序序号，值允许为正数、负数、0。 • 值为0或正数时，获取X-Forwarded-For头中对应索引的IP。 • 值为负数时，按倒序方式从X-Forwarded-For头中获取IP。 例如到达API网关的X-Forwarded-For头中依次有IP1，IP2，IP3三个IP地址，xff_index取0时获取IP1，xff_index取1时获取IP2，xff_index取-1时获取IP3，xff_index	-1	int32有效值

特性名称	特性描述	特性是否可配置	特性配置示例	特性配置参数	参数描述	参数默认值	参数范围
					取-2时获取IP2。		
apiclient_first_use_x_hw_id	自定义后端的ApiClient类是否优先使用X-HW-ID字段进行校验。	是	{"name": "apiclient_first_use_x_hw_id", "enable": true, "config": "on"}	-	-	off	on/off
custom_log	是否支持自定义日志功能。	是	{"name": "custom_log", "enable": true, "config": [{"custom_logs": [{"location": {"header": {"name": "test"}, {"location": {"query": {"name": "x-query-test001"}}}]}	custom_logs	自定义日志中要打印参数的集合，数量不超过10个。	-	-
				location	参数位置。	-	header/ query/ cookie
				name	参数名称。	-	-

特性名称	特性描述	特性是否可配置	特性配置示例	特性配置参数	参数描述	参数默认值	参数范围
real_ip_header_getter	是否开启用户自定义 Header 获取源 IP 地址，作为访问控制、流控策略的源 IP 生效依据。	是	{ "name": "real_ip_header_getter", "enable": true, "config": { "enable": "on", "header_getter": "header:testIP"} }	enable	是否开启。	off	on/off
				header_getter	获取用户源 IP 地址的自定义 Header。	-	-
vpc_name_modifiable	负载通道名称是否支持修改。	是	{ "name": "vpc_name_modifiable", "enable": true, "config": "on"} }	-	-	on	on/off
default_group_host_trustlist	DEFAULT 分组中的 API 是否支持非本实例 IP 访问。	是	{ "name": "default_group_host_trustlist", "enable": true, "config": { "enable": "on", "hosts": ["123.2.2", "202.2.2"] } }	enable	是否开启。	off	on/off
				hosts	非本实例 IP 列表。	-	-

特性名称	特性描述	特性是否可配置	特性配置示例	特性配置参数	参数描述	参数默认值	参数范围
data_api_column_types_converted_to_string	数据后端是否支持数据列类型转换String类型。	是	{ "name": "data_api_column_types_converted_to_string", "enable": true, "config": { "enable": { "on": "\", \"column_types\": [\"nvarchar2\"] } }	enable	是否开启。	off	on/off
				column_types	数据列类型列表：勾选要转换String类型的数据列类型，当前仅支持nvarchar2类型。	-	-
kafka_log_plugin_options	是否支持Kafka日志推送插件自定义消息长度。	是	{ "name": "kafka_log_plugin_options", "enable": true, "config": { "request_body_size": 1000, \"response_body_size\": 1000 } }	request_body_size	请求体消息的自定义长度。单位：字节。	1000	1000-4096
				response_body_size	响应体消息的自定义长度。单位：字节。	1000	1000-4096

特性名称	特性描述	特性是否可配置	特性配置示例	特性配置参数	参数描述	参数默认值	参数范围
js_invocable_cache_size	自定义后端函数脚本的编译结果缓存数量配置，默认值500个，即可以保存500个编译结果。	是	{ "name": "js_invocable_cache_size", "enable": true, "config": : {"cache_size": 600} }	cache_size	lda编译缓存数量。单位：个。	500	500-5000
gateway_responses_support_header	分组自定义响应支持自定义响应头。	否	-	-	-	-	-
sse_strategy	是否支持sse传输策略开关。	是	{ "name": "sse_strategy", "enable": true, "config": : "on" }	-	-	off	on/off
support_orchestration_preprocessing	编排规则是否支持预处理。	否	-	-	-	-	-

特性名称	特性描述	特性是否可配置	特性配置示例	特性配置参数	参数描述	参数默认值	参数范围
gzip	是否对响应请求使用gzip压缩。	是	{ "name": "gzip", "config": : { "\comp_level":6, "enable": true } }	comp_level	gzip压缩级别或压缩水平。值为介于1到9之间的整数，表示压缩的程度，数字越大表示压缩得越好但耗费的时间也越多。	6	1-9
custom_auth_header	APP认证和签名密钥策略是否支持认证头域自定义配置。	是	1: { "name": "custom_auth_header", "enable": true, "config": : { "\app_auth_header": "\app-header", "\backend_sign_header": "\back-header" } }	app_auth_header	请求头中的APP认证的签名信息的头域可以由此处的配置项承载。	-	支持英文、数字、中划线、下划线，以英文开头，3-64个字符，可以为空，不能以x-apig、x-sdk开头，不区分大小写，不能是x-stage、authorization，不区分大小写。
				backend_sign_header	签名密钥策略（Basic Auth和HMAC）传到后端的签名信息的头域可以由此处的配置项承载。	-	
api_req_param_support_cookie	API请求参数是否支持cookie。	否	-	-	-	-	-

特性名称	特性描述	特性是否可配置	特性配置示例	特性配置参数	参数描述	参数默认值	参数范围
opentelemetry	是否支持对接opentelemetry。	否	-	-	-	-	-
support_server_arbitration	是否使用server的仲裁。	否	-	-	-	-	-

10.6 数据集成参数说明

10.6.1 RawFormDataReader

表 10-2 RawFormDataReader

参数	是否必选	参数类型	描述
sourceSelectedDataSource	否	SourceDataSourceConfig	源端数据源。
targetSelectedDataSource	否	TargetDataSourceConfig	目标端数据源。
mappingTable	否	List<MappingTable>	源端与目标端的映射关系。
mappingTableProperties	否	List<MappingTableProperties>	源端与目标端的映射关系特性，关系型数据源使用该属性，其他类型配置为空。
mappingSourceTextOrNot	否	List<Flag>	源段映射是否为文本，默认值为false。
mappingInput	否	List<MappingInput>	源端metadata与目标端metadata的映射关系。
mappingRequired	否	Boolean	是否需要映射关系，默认值为true。 - true (需要) - false (不需要)

参数	是否必选	参数类型	描述
error_handler	否	List<ErrorHandler>	异常数据存储，需要存储异常数据时配置。
afterImplementation	否	List<AfterImplementation>	任务完成后执行，根据配置发送消息至Kafka或MRS Kafka。支持提供给第三方平台使用。

表 10-3 MappingTable

参数	是否必选	参数类型	描述
source_column	否	String	源端表字段的名称。
source_column_type	否	String	源端表字段的类型。
source_column_length	否	String	源端表字段的长度。
target_column	否	String	目标端字段的名称。
target_column_type	否	String	目标端表字段的类型。
target_column_length	否	String	目标端表字段的长度。
is_add_mapping	否	String	是否新增Mapping，默认为false。

表 10-4 KeyValuePair

参数	是否必选	参数类型	描述
keys	否	String	属性名称。
value	否	String	属性值。

表 10-5 TargetDatasourceConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
targetNeedCreateTable	否	Boolean	是否自动建表。 当前仅PostgreSQL支持，其他类型数据源暂未开放，为false。

参数	是否必选	参数类型	描述
isSupportClearTab	否	Boolean	是否清空表，开启后每次调度任务会先清空目标端表，默认为false。 数据源为ORACLE配置，默认为false。 数据源为DWS配置，可选true or false。
targetTable	否	String	目标端表名。 数据源为DWS、ORACLE配置。
target_schema	否	String	目标端数据库模式，gauss100数据库使用。
batchNumber	否	String	批次号字段。 选择目标端表中一个字段作为批次号字段，该字段将保存一个随机数，用于标识这一批次的数据。 目标端表中类型为string并且字段长度大于14的字段可以作为批次号字段，且该批次号字段不能和Mapping信息中的目标端字段(target_column)重复。 数据源为DWS、ORACLE配置。
targetSelectedColumnList	否	List<Column>	目标端选择的字段名列表，数据源为DWS、ORACLE配置。
supportPartUpdate	否	Boolean	仅更新更改的字段，如果开启此选项，仅更新值有变化的表字段。如果关闭此选项，则更新所有表字段。 数据源为DWS、ORACLE配置。

参数	是否必选	参数类型	描述
meta_data	否	List<MetaData>	数据源的元数据定义对象，仅当“是否解析（is_parse）”选择“是”时需要配置。 对于FTP数据源类型，元数据必须按照文件中的字段顺序填写。 数据源为API、FTP配置。
path	否	String	文件路径，文件型数据源，为必填项。
write_mode	否	String	写模式，文件型数据源，为必填项。
file_name_charset	否	String	文件名称字符编码，数据源为FTP配置。
file_content_type	否	String	文件内容类型。 当文件内容类型为文本文件时，文件类型为csv or txt，当文件内容类型为二进制文件时，文件类型为xls or xlsx - binaryFile (二进制文件) - textFile (文本文件) 文件型数据源为必填项。
file_type	否	String	文件类型。 当文件内容类型为文本文件时，文件类型为csv或者txt， 当文件内容类型为二进制文件时，文件类型为xls或者xlsx 文件型数据源为必填项。
file_name_prefix	否	String	文件名前缀，文件型数据源为必填项。
null_format	否	String	空格格式符，定义文件中空格的格式。 文件型数据源为必填项。
remark_date_format	否	String	文件名后缀，文件型数据源为必填项。

参数	是否必选	参数类型	描述
add_header	否	Boolean	是否添加文件头，文件型数据源为必填项。
file_content_charset	否	String	文件内容字符编码，文件型数据源为必填项。
field_delimiter	否	String	文件分割符，文件默认以英文逗号","分割。 文件型数据源为必填项。

表 10-6 MappableProperties

参数	是否必选	参数类型	描述
source_nullable	否	String	源端表字段是否可为空。 - 0 (不为空) - 1 (可为空)
source_unique	否	String	源端表字段是否唯一。 - 0 (唯一) - 1 (不唯一)
target_nullable	否	String	目标端表字段是否可为空。 - 0 (不为空) - 1 (可为空)
target_unique	否	String	目标端表字段是否唯一。 - 0 (唯一) - 1 (不唯一)

表 10-7 DataSourceConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
need_incremental	否	Boolean	是否增量采集。 数据源为API配置。 - true 采用增量采集 - false 不采用增量采集(每次任务执行都是全量采集)

参数	是否必选	参数类型	描述
incr_migration_type	否	String	增量采集的周期设置类型。 数据源为API配置。 - systemDefault 系统默认 - selfDefine 自定义
advanceStartTime	否	Integer	开始时间前置值（天），数据源为API时配置。 当incr_migration_type为systemDefault时必须填写。 若源端生成的数据为实时变化的，如告警数据等，可通过前置时间进行采集处理。数据采集的开始时间 = 数据源系统时间 - 时间前置值
period_granularity	否	String	周期粒度单位，数据源为API时配置。 当incr_migration_type为selfDefine时需填写。 - hour 小时 - day 天 - week 周 - month 月
period_assignment	否	String	周期指定，数据源为API时配置。 当incr_migration_type为selfDefine时需填写。 - currentPeriod 当前周期 - lastPeriod 上一个周期
period_right_boarder	否	String	周期右边界，数据源为API时配置。 当incr_migration_type为selfDefine时需填写。 - off 闭区间 - on 开区间
timeZone	否	String	增量采集时所使用的时区，正常情况填写GMT+08:00，数据源为API配置。 当need_inc_migration为true时必须填写。

参数	是否必选	参数类型	描述
dataTimestamp	否	Integer	增量采集时的初始时间戳，数据源为API时配置。 当need_inc_migration为true时必须填写。
compensation_time	否	Integer	增量采集时的时间补偿值，数据源为API时配置。 不需要补偿时填0，当need_inc_migration为true时必须填写。 源端生成的数据存在滞后时，可利用补偿时间进行调整，查询时间范围的结束时间为当前系统时间减去补偿时间。
date_form	否	String	增量采集时采用的时间格式，数据源为API时配置。 当need_inc_migration为true时必须填写。
isNeedPageSrcApi	否	Boolean	是否分页查询。 数据源为API配置。 - true 分页查询 - false 不分页查询
pageKeySrcApi	否	String	分页查询时对应的页码字段名称。 当isNeedPageSrcApi为true时必须填写。 数据源为API配置。
pageSizeKeySrcApi	否	String	分页查询时对应的分页大小字段名称。 当isNeedPageSrcApi为true时必须填写。 数据源为API配置。
current_page_num	否	Integer	分页查询页码值，正常情况都填1,当isNeedPageSrcApi为true时必须填写。 数据源为API配置。
page_size	否	Integer	分页查询每页大小值，当isNeedPageSrcApi为true时必须填写 数据源为API配置。

参数	是否必选	参数类型	描述
pageNumLimit	否	Integer	分页查询时单次任务最大页数限制，不填或填写0时没有限制，否则超过该限制则停止继续查询。 数据源为API配置。
pagingEndType	否	Boolean	结束分页查询的方式。 数据源为API配置。 - paging-list 分页结果为空（当分页查询结果为空时，停止查询，默认采用此种方式） - paging-total 记录总数（当查询的数据量达到了记录总数时停止分页查询，使用此种方式则必须通过pagingEndFieldPath来指定记录总数的key值，此key值由API服务端返回）
pagingEndFieldPath	否	String	API服务返回的表示总数据量的key值。 pagingEndType为paging-total时必须填写。 数据源为API配置。
beginDateColSrcApi	否	String	使用增量采集时开始时间的查询key值。 need_inc_migration为true时必须填写。 数据源为API配置。
endDateColSrcApi	否	String	使用增量采集时结束时间的查询key值。 need_inc_migration为true时必须填写。 数据源为API配置。
sourceParams	否	List<KeyVal uePair>	请求参数的查询参数params。 数据源为API配置。
sourceHeaders	否	List<KeyVal uePair>	请求的headers。 数据源为API配置。

参数	是否必选	参数类型	描述
sourceBodyType	否	String	请求的body类型。 数据源为API配置。 - none - formData - x-www-form-urlencoded - raw-json 默认使用 - raw-sorted-json - raw-text
bodyRaw	否	String	请求的body体。 sourceBodyType为raw-json时填写。 数据源为API配置。
sourceBodyFormData	否	List<KeyValuePair>	请求的form型body体。 sourceBodyType为formData时必须填。 数据源为API配置。
sourceResponseType	否	String	请求响应数据类型。 数据源为API配置。 - json - xml
isParse	否	Boolean	是否对请求结果解析。 数据源为API配置。 - true - false
rootPath	否	String	解析响应结果的根路径。 数据源为API配置。
sourceMetaData	否	List<MetaData>	任务源端数据源类型元数据定义。 数据源为API配置。
path	否	String	文件路径。 FTP服务器中要访问的文件夹路径，例如“/data/FDI”。
file_name	否	String	文件名。 FTP服务器中要访问的文件。
file_name_charset	否	String	文件名称字符编码。 数据源为FTP配置。

参数	是否必选	参数类型	描述
max_file_size	否	Integer	最大文件大小，单位MB。 数据源为FTP配置。
file_content_charset	否	String	文件内容字符编码。 数据源为FTP配置。
field_delimiter	否	String	文件分割符。 数据源为FTP配置。
null_format	否	String	空格格式符，定义文件中空格的格式。 数据源为FTP配置。
batch_num	否	Integer	迁移数量。 是否解析(is_parse)如果选择了是，表示解析的数据行数，最大值为1500000。 是否解析(is_parse)如果选择了否，表示文件数量，最大值为20000 数据源为FTP配置。
skip_header	否	Boolean	跳过文件头。 当“是否解析”选择“是”时需要配置。 选择是否跳过数据文件中的文件头信息。文件头为添加在文件中的首行或者开头若干行信息，帮助识别和区分文件内容。 数据源为FTP配置。
skip_header_rows	否	Integer	跳过文件头行数。 数据源为FTP配置。
extend_meta_data	否	List<MetaData>	任务源端数据源类型元数据定义。 数据源为FTP配置。
instanceId	否	String	实例ID。
isAddSql	否	Boolean	是否添加SQL语句，关系型数据库使用。 - true (添加) - false (不添加)
querySql	否	String	查询SQL语句，可为空，关系型数据库使用。
sourceTable	否	String	源端表名，关系型数据库使用。

参数	是否必选	参数类型	描述
sourceSchema	否	String	源端数据库模式，gauss100数据库使用。
sourceSelectedColumnList	否	List<Column>	源端选择的字段名列表，关系型数据库使用。
orderColumn	否	String	源端排序的字段名，可为空，关系型数据库使用。
orderType	否	String	源端排序类型，可为空，关系型数据库使用。 - ASC (升序) - DESC (降序)
sourceDateColumn	否	String	源端，增量迁移使用的列名，关系型数据库使用。
need_inc_migration	否	Boolean	是否增量采集。 关系型数据库使用。 - true 采用增量采集 - false 不采用增量采集(每次任务执行都是全量采集)
timeZone	否	String	增量采集时所使用的时区，正常情况填写GMT+08:00，关系型数据库使用。 当need_inc_migration为true时必须填写。
dataTimestamp	否	Integer	增量采集时的初始时间戳，关系型数据库使用。 当need_inc_migration为true时必须填写。
compensation_time	否	Integer	增量采集时的时间补偿值，关系型数据库使用。 不需要补偿时填0，当need_inc_migration为true时必须填写。 源端生成的数据存在滞后时，可利用补偿时间进行调整，查询时间范围的结束时间为当前系统时间减去补偿时间。
where	否	List<Where>	源端关系型或者Hive类型数据源的过滤条件语句，可为空。

参数	是否必选	参数类型	描述
whereOptions	否	List<Where Options>	源端筛选条件，可为空，关系型数据库使用，可筛选类型。 - equal - notEqual - less - lessEqual - more - moreEqual - isNull - notNull - between - notBetween - inList - notInList

表 10-8 Flag

参数	是否必选	参数类型	描述
flag	否	Boolean	是否为文本，默认值为false。 - true (是) - false (否)

表 10-9 MetaData

参数	是否必选	参数类型	描述
dataSource	否	List<DataSource>	数据源mapping信息。

表 10-10 Datasource

参数	是否必选	参数类型	描述
index	否	String	字段索引。
name	否	String	字段名字。
type	否	String	字段类型。
format	否	String	字段格式。

参数	是否必选	参数类型	描述
path	否	String	解析路径。

表 10-11 Column

参数	是否必选	参数类型	描述
field_name	否	String	字段名。
field_type	否	String	字段类型。
field_length	否	String	字段长度。
null_able	否	String	是否为空。 - 0 (不为空) - 1 (可为空)
unique	否	String	是否唯一。 - 0 (唯一) - 1 (不唯一)

表 10-12 MappingInput

参数	是否必选	参数类型	描述
dataSource	否	List<DataSource>	数据源mapping信息。
mode	否	String	内容模式，例如 keyvalue。

表 10-13 DataSource

参数	是否必选	参数类型	描述
sourceKey	否	String	源端值。
targetKey	否	String	目标端值。

表 10-14 ErrorHandler

参数	是否必选	参数类型	描述
path	否	String	保存路径。
datasource_id	否	String	数据源ID。

参数	是否必选	参数类型	描述
mode	否	String	数据源类型。
app_id	否	String	应用ID。

表 10-15 AfterImplementation

参数	是否必选	参数类型	描述
projectId	否	String	项目ID。
actionType	否	String	操作类型。
appId	否	String	应用ID。
datasourceId	否	String	数据源ID。
topic	否	String	Topic名称。
messageContent	否	String	自定义消息。

10.6.2 RawFormDataRowResponse

表 10-16 RawFormDataRowResponse

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	否	String	项目ID。
task_name	否	String	任务名称。
task_type	否	String	任务类型。 - realtime (实时) - timing (定时)
description	否	String	任务描述。
source_datasource_type	否	String	源端数据源类型。
source_datasource	否	String	源端数据源名称。
source_ds_id	否	String	源端数据源ID。
target_datasource_type	否	String	目标端数据源类型。
target_datasource	否	String	目标端数据源名称。
target_ds_id	否	String	目标端数据源ID。

参数	是否必选	参数类型	描述
need_mqs	否	Boolean	线下版本是否使用MQS作为内部通道。 - true (使用) - false (不使用)
need_api	否	Boolean	线下版本是否使用API作为内部通道。 - true (使用) - false (不使用)
need_email_new	否	Boolean	线下版本是否使用Email作为内部通道。 - true (使用) - false (不使用)
source_selected_datasource	否	SourceSelectedDataSource	源端数据源。
target_selected_datasource	否	TargetSelectedDataSource	目标端数据源。
mapping_table	否	List<MappingTable>	源端与目标端的映射关系。
mapping_table_properties	否	List<MappingTableProperties>	源端与目标端的映射关系特性，关系型数据源使用该属性，其他类型配置为空。
mapping_source_text_not	否	List<Flag>	源段映射是否为文本，默认值为false。
mapping_input	否	String	映射关系，可为空。
mapping_required	否	Boolean	是否需要映射关系，默认值为true。 - true (需要) - false (不需要)
task_tag	否	String	任务标签。

表 10-17 MappingTable

参数	是否必选	参数类型	描述
source_column	否	String	源端表字段的名称。
source_column_type	否	String	源端表字段的类型。
source_column_length	否	String	源端表字段的长度。
target_column	否	String	目标端字段的名称。
target_column_type	否	String	目标端表字段的类型。
target_column_length	否	String	目标端表字段的长度。
is_add_mapping	否	String	是否新增Mapping，默认为false。

表 10-18 TargetSelectedDatasource

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	否	String	实例ID。
target_need_create_table	否	Boolean	目标端是否需要创建表，false。
is_support_clear_table	否	Boolean	是否支持清空表，false。
target_table	否	String	目标端表名。
target_schema	否	String	目标端数据库模式，gauss100数据库使用。
batch_number	否	String	批量数据。
target_selected_column_list	否	List<Column>	目标端选择的列名列表。
support_part_update	否	Boolean	是否仅更新更改的字段。 如果开启此选项，仅更新值有变化的表字段。如果关闭此选项，则更新所有表字段。
meta_data	否	List<MetaData>	任务目标端数据源类型元数据定义。

参数	是否必选	参数类型	描述
path	否	String	文件路径，任务目标端填写FTP服务器中要访问的文件夹路径。
write_mode	否	String	写模式，文件型数据源，为必填项。
file_name_charset	否	String	文件名称字符编码，文件型数据源，为必填项。
file_content_type	否	String	文件内容类。 当文件内容类型为文本文件时，文件类型为csv or txt。 当文件内容类型为二进制文件时，文件类型为xls or xlsx。 - binaryFile (二进制文件) - textFile (文本文件)
file_type	否	String	文件类型，文件型数据源，为必填项。 当文件内容类型为文本文件时，文件类型为csv或者txt。 当文件内容类型为二进制文件时，文件类型为xls或者xlsx。
file_name_prefix	否	String	文件名前缀。
null_format	否	String	空格格式符，定义文件中空格的格式。
remark_date_format	否	String	文件名后缀。
add_header	否	Boolean	是否添加文件头。
file_content_charset	否	String	文件内容字符编码。

参数	是否必选	参数类型	描述
field_delimiter	否	String	文件分割符，文件默认以英文逗号","分割。

表 10-19 MappTableProperties

参数	是否必选	参数类型	描述
source_nullable	否	String	源端表字段是否可为空。 - 0 (不为空) - 1 (可为空)
source_unique	否	String	源端表字段是否唯一。 - 0 (唯一) - 1 (不唯一)
target_nullable	否	String	目标端表字段是否可为空。 - 0 (不为空) - 1 (可为空)
target_unique	否	String	目标端表字段是否唯一。 - 0 (唯一) - 1 (不唯一)

表 10-20 Flag

参数	是否必选	参数类型	描述
flag	否	Boolean	是否为文本，默认值为false。 - true (是) - false (否)

表 10-21 Column

参数	是否必选	参数类型	描述
field_name	否	String	字段名。
field_type	否	String	字段类型。

参数	是否必选	参数类型	描述
field_length	否	String	字段长度。
null_able	否	String	是否为空。 - 0 (不为空) - 1 (可为空)
unique	否	String	是否唯一。 - 0 (唯一) - 1 (不唯一)

表 10-22 SourceSelectedDatasource

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	否	String	实例ID。
is_add_sql	否	Boolean	是否添加SQL语句，关系型数据库使用。 - true (添加) - false (不添加)
query_sql	否	String	查询SQL语句，可为空，关系型数据库使用。
source_table	否	String	源端表名，关系型数据库使用。
source_schema	否	String	源端数据库模式，gauss100数据库使用。
source_selected_column_list	否	List<Column>	源端选择的字段名列表，关系型数据库使用。
order_column	否	String	源端排序的字段名，可为空，关系型数据库使用。
order_type	否	String	源端排序类型，可为空，关系型数据库使用。 - ASC (升序) - DESC (降序)

参数	是否必选	参数类型	描述
source_date_column	否	String	源端，增量迁移使用的列名，关系型数据库使用。
data_timestamp	否	Integer	源端增量迁移初始时间值。
where	否	List<Where>	源端关系型或者Hive类型数据源的过滤条件语句，可为空。
where_options	否	List<WhereOptions>	源端筛选条件，可为空，关系型数据库使用，可筛选类型。 - equal - notEqual - less - lessEqual - more - moreEqual - isNull - notNull - between - notBetween - inList - notInList
is_text_input	否	Boolean	是否为文本类型输入。
text_input_value	否	String	源端文本输入值，可为空。
meta_data	否	List<MetaData>	源端数据源类型元数据定义。
need_increment	否	Boolean	源端数据是否进行增量迁移。
time_zone	否	String	源端数据进行增量迁移所使用的时区，默认GMT +08:00
reset_incr_begin_time	否	Boolean	源端增量迁移，是否重置增量迁移的开始时间。

参数	是否必选	参数类型	描述
compensation_time	否	String	源端增量迁移初始时间补偿时间。
is_parse	否	Boolean	是否解析。 如果选择了是，则不会透传数据。 如果选择了否，则会透传数据。 透传，即透明传输（pass-through），指的是将传输的内容由源端传输到目标端，不对数据内容做任何改变。 默认为true，与source_meta_data值配对使用。
path	否	String	文件路径，填写FTP服务器中要访问的文件夹路径，例如“/data/FDI”。
file_name	否	String	文件名，填写FTP服务器中要访问的文件。
file_name_charset	否	String	文件名称字符编码。
max_file_size	否	Integer	最大文件大小。
file_content_charset	否	String	文件内容字符编码。
field_delimiter	否	String	文件分割符。
null_format	否	String	空格格式符，定义文件中空格的格式。

参数	是否必选	参数类型	描述
batch_num	否	Integer	迁移数量。 是否解析 (is_parse) 如果 选择了是，表示解 析的数据行数，最 大值为1500000； 是否解析如果选择 了否，表示文件数 量，最大值为 20000
skip_header	否	Boolean	跳过文件头。 “是否解析 (is_parse)”选择 “是”时需要配 置。 选择是否跳过数据 文件中的文件头信 息。文件头为添加 在文件中的首行或 者开头若干行信 息，帮助识别和区 分文件内容。
skip_header_rows	否	Integer	跳过文件头行数。
extend_meta_data	否	List<MetaData>	源端数据源元数据 配置信息的拓展信 息。
source_meta_data	否	List<MetaData>	源端数据源元数据 配置信息。

表 10-23 Where

参数	是否必选	参数类型	描述
andor	否	String	条件筛选，and。
field_name	否	String	字段名。
field_type	否	String	字段类型。
op	否	String	筛选条件。
value	否	String	值。
minValue	否	String	最小值。
maxValue	否	String	最大值。

表 10-24 WhereOptions

参数	是否必选	参数类型	描述
options	否	List<Options>	筛选条件，可为空，关系型数据库使用，可筛选类型。 - equal - notEqual - less - lessEqual - more - moreEqual - isNull - notNull - between - notBetween - inList - notInList

表 10-25 MetaData

参数	是否必选	参数类型	描述
dataSource	否	List<DataSource>	数据源mapping信息。

表 10-26 Datasource

参数	是否必选	参数类型	描述
index	否	String	字段索引。
name	否	String	字段名字。
type	否	String	字段类型。
format	否	String	字段格式。
path	否	String	解析路径。

表 10-27 Options

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	筛选类型ID。
lable	否	String	筛选类型。

10.7 获取数据源配置文件

10.7.1 MRS Hive

获取MRS Hive配置文件方法如下：

1. 获取“krb5.conf”和“user.keytab”文件。
参考《MRS 用户指南》的“下载用户认证文件”章节，在MRS Manager下载用户认证文件，解压后得到“krb5.conf”和“user.keytab”文件。
2. 获取“hiveclient.properties”、“core-site.xml”，“hdfs-site.xml”，“hosts”和“version”文件。
参考《MRS 用户指南》的“使用MRS客户端 > 更新客户端”章节，在MRS控制台下载客户端配置文件，解压后：
 - 从“MRS_Services_ClientConfig_ConfigFiles > MRS_Services_ClientConfig_ConfigFiles”路径中得到“hosts”和“Version”文件。
 - 从“MRS_Services_ClientConfig_ConfigFiles > MRS_Services_ClientConfig_ConfigFiles > Hive > config”路径中得到“hiveclient.properties”文件。
 - 从“MRS_Services_ClientConfig_ConfigFiles > MRS_Services_ClientConfig_ConfigFiles > HDFS > config”路径中得到“core-site.xml”、“hdfs-site.xml”文件。
3. 生成MRS Hive配置文件。
将上述获取到的文件放到一个新的目录下，并打包成zip文件，所有文件位于zip文件的根目录下。

 说明

- 文件名只能由英文字母或数字组成，长度不超过255个字符。
- 文件大小不超过2MB。

10.7.2 MRS HDFS

获取MRS HDFS配置文件方法如下：

1. 获取“krb5.conf”和“user.keytab”文件。
参考《MRS 用户指南》的“下载用户认证文件”章节，在MRS Manager下载用户认证文件，解压后得到“krb5.conf”和“user.keytab”文件。
2. 获取“core-site.xml”、“hdfs-site.xml”和“hosts”文件。
参考《MRS 用户指南》的“使用MRS客户端 > 更新客户端”章节，在MRS控制台下载客户端配置文件，解压后：

- 从 “MRS_Services_ClientConfig_ConfigFiles > MRS_Services_ClientConfig_ConfigFiles” 路径中得到 “hosts” 文件。
 - 从 “MRS_Services_ClientConfig_ConfigFiles > MRS_Services_ClientConfig_ConfigFiles > HDFS > config” 路径中得到 “core-site.xml”、“hdfs-site.xml” 文件。
3. 生成MRS HDFS配置文件。
- 将上述获取到的文件放到一个新的目录下，并打包成zip文件，所有文件位于zip文件的根目录下。

说明

- 文件名只能由英文字母或数字组成，长度不超过255个字符。
- 文件大小不超过2MB。

10.7.3 MRS HBase

获取MRS HBase配置文件方法如下：

1. 获取 “krb5.conf” 和 “user.keytab” 文件。
参考《MRS 用户指南》的“下载用户认证文件”章节，在MRS Manager下载用户认证文件，解压后得到 “krb5.conf” 和 “user.keytab” 文件。
2. 获取 “core-site.xml”、“hbase-site.xml”、“hdfs-site.xml” 和 “hosts” 文件。
参考《MRS 用户指南》的“使用MRS客户端 > 更新客户端”章节，在MRS控制台下载客户端配置文件，解压后：
 - 从 “MRS_Services_ClientConfig_ConfigFiles > MRS_Services_ClientConfig_ConfigFiles” 路径中得到 “hosts” 文件。
 - 从 “MRS_Services_ClientConfig_ConfigFiles > MRS_Services_ClientConfig_ConfigFiles > HBase > config” 路径中得到 “hbase-site.xml” 文件。
 - 从 “MRS_Services_ClientConfig_ConfigFiles > MRS_Services_ClientConfig_ConfigFiles > HDFS > config” 路径中得到 “core-site.xml”、“hdfs-site.xml” 文件。
3. 生成MRS HBase配置文件。
将上述获取到的文件放到一个新的目录下，并打包成zip文件，所有文件位于zip文件的根目录下。

说明

- 文件名只能由英文字母或数字组成，长度不超过255个字符。
- 文件大小不超过2MB。

10.7.4 MRS Kafka

获取MRS Kafka配置文件方法如下：

1. 获取 “krb5.conf” 和 “user.keytab” 文件。
参考《MRS 用户指南》的“下载用户认证文件”章节，在MRS Manager下载用户认证文件，解压后得到 “krb5.conf” 和 “user.keytab” 文件。
2. 获取 “fikafka-producer.properties”、“fikafka-consumer.properties”，“hosts” 文件。

参考《MRS 用户指南》的“使用MRS客户端 > 更新客户端”章节，在MRS控制台下载客户端配置文件，解压后：

从“MRS_Services_ClientConfig_ConfigFiles > MRS_Services_ClientConfig_ConfigFiles > Kafka > config”路径中得到“fikafka-producer.properties”和“fikafka-consumer.properties”文件。

将“fikafka-producer.properties”中bootstrap.servers的值拷贝到fikafka-consumer.properties”文件中。

3. 生成MRS Kafka配置文件。

将上述获取到的文件放到一个新的目录下，并打包成zip文件，所有文件位于zip文件的根目录下。

 说明

- 文件名只能由英文字母或数字组成，长度不超过255个字符。
- 文件大小不超过2MB。

11 历史 API

- 数据集成API (V1)
- 服务集成API (V1)
- 消息集成API (V1)
- 设备集成API (V1)

11.1 数据集成 API (V1)

11.1.1 数据集成任务

11.1.1.1 创建任务

功能介绍

APP调用该API创建一个任务。

URI

POST /v1/{project_id}/fdi/tasks

表 11-1 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API 参考的“附录 > 获取项目 ID” 章节。

请求参数

请求参数如表11-2所示。

表 11-2 请求参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
task	是	Object	任务对象。
task_detail	是	Object	任务详情对象。

表 11-3 task 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
task_name	是	String	任务名称，由英文字母、数字、下划线、中划线组成，长度为3-100字符。
task_type	是	String	任务类型，“1”为实时任务，“2”为定时任务。
source_datasource_id	是	String	源端数据源ID。
target_datasource_id	是	String	目标端数据源ID。
description	否	String	任务描述，长度不超过1024个字符。 默认值为空。
source_app_id	是	String	源端集成应用ID。
target_app_id	是	String	目标端集成应用ID。

表 11-4 task_detail 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
raw_form_data	是	String	页面各属性的JSON。

请求示例

```
{
  "task": {
    "task_name": "fdi_task_wangs02",
    "task_type": "2",
    "source_datasource_id": "f14013ed763846eda17d8a21373bb07b",
    "target_datasource_id": "f14013ed763846eda17d8a21373bb07b",
    "description": "",
    "source_app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13",
    "target_app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13"
  },
}
```

```
"task_detail": {  
  "raw_form_data": ""  
}
```

表 11-5 数据源类型为 MYSQL、SQLSERVER、ORACLE、POSTGRESQL 时 raw_form_data 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
projectId	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
taskName	是	String	任务名称，由英文字母、数字、下划线、中划线组成，长度为3-100字符。
taskType	是	String	任务类型，“1”为实时任务，“2”为定时任务。
description	否	String	任务描述信息。 默认为空。
sourceData sourceType	是	String	源端数据源类型。
sourceData source	是	String	源端数据源名称。
sourceDsId	是	String	源端数据源ID。
targetData sourceType	是	String	目标端数据源类型。
targetData source	是	String	目标端数据源名称。
targetDsId	是	String	目标端数据源ID。
needMQS	否	Boolean	没有使用。
needAPI	否	Boolean	没有使用。
needEmail New	否	Boolean	没有使用。
sourceSelect edData source	是	Object	源端信息。
targetSelect edData source	是	Object	目标端信息。
mappingTa ble	是	Array	表映射信息。

参数	是否必选	参数类型	描述
mappingTableProperties	是	Array	表属性映射信息。
mappingSourceTextOrNot	否	Array	没有使用。
mappingInput	否	Object	输入参数信息。
mappingRequired	否	Boolean	没有使用。
error_handler	否	Object	异常数据存储信息。

表 11-6 sourceSelectedDatasource 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instanceId	是	String	实例ID。如果非空则判断必须为英文字母、数字、下划线、中划线组成，长度为4~64的字符。
isAddSql	是	Boolean	是否插入SQL查询语句。
querySql	否	String	SQL查询语句，isAddSql是True时必填。
sourceTable	否	String	源端数据表，isAddSql是False时必填。
sourceSelectedColumnList	是	Array	源端数据表中选择的表字段。
orderColumn	否	String	排序字段，isAddSql是False时必填。
orderType	是	String	排序类型。
sourceDateColumn	否	String	时间戳初始值，need_inc_migration为true时必填。
dataTimestamp	否	String	时间戳字段，need_inc_migration为true时必填。
where	否	Object	条件筛选。

参数	是否必选	参数类型	描述
whereOptions	否	Object	条件筛选规则。
isTextInput	否	Boolean	没有使用。
textInputValue	否	String	没有使用。
meta_data	否	Object	元数据。
isParse	否	String	没有使用。
timeZone	否	String	时区， need_inc_migration为true时必填。
need_inc_migration	是	Boolean	是否增量迁移。

表 11-7 sourceSelectedColumnList&targetSelectedColumnList 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
field_name	是	String	字段名称。
field_type	是	String	字段类型。
field_length	是	String	字段长度。
unique	是	String	是否唯一约束。

表 11-8 targetSelectedDatasource 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instanceId	是	String	实例ID。如果非空则判断必须为英文字母、数字、下划线、中划线组成，长度为4~64的字符。
targetNeed CreateTable	是	Boolean	是否自动建表。 当前仅PostgreSQL支持，其他类型数据源暂未开放，为false。
targetTable	是	String	目标表。
batchNumber	否	String	批次号字段。

参数	是否必选	参数类型	描述
targetSelectedColumnList	是	Array	目标端数据表中选择的表字段。

表 11-9 mappingTable 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
sourceColumn	是	String	源端字段名/常量。
sourceColumnType	是	String	源端字段类型。
sourceColumnLength	是	String	长度。
targetColumn	是	String	目标字段名。
targetColumnType	是	String	目标端字段类型。
targetColumnLength	是	String	长度。
isAddMapping	是	Boolean	是否添加mapping映射。
isAddFDIUUIDMapping	否	Boolean	没有使用。
isAddBooleanMapping	否	Boolean	没有使用。
isAddDateMapping	否	Boolean	没有使用。

表 11-10 mappingTableProperties 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
sourceUnique	是	String	源表表字段是否唯一。
targetNullable	是	String	目标表表字段允许为空。
targetUnique	是	String	目标表表字段是否唯一。

表 11-11 mappingSourceTextOrNot 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
flag	否	Boolean	没有使用。

表 11-12 error_handler 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
path	否	String	OBS路径，数据源为OBS时必选。
datasource_id	是	String	异常数据存储数据源ID。
mode	是	String	异常数据存储类型，可选值“OBS”。

数据源类型为MYSQL、SQLSERVER、ORACLE、POSTGRESQL时raw_form_data请求示例

```
{
  "projectId": "c53626012ba84727b938ca8bf03108ef",
  "taskName": "fdi_task_test",
  "taskType": "2",
  "description": "",
  "sourceDatasourceType": "MYSQL",
  "sourceDatasource": "fdi_ds_mysql_test",
  "sourceDsId": "09b329242003478d94a58ad9725c6346",
  "targetDatasourceType": "MYSQL",
  "targetDatasource": "fdi_ds_mysql_test",
  "targetDsId": "09b329242003478d94a58ad9725c6346",
  "needMQS": false,
  "needAPI": false,
  "needEmailNew": false,
  "sourceSelectedDatasource": {
    "instanceId": "0c11ca25-7e07-4a59-a0c2-4ddf8eeee139",
    "isAddSql": false,
    "querySql": "",
    "sourceTable": "testfdi.apidatasource",
    "sourceSelectedColumnList": [
      {
        "field_name": "id",
        "field_type": "INT",
        "field_length": "64",
        "unique": "1"
      },
      {
        "field_name": "mark1",
        "field_type": "VARCHAR",
        "field_length": "255",
        "unique": "0"
      }
    ],
    "orderColumn": "id",
    "orderType": "ASC",
    "sourceDateColumn": "",
    "dataTimestamp": "",
    "where": [],
    "whereOptions": [],
  }
}
```

```
"isTextInput": false,
"textInputValue": "",
"meta_data": [],
"isParse": "true",
"timeZone": "GMT+08:00",
"need_inc_migration": false
},
"targetSelectedDatasource": {
  "instanceId": "0c11ca25-7e07-4a59-a0c2-4ddf8eeee139",
  "targetNeedCreateTable": false,
  "targetTable": "testfdi.apidatasource",
  "batchNumber": "",
  "targetSelectedColumnList": [
    {
      "field_name": "id",
      "field_type": "INT",
      "field_length": "64",
      "unique": "1"
    },
    {
      "field_name": "mark1",
      "field_type": "VARCHAR",
      "field_length": "255",
      "unique": "0"
    }
  ]
},
"mappingTable": [
  {
    "sourceColumn": "id",
    "sourceColumnType": "INT",
    "sourceColumnLength": "64",
    "targetColumn": "id",
    "targetColumnType": "INT",
    "targetColumnLength": "64",
    "isAddMapping": false,
    "isAddFDIUUIDMapping": false,
    "isAddBooleanMapping": false,
    "isAddDateMapping": false
  },
  {
    "sourceColumn": "mark1",
    "sourceColumnType": "VARCHAR",
    "sourceColumnLength": "255",
    "targetColumn": "mark1",
    "targetColumnType": "VARCHAR",
    "targetColumnLength": "255",
    "isAddMapping": false,
    "isAddFDIUUIDMapping": false,
    "isAddBooleanMapping": false,
    "isAddDateMapping": false
  }
],
"mappingTableProperties": [
  {
    "sourceUnique": "1",
    "targetNullable": "",
    "targetUnique": "1"
  },
  {
    "sourceUnique": "0",
    "targetNullable": "",
    "targetUnique": "0"
  }
],
"mappingSourceTextOrNot": [
  {
    "flag": false
  },
]
```

```
{
  {
    "flag": false
  }
],
"mappingInput": {},
"mappingRequired": true
}
```

响应参数

响应参数如下表11-13所示。

表 11-13 响应参数说明

参数	参数类型	描述
task_id	String	任务ID，租户任务的唯一标识。
task_name	String	任务名称，由英文字母、数字、下划线、中划线组成，长度为3-100字符。
task_type	String	任务类型，“1”为实时任务，“2”为定时任务。

响应示例：

状态码： 200

ok

```
{
  "task_id": "83ffbf08ec2645bb8a87063dca6bf635",
  "task_name": "fdi_task_test01",
  "task_type": "2"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "400",
  "error_msg": "Bad Request"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "404",
  "error_msg": "Not Found"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "500",

```

```
{  "error_msg": "Internal Server Error"}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

11.1.1.2 删除任务

功能介绍

APP调用此API删除一个任务。

URI

DELETE /v1/{project_id}/fdi/tasks/{task_id}

表 11-14 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
task_id	是	String	任务的唯一标识。

请求参数

无

请求示例

```
DELETE /v1/{project_id}/tasks/9d49f55d45cb464fb5a16c54402c8b13
```

响应参数

无

响应示例

状态码： 200
OK

```
{
}
```

状态码： 204

No Content

```
{
  "error_code": "204",
  "error_msg": "No Content"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "400",
  "error_msg": "Bad Request"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "404",
  "error_msg": "Not Found"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "500",
  "error_msg": "Internal Server Error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
204	No Content
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

11.1.1.3 修改任务

功能介绍

APP调用该API修改指定任务信息。

URI

PUT /v1/{project_id}/fdi/tasks/{task_id}

表 11-15 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
task_id	是	String	任务ID，租户任务的唯一标识。

请求参数

请求参数如表11-16所示。

表 11-16 请求参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
task	是	Object	任务对象。
task_detail	是	Object	任务详情对象。

表 11-17 task 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
task_name	是	String	任务名称，由英文字母、数字、下划线、中划线组成，长度为3-100字符。
task_type	是	String	任务类型，“1”为实时任务，“2”为定时任务。
source_datasource_id	是	String	源端数据源ID。
target_datasource_id	是	String	目标端数据源ID。
description	否	String	任务描述，长度不超过1024个字符。默认值为空。

表 11-18 task_detail 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
raw_form_data	是	String	页面各属性的JSON。

请求示例

```

{
  "task": {
    "task_name": "fdi_task_test01",
    "task_type": "2",
    "source_datasource_id": "04e5d4ff4bbc4dfda7bf960ac55db0b0",
    "target_datasource_id": "04e5d4ff4bbc4dfda7bf960ac55db0b0",
    "description": "test"
  },
  "task_detail": {
    "raw_form_data": "{\"projectId\":\"c53626012ba84727b938ca8bf03108ef\",\"taskName\\\":\\\"fdi_task_wangs01\\\",\\\"taskType\\\":\\\"2\\\",\\\"description\\\":\\\"test_test\\\",\\\"sourceDataSourceType\\\":\\\"MYSQL\\\",\\\"sourceDataSource\\\":\\\"fdi_ds_wangs\\\",\\\"sourceDslId\\\":\\\"04e5d4ff4bbc4dfda7bf960ac55db0b0\\\",\\\"targetDataSourceType\\\":\\\"MYSQL\\\",\\\"targetDataSource\\\":\\\"fdi_ds_wangs\\\",\\\"targetDslId\\\":\\\"04e5d4ff4bbc4dfda7bf960ac55db0b0\\\",\\\"needMQS\\\":false,\\\"needAPI\\\":false,\\\"needEmailNew\\\":false,\\\"sourceSelectedDataSource\\\":{\\\"instanceId\\\":\\\"1a6d4af8-d419-47ae-94e1-16aabd131f5c\\\",\\\"isAddSql\\\":false,\\\"querySql\\\":\\\"\\\",\\\"sourceTable\\\":\\\"fditest.test1\\\",\\\"sourceSelectedColumnList\\\":[{\\\"field_name\\\":\\\"weight\\\",\\\"field_type\\\":\\\"DOUBLE\\\",\\\"field_length\\\":\\\"3\\\",\\\"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\"},{\\\"field_name\\\":\\\"height\\\",\\\"field_type\\\":\\\"FLOAT\\\",\\\"field_length\\\":\\\"3\\\",\\\"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\"},{\\\"field_name\\\":\\\"birthday\\\",\\\"field_type\\\":\\\"DATE\\\",\\\"field_length\\\":\\\"10\\\",\\\"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\"},{\\\"field_name\\\":\\\"date1\\\",\\\"field_type\\\":\\\"DATETIME\\\",\\\"field_length\\\":\\\"19\\\",\\\"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\"},{\\\"field_name\\\":\\\"job\\\",\\\"field_type\\\":\\\"CHAR\\\",\\\"field_length\\\":\\\"255\\\",\\\"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\"},{\\\"field_name\\\":\\\"sex\\\",\\\"field_type\\\":\\\"VARCHAR\\\",\\\"field_length\\\":\\\"255\\\",\\\"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\"},{\\\"field_name\\\":\\\"age\\\",\\\"field_type\\\":\\\"VARCHAR\\\",\\\"field_length\\\":\\\"255\\\",\\\"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\"},{\\\"field_name\\\":\\\"id\\\",\\\"field_type\\\":\\\"VARCHAR\\\",\\\"field_length\\\":\\\"255\\\",\\\"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\"}]}\\\",\\\"orderColumn\\\":\\\"\\\",\\\"orderType\\\":\\\"ASC\\\",\\\"sourceDateColumn\\\":\\\"\\\",\\\"dataTimestamp\\\":\\\"\\\",\\\"where\\\":[],\\\"whereOptions\\\":[],\\\"isTextInput\\\":false,\\\"textInputValue\\\":\\\"\\\",\\\"meta_data\\\":[],\\\"isParse\\\":true\\\",\\\"timeZone\\\":\\\"GMT+08:00\\\",\\\"need_inc_migration\\\":false,\\\"targetSelectedDataSource\\\":{\\\"instanceId\\\":\\\"1a6d4af8-d419-47ae-94e1-16aabd131f5c\\\",\\\"targetNeedCreateTable\\\":false,\\\"targetTable\\\":\\\"fditest.test1\\\",\\\"batchNumber\\\":\\\"\\\",\\\"targetSelectedColumnList\\\":[{\\\"field_name\\\":\\\"weight\\\",\\\"field_type\\\":\\\"DOUBLE\\\",\\\"field_length\\\":\\\"3\\\",\\\"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\"},{\\\"field_name\\\":\\\"height\\\",\\\"field_type\\\":\\\"FLOAT\\\",\\\"field_length\\\":\\\"3\\\",\\\"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\"},{\\\"field_name\\\":\\\"birthday\\\",\\\"field_type\\\":\\\"DATE\\\",\\\"field_length\\\":\\\"10\\\",\\\"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\"},{\\\"field_name\\\":\\\"date1\\\",\\\"field_type\\\":\\\"DATETIME\\\",\\\"field_length\\\":\\\"19\\\",\\\"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\"},{\\\"field_name\\\":\\\"job\\\",\\\"field_type\\\":\\\"CHAR\\\",\\\"field_length\\\":\\\"255\\\",\\\"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\"},{\\\"field_name\\\":\\\"sex\\\",\\\"field_type\\\":\\\"VARCHAR\\\",\\\"field_length\\\":\\\"255\\\",\\\"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\"},{\\\"field_name\\\":\\\"age\\\",\\\"field_type\\\":\\\"VARCHAR\\\",\\\"field_length\\\":\\\"255\\\",\\\"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\"},{\\\"field_name\\\":\\\"id\\\",\\\"field_type\\\":\\\"VARCHAR\\\",\\\"field_length\\\":\\\"255\\\",\\\"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\"}]}\\\",\\\"mappingTable\\\":[{\\\"sourceColumn\\\":\\\"weight\\\",\\\"sourceColumnType\\\":\\\"DOUBLE\\\",\\\"sourceColumnLength\\\":\\\"3\\\",\\\"targetColumn\\\":\\\"weight\\\",\\\"targetColumnType\\\":\\\"DOUBLE\\\",\\\"targetColumnLength\\\":\\\"3\\\",\\\"isAddMapping\\\":false,\\\"isAddFDIUUIDMapping\\\":false,\\\"isAddBooleanMapping\\\":false,\\\"isAddDateMapping\\\":false}, {\\\"sourceColumn\\\":\\\"height\\\",\\\"sourceColumnType\\\":\\\"FLOAT\\\",\\\"sourceColumnLength\\\":\\\"3\\\",\\\"targetColumn\\\":\\\"height\\\",\\\"targetColumnType\\\":\\\"FLOAT\\\",\\\"targetColumnLength\\\":\\\"3\\\",\\\"isAddMapping\\\":false,\\\"isAddFDIUUIDMapping\\\":false,\\\"isAddBooleanMapping\\\":false,\\\"isAddDateMapping\\\":false}, {\\\"sourceColumn\\\":\\\"birthday\\\",\\\"sourceColumn\\\":\\\"DATE\\\",\\\"sourceColumnLength\\\":\\\"10\\\",\\\"targetColumn\\\":\\\"birthday\\\",\\\"targetColumnType\\\":\\\"DATE\\\",\\\"targetColumnLength\\\":\\\"10\\\",\\\"isAddMapping\\\":false,\\\"isAddFDIUUIDMapping\\\":false,\\\"isAddBooleanMapping\\\":false,\\\"isAddDateMapping\\\":false}, {\\\"sourceColumn\\\":\\\"date1\\\",\\\"sourceColumnType\\\":\\\"DATETIME\\\",\\\"sourceColumnLength\\\":\\\"19\\\",\\\"targetColumn\\\":\\\"date1\\\",\\\"targetColumnType\\\":\\\"DATETIME\\\",\\\"targetColumnLength\\\":\\\"19\\\",\\\"isAddMapping\\\":false,\\\"isAddFDIUUIDMapping\\\":false,\\\"isAddBooleanMapping\\\":false,\\\"isAddDateMapping\\\":false}, {\\\"sourceColumn\\\":\\\"job\\\",\\\"sourceColumnType\\\":\\\"CHAR\\\",\\\"sourceColumnLength\\\":\\\"255\\\",\\\"targetColumn\\\":\\\"job\\\",\\\"targetColumnType\\\":\\\"CHAR\\\",\\\"targetColumnLength\\\":\\\"255\\\",\\\"isAddMapping\\\":false,\\\"isAddFDIUUIDMapping\\\":false,\\\"isAddBooleanMapping\\\":false,\\\"isAddDateMapping\\\":false}, {\\\"sourceColumn\\\":\\\"sex\\\",\\\"sourceColumnType\\\":\\\"VARCHAR\\\",\\\"sourceColumnLength\\\":\\\"255\\\",\\\"targetColumn\\\":\\\"sex\\\",\\\"targetColumnType\\\":\\\"VARCHAR\\\",\\\"targetColumnLength\\\":\\\"255\\\",\\\"isAddMapping\\\":false,\\\"isAddFDIUUIDMapping\\\":false,\\\"isAddBooleanMapping\\\":false,\\\"isAddDateMapping\\\":false}, {\\\"sourceColumn\\\":\\\"age\\\",\\\"sourceColumnType\\\":\\\"VARCHAR\\\",\\\"sourceColumnLength\\\":\\\"255\\\",\\\"targetColumn\\\":\\\"age\\\",\\\"targetColumnType\\\":\\\"VARCHAR\\\",\\\"targetColumnLength\\\":\\\"255\\\",\\\"isAddMapping\\\":false,\\\"isAddFDIUUIDMapping\\\":false,\\\"isAddBooleanMapping\\\":false,\\\"isAddDateMapping\\\":false}, {\\\"sourceColumn\\\":\\\"id\\\",\\\"sourceColumnType\\\":\\\"VARCHAR\\\",\\\"sourceColumnLength\\\":\\\"255\\\",\\\"targetColumn\\\":\\\"id\\\",\\\"targetColumnType\\\":\\\"VARCHAR\\\",\\\"targetColumnLength\\\":\\\"255\\\",\\\"isAddMapping\\\":false,\\\"isAddFDIUUIDMapping\\\":false,\\\"isAddBooleanMapping\\\":false,\\\"isAddDateMapping\\\":false}]}\"}
  }
}

```



```
{\:"255","\isAddMapping":false,\isAddFDIUUIDMapping":false,\isAddBooleanMapping\n:false,\isAddDateMapping":false},{\"sourceColumn\": \"age\", \"sourceColumnType\": \"VARCHAR\n\", \"sourceColumnLength\": \"255\", \"targetColumn\": \"age\", \"targetColumnType\": \"VARCHAR\n\", \"targetColumnLength\": \"255\", \nisAddMapping\": false, \nisAddFDIUUIDMapping\n:\n>false, \nisAddBooleanMapping\": false, \nisAddDateMapping\": false}, {\"sourceColumn\": \"id\n\", \"sourceColumnType\": \"VARCHAR\", \"sourceColumnLength\": \"255\", \"targetColumn\": \"id\n\", \"targetColumnType\": \"VARCHAR\", \"targetColumnLength\": \"255\", \nisAddMapping\n:\n>false, \nisAddFDIUUIDMapping\": false, \nisAddBooleanMapping\": false, \nisAddDateMapping\n:\n=false}], \"mappingTableProperties\": [{\"sourceNullable\": \"1\", \"sourceUnique\": \"0\", \"targetNullable\n\": \"1\", \"targetUnique\": \"0\" }, {\"sourceNullable\": \"1\", \"sourceUnique\": \"0\", \"targetNullable\n\": \"1\", \"targetUnique\": \"0\" }, {\"sourceNullable\": \"1\", \"sourceUnique\": \"0\", \"targetNullable\n\": \"1\", \"targetUnique\": \"0\" }, {\"sourceNullable\": \"1\", \"sourceUnique\": \"0\", \"targetNullable\n\": \"1\", \"targetUnique\": \"0\" }, {\"sourceNullable\": \"1\", \"sourceUnique\": \"0\", \"targetNullable\n\": \"1\", \"targetUnique\": \"0\" }, {\"sourceNullable\": \"1\", \"sourceUnique\": \"0\", \"targetNullable\n\": \"1\", \"targetUnique\": \"0\" }, {\"sourceNullable\": \"1\", \"sourceUnique\": \"0\", \"targetNullable\n\": \"1\", \"targetUnique\": \"0\" }], \"mappingSourceTextOrNot\": [{\"flag\": false}, {\"flag\": false}, {\"flag\": false},\n{\"flag\": false}, {\n\"flag\": false}, {\n\"flag\": false}, {\n\"flag\": false}, {\n\"flag\": false}], \"mappingInput\":\n{\n}\n,\"mappingRequired\":true}"}
```

响应参数

响应参数如表11-19所示。

表 11-19 响应参数说明

参数	参数类型	描述
task_id	String	任务ID，租户任务的唯一标识。
task_name	String	任务名称，由英文字母、数字、下划线、中划线组成，长度为3-100字符。
task_type	String	任务类型，“1”为实时任务，“2”为定时任务。

响应示例

状态码: 200

OK

```
{
  "task_id": "83ffbf08ec2645bb8a87063dca6bf635",
  "task_name": "fdi_task_test1",
  "task_type": "2"
}
```

状态码: 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "400",
  "error_msg": "Bad Request"
}
```

状态码: 404

Not Found

```
{
  "error_code": "404",
  "error_msg": "Not Found"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "500",
  "error_msg": "Internal Server Error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

11.1.1.4 查询指定任务的信息

功能介绍

APP调用此API查询指定任务信息。

URI

GET /v1/{project_id}/fdi/tasks/{task_id}

表 11-20 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
task_id	是	String	任务ID，租户任务的唯一标识。

请求示例

GET /v1/06d4162220154b4eb445d0fc1e22e684/tasks/2a08b*****447039184cf2f02ba0748

响应参数

请求参数如表11-21所示。

表 11-21 响应参数说明

参数	参数类型	描述
task_id	String	任务ID，租户任务的唯一标识。
task_name	String	任务名称，由英文字母、数字、下划线、中划线组成，长度为3-100字符。
task_type	String	任务类型，“1”为实时任务，“2”为定时任务。
project_id	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
source_datasource_id	String	源端数据源ID。
target_datasource_id	String	目标端数据源ID。
status	Integer	任务状态。 枚举值。 “0”：停止。 “1”：启动。
created_date	String	创建任务的时间。
last_modified_date	String	最近一次修改任务的时间。
source_datasource_name	String	源端数据源名称。
target_datasource_name	String	目标端数据源名称。
version	String	版本号。
source_instance_id	String	源端实例ID。
target_instance_id	String	目标端实例ID。
inc_migration	Boolean	任务是否执行增量集成，“false”表示执行全量集成，“true”表示执行增量集成。
taskMode	String	任务模式。
source_app_id	String	源端应用ID。
target_app_id	String	目标端应用ID。
source_app_name	String	源端应用名称。
target_app_name	String	目标端应用名称。

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户ID。
enterprise_project_id	String	企业项目ID。
repulling_snapshot	Boolean	是否同步已有数据。
retry_count	Integer	重试计数。

表 11-22 task_detail 参数说明

参数	参数类型	描述
task_id	String	任务ID，租户任务的唯一标识。
raw_form_data	String	页面各属性的JSON。
source_instance_name	String	源端实例名称。
target_instance_name	String	目标端实例名称。
source_content	String	源端数据内容。
target_content	String	目标端数据内容。

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "task": {
    "task_id": "259dfe4b0c614a8897c088744f874b91",
    "task_name": "fdi_task_xrw3p6_testAPIC_xulu",
    "task_type": "2",
    "project_id": "c53626012ba84727b938ca8bf03108ef",
    "source_datasource_id": "bf9bd3b52087489fa5e39ef4beca0bc4",
    "target_datasource_id": "b7799d56e4f0488cb04c34616e6147a1",
    "status": 0,
    "created_date": 1563133895191,
    "last_modified_date": 1563152547665,
    "source_name": "fdi_ds_4x8mh7_testAPIC",
    "target_name": "fdi_ds_22mzm5_mysql_xulu",
    "version": "1",
    "source_instance_id": "9793ba71-e8a9-4d93-a690-e3184221cdd4",
    "target_instance_id": "9793ba71-e8a9-4d93-a690-e3184221cdd4",
    "inc_migration": false
  },
  "task_detail": {
    "task_id": "259dfe4b0c614a8897c088744f874b91",
    "raw_form_data": "{\"projectId\":\"c53626012ba84727b938ca8bf03108ef\",\"taskName\":\"fdi_task_xrw3p6_testAPIC_xulu\",\"taskType\":\"2\",\"description\":\"\",\"sourceDatasourceType\":\"API"
```

```
\,"sourceDatasource\":"fdi_ds_4x8mh7_testAPIC\","sourceDsId
\":"bf9bd3b52087489fa5e39ef4beca0bc4\","targetDatasourceType\":"MYSQL\","targetDatasource
\":"fdi_ds_22mzm5_mysql_xulu\","targetDsId\":"b7799d56e4f0488cb04c34616e6147a1\","needMQS
\":"false\","needAPI\":"false\","needEmailNew\":"false\","sourceSelectedDatasource\":"serviceType
\":"\","dataTimestamp\":"\","isNeedPageSrcApi\":"false\","pageKeySrcApi\":"\","pageSizeKeySrcApi
\":"\","resultTotalRootPath\":"\","isUseDynamicSignal\":"false\","timeshift\":"\","startTimeKey
\":"\","beginDateColSrcApi\":"\","endDateColSrcApi\":"\","rootPath\":"\","sourceParams\":
[],\,"sourceHeaders\":[],\,"sourceBodyType\":"none\","bodyRaw\":"{\","sourceBodyFormData\":
[\,"sourceResponseType\":"json\","sourceMetaData\":"{\mode\":"keyValue\","count\":"\","dataSource\":
[{\name\":"stream_name\","format\":"\","type\":"string\","path\":"[i].channels[i].stream_name\"},
{\name\":"updated_at\","format\":"\","type\":"string\","path\":"[i].channels[i].updated_at\"},{\name
\":"stream_id\","format\":"\","type\":"string\","path\":"[i].channels[i].stream_id\"},{\name
\":"invitation_status\","format\":"\","type\":"string\","path\":"[i].channels[i].invitation_status\"},{\name
\":"created_at\","format\":"\","type\":"string\","path\":"[i].channels[i].created_at\"},{\name
\":"tcp_support\","format\":"\","type\":"string\","path\":"[i].channels[i].tcp_support\"},{\name
\":"suffix\","format\":"\","type\":"string\","path\":"[i].channels[i].suffix\"},{\name\":"channel_id
\","format\":"\","type\":"string\","path\":"[i].channels[i].channel_id\"},{\name\":"tcp_priority
\","format\":"\","type\":"string\","path\":"[i].channels[i].tcp_priority\"}]],\,"incr_migration_type
\":"\","period_granularity\":"\","period_assignment\":"\","period_right_boarder\":"\","pagingEndType
\":"\","pagingEndFieldPath\":"\","pageNumLimit\":"0\","servicetype\":"None\","need_inc_migration
\":"false\","date_form\":"\","isParse\":"true\","instanceId\":"9793ba71-e8a9-4d93-a690-
e3184221cdd4\","targetSelectedDatasource\":"{\instanceId\":"9793ba71-e8a9-4d93-a690-
e3184221cdd4\","targetNeedCreateTable\":"false\","targetTable\":"xulu.device\","batchNumber
\":"\","targetSelectedColumnList\":"{\fieldNames\":"device_id\","fieldType\":"VARCHAR\","fieldLength
\":"255\","nullable\":"0\","unique\":"1\"},{\fieldName\":"stream_name\","fieldType\":"VARCHAR
\","fieldLength\":"255\","nullable\":"1\","unique\":"0\"},{\fieldName\":"update_at\","fieldType
\":"VARCHAR\","fieldLength\":"255\","nullable\":"1\","unique\":"0\"},{\fieldName\":"stream_id
\","fieldType\":"VARCHAR\","fieldLength\":"255\","nullable\":"1\","unique\":"0\"},{\fieldName
\":"invitation_status\","fieldType\":"VARCHAR\","fieldLength\":"255\","nullable\":"1\","unique\":"0\"},
{\fieldName\":"created_at\","fieldType\":"VARCHAR\","fieldLength\":"255\","nullable\":"1\","unique
\":"0\"},{\fieldName\":"tcp_support\","fieldType\":"VARCHAR\","fieldLength\":"255\","nullable
\":"1\","unique\":"0\"},{\fieldName\":"suffix\","fieldType\":"VARCHAR\","fieldLength
\":"255\","nullable\":"1\","unique\":"0\"},{\fieldName\":"channel_id\","fieldType\":"VARCHAR
\","fieldLength\":"255\","nullable\":"1\","unique\":"0\"},{\fieldName\":"tcp_priority\","fieldType
\":"VARCHAR\","fieldLength\":"255\","nullable\":"1\","unique\":"0\"}]],\,"mappingTable\":
[],\,"mappingTableProperties\":[],\,"mappingSourceTextOrNot\":[],\,"mappingInput\":"{\dataSource\":
[{\sourceKey\":"device_id\","targetKey\":"device_id\"},{\sourceKey\":"stream_name\","targetKey
\":"stream_name\"},{\sourceKey\":"updated_at\","targetKey\":"update_at\"},{\sourceKey\":"stream_id
\","targetKey\":"stream_id\"},{\sourceKey\":"invitation_status\","targetKey\":"invitation_status\"},
{\sourceKey\":"created_at\","targetKey\":"created_at\"},{\sourceKey\":"tcp_support\","targetKey
\":"tcp_support\"},{\sourceKey\":"suffix\","targetKey\":"suffix\"},{\sourceKey\":"channel_id\","targetKey
\":"channel_id\"},{\sourceKey\":"tcp_priority\","targetKey\":"tcp_priority\"}]],\,"mode\":"keyValue
\","mappingRequired\":"true"
},
"source_instance_name" : "fdi-xwx632373",
"target_instance_name" : "fdi-xwx632373",
"source_content" : "{\project_id\":"c53626012ba84727b938ca8bf03108ef\","type\":"API\","location
\":"0\","instance_id\":"9793ba71-e8a9-4d93-a690-e3184221cdd4\","vpc_id\":"ed67557e-f615-4c47-ae0e-
db710a23dc88\","url\":"https://1e5860005ad34f9fb6a5f2a0dfe5539d.apigw.example.com/getVISDevice/
device\","method\":"GET\","auth\":"none\"}",
"target_content" : "{\project_id\":"c53626012ba84727b938ca8bf03108ef\","type\":"MYSQL\","location
\":"0\","instance_id\":"9793ba71-e8a9-4d93-a690-e3184221cdd4\","vpc_id\":"ed67557e-f615-4c47-ae0e-
db710a23dc88\","host\":"192.168.0.97\","port\":"3306\","db_name\":"xulu\","username\":"fditest
\","password\":"*****\"}"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "400",
  "error_msg": "Bad Request"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "404",
  "error_msg": "Not Found"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "500",
  "error_msg": "Internal Server Error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

11.1.1.5 查询任务列表

功能介绍

APP调用此API查询任务列表。

URI

GET /v1/{project_id}/fdi/tasks

表 11-23 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

请求参数

请求参数如[表11-24](#)所示。

表 11-24 请求参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	偏移量，默认为1。

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页显示的条目数量，默认为10。
task_id	否	String	任务ID。 默认值为空。
task_name	否	String	任务名称，由英文字母、数字、下划线、中划线组成，长度为3-100字符，查询时支持模糊匹配 默认值为空。
status	否	Integer	任务状态。 枚举值。 “0”：停止 “1”：启动 默认值为空。
task_type	否	String	任务类型，“1”为实时任务，“2”为定时任务。 默认值为空。
source_data_source_id	否	String	源端数据源ID。 默认值为空。
target_data_source_id	否	String	目标端数据源ID。 默认值为空。
instance_id	否	String	实例ID。 默认值为空。
execute_status	否	String	运行状态。 UNSTARTED：未启动； WAITING：等待执行； RUNNING：执行中； ERROR：执行异常； CANCELLED：任务取消； SUCCESS：执行成功。 默认值为空。
sort_field	否	String	排序字段。枚举值： created_date、status 默认值为空。

参数	是否必选	参数类型	描述
sort_type	否	String	排序类型，“asc”表示升序排列，“desc”表示降序排列 默认值为空。

请求示例

```
GET /v1/c536260*****938ca8bf03108ef/tasks?offset=1&limit=5&instance_id=1a6d4af8-
****-47ae-94e1-16aabd131f5c&execute_status=WAITING&status=1&task_name=fdi_task_wangs&task_type=2
&source_datasource_id=04e5d4ff4b****fda7bf960ac55db0b0&target_datasource_id=04e5d4ff4b****fda7bf960
ac55db0b0&sort_field=CREATED_DATE&sort_type=ASC
```

响应参数

表 11-25 响应参数说明

参数	参数类型	描述
total	Integer	任务总数。
entities	Array	任务信息。

表 11-26 entities 参数说明

参数	参数类型	描述
task_id	String	任务ID，租户任务的唯一标识。
task_name	String	任务名称，由英文字母、数字、下划线、中划线组成，长度为3-100字符，查询时支持模糊匹配。
task_type	String	任务类型，“1”为实时任务，“2”为定时任务。
status	Integer	任务状态。 枚举值：0：停止；1：启动。
created_date	Integer	创任务的时间。
version	Integer	任务的版本号。
start_datetime	Integer	调度计划的开始时间。
execute_status	Integer	任务当前的状态。
source_app_name	String	源端集成应用名称。

参数	参数类型	描述
target_app_name	String	目标端集成应用名称。
source_instance_id	String	源端实例ID。
target_instance_id	String	目标端实例ID。
source_app_id	String	源端集成应用ID。
target_app_id	String	目标端集成应用ID。
source_ds_id	String	源端数据源ID。
source_ds_type	String	源端数据源类型。
source_ds_name	String	源端数据源名称。
target_ds_id	String	目标端数据源ID。
target_ds_type	String	目标端数据源类型。
target_ds_name	String	目标端数据源名称。

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "total": 1,
  "entities": [ {
    "task_id": "de54ec0910184dc1ae8f805a71dc5ac6",
    "task_name": "fdi_task_wangs",
    "task_type": "2",
    "status": 1,
    "created_date": 1562984030271,
    "version": "1",
    "start_datetime": 1563012752000,
    "execute_status": "WAITING"
    "source_app_name": "default_app",
    "target_app_name": "default_app2",
    "source_instance_id": "1562984030271",
    "target_instance_id": "2567984030578",
    "source_app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13",
    "target_app_id": "3efb49*****nm4lfb5a16c54402cfv2n",
    "source_ds_id": "dd64f20d6cd64c6f98e7fcb4624c6dcc",
    "source_ds_type": "API",
    "source_ds_name": "test-case",
    "target_ds_id": "65be152428934a60b1ee91412a47812e",
    "target_ds_type": "KAFKA",
    "target_ds_name": "kafka-test-case"
  } ]
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error_code": "400",
```

```
"error_msg": "Bad Request"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "404",
  "error_msg": "Not Found"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "500",
  "error_msg": "Internal Server Error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

11.1.1.6 启动/停止任务

功能介绍

APP调用此API启动/停止一个任务。

URI

POST /v1/{project_id}/fdi/tasks/action

表 11-27 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

请求参数

请求参数如[表11-28](#)所示。

表 11-28 请求参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
action_id	是	String	操作方式，“start”表示启动任务，“stop”表示停止任务。
list	是	Array	任务对象。

表 11-29 list 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
task_id	是	String	任务ID，租户任务的唯一标识。

请求示例

```
{
  "action_id": "start",
  "list": [
    {
      "task_id": "53f6f63468*****36aad538b82"
    }
  ]
}
```

响应参数

响应参数如[表11-30](#)所示。

表 11-30 响应参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
success	是	Array	成功任务ID列表。
failed	是	Array	失败任务ID列表。

表 11-31 success 和 failed 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
task_id	是	String	任务ID，租户任务的唯一标识。
task_name	是	String	任务名称。

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "success": [
    {
      "task_id": "53f6f63468****36aad538b82",
      "task_name": "fdi_task_3e7hi4"
    }
  ],
  "failed": []
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "400",
  "error_msg": "Bad Request"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "404",
  "error_msg": "Not Found"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "500",
  "error_msg": "Internal Server Error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

11.1.1.7 创建制定计划

功能介绍

APP调用此API提供制定计划创建的接口。

URI

POST /v1/{project_id}/fdi/tasks/{task_id}/dispatches

表 11-32 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
task_id	是	String	任务ID，租户任务的唯一标识。

请求参数

请求参数如表11-33所示。

表 11-33 请求参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
use_quartz_cron	是	Boolean	是否使用QuartZ Cron表达式制定调度计划，true：表示租户使用使用QuartZ Cron表达式制定调度计划，false：表示租户不使用QuartZ Cron表达式制定调度计划。
remark	否	String	备注，长度限制为最多1024个字符。 默认值为空。
start_datetime	是	String	调度计划的开始时间。
cron	use_quartz_cron为true时必选	String	QuartZ Cron表达式的具体数值。
period	use_quartz_cron为false时必选	String	间隔单位。用”MIN”，“HOUR”，“DAY”，“WEEK”，“MON”分别表示每隔dispatchInterval分，时，天、周、月 执行一次任务。
dispatch_interval	useQuartzCron为“false”时必选	Integer	调度周期，配合任务计划周期的时间单位使用。 MIN： 1~59 HOUR： 1~23 DAY： 1~30 WEEK： 1~7 MON： 1~12

请求示例

不使用QuartZ Cron表达式

```
{
  "use_quartz_cron": false,
  "remark": "test",
  "period": "HOURL",
  "dispatch_interval": 1,
  "start_datetime": "2019-07-13T10:12:32.000Z"
}
```

使用QuartZ Cron表达式

```
{
  "use_quartz_cron": true,
  "remark": "test",
  "cron": "0 1 * * * ?",
  "start_datetime": "2019-07-13T10:12:32.000Z"
}
```

响应参数

响应参数如[表11-34](#)所示。

表 11-34 响应参数说明

参数	参数类型	描述
dispatch_id	String	计划ID，租户计划的唯一标识。
task_id	String	任务ID，租户任务的唯一标识。
start_datetime	Date	调度计划的开始时间。
period	String	任务计划周期的时间单位。 枚举值： “MIN”：分钟 “HOURL”：小时 “DAY”：日 “WEEK”：周 “MONTH”：月
dispatch_interval	Integer	调度单位，配合任务计划周期的时间单位使用。
created_date	Date	创建任务的时间。
last_modified_date	Date	最近一次修改任务的日期。
remark	String	备注，长度限制为最多1024个字符。

参数	参数类型	描述
use_quartz_cron	Boolean	是否使用QuartZ Cron表达式制定调度计划，true：表示租户使用使用QuartZ Cron表达式制定调度计划，false：表示租户不使用QuartZ Cron表达式制定调度计划。
cron	String	QuartZ Cron表达式的具体数值。

响应示例

状态码： 200

OK

不使用QuartZ Cron表达式

```
{
  "dispatch_id": "134358b74515480ab59270110859380e",
  "task_id": "53f6f634685e489095d0336aad538b82",
  "start_datetime": 1614412068484,
  "period": "MIN",
  "dispatch_interval": 1,
  "created_date": 1615847169641,
  "last_modified_date": 1616023562120,
  "use_quartz_cron": false
}
```

使用QuartZ Cron表达式

```
{
  "dispatch_id": "134358b74515480ab59270110859380e",
  "task_id": "53f6f634685e489095d0336aad538b82",
  "start_datetime": 1563012752000,
  "created_date": 1615847169641,
  "last_modified_date": 1616023637875,
  "remark": "test",
  "use_quartz_cron": true,
  "cron": "0 1 * * * ?"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "400",
  "error_msg": "Bad Request"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "404",
  "error_msg": "Not Found"
}
```

状态码：500
Internal Server Error

```
{
  "error_code": "500",
  "error_msg": "Internal Server Error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

11.1.1.8 修改制定计划

功能介绍

APP调用此API提供修改制定计划的接口。

URI

PUT /v1/{project_id}/fdi/tasks/{task_id}/dispatches/{dispatch_id}

表 11-35 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID” 章节。
task_id	是	String	任务ID，租户任务的唯一标识。
dispatch_id	是	String	制定计划ID，租户制定计划的唯一标识。

请求参数

请求参数如[表11-36](#)所示。

表 11-36 请求参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
use_quartz_cron	是	Boolean	是否使用Quartz Cron表达式制定调度计划，true：表示租户使用使用Quartz Cron表达式制定调度计划，false：表示租户不使用Quartz Cron表达式制定调度计划。
remark	否	String	备注，长度限制为最多1024个字符。 默认值为空。
start_datetime	是	String	调度计划的开始时间。
cron	useQuartzCron为“true”时必选	String	Quartz Cron表达式的具体数值。
period	useQuartzCron为“false”时必选	String	任务计划周期的时间单位。 枚举值： “MIN”：分钟 “HOUR”：小时 “DAY”：日 “WEEK”：周 “MONTH”：月
dispatch_interval	useQuartzCron为“false”时必选	Integer	调度周期，配合任务计划周期的时间单位使用。 MIN：1~59 HOUR：1~23 DAY：1~30 WEEK：1~7 MON：1~12

请求示例

不使用Quartz Cron表达式

```
{
  "use_quartz_cron": false,
  "remark": "",
  "period": "HOUR",
  "dispatch_interval": 1,
  "start_datetime": "2019-07-13T10:12:32.000Z"
}
```

使用Quartz Cron表达式

```
{
  "use_quartz_cron": true,
```

```
    "start_datetime": "2019-07-13T10:12:32.000Z",  
    "remark": "",  
    "cron": "0 1 * * * ?"  
}
```

响应参数

响应参数如表11-37所示。

表 11-37 响应参数说明

参数	参数类型	描述
dispatch_id	String	计划ID，租户计划的唯一标识
task_id	String	任务ID，租户任务的唯一标识
start_datetime	Integer	调度计划的开始时间
period	String	任务计划周期的时间单位 枚举值 “MIN”：分钟 “HOUR”：小时 “DAY”：日 “WEEK”：周 “MONTH”：月
dispatch_interval	Integer	调度周期，配合任务计划周期的时间单位使用 MIN:1~59, HOUR:1~23, DAY:1~30, WEEK:1~7, MON:1~12
created_date	Date	创建任务的时间
use_quartz_cron	Boolean	是否使用QuartZ Cron表达式制定调度计划， true：表示租户使用使用QuartZ Cron表达式制定调度计划，false：表示租户不使用QuartZ Cron表达式制定调度计划
cron	String	QuartZ Cron表达式的具体数值

响应示例

状态码： 200
OK

不使用QuartZ Cron表达式

```
{
  "dispatch_id": "5ad5853e831e4fffb61b97294df3efde",
  "task_id": "de54ec0910184dc1ae8f805a71dc5ac6",
  "start_datetime": 1563012752000,
  "period": "HOUR",
  "dispatch_interval": 1,
  "use_quartz_cron": false
}
```

使用QuartZ Cron表达式

```
{
  "dispatch_id": "5ad5853e831e4fffb61b97294df3efde",
  "task_id": "de54ec0910184dc1ae8f805a71dc5ac6",
  "start_datetime": 1563012752000,
  "use_quartz_cron": true,
  "cron": "0 1 * * * ?"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "400",
  "error_msg": "Bad Request"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "404",
  "error_msg": "Not Found"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "500",
  "error_msg": "Internal Server Error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

11.1.1.9 查询制定计划列表

功能介绍

APP调用此API提供制定计划查询的接口。

URI

GET /v1/{project_id}/fdi/tasks/{task_id}/dispatches

表 11-38 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID” 章节。
task_id	是	String	任务ID。

请求参数

无。

请求示例

GET /v1/06d4162220154b4eb445d0fc1e22e684/tasks/f49e2c081be14787b05a3f0db4668b61/dispatches

响应参数

响应参数如[表11-39](#)所示。

表 11-39 响应参数说明

参数	参数类型	描述
entities	Array	任务信息。

表 11-40 entities 响应参数说明

参数	参数类型	描述
dispatch_id	String	计划ID，租户计划的唯一标识。
task_id	String	任务ID，租户任务的唯一标识。
start_datetime	Date	调度计划执行开始时间。

参数	参数类型	描述
period	String	任务计划周期的时间单位。 枚举值： “MIN”：分钟 “HOUR”：小时 “DAY”：日 “WEEK”：周 “MONTH”：月
dispatch_interval	Integer	调度周期，配合任务计划周期的时间单位使用。 MIN：1~59 HOUR：1~23 DAY：1~30 WEEK：1~7 MON：1~12
created_date	Date	创建任务的时间。
last_modified_date	Date	最近一次修改任务的日期。
use_quartz_cron	Boolean	是否使用QuartZ Cron表达式制定调度计划， true：表示租户使用使用QuartZ Cron表达式制定调度计划，false：表示租户不使用QuartZ Cron表达式制定调度计划。
cron	String	QuartZ Cron表达式的具体数值。
remark	String	备注信息。

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "entities":
  {
    "dispatch_id":"24c6168f92de43b89988e2df574fba37",
    "task_id":"a14bbb42e43e4b0a89ee51fa2e9d6f49",
    "start_datetime":1564716626000,
    "period":"DAY",
    "dispatch_interval":1,
    "created_date":1564687840322,
    "last_modified_date":1565044281730,
```

```
    "remark": "test",
    "use_quartz_cron": false
  }, {
    "dispatch_id": "24c6168f92de43b89988e2df574fba37",
    "task_id": "a14bbb42e43e4b0a89ee51fa2e9d6f49",
    "start_datetime": 1564716626000,
    "created_date": 1564687840322,
    "last_modified_date": 1565044281730,
    "remark": "test",
    "use_quartz_cron": true,
    "cron": "0 3 * * ?"
  }
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "400",
  "error_msg": "Bad Request"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "404",
  "error_msg": "Not Found"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "500",
  "error_msg": "Internal Server Error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

11.1.1.10 查询指定任务的运行日志

功能介绍

查询指定任务的运行日志信息。

URI

POST /v1/{project_id}/fdi/tasks/{task_id}/run-logs

表 11-41 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
task_id	是	String	任务ID，租户任务的唯一标识。

请求参数

请求参数如表11-42所示。

表 11-42 请求参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	偏移量，默认为1。
limit	否	Integer	每页显示的条目数量，默认为10。
begin_time	是	String	查询起始时间。时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
end_time	是	String	查询结束时间。

请求示例

```
GET /v1/c53626012*****b938ca8bf03108ef/fdi/tasks/1f73aeaf437745b49bc594205f0a1319/run-logs?offset=1&limit=10&begin_time=2020-10-17%2000:00:00&end_time=2020-10-24%2000:00:00
```

响应参数

表 11-43 响应参数说明

参数	参数类型	描述
total	Integer	日志总条数。
size	Integer	日志大小。
entities	Array	日志列表。

表 11-44 entities 参数说明

参数	参数类型	描述
tracking_id	String	单次任务执行的跟踪ID。

参数	参数类型	描述
task_begin_time	Integer	执行启动时间。
read_begin_time	Integer	读端读取开始时间。
write_end_time	Integer	写端写入结束时间。
execute_status	String	任务本次执行状态。 - UNSTARTED：未启动 - WAITING：等待调度中 - RUNNING：执行中 - SUCCESS：执行成功 - CANCELLED：任务取消 - ERROR：执行异常
data_count	Integer	采集成功数量。
dirty_data_count	Integer	采集异常数量。
consume_time	String	任务执行时长。
query_consume_time	String	源端读取消耗时长。
insert_consume_time	String	目标端写入时长。
remark	String	任务执行简略信息。

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total": 1,
  "size": 0,
  "entities": [
    {
      "tracking_id": "295f034f-c99c-4886-8b41-e501d729df62",
      "task_begin_time": 1603441546722,
      "read_begin_time": 1603441546722,
      "write_end_time": 1603441546722,
      "execute_status": "SUCCESS",
      "data_count": 100,
      "dirty_data_count": 0,
      "consume_time": "10s",
      "query_consume_time": "5s",
      "insert_consume_time": "5s",
      "remark": "task start successfully."
    }
  ]
}
```

状态码： 400

Bad Request


```
{
  "error_code": "400",
  "error_msg": "Bad Request"
}
```

状态码：404

Not Found

```
{
  "error_code": "404",
  "error_msg": "Not Found"
}
```

状态码：500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "500",
  "error_msg": "Internal Server Error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

11.1.1.11 查询指定任务的调度信息

功能介绍

根据任务ID查询单个任务调度日志。

URI

POST /v1/{project_id}/fdi/tasks/{task_id}/monitors

表 11-45 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
task_id	是	String	任务ID，租户任务的唯一标识。

请求参数

请求参数如表11-46所示。

表 11-46 请求参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	偏移量，默认为1。
limit	否	Integer	每页显示的条目数量，默认为10。
begin_time	是	String	查询起始时间。时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
end_time	是	String	查询结束时间。时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
execute_status	否	String	需要查询任务的执行状态，如果不传，默认查询所有状态的任务。 - UNSTARTED：未启动 - WAITING：等待调度中 - RUNNING：执行中 - SUCCESS：执行成功 - CANCELLED：任务取消 - ERROR：执行异常

请求示例

```
GET /v1/c53626012*****b938ca8bf03108ef/fdi/tasks/1f73aeaf437745b49bc594205f0a1319/monitors?offset=1&limit=10&begin_time=2020-10-17%2000:00:00&end_time=2020-10-24%2000:00:00&execute_status=SUCCESS
```

响应参数

表 11-47 响应参数说明

参数	参数类型	描述
total	Integer	日志总条数。
size	Integer	日志大小。
entities	Array	日志列表。

表 11-48 entities 参数说明

参数	参数类型	描述
task_id	String	任务唯一标识。
tracking_id	String	单次任务执行的跟踪ID。
position	String	标识当前任务属于哪一个阶段。 - ADAPTER：任务处于初始化阶段 - READER：任务正在执行Reader读操作 - WRITER：任务正在执行Writer写操作
position_status	Integer	任务当前阶段的状态。 0：正在运行 1：本阶段正常结束 2：任务被取消 3：本任务正常结束 -1：运行时异常 -2：内部程序异常
execute_status	String	任务本次执行状态。 - UNSTARTED：未启动 - WAITING：等待调度中 - RUNNING：执行中 - SUCCESS：执行成功 - CANCELLED：任务取消 - ERROR：执行异常

参数	参数类型	描述
status	Integer	当前阶段执行详细状态，使用状态码的形式。 状态码划分规则：reader端 100 ~ 499，writer端 500 ~ 899，其他900及以上。 当前状态码如下： 16-被强制取消 99-任务开始 100-Reader 任务开始 101-Reader 任务结束 102-正在读取数据 103-读端数据源端异常 104-读取数据结束 105-读取数据为0 106-读任务强制取消 107-在reader plugin中，任务发生了中断 108-读任务恢复运行 500-Writer 任务开始 501-Writer 任务结束 502-正在数据写入 503-目标端异常 504-数据写入结束 505-写任务强制取消 506-在writer plugin中，任务发生了中断 507-写任务恢复运行 900-接收到调度请求 901-任务运行结束 902-任务已运行结束，正在进行数据完整性校验 903-输出数据完整性校验结果 904-经过数据完整性校验，发现有数据缺失，正在进行数据补偿 905-输出数据补偿结果 906-读取任务正在在排队中（平台资源）

参数	参数类型	描述
		907-读取任务被拒绝执行，因为上一次调度还没有结束 908-写入任务正在在排队中（平台资源） 909-写入任务被拒绝执行，因为上一次调度还没有结束 911-读取任务没有被正常开启，请检查网络是否通畅，参数是否正确 912-写入任务没有被正常开启，请检查网络是否通畅，参数是否正确 913-任务调度请求失败 914-任务被拒绝执行，因为上一次调度还没有结束 915-任务不正常运行 916-任务日志上报异常
log_datetime	Integer	本次执行启动时间。
dirty_data_count	Integer	异常数据数量。
data_count	Integer	成功采集数据数量。
data_size	String	成功采集数据总大小。
spend_time	Integer	本次执行时长，单位为ms。
spend_time_str	String	带时间单位的本次执行时长。
open	Boolean	是否是最近一次执行。
execute_type	String	执行类型，预留字段，目前全部设置为prepare。
real	Boolean	是否为实时任务。
list	Array	本次执行详细信息。

表 11-49 list 参数说明

参数	参数类型	描述
id	String	日志ID。
task_id	String	任务唯一标识。

参数	参数类型	描述
tracking_id	String	单次任务执行的跟踪ID。

参数	参数类型	描述
status	Integer	当前阶段执行详细状态，使用状态码的形式。 状态码划分规则：reader端 100 ~ 499，writer端 500 ~ 899，其他900及以上。 当前状态码如下： 16-被强制取消 99-任务开始 100-Reader 任务开始 101-Reader 任务结束 102-正在读取数据 103-读端数据源端异常 104-读取数据结束 105-读取数据为0 106-读任务强制取消 107-在reader plugin中，任务发生了中断 108-读任务恢复运行 500-Writer 任务开始 501-Writer 任务结束 502-正在数据写入 503-目标端异常 504-数据写入结束 505-写任务强制取消 506-在writer plugin中，任务发生了中断 507-写任务恢复运行 900-接收到调度请求 901-任务运行结束 902-任务已运行结束，正在进行数据完整性校验 903-输出数据完整性校验结果 904-经过数据完整性校验，发现有数据缺失，正在进行数据补偿 905-输出数据补偿结果 906-读取任务正在在排队中（平台资源）

参数	参数类型	描述
		907-读取任务被拒绝执行，因为上一次调度还没有结束 908-写入任务正在在排队中（平台资源） 909-写入任务被拒绝执行，因为上一次调度还没有结束 911-读取任务没有被正常开启，请检查网络是否通畅，参数是否正确 912-写入任务没有被正常开启，请检查网络是否通畅，参数是否正确 913-任务调度请求失败 914-任务被拒绝执行，因为上一次调度还没有结束 915-任务不正常运行 916-任务日志上报异常
host_name	String	执行所在机器名。
port	Integer	执行所在机器端口号。
stage	String	标识当前步骤属于哪一个FDI插件，如adapter，apireader，rdbwriter等。
dirty_data_count	Integer	异常数据数量。
data_count	Integer	成功采集数据数量。
data_size	String	成功采集数据总大小。
spend_time	Integer	本次执行时长，单位为ms。
position	String	标识当前任务属于哪一个阶段。 - ADAPTER：任务处于初始化阶段 - READER：任务正在执行Reader读操作 - WRITER：任务正在执行Writer写操作

参数	参数类型	描述
position_status	Integer	任务当前阶段的状态。 0: 正在运行 1: 本阶段正常结束 2: 任务被取消 3: 本任务正常结束 -1: 运行时异常 -2: 内部程序异常
remarks	String	任务执行简略信息。
created_time	Integer	本次任务开始时间。
step_begin_time	Integer	本次步骤开始时间。
step_end_time	Integer	本次步骤结束时间。
log_datetime	Integer	日志记录时间。

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "total": 1,
  "size": 0,
  "entities": [
    {
      "task_id": "88d5eba53ad740c4863ac7af1bcd396a",
      "position": "reader",
      "position_status": 3,
      "execute_status": "SUCCESS",
      "status": 105,
      "tracking_id": "295f034f-c99c-4886-8b41-e501d729df62",
      "log_datetime": 1603441545814,
      "dirty_data_count": 0,
      "data_count": 0,
      "data_size": "0B",
      "spend_time": 683.0,
      "open": true,
      "port": 0,
      "execute_type": "prepare",
      "spend_time_str": "683ms",
      "real": false,
      "list": [
        {
          "id": "2dfe5539-1a34-4f66-ad09-a89c0b2c3f7a",
          "task_id": "88d5eba53ad740c4863ac7af1bcd396a",
          "tracking_id": "295f034f-c99c-4886-8b41-e501d729df62",
          "status": 900,
          "host_name": "roma-fdi-controller01",
          "port": 30010,
          "stage": "adapter",
          "dirty_data_count": 0,
          "data_count": 0,
          "spend_time": 0.0,
```

```
    "position": "adapter",
    "position_status": 0,
    "remarks": "fdi_task_ftp start successfully.",
    "created_time": 1603441545805,
    "log_datetime": 1603441546722,
    "task_name": "fdi_task_ftp",
    "step_begin_time": 1603441545805,
    "step_end_time": 1603441546722
  },
  {
    "id": "302f159a-a18b-4222-9354-8b90736e19d3",
    "task_id": "88d5eba53ad740c4863ac7af1bcd396a",
    "tracking_id": "295f034f-c99c-4886-8b41-e501d729df62",
    "status": 100,
    "host_name": "10.66.77.160",
    "port": 9171,
    "stage": "ftpreader",
    "dirty_data_count": 0,
    "data_count": 0,
    "spend_time": 0.0,
    "position": "reader",
    "position_status": 0,
    "created_time": 1603441546866,
    "log_datetime": 1603441546866,
    "task_name": "fdi_task_ftp",
    "step_begin_time": 1603441546866,
    "step_end_time": 1603441546866,
    "reader_writer_id": "88d5eba53ad740c4863ac7af1bcd396a"
  },
  {
    "id": "0ec5ee4b-849d-4de9-9e8a-b9e5bec3767c",
    "task_id": "88d5eba53ad740c4863ac7af1bcd396a",
    "tracking_id": "295f034f-c99c-4886-8b41-e501d729df62",
    "status": 105,
    "host_name": "10.66.77.160",
    "port": 9171,
    "stage": "ftpreader",
    "dirty_data_count": 0,
    "data_count": 0,
    "data_size": "0B",
    "spend_time": 683.0,
    "position": "reader",
    "position_status": 3,
    "remarks": "The amount of data read by this task is 0.",
    "created_time": 1603441546866,
    "log_datetime": 1603441547548,
    "task_name": "fdi_task_ftp",
    "step_begin_time": 1603441546867,
    "step_end_time": 1603441547548,
    "reader_writer_id": "88d5eba53ad740c4863ac7af1bcd396a"
  }
]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "400",
  "error_msg": "Bad Request"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "404",
  "error_msg": "Not Found"
}
```

状态码：500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "500",
  "error_msg": "Internal Server Error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

11.1.1.12 导入任务

功能介绍

APP调用该API导入一个任务。

URI

POST /v1/{project_id}/fdi/asset/instances/{instance_id}/tasks

表 11-50 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API 参考的“附录 > 获取项目 ID” 章节。
instance_id	是	String	导入任务所在实例ID。

请求参数

请求参数如[表11-51](#)所示。

表 11-51 请求参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
task_assets	是	List	导入任务对象集合，由多个任务对象组成的队列。

表 11-52 task_assets 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
task_detail	是	Object	任务详情对象。
task	是	Object	任务对象。
dispatch	否	Object	任务的调度计划。
assert_version	是	String	资产版本号。
assert_type	是	String	资产类型。

表 11-53 task_detail 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
task_id	是	String	任务ID，任务的唯一标识。
raw_form_data	是	String	页面各属性的JSON。

表 11-54 task 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
task_id	是	String	任务的唯一标识。
task_name	是	String	任务名称，由英文字母、数字、下划线、中划线组成，长度为3-100字符。
task_type	是	String	任务类型，“1”为实时任务，“2”为定时任务。
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
source_datasource_id	是	String	源端数据源ID。

参数	是否必选	参数类型	描述
target_datasource_id	是	String	目标端数据源ID。
status	否	Integer	任务状态。 枚举值： “0”：停止 “1”：启动 默认值为空。
created_date	是	String	创建任务的时间。
last_modified_date	是	String	最近一次修改任务的时间。
source_datasource_name	是	String	源端数据源名称。
target_datasource_name	是	String	目标端数据源名称。
version	是	String	版本号。
source_app_id	是	String	源端数据应用ID。
target_app_id	是	String	目标端数据应用ID。
source_app_name	是	String	源端数据应用名称。
target_app_name	是	String	目标端数据应用名称。
source_instance_id	是	String	源端实例ID。
target_instance_id	是	String	目标端实例ID。
inc_migration	是	Boolean	任务是否执行增量集成，“false”表示执行全量集成，“true”表示执行增量集成。
user_id	是	String	用户ID。

请求示例

```
[
{
  "task_detail": {
    "task_id": "58f6c439885249f782348a6ec128332f",
    "raw_form_data": "{\"needAPI\":false,\"targetDsId\":\"\\\"0c883518a163433bbd1810bc1bf54db4\\\"\",\"sourceSelectedDatasource\":\"{\\\"datasource_id\":\"\\\"0c883518a163433bbd1810bc1bf54db4\\\"\",\"create_time\":\"1584645401534\",\"kafka_data_type\":\"\\\"json\\\"\",\"vpc_id\":\"\\\"4c6b448a-a256-4fe6-b863-8708c7834c21\\\"\",\"sourceTopicName\":\"\\\"topic-11\\\"\",\"isParse\":\"\\\"false\\\"\",\"timeZone\":\"\\\"GMT+08:00\\\"\",\"remark\":\"\\\"create datasource.\\\"\",\"type\":\"\\\"KAFKA\\\"\",\"content\":\"{\\\"project_id\":\"\\\"397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4\\\"\",\"type\":\"\\\"KAFKA\\\"\",\"location\":\"0\",\"instance_id\":\"\\\"69a969b6-1619-49d2-ae2b-b3c7d3bd5ae9\\\"\",\"vpc_id\":\"\\\"4c6b448a-a256-4fe6-b863-8708c7834c21\\\"\",\"broker\":\"\\\"192.168.19.31:9092,192.168.22.98:9092,192.168.16.131:9092\\\"\",\"ssl\":\"\\\"false\\\"\",\"app_name\":\"\\\"app-fdi\\\"\",\"update_time\":\"1584645401534\",\"instanceId\":\"\\\"69a969b6-1619-49d2-
```

```
ae2b-b3c7d3bd5ae9\", \"instance_id\": \"69a969b6-1619-49d2-ae2b-b3c7d3bd5ae9\", \"datasource_name\n\n\": \"fdi_ds_KAFKA\", \"location\": \"0\", \"sourceMeta\": \"\", \"app_id\n\n\": \"faddbfa3-7e40-4049-839d-236d1905ea13\", \"status\": \"0\", \"targetDatasource\": \"fdi_ds_KAFKA\n\n\": \"\", \"needEmailNew\": false, \"description\": \"\", \"mappingTableProperties\": [], \"sourceDatasourceType\n\n\": \"KAFKA\", \"taskType\": \"1\", \"sourceDatasource\": \"fdi_ds_KAFKA\", \"targetDatasourceType\": \"KAFKA\n\n\": \"\", \"mappingSourceTextOrNot\": [], \"mappingTable\": [], \"targetSelectedDatasource\": {\"datasource_id\n\n\": \"0c883518a163433bbd1810bc1bf54db4\", \"create_time\": 1584645401534, \"vpc_id\": \"4c6b448a-a256-4fe6-b863-8708c7834c21\", \"isParse\": \"false\", \"remark\": \"create datasource.\", \"type\": \"KAFKA\n\n\": \"\", \"content\": {\"project_id\": \"397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4\", \"type\": \"KAFKA\", \"location\n\n\": \"0\", \"instance_id\": \"69a969b6-1619-49d2-ae2b-b3c7d3bd5ae9\", \"vpc_id\": \"4c6b448a-a256-4fe6-b863-8708c7834c21\", \"broker\": \"192.168.19.31:9092,192.168.22.98:9092,192.168.16.131:9092\", \"ssl\n\n\": false}, \"app_name\": \"app-fdi\", \"update_time\": 1584645401534, \"instanceId\": \"69a969b6-1619-49d2-ae2b-b3c7d3bd5ae9\", \"instance_id\": \"69a969b6-1619-49d2-ae2b-b3c7d3bd5ae9\", \"taegetHeaders\":\n\n\": {\"mode\": \"keyValue\", \"dataSource\": [], \"topic\": \"topic-22\", \"targetKfkColumn\": {}, \"datasource_name\n\n\": \"fdi_ds_KAFKA\", \"location\": \"0\", \"app_id\": \"faddbfa3-7e40-4049-839d-236d1905ea13\", \"targetKafkaKey\n\n\": \"\", \"status\": \"0\", \"taskName\": \"fdi_task_kafka-kafka\", \"sourceDsId\n\n\": \"0c883518a163433bbd1810bc1bf54db4\", \"projectId\n\n\": \"397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4\", \"needMQS\": false, \"mappingInput\": {\"mode\": \"keyValue\n\n\": \"\", \"dataSource\": [], \"mappingRequired\": false}}\n\n\", \"dataSource\": [], \"mappingRequired\": false}}\n\n},\n\n\"task\": {\n\n\"task_id\": \"58f6c439885249f782348a6ec128332f\", \n\n\"task_name\": \"fdi_task_kafka-kafka\", \n\n\"task_type\": 1, \n\n\"project_id\": \"397cd10b30544c588b2f4a56d83856c4\", \n\n\"source_datasource_id\": \"0c883518a163433bbd1810bc1bf54db4\", \n\n\"target_datasource_id\": \"0c883518a163433bbd1810bc1bf54db4\", \n\n\"status\": 1, \n\n\"created_date\": 1584645809535, \n\n\"last_modified_date\": 1584645809535, \n\n\"source_datasource_name\": \"fdi_ds_KAFKA\", \n\n\"target_datasource_name\": \"fdi_ds_KAFKA\", \n\n\"version\": \"1\", \n\n\"source_app_id\": \"faddbfa3-7e40-4049-839d-236d1905ea13\", \n\n\"target_app_id\": \"faddbfa3-7e40-4049-839d-236d1905ea13\", \n\n\"source_app_name\": \"app-fdi\", \n\n\"target_app_name\": \"app-fdi\", \n\n\"source_instance_id\": \"69a969b6-1619-49d2-ae2b-b3c7d3bd5ae9\", \n\n\"target_instance_id\": \"69a969b6-1619-49d2-ae2b-b3c7d3bd5ae9\", \n\n\"inc_migration\": false, \n\n\"user_id\": \"8742b196bf13401d9936104bb5719b6b\"\n\n},\n\n\"dispatch\": null,\n\n\"asset_version\": \"v1\", \n\n\"asset_type\": \"TASK\"\n\n}\n\n]
```

响应参数

响应参数如表11-55所示。

表 11-55 响应参数说明

参数	参数类型	描述
success	Array	导入成功的任务集合简述
success_count	Integer	导入成功的任务数量
sfailure_count	Integer	导入失败的任务数量

表 11-56 success 参数说明

参数	参数类型	描述
asset_name	String	导入的资产名称，由任务名称和时间戳组成
asset_type	String	资产类型
asset_id	String	资产ID，唯一标识
import_status	String	资产导入的状态 SUCCESS表示导入成功 FAIL表示导入失败

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "success": [
    {
      "asset_name": "fdi_task_kafka-kafka_1585014840371",
      "asset_type": "TASK",
      "asset_id": "6a427134c2ea49d085c4d6727cdbf664",
      "import_status": "SUCCESS"
    }
  ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "400",
  "error_msg": "Bad Request"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "404",
  "error_msg": "Not Found"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "500",
  "error_msg": "Internal Server Error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

11.1.1.13 导出任务

功能介绍

APP调用此API导出任务列表。

URI

GET /v1/{project_id}/fdi/asset/tasks/{task_id}

表 11-57 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
task_id	是	String	多个任务ID，利用逗号(',')隔开，支持多个任务批量导出。

请求示例

GET /v1/06d4162220154b4eb445d0fc1e22e684/asset/tasks/2a08b*****447039184cf2f02ba0748

响应参数

表 11-58 响应参数说明

参数	参数类型	描述
task_assets	List	导出的任务资产列表。

表 11-59 task_asserts 参数说明

参数	参数类型	描述
task_detail	Object	任务详情对象。

参数	参数类型	描述
task	Object	任务对象。
dispatch	Object	任务的调度计划。
asset_version	String	资产版本号。
asset_type	String	资产类型。

表 11-60 task_detail 参数说明

参数	参数类型	描述
task_id	String	任务的唯一标识。
raw_form_data	String	页面各属性的JSON。

表 11-61 task 参数说明

参数	参数类型	描述
task_id	String	任务的唯一标识。
task_name	String	任务名称，由英文字母、数字、下划线、中划线组成，长度为3-100字符。
task_type	String	任务类型，“1”为实时任务，“2”为定时任务。
project_id	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
source_datasource_id	String	源端数据源ID。
target_datasource_id	String	目标端数据源ID。
status	Integer	任务状态。 枚举值： “0”：停止 “1”：启动 默认值为空。
created_date	String	创建任务的时间。
last_modified_date	String	最近一次修改任务的时间。
source_datasource_name	String	源端数据源名称。
target_datasource_name	String	目标端数据源名称。
version	String	版本号。

参数	参数类型	描述
source_app_id	String	源端数据应用ID。
target_app_id	String	目标端数据应用ID。
source_app_name	String	源端数据应用名称。
target_app_name	String	目标端数据应用名称。
source_instance_id	String	源端实例ID。
target_instance_id	String	目标端实例ID。
inc_migration	Boolean	任务是否执行增量集成， “false”表示执行全量集成， “true”表示执行增量集成。
user_id	String	用户ID。
enterprise_project_id	String	企业项目ID。
taskMode	String	任务模式，可以选择一对一，一对多，多对多。
repulling_snapshot	Boolean	设置是否开启回退快照。
retry_count	Integer	重试计数。

表 11-62 dispatch 参数说明

参数	参数类型	描述
dispatch_id	String	计划ID，租户计划的唯一标识。
task_id	String	任务ID，租户任务的唯一标识。
start_datetime	Date	调度计划的开始时间。
period	String	任务计划周期的时间单位。 枚举值： “MIN”：分钟 “HOUR”：小时 “DAY”：日 “WEEK”：周 “MONTH”：月
dispatch_interval	Integer	调度单位，配合任务计划周期的时间单位使用。
created_date	Date	创建任务的时间。
created_by	String	创建任务的用户。

参数	参数类型	描述
last_modified_date	Date	最近一次修改任务的日期。
use_quartz_cron	Boolean	是否使用Quartz Cron表达式制定调度计划，true：表示租户使用使用Quartz Cron表达式制定调度计划，false：表示租户不使用Quartz Cron表达式制定调度计划。

响应示例

状态码: 200

OK

```
[
  {
    "task_detail": {
      "task_id": "e9132ca38ff6421887fc3fe348a500cf",
      "raw_form_data": "{\n  \"needAPI\":false,\n  \"targetDsid\n\n\\\":\\\"bff73d8706eb45efac45cd18110431b7\\\",\\\"sourceSelectedDatasource\\\":{\n  \"orderType\\\":\\\"ASC\n\n\\\",\\\"sourceSelectedColumnList\\\":{\n  {\n    \"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\",\\\"field_length\\\":\\\"80\\\",\\\"field_type\n\n\\\":\\\"VARCHAR\\\",\\\"field_name\\\":\\\"fnumber\\\",{\n  {\n    \"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\",\\\"field_length\n\n\\\":\\\"80\\\",\\\"field_type\\\":\\\"VARCHAR\\\",\\\"field_name\\\":\\\"fsmplename\\\",{\n  {\n    \"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\n\n\\\":\\\"0\\\",\\\"field_length\\\":\\\"10\\\",\\\"field_type\\\":\\\"INT\\\",\\\"field_name\\\":\\\"fisleaf\\\",{\n  {\n    \"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\n\n\\\":\\\"0\\\",\\\"field_length\\\":\\\"10\\\",\\\"field_type\\\":\\\"INT\\\",\\\"field_name\\\":\\\"flevel\\\",{\n  {\n    \"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\n\n\\\":\\\"0\\\",\\\"field_length\\\":\\\"80\\\",\\\"field_type\\\":\\\"VARCHAR\\\",\\\"field_name\\\":\\\"flongnumber\\\",{\n  {\n    \"null_able\n\n\\\":\\\"0\\\",\\\"unique\\\":\\\"1\\\",\\\"field_length\\\":\\\"80\\\",\\\"field_type\\\":\\\"VARCHAR\\\",\\\"field_name\\\":\\\"fid\\\",{\n  {\n    \"null_able\n\n\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\",\\\"field_length\\\":\\\"80\\\",\\\"field_type\\\":\\\"VARCHAR\\\",\\\"field_name\\\":\\\"fcreatorid\\\",{\n  {\n    \"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\",\\\"field_length\\\":\\\"19\\\",\\\"field_type\\\":\\\"DATETIME\\\",\\\"field_name\n\n\\\":\\\"fcreatetime\\\",{\n  {\n    \"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\",\\\"field_length\\\":\\\"80\\\",\\\"field_type\\\":\\\"VARCHAR\n\n\\\",\\\"field_name\\\":\\\"flastupdateuserid\\\",{\n  {\n    \"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\",\\\"field_length\n\n\\\":\\\"19\\\",\\\"field_type\\\":\\\"DATETIME\\\",\\\"field_name\\\":\\\"flastupdatetime\\\",{\n  {\n    \"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\n\n\\\":\\\"0\\\",\\\"field_length\\\":\\\"80\\\",\\\"field_type\\\":\\\"VARCHAR\\\",\\\"field_name\\\":\\\"fparentid\\\",{\n  {\n    \"null_able\n\n\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\",\\\"field_length\\\":\\\"80\\\",\\\"field_type\\\":\\\"VARCHAR\\\",\\\"field_name\\\":\\\"fcontrolunitid\\\",{\n  {\n    \"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\",\\\"field_length\\\":\\\"80\\\",\\\"field_type\\\":\\\"VARCHAR\\\",\\\"field_name\n\n\\\":\\\"cfadminorgunitid\\\",{\n  {\n    \"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\",\\\"field_length\\\":\\\"10\\\",\\\"field_type\\\":\\\"INT\n\n\\\",\\\"field_name\\\":\\\"cfmanageorgunitlevel\\\",{\n  {\n    \"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\",\\\"field_length\n\n\\\":\\\"255\\\",\\\"field_type\\\":\\\"VARCHAR\\\",\\\"field_name\\\":\\\"fname_11\\\",{\n  {\n    \"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\n\n\\\":\\\"0\\\",\\\"field_length\\\":\\\"255\\\",\\\"field_type\\\":\\\"VARCHAR\\\",\\\"field_name\\\":\\\"fname_12\\\",{\n  {\n    \"null_able\n\n\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\",\\\"field_length\\\":\\\"255\\\",\\\"field_type\\\":\\\"VARCHAR\\\",\\\"field_name\\\":\\\"fname_13\\\",{\n  {\n    \"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\",\\\"field_length\\\":\\\"255\\\",\\\"field_type\\\":\\\"VARCHAR\\\",\\\"field_name\n\n\\\":\\\"fdescription_11\\\",{\n  {\n    \"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\",\\\"field_length\\\":\\\"255\\\",\\\"field_type\\\":\\\"VARCHAR\n\n\\\",\\\"field_name\\\":\\\"fdescription_12\\\",{\n  {\n    \"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\",\\\"field_length\\\":\\\"255\\\",\\\"field_type\n\n\\\":\\\"VARCHAR\\\",\\\"field_name\\\":\\\"fdescription_13\\\",{\n  {\n    \"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\",\\\"field_length\n\n\\\":\\\"80\\\",\\\"field_type\\\":\\\"VARCHAR\\\",\\\"field_name\\\":\\\"fdisplayname_11\\\",{\n  {\n    \"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\n\n\\\":\\\"0\\\",\\\"field_length\\\":\\\"255\\\",\\\"field_type\\\":\\\"VARCHAR\\\",\\\"field_name\\\":\\\"fdisplayname_12\\\",{\n  {\n    \"null_able\n\n\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\",\\\"field_length\\\":\\\"80\\\",\\\"field_type\\\":\\\"VARCHAR\\\",\\\"field_name\n\n\\\":\\\"fdisplayname_13\\\",{\n  {\n    \"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\",\\\"field_length\\\":\\\"10\\\",\\\"field_type\\\":\\\"INT\n\n\\\",\\\"field_name\\\":\\\"cfbz\\\",{\n  {\n    \"null_able\\\":\\\"1\\\",\\\"unique\\\":\\\"0\\\",\\\"field_length\\\":\\\"10\\\",\\\"field_type\\\":\\\"INT\n\n\\\",\\\"field_name\\\":\\\"cfyf\\\",{\n  {\n    \"vpc_id\\\":\\\"ed67557e-f615-4c47-ae0e-db710a23dc88\\\",\\\"remark\\\":\\\"create\n\n\\\":\\\"datasource\\\",\\\"type\\\":\\\"MYSQL\\\",\\\"content\\\":{\n  {\n    \"project_id\\\":\\\"c53626012ba84727b938ca8bf03108ef\\\",\\\"type\n\n\\\":\\\"MYSQL\\\",\\\"location\\\":\\\"0\\\",\\\"instance_id\\\":\\\"05173009-2e5f-4773-8303-8e05cc9c9302\\\",\\\"vpc_id\n\n\\\":\\\"ed67557e-f615-4c47-ae0e-db710a23dc88\\\",\\\"host\\\":\\\"192.168.0.23\\\",\\\"port\\\":\\\"3306\\\",\\\"database_name\n\n\\\":\\\"testfdi\\\",\\\"user_name\\\":\\\"fditest\\\",\\\"password\\\":\\\"*****\\\",\\\"mode\\\":\\\"default\\\",\\\"querySql\n\n\\\":\\\"\\\",\\\"update_time\\\":1585019737608\\\",\\\"instanceId\n\n\\\":\\\"05173009-2e5f-4773-8303-8e05cc9c9302\\\",\\\"isAddSql\\\":false,\n  \"meta_data\\\":[],\n  \"where\\\":\n\n[],\n  \"datasource_name\\\":\\\"fdi_ds_MySql\\\",\\\"textInputValue\\\":\\\"\\\",\\\"app_id\\\":\\\"683a490b-cbc6-4777-ac30-\n\nb3285cf3d35f\\\",\\\"orderColumn\\\":\\\"\\\",\\\"sourceDateColumn\\\":\\\"\\\",\\\"dataTimestamp\\\":\\\"\\\",\\\"datasource_id\n\n\\\":\\\"bff73d8706eb45efac45cd18110431b7\\\",\\\"sourceTable\\\":\\\"testfdi.CT BAS MANAGEORG\\\",\\\"create time
```

```
\"1585019737608,\"isParse\":true,\"app_name\":\"app-enterpriseA\",\"whereOptions\":{},\"instance_id\n\n\":\"05173009-2e5f-4773-8303-8e05cc9c9302\",\"need_inc_migration\":false,\"location\":\"0\",\"isTextInput\n\n\":false,\"status\":\"0\",\"targetDatasource\":\"fdi_ds_MySql\",\"needEmailNew\":false,\"description\n\n\":\"\",\"mappingTableProperties\":{\"sourceNullable\":\"1\",\"sourceUnique\":\"0\",\"targetUnique\n\n\":\"0\",\"targetNullable\":\"1\"},{\"sourceNullable\":\"1\",\"sourceUnique\":\"0\",\"targetUnique\n\n\":\"0\",\"targetNullable\":\"1\"},{\"sourceNullable\":\"1\",\"sourceUnique\":\"0\",\"targetUnique\n\n\":\"0\",\"targetNullable\":\"1\"},{\"sourceNullable\":\"1\",\"sourceUnique\":\"0\",\"targetUnique\n\n\":\"0\",\"targetNullable\":\"1\"}],\"sourceDatasourceType\":\"MYSQL\",\"taskType\":\"2\",\"sourceDatasource\n\n\":\"fdi_ds_MySql\",\"targetDatasourceType\":\"MYSQL\",\"mappingSourceTextOrNot\":{\"flag\":false},\n\n\":{\"flag\":false},{\"flag\":false},{\"flag\":false},\"mappingTable\":{\"targetColumnType\":\"VARCHAR\n\n\",\"isAddDateMapping\":false,\"targetColumnLength\":\"255\",\"isAddMapping\n\n\":false,\"isAddBooleanMapping\":false,\"sourceColumnLength\":\"255\",\"targetColumn\n\n\":\"fdisplayname_l2\",\"sourceColumnType\":\"Varchar\",\"isAddFDIUUIDMapping\":false,\"sourceColumn\n\n\":\"fdisplayname_l2\",\"targetColumnType\":\"VARCHAR\",\"isAddDateMapping\n\n\":false,\"targetColumnLength\":\"80\",\"isAddMapping\":false,\"isAddBooleanMapping\n\n\":false,\"sourceColumnLength\":\"80\",\"targetColumn\":\"fdisplayname_l3\",\"sourceColumnType\n\n\":\"Varchar\",\"isAddFDIUUIDMapping\":false,\"sourceColumn\":\"fdisplayname_l3\"},{\"targetColumnType\n\n\":\"INT\",\"isAddDateMapping\":false,\"targetColumnLength\":\"10\",\"isAddMapping\n\n\":false,\"isAddBooleanMapping\":false,\"sourceColumnLength\":\"10\",\"targetColumn\":\"cftb\n\n\",\"sourceColumnType\":\"Int\",\"isAddFDIUUIDMapping\":false,\"sourceColumn\":\"cftb\"},\n\n\":{\"targetColumnType\":\"INT\",\"isAddDateMapping\":false,\"targetColumnLength\":\"10\",\"isAddMapping\n\n\":false,\"isAddBooleanMapping\":false,\"sourceColumnLength\":\"10\",\"targetColumn\":\"cffz\n\n\",\"sourceColumnType\":\"Int\",\"isAddFDIUUIDMapping\":false,\"sourceColumn\":\"cffz\n\n\"},\"targetSelectedDatasource\":{\"targetTable\":\"testfdi.CT_BAS_MANAGEORG\",\"datasource_id\n\n\":\"bfff73d8706eb45efac45cd18110431b7\",\"create_time\":\"1585019737608\",\"vpc_id\":\"ed67557e-\nf615-4c47-ae0e-db710a23dc88\",\"remark\":\"create datasource.\",\"type\":\"MYSQL\",\"content\":\n\n\":{\"project_id\":\"c53626012ba84727b938ca8bf03108ef\",\"type\":\"MYSQL\",\"location\":\"0\",\"instance_id\n\n\":\"05173009-2e5f-4773-8303-8e05cc9c9302\",\"vpc_id\":\"ed67557e-f615-4c47-ae0e-\ndb710a23dc88\",\"host\":\"192.168.0.23\",\"port\":\"3306\",\"database_name\":\"testfdi\",\"user_name\n\n\":\"fditest\",\"password\":\"*****\",\"mode\":\"default\"},\"targetNeedCreateTable\n\n\":false,\"targetSelectedColumnList\":{\"null_able\":\"1\",\"unique\":\"0\",\"field_length\":\"80\",\"field_type\n\n\":\"VARCHAR\",\"field_name\":\"fnumber\"},{\"null_able\":\"1\",\"unique\":\"0\",\"field_length\n\n\":\"80\",\"field_type\":\"VARCHAR\",\"field_name\":\"fsimplename\"},{\"null_able\":\"1\",\"unique\n\n\":\"0\",\"field_length\":\"10\",\"field_type\":\"INT\",\"field_name\":\"fisleaf\"},{\"null_able\":\"1\",\"unique\n\n\":\"0\",\"field_length\":\"10\",\"field_type\":\"INT\",\"field_name\":\"flevel\"},{\"null_able\":\"1\",\"unique\n\n\":\"0\",\"field_length\":\"80\",\"field_type\":\"VARCHAR\",\"field_name\":\"flongnumber\"},{\"null_able\n\n\":\"0\",\"unique\":\"1\",\"field_length\":\"80\",\"field_type\":\"VARCHAR\",\"field_name\":\"fid\"},{\"null_able\n\n\":\"1\",\"unique\":\"0\",\"field_length\":\"80\",\"field_type\":\"VARCHAR\",\"field_name\":\"fcreatorid\"},\n\n\":{\"null_able\":\"1\",\"unique\":\"0\",\"field_length\":\"19\",\"field_type\":\"DATETIME\",\"field_name\n\n\":\"fcreatetime\"},{\"null_able\":\"1\",\"unique\":\"0\",\"field_length\":\"80\",\"field_type\":\"VARCHAR\n\n\",\"field_name\":\"flastupdateuserid\"},{\"null_able\":\"1\",\"unique\":\"0\",\"field_length\n\n\":\"19\",\"field_type\":\"DATETIME\",\"field_name\":\"flastupdatetime\"},{\"null_able\":\"1\",\"unique\n\n\":\"0\",\"field_length\":\"80\",\"field_type\":\"VARCHAR\",\"field_name\":\"fparentid\"},{\"null_able\n\n\":\"0\",\"unique\":\"0\",\"field_length\":\"80\",\"field_type\":\"VARCHAR\",\"field_name\":\"fcontrolunitid\"},\n\n\":{\"null_able\":\"1\",\"unique\":\"0\",\"field_length\":\"80\",\"field_type\":\"VARCHAR\",\"field_name\n\n\":\"cfadminorgunitid\"},{\"null_able\":\"1\",\"unique\":\"0\",\"field_length\":\"10\",\"field_type\":\"INT\n\n\",\"field_name\":\"cfmanageorgunitlevel\"},{\"null_able\":\"1\",\"unique\":\"0\",\"field_length\n\n\":\"255\",\"field_type\":\"VARCHAR\",\"field_name\":\"fname_l1\"},{\"null_able\":\"1\",\"unique\n\n\":\"0\",\"field_length\":\"255\",\"field_type\":\"VARCHAR\",\"field_name\":\"fname_l2\"},\n\n\":{\"null_able\":\"1\",\"unique\":\"0\",\"field_length\":\"255\",\"field_type\":\"VARCHAR\",\"field_name\n\n\":\"fdescription_l1\"},{\"null_able\":\"1\",\"unique\":\"0\",\"field_length\":\"255\",\"field_type\":\"VARCHAR\n\n\",\"field_name\":\"fdescription_l2\"},{\"null_able\":\"1\",\"unique\":\"0\",\"field_length\":\"255\",\"field_type\n\n\":\"VARCHAR\",\"field_name\":\"fdescription_l3\"},{\"null_able\":\"1\",\"unique\":\"0\",\"field_length\n\n\":\"80\",\"field_type\":\"VARCHAR\",\"field_name\":\"fdisplayname_l1\"},{\"null_able\":\"1\",\"unique\n\n\":\"0\",\"field_length\":\"255\",\"field_type\":\"VARCHAR\",\"field_name\":\"fdisplayname_l2\"},\n\n\":{\"null_able\n\n\":\"1\",\"unique\":\"0\",\"field_length\":\"80\",\"field_type\":\"VARCHAR\",\"field_name\n\n\":\"fdisplayname_l3\"},{\"null_able\":\"1\",\"unique\":\"0\",\"field_length\":\"10\",\"field_type\":\"INT\n\n\",\"field_name\":\"cftb\"},{\"null_able\":\"1\",\"unique\":\"0\",\"field_length\":\"10\",\"field_type\":\"INT\n\n\",\"field_name\":\"cffz\"},{\"null_able\":\"1\",\"unique\":\"0\",\"field_length\":\"10\",\"field_type\":\"INT\n\n\",\"field_name\":\"cfyf\"}],\"app_name\":\"app-enterpriseA\",\"update_time\":\"1585019737608\",\"instanceId\n\n\":\"05173009-2e5f-4773-8303-8e05cc9c9302\",\"instance_id\n\n\":\"05173009-2e5f-4773-8303-8e05cc9c9302\",\"datasource_name\":\"fdi_ds_MySql\",\"location\":\"0\",\"app_id\n\n\":\"683a490b-cbc6-4777-ac30-b3285cf3d35f\",\"batchNumber\":\"\",\"status\":\"0\",\"taskName\n\n\":\"fdi_task_mainAccount\",\"sourceDsl\":\"bfff73d8706eb45efac45cd18110431b7\",\"projectId\n\n\":\"c53626012ba84727b938ca8bf03108ef\",\"needMQS\":false,\"mappingInput\":{},\"mappingRequired\n\n\":true}\n\n},\n\n\"task\": {
```

```
    "task_id": "e9132ca38ff6421887fc3fe348a500cf",
    "task_name": "fdi_task_mainAccount",
    "task_type": 2,
    "project_id": "c53626012ba84727b938ca8bf03108ef",
    "source_datasource_id": "bff73d8706eb45efac45cd18110431b7",
    "target_datasource_id": "bff73d8706eb45efac45cd18110431b7",
    "status": 0,
    "created_date": 1585098652470,
    "last_modified_date": 1585108523029,
    "source_datasource_name": "fdi_ds_MySql",
    "target_datasource_name": "fdi_ds_MySql",
    "version": "1",
    "source_app_id": "683a490b-cbc6-4777-ac30-b3285cf3d35f",
    "target_app_id": "683a490b-cbc6-4777-ac30-b3285cf3d35f",
    "source_app_name": "app-enterpriseA",
    "target_app_name": "app-enterpriseA",
    "source_instance_id": "05173009-2e5f-4773-8303-8e05cc9c9302",
    "target_instance_id": "05173009-2e5f-4773-8303-8e05cc9c9302",
    "inc_migration": false,
    "user_id": "5ad0cc0e274c4fe18c0dd72307eb6787",
    "enterprise_project_id": "0"
  },
  "dispatch": {
    "dispatch_id": "db05483037d4432f8a65d64198f38dbf",
    "task_id": "e9132ca38ff6421887fc3fe348a500cf",
    "start_datetime": 1585127449000,
    "period": "DAY",
    "dispatch_interval": 1,
    "created_date": 1585098652640,
    "created_by": "c53626012ba84727b938ca8bf03108ef",
    "last_modified_date": 1585108523192,
    "use_quartz_cron": false
  },
  "asset_version": "v1",
  "asset_type": "TASK"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "400",
  "error_msg": "Bad Request"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "404",
  "error_msg": "Not Found"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "500",
  "error_msg": "Internal Server Error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

11.1.2 数据源

11.1.2.1 创建数据源

功能介绍

APP调用该API创建一个数据源。

URI

POST /v1/{project_id}/fdi/datasources

表 11-63 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

请求参数

请求参数如[表11-64](#)所示。

表 11-64 请求参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
datasource_name	是	String	数据源名称，英文字母、数字、下划线、中划线组成，长度为1-255字符。

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	数据源类型。 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS。
location	是	Integer	数据源位置。 枚举值： “0”表示数据源位于云上 “1”表示数据源位于云下内网 “2”表示数据源位于公网 DWS类型的数据源位置仅支持云上；DIS类型的数据源仅支持公网；其他数据源同时支持0、1、2。
vpc_id	否	String	虚拟私有云ID，数据源位置为云上时，此字段不能为空。
content	是	String	数据源内容。
app_id	是	String	数据源所属的集成应用ID。
instance_id	是	String	数据源所属的ROMA Connect实例ID。
custom_plugin_id	否	String	自定义连接器编号。当type为customized时，必须要输入其自定义连接器编号。
description	否	String	数据源描述。

表 11-65 数据源类型为 MYSQL、SQLSERVER、ORACLE、POSTGRESQL 时 Content 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	否	String	实例ID，用于检测数据源连通性。
host	否	String	主机IP地址，数据源连接模式为默认模式时此字段不能为空。

参数	是否必选	参数类型	描述
port	否	String	端口号，数据源连接模式为默认模式时此字段不能为空。
database_name	否	String	数据库名，数据源连接模式为默认模式时此字段不能为空。
user_name	是	String	用户名。
password	是	String	密码。
mode	是	String	数据源连接模式。 枚举值： “default”表示默认模式 “professional”表示专业模式
encoding	否	String	MySQL数据源的编码格式，只有数据源为MySQL时才能选择此字段。
url	否	String	JDBC连接字符串，数据源连接模式为专业模式时，此字段不能为空。

数据源类型为MYSQL、SQLSERVER、ORACLE、POSTGRESQL时，请求样例

```
{
  "datasource_name": "ph_test",
  "type": "MYSQL",
  "location": 0,
  "vpc_id": "b7fa8576-b2c1-449a-8881-9903df647787",
  "content": {
    "instance_id": "80666c3e-009d-41a9-8b35-d05a71b31914",
    "host": "192.168.105.54",
    "port": "3306",
    "database_name": "roma",
    "user_name": "root",
    "password": "*****"
  }
  "app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13",
  "instance_id": "9793ba*****9-4d93-a690-e3184221cdd4",
}
```

表 11-66 数据源类型为 API 时 Content 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	否	String	实例ID，租户实例的唯一标识。

参数	是否必选	参数类型	描述
auth	否	String	认证方式。 枚举值：“none”无认证； “keyTop”Keytop认证； “basicauth”基础认证； “apiGateway”AppKey认证
url	是	String	Address。
method	否	String	请求方式。 枚举值：GET、POST、Delete、PUT、PATCH。
secret	否	String	密钥，当认证方式keyTop时必填。
client_id	否	String	AppKey，认证方式为apiGateway时必填。
client_secret	否	String	AppSecret，认证方式为apiGateway时必填。
user_name	否	String	用户名当认证方式为basicauth时必填。
password	否	String	密码当认证方式为basicauth时必填。
app_id	否	String	集成应用ID。
type	是	String	数据源类型。 枚举值：MYSQL、API、KAFKA、OBS、DWS、MRSHBASE、MRSHIVE、MRSHDFS、WEBSOCKET、SQLSERVER、ORACLE、POSTGRESQL、MONGODB、REDIS、DIS。

数据源类型为API时，请求样例

```
{
  "datasource_name": "ph_test_api",
  "type": "API",
  "location": 0,
  "vpc_id": "b7fa8576-b2c1-449a-8881-9903df647787",
  "content": {
    "instance_id": "80666c3e-009d-41a9-8b35-d05a71b31914",
    "auth": "Basic Auth",
    "url": "http://192.168.105.67:8090/getapi",
    "method": "POST",
    "user_name": "test",
    "password": "*****"
  }
  "app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13,
```

```
    "instance_id" :9793ba*****9-4d93-a690-e3184221cdd4,
  }
```

表 11-67 数据源类型为 KAFKA 时 Content 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	否	String	实例ID，租户实例的唯一标识。
broker	是	String	broker列表。
ssl	是	Boolean	是否SSL，“true”表示使用SSL加密，“false”表示不使用SSL加密。
ssl_username	否	String	SSL用户名当“SSL”为“true”时必填。
ssl_password	否	String	SSL密码当“SSL”为“true”时必填。
app_id	否	String	集成应用ID。
type	是	String	数据源类型。 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS。

数据源类型为KAFKA时，请求样例

```
{
  "datasource_name": "kafka_test",
  "type": "KAFKA",
  "location": 1,
  "vpc_id": "",
  "content": {
    "instance_id": "cd614450-b987-479d-9870-68c01935f249",
    "broker": "192.168.1.1:8080",
    "ssl": true,
    "ssl_username": "root",
    "ssl_password": "*****"
  }
  "app_id":9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13,
  "instance_id" :9793ba*****9-4d93-a690-e3184221cdd4,
}
```

表 11-68 数据源类型为 DWS 时 Content 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	否	String	实例ID，租户实例的唯一标识。
host	是	String	主机IP地址。
port	是	String	端口号。
database_name	是	String	数据库名。
user_name	是	String	用户名。
password	是	String	密码。
app_id	否	String	集成应用ID。
type	是	String	数据源类型。 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS。

数据源类型为DWS时，请求样例

```
{
  "datasource_name": "ph_test_dws01",
  "type": "DWS",
  "location": 0,
  "vpc_id": "abcdefghijklmnopqrst0123456789",
  "content": {
    "instance_id": "cd614450-b987-479d-9870-68c01935f249",
    "host": "192.145.105.54",
    "port": "3306",
    "database_name": "roma",
    "user_name": "root",
    "password": "*****"
  }
  "app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13",
  "instance_id": "9793ba*****9-4d93-a690-e3184221cdd4",
}
```

表 11-69 数据源类型为 OBS 时 Content 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	否	String	实例ID，租户实例的唯一标识
port	是	String	端口号
ak	是	String	Access Key ID

参数	是否必选	参数类型	描述
sk	是	String	Secret Access Key
bucket_name	是	String	容器名称
object_key	是	String	存储对象Key
https	是	Boolean	是否使用HTTPS
app_id	否	String	集成应用ID
type	是	String	数据源类型 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS

数据源类型为OBS时，请求样例

```
{
  "datasource_name": "ph_test_obs01",
  "type": "OBS",
  "location": 0,
  "vpc_id": "abcdefghijklmnpqrst0123456789",
  "content": {
    "instance_id": "cd614450-b987-479d-9870-68c01935f249",
    "address": "obsAddr",
    "port": "123",
    "ak": "akId",
    "sk": "sKkk",
    "bucket_name": "bucketLLLLL",
    "object_key": "objKeyssss",
    "https": true
  }
  "app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13",
  "instance_id": "9793ba*****9-4d93-a690-e3184221cdd4",
}
```

表 11-70 数据源类型为 MRSHIVE 时 Content 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	否	String	实例ID，租户实例的唯一标识
config_file_name	是	String	上传配置文件名称
config_file_zip	是	String	上传配置文件
hdfs_path	是	String	容器名称

参数	是否必选	参数类型	描述
principal_name	是	String	用户名
version	是	String	版本号
app_id	否	String	集成应用ID
type	是	String	数据源类型 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS

数据源类型为MRSHIVE时，请求样例

```
{
  "datasource_name": "ph_test_hive01",
  "type": "MRSHIVE",
  "location": 0,
  "vpc_id": "abcdefghijklnopqrst0123456789",
  "content": {
    "instance_id": "cd614450-b987-479d-9870-68c01935f249",
    "config_file_name": "eip_fdi_hive.zip",
    "config_file_zip": "UESDBBQ",
    "hdfs_path": "/user/eip_fdi",
    "principal_name": "eipfdi",
    "version": "FI HD V100R002C60U20"
  }
  "app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13",
  "instance_id": "9793ba*****9-4d93-a690-e3184221cdd4",
}
```

表 11-71 数据源类型为 MRSHBASE 时 Content 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	否	String	实例ID，租户实例的唯一标识
principal_name	是	String	用户名
file_name	是	String	上传配置文件名称
file_content	是	String	上传的配置文件内容 (base64的文件内容)
app_id	否	String	集成应用ID

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	数据源类型 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS

数据源类型为MRSHBASE时，请求样例

```
{
  "datasource_name": "hbase_001",
  "type": "MRSHBASE",
  "location": 0,
  "vpc_id": "ed67557e-f615-4c47-ae0e-db710a23dc88",
  "content": {
    "instance_id": "eda38b15-4085-488d-b23c-2883e7d1de31",
    "principal_name": "test01",
    "file_name": "final.zip",
    "file_content":
"UESDBBQAAAAIAHNRdE6uSx5FhAEAAFcDAAAJAAAAa3JiNS5jb25mtZNNTsMwEIX3PgUXaBSHpEkrsaB/
Clk2C9igqrJce9JGsevlTiglcXcmaUoBAYIFO/vNG8/
zF*****ABTAAABQAKAAAAAAAAACAAADOHQAAaG9zdHMKACAAAAAAAEAGACA
cPalwt7UAb+IUZfD3tQBv4hRl8Pe1AFQSwUGAAAAAYABgAtAgAAMB4AAAAA"
  }
  "app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13",
  "instance_id": "9793ba*****9-4d93-a690-e3184221cdd4",
}
```

表 11-72 数据源类型为 MRSHDFS 时 Content 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	否	String	实例ID，租户实例的唯一标识
hdfs_path	是	String	HDFS Url
principal_name	是	String	机机交互用户名
version	是	String	版本号
file_name	是	String	上传配置文件名称
file_content	是	String	上传的配置文件内容（base64的文件内容）
app_id	否	String	集成应用ID

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	数据源类型 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS

数据源类型为MRSHDFS时，请求样例

```
{
  "datasource_name": "hbase_001",
  "type": "MRSHDFS",
  "location": 0,
  "vpc_id": "ed67557e-f615-4c47-ae0e-db710a23dc88",
  "content": {
    "instance_id": "d92f050b-0f53-4c9e-b878-5de6121bfb4",
    "hdfs_path": "/test",
    "principal_name": "test01",
    "version": "",
    "file_name": "final.zip",
    "file_content": "wbfc98n1QFMmFb83ifVAQWhQfzeJ9UBUEsFBgAAAAABAAEAYgAAAGYcAAAAAA=="
  }
  "app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13",
  "instance_id": "9793ba*****9-4d93-a690-e3184221cdd4",
}
```

表 11-73 数据源类型为 WEBSOCKET 时 Content 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	否	String	实例ID，租户实例的唯一标识
auth	是	String	认证方式
url	是	String	地址
user_name	否	String	用户名。当auth为basicauth时，必填。
password	否	String	密码。当auth为basicauth时，必填。
app_id	否	String	集成应用ID

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	数据源类型 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS

数据源类型为WEBSOCKET，auth为none时，请求样例

```
{
  "type": "WEBSOCKET",
  "location": 0,
  "vpc_id": "ed67557e-f615-4c47-ae0e-db710a23dc88",
  "content": {
    "instance_id": "9793ba71-e8a9-4d93-a690-e3184221cdd4",
    "auth": "none",
    "url": "ws://192.168.0.23:8090/v1/websocket"
  }
  "app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13",
  "instance_id": "9793ba*****9-4d93-a690-e3184221cdd4",
}
```

数据源类型为WEBSOCKET，auth为basicauth时，请求样例

```
{
  "type": "WEBSOCKET",
  "location": 0,
  "vpc_id": "ed67557e-f615-4c47-ae0e-db710a23dc88",
  "content": {
    "instance_id": "9793ba71-e8a9-4d93-a690-e3184221cdd4",
    "auth": "basicauth",
    "url": "ws://192.168.0.23:8090/v1/websocket",
    "user_name": "test",
    "password": "*****"
  }
  "app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13",
  "instance_id": "9793ba*****9-4d93-a690-e3184221cdd4",
}
```

表 11-74 数据源类型为 MONGODB 时 Content 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	否	String	实例ID，租户实例的唯一标识
address	是	String	主机IP端口
database_name	是	String	数据库名
user_name	是	String	用户名
password	是	String	密码

参数	是否必选	参数类型	描述
auth_source	是	String	认证源
is_cluster	是	String	集群模式
replica_set	否	String	副本集 is_cluster为false时可选
app_id	否	String	集成应用ID
type	是	String	数据源类型 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS

数据源类型为MONGODB时，请求样例

```
{
  "datasource_name": "fdi_ds_mongodb_test",
  "type": "MONGODB",
  "location": 0,
  "vpc_id": "ed67557e-f615-4c47-ae0e-db710a23dc88",
  "content": {
    "instance_id": "eda38b15-4085-488d-b23c-2883e7d1de31",
    "address": "192.168.0.23:27017",
    "database_name": "fditest",
    "user_name": "root",
    "password": "123456",
    "auth_source": "admin",
    "is_cluster": "false",
    "replica_set": ""
  }
  "app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13",
  "instance_id": "9793ba*****9-4d93-a690-e3184221cdd4",
}
```

表 11-75 数据源类型为 REDIS 时 Content 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	否	String	实例ID，租户实例的唯一标识
address	否	String	地址，数据源连接模式为默认模式时，此字段不能为空
password	否	String	密码
app_id	否	String	集成应用ID
instance_id	是	String	ROMA Connect实例ID，实例的唯一标识

参数	是否必选	参数类型	描述
mode	是	String	数据源连接模式 枚举值： “default”表示默认模式 “professional”表示专业模式
database	否	String	数据库编号
url	否	String	连接字符串，例如 “1.1.1.1:80@9”中的9表示数据库编号， “1.1.1.1:80,2.2.2.2:80@cluster”表示集群模式。数据源连接模式为专业模式时，此字段不能为空
type	是	String	数据源类型 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS

数据源类型为REDIS时，请求样例

```
{
  "datasource_name": "fdi_ds_redis_test",
  "type": "REDIS",
  "location": 0,
  "vpc_id": "ed67557e-f615-4c47-ae0e-db710a23dc88",
  "content": {
    "instance_id": "9793ba71-e8a9-4d93-a690-e3184221cdd4",
    "address": "192.168.0.23:6379",
    "password": ""
  }
  "app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13",
  "instance_id": "9793ba*****9-4d93-a690-e3184221cdd4",
}
```

表 11-76 数据源类型为 DIS 时 Content 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	否	String	实例ID，租户实例的唯一标识
dis_tunnel_name	是	String	通道名称
data_type	是	String	数据类别

参数	是否必选	参数类型	描述
setting_type	是	String	配置类别
ak	是	String	AK
sk	是	String	SK
endpoint	否	String	setting_type为senior时必填
region	否	String	setting_type为senior时必填
source_project_id	否	String	setting_type为senior时必填
app_id	否	String	集成应用ID
type	是	String	数据源类型 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS

数据源类型为DIS，setting_type=basic时，请求样例

```
{
  "datasource_name": "fdi_ds_dis_test",
  "type": "DIS",
  "location": 2,
  "vpc_id": "",
  "content": {
    "instance_id": "9793ba71-e8a9-4d93-a690-e3184221cdd4",
    "dis_tunnel_name": "dis-json",
    "data_type": "JSON",
    "setting_type": "basic",
    "ak": "GDLSTREA9PUPYCABNQ0",
    "sk": "oyvNTKhFZhinVxbH3gYH1GdyTlqsZPtsqCBwL3l"
  }
  "app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13",
  "instance_id": "9793ba*****9-4d93-a690-e3184221cdd4",
}
```

数据源类型为DIS，setting_type=senior时，请求样例

```
{
  "type": "DIS",
  "location": 2,
  "vpc_id": "",
  "content": {
    "project_id": "",
    "instance_id": "d92f050b-0f53-4c9e-b878-5de6121bfbd4",
    "dis_tunnel_name": "test",
    "data_type": "JSON",
    "setting_type": "senior",
    "endpoint": "http%3A%2F%2Fa",
    "region": "GD",
    "source_project_id": "aa",
    "ak": "GDLSTREA9PUPYCABNQ0",
  }
}
```

```
    "sk": "oyvNTKhFZhinVxbH3gYH1GdyTllqsZPtsqCBwL3l"
  }
  "app_id":9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13,
  "instance_id" :9793ba*****9-4d93-a690-e3184221cdd4,
}
```

表 11-77 数据源类型为 SAP 时 Content 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	否	String	实例ID，租户实例的唯一标识
host	是	String	主机号
sysnr	是	String	实例编号
client	是	String	客户端编号
user_name	是	String	用户名
password	是	String	密码
app_id	否	String	集成应用ID
type	是	String	数据源类型 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS

数据源类型为SAP时，请求样例

```
{
  "type": "SAP",
  "location": 0,
  "vpc_id": "ed67557e-f615-4c47-ae0e-db710a23dc88",
  "content": {
    "instance_id": "d92f050b-0f53-4c9e-b878-5de6121bfbd4",
    "host": "192.168.0.1",
    "sysnr": "test",
    "client": "No001",
    "user_name": "root",
    "password": "123456"
  }
  "app_id":9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13,
  "instance_id" :9793ba*****9-4d93-a690-e3184221cdd4,
}
```

表 11-78 数据源类型为 HL7 时 Content 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
position	是	String	数据源方向

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	否	String	集成应用ID
instance_id	否	String	ROMA Connect实例ID，实例的唯一标识
type	是	String	数据源类型 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS

数据源类型为HL7时，请求样例

```
{
  "type": "HL7",
  "location": 0,
  "vpc_id": "ed67557e-f615-4c47-ae0e-db710a23dc88",
  "content": {
    "position": "source"
  }
  "app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13",
  "instance_id": "9793ba*****9-4d93-a690-e3184221cdd4",
}
```

表 11-79 数据源类型为 customized 时 Content 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
proxy_instance_id	是	String	连接器实例编号
params	是	json	数据源扩展参数。
type	是	String	数据源类型 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS

请求样例

```
{
  "datasource_name": "custom_datasource",
  "type": "CUSTOMIZED",
  "location": 0,
  "vpc_id": "ed67557e-f615-4c47-ae0e-db710a23dc88",
}
```

```
"custom_plugin_id": "d989bfcd-9bb3-4bef-97e0-3a59556f2ad0",
"content": {
  "proxy_instance_id": "ec960736-f21e-42ba-b897-1a9c765ff221",
  "params": {
    "password": "*****",
    "port": "21",
    "host": "127.0.0.1",
    "user": "gjh"
  }
}
```

请求示例

见参数说明。

响应参数

响应参数如表11-80所示。

表 11-80 响应参数说明

参数	参数类型	描述
datasource_id	String	数据源ID
datasource_name	String	数据源名称
type	String	数据源类型 枚举值： MYSQL, API, KAFKA, OBS, DWS, MRSHBASE, MRSHIVE, MRSHDFS, WEBSOCKET, SQLSERVER, ORACLE, POSTGRESQL, MONGODB, REDIS, DIS
location	Integer	数据源位置 枚举值： “0”表示数据源位于云上 “1”表示数据源位于云下内网 “2”表示数据源位于公网 DWS类型的数据源位置仅支持云上；DIS类型的数据源仅支持公网；其他数据源同时支持0、1、2。
vpc_id	String	虚拟私有云ID，数据源位置为云上时，此字段不能为空
content	Object	数据源详细信息

参数	参数类型	描述
status	Integer	任务状态 枚举值：0：正常；1：启动
create_time	Date	创建时间
update_time	Date	更新时间
app_id	String	集成应用ID
app_name	String	集成应用名称
instance_id	String	数据源所属的实例ID
remark	String	备注，长度限制为最多1024个字符

表 11-81 content 参数说明

参数	参数类型	描述
project_id	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
type	String	数据源类型 枚举值： MYSQL, API, KAFKA, OBS, DWS, MRSHBASE, MRSHIVE, MRSHDFS, WEBSOCKET, SQLSERVER, ORACLE, POSTGRESQL, MONGODB, REDIS, DIS
instance_id	String	实例ID，租户实例的唯一标识
vpc_id	String	虚拟私有云ID，数据源位置为云上时，此字段不能为空
host	String	主机IP地址
port	String	端口号
database_name	String	数据库名
user_name	String	用户名
password	String	密码

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "datasource_id": "a72c0dd8f4774c5cbbe290975d4db424",
  "datasource_name": "fdi_ds_mysql_wangs02",
  "type": "MYSQL",
  "location": 0,
  "vpc_id": "ed67557e-f615-4c47-ae0e-db710a23dc88",
  "content": {
    "project_id": "c53626012ba84727b938ca8bf03108ef",
    "type": "MYSQL",
    "instance_id": "1a6d4af8-d419-47ae-94e1-16aabd131f5c",
    "vpc_id": "ed67557e-f615-4c47-ae0e-db710a23dc88",
    "host": "192.168.0.97",
    "port": "3306",
    "database_name": "xulu",
    "user_name": "fditest",
    "password": "*****"
  },
  "status": 0,
  "create_time": 1563757045941,
  "update_time": 1563757045941,
  "app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13",
  "app_name": "app_name",
  "instance_id": "9793ba*****9-4d93-a690-e3184221cdd4",
  "remark": "create datasource."
}
```

状态码：201

Created

```
{
  "error_code": "201",
  "error_msg": "Created"
}
```

状态码：400

Bad Request

```
{
  "error_code": "400",
  "error_msg": "Bad Request"
}
```

状态码：500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "500",
  "error_msg": "Internal Server Error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
201	Created

状态码	描述
400	Bad Request
500	Internal Server Error

11.1.2.2 修改数据源

功能介绍

APP调用该API修改一个数据源。

URI

PUT /v1/{project_id}/fdi/datasources/{datasource_id}

表 11-82 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
datasource_id	是	String	数据源ID，租户数据源的唯一标识。

请求参数

请求参数如表11-83所示。

表 11-83 请求参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
location	是	Integer	数据源位置。 枚举值： “0”表示数据源位于云上 “1”表示数据源位于云下内网 “2”表示数据源位于公网 DWS类型的数据源位置仅支持云上；DIS类型的数据源仅支持公网；其他数据源同时支持0、1、2。
vpc_id	否	String	虚拟私有云ID，数据源位置为云上时，此字段不能为空。

参数	是否必选	参数类型	描述
content	是	String	数据源内容。
description	否	String	数据源描述。

请求示例

```
{
  "location": 0,
  "vpc_id": "ed67557e-f615-4c47-ae0e-db710a23dc88",
  "content": {
    "instance_id": "80666c3e-009d-41a9-8b35-d05a71b31914",
    "host": "192.168.0.97",
    "port": "3306",
    "type": "MYSQL",
    "database_name": "fditest",
    "user_name": "fditest",
    "password": "*****"
  }
}
```

响应参数

响应参数如[表11-84](#)所示。

表 11-84 响应参数说明

参数	参数类型	描述
datasource_id	String	数据源ID。
datasource_name	String	数据源名称。
type	String	数据源类型。 枚举值： MYSQL, API, KAFKA, OBS, DWS, MRSHBASE, MRSHIVE, MRSHDFS, WEBSOCKET, SQLSERVER, ORACLE, POSTGRESQL, MONGODB, REDIS, DIS。

参数	参数类型	描述
location	Integer	数据源位置。 枚举值： “0”表示数据源位于云上 “1”表示数据源位于云下内网 “2”表示数据源位于公网 DWS类型的数据源位置仅支持云上；DIS类型的数据源仅支持公网；其他数据源同时支持0、1、2。
update_time	Date	更新时间。
remark	String	备注，长度限制为最多1024个字符。

表 11-85 content 参数说明

参数	参数类型	描述
project_id	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
type	String	数据源类型。 枚举值： MYSQL, API, KAFKA, OBS, DWS, MRSHBASE, MRSHIVE, MRSHDFS, WEBSOCKET, SQLSERVER, ORACLE, POSTGRESQL, MONGODB, REDIS, DIS。
host	String	主机IP地址。
port	String	端口号。
database_name	String	数据库名。
user_name	String	用户名。
password	String	密码。

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "datasource_id": "017ccc3a523c4782886871e98fa15568",
  "datasource_name": "fdi_ds_mysql_wangs",
  "type": "MYSQL",
  "location": 0,
  "vpc_id": "ed67557e-f615-4c47-ae0e-db710a23dc88",
  "content": {
    "project_id": "c53626012ba84727b938ca8bf03108ef",
    "type": "MYSQL",
    "host": "192.168.0.97",
    "port": "3306",
    "database_name": "fditest",
    "user_name": "fditest",
    "password": "*****"
  },
  "update_time": 1563759998103,
  "remark": "Change points: Password."
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "400",
  "error_msg": "Bad Request"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "404",
  "error_msg": "Not Found"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "500",
  "error_msg": "Internal Server Error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
500	Internal Server Error

11.1.2.3 删除数据源

功能介绍

APP调用该API删除一个数据源。

URI

DELETE /v1/{project_id}/fdi/datasources/{datasource_id}

表 11-86 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID” 章节。
datasource_id	是	String	数据源ID，租户数据源的唯一标识。

请求参数

无

请求示例

DELETE /v1/{project_id}/fdi/datasources/9d49f55d45cb464fb5a16c54402c8b13

响应参数

无

响应示例

状态码： 200
OK
{
}

状态码： 204
No Content
{
 "error_code": "204",
 "error_msg": "No Content"
}

状态码： 404
Not Found
{
 "error_code": "404",

```
{
  "error_msg": "Not Found"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "500",
  "error_msg": "Internal Server Error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
204	No Content
404	Not Found
500	Internal Server Error

11.1.2.4 查询数据源列表

功能介绍

APP调用此API查询数据源列表。

URI

GET /v1/{project_id}/fdi/datasources

表 11-87 参数说明

参数	是否必选	描述
project_id	是	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

请求参数

请求参数如[表11-88](#)所示。

表 11-88 请求参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	偏移量，默认为1。
limit	否	Integer	每页显示的条目数量，默认为10。

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	否	String	集成应用ID。
datasource_type	否	String	数据源类型。 枚举值： MYSQL,API,HL7,KAFKA,OBS,DWS, MRSHBASE,MRSHIVE,MRSHDFS, WEBSOCKET,SQLSERVER,ORACLE ,POSTGRESQL,MONGODB,REDIS, DIS。 默认值为空。
datasource_id	否	String	数据源ID。 默认值为空。
datasource_name	否	String	数据源名称，指定数据源名称，则 按数据源名称模糊匹配。 默认值为空。
exact_match_name	否	String	数据源名称，指定数据源名称，则 按数据源名称精确匹配。 默认值为空。
instance_id	否	String	实例ID，租户实例的唯一标识。 默认值为空。

请求示例

```
GET /v1/d9f4da085f2c11e8959a00ff2d7c69b7/datasources?datasource_name=datasource001
```

响应参数

表 11-89 响应参数说明

参数	参数类型	描述
total	Integer	任务总数。
entities	Array	数据源信息。
size	Integer	数据源总计个数。

表 11-90 entities 参数说明

参数	参数类型	描述
instance_id	String	数据源所属的实例ID。
app_id	String	集成应用ID。
app_name	String	集成应用名称。
app_permission	Array	用户对于集成应用所拥有的权限。
datasource_id	String	数据源ID。
datasource_name	String	数据源名称。
type	String	数据源类型。 枚举值： MYSQL, API, KAFKA, OBS, DWS, MRSHBASE, MRSHIVE, MRSHDFS, WEBSOCKET, SQLSERVER, ORACLE, POSTGRESQL, MONGODB, REDIS, DIS。
location	Integer	数据源位置。 枚举值： “0”表示数据源位于云上 “1”表示数据源位于云下内网 “2”表示数据源位于公网 DWS类型的数据源位置仅支持云上；DIS类型的数据源仅支持公网；其他数据源同时支持0、1、2。
content	String	数据源详细信息。
vpc_id	String	虚拟私有云ID，数据源位置为云上时，此字段不能为空。
status	Integer	数据源状态。 枚举值：0：正常；1：异常。
create_time	Date	创建时间。
update_time	Date	更新时间。
remark	String	备注，长度限制为最多1024个字符。

响应示例

状态码： 200

OK

```
{  
  "total": 1,
```



```
"entities": [
  {
    "instance_id": "1a6d4af8-d419-47ae-94e1-16aabd131f5c",
    "app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13",
    "app_name": "default_app",
    "app_permission": ["delete", "read"],
    "datasource_id": "017ccc3a523c4782886871e98fa15568",
    "datasource_name": "fdi_ds_mysql_fditest",
    "type": "MYSQL",
    "location": 0,
    "vpc_id": "ed67557e-f615-4c47-ae0e-db710a23dc88",
    "content": {
      "project_id": "c536*****4727b938ca8bf03108ef",
      "type": "MYSQL",
      "location": 0,
      "instance_id": "1a6d4af8-d419-47ae-94e1-16aabd131f5c",
      "vpc_id": "ed67557e-f615-4c47-ae0e-db710a23dc88",
      "host": "192.168.0.97",
      "port": "3306",
      "database_name": "fditest",
      "user_name": "fditest",
      "password": "*****"
    },
    "status": 0,
    "create_time": 1563750565621,
    "update_time": 156375998103,
    "remark": "Change points: Password."
  }
]
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "400",
  "error_msg": "Bad Request"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "500",
  "error_msg": "Internal Server Error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
500	Internal Server Error

11.1.2.5 导入数据源

功能介绍

APP调用该API导入一个数据源。

URI

POST /v1/{project_id}/fdi/asset/instances/{instance_id}/apps/{app_id}

表 11-91 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID” 章节。
instance_id	是	String	实例ID，导入数据源所在实例ID。
app_id	是	String	集成应用ID，导入数据源所属的集成应用ID。

请求参数

请求参数如表11-92所示。

表 11-92 请求参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
datasource_asset	是	List	数据源资产列表。

表 11-93 datasource_asset 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
app_name	是	String	集成应用名称。
instance_id	是	String	实例ID，租户实例的唯一标识。
datasource_count	是	Integer	数据源总数。
datasources	是	List	数据源详细信息列表。
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID” 章节。

参数	是否必选	参数类型	描述
asset_version	是	String	资产版本号。
asset_type	是	String	资产类型。
app_id	是	String	集成应用ID，导出该集成应用下的数据源。

表 11-94 datasources 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
datasource_id	是	String	数据源ID。
create_time	是	Date	创建时间。
vpc_id	否	String	虚拟私有云ID，数据源位置为云上时，此字段不能为空。
remark	否	String	备注，长度限制为最多1024个字符。
type	是	String	数据源类型。 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS。
content	是	Object	数据源详细信息。
app_name	是	String	数据源所属的应用名称。
update_time	是	Date	数据源更新时间。
instance_id	是	String	数据源所属的ROMA Connect实例ID。
datasource_name	是	String	数据源名称。
location	是	Integer	数据源位置。 枚举值： “0”表示数据源位于云上 “1”表示数据源位于云下内网 “2”表示数据源位于公网 DWS类型的数据源位置仅支持云上；DIS类型的数据源仅支持公网；其他数据源同时支持0、1、2。

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	String	数据源所属的应用ID。
status	是	Integer	数据源状态。 枚举值：0：正常；1：异常。

表 11-95 Content 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
mode	是	String	数据源连接模式。 枚举值： “default”表示默认模式 “professional”表示专业模式
password	是	String	密码。
instance_id	是	String	实例ID，用于检测数据源连通性。
database_name	否	String	数据库名，数据源连接模式为默认模式时此字段不能为空。
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
vpc_id	否	String	虚拟私有云ID，数据源位置为云上时，此字段不能为空。
port	否	String	端口号，数据源连接模式为默认模式时此字段不能为空。
user_name	是	String	用户名。
host	否	String	主机IP地址，数据源连接模式为默认模式时此字段不能为空。
location	是	Integer	数据源位置。 枚举值： “0”表示数据源位于云上 “1”表示数据源位于云下内网 “2”表示数据源位于公网 DWS类型的数据源位置仅支持云上；DIS类型的数据源仅支持公网；其他数据源同时支持0、1、2。

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	数据源类型。 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS。

请求示例

```
[
{
  "app_name": "app-xilidushouquanA",
  "instance_id": "05173009-2e5f-4773-8303-8e05cc9c9302",
  "datasource_count": 1,
  "datasources": [
    {
      "datasource_id": "08407838a1f24f5d8b92b198a2a55b88",
      "create_time": 1585110731678,
      "vpc_id": "ed67557e-f615-4c47-ae0e-db710a23dc88",
      "remark": "create datasource.",
      "type": "MYSQL",
      "content": {
        "mode": "default",
        "password": "*****",
        "instance_id": "05173009-2e5f-4773-8303-8e05cc9c9302",
        "database_name": "testfdi",
        "project_id": "c53626012ba84727b938ca8bf03108ef",
        "vpc_id": "ed67557e-f615-4c47-ae0e-db710a23dc88",
        "port": "3306",
        "user_name": "fditest",
        "host": "192.168.0.23",
        "location": 0,
        "type": "MYSQL"
      },
      "app_name": "app-xilidushouquanA",
      "update_time": 1585110731678,
      "instance_id": "05173009-2e5f-4773-8303-8e05cc9c9302",
      "datasource_name": "fdi_ds_mysql",
      "location": 0,
      "app_id": "9cdf0ac4-c1ea-481b-9275-ba89a768fe48",
      "status": 0
    }
  ],
  "project_id": "c53626012ba84727b938ca8bf03108ef",
  "asset_version": "v1",
  "asset_type": "APP",
  "app_id": "9cdf0ac4-c1ea-481b-9275-ba89a768fe48"
}
```

响应参数

响应参数如表11-96所示。

表 11-96 响应参数说明

参数	参数类型	描述
Success	List	导入成功的数据源列表
success_count	Integer	导入成功的数据源个数
failure_count	Integer	导入失败的数据源个数

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "success": [
    {
      "asset_name": "fdi_ds_mysql",
      "asset_type": "DATASOURCE",
      "asset_id": "95ad8b7177504a7582ec5b73faede58b",
      "import_status": "SUCCESS"
    }
  ]
}
```

状态码：404

Not Found

```
{
  "error_code": "404",
  "error_msg": "Not Found"
}
```

状态码：500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "500",
  "error_msg": "Internal Server Error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
404	Not Found
500	Internal Server Error

11.1.2.6 导出数据源

功能介绍

APP调用此API导出数据源列表。

URI

GET /v1/{project_id}/fdi/asset/instances/{instance_id}/apps/{app_id}

表 11-97 参数说明

参数	是否必选	描述
project_id	是	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	实例ID，导出该实例下的数据源。
app_id	是	集成应用ID，导出该集成应用下的数据源。

请求示例

GET /v1/d9f4da085f2c11e8959a00ff2d7c69b7/asset/instances/05173009-2e5f-4773-8303-8e05cc9c9302/apps/9cdf0ac4-c1ea-481b-9275-ba89a768fe48

响应参数

表 11-98 响应参数说明

参数	参数类型	描述
datasource_asset	List	导出的数据源列表。

表 11-99 datasource_asset 参数说明

参数	参数类型	描述
app_name	String	集成应用名称。
instance_id	String	实例ID，租户实例的唯一标识。
datasource_count	Integer	数据源总数。
datasources	List	数据源详细信息列表。
project_id	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

参数	参数类型	描述
asset_version	String	资产版本号。
asset_type	String	资产类型。
app_id	String	集成应用ID，导出该集成应用下的数据源。

表 11-100 datasources 参数说明

参数	参数类型	描述
datasource_id	String	数据源ID。
create_time	Date	创建时间。
vpc_id	String	虚拟私有云ID，数据源位置为云上时，此字段不能为空。
remark	String	备注，长度限制为最多1024个字符。
type	String	数据源类型。 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS。
content	Object	数据源详细信息。
app_name	String	数据源所属的应用名称。
update_time	Date	数据源更新时间。
instance_id	String	数据源所属的ROMA Connect实例ID。
datasource_name	String	数据源名称。
location	Integer	数据源位置。 枚举值： “0”表示数据源位于云上 “1”表示数据源位于云下内网 “2”表示数据源位于公网 DWS类型的数据源位置仅支持云上；DIS类型的数据源仅支持公网；其他数据源同时支持0、1、2。
app_id	String	数据源所属的应用ID。
status	Integer	数据源状态。 枚举值：0：正常；1：异常。

表 11-101

参数	参数类型	描述
mode	String	数据源连接模式。 枚举值： “default” 表示默认模式 “professional” 表示专业模式
password	String	密码。
instance_id	String	实例ID，用于检测数据源连通性。
database_name	String	数据库名，数据源连接模式为默认模式时此字段不能为空。
project_id	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID” 章节。
vpc_id	String	虚拟私有云ID，数据源位置为云上时，此字段不能为空。
port	String	端口号，数据源连接模式为默认模式时此字段不能为空。
user_name	String	用户名。
host	String	主机IP地址，数据源连接模式为默认模式时此字段不能为空。
location	Integer	数据源位置。 枚举值： “0” 表示数据源位于云上 “1” 表示数据源位于云下内网 “2” 表示数据源位于公网 DWS类型的数据源位置仅支持云上；DIS类型的数据源仅支持公网；其他数据源同时支持0、1、2。
type	String	数据源类型。 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS。

响应示例

状态码： 200
OK

```
[
  {
    "app_name": "app-xilidushouquanA",
    "instance_id": "05173009-2e5f-4773-8303-8e05cc9c9302",
```

```
"datasource_count": 1,
"datasources": [
  {
    "datasource_id": "08407838a1f24f5d8b92b198a2a55b88",
    "create_time": 1585110731678,
    "vpc_id": "ed67557e-f615-4c47-ae0e-db710a23dc88",
    "remark": "create datasource.",
    "type": "MYSQL",
    "content": {
      "mode": "default",
      "password": "*****",
      "instance_id": "05173009-2e5f-4773-8303-8e05cc9c9302",
      "database_name": "testfdi",
      "project_id": "c53626012ba84727b938ca8bf03108ef",
      "vpc_id": "ed67557e-f615-4c47-ae0e-db710a23dc88",
      "port": "3306",
      "user_name": "fditest",
      "host": "192.168.0.23",
      "location": 0,
      "type": "MYSQL"
    },
    "app_name": "app-xilidushouquanA",
    "update_time": 1585110731678,
    "instance_id": "05173009-2e5f-4773-8303-8e05cc9c9302",
    "datasource_name": "fdi_ds_mysql",
    "location": 0,
    "app_id": "9cdf0ac4-c1ea-481b-9275-ba89a768fe48",
    "status": 0
  }
],
"project_id": "c53626012ba84727b938ca8bf03108ef",
"asset_version": "v1",
"asset_type": "APP",
"app_id": "9cdf0ac4-c1ea-481b-9275-ba89a768fe48"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "404",
  "error_msg": "Not Found"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "500",
  "error_msg": "Internal Server Error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
404	Not Found
500	Internal Server Error

11.1.2.7 测试数据源连接

功能介绍

测试数据源连接是否正常。

URI

POST /v1/{project_id}/fdi/datasources/connection

表 11-102 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID” 章节。

请求参数

请求参数如[表11-103](#)所示。

表 11-103 请求参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
datasource_name	是	String	数据源名称，英文字母、数字、下划线、中划线组成，长度为1-255字符。
type	是	String	数据源类型。 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS。
location	是	Integer	数据源位置。 枚举值： “0”表示数据源位于云上 “1”表示数据源位于云下内网 “2”表示数据源位于公网 DWS类型的数据源位置仅支持云上；DIS类型的数据源仅支持公网；其他数据源同时支持0、1、2。

参数	是否必选	参数类型	描述
vpc_id	是	String	虚拟私有云ID，数据源位置为云上时，此字段不能为空。
content	是	String	数据源内容。
app_id	是	String	数据源所属的集成应用ID。
instance_id	是	String	数据源所属的ROMA Connect实例ID。
custom_plugin_id	否	String	自定义连接器编号。当type为customized时，必须要输入其自定义连接器编号。
description	否	String	数据源描述。

表 11-104 数据源类型为 MYSQL、SQLSERVER、ORACLE、POSTGRESQL 时 Content 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	否	String	实例ID，用于检测数据源连通性。
host	否	String	主机IP地址，数据源连接模式为默认模式时此字段不能为空。
port	否	String	端口号，数据源连接模式为默认模式时此字段不能为空。
database_name	否	String	数据库名，数据源连接模式为默认模式时此字段不能为空。
user_name	是	String	用户名。
password	是	String	密码。
mode	是	String	数据源连接模式 枚举值： “default”表示默认模式 “professional”表示专业模式
encoding	否	String	MySQL数据源的编码格式，只有数据源为MySQL时才能选择此字段。
url	否	String	JDBC连接字符串，数据源连接模式为专业模式时，此字段不能为空。

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	数据源类型 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS。

数据源类型为MYSQL、SQLSERVER、ORACLE、POSTGRESQL时，请求样例

```
{
  "datasource_name": "ph_test",
  "type": "MYSQL",
  "location": 0,
  "vpc_id": "b7fa8576-b2c1-449a-8881-9903df647787",
  "content": {
    "instance_id": "80666c3e-009d-41a9-8b35-d05a71b31914",
    "host": "192.168.105.54",
    "port": "3306",
    "database_name": "roma",
    "user_name": "root",
    "password": "*****"
  }
  "app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13",
  "instance_id": "9793ba*****9-4d93-a690-e3184221cdd4",
}
```

表 11-105 数据源类型为 API 时 Content 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	否	String	实例ID，租户实例的唯一标识
auth	否	String	认证方式 枚举值：“none”无认证； “keyTop”Keytop认证； “basicauth”基础认证； “apiGateway”AppKey认证
url	是	String	Address
method	否	String	请求方式 枚举值：GET，POST、Delete、PUT、PATCH
secret	否	String	密钥，当认证方式keyTop时必须填。
client_id	否	String	AppKey，认证方式为apiGateway时必须填。

参数	是否必选	参数类型	描述
client_secret	否	String	AppSecret，认证方式为apiGateway时必填。
user_name	否	String	用户名当认证方式为basicauth时必填。
password	否	String	密码当认证方式为basicauth时必填。
app_id	否	String	集成应用ID
type	是	String	数据源类型 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS

数据源类型为API时，请求样例

```
{
  "datasource_name": "ph_test_api",
  "type": "API",
  "location": 0,
  "vpc_id": "b7fa8576-b2c1-449a-8881-9903df647787",
  "content": {
    "instance_id": "80666c3e-009d-41a9-8b35-d05a71b31914",
    "auth": "Basic Auth",
    "url": "http://192.168.105.67:8090/getapi",
    "method": "POST",
    "user_name": "test",
    "password": "*****!"
  }
  "app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13",
  "instance_id": "9793ba*****9-4d93-a690-e3184221cdd4",
}
```

表 11-106 数据源类型为 KAFKA 时 Content 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	否	String	实例ID，租户实例的唯一标识
broker	是	String	broker列表
ssl	是	Boolean	是否SSL，“true”表示使用SSL加密，“false”表示不使用SSL加密
ssl_username	否	String	SSL用户名当“SSL”为“true”时必填。

参数	是否必选	参数类型	描述
ssl_password	否	String	SSL密码当“SSL”为“true”时必填。
app_id	否	String	集成应用ID
type	是	String	数据源类型 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS

数据源类型为KAFKA时，请求样例

```
{
  "datasource_name": "kafka_test",
  "type": "KAFKA",
  "location": 1,
  "vpc_id": "",
  "content": {
    "instance_id": "cd614450-b987-479d-9870-68c01935f249",
    "broker": "192.168.1.1:8080",
    "ssl": true,
    "ssl_username": "root",
    "ssl_password": "*****!"
  }
  "app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13",
  "instance_id": "9793ba*****9-4d93-a690-e3184221cdd4",
}
```

表 11-107 数据源类型为 DWS 时 Content 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	否	String	实例ID，租户实例的唯一标识
host	是	String	主机IP地址
port	是	String	端口号
database_name	是	String	数据库名
user_name	是	String	用户名
password	是	String	密码
app_id	否	String	集成应用ID

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	数据源类型 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS

数据源类型为DWS时，请求样例

```
{
  "datasource_name": "ph_test_dws01",
  "type": "DWS",
  "location": 0,
  "vpc_id": "abcdefghijklnopqrst0123456789",
  "content": {
    "instance_id": "cd614450-b987-479d-9870-68c01935f249",
    "host": "192.145.105.54",
    "port": "3306",
    "database_name": "roma",
    "user_name": "root",
    "password": "*****"
  }
  "app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13",
  "instance_id": "9793ba*****9-4d93-a690-e3184221cdd4",
}
```

表 11-108 数据源类型为 OBS 时 Content 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	否	String	实例ID，租户实例的唯一标识
port	是	String	端口号
ak	是	String	Access Key ID
sk	是	String	Secret Access Key
bucket_name	是	String	容器名称
object_key	是	String	存储对象Key
https	是	Boolean	是否使用HTTPS
app_id	否	String	集成应用ID

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	数据源类型 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS

数据源类型为OBS时，请求样例

```
{
  "datasource_name": "ph_test_obs01",
  "type": "OBS",
  "location": 0,
  "vpc_id": "abcdefghijklnopqrst0123456789",
  "content": {
    "instance_id": "cd614450-b987-479d-9870-68c01935f249",
    "address": "obsAddr",
    "port": "123",
    "ak": "akId",
    "sk": "sKkk",
    "bucket_name": "bucketLLLLL",
    "object_key": "objKeyssss",
    "https": true
  }
  "app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13",
  "instance_id": "9793ba*****9-4d93-a690-e3184221cdd4",
}
```

表 11-109 数据源类型为 MRSHIVE 时 Content 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	否	String	实例ID，租户实例的唯一标识
config_file_name	是	String	上传配置文件名称
config_file_zip	是	String	上传配置文件
hdfs_path	是	String	容器名称
principal_name	是	String	用户名
version	是	String	版本号
app_id	否	String	集成应用ID

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	数据源类型 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS

数据源类型为MRSHIVE时，请求样例

```
{
  "datasource_name": "ph_test_hive01",
  "type": "MRSHIVE",
  "location": 0,
  "vpc_id": "abcdefghijklnopqrst0123456789",
  "content": {
    "instance_id": "cd614450-b987-479d-9870-68c01935f249",
    "config_file_name": "eip_fdi_hive.zip",
    "config_file_zip": "UESDBBQ",
    "hdfs_path": "/user/eip_fdi",
    "principal_name": "eipfdi",
    "version": "FI HD V100R002C60U20"
  }
  "app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13",
  "instance_id": "9793ba*****9-4d93-a690-e3184221cdd4",
}
```

表 11-110 数据源类型为 MRSHBASE 时 Content 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	否	String	实例ID，租户实例的唯一标识
principal_name	是	String	用户名
file_name	是	String	上传配置文件名称
file_content	是	String	上传的配置文件内容（base64的文件内容）
app_id	否	String	集成应用ID
type	是	String	数据源类型 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS

数据源类型为MRSHBASE时，请求样例

```
{
  "datasource_name": "hbase_001",
  "type": "MRSHBASE",
  "location": 0,
  "vpc_id": "ed67557e-f615-4c47-ae0e-db710a23dc88",
  "content": {
    "instance_id": "eda38b15-4085-488d-b23c-2883e7d1de31",
    "principal_name": "test01",
    "file_name": "final.zip",
    "file_content":
"UEsDBBBQAAAAIAHNRdE6uSx5FhAEAAFcDAAAJAAAAa3JiNS5jb25mtZNNTsMwEIX3PgUXaBSHpEkrsaB/
Clk2C9igqrJce9JGsevlTiglcXcmaUoBAYIFO/vNG8/
zF*****ABTAAABQAKAAAAAAAAAACAAADOHQAAaG9zdHMKACAAAAAAAAEAGACA
cPalwt7UAb+IUZfD3tQbv4hRI8Pe1AFQSwUGAAAAAAYABgAtAgAAMB4AAAAA"
  }
  "app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13",
  "instance_id": "9793ba*****9-4d93-a690-e3184221cdd4",
}
```

表 11-111 数据源类型为 MRSHDFS 时 Content 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	否	String	实例ID，租户实例的唯一标识
hdfs_path	是	String	HDFS Url
principal_name	是	String	机机交互用户名
version	是	String	版本号
file_name	是	String	上传配置文件名称
file_content	是	String	上传的配置文件内容（base64的文件内容）
app_id	否	String	集成应用ID
type	是	String	数据源类型 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS

数据源类型为MRSHDFS时，请求样例

```
{
  "datasource_name": "hbase_001",
  "type": "MRSHDFS",
  "location": 0,
  "vpc_id": "ed67557e-f615-4c47-ae0e-db710a23dc88",
  "content": {
    "instance_id": "d92f050b-0f53-4c9e-b878-5de6121bfbd4",
  }
}
```

```
    "hdfs_path": "/test",
    "principal_name": "test01",
    "version": "",
    "file_name": "final.zip",
    "file_content": "wbfc98n1QFMmFb83ifVAQWhQfzeJ9UBUEsFBgAAAAABAAEAYgAAAGYcAAAAAA=="
  }
  "app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13",
  "instance_id": "9793ba*****9-4d93-a690-e3184221cdd4",
}
```

表 11-112 数据源类型为 WEBSOCKET 时 Content 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	否	String	实例ID，租户实例的唯一标识
auth	是	String	认证方式
url	是	String	地址
user_name	否	String	用户名。当auth为basicauth时，必填。
password	否	String	密码。当auth为basicauth时，必填。
app_id	否	String	集成应用ID
type	是	String	数据源类型 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS

数据源类型为WEBSOCKET，auth为none时，请求样例

```
{
  "type": "WEBSOCKET",
  "location": 0,
  "vpc_id": "ed67557e-f615-4c47-ae0e-db710a23dc88",
  "content": {
    "instance_id": "9793ba71-e8a9-4d93-a690-e3184221cdd4",
    "auth": "none",
    "url": "ws://192.168.0.23:8090/v1/websocket"
  }
  "app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13",
  "instance_id": "9793ba*****9-4d93-a690-e3184221cdd4",
}
```

数据源类型为WEBSOCKET，auth为basicauth时，请求样例

```
{
  "type": "WEBSOCKET",
  "location": 0,
  "vpc_id": "ed67557e-f615-4c47-ae0e-db710a23dc88",
  "content": {
    "instance_id": "9793ba71-e8a9-4d93-a690-e3184221cdd4",

```

```
{
  "auth": "basicauth",
  "url": "ws://192.168.0.23:8090/v1/websocket",
  "user_name": "test",
  "password": "*****"
}
"app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13",
"instance_id": "9793ba*****9-4d93-a690-e3184221cdd4",
}
```

表 11-113 数据源类型为 MONGODB 时 Content 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	否	String	实例ID，租户实例的唯一标识
address	是	String	主机IP端口
database_name	是	String	数据库名
user_name	是	String	用户名
password	是	String	密码
auth_source	是	String	认证源
is_cluster	是	String	集群模式
replica_set	否	String	副本集 is_cluster为false时可选
app_id	否	String	集成应用ID
type	是	String	数据源类型 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS

数据源类型为MONGODB时，请求样例

```
{
  "datasource_name": "fdi_ds_mongodb_test",
  "type": "MONGODB",
  "location": 0,
  "vpc_id": "ed67557e-f615-4c47-ae0e-db710a23dc88",
  "content": {
    "instance_id": "eda38b15-4085-488d-b23c-2883e7d1de31",
    "address": "192.168.0.23:27017",
    "database_name": "fditest",
    "user_name": "root",
    "password": "123456",
    "auth_source": "admin",
    "is_cluster": "false",
    "replica_set": ""
  }
}
```

```
"app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13",  
"instance_id": "9793ba*****9-4d93-a690-e3184221cdd4",  
}
```

表 11-114 数据源类型为 REDIS 时 Content 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	否	String	实例ID，租户实例的唯一标识
address	否	String	地址，数据源连接模式为默认模式时，此字段不能为空
password	否	String	密码
app_id	否	String	集成应用ID
mode	是	String	数据源连接模式 枚举值： “default”表示默认模式 “professional”表示专业模式
database	否	String	数据库编号
url	否	String	连接字符串，例如 “1.1.1.1:80@9”中的9表示数据库编号， “1.1.1.1:80,2.2.2.2:80@cluster”表示集群模式。数据源连接模式为专业模式时，此字段不能为空
type	是	String	数据源类型 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS

数据源类型为REDIS时，请求样例

```
{  
  "datasource_name": "fdi_ds_redis_test",  
  "type": "REDIS",  
  "location": 0,  
  "vpc_id": "ed67557e-f615-4c47-ae0e-db710a23dc88",  
  "content": {  
    "instance_id": "9793ba71-e8a9-4d93-a690-e3184221cdd4",  
    "address": "192.168.0.23:6379",  
    "password": ""  
  }  
}  
"app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13",
```

```
    "instance_id": "9793ba*****9-4d93-a690-e3184221cdd4",
  }
```

表 11-115 数据源类型为 DIS 时 Content 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	否	String	实例ID，租户实例的唯一标识
dis_tunnel_name	是	String	通道名称
data_type	是	String	数据类别
setting_type	是	String	配置类别
ak	是	String	AK
sk	是	String	SK
endpoint	否	String	setting_type为senior时必填
region	否	String	setting_type为senior时必填
source_project_id	否	String	setting_type为senior时必填
app_id	否	String	集成应用ID
type	是	String	数据源类型 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS

数据源类型为DIS，setting_type=basic时，请求样例

```
{
  "datasource_name": "fdi_ds_dis_test",
  "type": "DIS",
  "location": 2,
  "vpc_id": "",
  "content": {
    "instance_id": "9793ba71-e8a9-4d93-a690-e3184221cdd4",
    "dis_tunnel_name": "dis-json",
    "data_type": "JSON",
    "setting_type": "basic",
    "ak": "GDLSTREA9PUPYACBNQN0",
    "sk": "oyvNTKhFZhinVxbH3gYH1GdyTllqsZPtsqCBwL3l"
  }
  "app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13",
  "instance_id": "9793ba*****9-4d93-a690-e3184221cdd4",
}
```

数据源类型为DIS，setting_type=senior时，请求样例

```
{
  "type": "DIS",
  "location": 2,
  "vpc_id": "",
  "content": {
    "project_id": "",
    "instance_id": "d92f050b-0f53-4c9e-b878-5de6121bfbd4",
    "dis_tunnel_name": "test",
    "data_type": "JSON",
    "setting_type": "senior",
    "endpoint": "http%3A%2F%2Fa",
    "region": "GD",
    "source_project_id": "aa",
    "ak": "GDLSTREA9PUPYCABNQN0",
    "sk": "oyvNTKhFZhinVxbH3gYH1GdyTlIqsZPtsqCBwL3l"
  }
  "app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13",
  "instance_id": "9793ba*****9-4d93-a690-e3184221cdd4",
}
```

表 11-116 数据源类型为 SAP 时 Content 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	否	String	实例ID，租户实例的唯一标识
host	是	String	主机号
sysnr	是	String	实例编号
client	是	String	客户端编号
user_name	是	String	用户名
password	是	String	密码
app_id	否	String	集成应用ID
type	是	String	数据源类型 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS

数据源类型为SAP时，请求样例

```
{
  "type": "SAP",
  "location": 0,
  "vpc_id": "ed67557e-f615-4c47-ae0e-db710a23dc88",
  "content": {
    "instance_id": "d92f050b-0f53-4c9e-b878-5de6121bfbd4",
    "host": "192.168.0.1",
    "sysnr": "test",
    "client": "No001",
    "user_name": "root",
    "password": "123456"
  }
}
```



```
}
"app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13",
"instance_id": "9793ba*****9-4d93-a690-e3184221cdd4",
}
```

表 11-117 数据源类型为 HL7 时 Content 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
position	是	String	数据源方向
app_id	否	String	集成应用ID
instance_id	否	String	ROMA Connect实例ID，实例的唯一标识
type	是	String	数据源类型 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS

数据源类型为HL7时，请求样例

```
{
  "type": "HL7",
  "location": 0,
  "vpc_id": "ed67557e-f615-4c47-ae0e-db710a23dc88",
  "content": {
    "position": "source"
  }
}
"app_id": "9d49f*****b464fb5a16c54402c8b13",
"instance_id": "9793ba*****9-4d93-a690-e3184221cdd4",
}
```

表 11-118 数据源类型为 customized 时 Content 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
proxy_instance_id	是	String	连接器实例编号
params	是	json	数据源扩展参数。
type	是	String	数据源类型 枚举值：MYSQL，API，KAFKA，OBS，DWS，MRSHBASE，MRSHIVE，MRSHDFS，WEBSOCKET，SQLSERVER，ORACLE，POSTGRESQL，MONGODB，REDIS，DIS

数据源类型为customized时，请求样例

```
{  "datasource_name": "custom_datasource",  "type": "CUSTOMIZED",  "location": 0,  "vpc_id": "ed67557e-f615-4c47-ae0e-db710a23dc88",  "custom_plugin_id": "d989bfcd-9bb3-4bef-97e0-3a59556f2ad0",  "content": {    "proxy_instance_id": "ec960736-f21e-42ba-b897-1a9c765ff221",    "params": {      "password": "*****",      "port": "21",      "host": "127.0.0.1",      "user": "gjh"    }  }}
```

请求示例

见参数说明。

响应参数

响应参数如表11-119所示。

表 11-119 响应参数说明

参数	参数类型	描述
result	boolean	数据源连接测试结果。 - true：数据源连接正常 - false：数据源连接异常

响应示例

状态码：200

OK

```
{  "result":true}
```

状态码：404

Not Found

```
{  "error_code": "404",  "error_msg": "Not Found"}
```

状态码：500

Internal Server Error

```
{  "error_code": "500",
```

```
    "error_msg": "Internal Server Error"
  }
```

状态码

状态码	描述
200	OK
404	Not Found
500	Internal Server Error

11.1.3 连接器

11.1.3.1 查询指定连接器信息

功能介绍

APP调用该API查询指定连接器信息。

URI

GET /v1/{project_id}/fdi/custom-plugins/{id}

表 11-120 URL 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
id	是	String	自定义连接器编号。

请求参数

无

响应参数

表 11-121 响应体连接器参数说明

参数	参数类型	描述
id	String	连接器编号。
project_id	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。

参数	参数类型	描述
plugin_name	String	连接器名称。不允许重复，必须是英文字母、数字、下划线、中划线组成，长度为4~64的字符。
plugin_type	字典数据结构	连接器类型。其值要求如下： 0：读能力连接器 1：写能力连接器 2：读、写能力连接器
plugin_version	String	连接器版本号。
datasource_type	String	数据源类型。连接器连接的数据源类型的名称，不允许重复，必须是英文字母、数字、下划线、中划线组成，长度为4~64的字符。建议其值与连接器名称一致。
status	字典数据结构	连接器状态。 0：编辑 1：发布
description	String	描述。长度要求小于300。
create_date	Date	创建时间。格式为timestamp的时间戳。
update_date	Date	修改时间。格式为timestamp的时间戳。
num_of_instance	Integer	发布的连接器实例个数。

请求示例

GET /v1/c53626012b*****8bf03108ef/custom-plugins/002e5929-*****-9e34-6418d3e158e6

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "id": "609d1c43-e7c2-4ecd-b16e-17291970f6c5",
  "status": "0",
  "description": "test",
  "plugin_name": "custom_plugin3",
  "project_id": "c53626012ba84727b938ca8bf03108ef",
  "plugin_type": "1",
  "plugin_version": null,
  "datasource_type": "test1",
  "create_date": 1569519573747,
  "update_date": 1569519573747,
  "ui metas": null,
  "num_of_instance": 0
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "404",
  "error_msg": "Not Found"
}
```

状态码：500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "500",
  "error_msg": "Internal Server Error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
404	Not Found
500	Internal Server Error

11.2 服务集成 API（V1）

11.2.1 API 分组管理（V1）

11.2.1.1 创建 API 分组

功能介绍

API分组是API的管理单元，一个API分组等同于一个服务入口，创建API分组时，返回一个子域名作为访问入口。建议一个API分组下的API具有一定的相关性。

URI

POST /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-groups

表 11-122 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 11-123 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 11-124 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	API分组的名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头，3-255个字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：3 最大长度：255
remark	否	String	API分组描述。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：1000
roma_app_id	否	String	分组归属的集成应用编号。 分组版本V2时必填。
version	否	String	分组版本。 ● V1：全局分组 ● V2：应用级分组

响应参数

状态码： 201

表 11-125 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	编号。
name	String	API分组名称。
status	Integer	状态。 1: 有效 2: 锁定
sl_domain	String	系统默认分配的子域名。
register_time	String	创建时间。
update_time	String	最近修改时间。
on_sell_status	Integer	是否已上架云市场： 1: 已上架 2: 未上架 3: 审核中 ROMA Connect暂未对接云市场，此字段默认返回2。
url_domains	Array of UrlDomain objects	分组上绑定的独立域名列表。
sl_domains	Array of strings	系统默认分配的子域名列表。
remark	String	描述。
call_limits	Integer	流控时长内分组下的API的总访问次数限制，默认不限，请根据服务的负载能力自行设置。 暂不支持。
time_interval	Integer	流控时长。 暂不支持。
time_unit	String	流控的时间单位。 暂不支持。
is_default	Integer	是否为默认分组。
version	String	分组版本。 - V1: 全局分组 - V2: 应用级分组
roma_app_id	String	分组归属的集成应用编号。 分组版本V2时必填。

参数	参数类型	描述
roma_app_name	String	分组归属的集成应用名称。

表 11-126 UrlDomain

参数	参数类型	描述
id	String	域名编号。
domain	String	访问域名。
cname_status	Integer	域名cname状态： • 1：未解析 • 2：解析中 • 3：解析成功 • 4：解析失败
ssl_id	String	SSL证书编号。
ssl_name	String	SSL证书名称。
min_ssl_version	String	最小ssl协议版本号。支持TLSv1.1或TLSv1.2。 缺省值： TLSv1.1
verified_client_certificate_enabled	Boolean	是否开启客户端证书校验。只有绑定证书时，该参数才生效。当绑定证书存在trusted_root_ca时，默认开启；当绑定证书不存在trusted_root_ca时，默认关闭。 缺省值： false
is_has_trusted_root_ca	Boolean	是否存在信任的根证书CA。当绑定证书存在trusted_root_ca时为true。 暂不支持。 缺省值： false
ssl_infos	Array of SslInfo objects	SSL证书列表。 暂不支持。

表 11-127 SslInfo

参数	参数类型	描述
ssl_id	String	SSL证书编号。
ssl_name	String	SSL证书名称。

参数	参数类型	描述
algorithm_type	String	证书算法类型： • RSA • ECC • SM2
type	String	证书可见范围： • instance：当前实例 • global：全局 缺省值： global

状态码： 400

表 11-128 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 11-129 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 11-130 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 11-131 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-132 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

```
{
  "name" : "api_group_001",
  "remark" : "group1"
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "update_time" : "2020-07-31T06:55:55.383169299Z",
  "name" : "api_group_001",
  "on_sell_status" : 2,
  "remark" : "group1",
  "sl_domains" : [ "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.***.com",
    "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.***.cn" ],
  "sl_domain" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.***.com",
  "id" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "register_time" : "2020-07-31T06:55:55.383169068Z",
  "status" : 1,
  "is_default" : 2,
  "version" : "V1"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2.1.2 修改 API 分组

功能介绍

修改API分组属性。其中name和remark可修改，其他属性不可修改。

URI

PUT /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-groups/{group_id}

表 11-133 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
group_id	是	String	分组的编号。

请求参数

表 11-134 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 11-135 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	API分组的名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头，3-255个字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：3 最大长度：255
remark	否	String	API分组描述。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：1000

响应参数

状态码： 200

表 11-136 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	编号。
name	String	API分组名称。
status	Integer	状态。 1：有效 2：锁定
sl_domain	String	系统默认分配的子域名。
register_time	String	创建时间。
update_time	String	最近修改时间。
on_sell_status	Integer	是否已上架云市场： 1：已上架 2：未上架 3：审核中 ROMA Connect暂未对接云市场，此字段默认返回2。
url_domains	Array of UrlDomain objects	分组上绑定的独立域名列表。
sl_domains	Array of strings	系统默认分配的子域名列表。
remark	String	描述。
call_limits	Integer	流控时长内分组下的API的总访问次数限制，默认不限，请根据服务的负载能力自行设置。 暂不支持。
time_interval	Integer	流控时长。 暂不支持。
time_unit	String	流控的时间单位。 暂不支持。
is_default	Integer	是否为默认分组。
version	String	分组版本。 - V1：全局分组 - V2：应用级分组

参数	参数类型	描述
roma_app_id	String	分组归属的集成应用编号。 分组版本V2时必填。
roma_app_name	String	分组归属的集成应用名称。

表 11-137 UrlDomain

参数	参数类型	描述
id	String	域名编号。
domain	String	访问域名。
cname_status	Integer	域名cname状态： 1：未解析 2：解析中 3：解析成功 4：解析失败
ssl_id	String	SSL证书编号。
ssl_name	String	SSL证书名称。
min_ssl_version	String	最小ssl协议版本号。支持TLSv1.1或TLSv1.2 缺省值： TLSv1.1
verified_client_certificate_enabled	Boolean	是否开启客户端证书校验。只有绑定证书时，该参数才生效。当绑定证书存在trusted_root_ca时，默认开启；当绑定证书不存在trusted_root_ca时，默认关闭。 缺省值： false
is_has_trusted_root_ca	Boolean	是否存在信任的根证书CA。当绑定证书存在trusted_root_ca时为true。 暂不支持。 缺省值： false
ssl_infos	Array of SslInfo objects	SSL证书列表。 暂不支持。

表 11-138 SslInfo

参数	参数类型	描述
ssl_id	String	SSL证书编号。

参数	参数类型	描述
ssl_name	String	SSL证书名称。
algorithm_type	String	证书算法类型： • RSA • ECC • SM2
type	String	证书可见范围： • instance：当前实例 • global：全局 缺省值： global

状态码： 401

表 11-139 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 11-140 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 11-141 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-142 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

```
{
  "name" : "api_group_001",
  "remark" : "group1"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "update_time" : "2020-07-31T06:55:55Z.866474185Z",
  "name" : "api_group_001",
  "on_sell_status" : 2,
  "remark" : "group1",
  "sl_domains" : [ "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.***.com",
    "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.***.cn" ],
  "sl_domain" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.***.com",
  "id" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "register_time" : "2020-07-31T06:55:55Z",
  "status" : 1,
  "is_default" : 2,
  "version" : "V1"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3001",
  "error_msg" : "API group c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2.1.3 删除 API 分组

功能介绍

删除指定的API分组。

分组下存在API时分组无法删除，需要删除所有分组下的API后，再删除分组。

删除分组时，会一并删除直接或间接关联到该分组下的所有资源，包括独立域名、SSL证书等等。并会将外部域名与子域名的绑定关系进行解除（取决于域名cname方式）。

URI

DELETE /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-groups/{group_id}

表 11-143 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
group_id	是	String	分组的编号。

请求参数

表 11-144 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 401

表 11-145 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 11-146 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 11-147 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-148 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3001",
  "error_msg" : "API group c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2.1.4 查询分组详情

功能介绍

查询指定分组的详细信息。

URI

GET /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-groups/{group_id}

表 11-149 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
group_id	是	String	分组的编号。

请求参数

表 11-150 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 11-151 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	编号。
name	String	API分组名称。
status	Integer	状态。 1：有效 2：锁定
sl_domain	String	系统默认分配的子域名。
register_time	String	创建时间。
update_time	String	最近修改时间。
on_sell_status	Integer	是否已上架云市场： 1：已上架 2：未上架 3：审核中 ROMA Connect暂未对接云市场，此字段默认返回2。
url_domains	Array of UrlDomain objects	分组上绑定的独立域名列表。
sl_domains	Array of strings	系统默认分配的子域名列表。
remark	String	描述。
call_limits	Integer	流控时长内分组下的API的总访问次数限制，默认不限，请根据服务的负载能力自行设置。 暂不支持。
time_interval	Integer	流控时长。 暂不支持。
time_unit	String	流控的时间单位。 暂不支持。
is_default	Integer	是否为默认分组。
version	String	分组版本。 - V1：全局分组 - V2：应用级分组

参数	参数类型	描述
roma_app_id	String	分组归属的集成应用编号。 分组版本V2时必填。
roma_app_name	String	分组归属的集成应用名称。

表 11-152 UrlDomain

参数	参数类型	描述
id	String	域名编号。
domain	String	访问域名。
cname_status	Integer	域名cname状态： 1：未解析 2：解析中 3：解析成功 4：解析失败
ssl_id	String	SSL证书编号。
ssl_name	String	SSL证书名称。
min_ssl_version	String	最小ssl协议版本号。支持TLSv1.1或TLSv1.2。 缺省值： TLSv1.1
verified_client_certificate_enabled	Boolean	是否开启客户端证书校验。只有绑定证书时，该参数才生效。当绑定证书存在trusted_root_ca时，默认开启；当绑定证书不存在trusted_root_ca时，默认关闭。 缺省值： false
is_has_trusted_root_ca	Boolean	是否存在信任的根证书CA。当绑定证书存在trusted_root_ca时为true。 暂不支持。 缺省值： false
ssl_infos	Array of SslInfo objects	SSL证书列表。 暂不支持。

表 11-153 SslInfo

参数	参数类型	描述
ssl_id	String	SSL证书编号。

参数	参数类型	描述
ssl_name	String	SSL证书名称。
algorithm_type	String	证书算法类型： • RSA • ECC • SM2
type	String	证书可见范围： • instance：当前实例 • global：全局 缺省值： global

状态码： 400

表 11-154 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 11-155 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 11-156 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-157 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "update_time" : "2020-07-31T06:55:55Z",
  "name" : "api_group_001",
  "on_sell_status" : 2,
  "remark" : "group1",
  "sl_domains" : [ "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.****.com",
    "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.****.cn" ],
  "sl_domain" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.****.com",
  "id" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "register_time" : "2020-07-31T06:55:55Z",
  "status" : 1,
  "is_default" : 2,
  "version" : "V1"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found


```
{
  "error_code" : "APIG.3001",
  "error_msg" : "API group c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2.1.5 查询分组列表

功能介绍

查询API分组列表。

如果是租户操作，则查询该租户下所有的分组；如果是管理员操作，则查询的是所有租户的分组。

URI

GET /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/api-groups

表 11-158 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 11-159 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
id	否	String	API分组编号。
name	否	String	API分组名称。
precise_search	否	String	指定需要精确匹配查找的参数名称，目前仅支持API分组名称。

请求参数

表 11-160 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 11-161 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
groups	Array of ApiGroupInfo objects	分组列表。

表 11-162 ApiGroupInfo

参数	参数类型	描述
id	String	编号。
name	String	API分组名称。
status	Integer	状态。 1: 有效 2: 锁定
sl_domain	String	系统默认分配的子域名。
register_time	String	创建时间。
update_time	String	最近修改时间。
on_sell_status	Integer	是否已上架云市场： 1: 已上架 2: 未上架 3: 审核中 ROMA Connect暂未对接云市场，此字段默认返回2。
url_domains	Array of UrlDomain objects	分组上绑定的独立域名列表。
sl_domains	Array of strings	系统默认分配的子域名列表。
remark	String	描述。
call_limits	Integer	流控时长内分组下的API的总访问次数限制，默认不限，请根据服务的负载能力自行设置。 暂不支持。
time_interval	Integer	流控时长。 暂不支持。
time_unit	String	流控的时间单位。 暂不支持。
is_default	Integer	是否为默认分组。
version	String	分组版本。 - V1: 全局分组 - V2: 应用级分组
roma_app_id	String	分组归属的集成应用编号。 分组版本V2时必填。

参数	参数类型	描述
roma_app_name	String	分组归属的集成应用名称。

表 11-163 UrlDomain

参数	参数类型	描述
id	String	域名编号。
domain	String	访问域名。
cname_status	Integer	域名cname状态： • 1：未解析 • 2：解析中 • 3：解析成功 • 4：解析失败
ssl_id	String	SSL证书编号。
ssl_name	String	SSL证书名称。
min_ssl_version	String	最小ssl协议版本号。支持TLSv1.1或TLSv1.2。 缺省值： TLSv1.1
verified_client_certificate_enabled	Boolean	是否开启客户端证书校验。只有绑定证书时，该参数才生效。当绑定证书存在trusted_root_ca时，默认开启；当绑定证书不存在trusted_root_ca时，默认关闭。 缺省值： false
is_has_trusted_root_ca	Boolean	是否存在信任的根证书CA。当绑定证书存在trusted_root_ca时为true。 暂不支持。 缺省值： false
ssl_infos	Array of SslInfo objects	SSL证书列表。 暂不支持。

表 11-164 SslInfo

参数	参数类型	描述
ssl_id	String	SSL证书编号。
ssl_name	String	SSL证书名称。

参数	参数类型	描述
algorithm_type	String	证书算法类型： • RSA • ECC • SM2
type	String	证书可见范围： • instance：当前实例 • global：全局 缺省值： global

状态码： 400

表 11-165 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 11-166 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 11-167 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 11-168 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-169 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 2,
  "size" : 2,
  "groups" : [ {
    "update_time" : "2020-07-31T06:55:55Z",
    "name" : "api_group_001",
    "on_sell_status" : 2,
    "remark" : "group1",
    "sl_domains" : [ "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.***.com",
c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.***.cn" ],
    "sl_domain" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.***.com",
    "id" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
    "register_time" : "2020-07-31T06:55:55Z",
    "status" : 1,
    "is_default" : 2,
    "version" : "V1"
  }, {
    "update_time" : "2020-06-24T15:29:42.421926Z",
    "name" : "api_group_002",
    "on_sell_status" : 2,
    "remark" : "group2",
    "sl_domain" : "02a8ab3cb2784de5a096852829671ae7.apic.***.com",
    "sl_domains" : [ "02a8ab3cb2784de5a096852829671ae7.apic.***.com",
"02a8ab3cb2784de5a096852829671ae7.apic.***.cn" ],
    "id" : "02a8ab3cb2784de5a096852829671ae7",
    "register_time" : "2020-06-24T15:29:42.421926Z",
    "status" : 1,
    "is_default" : 2,
    "version" : "V1"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2.2 API 管理（V1）

11.2.2.1 创建 API

功能介绍

添加一个API，API即一个服务接口，具体的服务能力。API分为两部分，第一部分为面向API使用者的API接口，定义了使用者如何调用这个API。第二部分面向API提供者，由API提供者定义这个API的真实的后端情况，定义了ROMA Connect如何去访问真实的后端服务。API的真实后端服务目前支持三种类型：传统的HTTP/HTTPS形式的web后端、函数 workflow、MOCK。

URI

POST /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apis

表 11-170 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 11-171 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 11-172 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	API名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度： 3 最大长度： 255
type	是	Integer	API类型。 1：公有API 2：私有API
version	否	String	API的版本。 最大长度： 16
req_protocol	是	String	API的请求协议。 - HTTP - HTTPS - BOTH：同时支持HTTP和HTTPS 缺省值： HTTPS
req_method	是	String	API的请求方式。
req_uri	是	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ . 等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。 说明 需要服从URI规范。
auth_type	是	String	API的认证方式。 - NONE：无认证 - APP：APP认证 - IAM：IAM认证 - AUTHORIZER：自定义认证
auth_opt	否	AuthOpt object	认证方式参数。

参数	是否必选	参数类型	描述
cors	否	Boolean	是否支持跨域。 • TRUE: 支持 • FALSE: 不支持 缺省值: false
match_mode	否	String	API的匹配方式。 • SWA: 前缀匹配 • NORMAL: 正常匹配（绝对匹配）默认: NORMAL
backend_type	是	String	后端类型。 • HTTP: web后端 • FUNCTION: 函数工作流 • MOCK: 模拟的后端
remark	否	String	API描述。 不允许带有<、>字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度: 0 最大长度: 1000
group_id	是	String	API所属的分组编号。 最小长度: 1 最大长度: 65
body_remark	否	String	API请求体描述, 可以是请求体示例、媒体类型、参数等信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度: 20480
result_normal_sample	否	String	正常响应示例, 描述API的正常返回信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度: 20480
result_failure_sample	否	String	失败返回示例, 描述API的异常返回信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度: 20480

参数	是否必选	参数类型	描述
authorizer_id	否	String	前端自定义认证对象的ID。 最小长度：1 最大长度：65
tags	否	Array of strings	标签。 支持英文、数字、下划线，且只能以英文开头。支持输入多个标签，不同标签以英文逗号分割。 最小长度：1 最大长度：128
response_id	否	String	分组自定义响应ID。 暂不支持。 最小长度：1 最大长度：65
roma_app_id	否	String	API归属的集成应用编号。 API分组为全局分组时或API绑定自定义域名时必填。 最小长度：1 最大长度：65
domain_name	否	String	API绑定的自定义域名，使用自定义域名时roma_app_id字段必填。 最大长度：255
tag	否	String	标签。 待废弃，优先使用tags字段。 最大长度：255
mock_info	否	ApiMockCreate object	mock后端详情。
func_info	否	ApiFuncCreate object	函数工作流后端详情。
req_params	否	Array of ReqParamBase objects	API的请求参数列表。
backend_params	否	Array of BackendParamBase objects	API的后端参数列表。

参数	是否必选	参数类型	描述
policy_mocks	否	Array of ApiPolicyMockCreate objects	mock策略后端列表。
policy_functions	否	Array of ApiPolicyFunctionCreate objects	函数 workflow 策略后端列表。
backend_api	否	BackendApiCreateV1 object	web 后端详情。
policy_https	否	Array of ApiPolicyHttpCreateV1 objects	web 策略后端列表。

表 11-173 AuthOpt

参数	是否必选	参数类型	描述
app_code_auth_type	否	String	AppCode 简易认证类型，仅在 auth_type 为 APP 时生效，默认为 DISABLE： - DISABLE：不开启简易认证 - HEADER：开启简易认证且 AppCode 位置在 HEADER 缺省值： DISABLE

表 11-174 ApiMockCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
remark	否	String	描述信息。 说明 中文字符必须为 UTF-8 或者 unicode 编码。 最大长度： 255
result_content	否	String	返回结果。
version	否	String	版本。字符长度不超过 64。
authorizer_id	否	String	后端自定义认证 ID。

参数	是否必选	参数类型	描述
status_code	否	Integer	mock后端自定义状态码： "200": "OK", "201": "Created", "202": "Accepted", "203": "NonAuthoritativeInformation", "204": "NoContent", "205": "ResetContent", "206": "PartialContent", "300": "MultipleChoices", "301": "MovedPermanently", "302": "Found", "303": "SeeOther", "304": "NotModified", "305": "UseProxy", "306": "Unused", "307": "TemporaryRedirect", "400": "BadRequest", "401": "Unauthorized", "402": "PaymentRequired", "403": "Forbidden", "404": "NotFound", "405": "MethodNotAllowed", "406": "NotAcceptable", "407": "ProxyAuthenticationRequired", "408": "RequestTimeout", "409": "Conflict", "410": "Gone", "411": "LengthRequired", "412": "PreconditionFailed", "413": "RequestEntityTooLarge", "414": "RequestURITooLong", "415": "UnsupportedMediaType", "416": "RequestedRangeNotSatisfiable", "417": "ExpectationFailed", "450": "ParameterRequired", "451": "MethodConnectException", "500": "InternalServerError", "501": "NotImplemented", "502": "BadGateway", "503": "ServiceUnavailable", "504": "GatewayTimeout", "505": "HTTPVersionNotSupported",

参数	是否必选	参数类型	描述
header	否	String	mock后端自定义响应头header。 格式：[{"key":"","value": "", "remark":""}, {"key2":"","value2": "", "remark2":""}] 参数说明： key: mock后端自定义响应头header key, 支持英文，数字，中划线，且只能以英文字母或数字开头，1 ~ 64字符。 value: mock后端自定义响应头header value，中文字符必须为UTF-8或者unicode编码，不能为空，最大长度为10240。 remark: mock后端自定义响应头header remark，中文字符必须为UTF-8 或者unicode编码，可以为空，最大长度为2048。

表 11-175 ApiFuncCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
function_urn	是	String	函数URN。
network_type	否	String	对接函数的网络架构类型。 • V1: 非VPC网络架构 • V2: VPC网络架构 缺省值： V1
remark	否	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 255
invocation_type	是	String	调用类型。 • async: 异步 • sync: 同步
version	否	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。 最大长度： 64

参数	是否必选	参数类型	描述
alias_urn	否	String	函数别名URN。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。
timeout	是	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值：1
authorizer_id	否	String	后端自定义认证ID。

表 11-176 ReqParamBase

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	参数名称。由英文字母、数字、中划线、下划线、英文句号组成，且只能以英文开头。 最小长度：1 最大长度：32
type	是	String	参数类型。
location	是	String	参数位置。
default_value	否	String	参数默认值。
sample_value	否	String	参数示例值。
required	否	Integer	是否必须。 1：是 2：否 location为PATH时，required默认为1，其他场景required默认为2。
valid_enable	否	Integer	是否开启校验。 1：开启校验 2：不开启校验 缺省值：2

参数	是否必选	参数类型	描述
remark	否	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
enumerations	否	String	参数枚举值。
min_num	否	Integer	参数最小值。 参数类型为NUMBER时有效。
max_num	否	Integer	参数最大值。 参数类型为NUMBER时有效。
min_size	否	Integer	参数最小长度。 参数类型为STRING时有效。
max_size	否	Integer	参数最大长度。 参数类型为STRING时有效。
regular	否	String	正则校验规则。 暂不支持。
json_schema	否	String	JSON校验规则。 暂不支持。
pass_through	否	Integer	是否透传。 1：是 2：否

表 11-177 ApiPolicyMockCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
result_content	否	String	返回结果。

参数	是否必选	参数类型	描述
status_code	否	Integer	mock后端自定义状态码： "200": "OK", "201": "Created", "202": "Accepted", "203": "NonAuthoritativeInformation", "204": "NoContent", "205": "ResetContent", "206": "PartialContent", "300": "MultipleChoices", "301": "MovedPermanently", "302": "Found", "303": "SeeOther", "304": "NotModified", "305": "UseProxy", "306": "Unused", "307": "TemporaryRedirect", "400": "BadRequest", "401": "Unauthorized", "402": "PaymentRequired", "403": "Forbidden", "404": "NotFound", "405": "MethodNotAllowed", "406": "NotAcceptable", "407": "ProxyAuthenticationRequired", "408": "RequestTimeout", "409": "Conflict", "410": "Gone", "411": "LengthRequired", "412": "PreconditionFailed", "413": "RequestEntityTooLarge", "414": "RequestURITooLong", "415": "UnsupportedMediaType", "416": "RequestedRangeNotSatisfiable", "417": "ExpectationFailed", "450": "ParameterRequired", "451": "MethodConnectException", "500": "InternalServerError", "501": "NotImplemented", "502": "BadGateway", "503": "ServiceUnavailable", "504": "GatewayTimeout", "505": "HTTPVersionNotSupported",

参数	是否必选	参数类型	描述
header	否	String	mock后端自定义响应头header。 格式：[{"key":"","value": "", "remark":""}, {"key2":"","value2": "", "remark2":""}] 参数说明： key: mock后端自定义响应头header key, 支持英文，数字，中划线，且只能以英文字母或数字开头，1 ~ 64字符。 value: mock后端自定义响应头header value，中文字符必须为UTF-8或者unicode编码，不能为空，最大长度为10240。 remark: mock后端自定义响应头header remark，中文字符必须为UTF-8 或者unicode编码，可以为空，最大长度为2048。
effect_mode	是	String	关联的策略组合模式： - ALL：满足全部条件 - ANY：满足任一条件
name	是	String	策略后端名称。字符串由中文、英文字母、数字、下划线组成，且只能以中文或英文开头。 最小长度：3 最大长度：64
backend_params	否	Array of BackendParamBase objects	后端参数列表。
conditions	是	Array of ApiConditionCreate objects	策略条件列表。
authorizer_id	否	String	后端自定义认证对象的ID。

表 11-178 ApiPolicyFunctionCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
function_urn	是	String	函数URN。

参数	是否必选	参数类型	描述
network_type	否	String	对接函数的网络架构类型。 - V1: 非VPC网络架构 - V2: VPC网络架构 缺省值: V1
invocation_type	是	String	调用类型。 - async: 异步 - sync: 同步
timeout	是	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改, 可修改的上限为600000。 单位: 毫秒。 最小值: 1
version	否	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时, 函数版本将被忽略, 只会使用函数别名URN。 最大长度: 64
alias_urn	否	String	函数别名URN。 当函数别名URN和函数版本同时传入时, 函数版本将被忽略, 只会使用函数别名URN。
effect_mode	是	String	关联的策略组合模式: - ALL: 满足全部条件 - ANY: 满足任一条件
name	是	String	策略后端名称。字符串由中文、英文字母、数字、下划线组成, 且只能以中文或英文开头。 最小长度: 3 最大长度: 64
backend_params	否	Array of BackendParamBase objects	后端参数列表。
conditions	是	Array of ApiConditionCreate objects	策略条件列表。
authorizer_id	否	String	后端自定义认证对象的ID。

表 11-179 BackendParamBase

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	参数名称。字符串由英文字母、数字、中划线、下划线、英文句号组成，且只能以英文开头。 最小长度：1 最大长度：32
location	是	String	参数位置：PATH、QUERY、HEADER。
origin	是	String	参数类别：REQUEST、CONSTANT、SYSTEM。

参数	是否必选	参数类型	描述
value	是	String	参数值。字符长度不超过255 origin类别为REQUEST时，此字段值为req_params中的参数名称； origin类别为CONSTANT时，此字段值为参数真正的值； origin类别为SYSTEM时，此字段值为系统参数名称，系统参数分为网关内置参数、前端认证参数和后端认证参数，当API前端安全认证方式为自定义认证时，可以填写前端认证参数，当API开启后端认证时，可以填写后端认证参数。 网关内置参数取值及对应含义： • \$context.sourcelp: API调用者的源地址 • \$context.stage: API调用的部署环境 • \$context.apiName: API的名称 • \$context.apild: API的ID • \$context.appName: API调用者的APP对象名称 • \$context.appld: API调用者的APP对象ID • \$context.requestId: 当次API调用生成跟踪ID • \$context.serverAddr: 网关的服务器地址 • \$context.serverName: 网关的服务器名称 • \$context.handleTime: 本次API调用的处理时间 • \$context.providerAppld: API拥有者的应用对象ID，暂不支持使用 前端认证参数取值：以“\$context.authorizer.frontend.”为前缀，如希望自定义认证校验通过返回的参数为aaa，那么此字段填写为 \$context.authorizer.frontend.aaa 后端认证参数取值：以“\$context.authorizer.backend.

参数	是否必选	参数类型	描述
			” 为前缀，如希望自定义认证校验通过返回的参数为aaa，那么此字段填写为 \$context.authorizer.backend.aaa 最大长度：255
remark	否	String	描述。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255

表 11-180 ApiConditionCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
req_param_name	否	String	关联的请求参数对象名称。策略类型为param时必选。
sys_param_name	否	String	系统参数名称。策略类型为system时必选。支持以下系统参数。 - req_path：请求路径。如 /a/b - req_method：请求方法。如 GET - reqPath：请求路径，废弃。如 /a/b - reqMethod：请求方法，废弃。如 GET
cookie_param_name	否	String	COOKIE参数名称；策略类型为cookie时必选。
condition_type	否	String	策略条件。 - exact：绝对匹配 - enum：枚举 - pattern：正则 策略类型为param或cookie时必选

参数	是否必选	参数类型	描述
condition_origin	是	String	策略类型。 - param: 参数 - source: 源IP - system: 系统参数 - cookie: COOKIE参数
condition_value	是	String	策略值；策略类型为param，source，cookie时必须填。

表 11-181 BackendApiCreateV1

参数	是否必选	参数类型	描述
authorizer_id	否	String	后端自定义认证对象的ID。
url_domain	否	String	后端服务的地址。由主机（IP或域名）和端口号组成，总长度不超过255。格式为主机:端口（如：apig.example.com:7443）。如果不写端口，则HTTPS默认端口号为443，HTTP默认端口号为80。支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3~32位的字符串，字符串由英文字母、数字、下划线、中划线组成，且只能以英文开头。
req_protocol	是	String	请求协议。
remark	否	String	描述。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
req_method	是	String	请求方式。
version	否	String	web后端版本，字符长度不超过16。

参数	是否必选	参数类型	描述
req_uri	是	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ . 等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、中划线、下划线组成，且只能以英文开头。 说明 需要服从URI规范。
timeout	是	Integer	ROMA Connect APIC请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性 backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值：1
enable_client_ssl	否	Boolean	是否开启双向认证。
vpc_info	否	VpcInfoV1 object	VPC通道信息。
vpc_status	否	Integer	是否使用VPC通道。 1：使用VPC通道 2：不使用VPC通道

表 11-182 ApiPolicyHttpCreateV1

参数	是否必选	参数类型	描述
url_domain	否	String	策略后端的Endpoint。由域名（或IP地址）和端口号组成，总长度不超过255。格式为域名:端口（如：apig.example.com:7443）。如果不写端口，则HTTPS默认端口号为443，HTTP默认端口号为80。支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、“_”、“-”组成，且只能以英文开头。
req_protocol	是	String	请求协议：HTTP、HTTPS

参数	是否必选	参数类型	描述
req_method	是	String	请求方式：GET、POST、PUT、DELETE、HEAD、PATCH、OPTIONS、ANY
req_uri	是	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ . 等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、中划线、下划线组成，且只能以英文开头。 说明 需要服从URI规范。
timeout	否	Integer	ROMA Connect APIC请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性 backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值：1
enable_client_ssl	否	Boolean	是否开启双向认证。
effect_mode	是	String	关联的策略组合模式： - ALL：满足全部条件 - ANY：满足任一条件
name	是	String	策略后端名称。字符串由中文、英文字母、数字、下划线组成，且只能以中文或英文开头。 最小长度：3 最大长度：64
backend_params	否	Array of BackendParamBase objects	后端参数列表。
conditions	是	Array of ApiConditionCreate objects	策略条件列表。
authorizer_id	否	String	后端自定义认证对象的ID。

参数	是否必选	参数类型	描述
vpc_info	否	VpcInfoV1 object	VPC通道信息。
vpc_status	否	Integer	是否使用VPC通道。 1：使用VPC通道 2：不使用VPC通道

表 11-183 VpcInfoV1

参数	是否必选	参数类型	描述
ecs_id	否	String	云服务器ID。
ecs_name	否	Integer	云服务器名称。
cascade_flag	否	Boolean	是否使用级联方式。 暂不支持。
vpc_proxy_host	否	String	代理主机。
vpc_id	否	String	VPC通道编号。
vpc_port	否	String	端口。

响应参数

状态码： 201

表 11-184 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	API名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：3 最大长度：255
type	Integer	API类型。 1：公有API 2：私有API

参数	参数类型	描述
version	String	API的版本。 最大长度：16
req_protocol	String	API的请求协议。 • HTTP • HTTPS • BOTH：同时支持HTTP和HTTPS 缺省值： HTTPS
req_method	String	API的请求方式。
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ . 等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。 说明 需要服从URI规范。
auth_type	String	API的认证方式。 • NONE：无认证 • APP：APP认证 • IAM：IAM认证 • AUTHORIZER：自定义认证
auth_opt	AuthOpt object	认证方式参数。
cors	Boolean	是否支持跨域。 • TRUE：支持 • FALSE：不支持 缺省值： false
match_mode	String	API的匹配方式。 • SWA：前缀匹配 • NORMAL：正常匹配（绝对匹配）默认：NORMAL
backend_type	String	后端类型。 • HTTP：web后端 • FUNCTION：函数工作流 • MOCK：模拟的后端

参数	参数类型	描述
remark	String	API描述。 不允许带有<、>字符 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度： 0 最大长度： 1000
group_id	String	API所属的分组编号。 最小长度： 1 最大长度： 65
body_remark	String	API请求体描述，可以是请求体示例、媒体类型、参数等信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 20480
result_normal_sample	String	正常响应示例，描述API的正常返回信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 20480
result_failure_sample	String	失败返回示例，描述API的异常返回信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 20480
authorizer_id	String	前端自定义认证对象的ID。 最小长度： 1 最大长度： 65
tags	Array of strings	标签。 支持英文、数字、下划线，且只能以英文开头。 支持输入多个标签，不同标签以英文逗号分割。 最小长度： 1 最大长度： 128
response_id	String	分组自定义响应ID。 暂不支持。 最小长度： 1 最大长度： 65
roma_app_id	String	API归属的集成应用编号。 API分组为全局分组时或API绑定自定义域名时必须填。 最小长度： 1 最大长度： 65

参数	参数类型	描述
domain_name	String	API绑定的自定义域名，使用自定义域名时 roma_app_id 字段必填。 最大长度：255
tag	String	标签。 待废弃，优先使用 tags 字段。 最大长度：255
id	String	API 编号。
status	Integer	API 状态。 1：有效
arrange_necessary	Integer	是否需要编排。
register_time	String	API 注册时间。
update_time	String	API 修改时间。
group_name	String	API 所属分组的名称。
group_version	String	API 所属分组的版本。
run_env_name	String	发布的环境名称。 存在多个发布记录时，环境名称之间用 隔开。
run_env_id	String	发布的环境编号。 存在多个发布记录时，环境编号之间用 隔开。
publish_id	String	发布记录编号。 存在多个发布记录时，发布记录编号之间用 隔开。
roma_app_name	String	API 归属的集成应用名称。
ld_api_id	String	当 API 的后端为自定义后端时，对应的自定义后端 API 编号。
func_info	ApiFunc object	函数工作流后端详情。
mock_info	ApiMock object	mock 后端详情。
req_params	Array of ReqParam objects	API 的请求参数列表。
backend_params	Array of BackendParam objects	API 的后端参数列表。

参数	参数类型	描述
policy_functions	Array of ApiPolicyFunctionResp objects	函数 workflow 策略后端列表。
policy_mock	Array of ApiPolicyMockResp objects	mock 策略后端列表。
backend_api	BackendApiV1 object	web 后端详情。
policy_https	Array of ApiPolicyHttpRespV1 objects	web 策略后端列表。

表 11-185 AuthOpt

参数	参数类型	描述
app_code_auth_type	String	AppCode 简易认证类型，仅在 auth_type 为 APP 时生效，默认为 DISABLE： - DISABLE：不开启简易认证 - HEADER：开启简易认证且 AppCode 位置在 HEADER 缺省值： DISABLE

表 11-186 ApiFunc

参数	参数类型	描述
function_urn	String	函数 URN。
network_type	String	对接函数的网络架构类型。 - V1：非 VPC 网络架构 - V2：VPC 网络架构 缺省值： V1
remark	String	描述信息。 说明 中文字符必须为 UTF-8 或者 unicode 编码。 最大长度： 255

参数	参数类型	描述
invocation_type	String	调用类型。 • async：异步 • sync：同步
version	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。 最大长度： 64
alias_urn	String	函数别名URN。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。
timeout	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值： 1
authorizer_id	String	后端自定义认证ID。
id	String	编号。
register_time	String	注册时间。
status	Integer	后端状态。 • 1：有效
update_time	String	修改时间。

表 11-187 ApiMock

参数	参数类型	描述
remark	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 255
result_content	String	返回结果。
version	String	版本。字符长度不超过64。
authorizer_id	String	后端自定义认证ID。

参数	参数类型	描述
status_code	Integer	mock后端自定义状态码： "200": "OK", "201": "Created", "202": "Accepted", "203": "NonAuthoritativeInformation", "204": "NoContent", "205": "ResetContent", "206": "PartialContent", "300": "MultipleChoices", "301": "MovedPermanently", "302": "Found", "303": "SeeOther", "304": "NotModified", "305": "UseProxy", "306": "Unused", "307": "TemporaryRedirect", "400": "BadRequest", "401": "Unauthorized", "402": "PaymentRequired", "403": "Forbidden", "404": "NotFound", "405": "MethodNotAllowed", "406": "NotAcceptable", "407": "ProxyAuthenticationRequired", "408": "RequestTimeout", "409": "Conflict", "410": "Gone", "411": "LengthRequired", "412": "PreconditionFailed", "413": "RequestEntityTooLarge", "414": "RequestURITooLong", "415": "UnsupportedMediaType", "416": "RequestedRangeNotSatisfiable", "417": "ExpectationFailed", "450": "ParameterRequried", "451": "MethodConnectException", "500": "InternalServerError", "501": "NotImplemented", "502": "BadGateway", "503": "ServiceUnavailable", "504": "GatewayTimeout", "505": "HTTPVersionNotSupported",
header	String	mock后端自定义响应头header。 格式： [{"key":"","value":"","remark":""}, {"key2":"","value2":"","remark2":""}] 参数说明： key： mock后端自定义响应头header key, 支持英文， 数字， 中划线， 且只能以英文字母或数字开头， 1 ~ 64字符。 value： mock后端自定义响应头header value， 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码， 不能为空， 最大长度为10240。 remark： mock后端自定义响应头header remark， 中文字符必须为UTF-8 或者unicode编码， 可以为空， 最大长度为2048。
id	String	编号。
register_time	String	注册时间。
status	Integer	后端状态。 1： 有效

参数	参数类型	描述
update_time	String	修改时间。

表 11-188 ReqParam

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称。由英文字母、数字、中划线、下划线、英文句号组成，且只能以英文开头。 最小长度：1 最大长度：32
type	String	参数类型。
location	String	参数位置。
default_value	String	参数默认值。
sample_value	String	参数示例值。
required	Integer	是否必须。 1：是 2：否 location为PATH时，required默认为1，其他场景required默认为2。
valid_enable	Integer	是否开启校验。 1：开启校验 2：不开启校验 缺省值：2
remark	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
enumerations	String	参数枚举值。
min_num	Integer	参数最小值。 参数类型为NUMBER时有效。
max_num	Integer	参数最大值。 参数类型为NUMBER时有效。
min_size	Integer	参数最小长度。 参数类型为STRING时有效。
max_size	Integer	参数最大长度。 参数类型为STRING时有效。

参数	参数类型	描述
regular	String	正则校验规则。 暂不支持。
json_schema	String	JSON校验规则。 暂不支持。
pass_through	Integer	是否透传。 1: 是 2: 否
id	String	参数编号。

表 11-189 ApiPolicyFunctionResp

参数	参数类型	描述
function_urn	String	函数URN。
network_type	String	对接函数的网络架构类型。 - V1: 非VPC网络架构 - V2: VPC网络架构 缺省值: V1
invocation_type	String	调用类型。 - async: 异步 - sync: 同步
timeout	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改,可修改的上限为600000。 单位: 毫秒。 最小值: 1
version	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时, 函数版本将被忽略, 只会使用函数别名URN。 最大长度: 64
alias_urn	String	函数别名URN。 当函数别名URN和函数版本同时传入时, 函数版本将被忽略, 只会使用函数别名URN。
id	String	编号。

参数	参数类型	描述
name	String	策略后端名称。字符串由中文、英文字母、数字、下划线组成，且只能以中文或英文开头。 最小长度：3 最大长度：64
conditions	Array of ConditionResp objects	策略条件列表。
backend_params	Array of BackendParam objects	后端参数列表。
effect_mode	String	关联的策略组合模式： - ALL：满足全部条件 - ANY：满足任一条件
authorizer_id	String	后端自定义认证对象的ID。 最小长度：1 最大长度：65

表 11-190 ApiPolicyMockResp

参数	参数类型	描述
id	String	编号。
name	String	策略后端名称。字符串由中文、英文字母、数字、下划线组成，且只能以中文或英文开头。 最小长度：3 最大长度：64
conditions	Array of ConditionResp objects	策略条件列表。
backend_params	Array of BackendParam objects	后端参数列表。
effect_mode	String	关联的策略组合模式： - ALL：满足全部条件 - ANY：满足任一条件
authorizer_id	String	后端自定义认证对象的ID。 最小长度：1 最大长度：65

参数	参数类型	描述
result_content	String	返回结果。
status_code	Integer	mock后端自定义状态码： "200": "OK", "201": "Created", "202": "Accepted", "203": "NonAuthoritativeInformation", "204": "NoContent", "205": "ResetContent", "206": "PartialContent", "300": "MultipleChoices", "301": "MovedPermanently", "302": "Found", "303": "SeeOther", "304": "NotModified", "305": "UseProxy", "306": "Unused", "307": "TemporaryRedirect", "400": "BadRequest", "401": "Unauthorized", "402": "PaymentRequired", "403": "Forbidden", "404": "NotFound", "405": "MethodNotAllowed", "406": "NotAcceptable", "407": "ProxyAuthenticationRequired", "408": "RequestTimeout", "409": "Conflict", "410": "Gone", "411": "LengthRequired", "412": "PreconditionFailed", "413": "RequestEntityTooLarge", "414": "RequestURITooLong", "415": "UnsupportedMediaType", "416": "RequestedRangeNotSatisfiable", "417": "ExpectationFailed", "450": "ParameterRequried", "451": "MethodConnectException", "500": "InternalServerError", "501": "NotImplemented", "502": "BadGateway", "503": "ServiceUnavailable", "504": "GatewayTimeout", "505": "HTTPVersionNotSupported",
header	String	mock后端自定义响应头header 格式: [{"key":"","value":"","remark":""}, {"key2":"","value2":"","remark2":""}] 参数说明: key: mock后端自定义响应头header key, 支持英文, 数字, 中划线, 且只能以英文字母或数字开头, 1 ~ 64字符。 value: mock后端自定义响应头header value, 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码, 不能为空, 最大长度为10240。 remark: mock后端自定义响应头header remark, 中文字符必须为UTF-8 或者unicode编码, 可以为空, 最大长度为2048。

表 11-191 ConditionResp

参数	参数类型	描述
req_param_name	String	关联的请求参数对象名称。策略类型为param时必选。
sys_param_name	String	系统参数名称。策略类型为system时必选。支持以下系统参数。 - req_path：请求路径。如 /a/b。 - req_method：请求方法。如 GET。 - reqPath：请求路径，废弃。如 /a/b。 - reqMethod：请求方法，废弃。如 GET。
cookie_param_name	String	COOKIE参数名称；策略类型为cookie时必选。
condition_type	String	策略条件。 - exact：绝对匹配 - enum：枚举 - pattern：正则 策略类型为param或cookie时必选。
condition_origin	String	策略类型。 - param：参数 - source：源IP - system：系统参数 - cookie：COOKIE参数
condition_value	String	策略值；策略类型为param、source、cookie时必填。
id	String	编号。
req_param_id	String	关联的请求参数对象编号。
req_param_location	String	关联的请求参数对象位置

表 11-192 BackendParam

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称。字符串由英文字母、数字、中划线、下划线、英文句号组成，且只能以英文开头。 最小长度：1 最大长度：32
location	String	参数位置：PATH、QUERY、HEADER

参数	参数类型	描述
origin	String	参数类别：REQUEST、CONSTANT、SYSTEM
value	String	参数值。字符长度不超过255 origin类别为REQUEST时，此字段值为req_params中的参数名称； origin类别为CONSTANT时，此字段值为参数真正的值； origin类别为SYSTEM时，此字段值为系统参数名称，系统参数分为网关内置参数、前端认证参数和后端认证参数，当API前端安全认证方式为自定义认证时，可以填写前端认证参数，当API开启后端认证时，可以填写后端认证参数。 网关内置参数取值及对应含义： • \$context.sourcelp: API调用者的源地址 • \$context.stage: API调用的部署环境 • \$context.apiName: API的名称 • \$context.apild: API的ID • \$context.appName: API调用者的APP对象名称 • \$context.appld: API调用者的APP对象ID • \$context.requestId: 当次API调用生成跟踪ID • \$context.serverAddr: 网关的服务器地址 • \$context.serverName: 网关的服务器名称 • \$context.handleTime: 本次API调用的处理时间 • \$context.providerAppld: API拥有者的应用对象ID，暂不支持使用 前端认证参数取值：以 “\$context.authorizer.frontend.”为前缀，如希望自定义认证校验通过返回的参数为aaa，那么此字段填写为 \$context.authorizer.frontend.aaa。 后端认证参数取值：以 “\$context.authorizer.backend.”为前缀，如希望自定义认证校验通过返回的参数为aaa，那么此字段填写为\$context.authorizer.backend.aaa。 最大长度：255
remark	String	描述。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
id	String	参数编号。

参数	参数类型	描述
req_param_id	String	对应的请求参数编号。

表 11-193 BackendApiV1

参数	参数类型	描述
authorizer_id	String	后端自定义认证对象的ID。
url_domain	String	后端服务的地址。由主机（IP或域名）和端口号组成，总长度不超过255。格式为主机:端口（如：apig.example.com:7443）。如果不写端口，则HTTPS默认端口号为443，HTTP默认端口号为80。支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、下划线、中划线组成，且只能以英文开头。
req_protocol	String	请求协议。
remark	String	描述。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 255
req_method	String	请求方式。
version	String	web后端版本，字符长度不超过16。
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持* / %- _ .等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、中划线、下划线组成，且只能以英文开头。 说明 需要服从URI规范。
timeout	Integer	ROMA Connect APIC请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值： 1
enable_client_ssl	Boolean	是否开启双向认证。
id	String	编号。
status	Integer	后端状态 1：有效

参数	参数类型	描述
register_time	String	注册时间。
update_time	String	修改时间。
vpc_info	String	VPC通道信息。
vpc_status	Integer	是否使用VPC通道。 1：使用VPC通道 2：不使用VPC通道

表 11-194 ApiPolicyHttpRespV1

参数	参数类型	描述
id	String	编号。
name	String	策略后端名称。字符串由中文、英文字母、数字、下划线组成，且只能以中文或英文开头。 最小长度：3 最大长度：64
conditions	Array of ConditionResp objects	策略条件列表。
backend_params	Array of BackendParam objects	后端参数列表。
effect_mode	String	关联的策略组合模式： - ALL：满足全部条件 - ANY：满足任一条件
authorizer_id	String	后端自定义认证对象的ID。 最小长度：1 最大长度：65
url_domain	String	策略后端的Endpoint。由域名（或IP地址）和端口号组成，总长度不超过255。格式为域名:端口（如：apig.example.com:7443）。如果不写端口，则HTTPS默认端口号为443，HTTP默认端口号为80。支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、“_”、“-”组成，且只能以英文开头。
req_protocol	String	请求协议：HTTP、HTTPS

参数	参数类型	描述
req_method	String	请求方式：GET、POST、PUT、DELETE、HEAD、PATCH、OPTIONS、ANY
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ . 等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、中划线、下划线组成，且只能以英文开头。 说明 需要服从URI规范。
timeout	Integer	ROMA Connect APIC请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值：1
enable_client_ssl	Boolean	是否开启双向认证。
vpc_info	String	VPC通道信息。
vpc_status	Integer	是否使用VPC通道： 1：使用VPC通道 2：不使用VPC通道

状态码： 400

表 11-195 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述

状态码： 401

表 11-196 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 11-197 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 11-198 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-199 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

- 创建Web后端API

```
{
  "group_id": "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "match_mode": "NORMAL",
  "name": "Api_http",
  "auth_type": "AUTHORIZER",
  "authorizer_id": "0d982c1ac3da493dae47627b6439fc5c",
  "backend_type": "HTTP",
  "backend_api": {
    "url_domain": "10.10.10.156:12346",
    "req_protocol": "HTTP",
    "req_method": "GET",
    "req_uri": "/test/benchmark",
    "timeout": 5000
  },
  "req_protocol": "HTTPS",
  "req_uri": "/test/http",
  "remark": "Web backend API",
  "type": 1,
  "req_method": "GET",
  "result_normal_sample": "normal result",
  "result_failure_sample": "failure result",
}
```

```
"tags": [ "webApi" ],
"req_params": [ {
  "name": "query_demo",
  "location": "QUERY",
  "type": "STRING",
  "required": 1
}, {
  "name": "header-demo",
  "location": "HEADER",
  "type": "STRING",
  "required": 2
} ],
"backend_params": [ {
  "name": "backHeader",
  "value": "header-demo",
  "location": "HEADER",
  "origin": "REQUEST"
}, {
  "name": "backQuery",
  "value": "query_demo",
  "location": "QUERY",
  "origin": "REQUEST"
}, {
  "name": "X-CONSTANT-HEADER",
  "value": "demo",
  "location": "HEADER",
  "origin": "CONSTANT",
  "remark": "constant_demo"
}, {
  "name": "app-id",
  "value": "$context.appId",
  "location": "HEADER",
  "origin": "SYSTEM",
  "remark": "consumer app id"
} ]
}
```

- 创建函数工作流后端API

```
{
  "group_id": "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "match_mode": "NORMAL",
  "name": "Api_function",
  "auth_type": "APP",
  "backend_type": "FUNCTION",
  "func_info": {
    "authorizer_id": "5b8cd3f06f004115aec69c58f57272c9",
    "function_urn":
      "urn:fss:region01:73d69ae0cfcf460190522d06b60f05ad:function:default:auto_testfunc93749",
    "invocation_type": "sync",
    "timeout": 5000,
    "version": "latest"
  },
  "req_protocol": "HTTPS",
  "req_uri": "/test/function",
  "remark": "function API",
  "type": 1,
  "req_method": "GET",
  "result_normal_sample": "normal result",
  "result_failure_sample": "failure result",
  "tags": [ "functionApi" ]
}
```

- 创建模拟后端API

```
{
  "group_id": "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "match_mode": "SWA",
  "name": "Api_mock",
  "auth_type": "IAM",
  "backend_type": "MOCK",
  "mock_info": {
```

```
{
  "result_content": "mock success"
},
"policy_mocks": [ {
  "name": "mock_policy_backend",
  "effect_mode": "ANY",
  "result_content": "mock policy success",
  "conditions": [ {
    "condition_origin": "source",
    "condition_value": "1.0.1.0"
  } ]
} ],
"req_protocol": "HTTPS",
"req_uri": "/test/mock",
"remark": "mock api",
"type": 1,
"req_method": "GET",
"result_normal_sample": "normal result",
"result_failure_sample": "failure result",
"tags": [ "mockApi" ]
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

- 示例 1

```
{
  "id": "5f918d104dc84480a75166ba99efff21",
  "tags": [ "webApi" ],
  "arrange_necessary": 2,
  "backend_type": "HTTP",
  "auth_type": "AUTHORIZER",
  "auth_opt": {
    "app_code_auth_type": "DISABLE"
  },
  "authorizer_id": "0d982c1ac3da493dae47627b6439fc5c",
  "backend_api": {
    "update_time": "2020-07-31T12:42:51.325312994Z",
    "vpc_status": 2,
    "url_domain": "10.10.10.156:12346",
    "req_protocol": "HTTP",
    "id": "1ce8fda3586d4371bd83c955df37e102",
    "req_method": "GET",
    "register_time": "2020-07-31T12:42:51.325312721Z",
    "req_uri": "/benchmark",
    "timeout": 5000,
    "status": 1
  },
  "cors": false,
  "status": 1,
  "group_name": "api_group_001",
  "group_id": "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "group_version": "V1",
  "response_id": "981e6c8f847f47199a9faf4409b751a5",
  "match_mode": "NORMAL",
  "name": "Api_http",
  "req_protocol": "HTTPS",
  "req_method": "GET",
  "req_uri": "/test/http",
  "type": 1,
  "result_normal_sample": "normal result",
  "result_failure_sample": "failure result",
  "version": "V0.0.1",
  "register_time": "2020-07-31T12:42:51.314357035Z",
  "update_time": "2020-07-31T12:42:51.314357324Z",
  "remark": "Web backend API",
}
```

```
"req_params": [ {
  "name": "query_demo",
  "location": "QUERY",
  "type": "STRING",
  "valid_enable": 2,
  "required": 1,
  "id": "57c8bf3c97ef40ee94eace95dff30014",
  "pass_through": 1
}, {
  "name": "header-demo",
  "location": "HEADER",
  "type": "STRING",
  "valid_enable": 2,
  "required": 2,
  "id": "8d993be96980415faa6b1fb2ebd647e0",
  "pass_through": 1
}],
"backend_params": [ {
  "name": "backHeader",
  "value": "header-demo",
  "location": "HEADER",
  "origin": "REQUEST",
  "id": "709f0ea376b44aaf907aaaa37d8cce92",
  "req_param_id": "8d993be96980415faa6b1fb2ebd647e0"
}, {
  "name": "backQuery",
  "value": "query_demo",
  "location": "QUERY",
  "origin": "REQUEST",
  "id": "2f152d0fb54445039158d29c2a4f69ee",
  "req_param_id": "57c8bf3c97ef40ee94eace95dff30014"
}, {
  "name": "X-CONSTANT-HEADER",
  "value": "demo",
  "location": "HEADER",
  "origin": "CONSTANT",
  "remark": "constant_demo",
  "id": "20142102c6aa4f3c97d5fd6ef4010ac2"
}, {
  "name": "app-id",
  "value": "$context.appId",
  "location": "HEADER",
  "origin": "SYSTEM",
  "remark": "consumer app id",
  "id": "a1349c61016e4d999ca783a50bfcee2b"
} ]
}
```

- 示例 2

```
{
  "id": "abd9c4b2ff974888b0ba79be7e6b2763",
  "arrange_necessary": 2,
  "group_id": "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "group_name": "api_group_001",
  "group_version": "V1",
  "match_mode": "NORMAL",
  "name": "Api_function",
  "auth_type": "APP",
  "auth_opt": {
    "auth_code_auth_type": "DISABLE"
  },
  "backend_type": "FUNCTION",
  "func_info": {
    "id": "c0740524cd4c40e3801a7afe5375f8b0",
    "authorizer_id": "5b8cd3f06f004115aec69c58f57272c9",
    "function_urn":
      "urn:fss:region01:73d69ae0cfcf460190522d06b60f05ad:function:default:auto_testfunc93749",
    "invocation_type": "sync",
    "timeout": 5000,
    "version": "latest",
  }
}
```

```
"register_time" : "2020-08-02T15:36:19.897262803Z",
"update_time" : "2020-08-02T15:36:19.897262993Z",
"status" : 1
},
"cors" : false,
"req_protocol" : "HTTPS",
"req_uri" : "/test/function",
"remark" : "function api",
"type" : 1,
"version" : "V0.0.1",
"status" : 1,
"req_method" : "GET",
"result_normal_sample" : "normal result",
"result_failure_sample" : "failure result",
"tags" : [ "functionApi" ],
"register_time" : "2020-08-02T15:36:19.892012381Z",
"update_time" : "2020-08-02T15:36:19.892012627Z"
}
```

- 示例 3

```
{
  "id" : "3a955b791bd24b1c9cd94c745f8d1aad",
  "arrange_necessary" : 2,
  "group_id" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "group_name" : "api_group_001",
  "group_version" : "V1",
  "match_mode" : "SWA",
  "name" : "Api_mock",
  "auth_type" : "IAM",
  "auth_opt" : {
    "auth_code_auth_type" : "DISABLE"
  },
  "backend_type" : "MOCK",
  "mock_info" : {
    "id" : "e74bbc75825c4c38ae84ccab6bdc6175",
    "result_content" : "mock success",
    "update_time" : "2020-08-02T15:56:52.301790686Z",
    "register_time" : "2020-08-02T15:56:52.301790367Z"
  },
  "policy_mocks" : [ {
    "name" : "mock api",
    "id" : "1cb05173a4c84b7d996e30145cce3c7d",
    "effect_mode" : "ANY",
    "result_content" : "mock policy success",
    "conditions" : [ {
      "condition_origin" : "source",
      "condition_value" : "1.0.1.0",
      "id" : "8650b3a94e7344df8251658d8aee1f6d"
    } ]
  } ],
  "cors" : false,
  "req_protocol" : "HTTPS",
  "req_uri" : "/test/mock",
  "remark" : "mock api",
  "type" : 1,
  "version" : "V0.0.1",
  "req_method" : "GET",
  "result_normal_sample" : "normal result",
  "result_failure_sample" : "failure result",
  "tags" : [ "mockApi" ],
  "register_time" : "2020-08-02T15:56:52.286099413Z",
  "update_time" : "2020-08-02T15:56:52.286099715Z",
  "status" : 1
}
```

状态码: 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3019",
  "error_msg" : "The function URN does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2.2.2 修改 API

功能介绍

修改指定API的信息，包括后端服务信息。

URI

PUT /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apis/{api_id}

表 11-200 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
api_id	是	String	API的编号。

请求参数

表 11-201 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 11-202 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	API名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：3 最大长度：255

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	Integer	API类型。 1: 公有API 2: 私有API
version	否	String	API的版本。 最大长度： 16
req_protocol	是	String	API的请求协议。 - HTTP - HTTPS - BOTH: 同时支持HTTP和HTTPS 缺省值： HTTPS
req_method	是	String	API的请求方式。
req_uri	是	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ . 等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。 说明 需要服从URI规范。
auth_type	是	String	API的认证方式。 - NONE: 无认证 - APP: APP认证 - IAM: IAM认证 - AUTHORIZER: 自定义认证
auth_opt	否	AuthOpt object	认证方式参数。
cors	否	Boolean	是否支持跨域。 - TRUE: 支持 - FALSE: 不支持 缺省值： false
match_mode	否	String	API的匹配方式。 - SWA: 前缀匹配 - NORMAL: 正常匹配（绝对匹配）默认：NORMAL

参数	是否必选	参数类型	描述
backend_type	是	String	后端类型。 • HTTP: web后端 • FUNCTION: 函数工作流 • MOCK: 模拟的后端
remark	否	String	API描述。 不允许带有<、>字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度: 0 最大长度: 1000
group_id	是	String	API所属的分组编号。 最小长度: 1 最大长度: 65
body_remark	否	String	API请求体描述, 可以是请求体示例、媒体类型、参数等信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度: 20480
result_normal_sample	否	String	正常响应示例, 描述API的正常返回信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度: 20480
result_failure_sample	否	String	失败返回示例, 描述API的异常返回信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度: 20480
authorizer_id	否	String	前端自定义认证对象的ID。 最小长度: 1 最大长度: 65
tags	否	Array of strings	标签。 支持英文、数字、下划线, 且只能以英文开头。支持输入多个标签, 不同标签以英文逗号分割。 最小长度: 1 最大长度: 128

参数	是否必选	参数类型	描述
response_id	否	String	分组自定义响应ID。 暂不支持。 最小长度：1 最大长度：65
roma_app_id	否	String	API归属的集成应用编号。 API分组为全局分组时或API绑定自定义域名时必填。 最小长度：1 最大长度：65
domain_name	否	String	API绑定的自定义域名，使用自定义域名时roma_app_id字段必填。 最大长度：255
tag	否	String	标签。 待废弃，优先使用tags字段。 最大长度：255
mock_info	否	ApiMockCreate object	mock后端详情。
func_info	否	ApiFuncCreate object	函数 workflow 后端详情。
req_params	否	Array of ReqParamBase objects	API的请求参数列表。
backend_params	否	Array of BackendParamBase objects	API的后端参数列表。
policy_mocks	否	Array of ApiPolicyMockCreate objects	mock策略后端列表。
policy_functions	否	Array of ApiPolicyFunctionCreate objects	函数 workflow 策略后端列表。
backend_api	否	BackendApiCreateV1 object	web后端详情。

参数	是否必选	参数类型	描述
policy_https	否	Array of ApiPolicyHttpCreateV1 objects	web策略后端列表。

表 11-203 AuthOpt

参数	是否必选	参数类型	描述
app_code_auth_type	否	String	AppCode简易认证类型，仅在auth_type为APP时生效，默认为DISABLE： - DISABLE：不开启简易认证 - HEADER：开启简易认证且AppCode位置在HEADER 缺省值： DISABLE

表 11-204 ApiMockCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
remark	否	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
result_content	否	String	返回结果。
version	否	String	版本。字符长度不超过64。
authorizer_id	否	String	后端自定义认证ID。

参数	是否必选	参数类型	描述
status_code	否	Integer	mock后端自定义状态码： "200": "OK", "201": "Created", "202": "Accepted", "203": "NonAuthoritativeInformation", "204": "NoContent", "205": "ResetContent", "206": "PartialContent", "300": "MultipleChoices", "301": "MovedPermanently", "302": "Found", "303": "SeeOther", "304": "NotModified", "305": "UseProxy", "306": "Unused", "307": "TemporaryRedirect", "400": "BadRequest", "401": "Unauthorized", "402": "PaymentRequired", "403": "Forbidden", "404": "NotFound", "405": "MethodNotAllowed", "406": "NotAcceptable", "407": "ProxyAuthenticationRequired", "408": "RequestTimeout", "409": "Conflict", "410": "Gone", "411": "LengthRequired", "412": "PreconditionFailed", "413": "RequestEntityTooLarge", "414": "RequestURITooLong", "415": "UnsupportedMediaType", "416": "RequestedRangeNotSatisfiable", "417": "ExpectationFailed", "450": "ParameterRequired", "451": "MethodConnectException", "500": "InternalServerError", "501": "NotImplemented", "502": "BadGateway", "503": "ServiceUnavailable", "504": "GatewayTimeout", "505": "HTTPVersionNotSupported",

参数	是否必选	参数类型	描述
header	否	String	mock后端自定义响应头header。 格式：[{"key":"","value": "", "remark":""}, {"key2":"","value2": "", "remark2":""}] 参数说明： key: mock后端自定义响应头header key, 支持英文，数字，中划线，且只能以英文字母或数字开头，1 ~ 64字符。 value: mock后端自定义响应头header value，中文字符必须为UTF-8或者unicode编码，不能为空，最大长度为10240。 remark: mock后端自定义响应头header remark，中文字符必须为UTF-8 或者unicode编码，可以为空，最大长度为2048。

表 11-205 ApiFuncCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
function_urn	是	String	函数URN。
network_type	否	String	对接函数的网络架构类型。 • V1: 非VPC网络架构 • V2: VPC网络架构 缺省值： V1
remark	否	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 255
invocation_type	是	String	调用类型。 • async: 异步 • sync: 同步
version	否	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。 最大长度： 64

参数	是否必选	参数类型	描述
alias_urn	否	String	函数别名URN 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。
timeout	是	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000 单位：毫秒。 最小值：1
authorizer_id	否	String	后端自定义认证ID。

表 11-206 ReqParamBase

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	参数名称。由英文字母、数字、中划线、下划线、英文句号组成，且只能以英文开头。 最小长度：1 最大长度：32
type	是	String	参数类型。
location	是	String	参数位置。
default_value	否	String	参数默认值。
sample_value	否	String	参数示例值。
required	否	Integer	是否必须。 • 1：是 • 2：否 location为PATH时，required默认为1，其他场景required默认为2。
valid_enable	否	Integer	是否开启校验。 • 1：开启校验 • 2：不开启校验 缺省值：2

参数	是否必选	参数类型	描述
remark	否	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
enumerations	否	String	参数枚举值。
min_num	否	Integer	参数最小值。 参数类型为NUMBER时有效。
max_num	否	Integer	参数最大值。 参数类型为NUMBER时有效。
min_size	否	Integer	参数最小长度。 参数类型为STRING时有效。
max_size	否	Integer	参数最大长度。 参数类型为STRING时有效。
regular	否	String	正则校验规则。 暂不支持。
json_schema	否	String	JSON校验规则。 暂不支持。
pass_through	否	Integer	是否透传。 1：是 2：否

表 11-207 ApiPolicyMockCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
result_content	否	String	返回结果。

参数	是否必选	参数类型	描述
status_code	否	Integer	mock后端自定义状态码： "200": "OK", "201": "Created", "202": "Accepted", "203": "NonAuthoritativeInformation", "204": "NoContent", "205": "ResetContent", "206": "PartialContent", "300": "MultipleChoices", "301": "MovedPermanently", "302": "Found", "303": "SeeOther", "304": "NotModified", "305": "UseProxy", "306": "Unused", "307": "TemporaryRedirect", "400": "BadRequest", "401": "Unauthorized", "402": "PaymentRequired", "403": "Forbidden", "404": "NotFound", "405": "MethodNotAllowed", "406": "NotAcceptable", "407": "ProxyAuthenticationRequired", "408": "RequestTimeout", "409": "Conflict", "410": "Gone", "411": "LengthRequired", "412": "PreconditionFailed", "413": "RequestEntityTooLarge", "414": "RequestURITooLong", "415": "UnsupportedMediaType", "416": "RequestedRangeNotSatisfiable", "417": "ExpectationFailed", "450": "ParameterRequired", "451": "MethodConnectException", "500": "InternalServerError", "501": "NotImplemented", "502": "BadGateway", "503": "ServiceUnavailable", "504": "GatewayTimeout", "505": "HTTPVersionNotSupported",

参数	是否必选	参数类型	描述
header	否	String	mock后端自定义响应头header。 格式：[{"key":"","value": "", "remark":""}, {"key2":"","value2": "", "remark2":""}] 参数说明： key: mock后端自定义响应头header key, 支持英文，数字，中划线，且只能以英文字母或数字开头，1 ~ 64字符。 value: mock后端自定义响应头header value，中文字符必须为UTF-8或者unicode编码，不能为空，最大长度为10240。 remark: mock后端自定义响应头header remark，中文字符必须为UTF-8 或者unicode编码，可以为空，最大长度为2048。
effect_mode	是	String	关联的策略组合模式： - ALL：满足全部条件 - ANY：满足任一条件
name	是	String	策略后端名称。字符串由中文、英文字母、数字、下划线组成，且只能以中文或英文开头。 最小长度：3 最大长度：64
backend_params	否	Array of BackendParamBase objects	后端参数列表。
conditions	是	Array of ApiConditionCreate objects	策略条件列表。
authorizer_id	否	String	后端自定义认证对象的ID。

表 11-208 ApiPolicyFunctionCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
function_urn	是	String	函数URN。

参数	是否必选	参数类型	描述
network_type	否	String	对接函数的网络架构类型。 - V1：非VPC网络架构 - V2：VPC网络架构 缺省值：V1
invocation_type	是	String	调用类型。 - async：异步 - sync：同步
timeout	是	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值：1
version	否	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。 最大长度：64
alias_urn	否	String	函数别名URN。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。
effect_mode	是	String	关联的策略组合模式： - ALL：满足全部条件 - ANY：满足任一条件
name	是	String	策略后端名称。字符串由中文、英文字母、数字、下划线组成，且只能以中文或英文开头。 最小长度：3 最大长度：64
backend_params	否	Array of BackendParamBase objects	后端参数列表。
conditions	是	Array of ApiConditionCreate objects	策略条件列表。
authorizer_id	否	String	后端自定义认证对象的ID。

表 11-209 BackendParamBase

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	参数名称。字符串由英文字母、数字、中划线、下划线、英文句号组成，且只能以英文开头。 最小长度：1 最大长度：32
location	是	String	参数位置：PATH、QUERY、HEADER
origin	是	String	参数类别：REQUEST、CONSTANT、SYSTEM

参数	是否必选	参数类型	描述
value	是	String	参数值。字符长度不超过255 origin类别为REQUEST时，此字段值为req_params中的参数名称； origin类别为CONSTANT时，此字段值为参数真正的值； origin类别为SYSTEM时，此字段值为系统参数名称，系统参数分为网关内置参数、前端认证参数和后端认证参数，当API前端安全认证方式为自定义认证时，可以填写前端认证参数，当API开启后端认证时，可以填写后端认证参数。 网关内置参数取值及对应含义： • \$context.sourcelp: API调用者的源地址 • \$context.stage: API调用的部署环境 • \$context.apiName: API的名称 • \$context.apild: API的ID • \$context.appName: API调用者的APP对象名称 • \$context.appld: API调用者的APP对象ID • \$context.requestId: 当次API调用生成跟踪ID • \$context.serverAddr: 网关的服务器地址 • \$context.serverName: 网关的服务器名称 • \$context.handleTime: 本次API调用的处理时间 • \$context.providerAppld: API拥有者的应用对象ID，暂不支持使用 前端认证参数取值：以“\$context.authorizer.frontend.”为前缀，如希望自定义认证校验通过返回的参数为aaa，那么此字段填写为\$context.authorizer.frontend.aaa。 后端认证参数取值：以“\$context.authorizer.backend.

参数	是否必选	参数类型	描述
			” 为前缀，如希望自定义认证校验通过返回的参数为aaa，那么此字段填写为 \$context.authorizer.backend.aaa。 最大长度：255
remark	否	String	描述。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255

表 11-210 ApiConditionCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
req_param_name	否	String	关联的请求参数对象名称。策略类型为param时必选。
sys_param_name	否	String	系统参数名称。策略类型为system时必选。支持以下系统参数。 - req_path：请求路径。如 /a/b - req_method：请求方法。如 GET - reqPath：请求路径，废弃。如 /a/b - reqMethod：请求方法，废弃。如 GET
cookie_param_name	否	String	COOKIE参数名称；策略类型为cookie时必选。
condition_type	否	String	策略条件。 - exact：绝对匹配 - enum：枚举 - pattern：正则 策略类型为param或cookie时必选。

参数	是否必选	参数类型	描述
condition_origin	是	String	策略类型。 - param：参数 - source：源IP - system：系统参数 - cookie：COOKIE参数
condition_value	是	String	策略值；策略类型为param、source、cookie时必须填。

表 11-211 BackendApiCreateV1

参数	是否必选	参数类型	描述
authorizer_id	否	String	后端自定义认证对象的ID。
url_domain	否	String	后端服务的地址。由主机（IP或域名）和端口号组成，总长度不超过255。格式为主机:端口（如：apig.example.com:7443）。如果不写端口，则HTTPS默认端口号为443，HTTP默认端口号为80。支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3~32位的字符串，字符串由英文字母、数字、下划线、中划线组成，且只能以英文开头。
req_protocol	是	String	请求协议。
remark	否	String	描述。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
req_method	是	String	请求方式。
version	否	String	web后端版本，字符长度不超过16。

参数	是否必选	参数类型	描述
req_uri	是	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ . 等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、中划线、下划线组成，且只能以英文开头。 说明 需要服从URI规范。
timeout	是	Integer	ROMA Connect APIC请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性 backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值：1
enable_client_ssl	否	Boolean	是否开启双向认证。
vpc_info	否	VpcInfoV1 object	VPC通道信息。
vpc_status	否	Integer	是否使用VPC通道。 1：使用VPC通道 2：不使用VPC通道

表 11-212 ApiPolicyHttpCreateV1

参数	是否必选	参数类型	描述
url_domain	否	String	策略后端的Endpoint。由域名（或IP地址）和端口号组成，总长度不超过255。格式为域名:端口（如：apig.example.com:7443）。如果不写端口，则HTTPS默认端口号为443，HTTP默认端口号为80。支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、“_”、“-”组成，且只能以英文开头。
req_protocol	是	String	请求协议：HTTP、HTTPS

参数	是否必选	参数类型	描述
req_method	是	String	请求方式：GET、POST、PUT、DELETE、HEAD、PATCH、OPTIONS、ANY
req_uri	是	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ . 等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、中划线、下划线组成，且只能以英文开头。 说明 需要服从URI规范。
timeout	否	Integer	ROMA Connect APIC请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性 backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值：1
enable_client_ssl	否	Boolean	是否开启双向认证。
effect_mode	是	String	关联的策略组合模式： - ALL：满足全部条件 - ANY：满足任一条件
name	是	String	策略后端名称。字符串由中文、英文字母、数字、下划线组成，且只能以中文或英文开头。 最小长度：3 最大长度：64
backend_params	否	Array of BackendParamBase objects	后端参数列表。
conditions	是	Array of ApiConditionCreate objects	策略条件列表。
authorizer_id	否	String	后端自定义认证对象的ID。

参数	是否必选	参数类型	描述
vpc_info	否	VpcInfoV1 object	VPC通道信息。
vpc_status	否	Integer	是否使用VPC通道。 1：使用VPC通道 2：不使用VPC通道

表 11-213 VpcInfoV1

参数	是否必选	参数类型	描述
ecs_id	否	String	云服务器ID。
ecs_name	否	Integer	云服务器名称。
cascade_flag	否	Boolean	是否使用级联方式。 暂不支持。
vpc_proxy_host	否	String	代理主机。
vpc_id	否	String	VPC通道编号。
vpc_port	否	String	端口。

响应参数

状态码： 200

表 11-214 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	API名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度：3 最大长度：255
type	Integer	API类型。 1：公有API 2：私有API

参数	参数类型	描述
version	String	API的版本。 最大长度： 16
req_protocol	String	API的请求协议。 • HTTP • HTTPS • BOTH: 同时支持HTTP和HTTPS 缺省值： HTTPS
req_method	String	API的请求方式。
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ . 等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。 说明 需要服从URI规范。
auth_type	String	API的认证方式。 • NONE: 无认证 • APP: APP认证 • IAM: IAM认证 • AUTHORIZER: 自定义认证
auth_opt	AuthOpt object	认证方式参数。
cors	Boolean	是否支持跨域。 • TRUE: 支持 • FALSE: 不支持 缺省值： false
match_mode	String	API的匹配方式。 • SWA: 前缀匹配 • NORMAL: 正常匹配（绝对匹配）默认：NORMAL
backend_type	String	后端类型。 • HTTP: web后端 • FUNCTION: 函数工作流 • MOCK: 模拟的后端

参数	参数类型	描述
remark	String	API描述。 不允许带有<、>字符。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度： 0 最大长度： 1000
group_id	String	API所属的分组编号。 最小长度： 1 最大长度： 65
body_remark	String	API请求体描述，可以是请求体示例、媒体类型、参数等信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 20480
result_normal_sample	String	正常响应示例，描述API的正常返回信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 20480
result_failure_sample	String	失败返回示例，描述API的异常返回信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 20480
authorizer_id	String	前端自定义认证对象的ID。 最小长度： 1 最大长度： 65
tags	Array of strings	标签。 支持英文、数字、下划线，且只能以英文开头。 支持输入多个标签，不同标签以英文逗号分割。 最小长度： 1 最大长度： 128
response_id	String	分组自定义响应ID。 暂不支持。 最小长度： 1 最大长度： 65
roma_app_id	String	API归属的集成应用编号。 API分组为全局分组时或API绑定自定义域名时必须填。 最小长度： 1 最大长度： 65

参数	参数类型	描述
domain_name	String	API绑定的自定义域名，使用自定义域名时 roma_app_id 字段必填。 最大长度：255
tag	String	标签。 待废弃，优先使用 tags 字段。 最大长度：255
id	String	API 编号。
status	Integer	API 状态。 1：有效
arrange_necessary	Integer	是否需要编排。
register_time	String	API 注册时间。
update_time	String	API 修改时间。
group_name	String	API 所属分组的名称。
group_version	String	API 所属分组的版本。
run_env_name	String	发布的环境名称。 存在多个发布记录时，环境名称之间用 隔开。
run_env_id	String	发布的环境编号。 存在多个发布记录时，环境编号之间用 隔开。
publish_id	String	发布记录编号。 存在多个发布记录时，发布记录编号之间用 隔开。
roma_app_name	String	API 归属的集成应用名称。
ld_api_id	String	当 API 的后端为自定义后端时，对应的自定义后端 API 编号。
func_info	ApiFunc object	函数工作流后端详情。
mock_info	ApiMock object	mock 后端详情。
req_params	Array of ReqParam objects	API 的请求参数列表。
backend_params	Array of BackendParam objects	API 的后端参数列表。

参数	参数类型	描述
policy_functions	Array of ApiPolicyFunctionResp objects	函数 workflow 策略后端列表。
policy_mock	Array of ApiPolicyMockResp objects	mock 策略后端列表。
backend_api	BackendApiV1 object	web 后端详情。
policy_https	Array of ApiPolicyHttpRespV1 objects	web 策略后端列表。

表 11-215 AuthOpt

参数	参数类型	描述
app_code_auth_type	String	AppCode 简易认证类型，仅在 auth_type 为 APP 时生效，默认为 DISABLE： - DISABLE：不开启简易认证 - HEADER：开启简易认证且 AppCode 位置在 HEADER 缺省值： DISABLE

表 11-216 ApiFunc

参数	参数类型	描述
function_urn	String	函数 URN。
network_type	String	对接函数的网络架构类型。 - V1：非 VPC 网络架构 - V2：VPC 网络架构 缺省值： V1
remark	String	描述信息。 说明 中文字符必须为 UTF-8 或者 unicode 编码。 最大长度： 255

参数	参数类型	描述
invocation_type	String	调用类型。 • async：异步 • sync：同步
version	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。 最大长度： 64
alias_urn	String	函数别名URN。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。
timeout	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值： 1
authorizer_id	String	后端自定义认证ID。
id	String	编号。
register_time	String	注册时间。
status	Integer	后端状态。 • 1：有效
update_time	String	修改时间。

表 11-217 ApiMock

参数	参数类型	描述
remark	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 255
result_content	String	返回结果。
version	String	版本。字符长度不超过64。
authorizer_id	String	后端自定义认证ID。

参数	参数类型	描述
status_code	Integer	mock后端自定义状态码： "200": "OK", "201": "Created", "202": "Accepted", "203": "NonAuthoritativeInformation", "204": "NoContent", "205": "ResetContent", "206": "PartialContent", "300": "MultipleChoices", "301": "MovedPermanently", "302": "Found", "303": "SeeOther", "304": "NotModified", "305": "UseProxy", "306": "Unused", "307": "TemporaryRedirect", "400": "BadRequest", "401": "Unauthorized", "402": "PaymentRequired", "403": "Forbidden", "404": "NotFound", "405": "MethodNotAllowed", "406": "NotAcceptable", "407": "ProxyAuthenticationRequired", "408": "RequestTimeout", "409": "Conflict", "410": "Gone", "411": "LengthRequired", "412": "PreconditionFailed", "413": "RequestEntityTooLarge", "414": "RequestURITooLong", "415": "UnsupportedMediaType", "416": "RequestedRangeNotSatisfiable", "417": "ExpectationFailed", "450": "ParameterRequired", "451": "MethodConnectException", "500": "InternalServerError", "501": "NotImplemented", "502": "BadGateway", "503": "ServiceUnavailable", "504": "GatewayTimeout", "505": "HTTPVersionNotSupported",
header	String	mock后端自定义响应头header。 格式： [{"key":"","value":"","remark":""}, {"key2":"","value2":"","remark2":""}] 参数说明： key： mock后端自定义响应头header key, 支持英文，数字，中划线，且只能以英文字母或数字开头，1 ~ 64字符。 value： mock后端自定义响应头header value，中文字符必须为UTF-8或者unicode编码，不能为空，最大长度为10240。 remark： mock后端自定义响应头header remark，中文字符必须为UTF-8 或者unicode编码，可以为空，最大长度为2048。
id	String	编号。
register_time	String	注册时间。
status	Integer	后端状态。 1： 有效

参数	参数类型	描述
update_time	String	修改时间。

表 11-218 ReqParam

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称。由英文字母、数字、中划线、下划线、英文句号组成，且只能以英文开头。 最小长度：1 最大长度：32
type	String	参数类型。
location	String	参数位置。
default_value	String	参数默认值。
sample_value	String	参数示例值。
required	Integer	是否必须。 1：是 2：否 location为PATH时，required默认为1，其他场景required默认为2。
valid_enable	Integer	是否开启校验。 1：开启校验 2：不开启校验 缺省值：2
remark	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
enumerations	String	参数枚举值。
min_num	Integer	参数最小值。 参数类型为NUMBER时有效。
max_num	Integer	参数最大值。 参数类型为NUMBER时有效。
min_size	Integer	参数最小长度。 参数类型为STRING时有效。
max_size	Integer	参数最大长度。 参数类型为STRING时有效。

参数	参数类型	描述
regular	String	正则校验规则。 暂不支持。
json_schema	String	JSON校验规则。 暂不支持。
pass_through	Integer	是否透传。 1: 是 2: 否
id	String	参数编号。

表 11-219 ApiPolicyFunctionResp

参数	参数类型	描述
function_urn	String	函数URN。
network_type	String	对接函数的网络架构类型。 - V1: 非VPC网络架构 - V2: VPC网络架构 缺省值: V1
invocation_type	String	调用类型。 - async: 异步 - sync: 同步
timeout	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位: 毫秒。 最小值: 1
version	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。 最大长度: 64
alias_urn	String	函数别名URN。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。
id	String	编号。

参数	参数类型	描述
name	String	策略后端名称。字符串由中文、英文字母、数字、下划线组成，且只能以中文或英文开头。 最小长度：3 最大长度：64
conditions	Array of ConditionResp objects	策略条件列表。
backend_params	Array of BackendParam objects	后端参数列表。
effect_mode	String	关联的策略组合模式： - ALL：满足全部条件 - ANY：满足任一条件
authorizer_id	String	后端自定义认证对象的ID。 最小长度：1 最大长度：65

表 11-220 ApiPolicyMockResp

参数	参数类型	描述
id	String	编号。
name	String	策略后端名称。字符串由中文、英文字母、数字、下划线组成，且只能以中文或英文开头。 最小长度：3 最大长度：64
conditions	Array of ConditionResp objects	策略条件列表
backend_params	Array of BackendParam objects	后端参数列表。
effect_mode	String	关联的策略组合模式： - ALL：满足全部条件 - ANY：满足任一条件
authorizer_id	String	后端自定义认证对象的ID。 最小长度：1 最大长度：65

参数	参数类型	描述
result_content	String	返回结果。
status_code	Integer	mock后端自定义状态码： "200": "OK", "201": "Created", "202": "Accepted", "203": "NonAuthoritativeInformation", "204": "NoContent", "205": "ResetContent", "206": "PartialContent", "300": "MultipleChoices", "301": "MovedPermanently", "302": "Found", "303": "SeeOther", "304": "NotModified", "305": "UseProxy", "306": "Unused", "307": "TemporaryRedirect", "400": "BadRequest", "401": "Unauthorized", "402": "PaymentRequired", "403": "Forbidden", "404": "NotFound", "405": "MethodNotAllowed", "406": "NotAcceptable", "407": "ProxyAuthenticationRequired", "408": "RequestTimeout", "409": "Conflict", "410": "Gone", "411": "LengthRequired", "412": "PreconditionFailed", "413": "RequestEntityTooLarge", "414": "RequestURITooLong", "415": "UnsupportedMediaType", "416": "RequestedRangeNotSatisfiable", "417": "ExpectationFailed", "450": "ParameterRequried", "451": "MethodConnectException", "500": "InternalServerError", "501": "NotImplemented", "502": "BadGateway", "503": "ServiceUnavailable", "504": "GatewayTimeout", "505": "HTTPVersionNotSupported",
header	String	mock后端自定义响应头header。 格式： [{"key":"","value":"","remark":""}, {"key2":"","value2":"","remark2":""}] 参数说明： key： mock后端自定义响应头header key, 支持英文，数字，中划线，且只能以英文字母或数字开头，1 ~ 64字符。 value： mock后端自定义响应头header value，中文字符必须为UTF-8或者unicode编码，不能为空，最大长度为10240。 remark： mock后端自定义响应头header remark，中文字符必须为UTF-8 或者unicode编码，可以为空，最大长度为2048。

表 11-221 ConditionResp

参数	参数类型	描述
req_param_name	String	关联的请求参数对象名称。策略类型为param时必选。
sys_param_name	String	系统参数名称。策略类型为system时必选。支持以下系统参数。 - req_path：请求路径。如 /a/b。 - req_method：请求方法。如 GET。 - reqPath：请求路径，废弃。如 /a/b。 - reqMethod：请求方法，废弃。如 GET。
cookie_param_name	String	COOKIE参数名称；策略类型为cookie时必选。
condition_type	String	策略条件。 - exact：绝对匹配 - enum：枚举 - pattern：正则 策略类型为param或cookie时必选
condition_origin	String	策略类型。 - param：参数 - source：源IP - system：系统参数 - cookie：COOKIE参数
condition_value	String	策略值；策略类型为param、source、cookie时必填。
id	String	编号。
req_param_id	String	关联的请求参数对象编号。
req_param_location	String	关联的请求参数对象位置。

表 11-222 BackendParam

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称。字符串由英文字母、数字、中划线、下划线、英文句号组成，且只能以英文开头。 最小长度：1 最大长度：32
location	String	参数位置：PATH、QUERY、HEADER

参数	参数类型	描述
origin	String	参数类别：REQUEST、CONSTANT、SYSTEM
value	String	参数值。字符长度不超过255 origin类别为REQUEST时，此字段值为req_params中的参数名称； origin类别为CONSTANT时，此字段值为参数真正的值； origin类别为SYSTEM时，此字段值为系统参数名称，系统参数分为网关内置参数、前端认证参数和后端认证参数，当API前端安全认证方式为自定义认证时，可以填写前端认证参数，当API开启后端认证时，可以填写后端认证参数。 网关内置参数取值及对应含义： • \$context.sourcelp: API调用者的源地址 • \$context.stage: API调用的部署环境 • \$context.apiName: API的名称 • \$context.apild: API的ID • \$context.appName: API调用者的APP对象名称 • \$context.appld: API调用者的APP对象ID • \$context.requestId: 当次API调用生成跟踪ID • \$context.serverAddr: 网关的服务器地址 • \$context.serverName: 网关的服务器名称 • \$context.handleTime: 本次API调用的处理时间 • \$context.providerAppld: API拥有者的应用对象ID，暂不支持使用 前端认证参数取值：以 “\$context.authorizer.frontend.”为前缀，如希望自定义认证校验通过返回的参数为aaa，那么此字段填写为\$context.authorizer.frontend.aaa 后端认证参数取值：以 “\$context.authorizer.backend.”为前缀，如希望自定义认证校验通过返回的参数为aaa，那么此字段填写为\$context.authorizer.backend.aaa 最大长度：255
remark	String	描述。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
id	String	参数编号。
req_param_id	String	对应的请求参数编号。

表 11-223 BackendApiV1

参数	参数类型	描述
authorizer_id	String	后端自定义认证对象的ID。
url_domain	String	后端服务的地址。由主机（IP或域名）和端口号组成，总长度不超过255。格式为主机:端口（如：apig.example.com:7443）。如果不写端口，则HTTPS默认端口号为443，HTTP默认端口号为80。支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、下划线、中划线组成，且只能以英文开头。
req_protocol	String	请求协议。
remark	String	描述。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
req_method	String	请求方式。
version	String	web后端版本，字符长度不超过16。
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ . 等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、中划线、下划线组成，且只能以英文开头。 说明 需要服从URI规范。
timeout	Integer	ROMA Connect APIC请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值：1
enable_client_ssl	Boolean	是否开启双向认证。
id	String	编号。
status	Integer	后端状态。 1：有效
register_time	String	注册时间。
update_time	String	修改时间。

参数	参数类型	描述
vpc_info	String	VPC通道信息。
vpc_status	Integer	是否使用VPC通道。 1: 使用VPC通道 2: 不使用VPC通道

表 11-224 ApiPolicyHttpRespV1

参数	参数类型	描述
id	String	编号。
name	String	策略后端名称。字符串由中文、英文字母、数字、下划线组成，且只能以中文或英文开头。 最小长度：3 最大长度：64
conditions	Array of ConditionResp objects	策略条件列表。
backend_params	Array of BackendParam objects	后端参数列表。
effect_mode	String	关联的策略组合模式： - ALL：满足全部条件 - ANY：满足任一条件
authorizer_id	String	后端自定义认证对象的ID。 最小长度：1 最大长度：65
url_domain	String	策略后端的Endpoint。由域名（或IP地址）和端口号组成，总长度不超过255。格式为域名:端口（如：apig.example.com:7443）。如果不写端口，则HTTPS默认端口号为443，HTTP默认端口号为80。支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、“_”、“-”组成，且只能以英文开头。
req_protocol	String	请求协议：HTTP、HTTPS
req_method	String	请求方式：GET、POST、PUT、DELETE、HEAD、PATCH、OPTIONS、ANY

参数	参数类型	描述
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ . 等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3~32位的字符串，字符串由英文字母、数字、中划线、下划线组成，且只能以英文开头。 说明 需要服从URI规范。
timeout	Integer	ROMA Connect APIC请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值：1
enable_client_ssl	Boolean	是否开启双向认证。
vpc_info	String	VPC通道信息。
vpc_status	Integer	是否使用VPC通道： 1：使用VPC通道 2：不使用VPC通道

状态码： 400

表 11-225 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述

状态码： 401

表 11-226 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 11-227 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 11-228 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-229 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

```
{
  "group_id" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "match_mode" : "NORMAL",
  "name" : "Api_http",
  "auth_type" : "APP",
  "backend_type" : "HTTP",
  "backend_api" : {
    "vpc_status" : 1,
    "vpc_info" : {
      "vpc_id" : "56a7d7358e1b42459c9d730d65b14e59",
      "vpc_proxy_host" : "www.example.com"
    },
    "req_protocol" : "HTTPS",
    "req_method" : "GET",
    "req_uri" : "/test/benchmark",
    "timeout" : 5000
  },
  "cors" : false,
  "req_protocol" : "HTTPS",
  "req_uri" : "/test/http",
  "remark" : "Web API",
  "type" : 1,
  "req_method" : "GET",
  "result_normal_sample" : "normal result",
  "result_failure_sample" : "failure result",
  "backend_params" : [ {
```

```
{
  "name": "X-CONSTANT-HEADER",
  "value": "demo",
  "location": "HEADER",
  "origin": "CONSTANT",
  "remark": "constant_demo"
}, {
  "name": "app-id",
  "value": "$context.appld",
  "location": "HEADER",
  "origin": "SYSTEM",
  "remark": "provider roma app id"
}],
"tags": [ "webApi" ]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "id": "5f918d104dc84480a75166ba99efff21",
  "tags": [ "webApi" ],
  "arrange_necessary": 2,
  "backend_type": "HTTP",
  "auth_type": "APP",
  "auth_opt": {
    "app_code_auth_type": "DISABLE"
  },
  "backend_api": {
    "update_time": "2020-08-02T16:32:47.077028841Z",
    "vpc_status": 1,
    "vpc_info": {
      "vpc_id": "56a7d7358e1b42459c9d730d65b14e59",
      "vpc_proxy_host": "www.example.com"
    },
    "url_domain": "56a7d7358e1b42459c9d730d65b14e59",
    "req_protocol": "HTTPS",
    "id": "1ce8fda3586d4371bd83c955df37e102",
    "req_method": "GET",
    "register_time": "2020-07-31T12:42:51Z",
    "req_uri": "/test/benchmark",
    "timeout": 5000,
    "status": 1
  },
  "cors": false,
  "status": 1,
  "group_name": "api_group_001",
  "group_id": "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "group_version": "V1",
  "match_mode": "NORMAL",
  "name": "Api_http",
  "req_protocol": "HTTPS",
  "req_method": "GET",
  "req_uri": "/test/http",
  "type": 1,
  "version": "V0.0.1",
  "result_normal_sample": "normal result",
  "result_failure_sample": "failure result",
  "register_time": "2020-07-31T12:42:51Z",
  "update_time": "2020-08-02T16:32:47.046288842Z",
  "remark": "Web backend API",
  "backend_params": [ {
    "name": "X-CONSTANT-HEADER",
    "value": "demo",
    "location": "HEADER",
    "origin": "CONSTANT",
    "remark": "constant_demo",
  }
]
```

```
    "id" : "8cb2eba19e7a4423a4e835647a8b8d76"
  }, {
    "name" : "app-id",
    "value" : "$context.appId",
    "location" : "HEADER",
    "origin" : "SYSTEM",
    "remark" : "provider roma app id",
    "id" : "216ddda836e74d528f364ff589d9dd21"
  }
]
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3002",
  "error_msg" : "API 5f918d104dc84480a75166ba99efff21 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized

状态码	描述
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2.2.3 删除 API

功能介绍

删除指定的API。

删除API时，会删除该API所有相关的资源信息或绑定关系，如API的发布记录，绑定的后端服务，对APP的授权信息等。

URI

DELETE /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apis/{api_id}

表 11-230 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
api_id	是	String	API的编号。

请求参数

表 11-231 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 401

表 11-232 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述

状态码： 403

表 11-233 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 11-234 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-235 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3002",
  "error_msg" : "API 5f918d104dc84480a75166ba99efff21 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2.2.4 查询 API 详情

功能介绍

查看指定的API的详细信息。

URI

GET /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apis/{api_id}

表 11-236 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
api_id	是	String	API的编号。

请求参数

表 11-237 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 11-238 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	API名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度： 3 最大长度： 255
type	Integer	API类型。 1： 公有API 2： 私有API

参数	参数类型	描述
version	String	API的版本。 最大长度： 16
req_protocol	String	API的请求协议。 • HTTP • HTTPS • BOTH：同时支持HTTP和HTTPS 缺省值： HTTPS
req_method	String	API的请求方式。
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ . 等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。 说明 需要服从URI规范。
auth_type	String	API的认证方式。 • NONE：无认证 • APP：APP认证 • IAM：IAM认证 • AUTHORIZER：自定义认证
auth_opt	AuthOpt object	认证方式参数。
cors	Boolean	是否支持跨域。 • TRUE：支持 • FALSE：不支持 缺省值： false
match_mode	String	API的匹配方式。 • SWA：前缀匹配 • NORMAL：正常匹配（绝对匹配）默认：NORMAL
backend_type	String	后端类型。 • HTTP：web后端 • FUNCTION：函数工作流 • MOCK：模拟的后端

参数	参数类型	描述
remark	String	API描述。 不允许带有<、>字符 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度： 0 最大长度： 1000
group_id	String	API所属的分组编号。 最小长度： 1 最大长度： 65
body_remark	String	API请求体描述，可以是请求体示例、媒体类型、参数等信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 20480
result_normal_sample	String	正常响应示例，描述API的正常返回信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 20480
result_failure_sample	String	失败返回示例，描述API的异常返回信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 20480
authorizer_id	String	前端自定义认证对象的ID。 最小长度： 1 最大长度： 65
tags	Array of strings	标签。 支持英文、数字、下划线，且只能以英文开头。 支持输入多个标签，不同标签以英文逗号分割。 最小长度： 1 最大长度： 128
response_id	String	分组自定义响应ID。 暂不支持。 最小长度： 1 最大长度： 65
roma_app_id	String	API归属的集成应用编号。 API分组为全局分组时或API绑定自定义域名时必须填。 最小长度： 1 最大长度： 65

参数	参数类型	描述
domain_name	String	API绑定的自定义域名，使用自定义域名时 roma_app_id 字段必填。 最大长度：255
tag	String	标签。 待废弃，优先使用 tags 字段。 最大长度：255
id	String	API 编号。
status	Integer	API 状态。 1：有效
arrange_necessary	Integer	是否需要编排。
register_time	String	API 注册时间。
update_time	String	API 修改时间。
group_name	String	API 所属分组的名称。
group_version	String	API 所属分组的版本。
run_env_name	String	发布的环境名称。 存在多个发布记录时，环境名称之间用 隔开。
run_env_id	String	发布的环境编号。 存在多个发布记录时，环境编号之间用 隔开。
publish_id	String	发布记录编号。 存在多个发布记录时，发布记录编号之间用 隔开。
roma_app_name	String	API 归属的集成应用名称。
ld_api_id	String	当 API 的后端为自定义后端时，对应的自定义后端 API 编号。
func_info	ApiFunc object	函数工作流后端详情。
mock_info	ApiMock object	mock 后端详情。
req_params	Array of ReqParam objects	API 的请求参数列表。
backend_params	Array of BackendParam objects	API 的后端参数列表。

参数	参数类型	描述
policy_functions	Array of ApiPolicyFunctionResp objects	函数 workflow 策略后端列表。
policy_mock	Array of ApiPolicyMockResp objects	mock 策略后端列表。
backend_api	BackendApiV1 object	web 后端详情。
policy_https	Array of ApiPolicyHttpRespV1 objects	web 策略后端列表。

表 11-239 AuthOpt

参数	参数类型	描述
app_code_auth_type	String	AppCode 简易认证类型，仅在 auth_type 为 APP 时生效，默认为 DISABLE： - DISABLE：不开启简易认证 - HEADER：开启简易认证且 AppCode 位置在 HEADER 缺省值： DISABLE

表 11-240 ApiFunc

参数	参数类型	描述
function_urn	String	函数 URN。
network_type	String	对接函数的网络架构类型。 - V1：非 VPC 网络架构 - V2：VPC 网络架构 缺省值： V1
remark	String	描述信息。 说明 中文字符必须为 UTF-8 或者 unicode 编码。 最大长度： 255

参数	参数类型	描述
invocation_type	String	调用类型。 • async：异步 • sync：同步
version	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。 最大长度： 64
alias_urn	String	函数别名URN。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。
timeout	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值： 1
authorizer_id	String	后端自定义认证ID。
id	String	编号。
register_time	String	注册时间。
status	Integer	后端状态。 • 1：有效
update_time	String	修改时间。

表 11-241 ApiMock

参数	参数类型	描述
remark	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 255
result_content	String	返回结果。
version	String	版本。字符长度不超过64。
authorizer_id	String	后端自定义认证ID。

参数	参数类型	描述
status_code	Integer	mock后端自定义状态码： "200": "OK", "201": "Created", "202": "Accepted", "203": "NonAuthoritativeInformation", "204": "NoContent", "205": "ResetContent", "206": "PartialContent", "300": "MultipleChoices", "301": "MovedPermanently", "302": "Found", "303": "SeeOther", "304": "NotModified", "305": "UseProxy", "306": "Unused", "307": "TemporaryRedirect", "400": "BadRequest", "401": "Unauthorized", "402": "PaymentRequired", "403": "Forbidden", "404": "NotFound", "405": "MethodNotAllowed", "406": "NotAcceptable", "407": "ProxyAuthenticationRequired", "408": "RequestTimeout", "409": "Conflict", "410": "Gone", "411": "LengthRequired", "412": "PreconditionFailed", "413": "RequestEntityTooLarge", "414": "RequestURITooLong", "415": "UnsupportedMediaType", "416": "RequestedRangeNotSatisfiable", "417": "ExpectationFailed", "450": "ParameterRequied", "451": "MethodConnectException", "500": "InternalServerError", "501": "NotImplemented", "502": "BadGateway", "503": "ServiceUnavailable", "504": "GatewayTimeout", "505": "HTTPVersionNotSupported",
header	String	mock后端自定义响应头header。 格式： [{"key":"","value":"","remark":""}, {"key2":"","value2":"","remark2":""}] 参数说明： key： mock后端自定义响应头header key, 支持英文， 数字， 中划线， 且只能以英文字母或数字开头， 1 ~ 64字符。 value： mock后端自定义响应头header value， 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码， 不能为空， 最大长度为10240。 remark： mock后端自定义响应头header remark， 中文字符必须为UTF-8 或者unicode编码， 可以为空， 最大长度为2048。
id	String	编号。
register_time	String	注册时间。
status	Integer	后端状态。 1： 有效

参数	参数类型	描述
update_time	String	修改时间。

表 11-242 ReqParam

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称。由英文字母、数字、中划线、下划线、英文句号组成，且只能以英文开头。 最小长度：1 最大长度：32
type	String	参数类型。
location	String	参数位置。
default_value	String	参数默认值。
sample_value	String	参数示例值。
required	Integer	是否必须。 1：是 2：否 location为PATH时，required默认为1，其他场景required默认为2。
valid_enable	Integer	是否开启校验。 1：开启校验 2：不开启校验 缺省值：2
remark	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
enumerations	String	参数枚举值。
min_num	Integer	参数最小值。 参数类型为NUMBER时有效。
max_num	Integer	参数最大值。 参数类型为NUMBER时有效。
min_size	Integer	参数最小长度。 参数类型为STRING时有效。
max_size	Integer	参数最大长度。 参数类型为STRING时有效。

参数	参数类型	描述
regular	String	正则校验规则。 暂不支持。
json_schema	String	JSON校验规则。 暂不支持。
pass_through	Integer	是否透传。 1: 是 2: 否
id	String	参数编号。

表 11-243 ApiPolicyFunctionResp

参数	参数类型	描述
function_urn	String	函数URN。
network_type	String	对接函数的网络架构类型。 - V1: 非VPC网络架构 - V2: VPC网络架构 缺省值: V1
invocation_type	String	调用类型。 - async: 异步 - sync: 同步
timeout	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改,可修改的上限为600000。 单位: 毫秒。 最小值: 1
version	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时, 函数版本将被忽略, 只会使用函数别名URN。 最大长度: 64
alias_urn	String	函数别名URN。 当函数别名URN和函数版本同时传入时, 函数版本将被忽略, 只会使用函数别名URN。
id	String	编号。

参数	参数类型	描述
name	String	策略后端名称。字符串由中文、英文字母、数字、下划线组成，且只能以中文或英文开头。 最小长度：3 最大长度：64
conditions	Array of ConditionResp objects	策略条件列表。
backend_params	Array of BackendParam objects	后端参数列表。
effect_mode	String	关联的策略组合模式： - ALL：满足全部条件 - ANY：满足任一条件
authorizer_id	String	后端自定义认证对象的ID。 最小长度：1 最大长度：65

表 11-244 ApiPolicyMockResp

参数	参数类型	描述
id	String	编号。
name	String	策略后端名称。字符串由中文、英文字母、数字、下划线组成，且只能以中文或英文开头。 最小长度：3 最大长度：64
conditions	Array of ConditionResp objects	策略条件列表。
backend_params	Array of BackendParam objects	后端参数列表。
effect_mode	String	关联的策略组合模式： - ALL：满足全部条件 - ANY：满足任一条件
authorizer_id	String	后端自定义认证对象的ID。 最小长度：1 最大长度：65

参数	参数类型	描述
result_content	String	返回结果。
status_code	Integer	mock后端自定义状态码： "200": "OK", "201": "Created", "202": "Accepted", "203": "NonAuthoritativeInformation", "204": "NoContent", "205": "ResetContent", "206": "PartialContent", "300": "MultipleChoices", "301": "MovedPermanently", "302": "Found", "303": "SeeOther", "304": "NotModified", "305": "UseProxy", "306": "Unused", "307": "TemporaryRedirect", "400": "BadRequest", "401": "Unauthorized", "402": "PaymentRequired", "403": "Forbidden", "404": "NotFound", "405": "MethodNotAllowed", "406": "NotAcceptable", "407": "ProxyAuthenticationRequired", "408": "RequestTimeout", "409": "Conflict", "410": "Gone", "411": "LengthRequired", "412": "PreconditionFailed", "413": "RequestEntityTooLarge", "414": "RequestURITooLong", "415": "UnsupportedMediaType", "416": "RequestedRangeNotSatisfiable", "417": "ExpectationFailed", "450": "ParameterRequried", "451": "MethodConnectException", "500": "InternalServerError", "501": "NotImplemented", "502": "BadGateway", "503": "ServiceUnavailable", "504": "GatewayTimeout", "505": "HTTPVersionNotSupported",
header	String	mock后端自定义响应头header。 格式： [{"key":"","value":"","remark":""}, {"key2":"","value2":"","remark2":""}] 参数说明： key： mock后端自定义响应头header key, 支持英文，数字，中划线，且只能以英文字母或数字开头，1 ~ 64字符。 value： mock后端自定义响应头header value，中文字符必须为UTF-8或者unicode编码，不能为空，最大长度为10240。 remark： mock后端自定义响应头header remark，中文字符必须为UTF-8 或者unicode编码，可以为空，最大长度为2048。

表 11-245 ConditionResp

参数	参数类型	描述
req_param_name	String	关联的请求参数对象名称。策略类型为param时必选。
sys_param_name	String	系统参数名称。策略类型为system时必选。支持以下系统参数。 - req_path：请求路径。如 /a/b - req_method：请求方法。如 GET - reqPath：请求路径，废弃。如 /a/b - reqMethod：请求方法，废弃。如 GET
cookie_param_name	String	COOKIE参数名称；策略类型为cookie时必选。
condition_type	String	策略条件。 - exact：绝对匹配 - enum：枚举 - pattern：正则 策略类型为param或cookie时必选
condition_origin	String	策略类型。 - param：参数 - source：源IP - system：系统参数 - cookie：COOKIE参数
condition_value	String	策略值；策略类型为param、cookie时必填。
id	String	编号。
req_param_id	String	关联的请求参数对象编号。
req_param_location	String	关联的请求参数对象位置。

表 11-246 BackendParam

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称。字符串由英文字母、数字、中划线、下划线、英文句号组成，且只能以英文开头。 最小长度：1 最大长度：32
location	String	参数位置：PATH、QUERY、HEADER

参数	参数类型	描述
origin	String	参数类别：REQUEST、CONSTANT、SYSTEM
value	String	参数值。字符长度不超过255 origin类别为REQUEST时，此字段值为req_params中的参数名称； origin类别为CONSTANT时，此字段值为参数真正的值； origin类别为SYSTEM时，此字段值为系统参数名称，系统参数分为网关内置参数、前端认证参数和后端认证参数，当API前端安全认证方式为自定义认证时，可以填写前端认证参数，当API开启后端认证时，可以填写后端认证参数。 网关内置参数取值及对应含义： • \$context.sourcelp: API调用者的源地址 • \$context.stage: API调用的部署环境 • \$context.apiName: API的名称 • \$context.apild: API的ID • \$context.appName: API调用者的APP对象名称 • \$context.appld: API调用者的APP对象ID • \$context.requestId: 当次API调用生成跟踪ID • \$context.serverAddr: 网关的服务器地址 • \$context.serverName: 网关的服务器名称 • \$context.handleTime: 本次API调用的处理时间 • \$context.providerAppld: API拥有者的应用对象ID，暂不支持使用 前端认证参数取值：以 “\$context.authorizer.frontend.”为前缀，如希望自定义认证校验通过返回的参数为aaa，那么此字段填写为\$context.authorizer.frontend.aaa 后端认证参数取值：以 “\$context.authorizer.backend.”为前缀，如希望自定义认证校验通过返回的参数为aaa，那么此字段填写为\$context.authorizer.backend.aaa 最大长度：255
remark	String	描述。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
id	String	参数编号。
req_param_id	String	对应的请求参数编号。

表 11-247 BackendApiV1

参数	参数类型	描述
authorizer_id	String	后端自定义认证对象的ID。
url_domain	String	后端服务的地址。由主机（IP或域名）和端口号组成，总长度不超过255。格式为主机:端口（如：apig.example.com:7443）。如果不写端口，则HTTPS默认端口号为443，HTTP默认端口号为80。支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、下划线、中划线组成，且只能以英文开头。
req_protocol	String	请求协议
remark	String	描述。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
req_method	String	请求方式。
version	String	web后端版本，字符长度不超过16。
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ . 等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、中划线、下划线组成，且只能以英文开头。 说明 需要服从URI规范。
timeout	Integer	ROMA Connect APIC请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值：1
enable_client_ssl	Boolean	是否开启双向认证。
id	String	编号。
status	Integer	后端状态。 1：有效
register_time	String	注册时间。
update_time	String	修改时间。

参数	参数类型	描述
vpc_info	String	VPC通道信息。
vpc_status	Integer	是否使用VPC通道。 1: 使用VPC通道 2: 不使用VPC通道

表 11-248 ApiPolicyHttpRespV1

参数	参数类型	描述
id	String	编号。
name	String	策略后端名称。字符串由中文、英文字母、数字、下划线组成，且只能以中文或英文开头。 最小长度：3 最大长度：64
conditions	Array of ConditionResp objects	策略条件列表。
backend_params	Array of BackendParam objects	后端参数列表。
effect_mode	String	关联的策略组合模式： - ALL：满足全部条件 - ANY：满足任一条件
authorizer_id	String	后端自定义认证对象的ID。 最小长度：1 最大长度：65
url_domain	String	策略后端的Endpoint。由域名（或IP地址）和端口号组成，总长度不超过255。格式为域名:端口（如：apig.example.com:7443）。如果不写端口，则HTTPS默认端口号为443，HTTP默认端口号为80。支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、“_”、“-”组成，且只能以英文开头。
req_protocol	String	请求协议：HTTP、HTTPS
req_method	String	请求方式：GET、POST、PUT、DELETE、HEAD、PATCH、OPTIONS、ANY

参数	参数类型	描述
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ . 等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3~32位的字符串，字符串由英文字母、数字、中划线、下划线组成，且只能以英文开头。 说明 需要服从URI规范。
timeout	Integer	ROMA Connect APIC请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值：1
enable_client_ssl	Boolean	是否开启双向认证。
vpc_info	String	VPC通道信息。
vpc_status	Integer	是否使用VPC通道： 1：使用VPC通道 2：不使用VPC通道

状态码： 401

表 11-249 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 11-250 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 11-251 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-252 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "id": "5f918d104dc84480a75166ba99efff21",
  "tags": [ "webApi" ],
  "arrange_necessary": 2,
  "backend_type": "HTTP",
  "auth_type": "AUTHORIZER",
  "auth_opt": {
    "app_code_auth_type": "DISABLE"
  },
  "authorizer_id": "8d0443832a194eaa84244e0c1c1912ac",
  "backend_api": {
    "update_time": "2020-08-02T16:32:47.077029Z",
    "vpc_status": 1,
    "vpcinfo": {
      "vpc_id": "56a7d7358e1b42459c9d730d65b14e59",
      "vpc_proxy_host": "www.example.com"
    },
    "url_domain": "56a7d7358e1b42459c9d730d65b14e59",
    "req_protocol": "HTTPS",
    "id": "1ce8fda3586d4371bd83c955df37e102",
    "req_method": "GET",
    "register_time": "2020-07-31T12:42:51Z",
    "req_uri": "/test/benchmark",
    "timeout": 5000,
    "status": 1
  },
  "cors": false,
  "status": 1,
  "group_name": "api_group_001",
  "group_id": "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
  "group_version": "V1",
}
```



```
"match_mode" : "NORMAL",
"name" : "Api_http",
"req_protocol" : "HTTPS",
"req_method" : "GET",
"req_uri" : "/test/http",
"type" : 1,
"version" : "V0.0.1",
"result_normal_sample" : "normal result",
"result_failure_sample" : "failure result",
"register_time" : "2020-07-31T12:42:51Z",
"update_time" : "2020-08-02T16:32:47.046289Z",
"remark" : "web api",
"backend_params" : [ {
  "name" : "X-CONSTANT-HEADER",
  "value" : "demo",
  "location" : "HEADER",
  "origin" : "CONSTANT",
  "remark" : "constant_demo",
  "id" : "8cb2eba19e7a4423a4e835647a8b8d76"
}, {
  "name" : "app-id",
  "value" : "$context.appld",
  "location" : "HEADER",
  "origin" : "SYSTEM",
  "remark" : "consumer app id",
  "id" : "216ddda836e74d528f364ff589d9dd21"
} ]
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3002",
  "error_msg" : "API 5f918d104dc84480a75166ba99efff21 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2.2.5 查询 API 列表

功能介绍

查看API列表，返回API详细信息、发布信息等，但不能查看到后端服务信息。

URI

GET /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apis

表 11-253 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 11-254 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
id	否	String	API编号。
name	否	String	API名称。
group_id	否	String	API分组编号。
req_protocol	否	String	请求协议。
req_method	否	String	请求方法。
req_uri	否	String	请求路径。
auth_type	否	String	授权类型。
env_id	否	String	发布的环境编号。
type	否	Integer	API类型。
precise_search	否	String	指定需要精确匹配查找的参数名称，目前仅支持name、req_uri。

请求参数

表 11-255 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 11-256 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。

参数	参数类型	描述
apis	Array of ApiInfoPerPage objects	本次查询到的API列表。

表 11-257 ApiInfoPerPage

参数	参数类型	描述
name	String	API名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度： 3 最大长度： 255
type	Integer	API类型，该参数暂未使用。 1：公有API 2：私有API
version	String	API的版本。 最大长度： 16
req_protocol	String	API的请求协议。 - HTTP - HTTPS - BOTH：同时支持HTTP和HTTPS 缺省值： HTTPS
req_method	String	API的请求方式。
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ . 等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。 /apic/health_check为服务集成预置的健康检查路径，当req_method=GET时不支持req_uri=/apic/health_check。 说明 需要服从URI规范。

参数	参数类型	描述
auth_type	String	API的认证方式 • NONE：无认证 • APP：APP认证 • IAM：IAM认证 • AUTHORIZER：自定义认证
auth_opt	AuthOpt object	认证方式参数。
cors	Boolean	是否支持跨域。 • TRUE：支持 • FALSE：不支持 缺省值： false
match_mode	String	API的匹配方式。 • SWA：前缀匹配 • NORMAL：正常匹配（绝对匹配）默认：NORMAL
backend_type	String	后端类型 • HTTP：web后端 • FUNCTION：函数工作流 • MOCK：模拟的后端
remark	String	API描述。 不允许带有<、>字符 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最小长度： 0 最大长度： 1000
group_id	String	API所属的分组编号。 最小长度： 1 最大长度： 65
body_remark	String	API请求体描述，可以是请求体示例、媒体类型、参数等信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 20480
result_normal_sample	String	正常响应示例，描述API的正常返回信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 20480

参数	参数类型	描述
result_failure_sample	String	失败返回示例，描述API的异常返回信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：20480
authorizer_id	String	前端自定义认证对象的ID。 最小长度：1 最大长度：65
tags	Array of strings	标签。 支持英文、数字、中文、特殊符号（-*#%.:_），且只能以中文或英文开头。支持输入多个标签，不同标签以英文逗号分割。 默认支持10个标签，如需扩大配额请联系技术工程师修改API_TAG_NUM_LIMIT配置。 最小长度：1 最大长度：128
response_id	String	分组自定义响应ID。 暂不支持。 最小长度：1 最大长度：65
roma_app_id	String	API归属的集成应用编号。 API分组为全局分组时或API绑定自定义域名时必须填。 最小长度：1 最大长度：65
domain_name	String	API绑定的自定义域名，使用自定义域名时roma_app_id字段必填。 最大长度：255
tag	String	标签。 待废弃，优先使用tags字段。 最大长度：255
content_type	String	请求内容格式类型： application/json application/xml multipart/form-data text/plain
id	String	API编号。
status	Integer	API状态。 1：有效 2：锁定

参数	参数类型	描述
arrange_necessary	Integer	是否需要编排，1： 是； 2： 否。
register_time	String	API注册时间。
update_time	String	API修改时间。
group_name	String	API所属分组的名称。
group_version	String	API所属分组的版本。
run_env_name	String	发布的环境名称。 存在多个发布记录时，环境名称之间用 隔开。
run_env_id	String	发布的环境编号。 存在多个发布记录时，环境编号之间用 隔开。
publish_id	String	发布记录编号。 存在多个发布记录时，发布记录编号之间用 隔开。
publish_time	String	发布时间。 存在多个发布记录时，发布时间之间用 隔开。
roma_app_name	String	API归属的集成应用名称。
ld_api_id	String	当API的后端为自定义后端时，对应的自定义后端API编号。
backend_api	BackendApi object	后端信息。
api_group_info	ApiGroupCommonInfo object	API分组信息。
req_params	Array of ReqParam objects	API的请求参数列表。

表 11-258 AuthOpt

参数	参数类型	描述
app_code_auth_type	String	AppCode简易认证类型，仅在auth_type为APP时生效，默认为DISABLE： - DISABLE：不开启简易认证 - HEADER：开启简易认证且AppCode位置在HEADER 缺省值： DISABLE

表 11-259 BackendApi

参数	参数类型	描述
authorizer_id	String	后端自定义认证对象的ID。
url_domain	String	后端服务的地址。 由主机（IP或域名）和端口号组成，总长度不超过255。格式为主机:端口（如：apig.example.com:7443）。如果不写端口，则HTTPS默认端口号为443，HTTP默认端口号为80。 支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、下划线、中划线组成，且只能以英文开头。
req_protocol	String	请求协议。
remark	String	描述。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度： 255
req_method	String	请求方式。
version	String	web后端版本，字符长度不超过16。
req_uri	String	请求地址。可以包含请求参数，用{}标识，比如/getUserInfo/{userId}，支持 * / %- _ . 等特殊字符，总长度不超过512，且满足URI规范。 支持环境变量，使用环境变量时，每个变量名的长度为3 ~ 32位的字符串，字符串由英文字母、数字、中划线、下划线组成，且只能以英文开头。 说明 需要服从URI规范。

参数	参数类型	描述
timeout	Integer	服务集成请求后端服务的超时时间。最大超时时间可通过实例特性backend_timeout配置修改，可修改的上限为600000。 单位：毫秒。 最小值：1
enable_client_ssl	Boolean	是否开启双向认证。
retry_count	String	服务集成请求后端服务的重试次数，默认为-1，范围[-1,10]。 缺省值：-1
id	String	编号。
status	Integer	后端状态。 1：有效
register_time	String	注册时间。
update_time	String	修改时间。
vpc_channel_info	VpcInfo object	VPC通道详情。如果vpc_channel_status = 1，则这个object类型为必填信息。
vpc_channel_status	Integer	是否使用VPC通道。 1：使用VPC通道 2：不使用VPC通道

表 11-260 VpcInfo

参数	参数类型	描述
ecs_id	String	云服务器ID。
ecs_name	String	云服务器名称。
cascade_flag	Boolean	是否使用级联方式。 暂不支持。
vpc_channel_proxy_host	String	代理主机。
vpc_channel_id	String	VPC通道编号。 最大长度：64
vpc_channel_port	Integer	VPC通道端口。

表 11-261 ApiGroupCommonInfo

参数	参数类型	描述
id	String	编号。
name	String	API分组名称。
status	Integer	状态。 1: 有效 2: 锁定
sl_domain	String	系统默认分配的子域名。
register_time	String	创建时间。
update_time	String	最近修改时间。
on_sell_status	Integer	是否已上架云市场： 1: 已上架 2: 未上架 3: 审核中 ROMA Connect暂未对接云市场，此字段默认返回2。
url_domains	Array of UrlDomain objects	分组上绑定的独立域名列表。

表 11-262 UrlDomain

参数	参数类型	描述
id	String	域名编号。
domain	String	访问域名。
cname_status	Integer	域名cname状态： 1: 未解析 2: 解析中 3: 解析成功 4: 解析失败
ssl_id	String	SSL证书编号。
ssl_name	String	SSL证书名称。
min_ssl_version	String	最小ssl协议版本号。支持TLSv1.1或TLSv1.2。 缺省值： TLSv1.1

参数	参数类型	描述
verified_client_certificate_enabled	Boolean	是否开启客户端证书校验。只有绑定证书时，该参数才生效。当绑定证书存在trusted_root_ca时，默认开启；当绑定证书不存在trusted_root_ca时，默认关闭。 缺省值： false
is_has_trusted_root_ca	Boolean	是否存在信任的根证书CA。当绑定证书存在trusted_root_ca时为true。 暂不支持。 缺省值： false
ssl_infos	Array of SslInfo objects	SSL证书列表。 暂不支持。

表 11-263 SslInfo

参数	参数类型	描述
ssl_id	String	SSL证书编号。
ssl_name	String	SSL证书名称。
algorithm_type	String	证书算法类型： • RSA • ECC • SM2
type	String	证书可见范围： • instance：当前实例 • global：全局 缺省值： global

表 11-264 ReqParam

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称。由英文字母、数字、中划线、下划线、英文句号组成，且只能以英文开头。 最小长度： 1 最大长度： 32
type	String	参数类型。
location	String	参数位置。

参数	参数类型	描述
default_value	String	参数默认值。
sample_value	String	参数示例值。
required	Integer	是否必须。 1: 是 2: 否 location为PATH时，required默认为1，其他场景required默认为2。
valid_enable	Integer	是否开启校验。 1: 开启校验 2: 不开启校验 缺省值：2
remark	String	描述信息。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。 最大长度：255
enumerations	String	参数枚举值。
min_num	Integer	参数最小值。 参数类型为NUMBER时有效。
max_num	Integer	参数最大值。 参数类型为NUMBER时有效。
min_size	Integer	参数最小长度。 参数类型为STRING时有效。
max_size	Integer	参数最大长度。 参数类型为STRING时有效。
regular	String	正则校验规则。 暂不支持。
json_schema	String	JSON校验规则。 暂不支持。
pass_through	Integer	是否透传。 1: 是 2: 否
id	String	参数编号。

状态码： 400

表 11-265 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 11-266 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 11-267 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 11-268 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-269 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 3,
  "size" : 3,
  "apis" : [ {
    "arrange_necessary" : 2,
    "id" : "5f918d104dc84480a75166ba99efff21",
    "tags" : [ "webApi" ],
    "backend_type" : "HTTP",
    "auth_type" : "AUTHORIZER",
    "auth_opt" : {
      "app_code_auth_type" : "DISABLE"
    },
    "authorizer_id" : "8d0443832a194eaa84244e0c1c1912ac",
    "cors" : false,
    "status" : 1,
    "group_name" : "api_group_001",
    "group_id" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
    "group_version" : "V1",
    "match_mode" : "NORMAL",
    "name" : "Api_http",
    "req_protocol" : "HTTPS",
    "req_method" : "GET",
    "req_uri" : "/test/http",
    "type" : 1,
    "version" : "V0.0.1",
    "register_time" : "2020-07-31T12:42:51Z",
    "update_time" : "2020-08-02T16:32:47.046289Z",
    "remark" : "web backend API"
  }, {
    "id" : "3a955b791bd24b1c9cd94c745f8d1aad",
    "group_id" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
    "group_name" : "api_group_001",
    "group_version" : "V1",
    "match_mode" : "SWA",
    "name" : "Api_mock",
    "auth_type" : "IAM",
    "auth_opt" : {
      "auth_code_auth_type" : "DISABLE"
    },
    "backend_type" : "MOCK",
    "cors" : false,
    "req_protocol" : "HTTPS",
    "req_uri" : "/test/mock",
    "remark" : "mock api",
    "type" : 1,
    "version" : "V0.0.1",
    "req_method" : "GET",
    "result_normal_sample" : "normal result",
    "result_failure_sample" : "failure result",
    "tags" : [ "mockApi" ],
    "register_time" : "2020-08-02T15:56:52Z",
    "update_time" : "2020-08-02T15:56:52Z",
    "status" : 1
  }, {
    "id" : "abd9c4b2ff974888b0ba79be7e6b2763",
    "arrange_necessary" : 2,
    "group_id" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
    "group_name" : "api_group_001",
```

```
{
  "group_version" : "V1",
  "match_mode" : "NORMAL",
  "name" : "Api_function",
  "auth_type" : "APP",
  "auth_opt" : {
    "auth_code_auth_type" : "DISABLE"
  },
  "backend_type" : "FUNCTION",
  "cors" : false,
  "req_protocol" : "HTTPS",
  "req_uri" : "/test/function",
  "remark" : "function API",
  "type" : 1,
  "version" : "V0.0.1",
  "status" : 1,
  "req_method" : "GET",
  "tags" : [ "functionApi" ],
  "register_time" : "2020-08-02T15:36:19Z",
  "update_time" : "2020-08-02T15:47:53.499266Z"
}]
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2.2.6 批量删除 API

功能介绍

批量删除指定的多个API，或指定分组下的所有API。

URI

PUT /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apis

表 11-270 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 11-271 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
action	是	String	需要进行的操作： • delete 当前只支持删除操作。

请求参数

表 11-272 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 11-273 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
group_id	否	String	需要删除的分组ID。
apis	否	Array of strings	需要删除的API ID列表。

响应参数

状态码： 200

表 11-274 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
failure	Array of BatchFailure objects	删除失败的API及错误信息。
success_count	Long	删除成功的API数量。

表 11-275 BatchFailure

参数	参数类型	描述
api_id	String	操作失败的API ID。
api_name	String	操作失败的API名称。
error_code	String	操作失败的错误码。
error_msg	String	操作失败的错误信息。

状态码： 400

表 11-276 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 11-277 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 11-278 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 11-279 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-280 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

```
{
  "apis" : [ "b20a5be94ded40cc8f2872ea3005cfb7", "5f918d104dc84480a75166ba99efff21" ]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "success_count" : 1,
  "failure" : [{
    "error_code" : "APIG.3002",
    "error_msg" : "API b20a5be94ded40cc8f2872ea3005cfb7 does not exist",
    "api_id" : "b20a5be94ded40cc8f2872ea3005cfb7"
  }]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value: parameter action should be \\\"delete\\\""
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2.2.7 批量发布或下线 API

功能介绍

将多个API发布到一个指定的环境，或将多个API从指定的环境下线。

URI

POST /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apis/publish

表 11-281 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 11-282 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
action	是	String	- online：发布。 - offline：下线。

请求参数

表 11-283 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 11-284 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
apis	否	Array of strings	需要发布或下线的API ID列表。
env_id	是	String	环境ID。
remark	否	String	对本次发布的描述信息。 字符长度不超过255。 说明 中文字符必须为UTF-8或者unicode编码。

响应参数

状态码： 200

表 11-285 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
success	Array of PublishResp objects	发布或下线成功的信息。
failure	Array of BatchFailure objects	发布或下线失败的API及错误信息。

表 11-286 PublishResp

参数	参数类型	描述
publish_id	String	发布记录的ID。
api_id	String	API编号。

参数	参数类型	描述
api_name	String	API名称。
env_id	String	发布的环境编号。
remark	String	发布描述。
publish_time	String	发布时间。
version_id	String	在线的版本号。

表 11-287 BatchFailure

参数	参数类型	描述
api_id	String	操作失败的API ID。
api_name	String	操作失败的API名称。
error_code	String	操作失败的错误码。
error_msg	String	操作失败的错误信息。

状态码： 400

表 11-288 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 11-289 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 11-290 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 11-291 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-292 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

```
{
  "apis" : [ "3a955b791bd24b1c9cd94c745f8d1aad", "abd9c4b2ff974888b0ba79be7e6b2762" ],
  "env_id" : "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
  "remark" : "publish to release environment"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "success" : [ {
    "publish_id" : "9f27d1dc4f4242a9abf88e563dbfc33d",
    "api_id" : "3a955b791bd24b1c9cd94c745f8d1aad",
    "api_name" : "Api_mock",
    "env_id" : "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
    "version_id" : "632b2c9e022941969af9a1d45735ae2c",
    "remark" : "publish to release environment",
    "publish_time" : "2020-08-03T03:01:31.26522821Z"
  } ],
  "failure" : [ {
    "api_id" : "abd9c4b2ff974888b0ba79be7e6b2762",

```

```
{
  "error_code" : "APIG.3002",
  "error_msg" : "Api abd9c4b2ff974888b0ba79be7e6b2762 not found"
}]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value: parameter action should be \\\"online\\\" or \\\"offline\\\""
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2.2.8 调试 API

功能介绍

调试一个API在指定运行环境下的定义，接口调用者需要具有操作该API的权限。

URI

POST /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/apis/debug/{api_id}

表 11-293 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
api_id	是	String	API的编号。

请求参数

表 11-294 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 11-295 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
body	否	String	请求消息体，最长2097152字节。

参数	是否必选	参数类型	描述
header	否	Map<String,Array<String>>	头域参数，每个参数值为字符串数组，每个参数名称有如下约束： • 英文字母、数字、点、中连线组成 • 必须以英文字母开头，最长32字节 • 不支持以"X-Apig-"或"X-Sdk-"开头，不区分大小写 • 不支持取值为"X-Stage"，不区分大小写 • mode为MARKET或CONSUMER时，不支持取值为"X-Auth-Token"和"Authorization"，不区分大小写 说明 头域名称在使用前会被规范化，如："x-MY-hEaDer"会被规范化为"X-My-Header"
method	是	String	API的请求方法。
mode	是	String	调试模式。 • DEVELOPER 调试尚未发布的API定义 • MARKET 调试云市场已购买的API • CONSUMER 调试指定运行环境下的API定义 说明 DEVELOPER模式，接口调用者必须是API拥有者。 MARKET模式，接口调用者必须是API购买者或拥有者。 CONSUMER模式，接口调用者必须有API在指定环境上的授权信息或是API拥有者。
path	是	String	API的请求路径，需以"/"开头，最大长度1024。 说明 须符合路径规范，百分号编码格式可被正确解码。

参数	是否必选	参数类型	描述
query	否	Map<String,Array<String>>	查询参数，每个参数值为字符串数组，每个参数名称有如下约束： • 英文字母、数字、点、下划线、中连线组成 • 必须以英文字母开头，最长32字节 • 不支持以"X-Apig-"或"X-Sdk-"开头，不区分大小写 • 不支持取值为"X-Stage"，不区分大小写
scheme	是	String	API的请求协议。 • HTTP • HTTPS
app_key	否	String	调试请求使用的APP的Key。
app_secret	否	String	调试请求使用的APP的密钥。
domain	否	String	API的访问域名，未提供时根据mode的取值使用如下默认值： • DEVELOPER API分组的子域名 • MARKET 云市场为API分组分配的域名 • CONSUMER API分组的子域名
stage	否	String	调试请求指定的运行环境，仅在mode为CONSUMER时有效，未提供时有如下默认值： • CONSUMER RELEASE

响应参数

状态码： 200

表 11-296 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request	String	调试请求报文内容。

参数	参数类型	描述
response	String	调试响应报文内容，响应消息体最大支持 2097152 字节，超过部分会被截断。 说明 响应消息体超过限制长度时，超过部分会被截断，并追加 "[TRUNCATED]" 信息。
latency	Integer	调试耗时，单位：毫秒。
log	String	调试过程日志。

状态码：400

表 11-297 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码：401

表 11-298 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码：403

表 11-299 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码：404

表 11-300 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-301 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

```
{
  "mode" : "DEVELOPER",
  "scheme" : "HTTPS",
  "method" : "GET",
  "path" : "/test/mock"
}
```

响应示例

状态码： 200

```
OK

{
  "request" : "GET /test/mock HTTP/1.1\r\nHost: c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600.apic.****.com\r\nUser-Agent: APIGatewayDebugClient/1.0\r\nX-Apig-Mode: debug\r\n\r\n",
  "response" : "HTTP/1.1 200 OK\r\nTransfer-Encoding: chunked\r\nConnection: keep-alive\r\nContent-Type: application/json\r\nDate: Mon, 03 Aug 2020 02:51:22 GMT\r\nServer: api-gateway\r\nX-Apig-Latency: 0\r\n\r\nX-Apig-Ratelimit-Api: remain:99,limit:100,time:1 minute\r\nX-Apig-Ratelimit-Api-Allenv: remain:14999,limit:15000,time:1 second\r\nX-Request-Id: d4ec6e33148bdeffe8f55b43472d1251\r\n\r\n\r\nmock success",
  "latency" : 5,
  "log" : ""
}
```

状态码： 400

```
Bad Request

{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:mode. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

```
Unauthorized

{
  "error_code" : "APIG.1002",

```

```
{
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3002",
  "error_msg": "API 3a955b791bd24b1c9cd94c745f8d1aad does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2.3 自定义后端服务（V1）

11.2.3.1 查询后端 API 列表

功能介绍

获取某个实例下的所有后端API。

URI

GET /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/livedata-apis

表 11-302 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 11-303 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0。
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
app_id	否	String	后端API归属的集成应用编号。
app_name	否	String	后端API归属的集成应用名称。
name	否	String	后端API名称。
status	否	String	后端API状态，支持1，3，4，分别表示待开发，开发中和已部署状态。
path	否	String	后端API请求路径。
precise_search	否	String	指明需要精准查询的参数，支持name、path、status。

请求参数

表 11-304 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 11-305 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
apis	Array of LdApiInfo objects	本次查询到的API列表。

表 11-306 LdApiInfo

参数	参数类型	描述
name	String	后端API名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头。 最小长度： 3 最大长度： 100
path	String	后端API请求路径。 支持英文、数字、中划线、下划线、点等，且以斜杠 (/) 开头。 最小长度： 2 最大长度： 256
method	String	后端API请求方法。 支持GET、PUT、POST、DELETE。

参数	参数类型	描述
description	String	后端API描述。 不支持<、>字符。 最小长度：0 最大长度：1000
version	String	后端API版本。 支持英文、数字、下划线、中划线、点。 最小长度：2 最大长度：64
content_type	String	后端API返回类型。 缺省值：json
api_signature_id	String	后端API为签名认证时绑定的签名密钥编号。 最小长度：1 最大长度：64
roma_app_id	String	后端API归属的集成应用编号。 最小长度：1 最大长度：65
return_format	Boolean	API响应信息是否格式化。 true：对响应信息进行格式化 false：对响应信息格式化不进行格式化 缺省值：false
parameters	Array of LdApiParameter objects	后端API的请求参数列表。
id	String	后端API编号。
instance	String	后端API所属实例编号。
type	String	后端API类型： - data：数据后端 - function：函数后端
status	Integer	后端API状态： 1：待开发 3：开发中 4：已部署
created_time	String	后端API创建时间。
modified_time	String	后端API修改时间。

参数	参数类型	描述
scripts	Array of LdApiScript objects	后端API脚本信息。
roma_app_name	String	后端API归属的集成应用名称。

表 11-307 LdApiParameter

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称： - 参数位于Headers、Parameters时，用户自行定义，支持英文、数字、点、中划线、下划线，且需要英文开头，不区分大小写。 - 参数位于Body时候，参数以application/json、application/xml、application/text为名，但实际是以请求body里的键值对作为参数名和参数值，比如请求消息样例，参数名为application/json，参数值为{"table":"apic01","id":"1"}，后端取table: apic01，id: 1这两个键值对作为入参。 - 注意：定义参数不要重名，否则会覆盖掉，当Headers、Parameters重复时候，Parameters会被覆盖，当Parameters和Body里的键值对重复时候，Parameters会被覆盖。 最小长度：1 最大长度：32
in	String	该参数在调用API时候所放的位置： - Headers：放于请求头 - Parameters：放于请求参数 - Body：放于请求体
default	String	参数默认值。 最大长度：4000
description	String	参数描述。 不支持<、>字符。 最小长度：0 最大长度：255
required	Boolean	参数是否必须。true：必须，false：不必须。 缺省值：false

表 11-308 LdApiScript

参数	参数类型	描述
ds_id	String	数据源编号，当api_type = data时，必选。
ds_name	String	数据源名称。
ds_type	String	数据源类型： • oracle：oracle数据源类型 • mysql：mysql数据源类型 • mongodb：mongodb数据源类型 • redis：redis数据源类型 • postgresql：postgresql/opengauss数据源类型 • hive：hive数据源类型 • mssql：sqlserver数据源类型 • sqlserver：sqlserver数据源类型 • dws：dws数据源类型 • gauss100：gauss100数据源类型 • zenith：zenith数据源类型
type	String	脚本类型。 • SQL：SQL语句 • SP：存储过程
object_name	String	返回对象。 当api_type = data时，必选。 最小长度：1 最大长度：32
content	String	API脚本内容。 请对脚本进行base64编码。 最小长度：1 最大长度：100000
enable_result_paging	Boolean	数据脚本是否结果分页，当api_type = data时有效。 缺省值：false
enable_prepar_statement	Boolean	数据脚本是否预编译，当api_type = data时有效。 缺省值：false
created_time	String	后端API脚本创建时间。
modified_time	String	后端API脚本修改时间。

状态码： 400

表 11-309 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 11-310 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 11-311 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 11-312 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-313 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total": 1,
  "size": 1,
  "apis": [ {
    "content_type": "json",
    "created_time": "2020-09-18T09:25:59Z",
    "description": "",
    "id": "bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37",
    "instance": "f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e",
    "method": "GET",
    "modified_time": "2020-09-18T09:37:28Z",
    "name": "livedata_api_demo",
    "parameters": [ ],
    "path": "/test/function",
    "return_format": false,
    "roma_app_id": "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d",
    "roma_app_name": "app-demo",
    "scripts": [ ],
    "status": 1,
    "type": "",
    "version": "1.0.1"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2011",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
}
```

```
{
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3030",
  "error_msg": "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2.3.2 创建后端 API

功能介绍

在某个实例中创建后端API。

URI

POST /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/livedata-apis

表 11-314 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 11-315 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 11-316 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	后端API名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头。 最小长度：3 最大长度：100
path	是	String	后端API请求路径。 支持英文、数字、中划线、下划线、点等，且以斜杠 (/) 开头。 最小长度：2 最大长度：256
method	是	String	后端API请求方法。 支持GET、PUT、POST、DELETE。

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	后端API描述。 不支持<、>字符。 最小长度：0 最大长度：1000
version	是	String	后端API版本。 支持英文、数字、下划线、中划线、点。 最小长度：2 最大长度：64
content_type	是	String	后端API返回类型。 缺省值：json
api_signature_id	否	String	后端API为签名认证时绑定的签名密钥编号。 最小长度：1 最大长度：64
roma_app_id	是	String	后端API归属的集成应用编号。 最小长度：1 最大长度：65
return_format	否	Boolean	API响应信息是否格式化。 true：对响应信息进行格式化 false：对响应信息格式化不进行格式化 缺省值：false
parameters	否	Array of LdApiParameter objects	后端API的请求参数列表。

表 11-317 LdApiParameter

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	参数名称： - 参数位于Headers、Parameters时，用户自行定义，支持英文、数字、点、中划线、下划线，且需要英文开头，不区分大小写。 - 参数位于Body时候，参数以application/json、application/xml、application/text为名，但实际是以请求body里的键值对作为参数名和参数值，比如请求消息样例，参数名为application/json，参数值为{"table":"apic01","id":"1"}，后端取table: apic01，id: 1这两个键值对作为入参。 - 注意：定义参数不要重名，否则会覆盖掉，当Headers、Parameters重复时候，Parameters会被覆盖，当Parameters和Body里的键值对重复时候，Parameters会被覆盖。 最小长度：1 最大长度：32
in	是	String	该参数在调用API时候所放的位置： - Headers：放于请求头 - Parameters：放于请求参数 - Body：放于请求体
default	否	String	参数默认值。 最大长度：4000
description	否	String	参数描述。 不支持<、>字符。 最小长度：0 最大长度：255
required	否	Boolean	参数是否必须。true：必须，false：不必须。 缺省值：false

响应参数

状态码： 201

表 11-318 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	后端API名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头。 最小长度： 3 最大长度： 100
path	String	后端API请求路径。 支持英文、数字、中划线、下划线、点等，且以斜杠 (/) 开头。 最小长度： 2 最大长度： 256
method	String	后端API请求方法。 支持GET、PUT、POST、DELETE。
description	String	后端API描述。 不支持<、>字符。 最小长度： 0 最大长度： 1000
version	String	后端API版本。 支持英文、数字、下划线、中划线、点。 最小长度： 2 最大长度： 64
content_type	String	后端API返回类型。 缺省值： json
api_signature_id	String	后端API为签名认证时绑定的签名密钥编号。 最小长度： 1 最大长度： 64
roma_app_id	String	后端API归属的集成应用编号。 最小长度： 1 最大长度： 65
return_format	Boolean	API响应信息是否格式化。 true： 对响应信息进行格式化 false： 对响应信息格式化不进行格式化 缺省值： false

参数	参数类型	描述
parameters	Array of LdApiParameter objects	后端API的请求参数列表。
id	String	后端API编号。
instance	String	后端API所属实例编号。
type	String	后端API类型： - data：数据后端 - function：函数后端
status	Integer	后端API状态： 1：待开发 3：开发中 4：已部署
created_time	String	后端API创建时间。
modified_time	String	后端API修改时间。
scripts	Array of LdApiScript objects	后端API脚本信息。
roma_app_name	String	后端API归属的集成应用名称。

表 11-319 LdApiParameter

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称： - 参数位于Headers、Parameters时，用户自行定义，支持英文、数字、点、中划线、下划线，且需要英文开头，不区分大小写。 - 参数位于Body时候，参数以application/json、application/xml、application/text为名，但实际是以请求body里的键值对作为参数名和参数值，比如请求消息样例，参数名为application/json，参数值为{"table":"apic01","id":"1"}，后端取table: apic01，id: 1这两个键值对作为入参。 - 注意：定义参数不要重名，否则会覆盖掉，当Headers、Parameters重复时候，Parameters会被覆盖，当Parameters和Body里的键值对重复时候，Parameters会被覆盖。 最小长度：1 最大长度：32
in	String	该参数在调用API时候所放的位置： - Headers：放于请求头 - Parameters：放于请求参数 - Body：放于请求体
default	String	参数默认值。 最大长度：4000
description	String	参数描述。 不支持<、>字符。 最小长度：0 最大长度：255
required	Boolean	参数是否必须。true：必须，false：不必须。 缺省值：false

表 11-320 LdApiScript

参数	参数类型	描述
ds_id	String	数据源编号，当api_type = data时，必选。
ds_name	String	数据源名称。

参数	参数类型	描述
ds_type	String	数据源类型： • oracle: oracle数据源类型 • mysql: mysql数据源类型 • mongodb: mongodb数据源类型 • redis: redis数据源类型 • postgresql: postgresql/opengauss数据源类型 • hive: hive数据源类型 • mssql: sqlserver数据源类型 • sqlserver: sqlserver数据源类型 • dws: dws数据源类型 • gauss100: gauss100数据源类型 • zenith: zenith数据源类型
type	String	脚本类型。 • SQL: SQL语句 • SP: 存储过程
object_name	String	返回对象。 当api_type = data时，必选。 最小长度：1 最大长度：32
content	String	API脚本内容。 请对脚本进行base64编码。 最小长度：1 最大长度：100000
enable_result_paging	Boolean	数据脚本是否结果分页，当api_type = data时有效。 缺省值：false
enable_preparstatement	Boolean	数据脚本是否预编译，当api_type = data时有效。 缺省值：false
created_time	String	后端API脚本创建时间。
modified_time	String	后端API脚本修改时间。

状态码： 400

表 11-321 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 11-322 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 11-323 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 11-324 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-325 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

```
{
  "content_type": "json",
  "method": "GET",
  "name": "livedata_api_demo",
  "path": "/test/function",
  "return_format": false,
  "roma_app_id": "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d",
  "version": "1.0.1"
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "content_type": "json",
  "created_time": "2020-09-18T09:25:59Z",
  "description": "",
  "id": "bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37",
  "instance": "f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e",
  "method": "GET",
  "modified_time": "2020-09-18T09:25:59Z",
  "name": "livedata_api_demo",
  "parameters": [ ],
  "path": "/test/function",
  "return_format": false,
  "roma_app_id": "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d",
  "scripts": [ ],
  "status": 1,
  "type": "",
  "version": "1.0.1"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2011",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620ec"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2.3.3 查询后端 API 详情

功能介绍

查询后端API的详细信息。

URI

GET /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/livedata-apis/{ld_api_id}

表 11-326 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
ld_api_id	是	String	后端API的编号。

请求参数

表 11-327 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 11-328 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	后端API名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头。 最小长度：3 最大长度：100
path	String	后端API请求路径。 支持英文、数字、中划线、下划线、点等，且以斜杠（/）开头。 最小长度：2 最大长度：256
method	String	后端API请求方法。 支持GET、PUT、POST、DELETE。
description	String	后端API描述。 不支持<、>字符。 最小长度：0 最大长度：1000
version	String	后端API版本。 支持英文、数字、下划线、中划线、点。 最小长度：2 最大长度：64
content_type	String	后端API返回类型。 缺省值：json

参数	参数类型	描述
api_signature_id	String	后端API为签名认证时绑定的签名密钥编号。 最小长度：1 最大长度：64
roma_app_id	String	后端API归属的集成应用编号。 最小长度：1 最大长度：65
return_format	Boolean	API响应信息是否格式化。 true：对响应信息进行格式化 false：对响应信息格式化不进行格式化 缺省值：false
parameters	Array of LdApiParameter objects	后端API的请求参数列表。
id	String	后端API编号。
instance	String	后端API所属实例编号。
type	String	后端API类型： - data：数据后端 - function：函数后端
status	Integer	后端API状态： 1：待开发 3：开发中 4：已部署
created_time	String	后端API创建时间。
modified_time	String	后端API修改时间。
scripts	Array of LdApiScript objects	后端API脚本信息。
roma_app_name	String	后端API归属的集成应用名称。

表 11-329 LdApiParameter

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称： - 参数位于Headers、Parameters时，用户自行定义，支持英文、数字、点、中划线、下划线，且需要英文开头，不区分大小写。 - 参数位于Body时候，参数以application/json、application/xml、application/text为名，但实际是以请求body里的键值对作为参数名和参数值，比如请求消息样例，参数名为application/json，参数值为{"table":"apic01","id":"1"}，后端取table: apic01，id: 1这两个键值对作为入参。 - 注意：定义参数不要重名，否则会覆盖掉，当Headers、Parameters重复时候，Parameters会被覆盖，当Parameters和Body里的键值对重复时候，Parameters会被覆盖。 最小长度：1 最大长度：32
in	String	该参数在调用API时候所放的位置： - Headers：放于请求头 - Parameters：放于请求参数 - Body：放于请求体
default	String	参数默认值。 最大长度：4000
description	String	参数描述。 不支持<、>字符。 最小长度：0 最大长度：255
required	Boolean	参数是否必须。true：必须，false：不必须。 缺省值：false

表 11-330 LdApiScript

参数	参数类型	描述
ds_id	String	数据源编号，当api_type = data时，必选。
ds_name	String	数据源名称。

参数	参数类型	描述
ds_type	String	数据源类型： • oracle: oracle数据源类型 • mysql: mysql数据源类型 • mongodb: mongodb数据源类型 • redis: redis数据源类型 • postgresql: postgresql/opengauss数据源类型 • hive: hive数据源类型 • mssql: sqlserver数据源类型 • sqlserver: sqlserver数据源类型 • dws: dws数据源类型 • gauss100: gauss100数据源类型 • zenith: zenith数据源类型
type	String	脚本类型。 • SQL: SQL语句 • SP: 存储过程
object_name	String	返回对象。 当api_type = data时，必选。 最小长度：1 最大长度：32
content	String	API脚本内容。 请对脚本进行base64编码。 最小长度：1 最大长度：100000
enable_result_paging	Boolean	数据脚本是否结果分页，当api_type = data时有效。 缺省值：false
enable_preparstatement	Boolean	数据脚本是否预编译，当api_type = data时有效。 缺省值：false
created_time	String	后端API脚本创建时间。
modified_time	String	后端API脚本修改时间。

状态码： 400

表 11-331 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述

状态码： 401

表 11-332 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 11-333 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 11-334 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-335 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "content_type": "json",
  "created_time": "2020-09-18T09:25:59Z",
  "description": "",
  "id": "bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37",
  "instance": "f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e",
  "method": "GET",
  "modified_time": "2020-09-18T09:25:59Z",
  "name": "livedata_api_demo",
  "parameters": [ ],
  "path": "/test/function",
  "return_format": false,
  "roma_app_id": "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d",
  "scripts": [ ],
  "status": 1,
  "type": "",
  "version": "1.0.1"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2011",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3084",
  "error_msg": "The livedata API does not exist, id: bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2.3.4 修改后端 API

功能介绍

在某个实例中更新后端API的参数。

URI

PUT /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/livedata-apis/{ld_api_id}

表 11-336 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
ld_api_id	是	String	后端API的编号。

请求参数

表 11-337 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 11-338 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	后端API名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头。 最小长度：3 最大长度：100
path	是	String	后端API请求路径。 支持英文、数字、中划线、下划线、点等，且以斜杠 (/) 开头。 最小长度：2 最大长度：256
method	是	String	后端API请求方法。 支持GET、PUT、POST、DELETE。
description	否	String	后端API描述。 不支持<、>字符。 最小长度：0 最大长度：1000
version	是	String	后端API版本。 支持英文、数字、下划线、中划线、点。 最小长度：2 最大长度：64
content_type	是	String	后端API返回类型。 缺省值：json

参数	是否必选	参数类型	描述
api_signature_id	否	String	后端API为签名认证时绑定的签名密钥编号。 最小长度：1 最大长度：64
roma_app_id	是	String	后端API归属的集成应用编号。 最小长度：1 最大长度：65
return_format	否	Boolean	API响应信息是否格式化。 true：对响应信息进行格式化 false：对响应信息格式化不进行格式化 缺省值：false
parameters	否	Array of LdApiParameter objects	后端API的请求参数列表。

表 11-339 LdApiParameter

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	参数名称： - 参数位于Headers、Parameters时，用户自行定义，支持英文、数字、点、中划线、下划线，且需要英文开头，不区分大小写。 - 参数位于Body时候，参数以application/json、application/xml、application/text为名，但实际是以请求body里的键值对作为参数名和参数值，比如请求消息样例，参数名为application/json，参数值为{"table":"apic01","id":"1"}，后端取table: apic01，id: 1这两个键值对作为入参。 - 注意：定义参数不要重名，否则会覆盖掉，当Headers、Parameters重复时候，Parameters会被覆盖，当Parameters和Body里的键值对重复时候，Parameters会被覆盖。 最小长度：1 最大长度：32
in	是	String	该参数在调用API时候所放的位置： - Headers：放于请求头 - Parameters：放于请求参数 - Body：放于请求体
default	否	String	参数默认值。 最大长度：4000
description	否	String	参数描述。 不支持<、>字符。 最小长度：0 最大长度：255
required	否	Boolean	参数是否必须。true：必须，false：不必须。 缺省值：false

响应参数

状态码： 200

表 11-340 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	后端API名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头。 最小长度： 3 最大长度： 100
path	String	后端API请求路径。 支持英文、数字、中划线、下划线、点等，且以斜杠 (/) 开头。 最小长度： 2 最大长度： 256
method	String	后端API请求方法。 支持GET、PUT、POST、DELETE。
description	String	后端API描述。 不支持<、>字符。 最小长度： 0 最大长度： 1000
version	String	后端API版本。 支持英文、数字、下划线、中划线、点。 最小长度： 2 最大长度： 64
content_type	String	后端API返回类型。 缺省值： json
api_signature_id	String	后端API为签名认证时绑定的签名密钥编号。 最小长度： 1 最大长度： 64
roma_app_id	String	后端API归属的集成应用编号。 最小长度： 1 最大长度： 65
return_format	Boolean	API响应信息是否格式化。 true： 对响应信息进行格式化 false： 对响应信息格式化不进行格式化 缺省值： false

参数	参数类型	描述
parameters	Array of LdApiParameter objects	后端API的请求参数列表。
id	String	后端API编号。
instance	String	后端API所属实例编号。
type	String	后端API类型： - data：数据后端 - function：函数后端
status	Integer	后端API状态： 1：待开发 3：开发中 4：已部署
created_time	String	后端API创建时间。
modified_time	String	后端API修改时间。
scripts	Array of LdApiScript objects	后端API脚本信息。
roma_app_name	String	后端API归属的集成应用名称。

表 11-341 LdApiParameter

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称： - 参数位于Headers、Parameters时，用户自行定义，支持英文、数字、点、中划线、下划线，且需要英文开头，不区分大小写。 - 参数位于Body时候，参数以application/json、application/xml、application/text为名，但实际是以请求body里的键值对作为参数名和参数值，比如请求消息样例，参数名为application/json，参数值为{"table":"apic01","id":"1"}，后端取table: apic01，id: 1这两个键值对作为入参。 - 注意：定义参数不要重名，否则会覆盖掉，当Headers、Parameters重复时候，Parameters会被覆盖，当Parameters和Body里的键值对重复时候，Parameters会被覆盖。 最小长度：1 最大长度：32
in	String	该参数在调用API时候所放的位置： - Headers：放于请求头 - Parameters：放于请求参数 - Body：放于请求体
default	String	参数默认值。 最大长度：4000
description	String	参数描述。 不支持<、>字符。 最小长度：0 最大长度：255
required	Boolean	参数是否必须。true：必须，false：不必须。 缺省值：false

表 11-342 LdApiScript

参数	参数类型	描述
ds_id	String	数据源编号，当api_type = data时，必选。
ds_name	String	数据源名称。

参数	参数类型	描述
ds_type	String	数据源类型： • oracle：oracle数据源类型 • mysql：mysql数据源类型 • mongodb：mongodb数据源类型 • redis：redis数据源类型 • postgresql：postgresql/opengauss数据源类型 • hive：hive数据源类型 • mssql：sqlserver数据源类型 • sqlserver：sqlserver数据源类型 • dws：dws数据源类型 • gauss100：gauss100数据源类型 • zenith：zenith数据源类型
type	String	脚本类型。 • SQL：SQL语句 • SP：存储过程
object_name	String	返回对象。 当api_type = data时，必选。 最小长度：1 最大长度：32
content	String	API脚本内容。 请对脚本进行base64编码。 最小长度：1 最大长度：100000
enable_result_paging	Boolean	数据脚本是否结果分页，当api_type = data时有效。 缺省值：false
enable_prepar estatement	Boolean	数据脚本是否预编译，当api_type = data时有效。 缺省值：false
created_time	String	后端API脚本创建时间。
modified_time	String	后端API脚本修改时间。

状态码： 400

表 11-343 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 11-344 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 11-345 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 11-346 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-347 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

```
{
  "content_type": "json",
  "method": "GET",
  "name": "livedata_api_demo",
  "path": "/test/function",
  "return_format": false,
  "roma_app_id": "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d",
  "version": "1.0.1"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "content_type": "json",
  "created_time": "2020-09-18T09:25:59Z",
  "description": "",
  "id": "bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37",
  "instance": "f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e",
  "method": "GET",
  "modified_time": "2020-09-18T09:25:59Z",
  "name": "livedata_api_demo",
  "parameters": [ ],
  "path": "/test/function",
  "return_format": false,
  "roma_app_id": "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d",
  "scripts": [ ],
  "status": 1,
  "type": "",
  "version": "1.0.1"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2011",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found


```
{
  "error_code" : "APIG.3084",
  "error_msg" : "The livedata API does not exist, id: bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2.3.5 删除后端 API

功能介绍

在某个实例中删除后端API。

URI

DELETE /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/livedata-apis/{ld_api_id}

表 11-348 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
ld_api_id	是	String	后端API的编号。

请求参数

表 11-349 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 400

表 11-350 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 11-351 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 11-352 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 11-353 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-354 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码
error_msg	String	错误描述

请求示例

无

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3084",
```

```
{
  "error_msg": "The livedata API does not exist, id: bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2.3.6 查询后端 API 测试结果

功能介绍

在某个实例中查询后端API的测试结果。

URI

GET /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/livedata-apis/{ld_api_id}/test

表 11-355 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
ld_api_id	是	String	后端API的编号。

请求参数

表 11-356 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 11-357 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
his	Array of LdApiTestHistoryInfo objects	本次查询到的测试结果对象列表。

表 11-358 LdApiTestHistoryInfo

参数	参数类型	描述
testStatusCode	String	测试返回的状态码。
testRequest	String	测试的请求内容。
testUsedtime	Integer	测试耗时。
testOperator	String	测试者的项目编号。
testResponse	String	测试的响应内容。
testMethod	String	测试的请求方法。
testID	Integer	测试编号。
testDate	String	测试时间。
apiUUID	String	后端API编号。

状态码： 400

表 11-359 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 11-360 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 11-361 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 11-362 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-363 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 1,
  "size" : 1,
  "his" : [ {
    "apiUUID" : "bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37",
    "testDate" : "2020-09-19T06:40:52Z",
    "testID" : 2524356,
    "testMethod" : "GET",
    "testOperator" : "73d69ae0cfcf460190522d06b60f05ad",
    "testRequest" : "{\n  \"apiUUID\": \"bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37\", \"method\": \"GET\", \"params\": [\n    {\n      \"paramDesc\": \"\", \"paramName\": \"header\", \"paramRequired\": \"0\", \"paramType\": \"Headers\", \"paramValue\": \"test\" }\n    ], \"testUrl\": \"/test/function\" }\n",
    "test_response" : "Hello world!",
    "testStatusCode" : "200",
    "testUsedtime" : 29
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3084",
  "error_msg" : "The livedata API does not exist, id: bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2.3.7 查询后端 API 部署历史

功能介绍

在某个实例中查询后端API的部署记录。

URI

GET /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/livedata-apis/{ld_api_id}/deploy

表 11-364 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
ld_api_id	是	String	后端API的编号。

请求参数

表 11-365 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 11-366 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
deploys	Array of LdApiDeployHistoryInfo objects	本次查询到的后端API部署结果对象列表。

表 11-367 LdApiDeployHistoryInfo

参数	参数类型	描述
id	String	部署的编号。
ld_api_id	String	部署的后端API编号。
group_id	String	部署的前端API分组编号。
env_id	String	部署的环境编号。
api_id	String	部署的前端API编号。
deploy_time	String	部署时间。
api_definition	LdApiInfo object	自定义后端API详情。

表 11-368 LdApiInfo

参数	参数类型	描述
name	String	后端API名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头。 最小长度：3 最大长度：100
path	String	后端API请求路径。 支持英文、数字、中划线、下划线、点等，且以斜杠 (/) 开头。 最小长度：2 最大长度：256
method	String	后端API请求方法。 支持GET、PUT、POST、DELETE。
description	String	后端API描述。 不支持<、>字符。 最小长度：0 最大长度：1000
version	String	后端API版本。 支持英文、数字、下划线、中划线、点。 最小长度：2 最大长度：64
content_type	String	后端API返回类型。 缺省值：json
api_signature_id	String	后端API为签名认证时绑定的签名密钥编号。 最小长度：1 最大长度：64
roma_app_id	String	后端API归属的集成应用编号。 最小长度：1 最大长度：65
return_format	Boolean	API响应信息是否格式化。 true：对响应信息进行格式化 false：对响应信息格式化不进行格式化 缺省值：false
parameters	Array of LdApiParameter objects	后端API的请求参数列表。

参数	参数类型	描述
id	String	后端API编号。
instance	String	后端API所属实例编号。
type	String	后端API类型： - data：数据后端 - function：函数后端
status	Integer	后端API状态： 1：待开发 3：开发中 4：已部署
created_time	String	后端API创建时间。
modified_time	String	后端API修改时间。
scripts	Array of LdApiScript objects	后端API脚本信息。
roma_app_name	String	后端API归属的集成应用名称。

表 11-369 LdApiParameter

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称： - 参数位于Headers、Parameters时，用户自行定义，支持英文、数字、点、中划线、下划线，且需要英文开头，不区分大小写。 - 参数位于Body时候，参数以application/json、application/xml、application/text为名，但实际是以请求body里的键值对作为参数名和参数值，比如请求消息样例，参数名为application/json，参数值为{"table":"apic01","id":"1"}，后端取table：apic01，id：1这两个键值对作为入参。 - 注意：定义参数不要重名，否则会覆盖掉，当Headers、Parameters重复时候，Parameters会被覆盖，当Parameters和Body里的键值对重复时候，Parameters会被覆盖。 最小长度：1 最大长度：32

参数	参数类型	描述
in	String	该参数在调用API时候所放的位置： • Headers：放于请求头 • Parameters：放于请求参数 • Body：放于请求体
default	String	参数默认值。 最大长度： 4000
description	String	参数描述。 不支持<、>字符。 最小长度： 0 最大长度： 255
required	Boolean	参数是否必须。true：必须，false：不必须。 缺省值： false

表 11-370 LdApiScript

参数	参数类型	描述
ds_id	String	数据源编号，当api_type = data时，必选。
ds_name	String	数据源名称。
ds_type	String	数据源类型： • oracle：oracle数据源类型 • mysql：mysql数据源类型 • mongodb：mongodb数据源类型 • redis：redis数据源类型 • postgresql：postgresql/opengauss数据源类型 • hive：hive数据源类型 • mssql：sqlserver数据源类型 • sqlserver：sqlserver数据源类型 • dws：dws数据源类型 • gauss100：gauss100数据源类型 • zenith：zenith数据源类型
type	String	脚本类型。 • SQL：SQL语句 • SP：存储过程

参数	参数类型	描述
object_name	String	返回对象。 当api_type = data时，必选。 最小长度：1 最大长度：32
content	String	API脚本内容。 请对脚本进行base64编码。 最小长度：1 最大长度：100000
enable_result_paging	Boolean	数据脚本是否结果分页，当api_type = data时有效。 缺省值：false
enable_prepar estatement	Boolean	数据脚本是否预编译，当api_type = data时有效。 缺省值：false
created_time	String	后端API脚本创建时间。
modified_time	String	后端API脚本修改时间。

状态码： 400

表 11-371 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 11-372 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 11-373 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 11-374 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-375 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "deploys": {
    "api_id": "1d0432f1a82a49d08b9308ae7bd96ca6",
    "deploy_time": "2020-09-28T11:01:09Z",
    "env_id": "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
    "group_id": "01ce7564a2544713b80c7c08eb85f5d0",
    "id": "abbe44b56eda428d84172343674c9cd6",
    "ld_api_id": "bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37"
  }
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2011",
```

```
{
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3084",
  "error_msg": "The livedata API does not exist, id: bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2.3.8 部署后端 API

功能介绍

在某个实例中部署后端API。

URI

POST /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/livedata-apis/deploy

表 11-376 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 11-377 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 11-378 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
ld_api_id	否	String	部署的后端API编号。
deploy_front_api	否	Boolean	是否自动发布API。 - true：部署完成后自动创建并发布前端API。此时auth_type, group_id, env_id, protocol必填。 - false：部署完成后不创建前端API。 缺省值： true

参数	是否必选	参数类型	描述
auth_type	否	String	认证方式。 - NONE：无认证 - APP：APP认证 - IAM：IAM认证 - AUTHORIZER：自定义认证 缺省值： APP
authorizer_id	否	String	自定义认证编号。 认证方式auth_type = AUTHORIZER时必填。
group_id	否	String	部署的前端API分组编号。
env_id	否	String	部署的环境编号。
protocol	否	String	请求协议。 缺省值： HTTPS
backend_time out	否	Integer	超时时间。
path	否	String	请求路径。
method	否	String	请求方式。
cors	否	Boolean	是否支持跨域。 - true：支持 - false：不支持 缺省值： false
roma_app_id	否	String	部署到前端的API归属的应用编号，与后端归属的应用编号保持一致。

响应参数

状态码： 200

表 11-379 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	部署的编号。
ld_api_id	String	部署的后端API编号。
group_id	String	部署的前端API分组编号。
env_id	String	部署的环境编号。

参数	参数类型	描述
api_id	String	部署的前端API编号。
deploy_time	String	部署时间。
api_definition	LdApiInfo object	自定义后端API详情。

表 11-380 LdApiInfo

参数	参数类型	描述
name	String	后端API名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头。 最小长度：3 最大长度：100
path	String	后端API请求路径。 支持英文、数字、中划线、下划线、点等，且以斜杠 (/) 开头。 最小长度：2 最大长度：256
method	String	后端API请求方法。 支持GET、PUT、POST、DELETE。
description	String	后端API描述。 不支持<、>字符。 最小长度：0 最大长度：1000
version	String	后端API版本。 支持英文、数字、下划线、中划线、点。 最小长度：2 最大长度：64
content_type	String	后端API返回类型。 缺省值：json
api_signature_id	String	后端API为签名认证时绑定的签名密钥编号。 最小长度：1 最大长度：64

参数	参数类型	描述
roma_app_id	String	后端API归属的集成应用编号。 最小长度：1 最大长度：65
return_format	Boolean	API响应信息是否格式化。 true：对响应信息进行格式化 false：对响应信息格式化不进行格式化 缺省值：false
parameters	Array of LdApiParameter objects	后端API的请求参数列表。
id	String	后端API编号。
instance	String	后端API所属实例编号。
type	String	后端API类型： - data：数据后端 - function：函数后端
status	Integer	后端API状态： 1：待开发 3：开发中 4：已部署
created_time	String	后端API创建时间。
modified_time	String	后端API修改时间。
scripts	Array of LdApiScript objects	后端API脚本信息。
roma_app_name	String	后端API归属的集成应用名称。

表 11-381 LdApiParameter

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称： - 参数位于Headers、Parameters时，用户自行定义，支持英文、数字、点、中划线、下划线，且需要英文开头，不区分大小写。 - 参数位于Body时候，参数以application/json、application/xml、application/text为名，但实际是以请求body里的键值对作为参数名和参数值，比如请求消息样例，参数名为application/json，参数值为{"table":"apic01","id":"1"}，后端取table: apic01，id: 1这两个键值对作为入参。 - 注意：定义参数不要重名，否则会覆盖掉，当Headers、Parameters重复时候，Parameters会被覆盖，当Parameters和Body里的键值对重复时候，Parameters会被覆盖。 最小长度：1 最大长度：32
in	String	该参数在调用API时候所放的位置： - Headers：放于请求头 - Parameters：放于请求参数 - Body：放于请求体
default	String	参数默认值。 最大长度：4000
description	String	参数描述。 不支持<、>字符。 最小长度：0 最大长度：255
required	Boolean	参数是否必须。true：必须，false：不必须。 缺省值：false

表 11-382 LdApiScript

参数	参数类型	描述
ds_id	String	数据源编号，当api_type = data时，必选。
ds_name	String	数据源名称。

参数	参数类型	描述
ds_type	String	数据源类型： • oracle：oracle数据源类型 • mysql：mysql数据源类型 • mongodb：mongodb数据源类型 • redis：redis数据源类型 • postgresql：postgresql/opengauss数据源类型 • hive：hive数据源类型 • mssql：sqlserver数据源类型 • sqlserver：sqlserver数据源类型 • dws：dws数据源类型 • gauss100：gauss100数据源类型 • zenith：zenith数据源类型
type	String	脚本类型。 • SQL：SQL语句 • SP：存储过程
object_name	String	返回对象。 当api_type = data时，必选。 最小长度：1 最大长度：32
content	String	API脚本内容。 请对脚本进行base64编码。 最小长度：1 最大长度：100000
enable_result_paging	Boolean	数据脚本是否结果分页，当api_type = data时有效。 缺省值：false
enable_preparstatement	Boolean	数据脚本是否预编译，当api_type = data时有效。 缺省值：false
created_time	String	后端API脚本创建时间。
modified_time	String	后端API脚本修改时间。

状态码： 400

表 11-383 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 11-384 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 11-385 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 11-386 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 409

表 11-387 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-388 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

```
{
  "ld_api_id": "bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37",
  "auth_type": "APP",
  "backend_timeout": 5000,
  "cors": false,
  "deploy_front_api": true,
  "env_id": "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
  "group_id": "01ce7564a2544713b80c7c08eb85f5d0",
  "method": "GET",
  "path": "/test/function",
  "protocol": "HTTPS",
  "roma_app_id": "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "api_definition": {
    "content_type": "json",
    "created_time": "2020-09-18T09:25:59Z",
    "description": "",
    "id": "bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37",
    "instance": "f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e",
    "method": "GET",
    "modified_time": "2020-09-19T06:29:35Z",
    "name": "livedata_api_demo",
    "parameters": [ ],
    "path": "/test/function",
    "return_format": false,
    "roma_app_id": "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d",
    "roma_app_name": "app-demo",
    "scripts": [ {
      "type": "SQL",
      "object_name": "fun",
      "content": "ZnVuY3Rpb24gZXh1Y3V0ZShkYXRhKSB7CiAgICByZXR1cm4gIkhkbGxvIHdvcmxkISIKfQ==",
      "created_time": "2020-09-19T06:29:35Z",
      "modified_time": "2020-09-19T06:29:35Z"
    } ],
    "status": 4,
    "type": "function",
    "version": "1.0.1"
  },
  "api_id": "1d0432f1a82a49d08b9308ae7bd96ca6",
  "deploy_time": "2020-09-19T06:58:13Z",
  "env_id": "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
  "group_id": "01ce7564a2544713b80c7c08eb85f5d0",
  "id": "5e19590f54444d8a9b8fe698ce26e9fe",
}
```

```
{
  "ld_api_id" : "bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:auth_type. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3084",
  "error_msg" : "The livedata API does not exist, id: bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37"
}
```

状态码： 409

Conflict

```
{
  "error_code" : "APIG.3479",
  "error_msg" : "the roma app used for deploy must be the same as the roma app of the ld api"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request

状态码	描述
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
409	Conflict
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2.3.9 测试后端 API

功能介绍

测试后端API是否可用。

URI

POST /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/livedata-apis/test

表 11-389 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 11-390 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 11-391 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	是	String	后端API编号。
parameters	否	LdApiParameter object	后端API请求参数

表 11-392 LdApiParameter

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	参数名称： - 参数位于Headers、Parameters时，用户自行定义，支持英文、数字、点、中划线、下划线，且需要英文开头，不区分大小写。 - 参数位于Body时候，参数以application/json、application/xml、application/text为名，但实际是以请求body里的键值对作为参数名和参数值，比如请求消息样例，参数名为application/json，参数值为{"table":"apic01","id":"1"}，后端取table: apic01，id: 1这两个键值对作为入参。 - 注意：定义参数不要重名，否则会覆盖掉，当Headers、Parameters重复时候，Parameters会被覆盖，当Parameters和Body里的键值对重复时候，Parameters会被覆盖。 最小长度：1 最大长度：32
in	是	String	该参数在调用API时候所放的位置： - Headers：放于请求头 - Parameters：放于请求参数 - Body：放于请求体
default	否	String	参数默认值。 最大长度：4000

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	参数描述。 不支持<、>字符。 最小长度： 0 最大长度： 255
required	否	Boolean	参数是否必须。true：必须， false：不必须。 缺省值： false

响应参数

状态码： 200

表 11-393 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
testStatusCode	String	测试返回的状态码。
testRequest	String	测试的请求内容。
testUsedtime	Integer	测试耗时。
testOperator	String	测试者的项目编号。
testResponse	String	测试的响应内容。
testMethod	String	测试的请求方法。
testID	Integer	测试编号。
testDate	String	测试时间。
apiUUID	String	后端API编号。

状态码： 400

表 11-394 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 11-395 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 11-396 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 11-397 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-398 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

```
{
  "id": "bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37",
  "parameter": [{
    "name": "header",
    "in": "Headers",
    "required": false,
    "default": "test"
  }]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "apiUUID" : "bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37",
  "testDate" : "2020-09-19T06:40:52Z",
  "testID" : 2524356,
  "testMethod" : "GET",
  "testOperator" : "73d69ae0cfcf460190522d06b60f05ad",
  "testRequest" : "{\"apiUUID\":\"bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37\",\"method\":\"GET\",\"params\":\
[{\\"paramDesc\":\"\",\"paramName\":\"header\",\"paramRequired\":\"0\",\"paramType\":\"Headers\
\",\"paramValue\":\"test\"}],\"testUrl\":\"/test/function\"}",
  "testResponse" : "Hello world!",
  "testStatusCode" : "200",
  "testUsedtime" : 29
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support\
documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3084",
  "error_msg" : "The livedata API does not exist, id: bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2.3.10 撤销后端 API

功能介绍

在某个实例中取消部署后端API。

URI

POST /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/livedata-apis/undeploy

表 11-399 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 11-400 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 11-401 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
ld_api_id	是	String	后端API编号。

响应参数

状态码： 400

表 11-402 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 11-403 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 11-404 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 11-405 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-406 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

```
{
  "ld_api_id" : "bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37"
}
```

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:instance_id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3084",
  "error_msg" : "The livedata API does not exist, id: bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```


状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2.3.11 创建后端 API 脚本

功能介绍

在某个实例中创建后端API脚本。

URI

POST /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/livedata-scripts

表 11-407 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 11-408 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 11-409 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
api_id	否	String	后端API编号。
api_type	否	String	API类型。 - data：数据API - function：函数API
scripts	否	Array of LdApiScript objects	API脚本信息列表

表 11-410 LdApiScript

参数	是否必选	参数类型	描述
ds_id	否	String	数据源编号，当api_type = data 时，必选。
ds_name	否	String	数据源名称。
ds_type	否	String	数据源类型： - oracle：oracle数据源类型 - mysql：mysql数据源类型 - mongodb：mongodb数据源类型 - redis：redis数据源类型 - postgresql：postgresql/opengauss数据源类型 - hive：hive数据源类型 - mssql：sqlserver数据源类型 - sqlserver：sqlserver数据源类型 - dws：dws数据源类型 - gauss100：gauss100数据源类型 - zenith：zenith数据源类型
type	否	String	脚本类型。 - SQL：SQL语句 - SP：存储过程

参数	是否必选	参数类型	描述
object_name	否	String	返回对象。 当api_type = data时，必选。 最小长度：1 最大长度：32
content	是	String	API脚本内容。 请对脚本进行base64编码。 最小长度：1 最大长度：100000
enable_result_paging	否	Boolean	数据脚本是否结果分页，当api_type = data时有效。 缺省值：false
enable_prepar estatement	否	Boolean	数据脚本是否预编译，当api_type = data时有效。 缺省值：false
created_time	否	String	后端API脚本创建时间。
modified_time	否	String	后端API脚本修改时间。

响应参数

状态码： 200

表 11-411 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	后端API名称。 支持汉字、英文、数字、中划线、下划线、点、斜杠、中英文格式下的小括号和冒号、中文格式下的顿号，且只能以英文、汉字和数字开头。 最小长度：3 最大长度：100
path	String	后端API请求路径。 支持英文、数字、中划线、下划线、点等，且以斜杠 (/) 开头。 最小长度：2 最大长度：256
method	String	后端API请求方法。 支持GET、PUT、POST、DELETE。

参数	参数类型	描述
description	String	后端API描述。 不支持<、>字符。 最小长度：0 最大长度：1000
version	String	后端API版本。 支持英文、数字、下划线、中划线、点。 最小长度：2 最大长度：64
content_type	String	后端API返回类型。 缺省值：json
api_signature_id	String	后端API为签名认证时绑定的签名密钥编号。 最小长度：1 最大长度：64
roma_app_id	String	后端API归属的集成应用编号。 最小长度：1 最大长度：65
return_format	Boolean	API响应信息是否格式化。 true：对响应信息进行格式化 false：对响应信息格式化不进行格式化 缺省值：false
parameters	Array of LdApiParameter objects	后端API的请求参数列表。
id	String	后端API编号。
instance	String	后端API所属实例编号。
type	String	后端API类型： - data：数据后端 - function：函数后端
status	Integer	后端API状态： 1：待开发 3：开发中 4：已部署
created_time	String	后端API创建时间。
modified_time	String	后端API修改时间。

参数	参数类型	描述
scripts	Array of LdApiScript objects	后端API脚本信息。
roma_app_name	String	后端API归属的集成应用名称。

表 11-412 LdApiParameter

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称： - 参数位于Headers、Parameters时，用户自行定义，支持英文、数字、点、中划线、下划线，且需要英文开头，不区分大小写。 - 参数位于Body时候，参数以application/json、application/xml、application/text为名，但实际是以请求body里的键值对作为参数名和参数值，比如请求消息样例，参数名为application/json，参数值为{"table":"apic01","id":"1"}，后端取table：apic01，id：1这两个键值对作为入参。 - 注意：定义参数不要重名，否则会覆盖掉，当Headers、Parameters重复时候，Parameters会被覆盖，当Parameters和Body里的键值对重复时候，Parameters会被覆盖。 最小长度：1 最大长度：32
in	String	该参数在调用API时候所放的位置： - Headers：放于请求头 - Parameters：放于请求参数 - Body：放于请求体
default	String	参数默认值。 最大长度：4000
description	String	参数描述。 不支持<、>字符。 最小长度：0 最大长度：255
required	Boolean	参数是否必须。true：必须，false：不必须。 缺省值：false

表 11-413 LdApiScript

参数	参数类型	描述
ds_id	String	数据源编号，当api_type = data时，必选。
ds_name	String	数据源名称。
ds_type	String	数据源类型： • oracle：oracle数据源类型 • mysql：mysql数据源类型 • mongodb：mongodb数据源类型 • redis：redis数据源类型 • postgresql：postgresql/opengauss数据源类型 • hive：hive数据源类型 • mssql：sqlserver数据源类型 • sqlserver：sqlserver数据源类型 • dws：dws数据源类型 • gauss100：gauss100数据源类型 • zenith：zenith数据源类型
type	String	脚本类型。 • SQL：SQL语句 • SP：存储过程
object_name	String	返回对象。 当api_type = data时，必选。 最小长度：1 最大长度：32
content	String	API脚本内容。 请对脚本进行base64编码。 最小长度：1 最大长度：100000
enable_result_paging	Boolean	数据脚本是否结果分页，当api_type = data时有效。 缺省值：false
enable_prepar estatement	Boolean	数据脚本是否预编译，当api_type = data时有效。 缺省值：false
created_time	String	后端API脚本创建时间。
modified_time	String	后端API脚本修改时间。

状态码： 400

表 11-414 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 11-415 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 11-416 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 11-417 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-418 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

请求示例

```
{
  "api_id": "bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37",
  "api_type": "function",
  "scripts": [ {
    "type": "SQL",
    "object_name": "fun",
    "content": "ZnVuY3Rpb24gZXhly3V0ZShkYXRhKSB7CiAgICByZXR1cm4gIkhlbGxvIHdvcmxklSIKfQ=="
  } ]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "content_type": "json",
  "created_time": "2020-09-18T09:25:59Z",
  "description": "",
  "id": "bd42841c20184da6bbf457c6d8a06e37",
  "instance": "f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e",
  "method": "GET",
  "modified_time": "2020-09-18T09:25:59Z",
  "name": "livedata_api_demo",
  "parameters": [ ],
  "path": "/test/function",
  "return_format": false,
  "roma_app_id": "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d",
  "scripts": [ {
    "type": "SQL",
    "object_name": "fun",
    "content": "ZnVuY3Rpb24gZXhly3V0ZShkYXRhKSB7CiAgICByZXR1cm4gIkhlbGxvIHdvcmxklSIKfQ==",
    "created_time": "2020-09-19T06:29:35Z",
    "modified_time": "2020-09-19T06:29:35Z"
  } ],
  "status": 1,
  "type": "",
  "version": "1.0.1"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2011",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```


状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3081",
  "error_msg" : "authorizer with id: 0d982c1ac3da493dae47627b6439fc5c not found"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2.4 APP 授权管理（V1）

11.2.4.1 APP 授权

功能介绍

APP创建成功后，还不能访问API，如果想要访问某个环境上的API，需要将该API在该环境上授权给APP。授权成功后，APP即可访问该环境上的这个API。

URI

POST /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/app-auths

表 11-419 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 11-420 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 11-421 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
env_id	是	String	需要授权的环境编号。 最小长度：1 最大长度：65
app_ids	是	Array of strings	APP的编号列表。
api_ids	是	Array of strings	API的编号列表。
auth_tunnel	否	String	授权通道类型： - GREEN：绿色通道 - NORMAL：非绿色通道 实例开启green_tunnel特性时可以开启绿色通道，此字段不填默认为不使用绿色通道。 缺省值：NORMAL

参数	是否必选	参数类型	描述
auth_whitelist	否	Array of strings	绿色通道授权白名单。 允许白名单中的IP不使用认证信息访问，auth_tunnel = GREEN时生效。
auth_blacklist	否	Array of strings	绿色通道授权黑名单。 auth_tunnel = GREEN时生效。
visit_params	否	Array of ApiAuthVisitParam objects	访问参数列表。

表 11-422 ApiAuthVisitParam

参数	是否必选	参数类型	描述
api_id	是	String	需要授权的API编号。
app_id	否	String	需要授权的APP编号。
visit_param	是	String	访问参数。 支持英文、数字、下划线和中划线，多个参数以英文格式下的逗号隔开，单个参数须以英文或数字结尾且不能重复，且单个参数长度不超过255个字符。

响应参数

状态码： 201

表 11-423 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
[数组元素]	Array of ApiAuthRelations objects	API与APP的授权关系列表。

表 11-424 ApiAuthRelations

参数	参数类型	描述
api_id	String	API编号。

参数	参数类型	描述
auth_result	AuthResult object	授权结果。
auth_time	String	授权时间。
id	String	授权关系编号。
app_id	String	APP编号。
auth_role	String	授权者。 • PROVIDER: API提供者授权 • CONSUMER: API消费者授权
auth_tunnel	String	授权通道类型: • GREEN: 绿色通道 • NORMAL: 非绿色通道 此字段不填默认为不使用绿色通道。 缺省值: NORMAL
auth_whitelist	Array of strings	绿色通道授权白名单。 允许白名单中的IP不使用认证信息访问。
auth_blacklist	Array of strings	绿色通道授权黑名单。
visit_params	String	访问参数。

表 11-425 AuthResult

参数	参数类型	描述
status	String	授权结果。 • SUCCESS: 授权成功 • SKIPPED: 跳过 • FILAED: 授权失败
error_msg	String	授权失败错误信息。
error_code	String	授权失败错误码。
api_name	String	授权失败的API名称。
app_name	String	授权失败的APP名称

状态码: 400

表 11-426 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 11-427 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 11-428 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 11-429 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-430 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

```
{
  "env_id": "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
  "app_ids": [ "356de8eb7a8742168586e5daf5339965" ],
  "api_ids": [ "5f918d104dc84480a75166ba99efff21" ]
}
```

响应示例

状态码: 201

Created

```
[ {
  "api_id": "5f918d104dc84480a75166ba99efff21",
  "auth_result": {
    "status": "SUCCESS"
  },
  "auth_time": "22020-08-04T04:02:22.482227344Z",
  "id": "dd29b33ae4394e3b924b582c6b40880b",
  "app_id": "356de8eb7a8742168586e5daf5339965",
  "auth_role": "PROVIDER",
  "auth_tunnel": "NORMAL"
} ]
```

状态码: 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2011",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:api_ids. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码: 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码: 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码: 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3004",
  "error_msg": "App 356de8eb7a8742168586e5daf5339965 does not exist"
}
```

状态码: 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
}
```

```
"error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2.4.2 解除授权

功能介绍

解除API对APP的授权关系。解除授权后，APP将不再能够调用该API。

URI

DELETE /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/app-auths/{app_auth_id}

表 11-431 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
app_auth_id	是	String	授权关系的编号。

请求参数

表 11-432 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 400

表 11-433 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 11-434 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 11-435 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 11-436 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-437 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3009",
  "error_msg" : "The app authorization record does not exist,id:dd29b33ae4394e3b924b582c6b40880b"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2.4.3 查看 APP 已绑定的 API 列表

功能介绍

查询APP已经绑定的API列表。

URI

GET /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/app-auths/binded-apis

表 11-438 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 11-439 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
app_id	是	String	应用编号。
api_id	否	String	API编号。
api_name	否	String	API名称。
group_id	否	String	API分组编号。
group_name	否	String	API分组名称。
env_id	否	String	授权的环境编号。

请求参数

表 11-440 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 11-441 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	符合条件的API总数。
size	Integer	本次返回的列表长度。

参数	参数类型	描述
auths	Array of V1ApiAuthInfo objects	本次返回的API列表。

表 11-442 V1ApiAuthInfo

参数	参数类型	描述
id	String	授权关系编号。
api_id	String	API的编号。
api_name	String	API的名称。
group_name	String	API绑定的分组名称。
api_type	Integer	API类型。
api_remark	String	API的描述信息。
env_id	String	API授权绑定的环境ID。
auth_role	String	授权者。
auth_time	String	授权创建的时间。
app_name	String	APP的名称。
app_remark	String	APP的描述。
app_type	String	APP的类型： - apig：存量APIC客户端，新建实例不支持此类型。 - roma：ROMA集成客户端。
app_creator	String	APP的创建者，取值如下： - USER：租户自己创建。 - MARKET：API市场分配，暂不支持。
publish_id	String	API的发布编号。
group_id	String	API绑定的分组ID。
auth_tunnel	String	授权通道类型。 - NORMAL：普通通道 - GREEN：绿色通道
auth_whitelist	Array of strings	绿色通道的白名单配置。
auth_blacklist	Array of strings	绿色通道的黑名单配置。

参数	参数类型	描述
visit_param	String	访问参数。
roma_app_type	String	ROMA_APP的类型： - subscription：订阅应用 - integration：集成应用
envname	String	API授权绑定的环境。
appid	String	APP的编号。

状态码： 400

表 11-443 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 11-444 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 11-445 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 11-446 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-447 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total": 1,
  "size": 1,
  "auths": [ {
    "api_id": "5f918d104dc84480a75166ba99efff21",
    "app_name": "app_demo",
    "env_id": "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
    "envname": "RELEASE",
    "group_id": "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
    "group_name": "api_group_001",
    "api_type": 1,
    "api_name": "Api_http",
    "appid": "356de8eb7a8742168586e5daf5339965",
    "auth_time": "2020-08-04T04:02:22Z",
    "app_creator": "USER",
    "id": "dd29b33ae4394e3b924b582c6b40880b",
    "api_remark": "Web Api",
    "auth_role": "PROVIDER",
    "app_type": "apig",
    "auth_tunnel": "NORMAL",
    "publish_id": "40e7162dc6b94bbbbbb1a60d2a24b1b0c"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2012",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:api_name. Please refer to the support
```

```
documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3004",
  "error_msg" : "App 356de8eb7a8742168586e5daf5339965 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2.4.4 查看 APP 未绑定的 API 列表

功能介绍

查询指定环境上某个APP未绑定的API列表，包括自有API和从云市场购买的API。

URI

GET /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/app-auths/unbinded-apis

表 11-448 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 11-449 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
app_id	是	String	应用ID。
env_id	是	String	环境ID。
group_id	否	String	API分组编号。
api_id	否	String	API编号。
api_name	否	String	API名称。

请求参数

表 11-450 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 11-451 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
apis	Array of ApiOutline objects	本次返回的API列表。

表 11-452 ApiOutline

参数	参数类型	描述
auth_type	String	API的认证方式。
run_env_name	String	发布的环境名。
group_name	String	API所属分组的名称
publish_id	String	发布记录的编号。
group_id	String	API所属分组的编号。
name	String	API名称。
remark	String	API描述。
run_env_id	String	发布的环境ID。
id	String	API编号。
req_uri	String	API的请求地址。

状态码： 400

表 11-453 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 11-454 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 11-455 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 11-456 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-457 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total" : 2,
  "size" : 2,
  "apis" : [ {
    "auth_type" : "APP",
    "run_env_name" : "",
    "group_name" : "api_group_001",
    "publish_id" : "",
    "group_id" : "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
    "name" : "Api_function",
    "remark" : "function API",
    "run_env_id" : "",
    "id" : "abd9c4b2ff974888b0ba79be7e6b2763",
    "req_uri" : "/test/function"
  }, {
    "auth_type" : "APP",
    "run_env_name" : "RELEASE",
    "group_name" : "APIGroup_d3da",
    "publish_id" : "ca2631e233a74a758744ae1e19cc5ad7",
    "group_id" : "6acd94abe58747ee8a73b10c70817bac",
    "name" : "API_test",
    "remark" : "function API",
    "run_env_id" : "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
    "id" : "11cbec3a7a8345ca981b86d161bc436e",
    "req_uri" : "/appcode"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2012",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:api_name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3004",
  "error_msg" : "App 356de8eb7a8742168586e5daf5339965 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2.4.5 查看 API 已绑定的 APP 列表

功能介绍

查询API绑定的APP列表。

URI

GET /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/app-auths/bind-ed-apps

表 11-458 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 11-459 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值： 0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值： 1 最大值： 500 缺省值： 20
api_id	否	String	API编号。
app_name	否	String	APP名称
app_id	否	String	APP编号。
env_id	否	String	环境编号。

请求参数

表 11-460 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 11-461 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	符合条件的API总数。
size	Integer	本次返回的列表长度。
auths	Array of V1ApiAuthInfo objects	本次返回的API列表。

表 11-462 V1ApiAuthInfo

参数	参数类型	描述
id	String	授权关系编号。
api_id	String	API的编号。
api_name	String	API的名称。
group_name	String	API绑定的分组名称。
api_type	Integer	API类型。
api_remark	String	API的描述信息。
env_id	String	API授权绑定的环境ID。
auth_role	String	授权者。
auth_time	String	授权创建的时间。
app_name	String	APP的名称。
app_remark	String	APP的描述。
app_type	String	APP的类型： - apig：存量APIC客户端，新建实例不支持此类型。 - roma：ROMA集成客户端。
app_creator	String	APP的创建者，取值如下： - USER：租户自己创建。 - MARKET：API市场分配，暂不支持。
publish_id	String	API的发布编号。
group_id	String	API绑定的分组ID。
auth_tunnel	String	授权通道类型。 - NORMAL：普通通道 - GREEN：绿色通道

参数	参数类型	描述
auth_whitelist	Array of strings	绿色通道的白名单配置。
auth_blacklist	Array of strings	绿色通道的黑名单配置。
visit_param	String	访问参数。
roma_app_type	String	ROMA_APP的类型： • subscription：订阅应用 • integration：集成应用
envname	String	API授权绑定的环境。
appid	String	APP的编号。

状态码： 400

表 11-463 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 11-464 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 11-465 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 11-466 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-467 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total": 1,
  "size": 1,
  "auths": [ {
    "api_id": "5f918d104dc84480a75166ba99efff21",
    "app_name": "app_demo",
    "env_id": "DEFAULT_ENVIRONMENT_RELEASE_ID",
    "envname": "RELEASE",
    "group_id": "c77f5e81d9cb4424bf704ef2b0ac7600",
    "group_name": "api_group_001",
    "api_type": 1,
    "api_name": "Api_http",
    "appid": "356de8eb7a8742168586e5daf5339965",
    "auth_time": "2020-08-04T04:02:22Z",
    "app_creator": "USER",
    "id": "dd29b33ae4394e3b924b582c6b40880b",
    "api_remark": "Web Api",
    "auth_role": "PROVIDER",
    "app_type": "apig",
    "auth_tunnel": "NORMAL"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2012",
}
```



```
{
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:app_name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code": "APIG.1002",
  "error_msg": "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code": "APIG.1005",
  "error_msg": "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code": "APIG.3002",
  "error_msg": "API 5f918d104dc84480a75166ba99efff21 does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code": "APIG.9999",
  "error_msg": "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2.5 自定义认证管理（V1）

11.2.5.1 创建自定义认证

功能介绍

创建自定义认证

URI

POST /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/authorizers

表 11-468 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 11-469 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 11-470 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	自定义认证的名称。长度为3 ~ 64位的字符串，字符串由中文、英文字母、数字、“_”组成，且只能以英文或中文开头。
type	是	String	自定义认证类型。 • FRONTEND：前端 • BACKEND：后端
authorizer_type	是	String	自定义认证函数类型： • LD：自定义后端函数 • FUNC：函数服务函数

参数	是否必选	参数类型	描述
authorizer_uri	是	String	函数地址。 注意：使用自定义后端的函数 API，API请求方法必须为 POST，且API状态必须为已部署。
authorizer_version	否	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。 最大长度： 64
authorizer_alias_uri	否	String	函数别名地址。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。
identities	否	Array of Identity objects	认证来源。
ttl	否	Integer	缓存时间。
user_data	否	String	用户数据。
ld_api_id	否	String	自定义后端服务ID。 自定义认证函数类型为LD时必须填。
need_body	否	Boolean	是否发送body。

表 11-471 Identity

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	参数名称。 支持数字，英文，下划线，中划线，点，且只能以数字或英文开头。 最小长度： 0 最大长度： 32
location	是	String	参数位置。
validation	否	String	参数校验表达式，默认为null，不做校验。 最大长度： 1024

响应参数

状态码： 201

表 11-472 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	自定义认证的名称。长度为3 ~ 64位的字符串，字符串由中文、英文字母、数字、“_”组成，且只能以英文或中文开头。
type	String	自定义认证类型。 ● FRONTEND：前端 ● BACKEND：后端
authorizer_type	String	自定义认证函数类型： ● LD：自定义后端函数 ● FUNC：函数服务函数
authorizer_uri	String	函数地址。 注意：使用自定义后端的函数API，API请求方法必须为POST，且API状态必须为已部署。
authorizer_version	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。 最大长度：64
authorizer_alias_uri	String	函数别名地址。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。
identities	Array of Identity objects	认证来源。
ttl	Integer	缓存时间。
user_data	String	用户数据。
ld_api_id	String	自定义后端服务ID。 自定义认证函数类型为LD时必填。
need_body	Boolean	是否发送Body。
id	String	自定义认证编号。
create_time	String	创建时间。
roma_app_id	String	自定义认证所属应用编号。
roma_app_name	String	自定义认证所属应用名称。

表 11-473 Identity

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称。 支持数字，英文，下划线，中划线，点，且只能以数字或英文开头。 最小长度：0 最大长度：32
location	String	参数位置。
validation	String	参数校验表达式，默认为null，不做校验。 最大长度：1024

状态码： 400

表 11-474 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 11-475 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 11-476 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 11-477 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-478 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

```
{
  "name" : "Authorizer_demo",
  "type" : "FRONTEND",
  "authorizer_type" : "LD",
  "ld_api_id" : "6f8e61317e4e4fbf8e8220cc19fcccd9",
  "authorizer_uri" : "/test",
  "identities" : [ {
    "name" : "header",
    "location" : "HEADER"
  } ],
  "ttl" : 5
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
  "name" : "Authorizer_demo",
  "type" : "FRONTEND",
  "authorizer_type" : "LD",
  "authorizer_uri" : "/test",
  "identities" : [ {
    "name" : "header",
    "location" : "HEADER"
  } ],
  "ttl" : 5,
  "id" : "0d982c1ac3da493dae47627b6439fc5c",
  "create_time" : "2020-09-23T02:32:10.354159293Z",
  "need_body" : true
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:type. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3019",
  "error_msg" : "The function URN does not exist"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2.5.2 修改自定义认证

功能介绍

修改自定义认证

URI

PUT /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/authorizers/{authorizer_id}

表 11-479 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
authorizer_id	是	String	自定义认证的编号。

请求参数

表 11-480 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 11-481 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	自定义认证的名称。长度为3 ~ 64位的字符串，字符串由中文、英文字母、数字、“_”组成，且只能以英文或中文开头。
type	是	String	自定义认证类型。 • FRONTEND：前端 • BACKEND：后端

参数	是否必选	参数类型	描述
authorizer_type	是	String	自定义认证函数类型： - LD：自定义后端函数 - FUNC：函数服务函数
authorizer_uri	是	String	函数地址。 注意：使用自定义后端的函数API，API请求方法必须为POST，且API状态必须为已部署。
authorizer_version	否	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。 最大长度： 64
authorizer_alias_uri	否	String	函数别名地址。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。
identities	否	Array of Identity objects	认证来源。
ttl	否	Integer	缓存时间。
user_data	否	String	用户数据。
ld_api_id	否	String	自定义后端服务ID。 自定义认证函数类型为LD时必填。
need_body	否	Boolean	是否发送Body。

表 11-482 Identity

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	参数名称。 支持数字，英文，下划线，中划线，点，且只能以数字或英文开头。 最小长度： 0 最大长度： 32
location	是	String	参数位置。

参数	是否必选	参数类型	描述
validation	否	String	参数校验表达式，默认为null，不做校验。 最大长度：1024

响应参数

状态码： 200

表 11-483 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	自定义认证的名称。长度为3 ~ 64位的字符串，字符串由中文、英文字母、数字、“_”组成，且只能以英文或中文开头。
type	String	自定义认证类型。 • FRONTEND：前端 • BACKEND：后端
authorizer_type	String	自定义认证函数类型： • LD：自定义后端函数 • FUNC：函数服务函数
authorizer_uri	String	函数地址。 注意：使用自定义后端的函数API，API请求方法必须为POST，且API状态必须为已部署。
authorizer_version	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。 最大长度：64
authorizer_alias_uri	String	函数别名地址。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。
identities	Array of Identity objects	认证来源。
ttl	Integer	缓存时间。
user_data	String	用户数据。
ld_api_id	String	自定义后端服务ID。 自定义认证函数类型为LD时必填。

参数	参数类型	描述
need_body	Boolean	是否发送Body。
id	String	自定义认证编号。
create_time	String	创建时间。
roma_app_id	String	自定义认证所属应用编号。
roma_app_name	String	自定义认证所属应用名称。

表 11-484 Identity

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称。 支持数字，英文，下划线，中划线，点，且只能以数字或英文开头。 最小长度：0 最大长度：32
location	String	参数位置。
validation	String	参数校验表达式，默认为null，不做校验。 最大长度：1024

状态码： 401

表 11-485 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 11-486 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 11-487 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-488 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

```
{
  "name" : "Authorizer_demo",
  "type" : "FRONTEND",
  "authorizer_type" : "LD",
  "ld_api_id" : "6f8e61317e4e4fbf8e8220cc19fcced9",
  "authorizer_uri" : "/test",
  "identities" : [ {
    "name" : "header",
    "location" : "HEADER"
  } ],
  "ttl" : 5
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "name" : "Authorizer_demo",
  "type" : "FRONTEND",
  "authorizer_type" : "LD",
  "authorizer_uri" : "/test",
  "identities" : [ {
    "name" : "header",
    "location" : "HEADER"
  } ],
  "ttl" : 5,
  "need_body" : true,
  "id" : "0d982c1ac3da493dae47627b6439fc5c",
  "create_time" : "2020-09-23T02:32:10Z",
  "roma_app_id" : "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d",
  "roma_app_name" : "app-demo"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3081",
  "error_msg" : "authorizer with id: 0d982c1ac3da493dae47627b6439fc5c not found"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2.5.3 删除自定义认证

功能介绍

删除自定义认证

URI

DELETE /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/authorizers/{authorizer_id}

表 11-489 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
authorizer_id	是	String	自定义认证的编号。

请求参数

表 11-490 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 400

表 11-491 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 11-492 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 11-493 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 11-494 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-495 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:id. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{  "error_code" : "APIG.1005",  "error_msg" : "No permissions to request this method"}
```

状态码： 404

Not Found

```
{  "error_code" : "APIG.3081",  "error_msg" : "authorizer with id: 0d982c1ac3da493dae47627b6439fc5c not found"}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{  "error_code" : "APIG.9999",  "error_msg" : "System error"}
```

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2.5.4 查看自定义认证详情

功能介绍

查看自定义认证详情

URI

GET /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/authorizers/{authorizer_id}

表 11-496 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。
authorizer_id	是	String	自定义认证的编号。

请求参数

表 11-497 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 11-498 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	自定义认证的名称。长度为3 ~ 64位的字符串，字符串由中文、英文字母、数字、“_”组成，且只能以英文或中文开头。
type	String	自定义认证类型。 ● FRONTEND：前端 ● BACKEND：后端
authorizer_type	String	自定义认证函数类型： ● LD：自定义后端函数 ● FUNC：函数服务函数
authorizer_uri	String	函数地址。 注意：使用自定义后端的函数API，API请求方法必须为POST，且API状态必须为已部署。

参数	参数类型	描述
authorizer_version	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。 最大长度：64
authorizer_alias_uri	String	函数别名地址。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。
identities	Array of Identity objects	认证来源。
ttl	Integer	缓存时间。
user_data	String	用户数据。
ld_api_id	String	自定义后端服务ID。 自定义认证函数类型为LD时必填。
need_body	Boolean	是否发送Body。
id	String	自定义认证编号。
create_time	String	创建时间。
roma_app_id	String	自定义认证所属应用编号。
roma_app_name	String	自定义认证所属应用名称。

表 11-499 Identity

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称。 支持数字，英文，下划线，中划线，点，且只能以数字或英文开头。 最小长度：0 最大长度：32
location	String	参数位置。
validation	String	参数校验表达式，默认为null，不做校验。 最大长度：1024

状态码： 400

表 11-500 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 11-501 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 11-502 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 11-503 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-504 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "name" : "Authorizer_demo",
  "type" : "FRONTEND",
  "authorizer_type" : "LD",
  "authorizer_uri" : "/test",
  "identities" : [ {
    "name" : "header",
    "location" : "HEADER"
  } ],
  "ttl" : 5,
  "need_body" : true,
  "id" : "0d982c1ac3da493dae47627b6439fc5c",
  "create_time" : "2020-09-23T02:32:10Z",
  "roma_app_id" : "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d",
  "roma_app_name" : "app-demo"
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code" : "APIG.2011",
  "error_msg" : "Invalid parameter value,parameterName:type. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3081",
  "error_msg" : "authorizer with id: 0d982c1ac3da493dae47627b6439fc5c not found"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2.5.5 查询自定义认证列表

功能介绍

查询自定义认证列表

URI

GET /v1/{project_id}/apic/instances/{instance_id}/authorizers

表 11-505 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见API参考的“附录 > 获取项目ID”章节。
instance_id	是	String	实例ID。

表 11-506 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Long	偏移量，表示从此偏移量开始查询，偏移量小于0时，自动转换为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	每页显示的条目数量。 最小值：1 最大值：500 缺省值：20
id	否	String	编号。
name	否	String	名称。
type	否	String	类型。

请求参数

表 11-507 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 11-508 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	本次返回的列表长度。
total	Long	满足条件的记录数。
authorizer_list	Array of AuthorizerResp objects	自定义认证列表。

表 11-509 AuthorizerResp

参数	参数类型	描述
name	String	自定义认证的名称。长度为3 ~ 64位的字符串，字符串由中文、英文字母、数字、“_”组成，且只能以英文或中文开头。
type	String	自定义认证类型。 • FRONTEND：前端 • BACKEND：后端
authorizer_type	String	自定义认证函数类型： • LD：自定义后端函数 • FUNC：函数服务函数
authorizer_uri	String	函数地址。 注意：使用自定义后端的函数API，API请求方法必须为POST，且API状态必须为已部署。
authorizer_version	String	函数版本。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。 最大长度： 64
authorizer_alias_uri	String	函数别名地址。 当函数别名URN和函数版本同时传入时，函数版本将被忽略，只会使用函数别名URN。
identities	Array of Identity objects	认证来源。
ttl	Integer	缓存时间。
user_data	String	用户数据。
ld_api_id	String	自定义后端服务ID。 自定义认证函数类型为LD时必填。
need_body	Boolean	是否发送Body。
id	String	自定义认证编号。
create_time	String	创建时间。
roma_app_id	String	自定义认证所属应用编号。
roma_app_name	String	自定义认证所属应用名称。

表 11-510 Identity

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称。 支持数字，英文，下划线，中划线，点，且只能以数字或英文开头。 最小长度：0 最大长度：32
location	String	参数位置。
validation	String	参数校验表达式，默认为null，不做校验。 最大长度：1024

状态码： 400

表 11-511 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 401

表 11-512 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 403

表 11-513 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 404

表 11-514 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码： 500

表 11-515 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "total": 1,
  "size": 1,
  "authorizer_list": [ {
    "name": "Authorizer_demo",
    "type": "FRONTEND",
    "authorizer_type": "LD",
    "authorizer_uri": "/test",
    "identities": [ {
      "name": "header",
      "location": "HEADER"
    } ],
    "ttl": 5,
    "user_data": "authorizer_test",
    "id": "0d982c1ac3da493dae47627b6439fc5c",
    "create_time": "2020-09-23T02:32:10Z",
    "need_body": true,
    "roma_app_id": "98df09fb-d459-4cbf-83a7-2b55ca6f3d5d",
    "roma_app_name": "app-demo"
  } ]
}
```

状态码： 400

Bad Request

```
{
  "error_code": "APIG.2011",
  "error_msg": "Invalid parameter value,parameterName:name. Please refer to the support documentation"
}
```

状态码： 401

Unauthorized

```
{
  "error_code" : "APIG.1002",
  "error_msg" : "Incorrect token or token resolution failed"
}
```

状态码： 403

Forbidden

```
{
  "error_code" : "APIG.1005",
  "error_msg" : "No permissions to request this method"
}
```

状态码： 404

Not Found

```
{
  "error_code" : "APIG.3030",
  "error_msg" : "The instance does not exist;id:f0fa1789-3b76-433b-a787-9892951c620e"
}
```

状态码： 500

Internal Server Error

```
{
  "error_code" : "APIG.9999",
  "error_msg" : "System error"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

11.3 消息集成 API（V1）

11.3.1 Topic 管理

11.3.1.1 查询指定实例

功能介绍

查询指定实例的详细信息。

URI

GET /v1/{project_id}/mq5/instances/{instance_id}

表 11-516 参数说明

参数	类型	必选	说明
project_id	String	是	项目ID。
instance_id	String	是	实例ID。

请求消息

请求参数

无。

请求示例

无。

响应消息

响应参数

表 11-517 参数说明

参数	类型	说明
name	String	实例名称。
description	String	描述信息。
engine	String	引擎。
engine_version	String	版本。
specification	String	实例规格。
storage_space	Integer	消息存储空间，单位：GB。
partition_num	Integer	Kafka实例的最大Topic数。

参数	类型	说明
used_storage_space	Integer	已使用的消息存储空间，单位：GB。
connect_addresses	String	实例连接IP地址。
port	Integer	实例连接端口。
status	String	实例的状态，详细请参考 表3 实例状态说明
instance_id	String	实例ID。
resource_spec_code	String	资源规格标识。 - mqz.instance.kafka.cluster.c3.mini: Kafka实例的基准带宽为100MByte/秒。 - mqz.instance.kafka.cluster.c3.small.2: Kafka实例的基准带宽为300MByte/秒。 - mqz.instance.kafka.cluster.c3.middle.2: Kafka实例的基准带宽为600MByte/秒。 - mqz.instance.kafka.cluster.c3.high.2: Kafka实例的基准带宽为1200MByte/秒。
vpc_id	String	VPC ID。
vpc_name	String	VPC的名称。
created_at	String	完成创建时间。 格式为时间戳，指从格林威治时间 1970年01月01日00时00分00秒起至指定时间的偏差总毫秒数。
user_id	String	用户ID。
user_name	String	用户名。
order_id	String	订单ID。
maintain_begin	String	维护时间窗开始时间，格式为HH:mm:ss。
maintain_end	String	维护时间窗结束时间，格式为HH:mm:ss。
enable_publicip	Boolean	实例是否开启公网访问功能。 - true: 开启 - false: 未开启
management_connect_address	String	Kafka实例的KafkaManager连接地址。
ssl_enable	Boolean	是否开启安全认证。 - true: 开启 - false: 未开启

参数	类型	说明
enterprise_project_id	String	企业项目ID。
is_logical_volume	Boolean	实例扩容时用于区分老实例与新实例。 • true: 新创建的实例, 允许磁盘动态扩容不需要重启。 • false: 老实例
extend_times	Integer	实例扩容磁盘次数, 如果超过20次则无法扩容磁盘。
enable_auto_topic	Boolean	是否打开kafka自动创建Topic功能。 • true: 开启 • false: 关闭
type	String	实例类型: 集群, cluster。
product_id	String	产品标识。
security_group_id	String	安全组ID。
security_group_name	String	租户安全组名称。
subnet_id	String	子网ID。
subnet_name	String	子网名称。
subnet_cidr	String	子网网段。
available_zones	Array of strings	实例节点所在的可用区, 返回“可用区ID”。
total_storage_space	Integer	总共消息存储空间, 单位: GB。
public_connect_address	String	实例公网连接IP地址。当实例开启了公网访问, 实例才包含该参数。
storage_resource_id	String	存储资源ID。
storage_spec_code	String	IO规格。
service_type	String	服务类型。
storage_type	String	存储类型。
retention_policy	String	消息老化策略。
kafka_public_status	String	Kafka公网开启状态。

参数	类型	说明
public_bandwidth	Integer	公网带宽。
kafka_manager_user	String	登录Kafka Manager的用户名。
enable_log_collection	Boolean	是否开启消息收集功能。
cross_vpc_info	String	跨VPC访问信息。
ipv6_enable	Boolean	是否开启IPv6。
ipv6_connect_addresses	Array of strings	IPv6的连接地址。
connector_enable	Boolean	是否开启转储。
connector_id	String	转储任务ID。
mqs_connector_enable	Boolean	是否开启MQS转储。
mqs_connector_address	String	MQS转储地址。
plugin_enable	Boolean	是否开启插件功能。
rest_enable	Boolean	是否开启Kafka rest功能。
rest_connect_address	String	Kafka rest连接地址。
message_query_inst_enable	Boolean	是否开启消息查询功能。
vpc_client_plain	Boolean	是否开启VPC明文访问。
support_features	String	Kafka实例支持的特性功能。
trace_enable	Boolean	是否开启消息轨迹功能。
pod_connect_address	String	租户侧连接地址。
disk_encrypted	Boolean	是否开启磁盘加密。
kafka_private_connect_address	String	Kafka实例私有连接地址。
ces_version	String	云监控版本。
node_num	Integer	节点数量。

参数	类型	说明
publicip_addresses	String	公网连接地址。
listeners	Object	监听信息。
public_access_enabled	String	为了区分什么时候开启的公网访问。
public_boundwidth	Integer	公网访问带宽。
connect_dn	String	实例连接地址。
agent_enable	Boolean	是否开启代理。

表 11-518 实例状态说明

状态	说明
CREATING	申请实例后，在实例状态进入运行中之前的状态。
CREATEFAILED	实例处于创建失败的状态。
RUNNING	实例正常运行状态。 在这个状态的实例可以运行您的业务。
ERROR	实例处于故障的状态。
STARTING	实例从已关闭到运行中的中间状态。
RESTARTING	实例正在进行重启操作。
CLOSING	实例从运行中到已关闭的中间状态。
FROZEN	实例处于已冻结状态。

响应示例

```
{
  "name": "romamqs_roma-gwzi_*****",
  "engine": "kafka",
  "port": 9092,
  "status": "RUNNING",
  "description": "MQS",
  "type": "cluster",
  "specification": "100MB",
  "engine_version": "1.1.0",
  "connect_address": "192.168.0.96,192.168.0.36,192.168.0.52",
  "connect_dn": "",
  "instance_id": "*****",
  "resource_spec_code": "mqs.instance.kafka.cluster.c3.mini",

  "vpc_id": "*****0",
  "vpc_name": "vpc-9dbc",
  "created_at": "1557129622389",
  "product_id": "*****",
}
```

```
"security_group_id": "*****",
"security_group_name": "Sys-default",
"subnet_id": "*****",
"subnet_name": "subnet-9dc6",
"subnet_cidr": "192.168.0.0/24",
"available_zones": ["d5*****8"],
"user_id": "*****",
"user_name": "*****",
"access_user": "root",
"maintain_begin": "22:00:00",
"maintain_end": "02:00:00",
"storage_space": 492,
"total_storage_space": 600,
"used_storage_space": 28,
"partition_num": "300",
"enable_publicip": false,
"ssl_enable": false,
"management_connect_address": "",
"storage_resource_id": "*****",
"storage_spec_code": "mqc.physical.storage.normal",
"service_type": "advanced",
"storage_type": "hec",
"is_logical_volume": true,
"extend_times": 0,
"retention_policy": "time_base",
"ipv6_enable": false,
"ipv6_connect_addresses": [],
"connector_enable": false,
"connector_id": "",
"rest_enable": true,
"rest_connect_address": "https://10.**.**.70:9292",
"kafka_public_status": "closed",
"public_boundwidth": 0,
"message_query_inst_enable": true,
"vpc_client_plain": false,
"support_features":
"feature.physerver.kafka.topic.accesspolicy,message_trace_enable,feature.physerver.kafka.pulbic.dynamic,feat
ure.physerver.kafka.user.manager",
"trace_enable": true
}
```

11.3.1.2 查询所有实例列表

功能介绍

查询租户的实例列表，支持按照条件查询。

URI

GET /v1/{project_id}/mqc/instances

表 11-519 参数说明

参数	类型	必选	说明
project_id	String	是	项目ID。
include_int ernal	String	是	是否包含内部实例，必须为true。
engine	String	否	kafka，参数缺失查询所有实例。

参数	类型	必选	说明
name	String	否	实例名称。
id	String	否	实例ID。
status	String	否	实例状态，详细请参考 表2 实例状态说明 。
includeFailure	String	否	是否返回创建失败的实例数。 当参数值为“true”时，返回创建失败的实例数。参数值为“false”或者其他值，不返回创建失败的实例数。
exactMatchName	String	否	是否按照实例名称进行精确匹配查询。 默认为“false”，表示模糊匹配实例名称查询。若参数值为“true”表示按照实例名称进行精确匹配查询。

表 11-520 实例状态说明

状态	说明
CREATING	申请实例后，在实例状态进入运行中之前的状态。
CREATEFAILED	实例处于创建失败的状态。
RUNNING	实例正常运行状态。 在这个状态的实例可以运行您的业务。
ERROR	实例处于故障的状态。
STARTING	实例从已关闭到运行中的中间状态。
RESTARTING	实例正在进行重启操作。
CLOSING	实例从运行中到已关闭的中间状态。
FROZEN	实例处于已冻结状态。

请求消息

请求参数

无。

请求示例

无。

响应消息

响应参数

表 11-521 参数说明

参数	类型	说明
instances	Array< instance >	实例的详情数组。
instance_num	Integer	实例个数。

表 11-522 instance

参数	类型	说明
name	String	实例名称。
engine	String	引擎。
engine_version	String	版本。
specification	String	实例规格。
storage_space	Integer	消息存储空间，单位：GB。
partition_num	Integer	Kafka实例的最大Topic数。
used_storage_space	Integer	已使用的消息存储空间，单位：GB。
connect_addresses	String	实例连接IP地址。
port	Integer	实例连接端口。
status	String	实例状态，详细请参考 表2 实例状态说明 。
instance_id	String	实例ID。
resource_spec_code	String	资源规格标识。 - mqs.instance.kafka.cluster.c3.mini：Kafka实例的基准带宽为100MB。 - mqs.instance.kafka.cluster.c3.small.2：Kafka实例的基准带宽为300MB。 - mqs.instance.kafka.cluster.c3.middle.2：Kafka实例的基准带宽为600MB。 - mqs.instance.kafka.cluster.c3.high.2：Kafka实例的基准带宽为1200MB。
vpc_id	String	VPC ID。
vpc_name	String	VPC的名称。
created_at	String	完成创建时间。 格式为时间戳，指从格林威治时间 1970年01月01日00时00分00秒起至指定时间的偏差总毫秒数。

参数	类型	说明
user_id	String	用户ID。
user_name	String	用户名。
order_id	String	订单ID。
maintain_begin	String	维护时间窗开始时间，格式为HH:mm:ss。
maintain_end	String	维护时间窗结束时间，格式为HH:mm:ss。
enable_publicip	Boolean	实例是否开启公网访问功能。 • true：开启 • false：未开启
publicip_addresses	String	公网连接地址。
management_connect_address	String	Kafka实例的KafkaManager连接地址。
ssl_enable	Boolean	是否开启安全认证。 • true：开启 • false：未开启
enterprise_project_id	String	企业项目ID。
is_logical_volume	Boolean	实例扩容时用于区分老实例与新实例。 • true：新创建的实例，允许磁盘动态扩容不需要重启。 • false：老实例
extend_times	Integer	实例扩容磁盘次数，如果超过20次则无法扩容磁盘。
enable_auto_topic	Boolean	是否打开kafka自动创建Topic功能。 • true：开启 • false：关闭
type	String	实例类型：集群，cluster。
product_id	String	产品标识。
security_group_id	String	安全组ID。
security_group_name	String	租户安全组名称。
subnet_id	String	子网ID。
available_zones	Array of strings	实例节点所在的可用区，返回“可用区ID”。

参数	类型	说明
total_storage_space	Integer	总共消息存储空间，单位：GB。
public_connect_address	String	实例公网连接IP地址。当实例开启了公网访问，实例才包含该参数。
storage_resource_id	String	存储资源ID。
storage_spec_code	String	IO规格。
service_type	String	服务类型。
storage_type	String	存储类型。
retention_policy	String	消息老化策略。
kafka_public_status	String	Kafka公网开启状态。
public_bandwidth	Integer	公网带宽。
kafka_manager_user	String	登录Kafka Manager的用户名。
enable_log_collection	Boolean	是否开启消息收集功能。
cross_vpc_info	String	跨VPC访问信息。
ipv6_enable	Boolean	是否开启IPv6。
ipv6_connect_addresses	Array of strings	IPv6的连接地址。
connector_enable	Boolean	是否开启转储。
connector_id	String	转储任务ID。
rest_enable	Boolean	是否开启Kafka rest功能。
rest_connect_address	String	Kafka rest地址。
message_query_inst_enable	Boolean	是否开启消息查询功能。
vpc_client_plain	Boolean	是否开启VPC明文访问。
support_features	String	Kafka实例支持的特性功能。
trace_enable	Boolean	是否开启消息轨迹功能。

参数	类型	说明
pod_connect_address	String	租户侧连接地址。
disk_encrypted	Boolean	是否开启磁盘加密。
kafka_private_connect_address	String	Kafka实例私有连接地址。
ces_version	String	云监控版本。
mqs_connector_enable	Boolean	MQS转储开关。
node_num	Integer	节点数量。
public_boundwidth	Integer	公网访问带宽。
description	String	描述。
public_access_enabled	String	为了区分什么时候开启的公网访问。
plugin_enable	Boolean	插件开关。
agent_enable	Boolean	是否开启代理。
access_user	String	认证用户名。
error_code	String	实例创建失败或状态异常时的错误码。

表 11-523 实例状态说明

状态	说明
CREATING	申请实例后，在实例状态进入运行中之前的状态。
CREATEFAILED	实例处于创建失败的状态。
RUNNING	实例正常运行状态。 在这个状态的实例可以运行您的业务。
ERROR	实例处于故障的状态。
STARTING	实例从已关闭到运行中的中间状态。
RESTARTING	实例正在进行重启操作。
CLOSING	实例从运行中到已关闭的中间状态。
FROZEN	实例处于已冻结状态。

响应示例

```
{
  "instances": [{
    "name": "mqs-2i5m",
    "engine": "kafka",
    "engine_version": "1.1.0",
    "specification": "1200MB",
    "storage_space": 4800,
    "used_storage_space": 50,
    "connect_address": "192.168.3.100",
    "port": 5672,
    "status": "CREATING",
    "instance_id": "*****",
    "resource_spec_code": "mqs.instance.kafka.cluster.c3.high",
    "type": "cluster",
    "charging_mode": 0,
    "vpc_id": "*****",
    "vpc_name": "vpc-8888",
    "created_at": "1526367063931",
    "error_code": null,
    "user_id": "6*****",
    "user_name": "aabb02",
    "order_id": "XXXXXXXXXX",
    "maintain_begin": "02:00",
    "maintain_end": "06:00"
  }, {
    "name": "mqs-6olw",
    "engine": "kafka",
    "engine_version": "1.1.0",
    "specification": "600",
    "storage_space": 100,
    "used_storage_space": 50,
    "connect_address": "192.168.3.100",
    "port": 5672,
    "status": "CREATING",
    "instance_id": "*****",
    "resource_spec_code": "mqs.instance.kafka.cluster.c3.middle",
    "vpc_id": "3*****f",
    "vpc_name": "vpc-8888",
    "created_at": "1526367063182",
    "error_code": null,
    "user_id": "6*****a",
    "user_name": "aabb02",
    "order_id": "XXXXXXXXXX",
    "maintain_begin": "02:00",
    "maintain_end": "06:00",
    "enterprise_project_id": "0",
    "is_logical_volume": true,
    "extend_times": 10
  }
],
  "instance_num": 2
}
```

11.3.1.3 查询 Topic

功能介绍

该接口用于查询指定实例的Topic详情。

URI

GET /v1/{project_id}/mqs/instances/{instance_id}/topics

表 11-524 参数说明

参数	类型	必选	说明
project_id	String	是	项目ID。
instance_id	String	是	实例ID。

请求消息

请求参数

无。

请求示例

无。

响应消息

响应参数

表 11-525 响应 Body 参数

参数	类型	说明
count	Integer	Topic的总数。
size	Integer	当前查询的Topic数量。
permissions	Array of strings	允许操作的权限。
topics	Array<Object>	Topic列表。
remain_partitions	Integer	剩余分区数。
max_partitions	Integer	分区总数。

表 11-526 topics

参数	类型	说明
policiesOnly	Boolean	是否只更新策略。
name	String	Topic名称。
replication	Integer	副本数，配置数据的可靠性。
partition	Integer	Topic分区数，设置消费的并发数。
retention_time	Integer	消息老化时间。

参数	类型	说明
sync_message_flush	Boolean	是否使用同步落盘。默认值为false。同步落盘会导致性能降低。
sync_replication	Boolean	是否开启同步复制，开启后，客户端生产消息时相应的也要设置acks=-1，否则不生效，默认关闭。
app_id	String	应用ID。
app_name	String	应用名称。
permissions	Array of strings	允许操作的权限。
external_configs	Object	其他配置。
description	String	描述。
sensitive_word	String	敏感字段。
topic_type	Integer	Topic类型。

响应示例

```
{
  "count": 28,
  "size": 1,
  "permissions": [
    "modify"
  ],
  "topics": [
    {
      "policiesOnly": false,
      "name": "topicCTY",
      "replication": 3,
      "partition": 3,
      "retention_time": 72,
      "sync_replication": false,
      "sync_message_flush": false,
      "app_id": "e5459d73-a9fd-472e-943b-xxxxxxxxxxxx",
      "app_name": "appccty",
      "permissions": [
        "read",
        "access",
        "delete",
        "modify"
      ],
      "external_configs": {},
      "policies": [
        {
          "owner": true,
          "user_name": "e5459d73-a9fd-472e-943b-xxxxxxxxxxxx",
          "access_policy": "all",
          "tag": "&"
        }
      ],
      "description": "",
      "sensitive_word": "",
      "topic_type": 0
    }
  ],
  "remain_partitions": 220,
```



```
    "max_partitions": 300
  }
```

11.3.1.4 批量删除 Topic

功能介绍

该接口用于实例批量删除Topic。

URI

POST /v1/{project_id}/mqs/instances/{instance_id}/topics/delete

表 11-527 参数说明

参数	类型	必选	说明
project_id	String	是	项目ID。
instance_id	String	是	实例ID。

请求消息

请求参数

表 11-528 参数说明

参数	类型	是否必选	说明
topics	Array	是	待删除的Topic列表。

请求示例

```
{
  "topics": ["hah", "aabb"]
}
```

响应消息

响应参数

表 11-529 参数说明

参数	类型	说明
topics	Array	Topic列表。

表 11-530 topics 参数说明

参数	类型	说明
id	String	Topic名称。
success	Boolean	是否删除成功。

响应示例

```
{
  "topics": [{
    "id": "haha",
    "success": true
  }, {
    "id": "aabb",
    "success": true
  }
]
```

11.3.1.5 导入 Topic

功能介绍

该接口用于向实例上导入Topic。

URI

POST /v1/{project_id}/mqs/instances/{instance_id}/topics/import

表 11-531 参数说明

参数	类型	必选	说明
project_id	String	是	项目ID。
instance_id	String	是	实例ID。

请求消息

请求参数

表 11-532 参数说明

参数	类型	是否必选	说明
file	binary	是	导入文件的二进制数据，选择csv格式的文件导入。

响应消息

响应参数

表 11-533 参数说明

参数	类型	说明
message	String	请求结果。

响应示例

```
{
  message: "{\"result\":\"success\"}"
}
```

11.3.1.6 导出 Topic

功能介绍

该接口用于从实例上导出Topic。

URI

GET /v1/{project_id}/mqs/instances/{instance_id}/topics/export

表 11-534 参数说明

参数	类型	必选	说明
project_id	String	是	项目ID。
instance_id	String	是	实例ID。

响应消息

会导出一个csv格式的文件。

响应示例

```
Topic ID、类型、Topic名称、所属应用ID、备注、标签、DC、ZONE、状态、AUTH TYPE、Topic别名、分区数、副本数、老化时间、同步复制、同步落盘、敏感字段
1,topic_g00423175,app-eash-g00423175,,,,,1,,,3,3,72,false,false,
,2,topic_g00423175,app-eash-g00423175,,,,,1,,,3,3,72,false,false,
,3,topic_g00423175,app-eash-g00423175,,,,,1,,,3,3,72,false,false,
,1,topic_hcftest1,app-hcf,asdghasd,,,,,1,,,3,3,72,false,false,dfasg
,2,topic_hcftest1,app-hcf,asdghasd,,,,,1,,,3,3,72,false,false,dfasg
,3,topic_hcftest1,app-hcf,asdghasd,,,,,1,,,3,3,72,false,false,dfasg
,1,topic_mqs_api_script_auto_create_1,mqs_app03,,,,,1,,,3,3,72,false,false,
,2,topic_mqs_api_script_auto_create_1,mqs_app03,,,,,1,,,3,3,72,false,false,
,3,topic_mqs_api_script_auto_create_1,mqs_app03,,,,,1,,,3,3,72,false,false,
,1,topic_mqs_api_script_auto_create_2,mqs_app03,,,,,1,,,3,3,72,false,false,
```

,2,topic_mqs_api_script_auto_create_2,mqs_app03,,,,,1,,,3,3,72,false,false,
,3,topic_mqs_api_script_auto_create_2,mqs_app03,,,,,1,,,3,3,72,false,false,

11.4 设备集成 API（V1）

11.4.1 产品管理

11.4.1.1 创建产品

功能介绍

在ROMA Connect创建产品。

URI

POST /v1/{project_id}/link/instances/{instance_id}/products

表 11-535 参数说明

名称	类型	是否必填	描述
project_id	string	是	租户每个区域对应的项目ID。
instance_id	string	是	租户使用ROMA Connect的实例ID。

请求消息

请求参数

表 11-536 Body 参数

名称	类型	是否必填	描述
app_id	string	是	应用ID。
product_name	string	是	需要创建产品的名称，输入参数不能为空，长度最大64，仅支持中文、英文字母、数字、下划线和中划线。
remark	string	否	描述信息，不能超过200个字符。

请求示例

```
https://example.cloud.com/v1/80e2b*****f4a398d6409a50932d917/link/instances/  
fb3b24ab-5d87-473d-9c57-fc6*****6a1/products  
{  
  "app_id": "app01",
```

```
"product_name": "product01",
"remark": "this is a demo."
}
```

响应消息

响应参数

表 11-537 响应参数

名称	类型	描述
password	string	密码。
product_id	integer	产品ID。
product_name	string	产品名。
product_serial	string	产品序列号。
remark	string	描述信息，不能超过200个字符。
user_name	string	用户名。

响应示例

```
{
  "product_id": 250,
  "product_name": "product01",
  "product_serial": "wbgfcYR6p250",
  "remark": "this is a demo.",
  "password": "*****",
  "user_name": "8f9be623df1249429dcfead6c0d541d3"
}
```

11.4.1.2 查询产品列表

功能介绍

通过调用API获取产品的信息。

URI

GET /v1/{project_id}/link/instances/{instance_id}/products

表 11-538 参数说明

参数	类型	是否必填	说明
project_id	string	是	租户每个区域对应的项目ID。
instance_id	string	是	租户使用ROMA Connect的实例ID。

请求消息

请求参数

无

请求示例

https://example.cloud.com/v1/80e2b*****f4a398d6409a50932d917/link/instances/fb3b24ab-5d87-473d-9c57-fc6*****6a1/products

响应消息

响应参数

表 11-539 响应参数

名称	类型	描述
total	integer	产品总数。
products	Array<product>	产品信息。

表 11-540 product

名称	类型	描述
password	string	密码。
product_id	integer	产品ID。
product_name	string	产品名。
product_serial	string	产品序列号。
remark	string	描述信息，不能超过200个字符。
user_name	string	用户名。

响应示例

```
{
  "total": 1,
  "products": [
    {
      "product_id": 250,
      "product_name": "product01",
      "product_serial": "wbgfcYR6p250",
      "remark": "this is a demo.",
      "password": "*****",
      "user_name": "8f9be623df1249429dcfead6c0d541d3"
    }
  ]
}
```

11.4.2 设备管理

11.4.2.1 创建设备

功能介绍

在ROMA Connect创建设备。

URI

POST /v1/{project_id}/link/instances/{instance_id}/devices

表 11-541 参数说明

名称	类型	是否必填	描述
project_id	string	是	租户每个区域对应的项目ID。
instance_id	string	是	租户使用ROMA Connect的实例ID。

请求消息

请求参数

表 11-542 Body 参数

参数	类型	是否必填	说明
product_name	string	是	系统中已经创建好的产品的产品名。
devices	Array<device>	是	设备信息。

表 11-543 device

参数	类型	是否必填	说明
device_name	string	是	设备名称，支持英文大小写，数字，下划线和中划线，不超过64个字符。
remark	string	否	描述信息，不能超过200个字符。

参数	类型	是否必填	说明
status	integer	否	设备状态，默认值为0，只能输入0或1。 0表示启用设备。 1表示停用设备。

请求示例

```
https://example.cloud.com/v1/80e2b*****f4a398d6409a50932d917/link/instances/fb3b24ab-5d87-473d-9c57-fc6*****6a1/devices
{
  "product_name": "product01",
  "devices": [
    {
      "device_name": "device01",
      "remark": "",
      "status": 0
    }
  ]
}
```

响应消息

响应参数

响应参数为数组元素。

表 11-544 响应参数

名称	类型	描述
数组元素	Array<device>	设备信息。

表 11-545 device

名称	类型	描述
client_id	string	客户端ID。
device_id	integer	设备ID。
device_name	string	设备名称，支持英文大小写、数字、下划线和中划线，不超过64个字符。
password	string	密码。
product_id	integer	产品ID。
product_name	string	产品名。
remark	string	描述信息，不能超过200个字符。

名称	类型	描述
status	integer	设备状态，0或1。 0表示启用设备。 1表示停用设备。
user_name	string	用户名。

响应示例

```
[
  {
    "client_id": "D2096b22290ddd4e",
    "device_id": 868,
    "device_name": "device-ada",
    "password": "*****",
    "product_id": 209,
    "product_name": "product-ada1",
    "remark": "",
    "status": 0,
    "user_name": "5b24c8a0fb5a4416af1640bb1d25e294"
  }
]
```

11.4.2.2 创建设备自定义 Topic

功能介绍

在ROMA Connect创建一个Topic。

URI

POST /v1/{project_id}/link/instances/{instance_id}/topics

表 11-546 参数说明

名称	类型	是否必填	描述
project_id	string	是	租户每个区域对应的项目ID。
instance_id	string	是	租户使用ROMA Connect的实例ID。

请求消息

请求参数

表 11-547 Body 参数

参数	类型	是否必填	说明
product_name	string	是	系统中已经创建好的产品的产品名。
device_name	string	是	系统中已经创建好的设备的设备名。
topics	Array of topics objects	是	自定义Topic列表

表 11-548 topics

参数	类型	是否必填	说明
topic_name	string	是	自定义Topic的名称，支持英文大小写、数字、下划线和中划线，不超过64个字符。
topic_perm	string	是	自定义Topic的权限，只支持pub或sub两种权限。
remark	string	否	描述信息，不能超过200个字符。

请求示例

```
https://example.cloud.com/v1/80e2b*****f4a398d6409a50932d917/link/instances/fb3b24ab-5d87-473d-9c57-fc6*****6a1/topics
{
  "product_name": "product01",
  "device_name": "device01",
  "topics": [{"topic_name": "alarm",
    "topic_perm": "sub",
    "remark": "alarm topic"}]
}
```

响应消息

响应参数

表 11-549 响应参数

名称	类型	描述
remark	string	描述信息，不能超过200个字符。
topic_id	integer	Topic的ID。 • -1：系统Topic。 • 大于0：自定义Topic。
topic_name	string	Topic名。

名称	类型	描述
topic_perm	string	Topic的权限，只支持pub或sub两种权限。

响应示例

```
{
  "remark": "alarm topic ",
  "topic_id": null,
  "topic_name": "alarm",
  "topic_perm": "pub"
}
```

11.4.2.3 查询设备列表

功能介绍

通过调用API查询设备名称、设备ID、关联的产品ID、客户端ID、密码、关于此设备的说明、状态、用户名等信息。

URI

GET /v1/{project_id}/link/instances/{instance_id}/devices

表 11-550 参数说明

参数	类型	是否必填	说明
project_id	string	是	租户每个区域对应的项目ID。
instance_id	string	是	租户使用ROMA Connect的实例ID。

请求消息

请求参数

无

请求示例

```
https://example.cloud.com/v1/80e2b*****f4a398d6409a50932d917/link/instances/fb3b24ab-5d87-473d-9c57-fc6*****6a1/devices
```

响应消息

响应参数

表 11-551 响应参数

名称	类型	描述
total	integer	设备总数。

名称	类型	描述
devices	Array< device >	设备信息。

表 11-552 device

名称	类型	描述
client_id	string	客户端ID。
device_id	integer	设备ID。
device_name	string	设备名称，支持英文大小写、数字、下划线和中划线，不超过64个字符。
password	string	密码。
product_id	integer	产品ID。
product_name	string	产品名。
remark	string	描述信息，不能超过200个字符。
status	integer	设备状态，0或1。 0表示启用设备。 1表示停用设备。
user_name	string	用户名。

响应示例

```
{
  "total": 1,
  "devices": [
    {
      "device_id": 49,
      "device_name": "device8",
      "product_id": 20,
      "product_name": "user_demo",
      "client_id": "D2186efd403682f8",
      "password": "*****",
      "remark": null,
      "status": 0,
      "user_name": "d0784baedafe4d5c8e5c951744ac11dd"
    }
  ]
}
```

11.4.2.4 查询设备 Topic 列表

功能介绍

通过调用API查询Topic名称、Topic id、Topic权限、关于此Topic的说明等信息。

URI

GET /v1/{project_id}/link/instances/{instance_id}/topics

表 11-553 参数说明

参数	类型	是否必填	说明
project_id	string	是	租户每个区域对应的项目ID。
instance_id	string	是	租户使用ROMA Connect的实例ID。
device_name	string	是	根据输入的设备名称查询。
product_name	string	是	根据输入的产品名称查询。

请求消息

请求参数

无

请求示例

https://example.cloud.com/v1/80e2b*****f4a398d6409a50932d917/link/instances/fb3b24ab-5d87-473d-9c57-fc6*****6a1/topics?device_name=device01& product_name =product01

响应消息

响应参数

响应参数为数组元素。

表 11-554 响应参数

名称	类型	描述
数组元素	Array<topic>	Topic列表信息。

表 11-555 topic

名称	类型	描述
remark	string	描述信息，不能超过200个字符。
topic_id	integer	Topic的ID。 -1：系统Topic。 - 大于0：自定义Topic。
topic_name	string	Topic名。

名称	类型	描述
topic_perm	string	Topic的权限，只支持pub或sub两种权限。

响应示例

```
[
  {
    "remark": "Pub Topics",
    "topic_id": 122,
    "topic_name": "lozrWs4y7218/out/device01",
    "topic_perm": "pub"
  },
  {
    "remark": "Sub Topics",
    "topic_id": 123,
    "topic_name": "lozrWs4y7218/in/device01",
    "topic_perm": "sub"
  },
  {
    "remark": "Update Shadow Topic",
    "topic_id": 124,
    "topic_name": "shadow/update/lozrWs4y7218/device01",
    "topic_perm": "pub"
  }
]
```

11.4.2.5 查询实例信息

功能介绍

查询对应实例ID的详细信息。

URI

GET /v1/{project_id}/link/instances/{instance_id}

表 11-556 参数说明

参数	类型	是否必填	说明
project_id	string	是	租户每个区域对应的项目ID。
instance_id	string	是	租户使用ROMA Connect的实例ID。

请求消息

请求参数

无

请求示例

```
https://example.cloud.com/v1/80e2b*****f4a398d6409a50932d917/link/instances/
fb3b24ab-5d87-473d-9c57-fc6*****6a1
```

响应消息

响应参数

表 11-557 响应参数

名称	类型	描述
app_key	string	app ID。
app_secret	string	app secret。
connect_addresses	string	实例连接IP地址，VPC内地址。
instance_id	string	实例ID。
project_id	string	项目ID。
public_ip	string	实例绑定的弹性IP地址。
status	string	实例的状态。

响应示例

```
{
  "app_key": "*****",
  "app_secret": "*****",
  "connect_address": "192.168.0.246",
  "instance_id": "fb3b24ab-5d87-473d-9c57-fc6*****6a1",
  "project_id": "80e2b*****f4a398d6409a50932d917",
  "public_ip": null,
  "status": "RUNNING"
}
```

11.4.3 规则引擎

11.4.3.1 创建规则引擎源端

功能介绍

在ROMA Connect创建规则引擎源端。

URI

POST /v1/{project_id}/link/instances/{instance_id}/rules/sources

表 11-558 参数说明

名称	类型	是否必填	描述
project_id	string	是	租户每个区域对应的项目ID。

名称	类型	是否必填	描述
instance_id	string	是	租户使用ROMA Connect的实例ID。

请求消息

请求参数

表 11-559 Body 参数

参数	类型	是否必填	说明
app_id	string	否	应用ID，当系统中规则不存在，则该参数为必选。
rule_name	string	是	系统中已经创建好的规则名称，如果规则不存在，默认创建该规则。
level	string	是	规则的级别，产品级填 ‘product’ ，设备级填 ‘device’ 。
product_name	string	是	系统中已经创建好的产品的产品名。
device_name	string	否	系统中已经创建的设备名，当规则级别是产品级时，不用传设备名的参数。
topic	string	否	设备对应的Topic的名称，只能使用pub权限的Topic，每个设备的Topic只能添加到一个规则下面，不能重复添加到不同的规则，当规则的级别是产品级时，不用传Topic的参数。
is_base64	boolean	是	转发的消息是否要进行base64编码，传入true会对消息进行base64编码。
contain_deviceinfo	boolean	否	转发的消息是否要包含设备的信息，传入true会在原始消息的基础上增加额外设备的信息。

请求示例

```
https://example.cloud.com/v1/80e2b*****f4a398d6409a50932d917/link/instances/
fb3b24ab-5d87-473d-9c57-fc6*****6a1/rules/sources
{
  "app_id": "app01",
  "rule_name": "rule01",
  "product_name": "product01",
  "device_name": "device01",
  "topic": "7aANi9569518/out/ device01",
  "is_base64": false,
  "contain_deviceinfo": false,
  "level": "device"
}
```


响应消息

响应参数

表 11-560 响应参数

名称	类型	描述
clientId	string	设备的客户端ID。
dataFormatTrans	string	转发消息的数据传输格式。如果开启base64加密，则传输格式为base64/raw；如果不开启base64加密，则传输格式为json/raw。
deviceOid	integer	设备ID。
instanceNo	integer	数据源端实例的编号。
productOid	integer	产品ID。
ruleOid	integer	规则ID。
ruleSrcLevel	integer	规则的级别，0为产品级，1为设备级。
ruleSrcOid	integer	规则源ID。
topicName	string	主题名。

响应示例

```
{
  "clientId": "D5695180f67c7200",
  "topicName": "7aANi9569518/out/ device01",
  "ruleSrcOid": 38,
  "ruleOid": 600004,
  "ruleSrcLevel": 1,
  "productOid": 569518,
  "deviceOid": 354769,
  "instanceNo": 1212,
  "dataFormatTrans": "json/raw"
}
```

11.4.3.2 创建规则引擎目的端

功能介绍

在ROMA Connect创建规则引擎目的端。

URI

POST /v1/{project_id}/link/instances/{instance_id}/rules/destinations

表 11-561 参数说明

名称	类型	是否必填	描述
project_id	string	是	租户每个区域对应的项目ID。
instance_id	string	是	租户使用ROMA Connect的实例ID。

请求消息

请求参数

表 11-562 Body 参数

参数	类型	是否必填	说明
rule_name	string	是	系统中已经创建好的规则名称，如果规则不存在，默认创建该规则。
mqs_topic	string	是	转发目的端的MQS的Topic名称。
connect_address	string	是	MQS Broker的连接地址。
destination	string	是	消息转发的目的端的类型，目前只支持ROMA_MQS，KAFKA。
mqs_sasl_ssl	Boolean	否	转发的目的端MQS是否开启SSL，这里需要确认MQS是否启用了SSL。
user_name	string	否	MQS启用SSL时，需要传入MQS的用户名，未启用SSL不需要传入该参数。
password	string	否	MQS启用SSL时，需要传入MQS的密码，未启用SSL不需要传入该参数。

请求示例

```
https://example.cloud.com/v1/80e2b*****f4a398d6409a50932d917/link/instances/fb3b24ab-5d87-473d-9c57-fc6*****6a1/rules/destination
{
  "rule_name": "rule01",
  "mqs_topic": "mqs-topic01",
  "connect_address": "192.168.x.x:9093,192.168.0.x:9093,192.168.0.x:9093",
  "destination": "ROMA_MQS",
  "mqs_sasl_ssl": false
}
```

响应消息

响应参数

表 11-563 响应参数

名称	类型	描述
destKey	string	规则引擎目的端。
instanceId	string	实例ID。
ruleDestOid	integer	规则引擎目的端ID。
ruleOid	integer	规则ID。
server	string	连接地址。
sslPassword	string	SSL密码。
sslUser	string	SSL用户。
topicName	string	主题名。

响应示例

```
{
  "ruleDestOid": 29,
  "ruleOid": 600071,
  "topicName": "topic02",
  "destKey": "ROMA_MQS",
  "instanceId": "8f3b9416-3f73-44e2-a32d-*****",
  "server": "192.168.0.x:9092,192.x.0.10:9092,192.168.0.x:9092",
  "sslUser": null,
  "sslPassword": ""
}
```